

VENDIM
Nr. 126, datë 2.3.2022

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË UNIFORMAVE USHTARAKE, GRADAVE, SIMBOLEVE, STEMAVE E FLAMUJVE DEKORATIVË TË STRUKTURAVE DHE SHENJAVE TË TJERA DALLUESE TË UNIFORMËS USHTARAKE, QË MBAJNË FORCAT E ARMATOSURA TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “ë”, të nenit 11, të ligjit nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e modelit të uniformave ushtarake, gradave, simboleve, stemave e flamujve dekorativë të strukturave dhe shenjave të tjera dalluese të uniformës ushtarake, që mbajnë Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, sipas albumeve që i bashkëlidhen këtij vendimi.

2. Modelet e miratuara me këtë vendim aplikohen, si më poshtë vijon:

a) brenda vitit 2022, uniforma dimërore dhe verore ceremoniale e Orkestrës Frymore dhe e Truprojës së Nderit të Forcave të Armatosura, stemat dhe flamujt dekorativë të strukturave të Forcave të Armatosura;

b) brenda vitit 2025, uniforma e stërvitjes;

c) brenda vitit 2027, uniforma e ceremonialit dhe asaj të punës.

3. Vendimi nr. 694, datë 21.11.2018, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e modelit të uniformave ushtarake, gradave, simboleve, flamujve dhe shenjave të tjera dalluese të uniformës ushtarake, që mbajnë Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, shfuqizohet.

4. Ngarkohet Ministria e Mbrojtjes për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

ALBUMI I STEMAVE, FLAMUJVE
DEKORATIV, SHENJAVE
KRAHËSE, SPECIALITETEVE,
AFTËSIVE TË VEÇANTA DHE
KURSEVE INSTITUCIONALE

STEMA E MINISTRISË SË MBROJTJES (MM)



Në një shqyt me sfond të bardhë dhe e kufizuar nga jashtë me një gërshet të artë janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “MINISTRIA E MBROJTJES” në pjesën e poshtme. Në të dy krahët është vendosur nga një degë ulliri. Në qendër është një shqyt me sfond të kuq, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë, e cila mban në secilën kthetër një shpat të artë. Në krye të shqiponjës është vendosur përkrenarja e Skënderbeut e artë në profil.

- Ngjyra e kuqe e shqytës simbolizon ngjyrën e flamurit kombëtar.
- Shqiponja me dy koka në qendër të shqytës është simboli kombëtar i flamurit.
- Dy shpatat në këmbët e shqiponjës simbolizojnë mbrojtjen e tërësisë territoriale të vendit.
- Dy degët e ullirit të vendosura në krahë janë simboli i paqes dhe bashkëjetesës.
- Përkrenarja e Skënderbeut e vendosur në krye të shqiponjës është një element kombëtar, i cili simbolizon qëndresën e popullit tonë ndaj armiqve.
- Ngjyra e artë e përdorur në elementët e stemave përfaqëson simbolikën tradicionale të kësaj ngjyre:
 - Fuqinë dhe superioritetit,
 - Të mirën dhe përsosmërinë,
 - Diturinë dhe inteligjencën.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë - C:0 M:20 Y:80; K:20

Jeshile - C:100 M:80 Y:100 K:0

STEMA E FORCAVE TË
ARMATOSURA TË REPUBLIKËS
SË SHQIPËRISË (FARSH)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “FORCAT E ARMATOSURA” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë të kuqe me përkrenaren e Skënderbeut në qendër në ngjyrë të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë - C:0 M:20 Y:80; K:20

STEMA E SHITABIT TË
PËRGJITHSHËM TË FORCAVE TË
ARMATOSURA (SHPFA)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “SHTABI I PËRGJITHSHËM I FORCAVE TË ARMATOSURA” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me tre ngjyra bojë qielli, të gjelbër e blu me simbolet e Forcës Ajrore, Forcës Tokësore dhe Forcës Detare.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

Jeshile - R:0 G:166 B:81;

Blu - R:12 G:77 B:162;

STEMA E FORCËS TOKËSORE (FT)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “FORCA TOKËSORE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri me dy pushkë të kryqëzuara ngjyrë floriri, simbole të Forcës Tokësore.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E FORCËS DETARE (FD)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “FORCA DETARE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë blu me simbolin e Forcës Detare (spirancë).

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Blu - R:12 G:77 B:162;

STEMA E FORCËS AJRORE (FAJ.)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “FORCA AJRORE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë bojë qielli me simbolin e Forcës Ajrore (krahët e hapur për fluturim).

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

STEMA E KOMANDËS MBËSHTETËSE (KM)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “KOMANDA MBËSHTETËSE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri me simbolin e Komandës Mbështetëse , çelësat – element i furnizimit, rrota – element i transportit, rrota e dhëmbëzuar (ingranazhi) – element i mirëmbajtjes, kurora e dafinës – simbolizon fitimtarin.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

E bardhë - R:255 G:255 B:255

AKADEMIA E FORCAVE TË ARMATOSURA (AFA)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “AKADEMIA E FORCAVE TË ARMATOSURA” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt e vogël me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri me simbolin e Akademisë së Forcave të Armatosura rrethi – element i orientimit taktik, penda – element i të shkruarit dhe mësuarit, kartat e mbledhura – element i hartave, shpata – element i përgatitjes luftarake, kurora e dafinës – simbolizon fitimtarin.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E PËRFAQËSIVE USHTARAKE JASHTË VENDIT



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet "REPUBLIC OF ALBANIA" në krye dhe "ALBANIAN NATIONAL MILITARY REPRESENTATIVE" në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me sfond dyngjyrësh jeshil në gjysmën e diagonales së sipërme dhe blu në gjysmën e diagonales së poshtme i kufizuar me bordurë-shirit me ngjyrë të artë nga jashtë. Shqyti dyngjyrësh kufizohet me dy vija me ngjyrat e zezë nga brenda dhe e kuqe nga jashtë.

Në krye të gjysmës së sipërme të shqytit vendosur mbishkrimi "ALBANIA NMR" me ngjyrë të artë dhe në të majtë stema e SHAPE e kufizuar nga një bordurë të hijëzuar me ngjyrë të bardhë. Në të djathtë të gjysmës së poshtme të shqytit vendoset stema e Forcave të Armatosura me një bordurë të hijëzuar me ngjyrë të bardhë.

Shqyti kryesor dyngjyrësh ndahet me tre vija diagonale me ngjyrat e kuqe - e zezë - e kuqe (dy vija të kuqe nga jashtë dhe një e zezë nga brenda).

Në qendër të shqytit është vendosur stema e NATO-s, brenda një rrethi me ngjyrë të bardhë ku çdo cep i stemës së NATO-s është zgjatur me një vijë të shkëputur me ngjyrë të bardhë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Blu -R:12 G:77 B:162


Jeshile - R:0 G:166 B:81

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E INSITUTIT
TË GJEOGRAFISË DHE
INFRASTRUKTURËS USHTARAKE
(IGJIU)



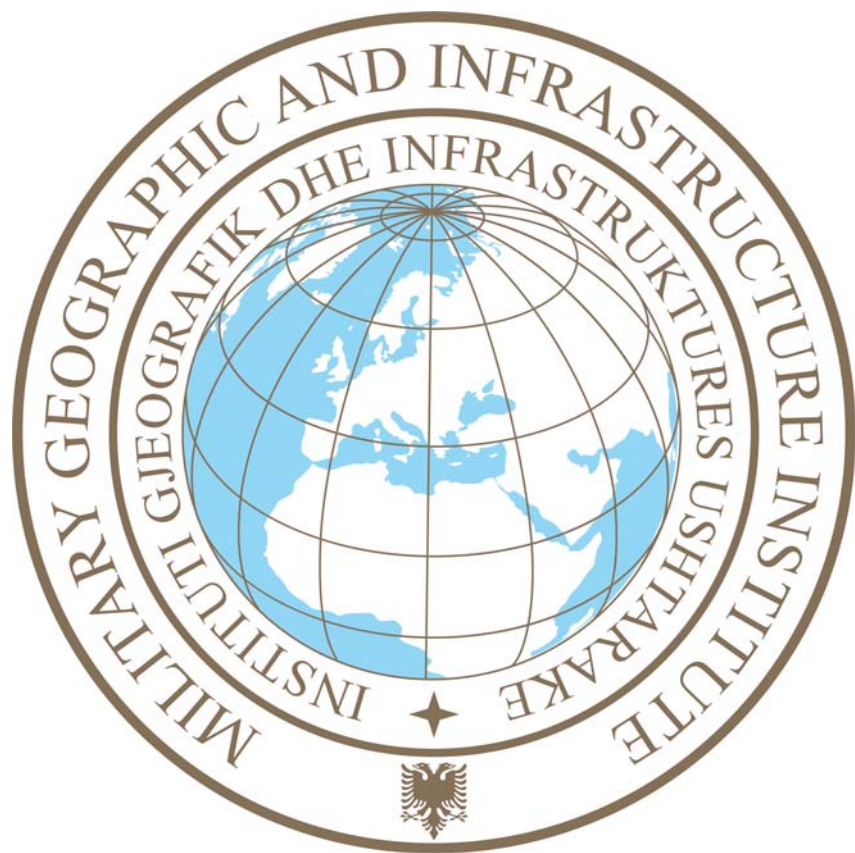

Dy rrathë me mbishkrimet në gjuhën shqipe dhe atë angleze "INSTITUTI GJEOGRAFIK DHE INFRASTRUKTURËS USHTARAKE" dhe "MILITARY GEOGRAPHIC AND INFRASTRUCTURE INSTITUTE" me një glob në mes i cili tregon detaje të formave tokësore dhe sipërfaqeve ujore, si dhe rrjetin e linjave të gjerësisë dhe gjatësisë gjeografike, detaje të cilat simbolizojnë ndërtimin e hartave.

KODI I NGJYRAVE

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

Kafe druri - R:222 G:184 B:135

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

STEMA E ARKIVIT QENDROR TË FORCAVE TË ARMATOSURA (AQFA)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “ARKIVI QENDROR I FA” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri me simbolin e AQFA, shqyta e vogël me ngjyrë të kuqe me bordurë të hollë ngjyrë të zezë simbolizon flamurin kombëtar; dosja dhe çelësi me ngjyrë të verdhë si element specifik i arkivave, simbolizojnë mirëadministrimin dhe sigurinë e ruajtjes së dokumenteve me Rëndësi Historike Kombëtare.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E verdhë - R:255 G:255 B:0

STEMA E QENDRËS KOMBËTARE TË KËRKIM SHPËTIMIT (QKKSH)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QENDRA KOMBËTARE E KËRKIM SHPËTIMIT” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me tre ngjyrat e forcave kryesore të FA, bojë qielli, jeshile dhe blu. Në ngjyrë të artë janë simbolet të cilat përfaqësojnë operacionet “SAR” nëpërmjet ajrit, tokës dhe detit.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

Jeshile - R:0 G:166 B:81;

Blu - R:12 G:77 B:162;

STEMA E NJËSISË MJEKËSORE
USHTARAKE E FORCAVE TË
ARMATOSURA



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “NJËSIA MJEKËSORE USHTARAKE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri me gjarprin - simbolin tradicional të shëndetësisë/mjekësisë, shpata – është simboli i mbrojtjes/luftës dhe me një shirit diagonal me ngjyrat e flamurit kombëtar.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E QENDRËS SË BASHKUAR OPERACIONALE TË FA (QBO)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe, janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QENDRA E BASHKUAR OPERACIONALE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri, ku janë të vendosura simbolet e forcave kryesore të FA dhe në krye briri që simbolizon thirrjen për kushtrim.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E QENDRËS SË
MENAXHIMIT TË MATERIALEVE
DHE LABORATORIT TË FORCAVE TË
ARMATOSURA (QMM & LFA)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe, janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QMM & LFA” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri, në qendrën e të cilës ndodhet një simbol me pamjen e bletës ku janë kombinuar këto elementë: Imazhi i minës detare në krye, si element i menaxhimit qendror të A-M dhe mbikëqyrjes për zbatimin e standardeve të sigurisë gjatë demontimit dhe asgjësimit të armatim municionit. Anash janë dy zinxhirë që simbolizojnë menaxhimin e pashkëputur të zinxhirit logjistik nëpërmjet Programit të Automatizuar Logjistik, në pjesën e fundit të së cilit janë mikroskopit dhe eproveta të cilët janë simbole të laboratorit. Në pjesën e brendshme të krahëve është vendosur kompjuteri dhe pena, dhe poshtë tyre është simboli i strukturës logjistike që simbolizojnë automatizimin e materialeve logjistike. Në fund është simboli i atomit.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë ose C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E QENDRËS SË MENAXHIMIT TË MATERIALEVE (QMM)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe, janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QENDRA E MENAXHIMIT TË MATERIALEVE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri, në qendrën e të cilës ndodhet një simbol me pamjen e bletës ku janë kombinuar këto elementë: Imazhi i minës detare në krye, si element i menaxhimit qendror të A-M dhe mbikëqyrjes për zbatimin e standardeve të sigurisë gjatë demontimit dhe asgjësimit të armatim municionit. Anash janë dy zinxhirë që simbolizojnë menaxhimin e pashkëputur të zinxhirit logjistik nëpërmjet Programit të Automatizuar Logjistik, i cili në pjesën e brendshme të krahëve është vendosur kompjuteri dhe pena, dhe poshtë tyre është simboli i strukturës logjistike që simbolizojnë automatizimin e materialeve logjistike.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë OSE C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E LABORATORI I FORCAVE TË ARMATOSURA (LFA)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të vendosen mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “LABORATORI I FORCAVE TË ARMATOSURAS” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri në qendër të së cilës është e vendosur simboli tradicional i trupave të kimisë, e rrethuar me simbolet e atomit, agjentëve biologjik, mikroskopit dhe eproveta të cilët janë simbole të laboratorit, kurora e dafinës – simbolizon fitimtarin.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë – C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë – R:255 G:255 B:255;

E artë - C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri – R:118 G:119 B:39;

STEMA E POLICISË USHTARAKE (PU)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “POLICIA USHTARAKE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë blu me simbolin e Policisë Ushtarake shpatat e kryqëzuara – janë simbol tradicional i Policisë Ushtarake në të gjitha Forcat e Armatosura, inicialet “MP” të vendosura në një rreth – përfaqësojnë mbishkrimin “MILITARY POLICE”, kurora e dafinës – simbolizon fitimtarin.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:2

Blu - R:12 G:77 B:162;

STEMA E BATALIONIT TË
MBËSHTETJES SË SHPFA
(BAT.MB.SHPFA)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “BATALIONI I MBËSHTETJES TË SHPFA” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me tre ngjyra bojë qielli, jeshile dhe blu, të cilat simbolizojnë Shtabin e Përgjithshëm të FA ku është vendosur simboli i Batalionit të Mbështetjes të SHPFA, “Shpata” – element tradicional i aktiviteteve ceremoniale, “Çelësi i Solit” – simbol tradicional i trupës muzikore, “Mburoja” – simbol tradicional i ruajtjes, “Rrota” – simbol tradicional i shërbimeve të transportit.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:2

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

Jeshile - R:0 G:166 B:81;

Blu - R:12 G:77 B:162;

STEMA E AGJENCISË SË
SISTEMEVE TË NDËRLIDHJES E
INFORMACIONIT (ASNI)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet "REPUBLIKA E SHQIPËRISË" në krye dhe "ASNI" (AGJENCIA E SISTEMEVE TË NDËRLIDHJES DHE INFORMACIONIT) në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri me simbolin e ASNI, flamujt, pishtari dhe antenat - element tradicional i trupave të ndërlidhjes, të cilat janë të rrethuara nga një kordon në ngjyrë ari, kurora e dafinës – simbolizon fitimtarin.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:22

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

Blu - R:12 G:77 B:162;

STEMA E QENDRËS SË PERSONEL REKRUTIMIT (QPR)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QENDRA E PERSONEL REKRUTIMIT” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri me një rreth me sfond blu (nuanca e ngjyrës së flamurit të NATO-s) me bordurë të jashtme dhe të brendshme ngjyrë ari. Pjesa qendrore e këtij rrethi ndahet në tre pjesë të barabarta dhe secila pjesë ka sfondin e forcave kryesore të Forcave të Armatosura. Sfondi qendror do të jetë sfondi i Forcës Tokësore me ngjyrë të gjelbër me simbolin e saj (dy pushkë të kryqëzuara). Në krahun e majtë do të jetë sfondi i Forcës Ajrore me ngjyrë bojë qielli me simbolin e saj (krahët e hapur për fluturim). Në krahun e djathtë do të jetë sfondi Forcës Detare me ngjyrë blu me simbolin e saj (spiranca). Në qendër të rrethit është vendosur një këmbane me ngjyrë ari, e cila simbolizon fillimin e procedurave për lajmërimin e rekrutimit të kandidatëve për oficerë, ushtar/detar aktivë në Forcat e Armatosura.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:2

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

Jeshile - R:0 G:166 B:81;

Blu - R:12 G:77 B:162;

STEMA E BATALIONIT TË MBËSHTETJES ME SHËRBIME TË FT



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “BATALIONI I MBËSHTETJES ME SHËRBIME” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri ku janë vendosur simbolet që identifikojnë Batalionin e Mbështetjes me Shërbime (BMSH) të FT dhe simbolizojnë detyrat themelore të këtij batalioni.

Rrota simbolizon elementin e transportit, çelësi simbolizon elementin e administrimit dhe furnizimit, rrufeja simbolizon elementin e ndërlidhjes, gjarpri është simboli tradicional i shëndetësisë/mjekësisë, dy degët e ullirit simbolizojnë paqen dhe ushtari i armatosur simbolizon detyrën e ruajtjes.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:22

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E QENDRËS STËRVITORE TË
FT



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QENDRA STËRVITORE E FORCËS TOKËSORE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqytë me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri me simbolin e Forcës Tokësore (dy pushkë të kryqëzuara ngjyrë floriri) me një libër, të cilat janë të rrethuara nga një kordon në ngjyrë ari, në të katër anët e të cilit janë pikat e horizontit për të simbolizuar orjentimin në drejtimin e duhur.

Në krye janë gjashtë emblema për kurset që zhvillohen në këtë qendër (Këmbësori, Zbulim, Artileri, Kimi, Komando dhe Forca Speciale). Në qendër është simboli i Forcës Tokësore dy pushkë të kryqëzuara dhe një libër, rrethi - element i orientimit taktik, libri - element i të mësuarit dhe të stërvitjes.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:22

Blu - R:12 G:77 B:162;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E BATALIONIT TË PARË TË KËMBËSORISË TË FT



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet "REPUBLIKA E SHQIPËRISË" në krye dhe b1k (batalioni i parë i këmbësores) në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Forcës Tokësore (dy pushkë të kryqëzuara ngjyrë floriri). Në pjesën e sipërme të kryqëzimit të pushkëve është vendosur koka e ujkut në ngjyrë të bardhë me kurorë ngjyrë të zezë në pjesën e poshtme të qafës së ujkut. Në pjesët e tjera të kryqëzimit të pushkëve janë vendosur me ngjyrë të zezë: shkronja "b" në të majtë, shkronja "k" në të djathtë dhe numri "1" në pjesën e poshtme që tregojnë që është b1k.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:22

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

STEMA E BATALIONIT TË DYTË TË KËMBËSORISË TË FT



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet "REPUBLIKA E SHQIPËRISË" në krye dhe b2k (batalioni i dytë i këmbësorisë) në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Forcës Tokësore (dy pushkë të kryqëzuara ngjyrë floriri). Në pjesën e sipërme të kryqëzimit të pushkëve është vendosur përkrenarja "Ilire" në ngjyrë gri të errët, poshtë të cilës kryqëzohen dy shpata "SIKA" me tehet në ngjyrë të bardhë dhe dorezat mbajtëse në ngjyrë kafe që simbolizojnë vazhdimësinë historike. Në pjesët e tjera të kryqëzimit të pushkëve janë vendosur me ngjyrë të zezë: shkronja "b" në të majtë, shkronja "k" në të djathtë dhe numri "2" në pjesën e poshtme që tregojnë që është b2k.

Kodi i ngjyrave

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:22

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

Gri e errët - R:169 G:169 B:169;

STEMA E BATALIONIT TË TRETË TË KËMBËSORISË TË FT



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet "REPUBLIKA E SHQIPËRISË" në krye dhe b3k (batalioni i tretë i këmbësorisë) në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Forcës Tokësore (dy pushkë të kryqëzuara ngjyrë floriri). Në pjesën e sipërme të kryqëzimit të pushkëve është vendosur shqiponja me ngjyrë kafe të errët e cila simbolizon jetëgjatësinë, zgjuarsinë dhe trimërinë, poshtë të cilës ndodhet simboli i malit i cili përfaqëson malin e Shpiragut i cili ndodhet në rajonin ku është vendosur batalioni.

Në pjesët e tjera të kryqëzimit të pushkëve janë vendosur me ngjyrë të zezë: shkronja "b" në të majtë, shkronja "k" në të djathtë dhe numri "3" në pjesën e poshtme që tregojnë që është b3k.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:22

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

Gri e errët - R:169 G:169 B:169;

Kafe - R:165 G:42 B:42

STEMA E REGJIMENTIT TË OPERACIONEVE SPECIALE (ROS) TË FT





Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “REGJIMENTI I OPERACIONEVE SPECIALE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhen, shpata si simboli më i vjetër luftarak i trimërisë dhe guximit, parashuta si simbol i infiltrimit nga ajri, aftësi të cilën duhet ta zotërojë çdo operator i Regjimentit, krahët e shqiponjës që simbolizojnë aftësinë për të operuar larg-në distancë edhe pas prapavijës së kundërshtarit dhe rrufetë si simbol i shpejtësisë, forcës goditëse dhe saktësisë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:22

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

Kafe - R:165 G:42 B:42

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

STEMA E BATALIONIT KOMANDO TË ROS, FT



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet "REPUBLIKA E SHQIPËRISË" në krye dhe "BATALIONI KOMANDO" në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri në pjesën e sipërme është shkrimi "KOMANDO" në ngjyrë të verdhë dhe identifikon njësinë dhe në qendrën ndodhet thika simbol luftarak i komandove.

Kodi i ngjyrave

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:22

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

Gri e errët - R:169 G:169 B:169

E verdhë - R:255 G:255 B:0;

STEMA E BATALIONIT TË FORCËS
SPECIALE TË ROS, FT



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “BATALIONI I FORCËS SPECIALE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilës ndodhet simboli i Forcave Speciale; shpata- simboli më i vjetër luftarak, i trimërisë dhe guximit, parashuta - simbol i infiltrimit nga ajri, aftësi të cilën duhet ta zotërojë çdo operator i Regjimentit, krahët e shqiponjës - simbol i aftësisë për të operuar larg në distancë edhe pas prapavijës së kundërshtarit, rrufetë - simbol i shpejtësisë, forcës goditëse dhe saktësisë si pjesë përbërëse e Regjimentit.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:22

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E BATALIONIT TË MBËSHTETJES SË LUFTIMIT



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “BATALIONI I MBËSHTETJES SË LUFTIMIT” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqytë e vogël me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqytë e vogël me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilës ndodhen tre simbolet që përfaqësojnë strukturat të cilat janë pjesë e Batalionit të Mbështetjes së Luftimit. Simboli i parë përfaqëson kompaninë e xhenios, simboli i dytë përfaqëson kompaninë e artilerisë dhe simboli i tretë përfaqëson kompaninë e kimisë. Të tre simbolet janë të vendosura në kurora dafine të cilat simbolizojnë fitimtarin dhe janë të gërshetuara me njëra tjetrën.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E QENDRËS STËRVITORE BAZË TË FD



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QENDRA STËRVITORE BAZË E FD” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë blu në qendrën e të cilës ndodhen timoni i anijes me ngjyrë të verdhë dhe në qendër të tij ndodhet sekstanti me ngjyrë të zezë. Timoni është një nga elementët kryesorë në drejtimin e anijes. Ndërsa sekstanti është një ndër instrumentët kryesorë që përdoret në anije për përcaktimin e vendndohjes së anijes nëpërmjet pikave orientuese dhe yjeve.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

STEMA E FLOTILJES DETARE PASHALIMAN



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “FLOTILJA DETARE PASHALIMAN” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë blu në qendrën e të cilës ndodhen një rreth i krijuar me cimën (litarin) e anijeve. Në brendësi të cimës ndodhet harta tokësore dhe detare e Shqipërisë. Harta detare simbolizon rajonin e përgjegjësisë së Flotiljes Detare nga derdhja e lumit Buna në veri deri në Kepin e Stilos në jug. Mbi hartë ndodhet trendafili i erërave që shërben për të gjetur drejtimin. Në fund të rrethit të brendshëm tre ngjyra, e kuqja, bluja dhe e gjelbërta që simbolizojnë tre flamujtë që përdoren në anijet e Flotiljes Detare (anijet luftarake, ndihmuese dhe të rojes bregdetare).

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Blu - R:12 G:77 B:162;

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

Jeshile - R:0 G:166 B:81;

STEMA E QENDRËS SË VËZHIMIT DETAR



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QENDRA E VËZHGIMIT DETAR” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë blu në qendrën e të cilës ndodhet një rreth i krijuar me cimën e anijeve. Në brendësi të cimës ndodhet harta tokësore dhe detare e Shqipërisë. Harta detare simbolizon rajonin e përgjegjësisë së Qendrës së Vëzhgimit Detar nga derdhja e lumit Buna në veri deri në Kepin e Stilos në jug. Mbi hartë ndodhen disa rrathë që simbolizojnë mbulimin e radarëve të vendosura përgjatë bregdetit për të krijuar tablonë e detit.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Blu - R:12 G:77 B:162;

E verdhë - R:255 G:255 B:0;

STEMA E SHËRBIMIT HIDROGRAFIK



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QENDRA E VËZHGIMIT DETAR” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë blu në qendrën e të cilës ndodhet një rreth i krijuar me cimën e anijeve. Në brendësi të cimës ndodhet harta tokësore dhe detare e Shqipërisë. Harta detare simbolizon rajonin e përgjegjësisë së Qendrës së Vëzhgimit Detar nga derdhja e lumit Buna në veri deri në Kepin e Stilos në jug. Mbi hartë ndodhen disa rrathë që simbolizojnë mbulimin e radarëve të vendosura përgjatë bregdetit për të krijuar tablonë e detit.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Blu - R:12 G:77 B:162;

E verdhë - R:255 G:255 B:0;

STEMA E QENDRËS SË ZHYTJES



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QENDRA E ZHYTJES” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë blu në qendrën e të cilës ndodhet një rreth. Në brendësi të rrethit ndodhet një pamje deti me një anije në sfond si dhe skafandër zhytësi dhe një palombar. Skafandra është simbol i zhytësve të rëndë dhe palombari simbol i Qendrës së Zhytjes. Ndërmjet rrethit të brendshëm dhe rrethit të jashtëm, në pjesën blu ndodhet e shkruar QENDRA E ZHYTJES Pashaliman.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;
E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;
E bardhë - R:255 G:255 B:255;
E artë ose C:0 M:20 Y:80; K:20
Blu - R:12 G:77 B:162;
Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;
E verdhë - R:255 G:255 B:0;

STEMA E QENDRËS SË KONTROLL RAPORTIMIT TË F.AJ



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QENDRA E KONTROLL-RAPORTIMIT ” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë bojë qielli në të cilën ndodhen një palë krahë të hapur dhe në qendër të tyre është një rreth ku janë vendosur disa rrathë të cilat simbolizojnë rrathët në ekranet e radarit. Në këtë rreth është vendosur gjithashtu dhe harta e RSH, një avion, si dhe ylli i veriut të cilët mbështillen nga një hark me ngjyrë të kuqe.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

STEMA E QENDRËS SË STËRVITJES TË F.AJ



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QENDRA STËRVITORE E FORCËS AJRORE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë bojë qielli në të cilën ndodhen një libër që simbolizon mësim dhënien dhe trainimin e personelit, elikat e avionit, ingranazhet dhe kulla e aerodromit të cilat janë simbole të trajnimit të pilotëve, trajnimit të mirëmbajtësve dhe trajnimit të kontrollorëve të trafikut ajror.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

STEMA E BAZËS AJRORE KUÇOVË



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet "REPUBLIKA E SHQIPËRISË" në krye dhe "BAZA AJRORE KUÇOVË" në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë bojë qielli në të cilën ndodhen një palë krahë të hapur, si simbol i forcës Ajrore mbi të cilat ndodhet simboli i NATO-s.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

STEMA E BAZËS AJRORE FARKË



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet "REPUBLIKA E SHQIPËRISË" në krye dhe "BAZA AJRORE FARKË" në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë bojë qielli në të cilën ndodhen një palë krahë të hapur simbol i Forcës Ajrore, mbi të cilat ndodhet rrethi kuq e zi i cili është simboli i cili vendoset në mjetet fluturuese të Forcave tona Ajrore me siluetën e një helikopteri në qendër si simbole të kësaj baze ajrore.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

STEMA E SHËRBIMIT METOROLOGJIK USHTARAK



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “SHËRBIMI METEOROLOGJIK USHTARAK ” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë bojë qielli me simbolin e diellit, shiut, reve, borës dhe shkarkesave elektrike.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;
E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;
E bardhë - R:255 G:255 B:255;
E artë - C:0 M:20 Y:80; K:20
Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;
Gri e errët - R:169 G:169 B:169
E verdhë - R:255 G:255 B:0

STEMA E QENDRËS STËRVITORE TË
KM



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QENDRA STËRVITORE E KOMANDËS MBËSHTETËSE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri me simbolin e Qendrës Stërvitore të Komandës Mbështetëse libri i hapur – element i instruktorit, shpatat e kryqëzuara – element i përgatitjes luftarake, kurora e dafinës – simbolizon fitimtarin.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë - C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E BATALIONIT TË FURNIZIMIT



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “BATALIONI I FURNIZIMIT” në pjesën e poshtme.

Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë.

Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri me simbolin e batalionit të furnizimit simboli i çelësave të kryqëzuar – element i furnizimit, kurora e dafinës – simbolizon fitimtarin.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E BATALIONIT TË TRANSPORTIT



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “BATALIONI I TRANSPORTIT” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri me simbolin e batalionit të transportit rrota – element i transportit, kurora e dafinës – simbolizon fitimtarin.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë - C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E QENDRËS SË RIPARIMIT DHE MIRËMBAJTJES SË TEKNIKËS SË FORCAVE TË ARMATOSURA



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QENDRA E RIPARIMIT DHE MIRËMBAJTJES SË TEKNIKËS SË FORCAVE TË ARMATOSURA ” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri (ushtarake) me simbolin e QRMFTA-së simboli i rrotës së dhëmbëzuar (ingranazhi) – element i mirëmbajtjes, kurora e dafinës – simbolizon fitimtarin.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë - C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E BAZËS SË MBËSHTETJES
DHE EMERGJENCIVE CIVILE
(BMEC)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “BAZA E MBËSHTETJES DHE EMERGJENCIVE CIVILE”. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri (ushtarake) me simbolin e Bazës së Mbështetjes dhe Emergjencave Civile, kullat e kalasë dhe ura – element i infrastrukturës dhe mirëmbajtjes së saj, zjarri i kontrolluar – element i emergjencës civile, kurora e dafinës – simbolizon fitimtarin.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E BATALIONIT TË XHENIOS



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet "REPUBLIKA E SHQIPËRISË" në krye dhe "BATALIONI I XHENIOS" në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri me simbolin e Batalionit të Xhenios: ura, kalaja – element i ndërtimit të infrastrukturës dhe mirëmbajtjes së saj, predha si element EOD, kurora e dafinës – simbolizon fitimtarin.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E FAKULTETIT TË MBROJTJES DHE SIGURISË (FMS)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe, janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “FAKULTETI I MBROJTJES DHE SIGURISË” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës është vendosur simboli i FMS, mburoja – element që përfaqëson mbrojtjen, helmata dhe shpata – elementë të prejardhjes ilire dhe të përgatitjes luftarake, libri dhe penda – elementë të shkruarit dhe mësuarit.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C: 100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Jeshile - C: 100 M:80 Y:100 K:0

STEMA E INSTITUTIT TË KËRKIMIT SHKENCOR USHTARAK (IKSHU)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “INSITUTI I KËRKIMIT SHKENCOR USHTARAK” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri me një rreth me sfond të kaltër, ku është vendosur një libër, shkrimet përcaktojnë detyrat e IKSHU që përfaqëson dijen; ylli me shumë cepa që përfaqëson doktrinën. kurora e ullirit – simbolizon paqen.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë - C:0 M:20 Y:80; K:20

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E QENDRËS SË ARSIMIMIT
PROFESIONAL TË NËNOFICERËVE
(QAPN)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QENDRA E ARSIMIMIT PROFESIONAL TË NËNOFICERËVE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt e vogël me ngjyrë ulliri me simbolin e QAPN, penda – element i të shkruarit dhe mësuarit, shpata – element i përgatitjes luftarake dhe libri element i të mësuarit.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

STEMA E QENDRËS SË ARSIMIMIT
PROFESIONAL TË USHTARËVE
(QAPU)



Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe, janë vendosur mbishkrimet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “QENDRA E ARSIMIMIT PROFESIONAL TË USHTARËVE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyt me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një simbol i përbashkët si shenjë e identifikimit të njësisë për dallimin nga njësitë dhe repartet e tjera të Forcave të Armatosura. Ajo është në formë shqyte me dimensione 6x7 cm, e ndarë në katër pjesë, nga të cilat dy me ngjyrë të kuqe dhe dy me ngjyrë të verdhë, të vendosura në pozicion diagonal. Kompozimi i shenjave në fushat respektive është specifik për Qendrën e Arsimit Profesional të Ushtarëve dhe kanë këtë përmbajtje: tre shpatat simbolizojnë forcën; shenja e jeshile në formë “A” simbolizon rendimin luftarak; krahu i shqiponjës simbolizon krenarinë, pishtari simbolizon lajmërimin e fitores.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

E verdhë - R:255 G:255 B:0;

FLAMURI DEKORATIV I FORCËS
TOKËSORE



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri me simbolin e FT.

Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

FLAMURI DEKORATIV I FORCËS DETARE



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë blu, me simbolin e FD.

Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE


E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Blu - R:12 G:77 B:162;

E artë - R:210 G:170 B:65;

FLAMURI DEKORATIV I FORCËS AJRORE

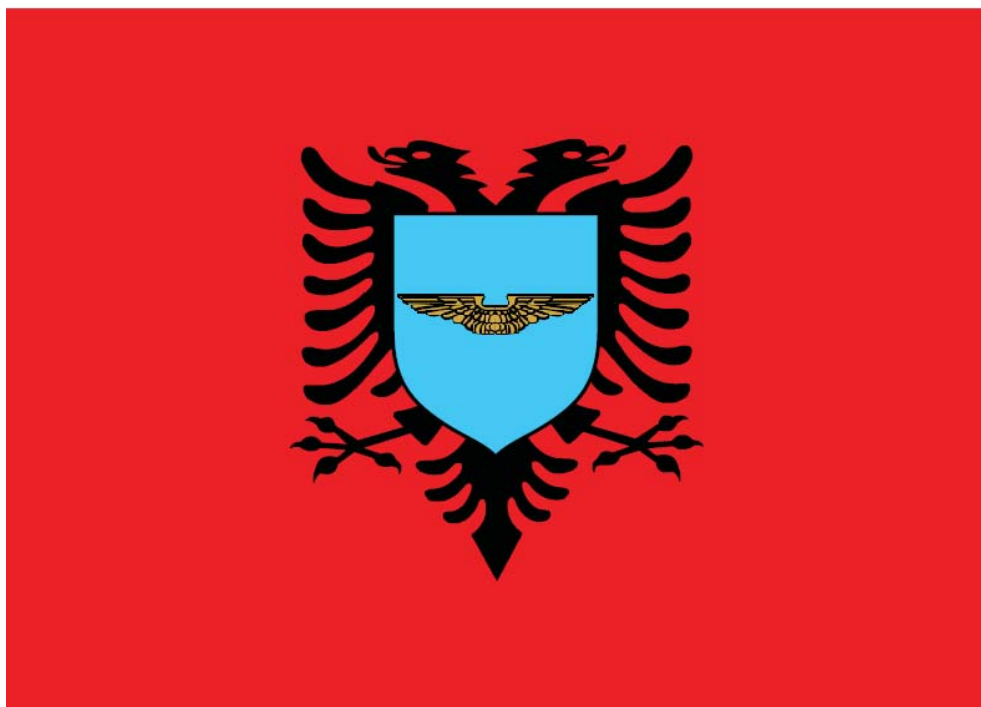

Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë bojë qielli, në të cilën është vendosur simboli i Forcës Ajrore. Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

E artë - R:210 G:170 B:65;

FLAMURI DEKORATIV I KOMANDËS MBËSHETËSE



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i Komandës Mbështetëse. Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

FLAMURI DEKORATIV I AKADEMISË
SË FORCAVE TË ARMATOSURA



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i Akademisë së Forcave të Armatosura. Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

FLAMURI DEKORATIV I NJËSISË
MJEKËSORE USHTARAKE TË
FORCAVE TË ARMATOSURA



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i Njësisë Mjekësore Ushtarake të Forcave të Armatosura.

Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

FLAMURI DEKORATIV I POLICISË USHTARAKE



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë blu në të cilën është vendosur simboli i PU.

Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

Blu - R:12 G:77 B:162;

E artë - R:210 G:170 B:65;

FLAMURI DEKORATIV I BATALIONIT
TË MBËSHTETJES SË SHPFA



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i BMbSHPFA.
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:2

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

Jeshile - R:0 G:166 B:81;

Blu - R:12 G:77 B:162;

FLAMURI DEKORATIV I AGJENCISË
SË SISTEMEVE TË NDËRLIDHJES
DHE INFORMACIONIT



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i ASNI.
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Blu - R:12 G:77 B:162;

E artë - R:210 G:170 B:65;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

FLAMURI DEKORATIV I QENDRËS
SË PERSONEL REKRUTIMIT



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i QPR.
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, datë 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;


E artë C:0 M:20 Y:80; K:2

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

Jeshile - R:0 G:166 B:81;

Blu - R:12 G:77 B:162;

FLAMURI DEKORATIV I BATALIONIT
TË MBËSHTETJES ME SHËRBIME

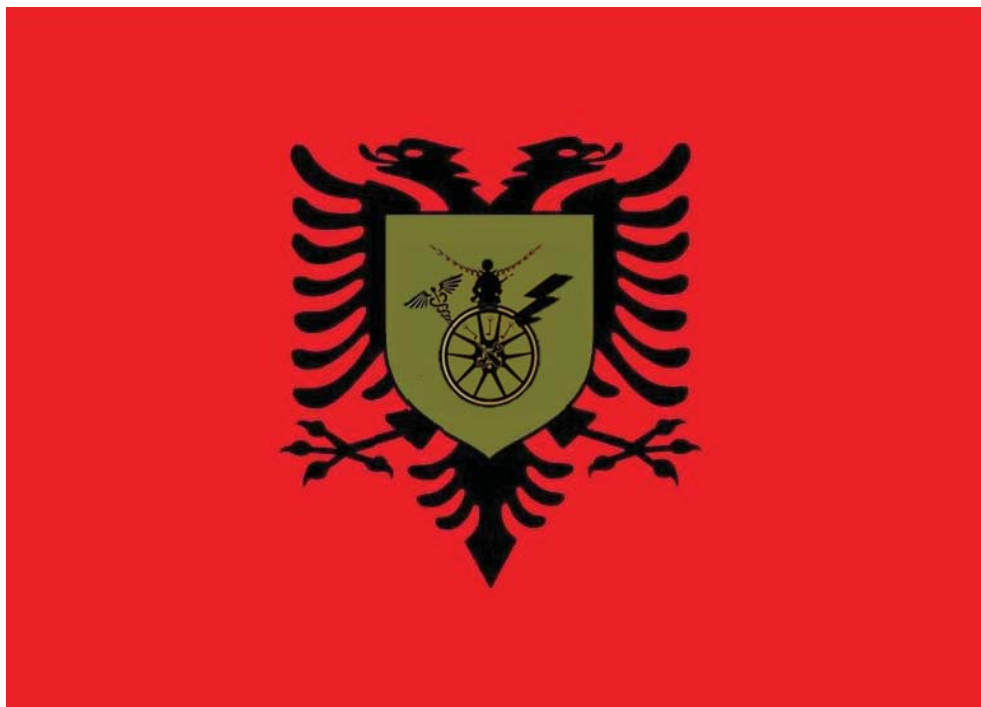

Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i Batalionit të Mbështetjes me Shërbime (BMSH).

Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

FLAMURI DEKORATIV I QENDRËS
STËRVITORE TË FT



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i Qendrës së Stërvitjes së Forcës Tokësore. Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)


E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

Blu - R:12 G:77 B:162;

FLAMURI DEKORATIV I BATALIONIT
TË PARË TË KËMBËSORISË SË FT

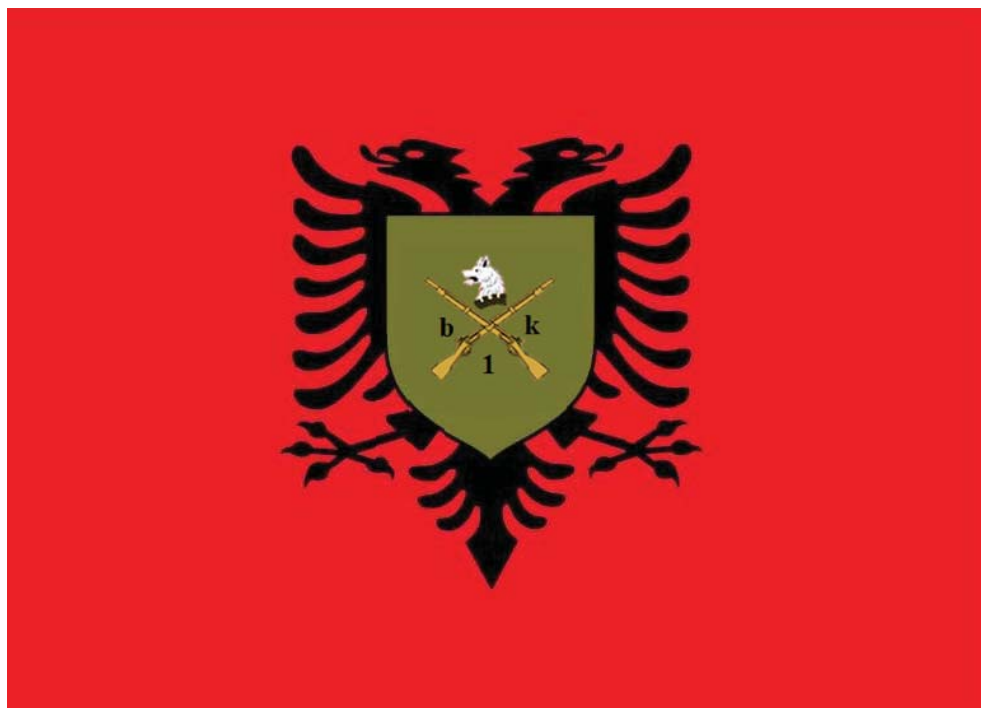

Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i b1k të Forcës Tokësore (batalioni i parë i këmbësonisë së FT).
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

Kodi i ngjyrave

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

FLAMURI DEKORATIV I BATALIONIT
TË DYTË TË KËMBËSORISË SË FT



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i b2k të Forcës Tokësore (batalioni i dytë i këmbësisë së FT).

Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

Kodi i ngjyrave

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

Gri e errët - R:169 G:169 B:169;

FLAMURI DEKORATIV I BATALIONIT
TË TRETË TË KËMBËSORISË SË FT



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i b3k të Forcës Tokësore (batalioni i tretë i këmbësorisë së FT).
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

Gri e errët - R:169 G:169 B:169;

Kafe - R:165 G:42 B:42

FLAMURI DEKORATIV I
REGJIMENTIT TË OPERACIONEVE
SPECIALE (ROS) SË FT



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i ROS të Forcës Tokësore (Regjimentit të Operacioneve Speciale së FT).
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;


Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

Kafe - R:165 G:42 B:42

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

FLAMURI DEKORATIV I BATALIONIT
KOMANDO TË ROS, SË FT

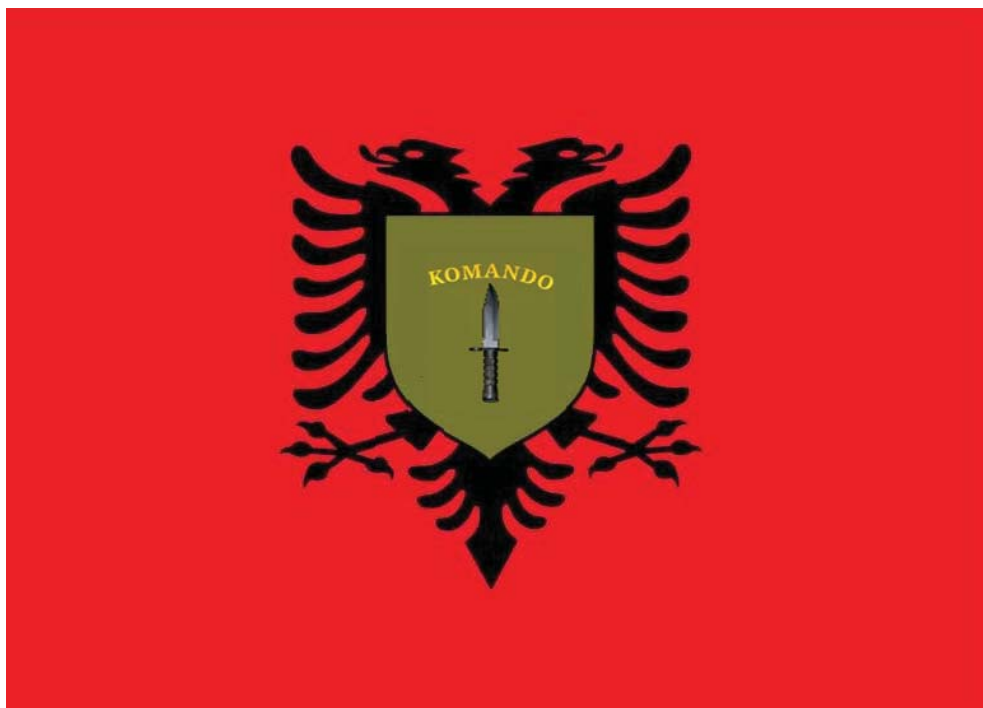

Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i Batalionit Komando i ROS të Forcës Tokësore (Regjimentit të Operacioneve Speciale së FT).
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E verdhë - R:255 G:255 B:0;

Gri e errët - R:169 G:169 B:169;

FLAMURI DEKORATIV I BATALIONIT
TË FORCËS SPECIALE TË ROS, SË FT



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i Batalionit të Forcave Speciale të ROS të Forcës Tokësore (Regjimentit të Operacioneve Speciale së FT).
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

FLAMURI DEKORATIV I BATALIONIT
TË MBËSHTETJES SË LUFTIMIT SË
FT



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i Batalionit të Mbështetjes së Luftimit të Forcës Tokësore
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

FLAMURI DEKORATIV I QENDRËS
STËRVITORE BAZË SË FD



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë blu, në të cilën është vendosur simboli i Qendrës Stërvitore Bazë së FD. Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Blu - R:12 G:77 B:162;

E artë - R:210 G:170 B:65;

FLAMURI DEKORATIV I FLOTILJES DETARE PASHALIMAN



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë blu, në të cilën është vendosur simboli i Flotiljes Detare.
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Blu - R:12 G:77 B:162;

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

Jeshile - R:0 G:166 B:81;

FLAMURI DEKORATIV I QENDRËS SË VËZHGIMIT DETAR



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë blu, në të cilën është vendosur simboli i Qendrës së Vëzhgimit Detar. Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

Blu - R:12 G:77 B:162;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

E verdhë - R:255 G:255 B:0;

FLAMURI DEKORATIV I SHËRBIMIT HIDROGRAFIK



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë blu, në të cilën është vendosur simboli i Shërbimit Hidrografik.
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

Blu - R:12 G:77 B:162;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

E verdhë - R:255 G:255 B:0;

FLAMURI DEKORATIV I QENDRËS
SË ZHYTJES



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë blu, në të cilën është vendosur simboli i qendrës së Zhytjes. Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;


E artë ose C:0 M:20 Y:80; K:20

Blu - R:12 G:77 B:162;

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

E verdhë - R:255 G:255 B:0;

FLAMURI DEKORATIV I QENDRËS
SË KONTROLL RAPORTIMIT TË F.AJ

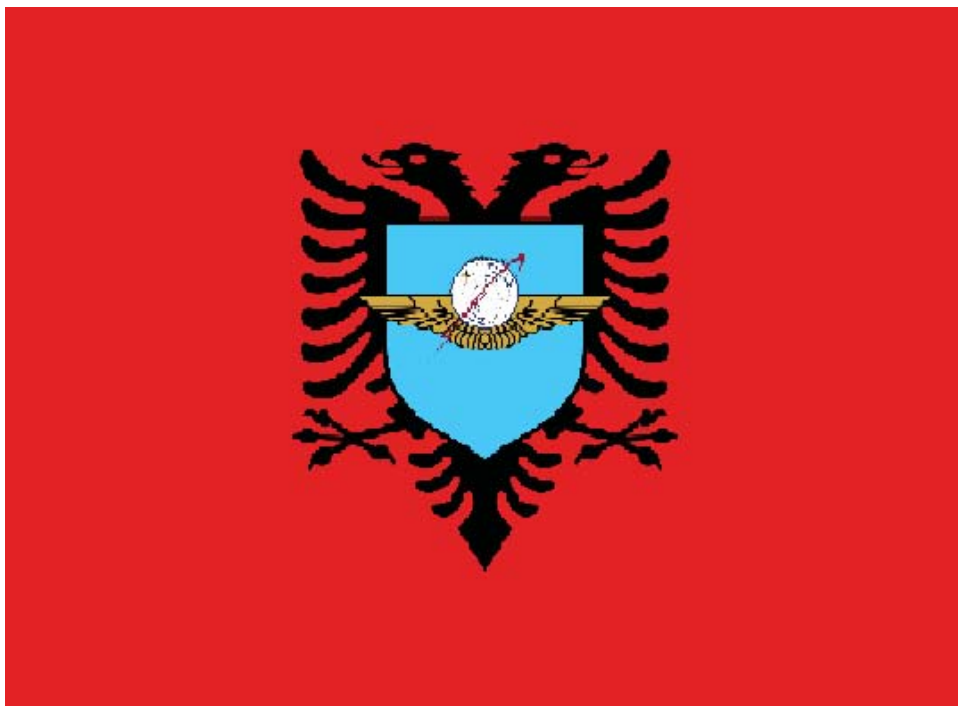

Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë bojë qielli, në të cilën janë vendosur simbolet e Qendrës së Kontroll-Raportimit. Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

FLAMURI DEKORATIV I QENDRËS
SË STËRVITJES TË F.AJ



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë bojë qielli, në të cilën janë vendosur simbolet e Qendrës së Stërvitjes së F.Aj. Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

Bezhë - R: 245 G: 245 B: 220

FLAMURI DEKORATIV I BAZËS
AJRORE KUÇOVË



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë bojë qielli, në të cilën janë vendosur simbolet e Bazës Ajrore Kuçovë. Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)


E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

E bardhë - R:255 G:255 B:255

FLAMURI DEKORATIV I BAZËS
AJRORE FARKË

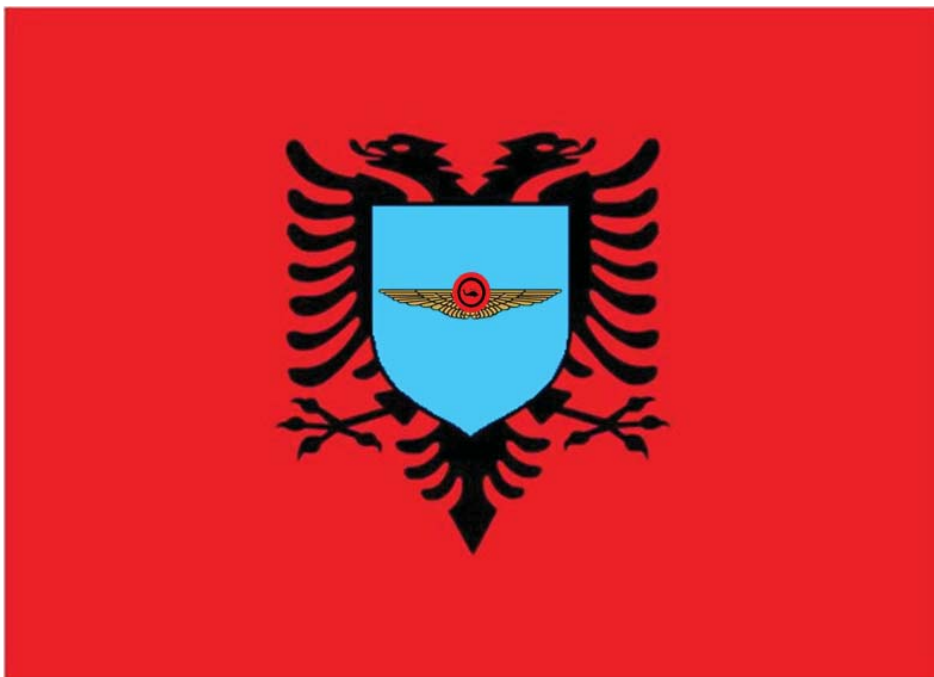

Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë bojë qielli, në të cilën janë vendosur simbolet e Bazës Ajrore Farkë. Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E artë - C:0 M:20 Y:80; K:20

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

FLAMURI DEKORATIV I SHËRBIMIT METOROLOGJIK USHTARAK



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë bojë qielli, është vendosur simboli i Shërbimit Meteorologjik Ushtarak. Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E verdhë - R:255 G:255 B:0;

Gri e errët - R:169 G:169 B:169;

FLAMURI DEKORATIV I QENDRËS
STËRVITORE TË KM



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i Qendrës Stërvitore së KM. Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

FLAMURI DEKORATIV I BATALIONIT
TË FURNIZIMIT



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i Batalionit të Furnizimit .
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

FLAMURI DEKORATIV I BATALIONIT TË TRANSPORTIT



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i Batalionit të Transportit .
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

Jeshile - R:0 G:166 B:81;

FLAMURI DEKORATIV I QENDRËS
SË RIPARIMIT DHE MIRËMBAJTJES
SË TEKNIKËS SË FORCAVE TË
ARMATOSURA



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i Qendrës së Riparimit dhe Mirëmbajtjes së Teknikës së Forcave të Armatosura (QRMTFA).
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

Blu - R:12 G:77 B:162;

FLAMURI DEKORATIV I
BAZËS SË MBËSHTETJES DHE
EMERGJENCAVE CIVILE (BMEC)



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i Bazës së Mbështetjes dhe Emergjencave Civile. Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

FLAMURI DEKORATIV I BATALIONIT TË XHENIOS



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i Batalionit të Xhenios.
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

Gri e errët - R:169 G:169 B:169;

FLAMURI DEKORATIV I
FAKULTETIT TË MBROJTJES
DHE SIGURISË (FMS)



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër të shqiponjës një shqyt me ngjyrë jeshile, në të cilën është vendosur simboli i FMS, mburoja – element që përfaqëson mbrojtjen, helmata dhe shpata – elementë të prejardhjes ilire dhe të përgatitjes luftarake, libri dhe penda – elementë të të shkruarit dhe mësuarit.

Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

Jeshile - C: 100 M:80 Y:100 K:0

FLAMURI DEKORATIV I INSITUTIT
TË KËRKIMIT SHKENCOR
USHTARAK (IKSHU)



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i IKSHU. Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

E artë - R:210 G:170 B:65;

FLAMURI DEKORATIV I QENDRËS
SË ARSIMIMIT PROFESIONAL TË
NËNOFICERËVE (QAPN)



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i QAPN, penda – element i të shkruarit dhe mësuarit, shpata – element i përgatitjes luftarake dhe libri element i të mësuarit.

Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E verdhë - R:255 G:255 B:0;

FLAMURI DEKORATIV I QENDRËS
SË ARSIMIMIT PROFESIONAL TË
USHTARËVE (QAPU)



Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka. Në qendër të shqiponjës, ndodhet një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është vendosur simboli i QAPU (Qendrës Arsimimit Profesional të Ushtarëve). Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Jeshile - R:0 G:166 B:81;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E verdhë - R:255 G:255 B:0;

SHENJA KRAHËSE E SHTABIT TË
PËRGJITHSHËM TË FORCAVE TË
ARMATOSURA



Një shqyt me tre ngjyra, bojë qielli, të gjelbër dhe blu me simbolet e tre forcave kryesore, Forcës Ajrore – krahët e hapur për fluturim, Forcës Tokësore – dy pushkë të kryqëzuara, Forcës Detare – spiranca. Shqyta është e rrethuar me bordurë të artë.

Përmasat e krahëses janë 6x7.6 cm.

KODI I NGJYRAVE

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

Jeshile - R:0 G:166 B:81;

Blu - R:12 G:77 B:162;

E artë - R:210 G:170 B:65;

SHENJA KRAHËSE E FORCËS TOKËSORE



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Forcës Tokësore. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

SHENJA KRAHËSE E FORCËS DETARE



Një drejtkëndësh me ngjyrë blu në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Forcës Detare. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Blu - R:12 G:77 B:162;

E artë - R:210 G:170 B:65;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

SHENJA KRAHËSE E FORCËS AJRORE



Një drejtkëndësh me ngjyrë bojë qielli në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Forcës Ajrore. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

E artë - R:210 G:170 B:65;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100

SHENJA KRAHËSE E KOMANDËS MBËSHTETËSE



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Komandës Mbështetëse. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta, drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100

SHENJA KRAHËSE E AKADEMISË SË FORCAVE TË ARMATOSURA



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Akademisë së Forcave të Armatosura. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

SHENJA KRAHËSE E PËRFAQËSIVE USHTARAKE JASHTË VENDIT




Një shqyt me tre ngjyra në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Përfaqësive Shqyta është e rrethuar me bordurë ngjyrë ulliri. Përmasat e krahëses janë 6x7.6 cm.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;
E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;
E artë C:0 M:20 Y:80; K:20
Blu –R:12 G:77 B:162
Jeshile – R:0 G:166 B:81
E bardhë - R:255 G:255 B:255;
Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

SHENJA KRAHËSE E NJËSISË
MJEKËSORE USHTARAKE TË
FORCAVE TË ARMATOSURA

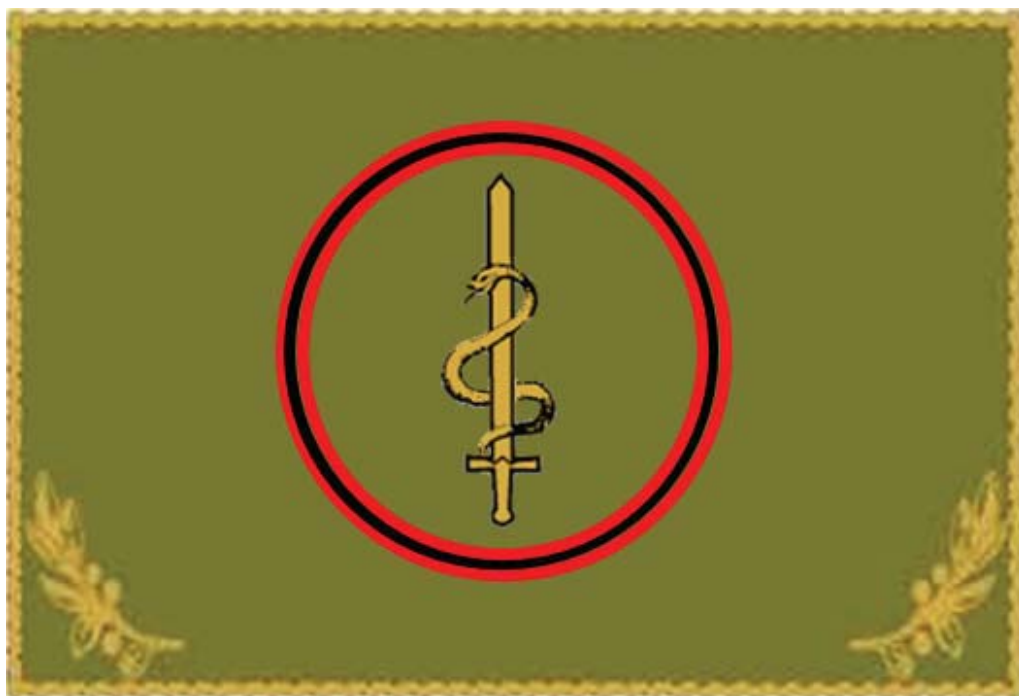

Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Njësisë Mjekësore Ushtarake të Forcave të Armatosura. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë.
Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;
E artë - R:210 G:170 B:65
E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;
E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

SHENJA KRAHËSE E POLICISË USHTARAKE



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Policisë Ushtarake. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Blu - R:12 G:77 B:162;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

SHENJA KRAHËSE E BATALIONIT
TË MBËSHTETJES SË SHTABIT TË
PËRGJITHSHËM TË FORCAVE TË
ARMATOSURA



Një shqyt me tre ngjyra bojë qielli, jeshile dhe blu si simbol i tre forcave kryesore në qendër të cilit është vendosur simboli i Batalionit të Mbështetjes të SHPPA. Shqyta është e rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x7.6 cm.

KODI I NGJYRAVE

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

Jeshile - R:0 G:166 B:81;

Blu - R:12 G:77 B:162;

E artë - R:210 G:170 B:65;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

Gri e errët - R:169 G:169 B:169;

SHENJA KRAHËSE E AGJENCISË SË SISTEMEVE TË NDËRLIDHJES DHE INFORMACIONIT (ASNI)



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Agjencisë së Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit (ASNI). Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Blu - R:12 G:77 B:162;

SHENJA KRAHËSE E QENDRËS SË PERSONEL REKRUTIMIT



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Qendrës së Personel Rekrutimit. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

Jeshile - R:0 G:166 B:81;

Blu - R:12 G:77 B:162;

SHENJA KRAHËSE E BATALIONIT TË MBËSHTETJES ME SHËRBIME



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Batalionit të Mbështetjes me Shërbime të FT. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;
E artë - R:210 G:170 B:65
E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

SHENJA KRAHËSE E QENDRËS STËRVITORE SË FT



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Qendrës Stërvitore së FT. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65

Blu - R:12 G:77 B:162;

SHENJA KRAHËSE E BATALIONIT TË
PARË TË KËMBËSORISË SË FT



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Batalionit të Parë të Këmbësisë së FT. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE


Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

SHENJA KRAHËSE E BATALIONIT TË DYTË TË KËMBËSORISË SË FT

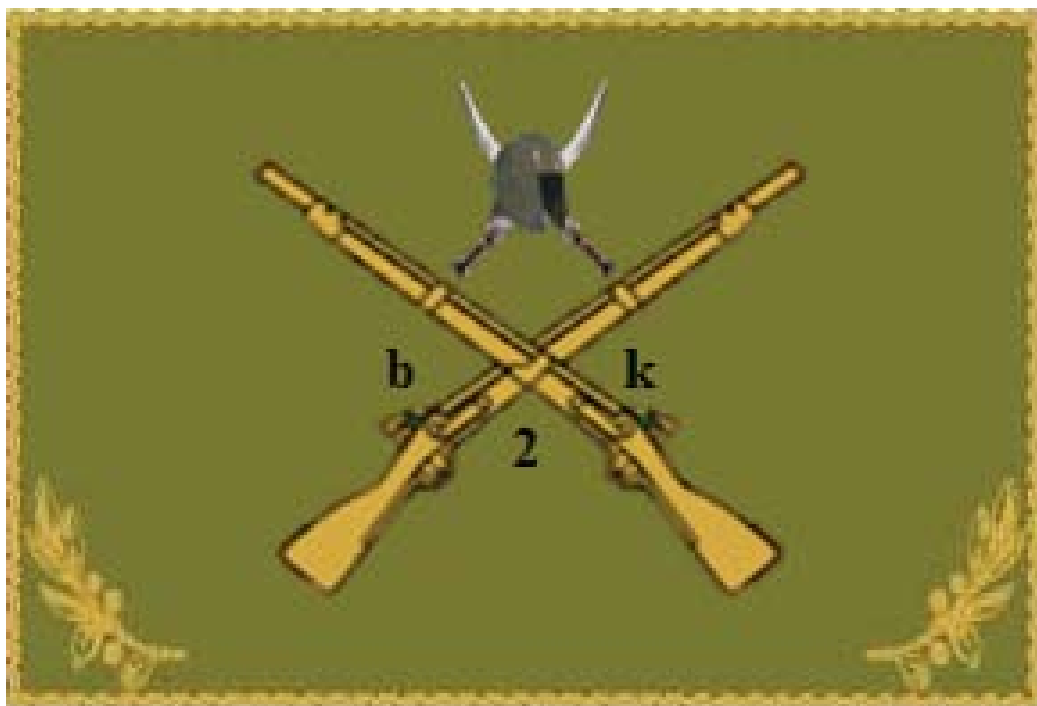

Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Batalionit të dytë të Këmbësorisë së FT. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65

Gri e errët - R:169 G:169 B:169;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

SHENJA KRAHËSE E BATALIONIT TË TRETË TË KËMBËSORISË SË FT



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Batalionit të tretë të Këmbësorisë së FT. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65

Gri e errët - R:169 G:169 B:169;

Kafe - R:165 G:42 B:42

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

SHENJA KRAHËSE E REGJIMENTIT TË OPERACIONEVE SPECIALE SË FT



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Regjimentit të Operacioneve Speciale të FT. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65

Gri e errët - R:169 G:169 B:169;

Kafe - R:165 G:42 B:42

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

SHENJA KRAHËSE E BATALIONIT KOMANDO TË ROS, FT



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Batalionit Komando të Regjimentit të Operacioneve Speciale të FT. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë.
Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;
E artë - R:210 G:170 B:65
Gri e errët - R:169 G:169 B:169;
E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;
E verdhë - R:255 G:255 B:0;

SHENJA KRAHËSE E BATALIONIT
SPECIAL TË ROS, FT



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Forcave Speciale të Regjimentit të Operacioneve Speciale të FT. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;
E artë - R:210 G:170 B:65
E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;
E bardhë - R:255 G:255 B:255;
E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

SHENJA KRAHËSE E BATALIONIT TË MBËSHTETJES TË LUFTIMIT SË FT



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Batalionit të Mbështetjes së Luftimit të FT. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:6

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

SHENJA KRAHËSE E QENDRËS STËRVITORE SË FD



Një drejtkëndësh me ngjyrë blu në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Qendrës Stërvitore të FD. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Blu - R:12 G:77 B:162;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E verdhë - R:255 G:255 B:0;

SHENJA KRAHËSE E FLOTILJES DETARE PASHALIMAN



Një drejtkëndësh me ngjyrë blu në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Flotiljes Detare Pashaliman. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Blu - R:12 G:77 B:162;

E artë ose C:0 M:20 Y:80; K:20

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

Jeshile - R:0 G:166 B:81;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

SHENJA KRAHËSE E QENDRËS SË VËZHGIMIT DETAR



Një drejtkëndësh me ngjyrë blu në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Qendrës së Vëzhgimit Detar. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Blu - R:12 G:77 B:162;

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E verdhë - R:255 G:255 B:0

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244

SHENJA KRAHËSE E SHËRBIMIT HIDROGRAFIK



Një drejtkëndësh me ngjyrë blu në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Shërbimit Hidrografik. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Blu - R:12 G:77 B:162;

E artë ose C:0 M:20 Y:80; K:20

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E verdhë - R:255 G:255 B:0

SHENJA KRAHËSE E QENDRËS SË ZHYTJES



Një drejtkëndësh me ngjyrë blu në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Qendrës së Zhytjes. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Blu - R:12 G:77 B:162;

E artë ose C:0 M:20 Y:80; K:20


E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E verdhë - R:255 G:255 B:0

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

SHENJA KRAHËSE E QENDRËS SË KONTROLL-RAPORTIMIT

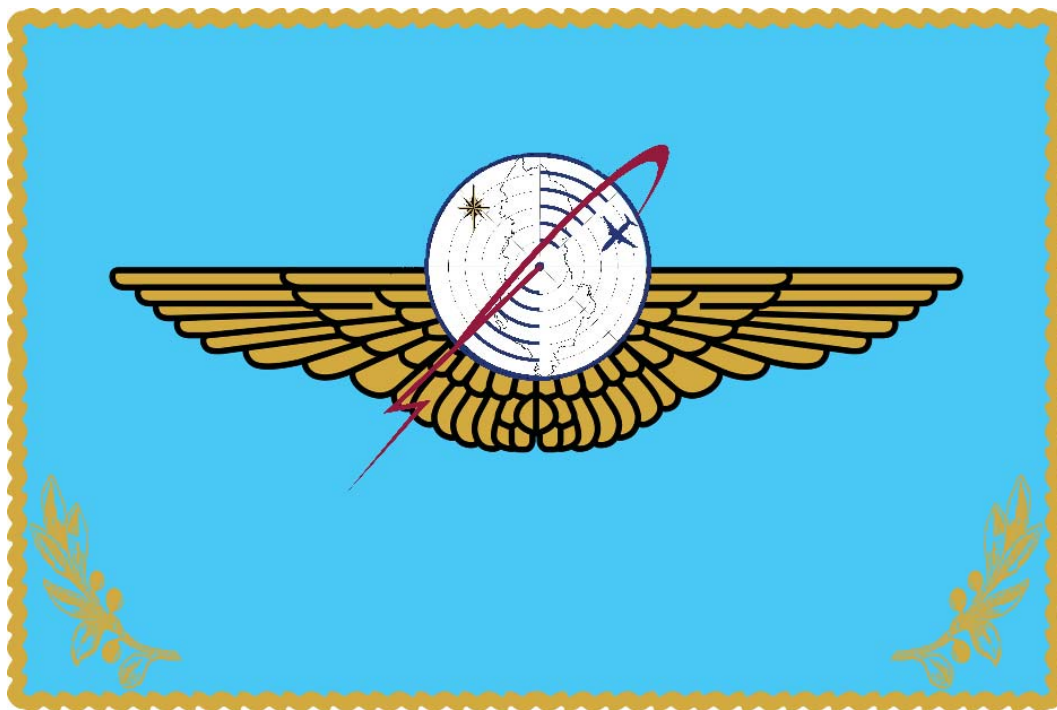

Një drejtkëndësh me ngjyrë bojë qielli në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Qendrës së Kontroll-Raportimit. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

SHENJA KRAHËSE E QENDRËS
STËRVITORE SË FAJ



SHENJA KRAHËSE E BAZËS AJRORE KUÇOVË



Një drejtkëndësh me ngjyrë bojë qielli në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Bazës Ajrore Kuçovë. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

SHENJA KRAHËSE E BAZËS AJRORE FARKË



Një drejtkëndësh me ngjyrë bojë qielli në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Bazës Ajrore Farkë. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244

E artë C:0 M:20 Y:80; K:20

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

SHENJA KRAHËSE E SHËRBIMIT METEOROLOGJIK USHTARAK



Një drejtkëndësh me ngjyrë bojë qelli në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Shërbimit Meteorologjik Ushtarak. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244
E artë C:0 M:20 Y:80; K:20
E bardhë - R:255 G:255 B:255;
E verdhë - R:255 G:255 B:0;
Gri e errët - R:169 G:169 B:169

SHENJA KRAHËSE E QENDRËS STËRVITORE TË KM



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Qendrës Stërvitore së KM. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65

Blu - R:12 G:77 B:162;

SHENJA KRAHËSE E DETASHMENTIT
TË BASHKËPUNIMIT
CIVILO-USHTARAK



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet një shtrëngim duarsh si simbol i bashkëpunimit civil-ushtarak. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65

Bojë qielli - R:64 G:200 B:244;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

SHENJA KRAHËSE E BATALIONIT TË FURNIZIMIT



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Batalionit të Furnizimit të KM. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65

SHENJA KRAHËSE E BATALIONIT TË TRANSPORTIT



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Batalionit të Transportit të KM. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65

Jeshile - R:0 G:166 B:81

E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;

SHENJA KRAHËSE E QENDRËS SË RIPARIMIT DHE MIRËMBAJTJES SË TEKNIKËS SË FA



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Qendrës së Riparimit dhe Mirëmbajtjes së Teknikës së FA. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65

Blu - R:12 G:77 B:162;

SHENJA KRAHËSE E LABORATORIT TË FORCAVE TË ARMATOSURA(LFA)



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Labororit të Forcave të Armatosura. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65

SHENJA KRAHËSE E BAZËS
SË MBËSHTETJES DHE
EMERGJENCIVE CIVILE (BMEC)



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Bazës së Mbështetjes dhe Emergjencave Civile. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

SHENJA KRAHËSE E BATALIONIT TË XHENIOS



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Batalionit të Mbështetjes Rajonale të KM. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE


Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë - R:210 G:170 B:65

Gri e errët - R:169 G:169 B:169;

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100;

SHENJA KRAHËSE E FAKULTETIT TË MBROJTES DHE SIGURISË

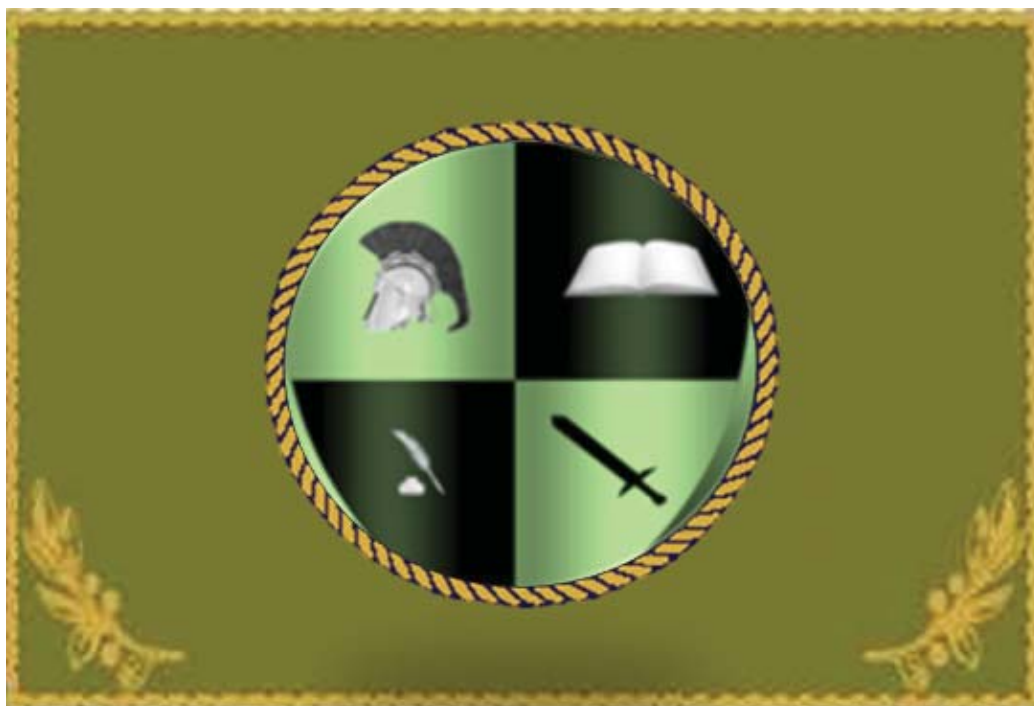


Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Fakultetit të Mbrojtës dhe Sigurisë së AFA. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;
E artë ose C:0 M:20 Y:80; K:20
E zezë - C: 100 M:100 Y:100 K:100;
E bardhë - R:255 G:255 B:255;
Jeshile - C: 100 M:80 Y:100 K:0

SHENJA KRAHËSE E INSTITUTIT
KËRKIMOR SHKENCOR USHTARAK
(IKSHU)

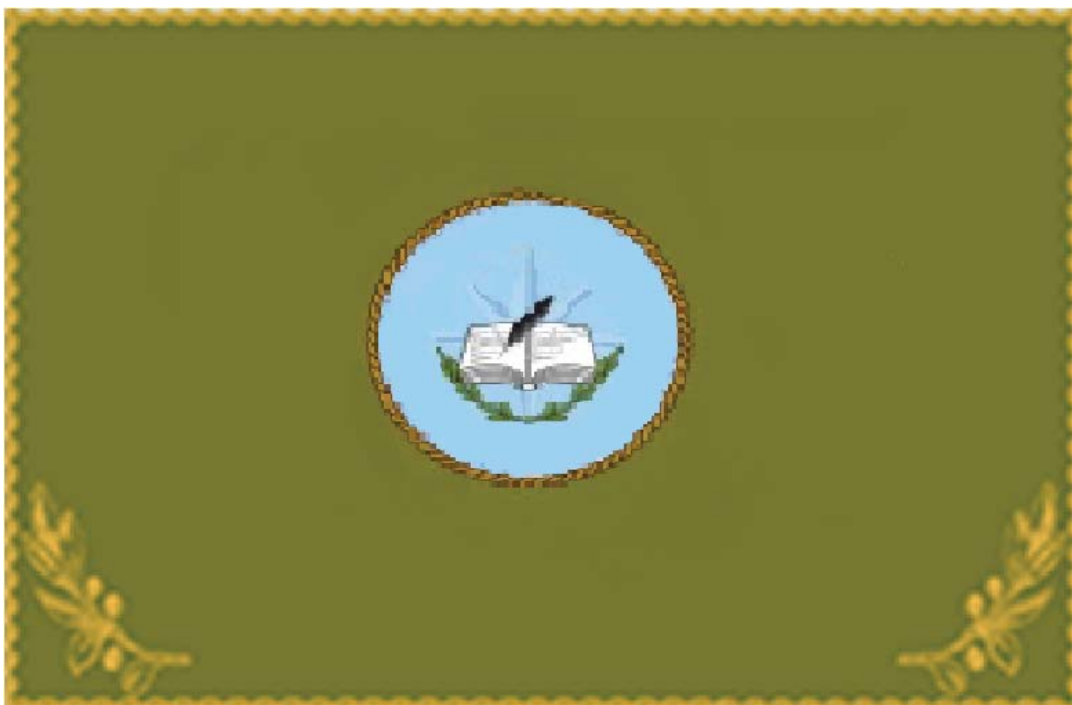

Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Institutit Kërkimor Shkencor Ushtarak. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë ose C:0 M:20 Y:80; K:20

E zezë - C: 100 M:100 Y:100 K:100;

E bardhë - R:255 G:255 B:255;

Jeshile - C: 100 M:80 Y:100 K:0

SHENJA KRAHËSE E QENDRËS
ARSIMIMIT PROFESIONAL TË
NËNOFICERIT (QAPN)



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Qendrës Arsimit Profesional të Nënoficerit. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;

E artë ose C:0 M:20 Y:80; K:20

E zezë - C: 100 M:100 Y:100 K:100;

E verdhë - R:255 G:255 B:0;

SHENJA KRAHËSE E QENDRËS ARSIMIMIT TË USHTARIT



Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet simboli i Qendrës Arsimit të Ushtarit. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

Ngjyrë ulliri - R:118 G:119 B:39;
E artë ose C:0 M:20 Y:80; K:20
E zezë - C: 100 M:100 Y:100 K:100;
E verdhë - R:255 G:255 B:0;
E kuqe - C:0 M:100 Y:100 K:0;
Jeshile - R:0 G:166 B:81;

SHENJA KRAHËSE KOMBËTARE



Flamuri kombëtar i Republikës së Shqipërisë me mbishkrimin "ALBANIA" në krye në ngjyrë të artë me fushë të zezë. Këndet e flamurit janë të rrumbullakosura. Flamuri është i rrethuar me bordurë të artë. Përmasat e krahësës janë 6x4 cm.

KODI I NGJYRAVE

E kuqe – B:0 K:100 V:100 Z:0; (në bazë të Ligjit Nr. 8926, date 22.7.2002)

E zezë - C:100 M:100 Y:100 K:100; **E artë** ose C:0 M:20 Y:80; K:20

SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

KËMBËSORI



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

ARTILERI TOKËSORE



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

TANKE



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

ARTILERI KUNDRA AJRORE



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

XHENIO



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDOSËN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

ZBULIM



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

NDËRLIDHJE KOMUNIKIM



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

KIMI



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDOSËN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

POLICI USHTARAKE



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDOSËN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

AVIACION – FORÇA AJRORE



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

PILOT HELIKOPTERI



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDOSËN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

PILOT AVIONI



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDOSËN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

NAVIGACION – FORCA DETARE



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

TRANSPORT



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDOSËN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

ZBULIM ELEKTRONIK



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

FURNIZIM



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDOSËN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

MIRËMBAJTJE



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDOSËN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

ARMATIM-MUNICION-AME



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

MJEKËSI



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

FARMACI



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDOSËN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

INFERMIERI



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

VETERINARI



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

JURIDIK



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

EKONOMIK



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

TOPOGRAFI



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

BANDA MUZIKORE



SHENJAT E SPECIALITETEVE QË
VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

MENAXHIM-ADMINISTRIM



SHENJAT E AFTËSIVE TË VEÇANTA
QË VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

FORCÈ SPECIALE



SHENJAT E AFTËSIVE TË VEÇANTA
QË VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

KOMANDO



SHENJAT E AFTËSIVE TË VEÇANTA
QË VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

PARASHUTIST



SHENJAT E AFTËSIVE TË VEÇANTA
QË VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

INSTRUKTOR/MËSUES



SHENJAT E AFTËSIVE TË VEÇANTA
QË VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

ZHYTËS



SHENJAT E AFTËSIVE TË VEÇANTA
QË VENDLOSEN NË UNIFORMAT E
FORCAVE TË ARMATOSURA

KONTROLLOR I TRAFIKUT AJROR



SHENJAT E KURSEVE INSTITUCIONALE

KURSI I AVANCUARI I OFICERIT (KAO)



SHENJAT E KURSEVE INSTITUCIONALE

KURSI THEMELOR I OFICERIT TË SHTABIT (KTHOSH)



SHENJAT E KURSEVE INSTITUCIONALE

KURSI I KOMANDËS DHE SHTABIT TË PËRGJITHSHËM (KKSHP)



SHENJAT E KURSEVE INSTITUCIONALE

KURSI I LARTË I OFICERIT (KLO)



SHENJAT E KURSEVE INSTITUCIONALE

KURSI I LARTË I SIGURISË DHE MBROJTJES (KLSM)





STUDENTËT USHTARAK

UNIFORMA E STUDENTËVE USHTARAK
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË



UNIFORMA E STUDENTËVE USHTARAK

MESHKUJ / FEMRA



UNIFORMA CEREMONIALE

XHAKETË (SKICE)

UNIFORMA CEREMONIALE: XHAKETA

Xhaketi: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code: G060/4848 / L*: 27,01 a*: -4,04 b*: 2,66			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Jeshile
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale	
Dy Xhepa te siperm me dimensione 12 cm x 14.5 cm me palosje ne mes 3 cm Kapaku me dimensione 5.5 cm x 12 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Rrip mesi i zi (lëkurë) me togëz metalike ngjyrë të verdhë (Floriri). Gjerësia e rripit 7 cm. Togëza ka të gdhendur shqiponjën dykrenare. Rripi vendoset mbi xhaketë.	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre te kuqe vendoset ne pjesen e sipërme te jakës me diameter 3 mm Në cepat e jakës (qafore) montohen dy fasha (patch) me ngjyrë të kuqe me emblemat e jakës metalike.	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre te kuqe si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllën me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje dhe material valkrof ne te dy krahët.	



UNIFORMA CEREMONIALE
PANTALLONA (SKICE)

UNIFORMA CEREMONIALE: PANTALLONA				
Pantallona : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code: G060/4848 / L*: 27,01 a*: -4,04 b*: 2,66			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Pantallonave Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Jeshile
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Pantallona Ceremoniale	
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave. Me ngjyre gri si kampioni.	



UNIFORMA CEREMONIALE

KAPELE CEREMONIALE MESHKUJ
(SKICE)

UNIFORMA E CEREMONIALE: KAPELE STUDENT				
Kapele: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code: G060/4848 / L*: 27,01 a*: -4,04 b*: 2,66			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Pershkrim Model Kapele Ceremoniale për Meshkuj
Në pamjen ballore aplikohet emblema
Streha e kapeles është material lekure me shkelqim me gjeresi maksimale 4.5 cm – 4.8 cm ngjyre e zeze
Shirit i brendshëm eshte lekure ekologjike , ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje me trajtim antibakterial dhe antialergjik lartesi 4.5 cm-4.8 cm.
Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina
Pjesa ballore e kapeles ku vendoset emblema eshte e perforcuar me sfungjer ne pjesen e brendeshme e cila eliminon rrudhat Lartesia maksimale e saj eshte 8.5 cm
Kordon dekorativ ngjyre ari ose argjendi me dimensione te ndryshme sipas gradave perkatese që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor
Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari me diameter 13 mm
Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme dhe te poshtme ka dy fileto ngjyre e kuqe perimetrale
Frazelinë e brendëshme e cila duhet të përforcojë tekstilin për një qëndrim permanent të formës së kapeles
Astar i brendshëm 100% viskoze i zi
Ne brendesi te kapeles ka etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit
EMBLEMA KAPELE Forca Toksore
Emblema e Forces Toksore eshte e realizuar ne tunxh me permbajtje te ulet plumbi, trashesia 0.8 mm, stampuar ne te ftohte me kunder stampim. Ne pjesen fundore ka gjethe dafine qe pershkruan shqiponjen e arte shqiptare dhe ne pjesen e sipërme vendoset simboli i perkrenares dhe koka e nje dhie.
Dimensionet
Gjatesia totale 75 mm
Gjeresia maksimale 50 mm
Gjatesia e dhise me perkrenare 19 mm
Gjeresia e dhise me perkrenare 17 mm
Ne pjesen e prapme te emblemes do saldohen dy kunja vertikalisht per tu aplikuar te kapelja.
Emblema do te lyhet me ngjyren e mostres e galvanizuar si ari dhe do te mbrohen me boje transparente kunder oksidimit.
Ngjyra Jeshile si e kampionit



UNIFORMA CEREMONIALE

KAPELE CEREMONIALE (FEMRA)

UNIFORMA E CEREMONIALE: KAPELE STUDENT				
Kapele : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code: G060/4848 / L*: 27,01 a*: -4,04 b*: 2,66			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Pershkrim Model Kapele Ceremoniale për Femra
Në pamjen ballore aplikohet emblema
Shirit i brendshëm është lekure ekologjike , ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje me trajtim antibakterial dhe antialergjik lartesi 4.5 cm-4.8 cm.
Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina
Pjesa ballore e kapeles ku vendoset emblema është e perforcuar me sfungjer ne pjesen e brendeshme e cila eliminon rrudhat Lartesia maksimale e saj është 8.5 cm
Kordon dekorativ ngjyre ari ose argjendi me dimensione te ndryshme sipas gradave perkatese që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor
Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari me diameter 13 mm
Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme dhe te poshtme ka dy fileto ngjyre e kuqe perimetrale
Frazelinë e brendëshme e cila duhet të përforcojë tekstin për një qëndrim permanent të formës së kapeles
Astar i brendshëm 100% viskoze i zi
Ne brendesi te kapeles ka etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit
EMBLEMA KAPELE Forca Toksore
Emblema e Forces Toksore është e realizuar ne tunxh me permbajtje te ulet plumbi, trashesia 0.8 mm, stampuar ne te ftohte me kunder stampim. Ne pjesen fundore ka gjethe dafine qe pershkruan shqiponjen e arte shqiptare dhe ne pjesen e siperme vendoset simboli i perkrenares dhe koka e nje dhie.
Dimensionet
Gjatesia totale 75 mm
Gjeresia maksimale 50 mm
Gjatesia e dhise me perkrenare 19 mm
Gjeresia e dhise me perkrenare 17 mm
Ne pjesen e prapme te emblemes do saldohen dy kunjta vertikalisht per tu aplikuar te kapelja.
Emblema do te lyhet me ngjyren e mostres e galvanizuar si ari dhe do te mbrohen me boje transparente kunder oksidimit.
Ngjyra Jeshile si e kampionit



UNIFORMA CEREMONIALE
KËMISHË ME MËNGË TË GJATA

UNIFORMA CEREMONIALE: KEMISHA		
Përbërja % (± 5%)	100 % Pambuk	
Ngjyra	E Bardhe / Pantone 11-4001 TCX	
Thurja	Poplin	
Masa gr/m2 (± 5 %)	105 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 120/2	Indi 120/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 71/10mm	Indi 35/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 300N	Indi ≥ 300N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.4%	Indi ≤ 0.4%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5 (Shkalla Gri)	Ngjyrosja duhet të jetë në fill.
Pershkushmeria e ajrit	≥ 260 mm/s	
Kapacitetit perthithes	≥ 100%	Pas 25 larje ≥ 120%
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekt i pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me minge te gjata		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të gjata duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		



 UNIFORMA CEREMONIALE

XHAKETË (FEMRA)

UNIFORMA CEREMONIALE (FEMRA): XHAKETA				
Xhakëtë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code: G060/4848 / L*: 27,01 a*: -4,04 b*: 2,66			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Jeshile
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale	
Pa xhepa me rrip mesi i Zi (lëkurë) me togës metalike ngjyrë të verdhë (Floriri). Gjërësia e rripit 7 cm. Togëza ka të gdhendur shqiponjën dykrenare. Rripit vendoset mbi xhakëtë.	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm.	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm.	
Fileto perimetrale me ngjyrë të kuqe vendoset në pjesën e sipërme të jakës me diametër 3 mm Në cepat e jakës (qaforë) montohen dy fasha (patch) me ngjyrë të kuqe me emblemat e jakës metalike.	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre te kuqe si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm.	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm.	
Material valkrof ne te dy mengët per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje dhe material valkrof ne te dy krahut.	



 UNIFORMA CEREMONIALE
FUND

Fund : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code: G060/4848 / L*: 27,01 a*:-4,04 b*: 2,66			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit Ceremonial	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Jeshile
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Fund Ceremonial	
DIZAJNI Fundi model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme .	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlartuar .	
Penca Fundi ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të fundit. Me ngjyre te kuqe si kampioni	



 UNIFORMA CEREMONIALE
PARDESY

UNIFORMA CEREMONIALE: PARDESY						
Pardesy: PELHURE KATER STINET					Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Partesyt	
Ngjyra	Jeshile / Code: G060/4848 / L*: 27,01 a*:-4,04 b*: 2,66				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	Jeshile
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN 1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	240 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNI EN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 - 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196	Pershkrim Model Partesyt	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth12 KG)	Dy Xhepa te poshtem te pjeret me gjatesi 7cm me fileto 2.5cm	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175	Partesytja eshte model dpio pete me 6 kopsa metalike te jashteme dhe dy kopsa ne pjesen e brendeshme .Diametri i kopsave eshte 23mm	
Simbolet e larjes					Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me diameter 15 mm	
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Ne pjesen e mesit rrip tekstil i njejte si tekstili baze i perforcuar ne pjesen e brendeshme ne adeziv dhe me dy tegela anesore 5 mm nga bordi i rripit . gjeresia e rripit eshte 5 cm .Togeza metalike ngjye ari mat e njejte me kopsat metalike lartesia e togzes eshte 6 cm – 6.5 cm dhe gjeresi 4 cm – 4.5 cm	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Pjesa fundore e menges ka manshete fikse ne formen e spaletes me mbyllje me kopse metalike me diameter 15 mm	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Dy Spaleta me gjeresi 4 cm dhe gjatesi 12 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Ne pjesen e sipërme te gjoksit ka tekstil te njete te mbivendosur nga shpatullat deri ne mesin e gjoksit dhe eshte me prerje ne formen e V te hapur me lartesi maksimale nga jaka eshte 30cm . Tegelet fundore i ka me 5 mm.	
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	Pjesa e prapme e shpines ka tekstil te njete te mbivendosur	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01		
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01		
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11		

ARTIKUJ TË TJERË UNIFORMA CEREMONIALE

MESHKUJ / FEMRA



ARTIKUJ TË TJERË

RRIPI CEREMONIAL

ARTIKUJ TË TJERË: RRIP CEREMONIAL	
RRIP:	
Materiali	Lëkure boks viçi
Ngjyra	E zezë
Trashësia	3.5-4mm
Gjërësia	70mm
Gjatësia	Gjatësia e rripit do të jetë e ndryshueshme nëpërmjet togzës sipas gjerësisë perimetrale të personit që e posedon atë.
Togëza:	
Materiali	Bronxi Të gjitha pjesët metalike të rripit do të galvanizohen në menyrë që të pengohet procesi i oksidimit.
Ngjyra	E Verdhë
Përshkrim Model Rrip Ceremonial	
Togëza ka formë katrore me përmasat 70mm x 70mm. Në qendër të saj është një shqytë në të cilën është gdhendur shqiponja dykrenare në 3 D. Mënyra e prodhimit të togzës : fuzion me derdhje të metalit me stampë. Rripit eshte me togez me kunj. Pjesa e rripit qe mberthehet eshte e padukshme (vendoset ne pjesen e pasme te rripit). Rripit ceremonial nuk ka qepje, ornamente apo vrima qe duken ne sipërfaqen e jashtme te tij (per pjesen qe prezantohet/duket).	



ARTIKUJ TË TJERË
SHENJAT E JAKËS

ARTIKUJ TË TJERË: SHENJA E JAKËS (PATCH)	
SHENJA E JAKËS	
Materiali	100% polyester (e përforcuar me karton/material të fortë nga pas)
Ngjyra	E kuqe, me bordure të zezë, me dy fileto dekorues horizontale me dimensione 3 mm me ngjyrë floriiri (si në foto)
Trashësia	3.5-4mm
Gjërësia	30mm
Gjatësia	Gjatësia e rripit do të jetë e ndryshueshme nëpërmjet togzës sipas gjërësisë perimetrale të personit që e posedon atë.
Togëza:	
Materiali	Tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Ngjyra	Floriiri
Përshkrim Model Rrip Ceremonial	
Shenja e jakës (patch) vendoset tek jaka e mbyllur e uniformës ceremoniale të studentit.	



ARTIKUJ TË TJERË

KËPUCE CEREMONIALE PËR MESHKUJ

ARTIKUJ TE TJERE: KËPUÇË CEREMONIALI PËR MESHKUJ									
LEKURA E SIPERME:					Mbeshtetjet:				
Materiali i siperm:		me shkelqim, natyrale, lekure lope			Mbeshtetja e gishtave:		baze fibre termoplastike		
Ngjyra:		e zeze (me shkelqim)			Trashesia:		1,0 mm		
Trashesia:		1.4 mm (minimumi)			Mbeshtetja e kycit:		baze fibre termoplastike		
Forca e shqyerjes e materialit te siperm		≥ 120 N			Trashesia:		1.6 mm		
Forca elasticitetit e materialit te siperm		≥ 15 N/mm²			AKSESORET DHE TE TJERAT:				
pH (vetem per lekuren e sierme)		≥ 3.2							
VESHJA E BRENDSHME:					Vrimat dhe kapeset:		5 pale		
Materiali:		Lekure e plote e perpunuar			Fija e qepjes:		poliester ose poliamid		
Trashesia:		0.6 mm (minimum)			Lidheset:		poliester ose poliamid		
Forca shqyerje se veshjes se brendshme		≥ 30 N			Sholla (shtrati i kepuces):		Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale		
pH (vetem per lekuren siper)		≥ 3.2			SHOLLA:				
Deprtuesmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)		1.5 mg/(cm2 h) (minimum)							
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:					Absorbimi i energjise (E)		20 xhaul		
Karakteristika:		Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse			Rezistenca elektrike		100kQ – 1000mQ (ndermjjet)		
Materiali:		Me baze fibre te lidhur			Rezistenca flexible		thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh		
Trashesia:		2,0 mm (minimum)			Rezistenca ndaj konsumimit		humbja e volumit 150mm3 (maximum)		
Kendi perthyes:		90 grad (minimum)							



ARTIKUJ TË TJERË
KËPUCË PËR FEMRA

ARTIKUJ TË TJERË, KËPUCË FEMRA					
Perberja	Lëkurë viçi ose ekuivalente me faqe natyrale			Taka	Material sintetik polistiren
Ngjyra:	e zezë me pak shkëlqim			Ngjyra	E zezë
Trashësia:	0.9 - 1.2 mm			Lloji	Me sistem të amortizimit të energjisë (anti-shok)
Përshkueshmëria e avullit të ujit	≥ 2.0 mg/cm2h			Lartësia	3 cm
Karakteristika:	Me ajrosje, thith djersën, anti – bakteriale			Mbrojtëse për takën	Plastike me vijëzime kundra rrëshqitjes
Regjja	Kromike	kromi VI	≤ 3.0mg/kg	Vendosja	Me mbërthim dhe me ngjitje
Rezistenca në grisje		≥ 120 N		Lartësia	0.5 cm
Rezistenca në përkulje	në të thatë	asnjë dëmtim pas ≥50 000 përkuljesh		Astari i këpucës	
	në të njomë	asnjë dëmtim pas ≥15 000 përkuljesh		Për faqen në pjesën e thembrës (kamosh)	E zezë
Qëndrueshmëria e ngjyrës	në dritë	4-5 (shkalla blu)		Për pjesën shollës	Bezhë
Në djersë, në fërkim në të njomë dhe të thatë		4-5 (shkalla gri)		Përbërja	për faqen meshinë dhije
pH		3.5-7.5		Për faqen në pjesën e thembrës (kamosh)	
Sholla		lëkurë viçi		Për pjesën shollës	
Ngjyra		e zezë		Lloji	për faqen nga ana e lëmuar
Trashësia		3 - 3.5 mm		Për faqen në pjesën e thembrës	kamosh
Rezistenca në tërheqje		≥ 10 N/mm ²		për pjesën shollës	nga ana e lëmuar
Zgjatja		≥ 15% dhe ≤ 35%		Trashësia	0.6 – 0.8 mm
Rezistenca ndaj abrazionit		≤ 350 mm ³		Rezistenca në tërheqje	≥ 20N
Rezistenca ndaj ujit pas 60 min		≤ 20%		Rezistenca ndaj abrazionit	në të thatë asnjë dëmtim pas ≥30 000 cikle
Përforcuesja e shollës në pjesën e përparme. (gjysmë sholla)		gomë ose ekuivalent		në të njomë	asnjë dëmtim pas ≥10 000 cikle
Ngjyra		e zezë		Përshkueshmëria e avullit të ujit	≥ 2 mg/cm2h
Sipërfaqja		me vijëzime		pH	3.5-7.5
Trashësia		2- 3 mm			
Fortësia		Shore A	80 ± 5		
Masa vëllimore		± 1.20 gr/cm3			
Vetitë		kundër rrëshqitjes			
Rezistenca ndaj këputjes		≥ 12 MPA			
Rezistenca ndaj abrazionit		≤ 200 mm ³			



ARTIKUJ TË TJERË

KORDONI DEKORATIV I UNIFORMËS CEREMONIALE

ARTIKUJ TË TJERË: KORDONI DEKORATIV I UNIFORMËS CEREMONIALE

KORDONI CEREMONIAL PER TE GJITHE NIVELET

Kordoni Ceremonial për të gjithë nivelet përbëhet nga materiali 100% poliestër ithurur në formë tubolar me diametër : 8 mm, në brendësi të tij ka një shirit 100% pambuk .

Thurja e tij bëhet me 3 shirita tubolarë të cilat kryqëzohen me njëri tjetrin, në pjesën e sipërme majat qepen dhe në pjesën fundore vendoset pjesa metalike.

Gjatësia totale është 65 cm në të dy ekstremet e kordonit me materialin e vet formohen unaza që shërbejnë për tu kapur në supin e xhaketës me kopsë.

Ngjyra e kordonit mund të jetë ngjyrë ari.



ARTIKUJ TË TJERË
SHENJA E EMRIT

ARTIKUJ TE TJERE: SHENJA E EMRIT	
Përbërja i materialit baze	Flete bronxi e stampuar me bord perimetral me relief 1 mm
Trashësia max	2.5 mm (±5%)
Dimensioni	70 mm x 15 mm
Montimi mbrapa me:	Karfice/ spille/velcro
Dimensioni ku do te vendodet flamuri kombetar ne kuadrat ne te majte	15mm x 15mm
Shkrimi	I zi me bazament ngjyre floriri
Shtresa mbrojtëse	Rezine transparente me ndricim
Shqjponja	Ngjyre E zeze
E shkruar mbi shenjen e emrit do te jete germa e pare e emrit dhe gjithë mbiemri	



ARTIKUJ TË TJERË

SUPORT PËR MEDALJET DHE DEKORATAT

ARTIKUJ TE TJERE: SUPORT PER MEDALJET DHE DEKORATAT	
Përbërja i materialit baze	Flete bronxi e galvanizuar
Trashësia	1 mm (±5%)
Ngjyra	ar
Dimensioni i modulit baze	35 mm x 10 mm (shumëfishimi sipas moduleve te medaljeve)
Perberja e materialit te modulit	Flete bronxi e galvanizuar
Trashësia	1 mm (±5%)
Menyra e montimit te supporti ne Xhakete	Kunje me kapse (spila)
Tekstili i medaljeve	Me sistemthurje sipas modelit te grades
Bashkmimi i pjeseve	Ngjites Biadeziv



ARTIKUJ TË TJERË
STEMA DHE DISTINKTIVË

ARTIKUJ TE TJERE: STEMA DHE DISTINKTIVE

Përbërja i materialit baze	Aliazh (baker, zink,plumb) me derdhje fuzion Simbas fotos dhe modelit per cdo force
Trashesia	2.8 mm (±5%)
Ngjyra	E Verdhe (flori) (me galvanizim ar 14 karat)
Dimensioni i modulit baze	36.5 mm x 28.3mm forma si ne foto
Perberja e ngjyrave te aplikua	Smalto Eposidiko
Mbrojtja nga agjentet atmosferike	Rezine transparente
Baza ku vendoset stema	Lekure meshine Trashesia 2mm
Dimesionet	3.5 mm x4.5 mm baza,pjesa e monditmit ne xhep lartesi 3,5mmx 23mm si ne foto.latresia totale 7.5 mm
Montimi ne Xhakete	Ne komcen e xhepit te siperm te xhaketes



ARTIKUJ TË TJERË

DOREZA CEREMONIALE

ARTIKUJ TË TJERË: DOREZA CEREMONIALE	
Përbërja	Dorezat të jenë të përbëra nga fibra pambuku, të punuara me fill dysh. Përbërja pambuk Tip “America I”.
Modeli	Dorezat si model duhet t’i korrespondojnë modelit ushtarak dhe të përbëhen secila nga : • Pjesa e kyçit të dorës. • Pjesa kryesore (shpina e dorës dhe pëllëmba). • Pesë gishtërinjtë; Gishti i madh të lidhet me trupin e dorezës nëpërmjet dy të qepurave paralele të distancuara njëra nga tjetra 2 mm. Gishtërinjtë duhet të jenë në proporcion; meqenëse dorezat duhet të jetë komode dhe estetike, majat e tyre duhet të jenë të rrumbullakosura. Ekstremiteti i lirë i kyçit të jetë i përthyer nga brenda dorezës. Kthimi të jetë i lartë rreth 20 mm dhe të ndalet nëpërmjet qepjes me makinë i shoqëruar nga një fill i fortë i kthyer në tre herë për lakun dhe prej mëndafshi natyral i kthyer dy herë për gjilpërën e qëndisjes. Nga ana e pëllëmbës, doreza të shfaqë duke nisur nga bordura e kyçit, një të çarë me një gjatësi prej 75mm, anët e të cilës janë të përthyera dhe të forcuara me një pjesë shiriti të bardhë pambuku, të lartë rreth 15 mm. 40 mm nga bordura e pulsit, e çara të fillojë të mbyllet me një kopsë të bardhë me përbërje sintetike, me mbështetje, me kokë rrumbullake me diametër 12 mm dhe që përputhet me syçkën. Në vend të llojit të kopsës së përshkruar me sipër mund të përdoret një kopsë e bardhë me përbërje sintetike, me katër vrima, me diametër të njëjtë. Syçka të jetë e forcuar nga brenda dorezës me një pjesë të vogël nga shiriti i bardhë i përshkruar me sipër me material , të bërë dysh (dopio). Pikat e mbërthimit të kopsës të jenë edhe ato të forcuara nga brenda me po ato pjesë nga shiriti i përshkruar më lart. Mbi shpinore, doreza të shfaqë tre qepje me reliev, divergjentë midis tyre, të cilat të fillojnë rreth 75 mm nga bordura e kyçit dhe të arrijnë deri aty ku fillon hapja e gishtërinjve; të tilla qepje të realizohen me pikë të gërshetuara, nëpërmjet një filli pambuku të bardhë, të cilësisë së lartë, të bërë tresh.
Qepja	Qepjet e tjera të dorezës duhet të kryhen me një fill të fortë pambuku të bërë tresh. Të gjitha qepjet duhet të rezultojnë rezistente dhe t’i korrespondojnë për nga lloji dhe rregullsia modelit ushtarak. Po ashtu, ato duhet të kenë fije që perfundojne te prera mirë: të bëhet përjashtim për tre qepjet me reliev, ekstremitetet e të cilave, drejt pulsit, duhet të jenë të lira, vetëm nëse dalin nga coha, në pjesen e brendshme të dorezës, me një gjatësi prej 10-20 mm. Dorezat duhet të kthehen mire nga ana e brendshme. Masat nga 6 – 9.
Ngjyra	E Bardhë
	

UNIFORMA E PUNËS

MESHKUJ / FEMRA



ARTIKUJ TË TJERË
XHUBOKS (XHAKETON)

ARTIKUJ TË TJERE: XHUBOKS (XHAKETON)

Xhuboks (Xhaketon): PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*: - 10,89			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Materiali i llastikut te menget dhe pjesa fundore per xhaketon				
Përbërja % (± 4%)		50% Lesh 50% Akrilik		
Ngjyra		Blu e njejte me kampionin		
Thurja		punim llastik 1:1		
Hollesia e fjes (± 4%)		70 tex2c		
Masa gr/m2		550+- 25 gr/m2		
Dendesia ± 2		Kolona 35/5 cm Rreshta 44/5 cm		
Stabiliteti dimensional (8A)		Gjatësi :Max 4% Gjerësi : Max 4%		
Qëndrueshmëria e ngjyrës		nota 4—5		
Qëndrueshmëria në fërkim		mbi 15000 cikle		
Efekti pilling (kokërrzimi)		nota 4—5 nota 4 (7000 cikle)		
Materiali perforcues te brrylat per xhaketonin				
Përbërja % (±5%)		65% Poliester		35 % Pambuk
Ngjyra		Blu e njejte me kampionin		
Thurja			Diagonale	
Masa gr/m2 (±5%)			210gr/m2	
Dendësia/10mm ±2	baza	37/10 mm	indi	24/10 mm
Hollësia e fjes (±5%)	baza	20/1 Nm	indi	20/1 Nm
Qëndrueshmëria në N	baza	≥ 1200 N	indi	≥ 700 N
Qëndrueshmëria e ngjyrës			Nota 4 - 5	
Qëndrueshmëria në fërkim			mbi 10,000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			Nota 4 – 5	
Pershkrim Model Xhaketon (Xhuboks)				
Dy Xhepa te poshtem te pjeret me fileto 2 cm dhe gjatesi xhepi 16 cm				
Mbyllja e Xhuboksit behet me zinxhir me ngjyre te njejte me materialin e xhuboksit dhe me kapak mbulues i cili fiksohet me 4 kopsa plastike me diameter 20 mm te fshehura .				
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13cm ,				
Xhepi ne krahun e djathete me mbyllje me zinxhir kurse ne krahun e majte xhep me fileto 1 cm				
Fileto perimetrale me ngjyre blu si kampioni vendoset ne pjesen e siperme te jakes me diameter 3 mm				
Pjesa fundore e menges dhe pjesa fuundore e xhuboksit eshte me dopio llastik interlock 1:1 me gjeresi 6cm				
Dy Spaleta me gjeresi 5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse plastike me diameter 15 mm te rrethuara me fileton dekoruese ngjyre blu me diameter 3mm				
Pjesa e prapme mbyllet me llastikun fundor perimetral				
Tek të dy krahët e xhuboksit (xhaketon) ka materiale valkroft për vendosjen e flamurit kombëtar dhe simbolit te strukturës				



UNIFORMA E PUNËS
PANTALLONAT

UNIFORMA PUNËS: PANTALLONAT						
Pantallona: PELHURE KATER STINET					Astari i Brendshem i Pantallonave e punes	
Ngjyra	Gri / Pantone 17-5104 TCX				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	Jeshile
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	Pershkrim Model Pantallona e punes	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	DIZAJNI	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175	Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Simbolet e larjes					Xhepat anësorë	
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Xhepat prapa	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Shiriti i belit	
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	Ylyk për rrip	
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01	Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjërësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.	
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11	Fileto dekorues	
					Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave. Me ngjyre gri si kampioni.	



UNIFORMA E PUNËS
FUND

UNIFORMA PUNËS: FUND

Fund: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Gri / Pantone 17-5104 TCX			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit Ceremonial	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Gri e hapur
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Fund Ceremonial	
DIZAJNI	
Fundi model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir të padukshëm në pjesën e prapme.	
Xhepat anësorë	
Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm.	
Qemeri	
Qemeri është i përbërë nga nje shtresë e vemtme tekstili e palosur në dysh e përforcuar me frazelinë me lartësi 3.5 cm.Qemeri është i qepur me fundin në mënyrë të padukshme.	
Ylyk për rrip	
Gjatësia efektive e ylykëve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke në pjesën para dhe dy ylykë në pjesën e prapme të barazlartgaur .	
Penca	
Fundi ka dy penca në pjesën para me lartësi 7-8 cm dy penca në pjesën e prapme me lartësi 9-10 cm.	
Fileto dekorues	
Fileto dekorues me dimensione 2 cm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të fundit. Me ngjyrë blu të errët me shkëlqim	



UNIFORMA E PUNËS

KAPELE ZARF

UNIFORMA E PUNËS: KAPELE ZARF			
Kapele zarf: PELHURE KATER STINET			
Ngjyra	Gri e hapur me shirit me ngjyrë blu të errët		
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca	Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër	DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3	UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152	
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000	UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000	UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5	UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32	UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24	UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%	
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%	UNIENT 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400	UNIENT ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5	IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mmIndi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes	    		
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca	Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5	UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5	UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5	UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5	UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-	UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5	UNI EN ISO 105-X11



UNIFORMA E PUNËS
KËMISHË ME MËNGË TË GJATA

UNIFORMA E PUNËS: KËMISHA ME MËNGË TË GJATA		
Përbërja % (± 5%)	80 % Pambuk 20% Poliester	
Ngjyra	Bojeqielli e hapur / Pantone 13-4308 TCX	
Thurja	Tafta 1.1	
Masa gr/m2 (± 5 %)	120 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 80/2	Indi 80/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 45/10mm	Indi 25/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 500N	Indi ≥ 400N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.5%	Indi ≤ 0.5%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5	
Pershkushmeria e ajrit	≥ 235 mm/s	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 4-5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me minge te gjata		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të gjata duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		



UNIFORMA E PUNËS
KËMISHË ME MËNGË TË SHKURTRA

UNIFORMA E PUNËS: KËMISHA ME MËNGË TË SHKURTRA		
Përbërja % (± 5%)	80 % Pambuk 20% Poliester	
Ngjyra	Bojeqielli e hapur / Pantone 13-4308 TCX	
Thurja	Tafta 1.1	
Masa gr/m2 (± 5 %)	120 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 80/2	Indi 80/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 45/10mm	Indi 25/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 500N	Indi ≥ 400N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.5%	Indi ≤ 0.5%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5	
Pershkushmeria e ajrit	≥ 235 mm/s	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 4-5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me minge te shkurtra		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të shkurtra duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		



UNIFORMA E PUNËS

BLUZË PAMBUKU ME MËNGË TË SHKURTRA.

UNIFORMA E PUNËS: BLUZE PAMBUKU ME MENGE TE SHKURTRA

Perberja	100 % pambuk
Ngjyra	E bardhe e Njejte me Kampionin
Filli	Ne 93/84 ± 5%
Pesha	150 ± 5% g/m2
Resistenza ndaj shperthimit	≥ 250 Kpa
Resistenza ndaj abrazionit	≥ 45.000 ciikle a Kpa 9 e presionint
Resistenza ndaj pilling	≥ 4 a 20.000 giri
Resistenza ndaj copezimit	> 8 N
Variacioni dimensional ne larje domestike	shkurtimi max 4 % ngushtimi max 4%
Qendrueshmeria e ngjyrosjes	- drita e di- pastrim kimik: 4 ≥ - larja në 60 ° C: ≥ 4 - djersa: 4 ≥ - fërkim i thatë: 4 ≥ - fërkim i lagësht: 4 ≥
Pershkueshmeria e ajrit	≥ 900 mm/s
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m²
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatriçe në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:

Pershkrim Bluza me minge te shkurtra

Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rrumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.



ARTIKUJ TË TJERË UNIFORMA PUNËS

MESHKUJ / FEMRA



 ARTIKUJ TË TJERË
XHUP DIMËROR

ARTIKUJ TE TJERE: XHUP DIMEROR	
Përbërja	100 % Poliester me veshje PU membrane
Pesha	160 gr (±5%)
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98
Thurja	2/1
Depërtueshmëria e ujit	mbi 10,000 mm mesatare
Pershkueshmeria e ujit	4-5
Aftësia ajërosëse e tekstilit	ajrosje e mirë
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15,000 cikle
Efkti pilling (kokërzimi)	nota 4-5
Pershkrim Model Xhup dimeror	
Mbyllja e xhupit eshte me zinxhir te mbuluar me teksitlin e xhupit dhe ne pjesen e sipërme dhe te poshtme ka percina metalike	
Dy Xhepa te poshtem katrore me lartesi 14 cm dhe me kapak 5 cm te cilat mbyllen me 1 kopse plastike te fshehur	
Ne jake eshte vendosur xhepi me mbyllje zinxhir per te futur kapucin	
Pjesa fundore e menges ka manshete e cila mbyllet me 2 percina te pozicionuara per te rregulluar permasen e kycit te dores	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me percina te fshehura	
Pjesa e prapme e xhupit dimeror eshte nje e vetme .	
Ne pjesen e brendeshme ka astar me mbushje me vatine	
Përbërja e astarit 100% polyester; Thurja diagonale ;Pesha 90 gr/m2	
   	



 ARTIKUJ TË TJERË
PULOVËR

ARTIKUJ TË TJERE: PULOVER

MATERIALI BAZE				
Përbërja % (± 4%)	50% Lesh		50% Akrilik	
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98			
Thurja (*trup; **jaka)	materiali 1* Trupi	materiali 2** Jaka	Interlock punim llastik 1:1	
Hollesia e fjes (± 4%)			70 tex2c	
Masa gr/m2			550+- 25 gr/m2	
Dendesia ± 2	materiali 1* Trupi	materiali 2** Jaka	Kolona 35/5 cm Rreshta 26/5 cm Kolona 35/5 cm Rreshta 44/5 cm	
Stabiliteti dimensional (8A)			Gjatësi :Max 4% Gjerësi : Max 4%	
Qëndrueshmëria e ngjyrës			nota 4—5 (Shkalla gri)	
Qëndrueshmëria në fërkim			mbi 15000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			nota 4—5 nota 4 (7000 cikle)	
Materiali per spaletet , perforcues te brrylat dhe xhepi .				
Përbërja % (±5%)	65% Poliester		35 % Pambuk	
Ngjyra			E njejte me kampionin	
Thurja			Diagonale	
Masa gr/m2 (±5%)			210gr/m2	
Dendësia/10mm ±2	baza	37/10 mm	indi	24/10 mm
Hollësia e fjes (±5%)	baza	20/1 Nm	indi	20/1 Nm
Qëndrueshmëria në N	baza	≥ 1200 N	indi	≥ 700 N
Qëndrueshmëria e ngjyrës			Nota 4 - 5	
Qëndrueshmëria në fërkim			Mbi 10,000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			Nota 4 – 5	

Pershkrim Model Pulover

Nje xhep ne krahun e majte te gjoksit me gjatesi 5 cm dhe gjeresi 11.5cm me kapak te gjere 11.5 cm dhe gjatesi 8.5 cm ne pjesen e kapakut eshte vendosur fileto dekoruese blu me diameter 3mm eshte qepur 2cm ne pjesen e sipeme te kapakut .

Model me jake V"

Pjesen e brrylit dhe te supeve jane me material perforcues .

Fileto perimetrale me ngjyre blu si kampioni me diameter 3 mm

Dy Spaleta me gjerësi 5 cm dhe gjatësi 14 cm të cilat mbyllen me kopsë plastike me diametër 15 mm të rrethuara me fileto dekoruese me ngjyrë blu me gjerësi 3mm



 ARTIKUJ TË TJERË

GETA

ARTIKUJ TË TJERË: GETA	
PERSHKRIM	
Ngjyra	Bezhe / Pantone 155 C
Dendesia	20 Den



ARTIKUJ TË TJERË
KËPUCË GJYSEM PUNE PËR MESHKUJ

ARTIKUJ TE TJERE: KËPUÇË GJYSHËM PUNE PËR MESHKUJ			
LEKURA E SIPERME:		Mbeshtetjet:	
Materiali i siperm:	lekure e plote lope	Mbeshtetja e gishtave:	baze fibre termoplastike
Ngjyra:	e zeze (mat)	Trashesia:	1,0 mm
Trashesia:	1.4 mm (minimumi)	Mbeshtetja e kycit:	baze fibre termoplastike
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N	Trashesia:	1.4 mm
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²	AKSESORET DHE TE TJERAT:	
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2	Vrimat dhe kapeset:	5 cope per kepuce
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	0.8 mg/(cm2 h) (minimum)	Fija e qepjes:	poliester ose poliamid
Fleksibiliteti	Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)	Lidheset:	poliester ose poliamid
VESHJA E BRENDSHME:		Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale
Materiali:	Lekure e plote e perpunuar	SHOLLA:	
Trashesia:	0.6 mm (minimum)	Absorbimi i energjise (E)	20 xhaul
Forca shqyerje se veshjes se brendshme	≥ 30 N	Rezistenca elektrike	100kΩ – 1000mΩ (ndermjjet)
pH (vetem per lekuren siper)	≥ 3.2	Rezistenca flexible	thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	1.5 mg/(cm2 h) (minimum)	Rezistenca ndaj konsumimit	humbja e volumit 150mm3 (maximum)
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:		Lidhja e sholles se jashtme siper	4 newton/mm (minimum) ne rast se sholla shqyhet gjate testit, rezultati do te jete minimalisht 3 N/mm
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse	Forca e shqyerjes se sholles	8 kN/m (minimum)
Materiali:	Me baze fibre te lidhur		
Trashesia:	2,0 mm (minimum)		
Kendi perthyes:	90 grad (minimum)		



ARTIKUJ TË TJERË
KOLLARE


ARTIKUJ TE TJERE: KOLLARE	
Përbërja %	100 % polyester
Masa gr/m2 (± 5 %)	110 gr/m2
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4-5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës (rrezatimit UV)	Nota ≥ 4-5 (Shkalla Blu)
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	nota 4-5
pH	4.0 - 9.0
Pershkrim Kollaro Modeli e zeze	
Kollaro është me ngjyrë të zezë / Pantone 19-4305 TPG	
Gjatesia e kravates eshte 145 cm dhe gjeresi 7 cm ne fund dhe 3.5 cm ne fillim	



ARTIKUJ TË TJERË

DOREZA LËKURE

ARTIKUJ TE TJERE: DOREZA LEKURE	
Ngjyra	E zezë, me pak shkëlqim / Pantone 19-0303 TCX
Përbërja	Lëkure deleje
Sipërfaqja	e lëmuar, e njëtrajtshme
Trashësia	mbi 0.7-0.8 mm
Pesha	40 gr/m2
Regjia	kromike
Qëndrueshmëria e ngjyrës së lëkurës	Nota 4-5
Lagështira	16 - 18%
Hiri	4-6%
Yndyra	3-5%
Prania e oksidit të kromit	3.0%
Rezistenca ndaj plasjes për 10 MPa	Jo më pak se 0.8
Rezistenca ndaj këputjes për 10 MPa	Jo më pak se 0.9
Zgjatimi në ngarkesë për 10 MPa	15-35%
pH	3.5 – 7.5
Pershkrim Doreza Lekure	
Pjesët përbërëse të dorashkës: • pjesa e kurrizit dhe e pëllëmbës • gishti i madh • shiritat mes gishtave	
Dorashkat e dimrit duhet të jenë të zeza, prej lëkure dhe me pjesë shtesë mes gishtave. Tek kurrizi i dorashkës duhet të qepen tre penca dekorative me fill prej pambuku Ekstremitetet e pencave duhet të jenë më afër njëra-tjetrës për nga drejtimi i kyçit dhe më larg njëra - tjetrës për nga drejtimi i gishtave. Buza e lirë e qafës duhet të paloset dhe te qepet nga brenda rreth 5 mm Dorashkat duhet të shtrengohen tek qafat me llastik të qepur në brendësi.	
	

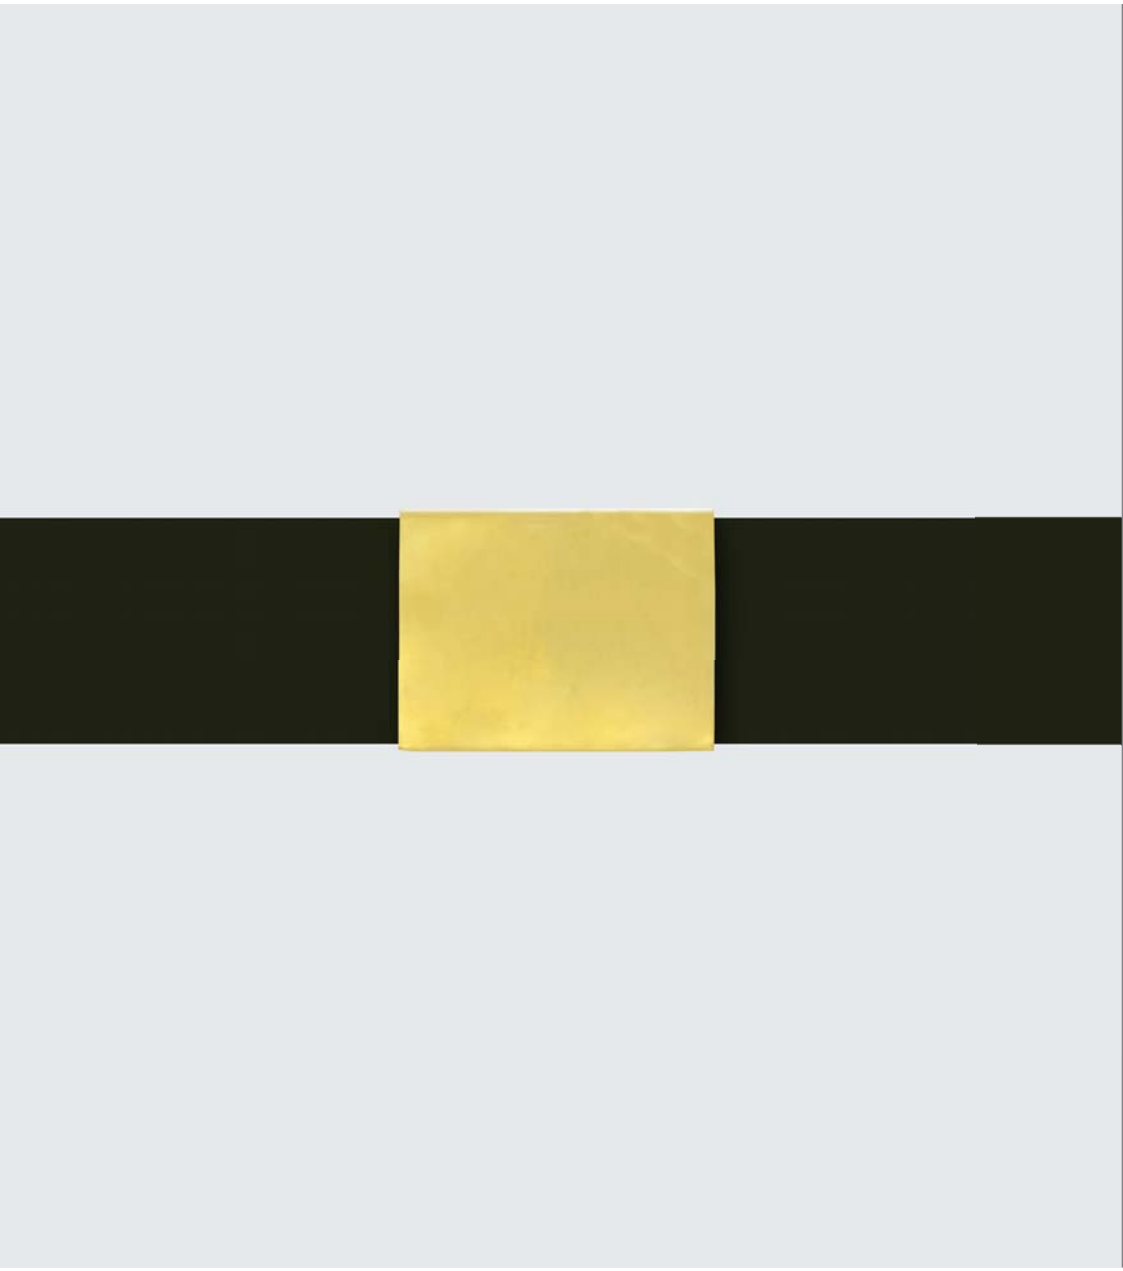

ARTIKUJ TË TJERË
RRIP PANTALLONASH

ARTIKUJ TË TJERË: RRIPI PANTALLONASH	
Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollësia e fijes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjerësia e rripit	3cm
Trashësia e rripit	3mm
Gjatesia e rripit	110cm -120 cm
Togza	Metalike me ndriçim
Gjerësia e togzes	3.5 cm
Gjatesia ne skajet e largeta	4.8 cm
Mbyllja e togzes	Mbyllje me shtrengim (rrip pa vrima)
Ngjyra	E Verdhe (floriri)



ARTIKUJ TË TJERË
ÇORAPE

ARTIKUJ TË TJERË: ÇORAPE	
PËRBËRJA E MATERIALIT:	
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG
90 %	Pambuk
7 %	Poliamid
3 %	Elastan

UNIFORME CIVILE

MESHKUJ / FEMRA



 UNIFORME CIVILE

XHAKETE MESHKUJ

UNIFORMA CIVILE : XHAKETA MESHKUJ				
Xhakëtë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjerësia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhakëtës Civil	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu e erret
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slippage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5



 UNIFORME CIVILE

XHAKETE FEMRA

UNIFORMA CIVILE : XHAKETA FEMRA				
Xhakëtë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*:0,77 b*:- 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjerësia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- -3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës Civil	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu e erret
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5



UNIFORME CIVILE
PANTALLONA MESHKUJ

UNIFORMA CIVILE: PANTALLONA MESHKUJ

Pantallona: PELHURE KATER STINET					Astari i Brendshem i Pantallonave Civil	
Ngjyra	Gri e hapur / Pantone 14-4107 TCX				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	Gri
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	230 +/--3%		UNIEN 12127- EN29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196		
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)		
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175		
Simbolet e larjes						
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves		
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02		
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12		
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04		
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07		
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01		
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01		
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11		



 UNIFORME CIVILE
FUND

UNIFORMA CIVILE: FUND

Fund : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Gri e hapur / Pantone 14-4107 TCX			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit Civil	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Gri
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5



 UNIFORME CIVILE

KËMISHË ME MËNGË TË GJATA

UNIFORMA CIVILE: KËMISHA ME MËNGË TË GJATA			
Përbërja % (± 5%)	80 % Pambuk20% Poliester		
Ngjyra	Bojeqielli e hapur / Pantone 13-4308 TCX		
Thurja	Tafta 1.1		
Masa gr/m2 (± 5 %)	120 gr/m2		
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 80/2	Indi 80/2	
Dendesia/10mm ± 2	Baza 45/10mm	Indi 25/10mm	
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 500N	Indi ≥ 400N	
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N	
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%	
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.5%	Indi ≤ 0.5%	
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5		
Pershkushmeria e ajrit	≥ 235 mm/s		
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10 000 cikle		
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4		
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 4-5 Shkarkimi ≥ 4-5		
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5		
Simbolet e larjes			
Pershkrim Model Kemisha me minge te gjata			
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm			
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.			
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.			
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.			
Mëngët Këmisha me mëngë të gjata duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.			
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.			



 UNIFORME CIVILE
KËMISHË ME MËNGË TË SHKURTRA

UNIFORMA CIVILE: KËMISHA ME MËNGË TË SHKURTRA		
Përbërja % (± 5%)	80 % Pambuk 20% Poliester	
Ngjyra	Bojeqielli e hapur / Pantone 13-4308 TCX	
Thurja	Tafta 1.1	
Masa gr/m2 (± 5 %)	120 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 80/2	Indi 80/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 45/10mm	Indi 25/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 500N	Indi ≥ 400N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.5%	Indi ≤ 0.5%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5	
Pershkushmeria e ajrit	≥ 235 mm/s	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 4-5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes	    	
Pershkrim Model Kemisha me minge te shkurtra		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të shkurtra duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		



 UNIFORME CIVILE

PULOVER MESHKUJ DHE FEMRA


UNIFORMA CIVILE: PULOVER				
MATERIALI BAZE				
Përbërja % (± 4%)	50% Lesh		50% Akrilik	
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98			
Thurja (*trup; **jaka)	materiali 1* materiali 2**	Trupi Jaka	Interlock punim Ilastik 1:1	
Hollesia e fjes (± 4%)			70 tex2c	
Masa gr/m2			550+- 25 gr/m2	
Dendesia ± 2	materiali 1* materiali 2**	Trupi Jaka	Kolona 35/5 cm Rreshta 26/5 cm Kolona 35/5 cm Rreshta 44/5 cm	
Stabiliteti dimensional (8A)			Gjatësi :Max 4% Gjerësi : Max 4%	
Qëndrueshmëria e ngjyrës			nota 4—5 (Shkalla gri)	
Qëndrueshmëria në fërkim			mbi 15000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			nota 4—5 nota 4 (7000 cikle)	
Materiali per spaletet , perforcues te brrylat dhe xhepi .				
Përshkrim	Jakë në formë V, Pa spaleta dhe Pa dekoracione			
Përbërja % (±5%)	65% Poliester		35 % Pambuk	
Ngjyra			E njejte me kampionin	
Thurja			Diagonale	
Masa gr/m2 (±5%)			210gr/m2	
Dendësia/10mm ±2	baza	37/10 mm	indi	24/10 mm
Hollësia e fjes (±5%)	baza	20/1 Nm	indi	20/1 Nm
Qëndrueshmëria në N	baza	≥ 1200 N	indi	≥ 700 N
Qëndrueshmëria e ngjyrës			Nota 4 - 5	
Qëndrueshmëria në fërkim			Mbi 10,000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			Nota 4 – 5	
    				



■ UNIFORME CIVILE
KOLLARE

UNIFORMA CIVILE: KOLLARE	
Përbërja %	100 % poliestër
Masa gr/m2 (± 5 %)	110 gr/m2
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4-5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës (rrezatimit UV)	Nota ≥ 4-5 (Shkalla Blu)
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	nota 4-5
pH	4.0 - 9.0
Pershkrim Kollaro	
Kollaro është me ngjyrë blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98	
Gjatesia e kravates eshte 145 cm dhe gjeresi 7 cm ne fund dhe 3.5 cm ne fillim	



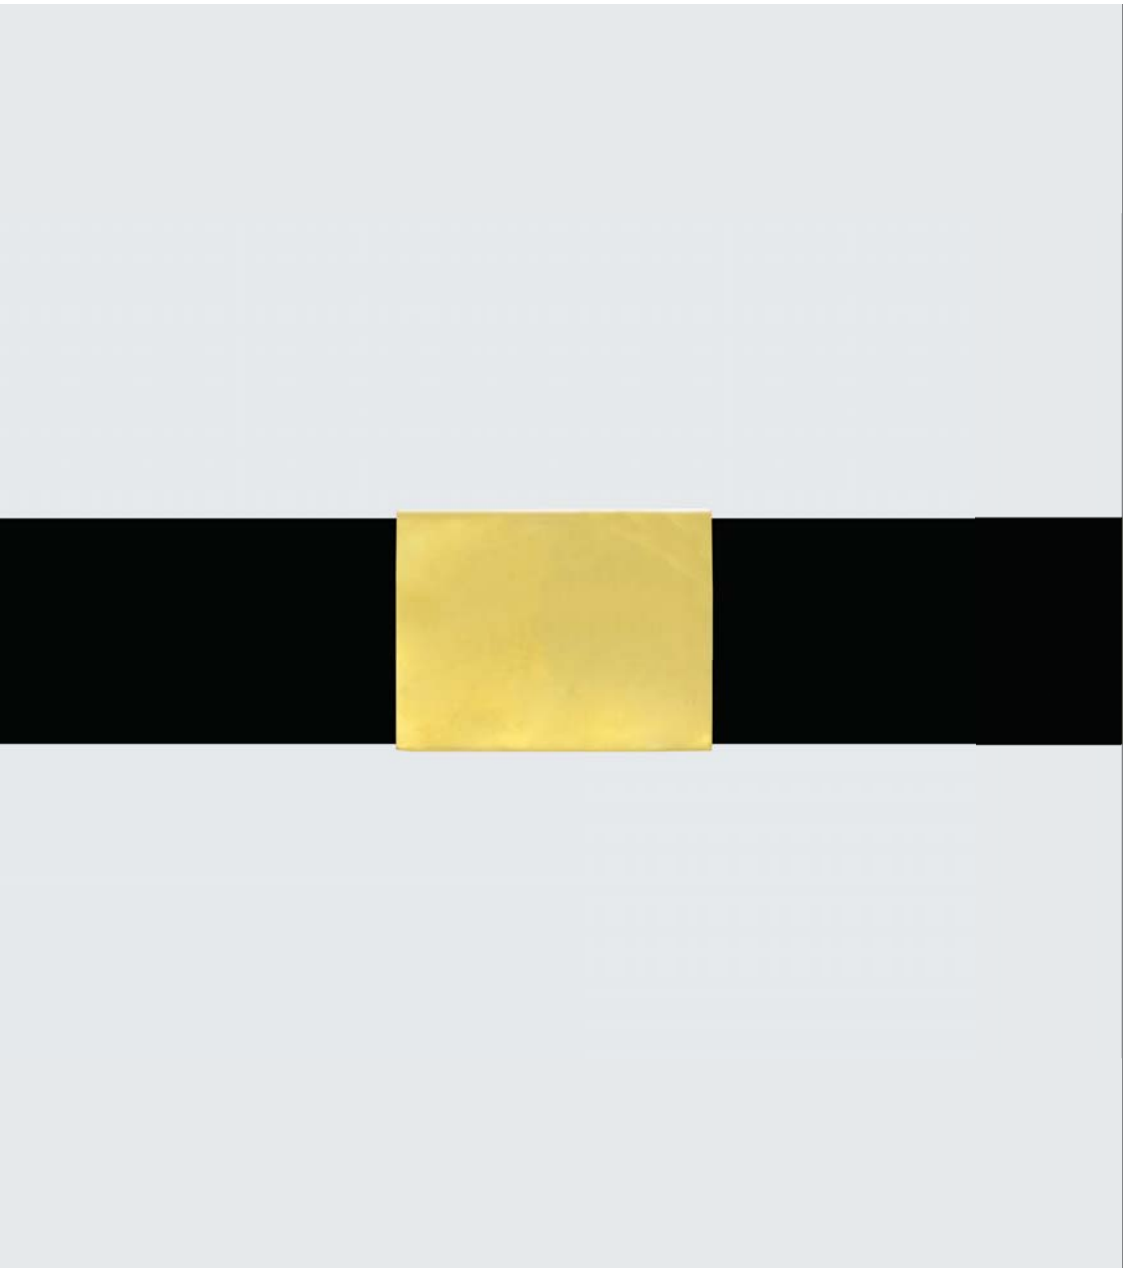

UNIFORME CIVILE

RRIP PANTALLONASH

UNIFORMA CIVILE: RRIPI PANTALLONASH	
Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	E zeze e njejte me Kampionin
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollësia e fijes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjerësia e rripit	3cm
Trashësia e rripit	3mm
Gjatesia e rripit	110cm -120 cm
Togza	Metalike me ndriçim
Gjerësia e togzes	3.5 cm
Gjatesia ne skajet e largeta	4.8 cm
Mbyllja e togzes	Mbyllje me shtrengim (rrip pa vrima)
Ngjyra	E Verdhe (floriri)



UNIFORME CIVILE
KËPUCE PËR MESHKUJ

UNIFORMA CIVILE: KËPUCË PËR MESHKUJ									
LEKURA E SIPERME:					Mbeshtetjet:				
Materiali i siperm:		me shkelqim, natyrale, lekure lope			Mbeshtetja e gishtave:		baze fibre termoplastike		
Ngjyra:		e zeze (me shkelqim)			Trashesia:		1,0 mm		
Trashesia:		1.4 mm (minimumi)			Mbeshtetja e kycit:		baze fibre termoplastike		
Forca e shqyerjes e materialit te siperm		≥ 120 N			Trashesia:		1.6 mm		
Forca elasticitetit e materialit te siperm		≥ 15 N/mm²			AKSESORET DHE TE TJERAT:				
pH (vetem per lekuren e sierme)		≥ 3.2							
VESHJA E BRENDSHME:					Vrimat dhe kapeset:				
Materiali:		Lekure e plote e perpunuar			5 pale				
Trashesia:		0.6 mm (minimum)			Fija e qepjes:				
Forca shqyerje se veshjes se brendshme		≥ 30 N			poliester ose poliamid				
pH (vetem per lekuren siper)		≥ 3.2			Lidheset:		poliester ose poliamid		
Deprtuesmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)		1.5 mg/(cm2 h) (minimum)			Sholla (shtrati i kepuces):		Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale		
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:					SHOLLA:				
Karakteristika:		Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse			Absorbimi i energjise (E)		20 xhaul		
Materiali:		Me baze fibre te lidhur			Rezistenca elektrike		100kΩ – 1000mΩ (ndermjjet)		
Trashesia:		2,0 mm (minimum)			Rezistenca flexible		thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh		
Kendi perthyes:		90 grad (minimum)			Rezistenca ndaj konsumimit		humbja e volumit 150mm3 (maximum)		



UNIFORME CIVILE
KËPUCË PËR FEMRA

UNIFORMA CIVILE: KËPUCË PËR FEMRA			
Perberja	Lëkurë viçi ose ekuivalente me faqe natyrale		
Ngjyra:	e zezë me pak shkëlqim		
Trashësia:	0.9 - 1.2 mm		
Përshkueshmëria e avullit të ujit	≥ 2.0 mg/cm2h		
Karakteristika:	Me ajrosje, thith djersën, anti – bakteriale		
Regjia	Kromike	kromi VI	≤ 3.0mg/kg
Rezistenca në grisje	≥ 120 N		
Rezistenca në përkulje	në të thatë	asnjë dëmtim pas ≥50 000 përkuljesh	
	në të njomë	asnjë dëmtim pas ≥15 000 përkuljesh	
Qëndrueshmëria e ngjyrës	në dritë	4-5 (shkalla blu)	
Në djersë, në fërkim në të njomë dhe të thatë		4-5 (shkalla gri)	
pH		3.5-7.5	
Sholla		lëkurë viçi	
Ngjyra		e zezë	
Trashësia		3 - 3.5 mm	
Rezistenca në tërheqje		≥ 10 N/mm²	
Zgjatja		≥ 15% dhe ≤ 35%	
Rezistenca ndaj abrazionit		≤ 350 mm³	
Rezistenca ndaj ujit pas 60 min		≤ 20%	
Përforcuesja e shollës në pjesën e përparme. (gjysmë sholla)		gomë ose ekuivalent	
Ngjyra		e zezë	
Sipërfaqja		me vijëzime	
Trashësia		2- 3 mm	
Fortësia		Shore A	80 ± 5
Masa vëllimore		± 1.20 gr/cm3	
Vetitë		kundër rrëshqitjes	
Rezistenca ndaj këputjes		≥ 12 MPA	
Rezistenca ndaj abrazionit		≤ 200 mm³	

Taka	Material sintetik polistiren
Ngjyra	E zezë
Lloji	Me sistem të amortizimit të energjisë (anti-shok)
Lartësia	3 cm
Mbrojtëse për takën	Plastike me vijëzime kundra rrëshqitjes
Vendosja	Me mbërthim dhe me ngjitje
Lartësia	0.5 cm
Astari i këpucës	
Për faqen në pjesën e thembrës (kamosh)	E zezë
Për pjesën shollës	Bezhë
Përbërja	për faqen meshinë dhije
Për faqen në pjesën e thembrës (kamosh)	
Për pjesën shollës	
Lloji	për faqen nga ana e lëmuar
Për faqen në pjesën e thembrës	kamosh
për pjesën shollës	nga ana e lëmuar
Trashësia	0.6 – 0.8 mm
Rezistenca në tërheqje	≥ 20N
Rezistenca ndaj abrazionit	në të thatë asnjë dëmtim pas ≥30 000 cikle
në të njomë	asnjë dëmtim pas ≥10 000 cikle
Përshkueshmëria e avullit të ujit	≥ 2 mg/cm2h
pH	3.5-7.5

UNIFORMA E STËRVITJES

MESHKUJ / FEMRA



UNIFORMA E STËRVITJES

KOMPLET STËRVITJE WOODLAND
(Xhaketë, Pantallona, Kapele)

UNIFORMA E STERVITJES: KOMPLET STËRVITJE WOODLAND		
Perberja	92% Pambuk - 8% Poliamide	
Ngjyra	Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit	
Fije	I rregullt dhe uniform, me një shkallë përdredhjeje të tillë që t'i japë pëlthurës kërkesat e përshkuara dhe pamjen e mostrës	
Tituli i fillit	indi :pambuku 66/2, poliammid Dtex 233; baza : pambuk Ne 50/2, poliammid Dtex 233	±5 %
Pesha	220-230 g/m²	±5%
Thurja	Batavia për 4 me strukturë RIP STOP	
Reduktimi	indi : 63 fili a cm baza : 40 fili a cm	± 1 fill ± 1 fil
Përcaktimi i forca maksimale	baza: min N 1150 indi: min N 900	Nuk lejohen mangësi rezistencë që nuk tejkalon 7% (në 10 % për zgjatjen) e dhënë mesatarja është brenda kufijve të përcaktuar
Përcaktimi i zgjatjes në forcën maksimale	Baza: min 12% Indi : min 12%	
Ezistenca ndaj grisjes	baza : cN 2000 indi : cN 2000	
Resistenza ndaj abrazionit	Min 50.000 cikle	
Ndryshimet dimensionale në lagje e ftohte	baza: 0 indi : 0	baza: max -2% indi max -2 %
Testi i repellencës me bazë uji (metoda e spërkatjes)	ISO 4 = 90	
Testi i rezistencës ndaj vajrave	4 - 5	
Trajtimi i tekstilit	Mbrojtje nga mushkonjat pas 50 larje Kundrra rezeve Infra te kuqe	
Qendrueshmeria e ngjyrosjes (Për të pesta ngjyrat)		



PARA



MBRAPA



 UNIFORMA E STËRVITJES
XHUP DIMËROR

UNIFORMA STERVITJES: XHUP DIMEROR			
Përbërja	100 % Poliester e veshur me membrane dhe astare poliester		
Pesha	250 – 280 gr/m²		
Ngjyra	Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit		
Thurja	Ripstop		
Depërtueshmëria e ujit	mbi 20,000 mm		
Pershkueshmeria e ujit	Mbi 50 mbar / min		
Rezistenca termike	≥0.030 m2K / W		
Qëndrueshmëria ne teheqje	Baza ≥ 700N	Indi ≥ 550 N	
Qëndrueshmëria e në grisje	Baza ≥ 60N	Indi ≥ 60N	
Stabiliteti dimensional	± 3% ne baze dhe ne ind		
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Nota 4 – 5		
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 40,000 cikle		
Efekti pilling (kokërzimi)	nota 4-5		
Trajtimi i tekstit	Kundra rezeve Infra te kuqe		
Kodi i Ngjyrave të Kamuflazhit	PANTONE -Tarmac19-0822 TPX PANTONE-Pinecone19-1121 TPX PANTONE-Russet18-1235 TPX PANTONE-Capulet Olive18-0426 TPX PANTONE-Tea16-0213 TPX PANTONE-Nile14-0223 TPX		
VESHJA E BRENDSHME			
ngjyra	Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit (Jeshile)		
Perberja	100% poliester		
Thurja	Polare me push		
Pesha	400g		
Numri i fijeve	300D		
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Nota 4		
Qëndrueshmëria ne ferkim	≥3		

Pershkrim Model i xhupit dimeror stervitje me veshje te ngrohte	
Jaka	Jake e tipit me qafe me mbyllje me percina dhe kapuc te fshehur
Hapja e perparme	Zinxhir i fshehur dhe 2 percina ne skajin e siperm dhe te poshtem per mbyllje , te fshehura me teksilin e xhupit
Shirit per mbajtjen e grades	Shirit mbajtes i gradave perkatese vertikal ne pjesen e majte ne qender te xhupit , ne nivelin e xhepave. Mbyllja porcine ne pjesen e poshtme
Xhepat	2 xhepa katrore ne pjesen e gjoksit me kapak dhe mbyllje me porcine 2 xhepa katrore ne pjesen e poshtme me kapak dhe mbyllje me porcine Nga 1 xhep në secilin mëngë me kapak dhe mbyllje me vlkrof Xhepat e fshehur në pjesën e brendshme të përparme në nivelin e gjoksit
Menget	Në pjesën e mëngës është qepur velkrofi femër që shërben për rregullimin e masës së mëngës
Pjesa e Brendshme e xhupit dimeror te stervitjes	
Veshja e ngrohtë mbyllet me zinxhir. Në pjesën e belit ka dy xhepa me zinxhir të qepura vertikal me. Jaka është e lartë rreth 8.5 cm. Kjo veshje e ngrohtë mund të vishet pa xhupin. Fundet e mëngëve janë me llastik dhe një ylyk në pjesën e brendshme të fundit të mëngëve. Linja fundore e secilës pjesë përfundon me kthimin e palës me lartësi rreth 2 cm, ku skajet janë të hapura. Në to është kaluar llastik në formë kordoni i cili përfundon me fiksues plastik për rregullimin e menges Pjesa e brendshme e veshjes së ngrohtë është me astar nga pjesa e supeve deri në bel dhe në pjesën e brendshme të mëngëve.	



UNIFORMA E STËRVITJES

BLUZA POLO ME MËNGË TË SHKURTRA

UNIFORMA STERVITJES: BLUZA POLO ME MËNGË TË SHKURTRA			
Përbërja % (± 5%)			
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*:-3,06 b*: 2,11		
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe tiorleranca	Metoda e provës
Përbërja	%	85-90% pambuk 10-15% polipropilen	EN ISO 1833: 2019 Tekstile - Analizat kimike sasiore ose CEN ISO/TR 11827:2016 Tekstile - Testimi i përbërjes - Identifikimi i fibrave
Thurja (*Trupi; **, Jaka dhe Bordura e Mëngës)	Materiali 1* Materiali 2**	Pique (syth irlandez) Punim Ilastik 1:1	EN ISO 8388:2005/EN ISO 23606:2009 Tekstile - Pëlhura të trikotuara
Hollësia e fjes	micron	Fibra pambuku 70/1 Nm +- 5 Nm Fibra polipoprileni 65 x 1 dtex +- 5 dtex	EN ISO 2060
Masa (*Trupi; **Jaka dhe Bordura e mëngës) (± 5%)	gr/m²	Materiali 1* 150 -170 gr/m² Materiali 2** 660 gr/m²	ISO 3801:1977 / EN 12127:2005 Tekstile - Pëlhurat e endura - Përcaktimi i masës për njësi të gjatësisë dhe masës për njësi të sipërfaqes
Dendesia e trikotazhit (± 10%) (*trupi; **jaka dhe bordura e mëngës)	fije /cm	Materiali 1* Kolonat (Dh) 14/1 cm (Dv) 26/1 cm Materiali 2** Kolonat (Dh) 7/1 cm Rreshtat (Dv) 12/1 cm	EN 14971
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Grada nga 1 në 5	nota 4—5 (Shkalla gri) Ngjyrosja duhet të jetë në fije	EN ISO 105 -C06 Tekstile - Provat për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje shtëpiake dhe lavanderi. (pas 5 cikleve te larjes) EN ISO 105- E01: 2013 Tekstile - Provat për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Pjesa E01: Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj ujit EN ISO 105-E04 Tekstile - Prova për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Pjesa E04: Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës acide dhe alkaline. EN ISO 105 - X12 Tekstile - Testet për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Qëndrueshmëria e ngjyrës në fërkim, në të thatë dhe në të lagur. EN ISO 105-X11 Hekurosja ne 110°C EN ISO 105 –D01 Pastrimi kimik
Qëndrueshmëria në fërkim	cikle	mbi 10000 cikle	EN ISO 12947-2: 2016 Tekstilet - Përcaktimi i qëndrueshmërisë së pëlhurave në fërkim me metodën Martindale.
Efekti pilling (kokërrzimi)	Grada nga 1 ne 5	Pas 7000 cikleve të vlerësimit ≥ 3	EN ISO 12945-2 Tekstilet - Përcaktimi i prirjes së pëlhurave për të shprishur sipërfaqen dhe për t'u pushëzuar - Pjesa 2: Metoda e modifikuar Martindale
Rezistenca ndaj shpimit		Aplikimi ≥ 400	EN ISO 13938-1 Tekstilet - Vetitë e pëlhurave për t'u çarë - Pjesa 1: Metoda hidraulike për përcaktimin e forcës çarëse dhe të shtensionimit çarës
Ndryshimet dimensionale në larjen në 40°C		-6.0 % ne + 3.0%	EN ISO 3759 / EN ISO5077 EN ISO6330, Larje 4N, tharje A
Përcjellshmëria ne ajër ne nje sipërfaqe prej 20 cm dhe nje presion prej 100 Pa(mm/s)		Aplikimi ≥ 600	EN ISO 9237
AZO ngjyrues		Nuk duhet të jenë të pranishëm	EN ISO 14362-1:2017 EN ISO 14362-3:2017
pH		4.0 - 7.5	EN ISO 3071:2006
Simbolet e larjes	    		

Jaka	
Jaka duhet të ndërtohet me tekstil trikotazh methurje Ilastik 1:1 me drejtim vertikal dhe lartësi standarde 8 cm. Bashkimi i dy pjesëve të bluzës duhet të bëhet me anë të një filetoje prej pam-buku me gjerësi rreth 1 cm. Qepja e filetos tek jaka dhe tek bluza duhet të bëhet me dy tegela lineare një gjilpërësh. Ajo duhet të fillojë dhe të mbarojë tek gjysma e gjerësisë së bordurave të kopsave dhe vrimave të kopsave. Bordura e kopsave të masës M për meshkujt duhet të ketë përmasa 3.5 x 14 cm, ndërsa për femrat 2.5 x 13 cm. Bordura e vrimave dhe e kopsave duhet të jenë të dyja të përforcuara me frazelinë termoadezive. Në pjesën e poshtme bordurat duhet të bashkohen me njëra-tjetrën me një qepje në formë drejtkëndore me përmasa 3.5 x 1 cm për meshkujt dhe 2.5 x 1 cm për femrat. Tek meshkujt kopsat duhet të jenë në anën e djathtë ndërsa tek femrat kopsat duhet të jenë në anën e majtë. Ato duhet të jenë Nr. 18 (11 mm). Qepja e tyre duhet të bëhet kryq me fill me ngjyrë blu të errët. Vrima e parë e kopsës duhet të jetë me drejtim horizontal. Ajo duhet të hapet në një distancë 1 cm nga buza e sipërme e bordurës. Vrimat e tjera duhet të jenë me drejtim vertikal dhe të baraslarguara me një distancë 4.5 cm nga njëra-tjetra. Vrimat e kopsave duhet të kenë gjatësi 18 mm.	
Pjesët Përpara dhe Mbrapa	
Si përpara ashtu edhe mbrapa bluza duhet të ndërtohet me nga një pjesë të vetme. Pjesa e përparme e dhe ajo e pasme duhet të bashkohen me njëra-tjetrën me tegel linear një gjilpërësh të përforcuar nga brenda me tegel syzator. Në linjën e supeve duhet qepur një fileto përforcuese për ruajtjen e formës së supeve. Midis shpatullave të bluzës së meshkujve, në brendësi, duhet të qepet një shtresë përforcuese në formën e gjysmë rrethit me të njëjtin tekstil si bluza. Rrezja e rrethit duhet të jetë rreth 9 cm. Përmasa e saktë e rrethit duhet të ndryshojë sipas masës së bluzës.	
Mëngët	
Mëngët duhet të përbëhen nga një pjesë të vetme tekstili. Përmasat e mëngës duhet të ndryshojnë në varësi të masës së bluzës. Mënga duhet të bashkohet me trupin e bluzës me 2 tegela: 1 tegel qepës linear dhe 1 tegel syzator 5 gjilpërësh. Mënga duhet të mbyllet me tekstil trikotazh methurje "Ilastik" 1:1 me drejtim vertikal (i njëjtë me atë të jakës) me lartësi rreth 3 cm. Tekstili trikotazh duhet të bashkohet me mëngën me tegel linear dy gjilpërësh dhe të përforcohet nga brenda me tegel syzator.	
Elementët Velcro	
Bluza duhet të pajiset me 4 elementë Velcro femër: • 1 copë për vendosjen e gradës së gjoksit, me përmasa 8.6 x 3 cm. • 1 copë për mbiemrit , me përmasa 8.6 x 3 cm. • 1 copë me përmasa 6 x 4 cm me formën e simbolit kombëtar në mëngën e majtë. • 1 copë me përmasa dhe formën e stemës së strukturës në mëngën e djathtë. Elementët Velcro në gjoks duhet të vendosen paralel me njëra-tjetrën dhe të barazlarguar nga bordura e kopsave. Elementi Velcro për vendosjen e shenjave në mëngë duhet të ketë një distancë rreth 6 cm nga gavatura e mëngës. Elementët Velcro duhet të qepen me tegel linear perimetral me ngjyrë blu dhe të përforcohen me dy tegela diagonale. Qepja e elementëve Velcro duhet të bëhet me ndihmën e shtresës përforcuese prej frazeline në mënyrë që të mos ketë dëmtime ose griseje të tekstilit gjatë qepjes dhe gjatë përdorimit. Kujdes!! Elementët Velcro për mëngën e djathtë duhet të priten në përputhje me shërbimet që kryen punonjësi i policisë. Përmasat e Velcro kanë tolerancë ±1mm.	
Frazelinë	
Shtresë termoadezive prej frazeline për përforcimin e bordurës së kopsave dhe vrimave. Frazelinë për qepjen e elementëve Velcro. Frazelina duhet të jetë e përshtatshme për tekstilin e bluzës	
Fortësi	e lehtë
Pesha e përafërt	80gr/m2
Përbërja	100% pambuk
Ngjyra	e errët
Kopsat	
Sasia	3 copë Nr. 18 (d 11 mm) + 1 rezervë
Lloji	me 4 vrima
Ngjyra e kopsës	Dark OliveGreen e njëjtë si kampioni i copës
Materiali	100% poliester
Qepja e kopsës	Kryq



 UNIFORMA E STËRVITJES
BLUZE ME MËNGË TË SHKURTRA

UNIFORMA STERVITJES: BLUZË ME MËNGË TË SHKURTRA

Perberja	100 % pambuk
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11
Filli	Ne 93/84 ± 5%
Pesha	150 ± 5% g/m2
Resistenza ndaj shperthimit	≥ 250 Kpa
Resistenza ndaj abrazionit	≥ 45.000 ciikle a Kpa 9 e presionint
Resistenza ndaj pilling	≥ 4 a 20.000 giri
Resistenza ndaj copezimit	> 8 N
Variacioni dimensional ne larje domestike	shkurtimi max 4 % ngushtimi max 4%
Qendrueshmeria e ngjyrosjes	- drita e di- pastrim kimik: 4 ≥ - larja në 60 ° C: ≥ 4 - djersa: 4 ≥ - fërkim i thatë: 4 ≥ - fërkim i lagësht: 4 ≥
Pershkueshmeria e ajrit	≥ 900 mm/s
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m²
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatrice në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:

Pershkrim Bluza me minge te shkurtra

Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rrumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.





 UNIFORMA E STËRVITJES
BLUZE ME MËNGË TË GJATA

UNIFORMA STERVITJES: BLUZË ME MËNGË TË GJATA

Përbërja %	92%polyester 8%spandex
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*:-3,06 b*: 2,11
Thurja	Trikotazh Indi me push nga brenda
Masa gr/m2 % (± 3%)	220GSM
Hollesia e fijos (± 5%)	100D/144FX30D
Pershkueshmeria e ajrit	E mire
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	4
Efekti pilling (kokërrzimi)	4

Pershkrim model bluza me mende te gjata me gjysem golf

Jaka është model gjysëm golf. Jaka ka lartësi rreth 6,5 cm.

Në lartësinë e jakës dhe me vazhdim deri në linjën e krahavorit është montuar një zinxhir

Përpara dhe pjesa e prapme e bluzës është realizuar pa prerje


Mende te gjata .





 UNIFORMA E STËRVITJES
PANTALLONA TË BREND SHME (Benevrekë)

UNIFORMA E STERVITJES: PANTALLONA TE BRENDSHME	
Përbërja %	92%polyester 8%spandex
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*:-3,06 b*: 2,11
Thurja	Trikotazh Indi me push nga brenda
Masa gr/m2 % (± 3%)	220GSM
Hollesia e fijos (± 5%)	100D/144FX30D
Pershkueshmeria e ajrit	E mire
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	4
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	E Lagur 4, E thate 2-3
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Pershkrim model pantallona te brendeshme (benevreke)	
Në brendësi të qemerit është aplikuar llastik për përshatje të masese se belit	
Këmbët e pantallonave te brendeshme janë model i drejtë	
	

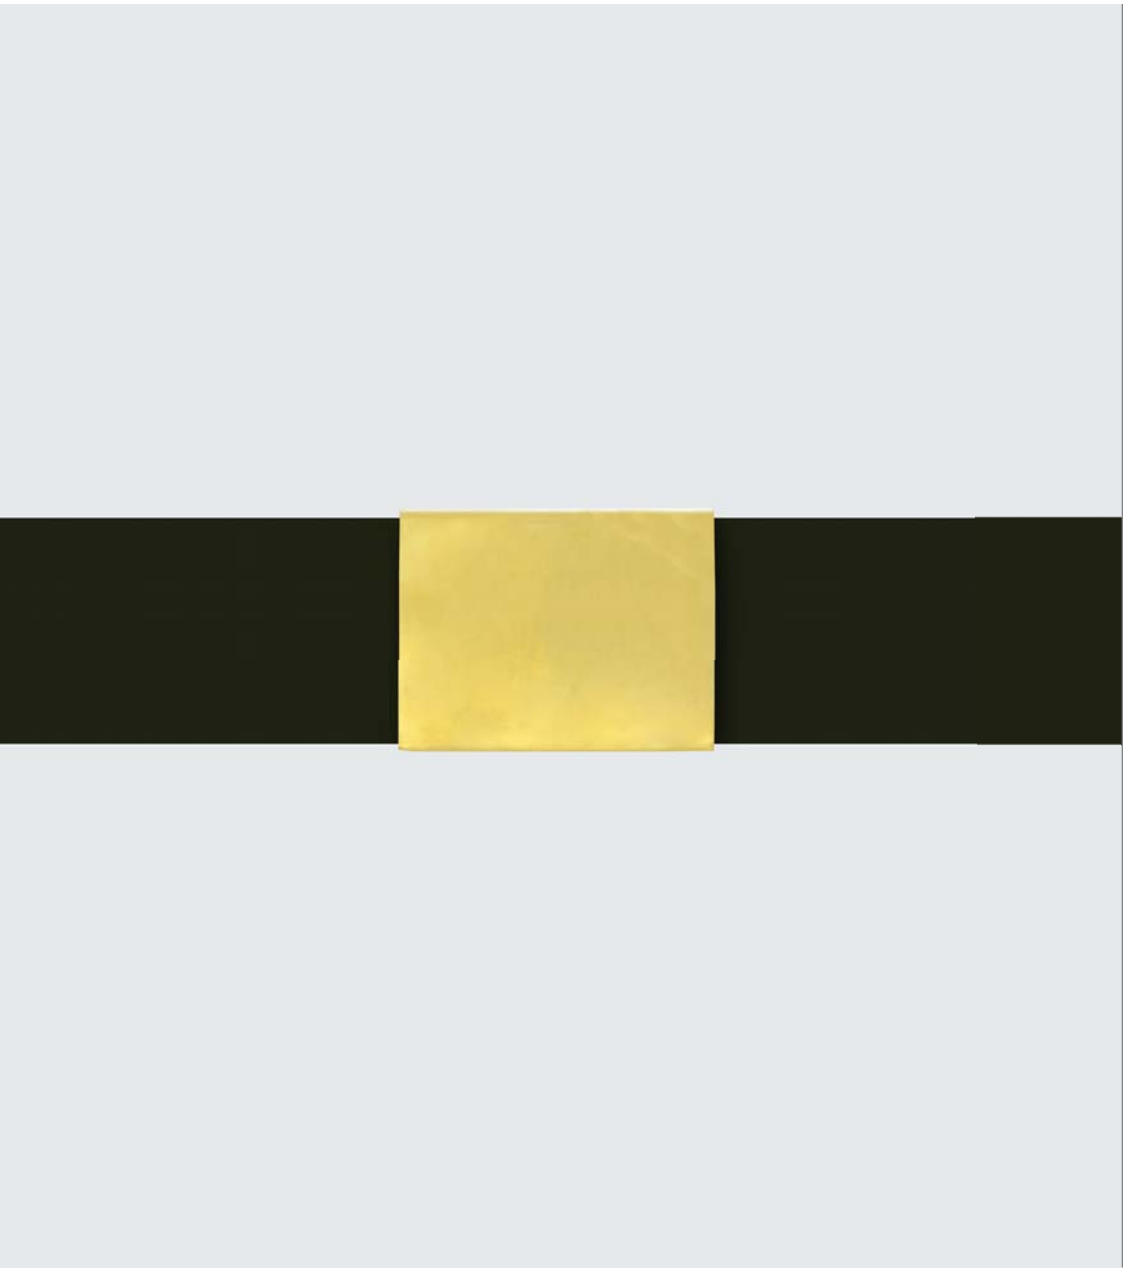

UNIFORMA E STËRVITJES

RRIP PANTALLONASH

UNIFORMA E STËRVITJES: RRIPI PANTALLONASH

Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fijes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjeresia e rripit	3cm
Trashësia e rripit	3mm
Gjatesia e rripit	110cm -120 cm
Togza	Metalike me ndriçim
Gjeresia e togzes	3.5 cm
Gjatesia ne skajet e largeta	4.8 cm
Mbyllja e togzes	Mbyllje me shtrengim (rrip pa vrima)
Ngjyra	E Verdhe (floriri)



 UNIFORMA E STËRVITJES

RRIP MESI

UNIFORMA E STËRVITJES: RRIP MESI	
Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fjes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjatesi e rripit	110 cm -120 cm
Trashësia e rripit	3 mm
Gjeresia e rripit	5.5 cm
Rripi	Me vrima me metalike
Togza	Metalike
Ngjyra	Gri



 UNIFORMA E STËRVITJES
ÇORAPË TË GJATA

UNIFORMA E STËRVITJES: ÇORAPE TË GJATA

PËRBËRJA E MATERIALIT:

Ngjyra	E zeze
60 %	Pambuk
35 %	Poliamid
5 %	Elastan
Gjatesia e çorapes poshte gjurit	



UNIFORMA E STËRVITJES

KËPUCË STËRVITJE LËKURE

UNIFORMA E STËRVITJES: KEPUCE STERVITJE LEKURE			
LEKURA E SIPERME:		MBESHKETJET:	
Materiali i siperm:	Lëkure e plote lope	Mbeshtetja e gishtave:	Baze fibre termoplastike
Ngjyra:	E Zezë	Trashesia:	1,6 mm
Trashesia:	1.7 mm (minimumi)	Mbeshtetja e kycit:	Baze fibre termoplastike
Thithja e ujit:	max. 30%	Trashesia:	1.4 mm
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N	Mbeshtetja e qafes:	6 mm, sfungjer me desitet 65 PU
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²	Mbeshtetja e gjuhes:	10 mm, sfungjer me densitet te mesem
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2	AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Thithja e ujit	Max. 30% ne 60 minuta	Vrimat dhe kapeset:	7 cope per kepuce, kundra ndryshkut, ngjyre e zeze
Penetrimi i ujit (rroba absorbuese)	Max. 2 gram ne 60 minuta	Fija e qepjes:	Poliester dhe poliamid
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	1.5 mg/(cm2 h) (minimum)	Lidheset:	Poliester ose poliamid
Fleksibiliteti	Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)	Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale
VESHJA E BRENDSHME:		SHOLLA:	
Karakteristika:	Thith dersen, anti – bakteriale dhe me cilesi ajrosje	Fortesia:	Shtresa e jashtme: 65 ± 8 mbështetja A
Materiali:	Polyester ose tekstil poliamidi	Rezistenca flexible:	Thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Forca e shqyerjes së veshjes së brendshme	≥ 30 N	Rezistenca ndaj konsumimit:	Humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata	Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
	>12.800 cikle të lagura	Absorbimi i energjise (E):	20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:		Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse		
Materiali:	Me baze fibre te lidhur		
Trashesia:	2,0 mm (minimum)		
Kendi përthyes:	90 grad (minimum)		



KOSTUM SPORTIV

KOSTUM SPORTIV

(Pantallonat dhe Bluza me mëngë të gjata)

KOSTUM SPORTIV: PANTALLONAT DHE BLUZA ME MËNGË TË GJATA	
Përbërja %	100% Poliamid
Njgyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*:-3,06 b*: 2,11
Pesha ±5 %	270 gr/m2
Thurja	Jersey (trikotazh) me push nga Brenda
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+3.0%(Max)
Përcjellshmëria ne ajër ne nje sipërfaqe prej 20cm dhe nje presion prej 100 Pa(mm/s)	Aplikimi ≥ 400
Pershkrim Bluza me minge te gjata	
Bluza me minge te gjata ka mbyllje me zinxhir, me jake gjysem golf.	
Menget jane te gjata dhe linja fundore e menges eshte me llastik. Ne pjesen perpara ka dy xhepa anesore te pjeret.	
Pershkrim Pantallona te gjata stervitje	
Pantallona model i thjeshte sportiv. Linja fundore e e pantallonit përfundon llastike.	
Pjesa e bellit me llastike qe pershtatet sipas mases trupore, dy xhepa te pjerret me zinxhir.	
	



KOSTUM SPORTIV

BLUZE ME MËNGË TË SHKURTRA (T-shirt)

KOSTUM SPORTIV: BLUZË ME MËNGË TË SHKURTRA	
Përbërja %	100% Polyester
Njgyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*:-3,06 b*: 2,11
Pesha ±5 %	135 gr/m2
Thurja	Interlock
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Efekti pilling (kokërrzimi)	4 -5
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+3.0%(Max)
Pershkrim Bluza me minge te shkurtra	
Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rrumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.	
	



KOSTUM SPORTIV

PANTALLONA TË SHKURTRA

KOSTUM SPORTIV: PANTALLONA TË SHKURTRA	
Përbërja %	100% Polyester
Njgyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*:-3,06 b*: 2,11
Pesha ±5 %	135 gr/m2
Thurja	Interlock
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Efekti pilling (kokërrzimi)	4 -5
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+3.0%(Max)
Pershkrim Pantallona te shkurtra stervitje	
Pantallona model i thjeshte sportiv. Linja fundore e e pantallonit përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Pjesa e bellit me llastike qe pershtatet sipas mases trupor.	
   	



 KOSTUM SPORTIV

KĚPUCĚ SPORTIVE (Atlete)

KOSTUM SPORTIV: KEPUÇË SPORTIVE	
MATERIALI I SIPERM	
Perberja	Lekure vici(boks)
	Rrjete me pjese sintetike
Ngjyra	E bardhe e nejte me kampionin
Trashesia	1.2-1.5 Mm
Lageshtira	18-20%
Hiri	4%
Yndyra	5-8%
Prania e oksidit te kromit	>3.5%
Rezitenca ndaj plasjes per 10 Mpa	Jo me pak se 1.6
Rezitenca ndaj keputjes per 10 Mpa	Jo me pak se 2
Zgjatim prej ngarkeses per 10 Mpa	15-25%
Qendrueshmeria deri ne keputje	40-60%
ASTARI	
Perberja	Meshin derri
Ngjyra	E bradhe e nejte me kampionin
Trashesia	0.7-0.9Mm per veshjen e pjeseve atletes
Lageshtira	18%
Hiri	4-5%
Yndyra	4-6%
Prania e oksidit te kromit	>3%
Rezitenca ndaj plasjes per 10 Mpa	Jo me pak se 1
Rezitenca ndaj keputjes per 10 Mpa	Jo me pak se 1.2
Zgjatim prej ngarkeses per 10 Mpa	15-35%
SHOLLA	
Perberja	Gome e presuar e cilesise se pare,poliuretan
Ngjyra	E bardhe
Lartesia	Rreth 10mm tek maja rreth 20mm tek taka
Siperfaqja	Me relieve kunder rreshqitjes
Forma	Unike,nje trup bashke me taken



SIMBOLET E JAKES



KOPSA E MADHE



KOPSA E VOGEL



KOPSA E KAPELES
& SPALETAVE



AKSEORET E KEMISHES
(GEMELLI)

AKSESOR

AKSESORE		
Aksesorë metalikë Perkrenare e Jakes (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)		
2 ornamente me formën e stilizuar të Përkrenares së Skënderbeut që do të vendosen tek jaka.	Tipi	me 2 këmbëza me filetimit
Lartësia e perkrenares		20 mm
Trashësia		2.5 mm
Përbërja		tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Ngjyra		e artë, me shkëlqim mat
Reliev		sipas ilustrimit zyrtar

Kopsa e Madhe metalike (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Diametri 23mm, një me pamje në të majtë dhe një me pamje në të djathtë.	
Trashësia	në qendër * 7 mm
	në buzë * 3 mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 20 mm
Tipi i kapjes ne xhakete	me unaze fundore me diameter 5.5 mm
Ngjyra e kopsës	e artë, e ngjashme me arin me mbrojtje me rezine mat
Materiali	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Gdhendje	Përkrenarja e Skënderbeut ne 3D
Përmasa	* 14mm x 9 mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale
Trashesia e pjeses se sipërme te kopses	0.3 mm
Trashesia e pjeses se poshtme te kopses	0.4 mm
Pjesa e brendshme e kopses	Xhes(allci)

Kopsa e Vogel metalike (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Diametri 15mm, një me pamje në të majtë dhe një me pamje në të djathtë.	
Trashësia	në qendër * 6 mm
	në buzë * 2 mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 13 mm
Tipi i kapjes ne xhakete	me unaze fundore me diameter 5.5 mm
Ngjyra e kopsës	e artë, e ngjashme me arin me mbrojtje me rezine mat
Materiali	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Gdhendje	Përkrenarja e Skënderbeut ne 3D
Përmasa	* 9.3mm x 6.5 mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale
Trashesia e pjeses se sipërme te kopses	0.3 mm
Trashesia e pjeses se poshtme te kopses	0.4 mm
Pjesa e brendshme e kopses	Xhes(allci)

Kopsa e Kapeles dhe e Spaletave metalike (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Diametri 13mm, një me pamje në të majtë dhe një me pamje në të djathtë.	
Trashësia	në qendër * 5 mm
	në buzë * 1.6 mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 11.3 mm
Tipi i kapjes ne xhakete	me unaze fundore me diameter 5.5 mm / 2 tela me hapje 1.5mm
Ngjyra e kopsës	e artë, e ngjashme me arin me mbrojtje me rezine mat
Materiali	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Gdhendje	Përkrenarja e Skënderbeut ne 3D
Përmasa	* 8.2mm x 6 mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale
Trashesia e pjeses se sipërme te kopses	0.3 mm
Trashesia e pjeses se poshtme te kopses	0.4 mm
Pjesa e brendshme e kopses	Xhes(allci)





Aksesore per Kemishen (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Tipi	Buton metalik me hapje dhe mbylle per menget e kemishes
Diametri	15 Mm
Trashësia	6 Mm
Në buzë	* 2 Mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 13 Mm
Përbërja	Tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Ngjyra	E artë, me shkëlqim mat
Gdhendje	Përkrenarja e skënderbeut ne 3d
Përmasa	* 9.3 Mm x 6.5 Mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale

SKICĚ

KOPSA , SIMBOLI I JAKES, YLLI GRADES



SISTEMI I GRADAVE USHTARAKE

	KADET		UNIFORME PUNE	UNIFORME CEREMONIALE
KADET I		NENTETAR		
		TETAR		
KADET II		RRESHTER		
		KAPTER		
KADET III		KRYEKAPTER		
		NËNTOGER		
KADET IV		TOGER		
		KAPITEN		
USHTAR		MAJOR		
USHTAR I		NËN KOLONEL		
		KOLONEL		
USHTAR II		GJENERAL BRIGADE		
		GJENERAL MAJOR		
USHTAR III		GJENERAL LEJTNANT		
USHTAR IV				

SISTEMI I GRADAVE USHTARAKE



POLICIA USHTARAKE

UNIFORMAT E POLICINË USHTARAKE
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË



UNIFORMA CEREMONIALE

MESHKUJ / FEMRA



UNIFORMA CEREMONIALE,
PËR POLICINË USHTARAKE

XHAKETË (Meshkuj)

Kordoni i Atasheut Ushtarak

UNIFORMA CEREMONIALE: XHAKETA					
Xhaketë: PELHURE KATER STINET					
Ngjyra	E Zeze / Code: G060/4848 / L*: 16,19 a*: 0,20 b*: - 1,04				
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2	
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947	
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	
Simbolet e larjes					
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01	
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11	

Astari i Brendshem i Xhaketës Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E Zeze (si kampioni)
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale	
Dy Xhepa te siperm me dimensione 12 cm x 14.5 cm me palosje ne mes 3 cm Kapaku me dimensione 5.5 cm x 12 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre blu si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre Blu si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbylljen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	



UNIFORMA CEREMONIALE,
PËR POLICINË USHTARAKE


XHAKETË (Meshkuj)

Kordoni i Uniformes Ceremoniale

UNIFORMA CEREMONIALE: XHAKETA					
Xhaketë: PELHURE KATER STINET					
Ngjyra	E Zeze / Code: G060/4848 / L*: 16,19 a*: 0,20 b*: - 1,04				
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2	
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947	
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	
Simbolet e larjes					
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01	
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11	

Astari i Brendshem i Xhaketës Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E Zeze (si kampioni)
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale	
Dy Xhepa te siperm me dimensione 12 cm x 14.5 cm me palosje ne mes 3 cm Kapaku me dimensione 5.5 cm x 12 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre blu si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre Blu si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbylljen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	

SKICË
XHAKETA (Meshkuj)

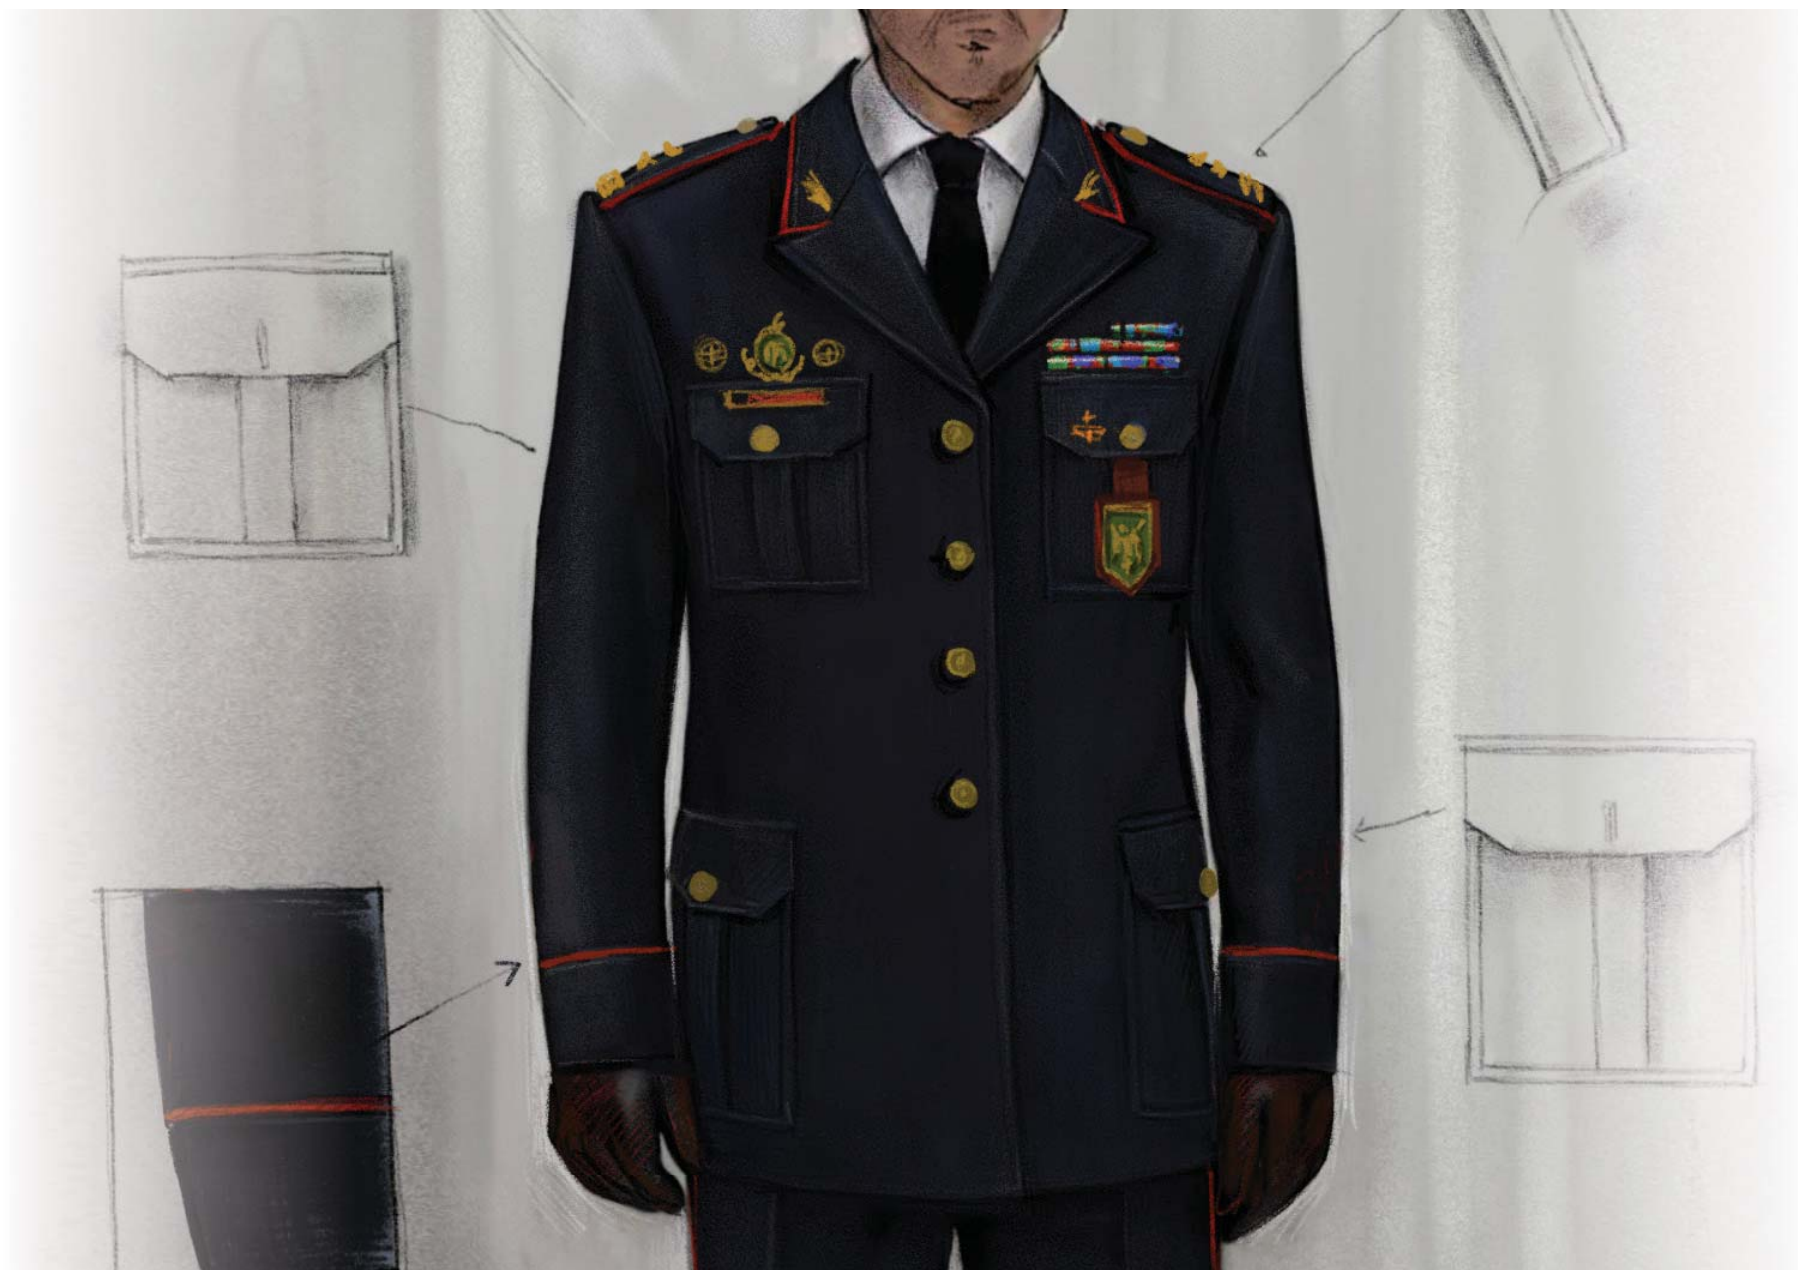



UNIFORMA CEREMONIALE,
PËR POLICINË USHTARAKE

XHAKETË (Femra)

Kordoni i Uniformes Ceremoniale

UNIFORMA CEREMONIALE: XHAKETA					
Xhakëtë: PELHURE KATER STINET					
Ngjyra	E Zeze / Code: G060/4848 / L*: 16,19 a*: 0,20 b*: - 1,04				
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2	
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947	
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	
Simbolet e larjes					
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01	
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11	

Astari i Brendshem i Xhaketës Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E Zeze (si kampioni)
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre blu si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre Blu si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbylljen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy mengët per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	



UNIFORMA CEREMONIALE,
PËR POLICINË USHTARAKE
PANTALLONA

UNIFORMA CEREMONIALE: PANTALLONA				
Pantallona: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E Zeze / Code: G060/4848 / L*: 16,19 a*: 0,20 b*:- 1,04			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
	Perberja	%	100% Lesh i virgjër	DM 31/1/74
	Thurja		Saia da 3	UNI 8099/80
	Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152	
	Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000	UNI 9275-ISO 7211/5
	Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000	UNI 9275 - ISO 7211/5
	Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5	UNI 5423 - IWTO 8
	Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34	UNI EN1049/2
	Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23	UNI EN 1049/2
	Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%	
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Pantallonave Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Pantallona Ceremoniale	
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlanguar nga mbyllja e qemerit.	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave. Me ngjyre te kuqe si kampioni.	

SKICĚ
PANTALLONA





UNIFORMA CEREMONIALE,
PËR POLICINË USHTARAKE
FUND

UNIFORMA CEREMONIALE: FUND

Fund: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E Zeze / Code: G060/4848 / L*: 16,19 a*: 0,20 b*: - 1,04			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit Ceremonial	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Fund Ceremonial	
DIZAJNI Fundi model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme .	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlartuar .	
Penca Fundi ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të fundit. Me ngjyre te kuqe si kampioni	

SKICĚ
FUND



Gradë madhore:
Gjeneral



Gradë e Lartë:
Major-Kolonel



Gradë e ulët:
N/Toger-Kapiten dhe N/Oficer




UNIFORMA CEREMONIALE,
PËR POLICINË USHTARAKE

KAPELE CEREMONIALE

UNIFORMA E CEREMONIALE: KAPELE					
Kapele: PELHURE KATER STINET					Pershkrim Model Kapele Ceremoniale Meshkuj (M) / Femra (F)
Ngjyra	E Zeze / Code: G060/4848 / L*: 16,19 a*: 0,20 b*:- 1,04				Në pamjen ballore aplikohet emblema (M) (F)
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Streha e kapeles është material lekure me shkelqim me gjeresi maksimale 4.5 cm – 4.8 cm ngjyre e zeze (M)
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	Shirit i brendshëm është lekure ekologjike , ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje me trajtim antibakterial dhe antialergjik lartesi 4.5 cm-4.8 cm. (M) (F)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina (M) (F)
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	Pjesa ballore e kapeles ku vendoset emblema është e perforcuar me sfungjer ne pjesen e brendshme e cila eliminon rrudhat Lartesia maksimale e saj është 8.5 cm (M) (F)
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	Kordon dekorativ ngjyre ari ose argjendi me dimensione te ndryshme sipas gradave perkatese që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor (M) (F)
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2	
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari me diameter 13 mm (M) (F)
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme dhe te poshtme ka dy fileto ngjyre te kuqe perimetrale (M) (F)
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947	Frazelinë e brendëshme e cila duhet të përforcojë tekstin për një qëndrim permanent të formës së kapeles (M) (F)
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	Astar i brendshëm 100% viskoze i zi (M) (F)
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	Ne brendesi te kapeles ka etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit (M) (F)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	EMBLEMA KAPELE Policise Ushtarake
Simbolet e larjes					Emblema e Policisë Ushtarake është e realizuar ne tunxh me përmbajtje të ulët plumbi, trashësia 0.8 mm, stampuar në të ftohtë me kundër stampim. Në pjesën fundore ka gjethe dafine që përshkruan shqiponjën e artë shqiptare dhe në pjesën e sipërme vendoset simboli i përkrenares dhe koka e një dhie.
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Dimensionet
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Gjatesia totale 75 mm
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Gjeresia maksimale 50 mm
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Gjatesia e dhise me perkrenare 19 mm
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	Gjeresia e dhise me perkrenare 17 mm
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	Ne pjesen e prapme te emblemes do saldohen dy kunjja vertikalisht per tu aplikuar te kapelja.
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01	Emblema do te lyhet me ngjyren e mostres e galvanizuar si ari dhe do te mbrohen me boje transparente kunder oksidimit.
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11	Ngjyra e kuqe si e kampionit

SKICĚ

KAPELE (Mashkull / Femer)

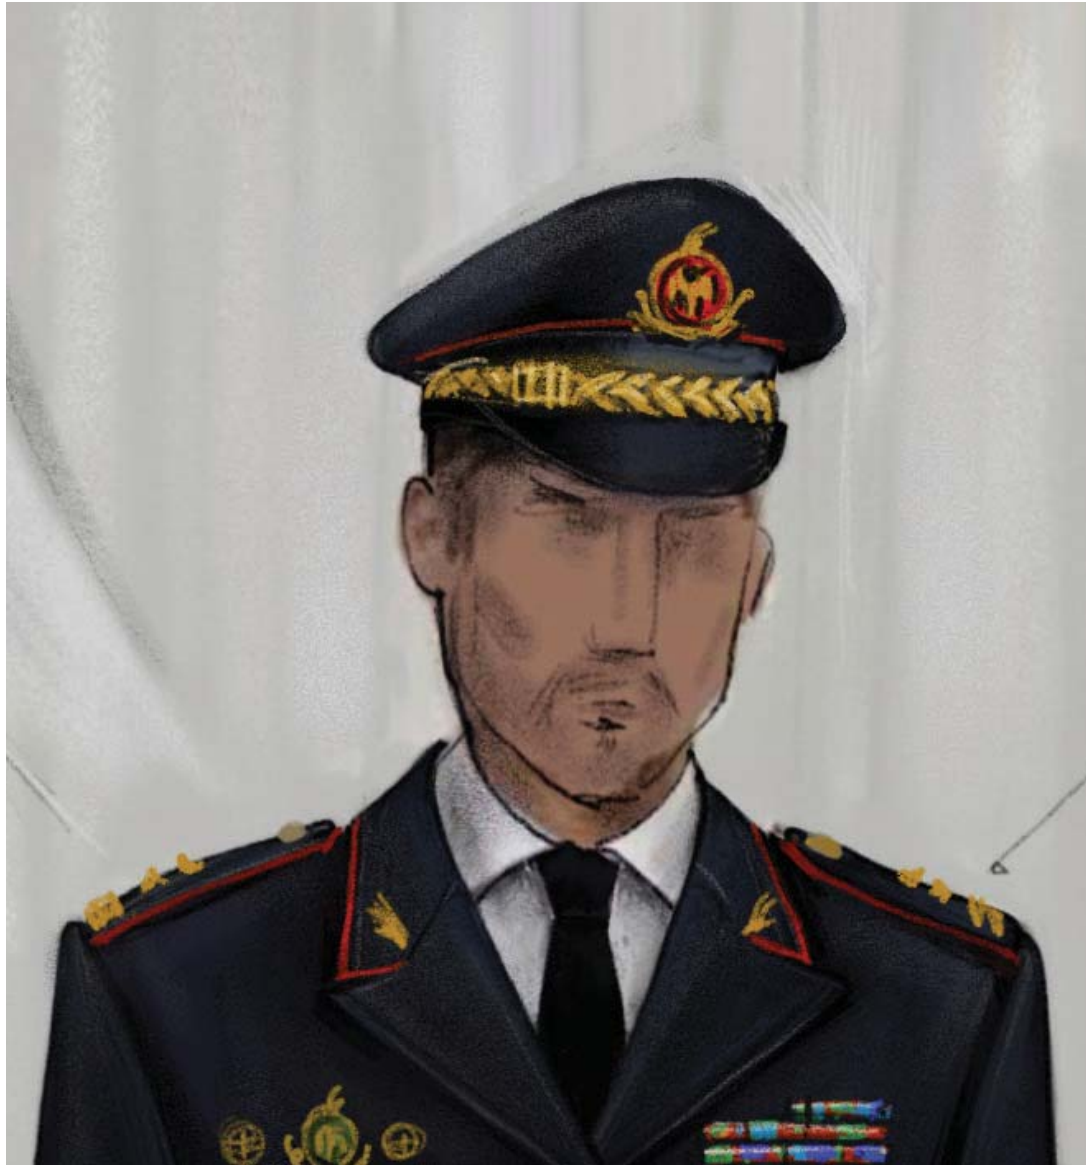



UNIFORMA CEREMONIALE,
PËR POLICINË USHTARAKE
KËMISHË ME MËNGË TË GJATA

UNIFORMA E CEREMONIALE: KËMISHA ME MËNGË TË GJATA		
Përbërja % (± 5%)	100 % Pambuk	
Ngjyra	E Bardhe / Pantone 11-4001 TCX	
Thurja	Poplin	
Masa gr/m2 (± 5 %)	105 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 120/2	Indi 120/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 71/10mm	Indi 35/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 300N	Indi ≥ 300N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.4%	Indi ≤ 0.4%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5 (Shkalla Gri)	Ngjyrosja duhet të jetë në fill.
Pershkushmeria e ajrit	≥ 260 mm/s	
Kapacitetit perthithes	≥ 100%	Pas 25 larje ≥ 120%
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekt i pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me mence te gjata		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundit i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të gjata duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		

SKICË
KEMISHA (Meshkuj)



SKICË
KEMISHA (Femra)





UNIFORMA CEREMONIALE,
PËR POLICINË USHTARAKE
KËMISHË ME MËNGË TË SHKURTRA

UNIFORMA E CEREMONIALE: KËMISHA ME MËNGË TË SHKURTRA		
Përbërja % (± 5%)	100 % Pambuk	
Ngjyra	E Bardhe / Pantone 11-4001 TCX	
Thurja	Poplin	
Masa gr/m2 (± 5 %)	105 gr/m2	
Hollësia e fijos(± 5 %)	baza 120/2	Indi 120/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 71/10mm	Indi 35/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 300N	Indi ≥ 300N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.4%	Indi ≤ 0.4%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5 (Shkalla Gri)	Ngjyrosja duhet të jetë në fill.
Pershkushmeria e ajrit	≥ 260 mm/s	
Kapacitetit perthithes	≥ 100%	Pas 25 larje ≥ 120%
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekt i pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me minge te shkurtra		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të shkurtra duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		

UNIFORMA E PUNËS

MESHKUJ / FEMRA



UNIFORMA E PUNËS,
PËR POLICINË USHTARAKE
XHAKETË (Meshkuj)

UNIFORMA E PUNES: XHAKETA				
Xhaketë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*: -0,10 b*: -0,70			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës së Punës	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E Zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa e punës	
Dy Xhepa te siperm me dimensione 12 cm x 14.5 cm me palosje ne mes 3 cm Kapaku me dimensione 5.5 cm x 12 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre blu si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre Blu si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	



UNIFORMA E PUNËS,
PËR POLICINË USHTARAKE

XHAKETË (Femra)

UNIFORMA PUNES : XHAKETA				
Xhaketë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*: -0,10 b*: -0,70			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës së Punës	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E Zeze (si kampioni)
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa e Punës	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre blu si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre Blu si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllën me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahut.	



UNIFORMA E PUNËS,
PËR POLICINË USHTARAKE
PANTALLONA

UNIFORMA E PUNËS: PANTALLONA

Pantallona : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*: -0,10 b*: -0,70			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Pantallonave të Punës	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Pantallona të Punës	
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave. Me ngjyre te kuqe si kampioni.	



UNIFORMA E PUNËS,
PËR POLICINË USHTARAKE
FUND

UNIFORMA E PUNËS: FUND

Fund : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*: -0,10 b*: -0,70			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit të Punes	
Përbërja e materialit	100% Poliester
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Fund i Punës	
DIZAJNI Fundi model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme .	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlartuar .	
Penca Fundi ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të fundit. Me ngjyre te kuqe si kampioni	



PARA



MBRAPA

UNIFORMA E PUNËS,
PËR POLICINË USHTARAKE
BERETË

UNIFORMA E PUNËS: BERETA		
MATERIALI I JASHEM		
Materiali baze:	100% Lesh merino	
Ngjyra	Si kampioni sipas Forcave perkatese (E zeze)	
Fibrat e leshit:	min 30 % perzierje	
Finesa e fibrave:	20 ± 1 µm	
Pesha e tekstilit :	min 550 g/m2	
Qendrueshmeria e ngjyres ndaj drites:	5	
Qenderueshmeria ne pastrim ne te thate:	4	
Qenderueshmeria ndaj ujit:	Ngjyrosja 4-5 ndryshimi ne ngjyre 4-5	
Qendrueshmeria ndaj pershkueshmerises	Ngjyrosja 4 ndryshimi ne ngjyre 4	
MBUSHJA		
Thurja :	Vale plein	
Materiali baze :	100% pambuk	
Pesha per njesi	150 g/m2 ± 10%	
Densiteti i fijeve:	baza 230 / 10 cm ± 5 %	indi 210 / 10 cm ± 5 %
Pesha e thyerjes dhe zgjatimi:	baza 230 / 10 cm ± 5 %	indi 350 N / min 10 %
Qendrueshmeria e ngjyres ndaj ferkimit	E lagur 3 - 4	Te thate 4
Qenderueshmeria e ngjyres ne pastrim ne te thate:	ngjyrosja 3	
Qendrueshmeria e ngjyres ndaj pershkuesmerise	Ngjyrosja 3 - 4	
Ndryshimi dimensional :	max 4 %	
SHIRITI I LEKURES		
Materiali:	Lekure dhie	
Trashesia:	0.7- 0.8mm	
Gjeresia:	30 ± 1 mm	
Ngjyra :	E Zeze	
Qendrueshmeria e ngjyres :	E Lagur 3 - 4 E thate 4	
Qenderueshmeria ne pastrim ne te thate:	Ngjyrosja 3 - 4	
Përshkrim i Beretës		
Bereta ka material valkrof për vendosjen e stemës		

Nënoficera



Oficerë grada të ulëta



Oficerë grada të larta



UNIFORMA E PUNËS,
PËR POLICINË USHTARAKE
KAPELE ZARF

UNIFORMA E PUNËS: KAPELE ZARF			
Xhakëtë: PELHURE KATER STINET			
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*: -0,10 b*: -0,70		
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca	Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester	DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3	UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152	
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000	UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000	UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5	UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32	UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24	UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%	
Pesha g/m2	g/m2	240 +/- 3%	UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400	UNI EN ISO 12947
Efkti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5	IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3% Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes	    		
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca	Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5	UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5	UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4 Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4,5	UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5	UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-	UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5	UNI EN ISO 105-X11

Gradë madhore:
Gjeneral



Gradë e Lartë:
Major-Kolonel



Gradë e ulët:
N/Toger-Kapiten dhe N/Oficer



UNIFORMA E PUNËS,
PËR POLICINË USHTARAKE
KAPELE PUNE

UNIFORMA E PUNËS: KAPELE					
Kapele : PELHURE KATER STINET					Pershkrim Model Kapele e Punes Meshkuj  / Femra 
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*: -0,10 b*: -0,70				Në pamjen ballore aplikohet emblema  
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Streha e kapeles është material lekure me shkelqim me gjeresi maksimale 4.5 cm – 4.8 cm ngjyre e zeze 
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74	Shirit i brendshëm është lekure ekologjike , ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje me trajtim antibakterial dhe antialergjik lartesi 4.5 cm-4.8 cm.  
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina  
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Pjesa ballore e kapeles ku vendoset emblema është e perforcuar me sfungjer ne pjesen e brendshme e cila eliminon rrudhat Lartesia maksimale e saj është 8.5 cm  
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Kordon dekorativ ngjyre ari ose argjendi me dimensione te ndryshme sipas gradave perkatese që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor  
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari me diameter 13 mm  
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8	Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme dhe te poshtme ka dy fileto ngjyre te kuqe perimetrale  
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2	Frazelinë e brendëshme e cila duhet të përforcojë tekstinil për një qëndrim permanent të formës së kapeles  
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	Astar i brendshëm 100% viskoze i zi  
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			Ne brendesi te kapeles ka etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit  
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1	EMBLEMA KAPELE Policise Ushtarake
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947	
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196	Emblema e Policisë Ushtarake është e realizuar ne tunxh me përmbajtje të ulët plumbi, trashësia 0.8 mm, stampuar në të ftohtë me kundër stampim. Në pjesën fundore ka gjethe dafine që përshkruan shqiponjën e artë shqiptare dhe në pjesën e sipërme vendoset simboli i përkrenares dhe koka e një dhie.
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)	Dimensionet
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	Gjatesia totale 75 mm
Simbolet e larjes	    				Gjeresia maksimale 50 mm
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Gjatesia e dhise me perkrenare 19 mm
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Gjeresia e dhise me perkrenare 17 mm
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Ne pjesen e prapme te emblemes do saldohen dy kunja vertikalisht per tu aplikuar te kapelja.
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Emblema do te lyhet me ngjyren e mostres e galvanizuar si ari dhe do te mbrohen me boje transparente kunder oksidimit.
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	Ngjyra e kuqe si e kampionit
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01	
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11	



UNIFORMA E PUNËS,
PËR POLICINË USHTARAKE
KËMISHË ME MËNGË TË GJATA

UNIFORMA E PUNËS: KEMISHE ME MENGE TE GJATA		
Përbërja % (± 5%)	80 % Pambuk 20% Poliester	
Ngjyra	POLICE BLUE PANTONE: 2387 C / HEX COLOR: #135DD8 / RGB: (19,93,216) CMYK: (91,57,0,15)	
Thurja	Tafta 1.1	
Masa gr/m2 (± 5 %)	120 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 80/2	Indi 80/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 45/10mm	Indi 25/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 500N	Indi ≥ 400N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.5%	Indi ≤ 0.5%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5	
Pershkushmeria e ajrit	≥ 235 mm/s	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 4-5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me minge te gjata		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të gjata duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		



UNIFORMA E PUNËS,
PËR POLICINË USHTARAKE
KËMISHË ME MËNGË TË SHKURTRA

UNIFORMA E PUNËS: KËMISHE ME MENGE TE SHKURTRA		
Përbërja % (± 5%)	80 % Pambuk	20% Poliester
Ngjyra	POLICE BLUE PANTONE: 2387 C / HEX COLOR: #135DD8 / RGB: (19,93,216) CMYK: (91,57,0,15)	
Thurja	Tafta 1.1	
Masa gr/m2 (± 5 %)	120 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 80/2	Indi 80/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 45/10mm	Indi 25/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 500N	Indi ≥ 400N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.5%	Indi ≤ 0.5%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5	
Pershkushmeria e ajrit	≥ 235 mm/s	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 4-5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me minge te shkurtra		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilën vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të shkurtra duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		



UNIFORMA E PUNËS,
PËR POLICINË USHTARAKE

BLUZË PAMBUKU ME MËNGË TË SHKURTRA.

UNIFORMA E PUNËS: BLUZE PAMBUKU ME MENGE TE SHKURTRA

Perberja	100 % pambuk
Ngjyra	E bardhe e Njejte me Kampionin
Filli	Ne 93/84 ± 5%
Pesha	150 ± 5% g/m2
Resistenza ndaj shperthimit	≥ 250 Kpa
Resistenza ndaj abrazionit	≥ 45.000 ciikle a Kpa 9 e presionint
Resistenza ndaj pilling	≥ 4 a 20.000 giri
Resistenza ndaj copezimit	> 8 N
Variacioni dimensional ne larje domestike	shkurtimi max 4 % ngushtimi max 4%
Qendrueshmeria e ngjyrosjes	- drita e di- pastrim kimik: 4 ≥ - larja në 60 ° C: ≥ 4 - djersa: 4 ≥ - fërkim i thatë: 4 ≥ - fërkim i lagësht: 4 ≥
Pershkueshmeria e ajrit	≥ 900 mm/s
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m²
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatrice në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:

Pershkrim Bluza me minge te shkurtra

Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rrumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.



SKICË

Bluze pambuku me minge te shkurtra



ARTIKUJ TË TJERË


MESHKUJ / FEMRA



ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

KOLLARE

ARTIKUJ TË TJERË: KOLLARE	
Përbërja %	100 % polyester
Masa gr/m2 (± 5 %)	110 gr/m2
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4-5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës (rrezatimit UV)	Nota ≥ 4-5 (Shkalla Blu)
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	nota 4-5
pH	4.0 - 9.0
Pershkrim Kollaro Modeli e zeze	
Kollaro është me ngjyrë të zezë / Pantone 19-4305 TPG	
Gjatesia e kravates eshte 145 cm dhe gjeresi 7 cm ne fund dhe 3.5 cm ne fillim	

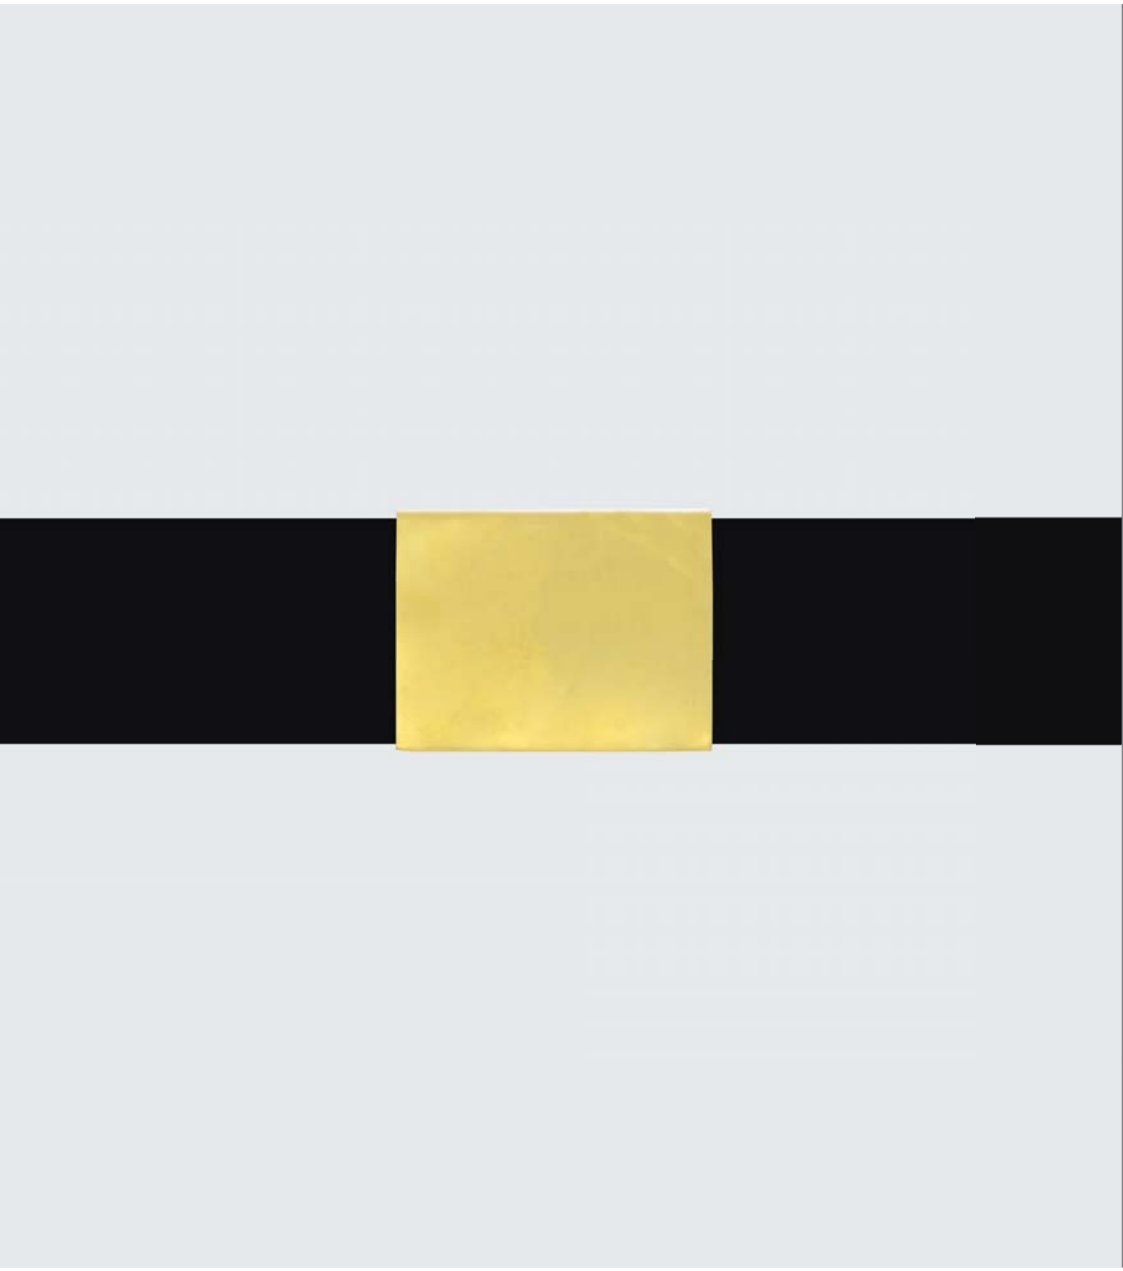

ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

RRIP PANTALLONASH

ARTIKUJ TË TJERË: RRIP PANTALLONASH	
Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*: -0,10 b*: -0,70
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fjes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjeresia e rripit	3cm
Trashësia e rripit	3mm
Gjatesia e rripit	110cm -120 cm
Togza	Metalike me ndriçim
Gjeresia e togzes	3.5 cm
Gjatesia ne skajet e largeta	4.8 cm
Mbyllja e togzes	Mbyllje me shtrengim (rrip pa vrima)
Ngjyra	Bronx



ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

XHUBOKS (Xhaketon)

ARTIKUJ TË TJERE: XHUBOKS (XHAKETON)

Xhuboks (Xhaketon): PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*: -0,10 b*: -0,70			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes	    			
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4,5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Materiali i llastikut te menget dhe pjesa fundore per xhaketon	
Përbërja % (± 4%)	50% Lesh 50% Akrilik
Ngjyra	E zeze e njejte me kampionin
Thurja	punim llastik 1:1
Hollesia e fijes (± 4%)	70 tex2c
Masa gr/m2	550+- 25 gr/m2
Dendesia ± 2	Kolona 35/5 cm Rreshta 44/5 cm
Stabiliteti dimensional (8A)	Gjatësi :Max 4% Gjerësi : Max 4%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	nota 4—5 nota 4 (7000 cikle)

Materiali perforcues te brrylat per xhaketonin				
Përbërja % (±5%)		65% Poliester		35 % Pambuk
Ngjyra		E zeze e njejte me kampionin		
Thurja			Diagonale	
Masa gr/m2 (±5%)			210gr/m2	
Dendësia/10mm ±2	baza	37/10 mm	indi	24/10 mm
Hollësia e fijes (±5%)	baza	20/1 Nm	indi	20/1 Nm
Qëndrueshmëria në N	baza	≥ 1200 N	indi	≥ 700 N
Qëndrueshmëria e ngjyrës			Nota 4 - 5	
Qëndrueshmëria në fërkim			mbi 10,000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			Nota 4 – 5	

Pershkrim Model Xhaketon (Xhuboks)
Dy Xhepa te poshtem te pjeret me fileto 2 cm dhe gjatesi xhepi 16 cm
Mbyllja e Xhuboksit behet me zinxhir me ngjyre te njejte me materialin e xhuboksit dhe me kapak mbulues i cili fiksohet me 4 kopsa plastike me diameter 20 mm te fshehura .
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13cm ,
Xhepi ne krahun e djathete me mbyllje me zinxhir kurse ne krahun e majte xhep me fileto 1 cm
Fileto perimetrale me ngjyre te kuqe si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm
Pjesa fundore e menges dhe pjesa fuundore e xhuboksit eshte me dopio llastik interlock 1:1 me gjeresi 6cm
Dy Spaleta me gjeresi 5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse plastike me diameter 15 mm te rrethuada me fileton dekoruese ngjyre e kuqe me diameer 3mm
Pjesa e prapme mbyllet me llastikun fundor perimetral
Tek të dy krahët e xhuboksit (xhaketon) ka materiale valkroft për vendosjen e flamurit kombëtar dhe simbolit te strukturës





ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

XHUP DIMËROR

ARTIKUJ TE TJERE: XHUP DIMEROR		
Përbërja	100 % Poliester me veshje PU membrane	
Pesha	160 gr (±5%)	
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*: -0,10 b*: -0,70	
Thurja	2/1	
Depërtueshmëria e ujit	mbi 10,000 mm	mesatare
Pershkueshmeria e ujit	4-5	
Aftësia ajërosëse e tekstilit	ajrosje e mirë	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15,000 cikle	
Efekti pilling (kokërzimi)	nota 4-5	
Pershkrim Model Xhup dimeror		
Mbyllja e xhupit eshte me zinxhir te mbuluar me teksitin e xhupit dhe ne pjesen e sipërme dhe te poshtme ka percina metalike		
Dy Xhepa te poshtem katrore me lartesi 14 cm dhe me kapak 5 cm te cilat mbyllen me 1 kopse plastike te fshehur		
Ne jake eshte vendosur xhepi me mbyllje zinxhir per te futur kapucin		
Pjesa fundore e menges ka manshete e cila mbyllet me 2 percina te pozicionuara per te rregulluar permasen e kycit te dores		
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me percina te fshehura		
Pjesa e prapme e xhupit dimeror eshte nje e vetme .		
Ne pjesen e brendshme ka astar me mbushje me vatine		
Përbërja e astarit 100% polyester; Thurja diagonale ;Pesha 90 gr/m2		
40 P		

SKICĚ
Xhup Dimeror

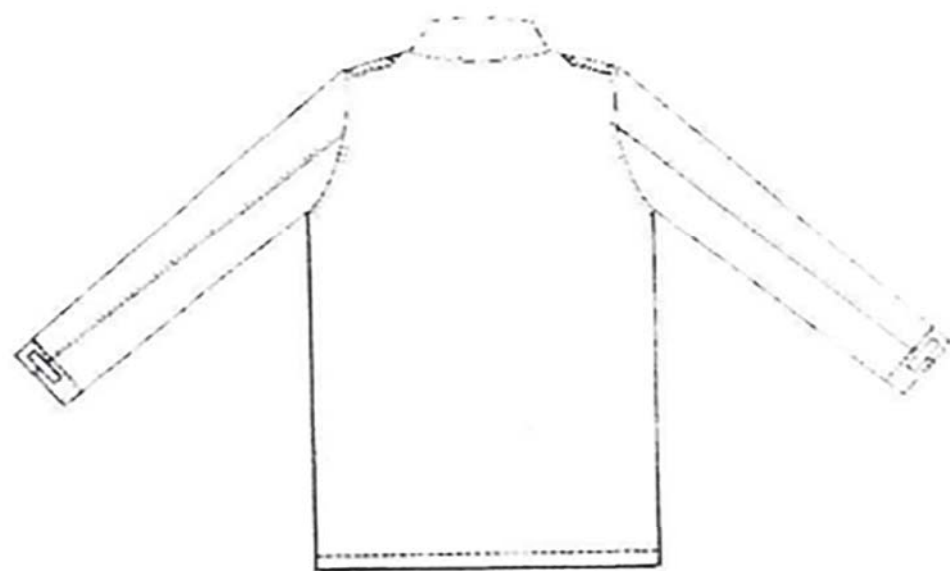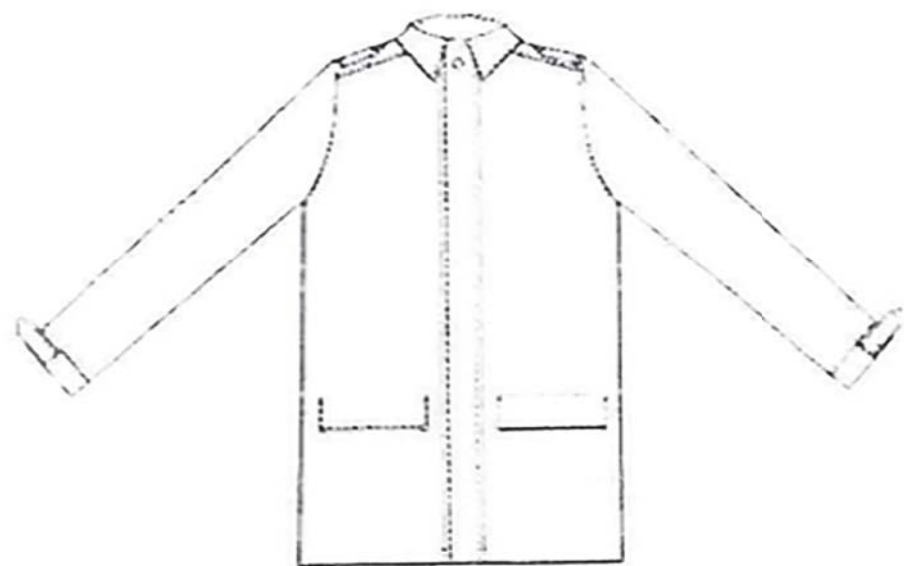



ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE
PARDESY

ARTIKUJ TË TJERE: PARDESY						
Pardesy: PELHURE KATER STINET					Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Pardesy	
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*: -0,10 b*: -0,70				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	E zeze
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN 1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	240 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNI EN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 - 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196	Pershkrim Model Pardesy	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth12 KG)	Dy Xhepa te poshtem te pjeret me gjatesi 7cm me fileto 2.5cm	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175	Partesjya eshte model dpio pete me 6 kopsa metalike te jashteme dhe dy kopsa ne pjesen e brendshme .Diametri i kopsave eshte 23mm	
Simbolet e larjes					Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me diameter 15 mm	
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Ne pjesen e mesit rrip tekstili i njejte si tekstili baze i perforcuar ne pjesen e brendshme ne adeziv dhe me dy tegela anesore 5 mm nga bordi i rripit . gjeresia e rripit eshte 5 cm .Togeza metalike ngjye ari mat e njejte me kopsat metalike lartesia e togzes eshte 6 cm – 6.5 cm dhe gjeresi 4 cm – 4.5 cm	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Pjesa fundore e menges ka manshete fikse ne formen e spaletes me mbyllje me kopse metalike me diameter 15 mm	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Ne pjesen e sipërme te gjoksit ka tekstil te njete te mbivendosur nga shpatullat deri ne mesin e gjoksit dhe eshte me prerje ne formen e V te hapur me lartesi maksimale nga jaka eshte 30cm . Tegelet fundore i ka me 5 mm.	
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	Pjesa e prapme e shpines ka tekstil te njete te mbivendosur	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01		
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01		
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11		



ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE
PARDESY KUNDRA SHIUT

ARTIKUJ TË TJERE: PARDESY KUNDRA SHIUT

Pardesy: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*:-0,10 b*:-0,70			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	41% Lesh 49% Poliester 10% Poliuretan		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	380 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	250 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 5	Shkaterimi 5	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	6		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Shtresa e brendshme		
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca
Materiali	%	100 % PU
Trashesia	mm	0.020 (±0.0025)
Pesha	Gr/mq	25,00 (±2,00)
Gjatesia	Cm	154 (±2,00)
Rezistenca ndaj transmetimit të avullit të ujit	(m2 Pa / W):	<5,00 Metoda e brendshme
Papërshkueshmëria e ujit	(mm)	>10000 (UNI EN 20811)
Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Partesyt kundra shiut		
Përbërja e materialit		100% Poliester
Ngjyra		E zeze (si kampioni)
Masa		77 g/m² (± 5%)
Endja		Endje e thjeshtë
Fije për cm		Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes		Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion		25.000 ciklle
Slipperage		Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C		Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës		5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C		5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit		5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve		4 – 5
Pershkrim Model Partesyt kundra shiut		
Dy Xhepa te poshtem te pjeret me gjatesi 7cm me fileto 2.5cm		
Partesytja eshte model dpio pete me 6 kopsa metalike te jashteme dhe dy kopsa ne pjesen e brendshme. Diametri i kopsave eshte 23mm		
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me diameter 15 mm.		
Ne pjesen e mesit rrip tekstili i njejte si tekstili baze i perforcuar ne pjesen e brendshme ne adeziv dhe me dy tegela anesore 5 mm nga bordi i rripit . gjeresia e rripit eshte 5 cm. Togeza metalike ngjye ari mat e njejte me kopsat metalike lartesia e togzes eshte 6 cm – 6.5 cm dhe gjeresi 4 cm – 4.5 cm		
Pjesa fundore e menges ka manshete fikse ne formen e spaletes me mbyllje me kopse metalike me diameter 15 mm		
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm		
Ne pjesen e sipërme te gjoksit ka tekstil te njejte te mbivendosur nga shpatullat deri ne mesin e gjoksit dhe eshte me prerje ne formen e V te hapur me lartesi maksimale nga jaka eshte 30cm . Tegelet fundore i ka me 5 mm. (referoju fotos)		
Ne pjesen e prapme te shpines ne lartesine e jakes aplikohet ne gjithë gjeresine e shpatulles nje pjese nga i njeti tekstil ne forme qendrore me hark ku lartesia eshte 24 cm nga jaka dhe dy cepat fundore te harkut me lartesi 28 cm nga jaka te cilat mbyllen ne menyre te pjeret me bashkimin e trupit me mengët.(referoju fotos)		
Ne fundin e pjeses se prapme te partesytse ka nje carje qe varion nga 30c m-35 cm		
Ne pjesen e brendshme ka astar me mbushje me vatine		
Përbërja e astarit 100% polyester; Thurja diagonale :Pesha 90 gr/m2		

SKICĚ
Pardesy / Shiu





ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

PULOVËR

ARTIKUJ TË TJERE: PULOVËR

MATERIALI BAZE				
Përbërja % (± 4%)	50% Lesh		50% Akrilik	
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*:-0,10 b*:-0,70			
Thurja (*trupi; **jaka)	materiali 1* Trupi	materiali 2** Jaka	Interlock punim llastik 1:1	
Hollesia e fjes (± 4%)			70 tex2c	
Masa gr/m2			550+- 25 gr/m2	
Dendesia ± 2	materiali 1* Trupi	materiali 2** Jaka	Kolona 35/5 cm Rreshta 26/5 cm Kolona 35/5 cm Rreshta 44/5 cm	
Stabiliteti dimensional (8A)			Gjatësi :Max 4% Gjerësi : Max 4%	
Qëndrueshmëria e ngjyrës			nota 4—5 (Shkalla gri)	
Qëndrueshmëria në fërkim			mbi 15000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			nota 4—5 nota 4 (7000 cikle)	
Materiali per spaletet , perforcues te brrylat dhe xhepi .				
Përbërja % (±5%)	65% Poliester		35 % Pambuk	
Ngjyra			E njejte me kampionin	
Thurja			Diagonale	
Masa gr/m2 (±5%)			210gr/m2	
Dendësia/10mm ±2	baza	37/10 mm	indi	24/10 mm
Hollësia e fjes (±5%)	baza	20/1 Nm	indi	20/1 Nm
Qëndrueshmëria në N	baza	≥ 1200 N	indi	≥ 700 N
Qëndrueshmëria e ngjyrës			Nota 4 - 5	
Qëndrueshmëria në fërkim			Mbi 10,000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			Nota 4 – 5	

Pershkrim Model Pulover

Nje xhep ne krahun e majte te gjoksit me gjatesi 5 cm dhe gjeresi 11.5cm me kapak te gjere 11.5 cm dhe gjatesi 8.5 cm ne pjesen e kapakut eshte vendosur fileto dekoruese e kuqe me diameter 3mm eshte qepur 2cm ne pjesen e sipeme te kapakut .

Model me jake V"

Pjesen e brrylit dhe te supeve jane me material perforcues .

Fileto perimetrale me ngjyre te kuqe si kampioni me diameter 3 mm

Dy Spaleta me gjerësi 5 cm dhe gjatësi 14 cm të cilat mbyllen me kopsë plastike me diametër 15 mm të rrethuara me fileto dekoruese me ngjyrë të kuqe me gjerësi 3mm.

SKICĚ
Pullover





ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

PANTALLONA VERORE

ARTIKUJ TË TJERË: PANTALLONA

Pantallona : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*:-0,10 b*:-0,70			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
	Trajtim kundër pushëzimit ("Nearfinishing - Antipilling")			
	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1-8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurose	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshëm i Pantallonave Verore	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slippage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Përshkrim Model Pantallona Verore	
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendshme e qemerit në mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjeresi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlartuar nga mbyllja e qemerit.	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave. Me ngjyre te kuqe si kampioni.	



ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

FUND VEROR

ARTIKUJ TË TJERË: FUND

Fund : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*:-0,10 b*:-0,70			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
	Trajtim kundër pushëzimit ("Nearfinishing - Antipilling")			
	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshëm i Fundit Veror

Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Përshkrim Model Fund Veror	
DIZAJNI Fundi model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme .	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlanguar .	
Penca Fundi ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të fundit. Me ngjyre te kuqe si kampioni	



ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

GETA

ARTIKUJ TË TJERË: GETA	
PERSHKRIM	
Ngjyra	Bezhe / Pantone 155 C
Dendesia	20 Den



ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

ÇORAPE

ARTIKUJ TË TJERË: ÇORAPE	
PËRBËRJA E MATERIALIT:	
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG
90 %	Pambuk
7 %	Poliamid
3 %	Elastan



ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE
KËPUCË GJYSËM PUNE PËR MESHKUJ

ARTIKUJ TË TJERË: KËPUÇË GJYSHËM PUNE PËR MESHKUJ									
LEKURA E SIPERME:					Mbeshtetjet:				
Materiali i siperm:		lekure e plote lope			Mbeshtetja e gishtave:		baze fibre termoplastike		
Ngjyra:		e zeze (mat)			Trashesia:		1,0 mm		
Trashesia:		1.4 mm (minimumi)			Mbeshtetja e kycit:		baze fibre termoplastike		
Forca e shqyerjes e materialit te siperm		≥ 120 N			Trashesia:		1.4 mm		
Forca elasticitetit e materialit te siperm		≥ 15 N/mm²			AKSESORET DHE TE TJERAT:				
pH (vetem per lekuren e sierme)		≥ 3.2							
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)		0.8 mg/(cm2 h) (minimum)			Vrimat dhe kapeset:		5 cope per kepuce		
Fleksibiliteti		Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)			Fija e qepjes:		poliester ose poliamid		
VESHJA E BRENDSHME:					Lidheset:		poliester ose poliamid		
Materiali:		Lekure e plote e perpunuar			Sholla (shtrati i kepuces):		Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale		
Trashesia:		0.6 mm (minimum)			SHOLLA:				
Forca shqyerje se veshjes se brendshme		≥ 30 N							
pH (vetem per lekuren siper)		≥ 3.2			Absorbimi i energjise (E)		20 xhaul		
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)		1.5 mg/(cm2 h) (minimum)			Rezistenca elektrike		100kΩ – 1000mΩ (ndermjet)		
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:					Rezistenca flexible		thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh		
Karakteristika:		Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse			Rezistenca ndaj konsumimit		humbja e volumit 150mm3 (maximum)		
Materiali:		Me baze fibre te lidhur			Lidhja e sholles se jashtme siper		4 newton/mm (minimum) ne rast se sholla shqyhet gjate testit, rezultati do te jete minimalisht 3 N/mm		
Trashesia:		2,0 mm (minimum)			Forca e shqyerjes se sholles		8 kN/m (minimum)		
Kendi perthyes:		90 grad (minimum)							



ARTIKUJ TË TJERË

KËPUCË CEREMONIALE PËR MESHKUJ

ARTIKUJ TE TJERE: KËPUÇË CEREMONIALI PËR MESHKUJ									
LEKURA E SIPERME:					Mbeshtetjet:				
Materiali i siperm:		me shkelqim, natyrale, lekure lope			Mbeshtetja e gishtave:		baze fibre termoplastike		
Ngjyra:		e zeze (me shkelqim)			Trashesia:		1,0 mm		
Trashesia:		1.4 mm (minimumi)			Mbeshtetja e kycit:		baze fibre termoplastike		
Forca e shqyerjes e materialit te siperm		≥ 120 N			Trashesia:		1.6 mm		
Forca elasticitetit e materialit te siperm		≥ 15 N/mm²			AKSESORET DHE TE TJERAT:				
pH (vetem per lekuren e sierme)		≥ 3.2							
VESHJA E BRENDSHME:					Vrimat dhe kapeset:		5 pale		
Materiali:		Lekure e plote e perpunuar			Fija e qepjes:		poliester ose poliamid		
Trashesia:		0.6 mm (minimum)			Lidheset:		poliester ose poliamid		
Forca shqyerje se veshjes se brendshme		≥ 30 N			Sholla (shtrati i kepuces):		Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale		
pH (vetem per lekuren siper)		≥ 3.2			SHOLLA:				
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)		1.5 mg/(cm2 h) (minimum)							
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:					Absorbimi i energjise (E)		20 xhaul		
Karakteristika:		Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse			Rezistenca elektrike		100kΩ – 1000mΩ (ndermjjet)		
Materiali:		Me baze fibre te lidhur			Rezistenca flexible		thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh		
Trashesia:		2,0 mm (minimum)			Rezistenca ndaj konsumimit		humbja e volumit 150mm3 (maximum)		
Kendi perthyes:		90 grad (minimum)							



ARTIKUJ TË TJERË

KËPUCË DIMËRORE MESHKUJ / FEMRA

ARTIKUJ TE TJERE: KEPUCE DIMERORE MESHKUJ / FEMRA	
LEKURA E SIPERME:	
Materiali i siperm:	Lëkurë e plotë Lope
Ngjyra:	E Zeze
Trashesia:	1.8 mm (minimumi)
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²
Rezistenca dinamike ndaj ujit:	Koha per penetrimin e ujit ≥ 60min
Thithja e ujit pas 60':	≥ 30%; penetrimi i ujit mes 60' dhe 90' jo më shumë se 0.2 gr
pH (vetëm për lëkurën e sipërme)	Plasaritja
Plasaritja	Asnje deformim minimalisht deri në 50.000 cikle
VESHJA E BRENDSHME:	
Karakteristika:	Me ajrosje, thith djersen, anti – bakteriale
Materiali:	Poliester ose Poliamid
Forca shqyerje se veshjes se brendshme	≥ 2.0 Kgf
pH (vetem per lekuren siper)	≥ 3.2
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata
	>12.800 cikle të lagura
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:	
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thith djersën
Materiali:	Me bazë fibre të lidhur jo të thurur
Trashesia:	2,0 mm

Mbeshtetjet:	
Mbeshtetja e gishtave:	Baze fibre termoplastike
Trashesia:	1,4 mm
Mbeshtetja e kycit:	Baze fibre termoplastike
Trashesia:	1.4 mm
AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Fija e qepjes:	Filli duhet të jetë poliestër ose poliamid
Lidheset:	poliester ose poliamid, gjatësia dhe ngjyra është sipas këpucës
Sholla (shtrati i kepuces):	Antistatike, thith djersën, anti bakteriale, e zëvendësueshme, mund të lahet.
Kapëset:	4 vrima
SHOLLA:	
Fortësia:	Shtresa e jashtme: 65 ± 7 mbështetja A
Rezistenca flexible:	Thellësia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Rezistenca ndaj konsumimit:	Humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
Absorbimi i energjisë (E):	20 xhaule (minimum) EN 20344, 5.14
Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)



ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

KËPUCË VERORE PËR FEMRA

ARTIKUJ TË TJERË: KËPUCË VERORE PËR FEMRA									
Perberja		Lëkurë viçi ose ekuivalente me faqe natyrale			Taka		Material sintetik polistiren		
Ngjyra:		e zezë me pak shkëlqim			Ngjyra		E zezë		
Trashësia:		0.9 - 1.2 mm			Lloji		Me sistem të amortizimit të energjisë (anti-shok)		
Përshkueshmëria e avullit të ujit		≥ 2.0 mg/cm2h			Lartësia		3 cm		
Karakteristika:		Me ajrosje, thith djersën, anti – bakteriale			Mbrojtëse për takën		Plastike me vijëzime kundra rrëshqitjes		
Regjia	Kromike	kromi VI		≤ 3.0mg/kg	Vendosja		Me mbërthim dhe me ngjitje		
Rezistenca në grisje		≥ 120 N			Lartësia		0.5 cm		
Rezistenca në përkulje	në të thatë	asnjë dëmtim pas ≥50 000 përkuljesh			Astari i këpucës				
	në të njomë	asnjë dëmtim pas ≥15 000 përkuljesh							
Qëndrueshmëria e ngjyrës	në dritë	4-5 (shkalla blu)			Për faqen në pjesën e thembrës (kamosh)				
Në djersë, në fërkim në të njomë dhe të thatë		4-5 (shkalla gri)			E zezë				
pH		3.5-7.5			Për pjesën shollës				
Sholla		lëkurë viçi			Bezhë				
Ngjyra		e zezë			Përbërja		për faqen meshinë dhije		
Trashësia		3 - 3.5 mm			Për faqen në pjesën e thembrës (kamosh)				
Rezistenca në tërheqje		≥ 10 N/mm ²			për pjesën shollës				
Zgjatja		≥ 15% dhe ≤ 35%			Lloji		për faqen nga ana e lëmuar		
Rezistenca ndaj abrazionit		≤ 350 mm ³			Për faqen në pjesën e thembrës		kamosh		
Rezistenca ndaj ujit pas 60 min		≤ 20%			për pjesën shollës		nga ana e lëmuar		
Përforcuesja e shollës në pjesën e përparme. (gjysmë sholla)		gomë ose ekuivalent			Trashësia		0.6 – 0.8 mm		
Ngjyra		e zezë			Rezistenca në tërheqje		≥ 20N		
Sipërfaqja		me vijëzime			Rezistenca ndaj abrazionit		në të thatë asnjë dëmtim pas ≥30 000 cikle		
Trashësia		2- 3 mm			në të njomë		asnjë dëmtim pas ≥10 000 cikle		
Fortësia		Shore A	80 ± 5		Përshkueshmëria e avullit të ujit		≥ 2 mg/cm2h		
Masa vëllimore		± 1.20 gr/cm3			pH		3.5-7.5		
Vetitë		kundër rrëshqitjes							
Rezistenca ndaj këputjes		≥ 12 MPA							
Rezistenca ndaj abrazionit		≤ 200 mm ³							



ARTIKUJ TË TJERË
ÇIZME DIMËRORE FEMRA

ARTIKUJ TE TJERE: ÇIZME DIMERORE FEMRA

LEKURA E SIPERME:

Materiali i siperm:	Lëkure e plotë Lope
Ngjyra:	E Zezë (mat)
Trashësia:	1.4 mm (minimum)
Trashësia ne pjesen e sipërme te çizmes :	1.2 mm (minimumi)
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	0.8 mg/(cm2 h) (minimum)
Fleksibiliteti	Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)

VESHJA E BRENDSHME:

Materiali:	Lekure e plote e perpunuar
Trashësia:	0.6-0.8 mm (minimum)
Forca shqyerje se veshjes se brendshme	≥ 30 N
pH (vetem per lekuren sipër)	≥ 3.2
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	1.5 mg/(cm2 h) (minimum)

PJESA E POSHTME E QENDRUESHME:

Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse
Materiali:	Me baze fibre te lidhur
Trashësia:	2,0 mm (minimum)
Kendi perthyes:	90 grad (minimum)

AKSESORET DHE TE TJERAT:

Mbyllja	Zinxhir plastik
Fija e qepjes:	Poliester ose poliamid
Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale

SHOLLA:

Absorbimi i energjise (E)	20 xhaul
Rezistenca elektrike	100kΩ – 1000mΩ (ndermjjet)
Rezistenca flexible	thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh
Rezistenca ndaj konsumimit	humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Lidhja e sholles se jashtme sipër	4 newton/mm (minimum) ne rast se sholla shqyhet gjate testit, rezultati do te jete minimalisht 3 N/mm
Forca e shqyerjes se sholles	8 kN/m (minimum)



ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

KORDONI DEKORATIV I UNIFORMËS CEREMONIALE

ARTIKUJ TË TJERË, KËPUCË FEMRA
A.) KORDONI I ATASHEUT USHTARAK
Kordoni atasheut ushtarak përbëhet nga materiali 100% poliestër i thurur në formë tubolar me diametër : 8 mm, në brendësi të tij ka një shirit 100% pambuk .
Thurja e tij bëhet me 3 shirita tubolarë të cilat kryqëzohen me njëri - tjetrin, në pjesën e sipërme majat qepen dhe në pjesën fundore vendoset pjesa metalike.
Gjatësia totale është 1.63 cm, në fund të kordonit kemi pjesë metalike me dimensione 7.5 cm.
Ngjyra e kordonit mund të jetë ngjyrë ari e kombinuar me ngjyren e forcave
B.) KORDONI CEREMONIAL PER TE GJITHE NIVELET
Kordoni Ceremonial për të gjithë nivelet përbëhet nga materiali 100% poliestër i thurur në formë tubolar me diametër : 8 mm, në brendësi të tij ka një shirit 100% pambuk .
Thurja e tij bëhet me 3 shirita tubolarë të cilat kryqëzohen me njëri tjetrin, në pjesën e sipërme majat qepen dhe në pjesën fundore vendoset pjesa metalike.
Gjatësia totale është 65 cm në të dy ekstremit e kordonit me materialin e vet formohen unaza që shërbejnë për tu kapur në supin e xhaketës me kopsë.
Ngjyra e kordonit mund të jetë ngjyrë ari.



ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

SHENJA E EMRIT

ARTIKUJ TË TJERË: SHENJA E EMRIT	
Përbërja i materialit baze	Flete bronxi e stampuar me bord perimetral me relief 1 mm
Trashësia max	2.5 mm (±5%)
Dimensioni	70 mm x 15 mm
Montimi mbrapa me:	Karfice/ spille/velcro
Dimensioni ku do te vendodet flamuri kombetar ne kuadrat ne te majte	15mm x 15mm
Shkrimi	I zi me bazament ngjyre flori
Shtresa mbrojtese	Rezine transparente me ndricim
Shqiponja	Ngjyre E zeze
E shkruar mbi shenjen e emrit do te jete germa e pare e emrit dhe gjithë mbiemri	



ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

SUPORT PËR MEDALJET DHE DEKORATAT

ARTIKUJ TË TJERË: SUPORT PËR MEDAJLJET DHE DEKORATAT	
Përbërja i materialit baze	Flete bronxi e galvanizuar
Trashësia	1 mm (±5%)
Ngjyra	ar
Dimensioni i modulit baze	35 mm x 10 mm (shumëfishimi sipas moduleve te medaljeve)
Perberja e materialit te modulit	Flete bronxi e galvanizuar
Trashësia	1 mm (±5%)
Menyra e montimit te supporti ne Xhakete	Kunje me kapse (spila)
Tekstili i medaljeve	Me sistemthurje sipas modelit te grades
Bashkmimi i pjeseve	Ngjites Biadeziv



ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

STEMA DHE DISTINKTIVË

ARTIKUJ TË TJERË: SUPORT PËR MEDAJLJET DHE DEKORATAT	
Përbërja i materialit baze	Aliazh (baker, zink,plumb) me derdhje fuzion Simbas fotos dhe modelit per cdo force
Trashësia	2.8 mm (±5%)
Ngjyra	E Verdhe (flori) (me galvanizim ar 14 karat)
Dimensioni i modulit baze	36.5 mm x 28.3mm forma si ne foto
Perberja e ngjyrave te aplikua	Smalto Eposidiko
Mbrojtja nga agjentet atmosferike	Rezine transparente
Baza ku vendoset stema	Lekure Trashësia 2mm
Dimesionet	35 mm X 45 mm baza, pjesa e montimit në xhep lartësi 35mmx 23mm si në foto. Lartësia totale 7.5 mm
Montimi ne Xhakete	Ne komcen e xhepit te siperm te xhaketes



ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

DOREZA LËKURE

ARTIKUJ TË TJERË: DOREZA LEKURE	
Ngjyra	E zezë, me pak shkëlqim / Pantone 19-0303 TCX
Përbërja	Lëkure deleje
Sipërfaqja	e lëmuar, e njëtrajtshme
Trashësia	mbi 0.7-0.8 mm
Pesha	40 gr/m2
Regjja	kromike
Qëndrueshmëria e ngjyrës së lëkurës	Nota 4-5
Lagështira	16 - 18%
Hiri	4-6%
Yndyra	3-5%
Prania e oksidit të kromit	3.0%
Rezistenca ndaj plasjes për 10 MPa	Jo më pak se 0.8
Rezistenca ndaj këputjes për 10 MPa	Jo më pak se 0.9
Zgjatimi në ngarkesë për 10 MPa	15-35%
pH	3.5 – 7.5
Pershkrim Doreza Lekure	
Pjesët përbërëse të dorashkës: • pjesa e kurrizit dhe e pëllëmbës • gishtit i madh • shiritat mes gishtave	
Dorashkat e dimrit duhet të jenë të zeza, prej lëkure dhe me pjesë shtesë mes gishtave. Tek kurrizi i dorashkës duhet të qepen tre penca dekorative me fill prej pambuku Ekstremitetet e pencave duhet të jenë më afër njëra-tjetrës për nga drejtimi i kyçit dhe më larg njëra - tjetrës për nga drejtimi i gishtave. Buza e lirë e qafës duhet të paloset dhe te qepet nga brenda rreth 5 mm Dorashkat duhet të shtërngohen tek qafat me llastik të qepur në brendësi.	
	



ARTIKUJ TË TJERË
PËR POLICINË USHTARAKE

DOREZA CEREMONIALE

ARTIKUJ TË TJERË: DOREZA CEREMONIALE PAMBUKU	
Përbërja	Dorezat të jenë të përbëra nga fibra pambuku, të punuara me fill dysh. Përbërja pambuk Tip “America I”.
Modeli	Dorezat si model duhet t’i korrespondojnë modelit ushtarak dhe të përbëhen secila nga : • Pjesa e kyçit të dorës. • Pjesa kryesore (shpina e dorës dhe pëllëmba). • Pesë gishtërinjtë; Gishti i madh të lidhet me trupin e dorezës nëpërmjet dy të qepurave paralele të distancuara njëra nga tjetra 2 mm. Gishtërinjtë duhet të jenë në proporcion; meqenëse dorezat duhet të jetë komode dhe estetike, majat e tyre duhet të jenë të rrumbullakosura. Ekstremiteti i lirë i kyçit të jetë i përthyer nga brenda dorezës. Kthimi të jetë i lartë rreth 20 mm dhe të ndalet nëpërmjet qepjes me makinë i shoqëruar nga një fill i fortë i kthyer në tre herë për lakun dhe prej mëndafshi natyral i kthyer dy herë për gjilpërën e qëndisjes. Nga ana e pëllëmbës, doreza të shfaqë duke nisur nga bordura e kyçit, një të çarë me një gjatësi prej 75mm, anët e të cilës janë të përthyera dhe të forcuara me një pjesë shiriti të bardhë pambuku, të lartë rreth 15 mm. 40 mm nga bordura e pulsit, e çara të fillojë të mbyllet me një kopsë të bardhë me përbërje sintetike, me mbështetje, me kokë rrumbullake me diametër 12 mm dhe që përputhet me syçkën. Në vend të llojit të kopsës së përshkruar me sipër mund të përdoret një kopsë e bardhë me përbërje sintetike, me katër vrima, me diametër të njëjtë. Syçka të jetë e forcuar nga brenda dorezës me një pjesë të vogël nga shiriti i bardhë i përshkruar me sipër me material , të bërë dysh (dopio). Pikat e mbërthimit të kopsës të jenë edhe ato të forcuara nga brenda me po ato pjesë nga shiriti i përshkruar më lart. Mbi shpinore, doreza të shfaqë tre qepje me reliev, divergjentë midis tyre, të cilat të fillojnë rreth 75 mm nga bordura e kyçit dhe të arrijnë deri aty ku fillon hapja e gishtërinjve; të tilla qepje të realizohen me pikë të gërshetuara, nëpërmjet një filli pambuku të bardhë, të cilësisë së lartë, të bërë tresh.
Qepja	Qepjet e tjera të dorezës duhet të kryhen me një fill të fortë pambuku të bërë tresh. Të gjitha qepjet duhet të rezultojnë rezistente dhe t’i korrespondojnë për nga lloji dhe rregullsia modelit ushtarak. Po ashtu, ato duhet të kenë fije që perfundojne te prera mirë: të bëhet përjashtim për tre qepjet me reliev, ekstremitetet e të cilave, drejt pulsit, duhet të jenë të lira, vetëm nëse dalin nga coha, në pjesen e brendshme të dorezës, me një gjatësi prej 10-20 mm. Dorezat duhet të kthehen mire nga ana e brendshme. Masat nga 6 – 9.
Ngjyra	E Bardhë E Bardhë / Pantone 11-0601 TCX
	

UNIFORMA E STËRVITJES



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR POLICINË USHTARAKE
XHAKETË

UNIFORMA E STËRVITJES: XHAKETA																				
Perberja	92% Pambuk - 8% Poliamide		<table><tr><th colspan="2">Pershkrim Model Xhaketa stervitjes</th></tr><tr><td>Jaka</td><td>Jaka model Oficeri e ngritur Mbyllja perpara me velkro femer mashkull.</td></tr><tr><td>Hapja e perparme</td><td>Në mes të xhaketës është një spaletë me mbyllje me perçinë në pjesën e poshtme për vendosjen e gradës me përmasa 5cm gjërësia dhe 10cm gjatësia me ngjithëse valkrof.</td></tr><tr><td>Pjesa e mbrapme</td><td>nje pjese mbivendosur ne pjesen e shpatullave shpatullave, me pjese te zgjerueshme mbrapa.</td></tr><tr><td>Xhepat</td><td>2 xhepa të pjerrët në pjesën e gjoksit me kapak dhe me velkro. Sipër xhepit të djathtë është vendosur material valkrof për vendosjen e mbiemrit dhe sipër xhepit të majtë është vendosur material valkrof për vendosjen e Albanian Army. Copa të jetë e njëjtë me kostumin, korniza dhe shkrimi janë ngjyrë të verdhë.</td></tr><tr><td rowspan="4">Menget</td><td>Janë të përforcuara me dopio tekstil të njëjtë me atë të xhaketës në formën e xhepit të mbyllur me velkro.</td></tr><tr><td>1 xhep për 3 stilolapsa në krahun e majtë</td></tr><tr><td>Nga 1 xhep në pjesën e sipërme të secilës mëngë me velkro.</td></tr><tr><td>Pjesa e poshtme e mëngës me velkro për përshtatje me masën e mëngës.</td></tr><tr><td colspan="2">Material vakrof në të dy mëngët për ngjitjen e flamurit kombëtar.</td></tr></table>	Pershkrim Model Xhaketa stervitjes		Jaka	Jaka model Oficeri e ngritur Mbyllja perpara me velkro femer mashkull.	Hapja e perparme	Në mes të xhaketës është një spaletë me mbyllje me perçinë në pjesën e poshtme për vendosjen e gradës me përmasa 5cm gjërësia dhe 10cm gjatësia me ngjithëse valkrof.	Pjesa e mbrapme	nje pjese mbivendosur ne pjesen e shpatullave shpatullave, me pjese te zgjerueshme mbrapa.	Xhepat	2 xhepa të pjerrët në pjesën e gjoksit me kapak dhe me velkro. Sipër xhepit të djathtë është vendosur material valkrof për vendosjen e mbiemrit dhe sipër xhepit të majtë është vendosur material valkrof për vendosjen e Albanian Army. Copa të jetë e njëjtë me kostumin, korniza dhe shkrimi janë ngjyrë të verdhë.	Menget	Janë të përforcuara me dopio tekstil të njëjtë me atë të xhaketës në formën e xhepit të mbyllur me velkro.	1 xhep për 3 stilolapsa në krahun e majtë	Nga 1 xhep në pjesën e sipërme të secilës mëngë me velkro.	Pjesa e poshtme e mëngës me velkro për përshtatje me masën e mëngës.	Material vakrof në të dy mëngët për ngjitjen e flamurit kombëtar.	
Pershkrim Model Xhaketa stervitjes																				
Jaka	Jaka model Oficeri e ngritur Mbyllja perpara me velkro femer mashkull.																			
Hapja e perparme	Në mes të xhaketës është një spaletë me mbyllje me perçinë në pjesën e poshtme për vendosjen e gradës me përmasa 5cm gjërësia dhe 10cm gjatësia me ngjithëse valkrof.																			
Pjesa e mbrapme	nje pjese mbivendosur ne pjesen e shpatullave shpatullave, me pjese te zgjerueshme mbrapa.																			
Xhepat	2 xhepa të pjerrët në pjesën e gjoksit me kapak dhe me velkro. Sipër xhepit të djathtë është vendosur material valkrof për vendosjen e mbiemrit dhe sipër xhepit të majtë është vendosur material valkrof për vendosjen e Albanian Army. Copa të jetë e njëjtë me kostumin, korniza dhe shkrimi janë ngjyrë të verdhë.																			
Menget	Janë të përforcuara me dopio tekstil të njëjtë me atë të xhaketës në formën e xhepit të mbyllur me velkro.																			
	1 xhep për 3 stilolapsa në krahun e majtë																			
	Nga 1 xhep në pjesën e sipërme të secilës mëngë me velkro.																			
	Pjesa e poshtme e mëngës me velkro për përshtatje me masën e mëngës.																			
Material vakrof në të dy mëngët për ngjitjen e flamurit kombëtar.																				
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG																			
Fije	I rregullt dhe uniform, me një shkallë përdredhjeje të tillë që t'i japë pëlhurës kërkesat e përshkruara dhe pamjen e mostrës																			
Tituli i fillit	indi :pambuku 66/2, poliammid Dtex 233; baza : pambuk Ne 50/2, poliammid Dtex 233	±5 %																		
Pesha	220-230 g/m²	±5%																		
Thurja	Batavia për 4 me strukturë RIP STOP																			
Reduktimi	indi : 63 fili a cm baza : 40 fili a cm	± 1 fill ± 1 fil																		
Përcaktimi i forca maksimale	baza: min N 1150 indi: min N 900	Nuk lejohen mangësi rezistencë që nuk tejkalon 7% (në 10 % për zgjatjen) e dhënë mesatarja është brenda kufijve të përcaktuar																		
Përcaktimi i zgjatjes në forcën maksimale	Baza: min 12% Indi : min 12%																			
Ezistenca ndaj grisjes	baza : cN 2000 indi : cN 2000																			
Resistenza ndaj abrazionit	Min 50.000 cikle																			
Ndryshimet dimensionale në lagje e ftohte	baza: 0 indi : 0	baza: max -2% indi max -2 %																		
Testi i repellencës me bazë uji (metoda e spërkatjes)	ISO 4 = 90																			
Testi i rezistencës ndaj vajrave	4 - 5																			
Trajtimi i tekstilit	Mbrojtje nga mushkonjat pas 50 larje Kundrra rezeve Infra te kuqe																			
Qendrushmeria e ngjyrosjes (Për të pesta ngjyrat)	- në xenotest: nota jo më pak se 5/6 në shkallën blu. - ndaj acideve: nota jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj alkalinave degradimi jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj djesres: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj hekurosjes: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj ferkimit ne te thate: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën; ngjyrat - ndaj ferkimit ne te njome: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën kaki; 3 indeksi i shkallës gri për të tjerët ngjyrat - te tretësit organikë: degradimi dhe shkarkimi jo J më e ulët se indeksi 4/5 i shkallës gri																			



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR POLICINË USHTARAKE
PANTALLONA

UNIFORMA E STËRVITJES: PANTALLONA			
Perberja	92% Pambuk - 8% Poliamide		
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG		
Fije	I rregullt dhe uniform, me një shkallë përdredhjeje të tillë që t'i japë pëlthurës kërkesat e përshkruara dhe pamjen e mostrës		
Tituli i fillit	indi :pambuku 66/2, poliammid Dtex 233; baza : pambuk Ne 50/2, poliammid Dtex 233	±5 %	
Pesha	220-230 g/m²	±5%	
Thurja	Batavia për 4 me strukturë RIP STOP		
Reduktimi	indi : 63 fili a cm baza : 40 fili a cm	± 1 fill ± 1 fil	
Përcaktimi i forca maksimale	baza: min N 1150 indi: min N 900	Nuk lejohen mangësi rezistencë që nuk tejkalon 7% (në 10 % për zgjatjen) e dhënë mesatarja është brenda kufijve të përcaktuar	
Përcaktimi i zgjatjes në forcën maksimale	Baza: min 12% Indi : min 12%		
Ezistenca ndaj grisjes	baza : cN 2000 indi : cN 2000		
Resistenza ndaj abrazionit	Min 50.000 cikle		
Ndryshimet dimensionale në lagje e ftohte	baza: 0 indi : 0	baza: max -2% indi max -2 %	
Testi i repellencës me bazë uji (metoda e spërkatjes)	ISO 4 = 90		
Testi i rezistencës ndaj vajrave	4 - 5		
Trajtimi i tekstilit	Mbrojtje nga mushkonjat pas 50 larje Kundrra rezeve Infra te kuqe		
Qendrueshmeria e ngjyrosjes (Për të pesta ngjyrat)	- në xenotest: nota jo më pak se 5/6 në shkallën blu.. - ndaj acideve: nota jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj alkalinave degradimi jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj djerses: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj hekurosjes: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj ferkimit ne te thate: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën; ngjyrat - ndaj ferkimit ne te njome: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën kaki; 3 indeksi i shkallës gri për të tjerët ngjyrat - te tretësit organikë: degradimi dhe shkarkimi jo J më e ulët se indeksi 4/5 i shkallës gri		

Pershkrim Model Pantallona stevitje		
Qemeri	Ne pjesen e brendshme masa rregullohet me nje shirit të fshehur dhe 7 ylyk për vendosjen e rripit.	
Hapja e perparme	Me kopse dhe zinxhir	
Xhepat e belit	xhepa anesore te pjerret	
Xhepat e kembeve	xhepa kargo me kapak me velkro	
Xhep posht gjurit	Xhepa kargo me kapak me velkro	
Xhepat e prapem	Xhepa me kapak me kopsa	
Kemba	Pjesa e poshtme e kembes me shirita per rregullim mases	
Perforcimi	Mbrojtëse të gjurit me tekstil të njëjtë përforcimi në formë xhepi dhe mbyllet me velkro nga poshtë dhe në pjesën e prapme me tekstil të njëjtë përforcimi.	
Në pjesën fundore të jenë të trikotuara në formë llastiku		



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR POLICINË USHTARAKE

KAPELE

UNIFORMA E STËRVITJES: KAPELE		
Perberja	92% Pambuk - 8% Poliamide	
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG	
Fije	I rregullt dhe uniform, me një shkallë përdredhjeje të tillë që t'i japë pëlthurës kërkesat e përshkruara dhe pamjen e mostrës	
Titulli i fillit	indi :pambuku 66/2, poliammid Dtex 233; baza : pambuk Ne 50/2, poliammid Dtex 233	±.5 %
Pesha	220-230 g/m²	±5%
Thurja	Batavia për 4 me strukturë RIP STOP	
Reduktimi	indi : 63 fili a cm baza : 40 fili a cm	± 1 fill ± 1 fil
Përcaktimi i forca maksimale	baza: min N 1150 indi: min N 900	Nuk lejohen mangësi rezistencë që nuk tejkalon 7% (në 10 % për zgjatjen) e dhënë mesatarja është brenda kufijve të përcaktuar
Përcaktimi i zgjatjes në forcën maksimale	Baza: min 12% Indi : min 12%	
Ezistenca ndaj grisjes	baza : cN 2000 indi : cN 2000	
Resistenza ndaj abrazionit	Min 50,000 cikle	
Ndryshimet dimensionale në lagje e ftohte	baza: 0 indi : 0	baza: max -2% indi max -2 %
Testi i repellencës me bazë uji (metoda e spërkatjes)	ISO 4 = 90	
Testi i rezistencës ndaj vajrave	4 - 5	
Trajtimi i tekstilit	Mbrojtje nga mushkonjat pas 50 larje Kundra rezeve Infra te kuqe	
Qendruesmeria e ngjyrosjes (Për të pesta ngjyrat)	- në xenotest: nota jo më pak se 5/6 në shkallën blu. - ndaj acideve: nota jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj alkalinave degradimi jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj djerses: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj hekurosjes: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj ferkimit ne te thate: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën; ngjyrat - ndaj ferkimit ne te njome: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën kaki; 3 indeksi i shkallës gri për të tjerët ngjyrat - te tretësit organikë: degradimi dhe shkarkimi jo J më e ulët se indeksi 4/5 i shkallës gri	
Pershkrim Model Kapele		
Modeli	Tip Sport	
	Me vrima per ajrosje, 8 kendore	
	Ne pjesen ballore velkrof per emblemen	
40		



PARA



MBRAPA



 UNIFORMA E STËRVITJES
PËR POLICINË USHTARAKE
XHUP DIMËROR

UNIFORMA E STËRVITJES: XHUP DIMEROR			
Përbërja		100 % Poliester e veshur me membrane dhe astare poliester	
Pesha		250 – 280 gr/m²	
Ngjyra		E zeze	
Thurja		Ripstop	
Depërtueshmëria e ujit		mbi 20,000 mm	
Pershkueshmeria e ujit		Mbi 50 mbar / min	
Rezistenca termike		≥0.030 m2K / W	
Qëndrueshmëria ne teheqje		Baza ≥ 700N	Indi ≥ 550 N
Qëndrueshmëria e në grisje		Baza ≥ 60N	Indi ≥ 60N
Stabiliteti dimensional		± 3% ne baze dhe ne ind	
Qëndrueshmëria e ngjyrës		Nota 4 – 5	
Qëndrueshmëria në fërkim		mbi 40,000 cikle	
Efekti pilling (kokërzimi)		nota 4-5	
Trajtimi i tekstilit		Kundrra rezeve Infra te kuqe	
VESHJA E BRENDSHME			
ngjyra		Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit (E zeze)	
Perberja		100% poliester	
Thurja		Polare me push	
Pesha		400g	
Numri i fijeve		300D	
Qëndrueshmëria e ngjyrës		Nota 4	
Qëndrueshmëria ne ferkim		≥3	

Pershkrim Model i xhupit dimeror stervitje me veshje te ngrohte				
Jaka	Jake e tipit me qafe me mbyllje me percina dhe kapuc te fshehur			
Hapja e perparme	Zinxhir i fshehur dhe 2 percina ne skajin e siperm dhe te poshtem per mbyllje , te fshehura me teksilin e xhupit			
Shirit per mbajtjen e grades	Shirit mbajtes i gradave perkatese vertikal ne pjesen e majte ne qender te xhupit , ne nivelin e xhepave. Mbyllja porcine ne pjesen e poshtme			
Xhepat	2 xhepa katrore ne pjesen e gjoksit me kapak dhe mbyllje me porcine 2 xhepa katrore ne pjesen e poshtme me kapak dhe mbyllje me porcine Nga 1 xhep në secilin mëngë me kapak dhe mbyllje me vllkrof Xhepat e fshehur në pjesën e brendshme të përparme në nivelin e gjoksit			
Menget	Në pjesën e mëngës është qepur velkrofi femër që shërben për rregullimin e masës së mëngës			
Pjesa e Brendshme e xhupit dimeror te stervitjes				
Veshja e ngrohtë mbyllet me zinxhir. Në pjesën e belit ka dy xhepa me zinxhir të qepura vertikal me. Jaka është e lartë rreth 8.5 cm. Kjo veshje e ngrohtë mund të vishet pa xhupin. Fundet e mëngëve janë me llastik dhe një ylyk në pjesën e brendshme të fundit të mëngëve. Linja fundore e secilës pjesë përfundon me kthimin e palës me lartësi rreth 2 cm, ku skajet janë të hapura. Në to është kaluar llastik në formë kordoni i cili përfundon me fiksues plastik për rregullimin e menges Pjesa e brendshme e veshjes së ngrohtë është me astar nga pjesa e supeve deri në bel dhe në pjesën e brendshme të mëngëve.				
				



UNIFORMA E STËRVITJES

BLUZA POLO ME MËNGË TË SHKURTRA
PËR POLICINË USHTARAKE

UNIFORMA E STËRVITJES: BLUZA POLO ME MËNGË TË SHKURTRA			
Përbërja % (± 5%)			
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98		
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe tiorleranca	Metoda e provës
Përbërja	%	85-90% pambuk 10-15% polipropilen	EN ISO 1833: 2019 Tekstile - Analizat kimike sasiore ose CEN ISO/TR 11827:2016 Tekstile - Testimi i përbërjes - Identifikimi i fibrave
Thurja (*Trupi; **, Jaka dhe Bordura e Mëngës)	Materiali 1* Materiali 2**	Pique (syth irlandez) Punim Ilastik 1:1	EN ISO 8388:2005/EN ISO 23606:2009 Tekstile - Pëlhura të trikotuara
Hollësia e fjes	micron	Fibra pambuku 70/1 Nm +/- 5 Nm Fibra polipoprileni 65 x 1 dtex +/- 5 dtex	EN ISO 2060
Masa (*Trupi; **Jaka dhe Bordura e mëngës) (± 5%)	gr/m²	Materiali 1* 150 -170 gr/m² Materiali 2** 660 gr/m²	ISO 3801:1977 / EN 12127:2005 Tekstile - Pëlhurat e endura - Përcaktimi i masës për njësi të gjatësisë dhe masës për njësi të sipërfaqes
Dendësia e trikotazhit (± 10%) (*trupi; **jaka dhe bordura e mëngës)	fije /cm	Materiali 1* Kolonat (Dh) 14/1 cm Rreshtat (Dv) 26/1 cm Materiali 2** Kolonat (Dh) 7/1 cm Rreshtat (Dv) 12/1 cm	EN 14971
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Grada nga 1 në 5	nota 4—5 (Shkalla gri) Ngjyroshja duhet të jetë në fije	EN ISO 105 -C06 Tekstile - Provat për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Qëndrueshmeria e ngjyrës në larje shtëpiake dhe lavanderi. (pas 5 cikleve te larjes) EN ISO 105- E01: 2013 Tekstile - Provat për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Pjesa E01: Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj ujit EN ISO 105-E04 Tekstile - Prova për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Pjesa E04: Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës acide dhe alkaline. EN ISO 105 - X12 Tekstile - Testet për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Qëndrueshmëria e ngjyrës në fërkim, në të thatë dhe në të lagur. EN ISO 105-X11 Hekurosja ne 110°C EN ISO 105 –D01 Pastrimi kimik
Qëndrueshmëria në fërkim	cikle	mbi 10000 cikle	EN ISO 12947-2: 2016 Tekstilet - Përcaktimi i qëndrueshmërisë së pëlhurave në fërkim me metodën Martindale.
Efekti pilling (kokërrzimi)	Grada nga 1 ne 5	Pas 7000 cikleve të vlerësimit ≥ 3	EN ISO 12945-2 Tekstilet - Përcaktimi i prirjes së pëlhurave për të shprishur sipërfaqen dhe për t'u pushëzuar - Pjesa 2: Metoda e modifikuar Martindale
Rezistenca ndaj shpimit		Aplikimi ≥ 400	EN ISO 13938-1 Tekstilet - Vetitë e pëlhurave për t'u çarë - Pjesa 1: Metoda hidraulike për përcaktimin e forcës çarëse dhe të shtensionimit çarës
Ndryshimet dimensionale në larjen në 40°C		-6.0 % ne + 3.0%	EN ISO 3759 / EN ISO5077 EN ISO6330, Larje 4N, tharje A
Përcjellshmëria ne ajër ne nje sipërfaqe prej 20 cm dhe nje presion prej 100 Pa(mm/s)		Aplikimi ≥ 600	EN ISO 9237
AZO ngjyrues		Nuk duhet të jenë të pranishëm	EN ISO 14362-1:2017 EN ISO 14362-3:2017
pH		4.0 - 7.5	EN ISO 3071:2006
Simbolet e larjes	    		

Jaka	
Jaka duhet të ndërtohet me tekstil trikotazh methurje Ilastik 1:1 me drejtim vertikal dhe lartësi standarde 8 cm. Bashkimi i dy pjesëve të bluzës duhet të bëhet me anë të një filetoje prej pam-buku me gjerësi rreth 1 cm. Qepja e filetos tek jaka dhe tek bluza duhet të bëhet me dy tegela lineare një gjilpërësh. Ajo duhet të fillojë dhe të mbarojë tek gjysma e gjerësisë së bordurave të kopsave dhe vrimave të kopsave. Bordura e kopsave të masës M për meshkujt duhet të ketë përmasa 3.5 x 14 cm, ndërsa për femrat 2.5 x 13 cm. Bordura e vrimave dhe e kopsave duhet të jenë të dyja të përforcuara me frazelinë termoadezive. Në pjesën e poshtme bordurat duhet të bashkohen me njëra-tjetrën me një qepje në formë drejtkëndore me përmasa 3.5 x 1 cm për meshkujt dhe 2.5 x 1 cm për femrat. Tek meshkujt kopsat duhet të jenë në anën e djathtë ndërsa tek femrat kopsat duhet të jenë në anën e majtë. Ato duhet të jenë Nr. 18 (11 mm). Qepja e tyre duhet të bëhet kryq me fill me ngjyrë blu të errët. Vrima e parë e kopsës duhet të jetë me drejtim horizontal. Ajo duhet të hapet në një distancë 1 cm nga buza e sipërme e bordurës. Vrimat e tjera duhet të jenë me drejtim vertikal dhe të barazlanguara me një distancë 4.5 cm nga njëra-tjetra. Vrimat e kopsave duhet të kenë gjatësi 18 mm.	
Pjesët Përpara dhe Mbrapa	
Si përpara ashtu edhe mbrapa bluza duhet të ndërtohet me nga një pjesë të vetme. Pjesa e përparme e dhe ajo e pasme duhet të bashkohen me njëra-tjetrën me tegel linear një gjilpërësh të përforcuar nga brenda me tegel syzator. Në linjën e supeve duhet qepur një fileto përforcuese për ruajtjen e formës së supeve. Midis shpatullave të bluzës së meshkujve, në brendësi, duhet të qepet një shtresë përforcuese në formën e gjysmë rrethit me të njëjtin tekstil si bluza. Rrezja e rre-thit duhet të jetë rreth 9 cm. Përmasa e saktë e rrethit duhet të ndryshojë sipas masës së bluzës.	
Mëngët	
Mëngët duhet të përbëhen nga një pjesë të vetme tekstili. Përmasat e mëngës duhet të ndry-shojnë në varësi të masës së bluzës. Mënga duhet të bashkohet me trupin e bluzës me 2 tegela: 1 tegel qepës linear dhe 1 tegel syzator 5 gjilpërësh. Mënga duhet të mbyllet me tekstil trikotazh methurje "Ilastik" 1:1 me drejtim vertikal (i njëjtë me atë të jakës) me lartësi rreth 3 cm. Tekstili trikotazh duhet të bashkohet me mëngën me tegel linear dy gjilpërësh dhe të përforcohet nga brenda me tegel syzator.	
Elementët Velcro	
Bluza duhet të pajiset me 4 elementë Velcro femër: • 1 copë për vendosjen e gradës së gjoksit, me përmasa 8.6 x 3 cm. • 1 copë për mbiemrit , me përmasa 8.6 x 3 cm. • 1 copë me përmasa 6 x 4 cm me formën e simbolit kombëtar në mëngën e majtë. • 1 copë me përmasa dhe formën e stemës së strukturës në mëngën e djathtë. Elementët Velcro në gjoks duhet të vendosen paralel me njëra-tjetrën dhe të barazlanguar nga bordura e kopsave. Elementi Velcro për vendosjen e shenjave në mëngë duhet të ketë një dis-tancë rreth 6 cm nga gavatura e mëngës. Elementët Velcro duhet të qepen me tegel linear pe-rimetral me ngjyrë blu dhe të përforcohen me dy tegela diagonale. Qepja e elementëve Velcro duhet të bëhet me ndihmën e shtresës përforcuese prej frazeline në mënyrë që të mos ketë dëmtime ose grisje të tekstilit gjatë qepjes dhe gjatë përdorimit. Kujdes!! Elementët Velcro për mëngën e djathtë duhet të priten në përputhje me shërbimet që kryen punonjësi i policisë. Përmasat e Velcro kanë tolerancë ±1mm.	
Frazelinë	
Shtresë termoadezive prej frazeline për përforcimin e bordurës së kopsave dhe vrimave. Frazelinë për qepjen e elementëve Velcro. Frazelina duhet të jetë e përshtatshme për tekstilin e bluzës.	
Fortësi	e lehtë
Pesha e përafërt	80gr/m2
Përbërja	100% pambuk
Ngjyra	e errët
Kopsat	
Sasia	3 copë Nr. 18 (d 11 mm) + 1 rezervë
Lloji	me 4 vrima
Ngjyra e kopsës	Dark OliveGreen e njëjtë si kampioni i copës
Materiali	100% poliester
Qepja e kopsës	Kryq



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR POLICINË USHTARAKE
BLUZE ME MËNGË TË SHKURTRA

UNIFORMA E STËRVITJES: BLUZE ME MËNGË TË SHKURTRA	
Perberja	100 % pambuk
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*: -0,10 b*: -0,70
Filli	Ne 93/84 ± 5%
Pesha	150 ± 5% g/m2
Resistenza ndaj shperthimit	≥ 250 Kpa
Resistenza ndaj abrazionit	≥ 45.000 ciikle a Kpa 9 e presionint
Resistenza ndaj pilling	≥ 4 a 20.000 giri
Resistenza ndaj copezimit	> 8 N
Variacioni dimensional ne larje domestike	shkurtimi max 4 % ngushtimi max 4%
Qendrueshmeria e ngjyrosjes	- drita e di- pastrim kimik: 4 ≥ - larja në 60 ° C: ≥ 4 - djersa: 4 ≥ - fërkim i thatë: 4 ≥ - fërkim i lagësht: 4 ≥
Pershkueshmeria e ajrit	≥ 900 mm/s
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m²
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatriçe në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:
Pershkrim Bluza me mence te shkurtra	
Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.	
	



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR POLICINË USHTARAKE
BLUZE ME MËNGË TË GJATA

UNIFORMA E STËRVITJES: BLUZE ME MËNGË TË GJATA

Përbërja %	92%polyester 8%spandex
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*:-0,10 b*:-0,70
Thurja	Trikotazh Indi me push nga brenda
Masa gr/m2 % (± 3%)	220GSM
Hollesia e fjes (± 5%)	100D/144FX30D
Pershkueshmeria e ajrit	E mire
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	4
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Pershkrim model bluza me minge te gjata me gjysem golf	
Jaka është model gjysëm golf. Jaka ka lartësi rreth 6,5 cm.	
Në lartësinë e jakës dhe me vazhdim deri në linjën e krahavorit është montuar një zinxhir	
Përpara dhepjesa e prapme e bluzes është realizuar pa prerje	
Minge te gjata .	
    	



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR POLICINË USHTARAKE
PANTALLONA TË BREND SHME (Benevrekë)

UNIFORMA E STËRVITJES: PANTALLONA TE BREND SHME

Përbërja %	92%polyester 8%spandex
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*:-0,10 b*:-0,70
Thurja	Trikotazh Indi me push nga brenda
Masa gr/m2 % (± 3%)	220GSM
Hollesia e fijes (± 5%)	100D/144FX30D
Pershkueshmeria e ajrit	E mire
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	4
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	E Lagur 4, E thate 2-3
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Pershkrim model pantallona te brendeshme (benevreke)	
Në brendësi të qemerit është aplikuar llastik për përshtatje të masese se belit	
Këmbët e pantallonave te brendeshme janë model i drejtë	
40	

SKICË

Pantallona te brendshme (Benevrekë)



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR POLICINË USHTARAKE

RRIP PANTALLONASH

UNIFORMA E STËRVITJES: RRIPI PANTALLONASH

Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*:-0,10 b*:-0,70
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fijes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjeresia e rripit	3cm
Trashësia e rripit	3mm
Gjatesia e rripit	110cm -120 cm
Togza	Metalike me ndriçim
Gjeresia e togzes	3.5 cm
Gjatesia ne skajet e largeta	4.8 cm
Mbyllja e togzes	Mbyllje me shtrengim (rrip pa vrima)
Ngjyra	Bronx



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR POLICINË USHTARAKE

RRIP MESI

UNIFORMA E STËRVITJES: RRIP MESI	
Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*:-0,10 b*:-0,70
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fijos (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjatesi e rripit	110 cm -120 cm
Trashësia e rripit	3 mm
Gjeresia e rripit	5.5 cm
Rripi	Me vrima me metalike
Togza	Metalike
Ngjyra	Gri



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR POLICINË USHTARAKE
ÇORAPETË GJATA

UNIFORMA E STËRVITJES: ÇORAPE TË GJATA

PËRBËRJA E MATERIALIT:

Ngjyra	E zeze
60 %	Pambuk
35 %	Poliamid
5 %	Elastan

Gjatesia e çorapes poshte gjurit



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR POLICINË USHTARAKE
KËPUCË STËRVITJE LËKURE

UNIFORMA E STËRVITJES: KËPUÇË STERVITJE LEKURE									
LEKURA E SIPERME:				MBESHTETJET:					
Materiali i siperm:		Lëkure e plote lope		Mbeshtetja e gishtave:		Baze fibre termoplastike			
Ngjyra:		E Zezë		Trashesia:		1,6 mm			
Trashesia:		1.7 mm (minimumi)		Mbeshtetja e kycit:		Baze fibre termoplastike			
Thithja e ujit:		max. 30%		Trashesia:		1.4 mm			
Forca e shqyerjes e materialit te siperm		≥ 120 N		Mbeshtetja e qafes:		6 mm, sfungjer me desitet 65 PU			
Forca elasticitetit e materialit te siperm		≥ 15 N/mm²		Mbeshtetja e gjuhes:		10 mm, sfungjer me densitet te mesem			
pH (vetem per lekuren e sierme)		≥ 3.2		AKSESORET DHE TE TJERAT:					
Thithja e ujit		Max. 30% ne 60 minuta							
Penetrimi i ujit (rroba absorbuese)		Max. 2 gram ne 60 minuta		Vrimat dhe kapeset:		7 cope per kepuce, kundra ndryshkut, ngjyre e zeze			
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)		1.5 mg/(cm2 h) (minimum)		Fija e qepjes:		Poliester dhe poliamid			
Fleksibiliteti		Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)		Lidheset:		Poliester ose poliamid			
VESHJA E BRENDSHME:				Sholla (shtrati i kepuces):		Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale			
SHOLLA:									
Karakteristika:		Thith djersen, anti – bakteriale dhe me cilesi ajrosje		Fortesia:		Shtresa e jashtme: 65 ± 8 mbështetja A			
Materiali:		Polyester ose tekstil poliamidi		Rezistenca flexible:		Thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)			
Forca e shqyerjes së veshjes së brendshme		≥ 30 N		Rezistenca ndaj konsumimit:		Humbja e volumit 150mm3 (maximum)			
Rezistenca ndaj konsumimit		>25.600 cikle të thata		Forca e shqyerjes:		8 kN/m (minimum)			
		>12.800 cikle të lagura		Absorbimi i energjise (E):		20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14			
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:				Rezistenca elektrike (A):		100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)			
Karakteristika:		Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse							
Materiali:		Me baze fibre te lidhur							
Trashesia:		2,0 mm (minimum)							
Kendi përthyes:		90 grad (minimum)							



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR POLICINË USHTARAKE

KËPUCË STËRVITJE LËKURE/NEILON (Verore)

UNIFORMA E STËRVITJES: KËPUÇË STERVITJE LEKURE / NEILON	
LEKURA E SIPERME:	
Materiali i siperm:	Lëkure e plote lope
Ngjyra:	E Zezë
Trashesia:	1.7 mm (minimumi)
Thithja e ujit:	max. 30%
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2
Thithja e ujit	Max. 30% ne 60 minuta
Penetrimi i ujit (rroba absorbuese)	Max. 2 gram ne 60 minuta
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarja)	1.5 mg/(cm2 h) (minimum)
Fleksibiliteti	Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)
PJESA E JASHTME:	
Materiali:	Frymemarrese, thith djersen, anti – bakteriale
Ngjyra:	Polyester ose tekstil poliamidi
Karakteristika:	Rezistence te larte ndaj konsumimit
Prapesimi i ujit:	4 (minimum)
Qendresa e ngjyres:	4 (minimum)
VESHJA E BRENDSHME:	
Karakteristika:	Me ajrosje, thith djersën, anti – bakteriale
Materiali:	Lëkurë Viçi
Forca e shqyerjes së veshjes së brendshme	≥ 30 N
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata
	>12.800 cikle të lagura
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:	
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse
Materiali:	Me baze fibre te lidhur
Trashesia:	2,0 mm (minimum)
Kendi përthyes:	90 grad (minimum)

MBESHTETJET:	
Mbeshtetja e gishtave:	Baze fibre termoplastike
Trashesia:	1,6 mm
Mbeshtetja e kycit:	Baze fibre termoplastike
Trashesia:	1.4 mm
Mbeshtetja e qafes:	6 mm, sfungjer me desitet 65 PU
Mbeshtetja e gjuhes:	10 mm, sfungjer me densitet te mesem
AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Vrimat dhe kapeset:	7 cope per kepuce, kundra ndryshkut, ngjyre e zeze
Zinxhiri:	Plastik i forte
Mbulesa e zinxhirit:	lekure e plote lope ne ngjyre te zeze e fiksuar me poliamid ose pliester
Fija e qepjes:	Poliester dhe poliamid
Lidheset:	Poliester ose poliamid te rrumbullaketa, gjatesia sipas kepuces
Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale
SHOLLA:	
Fortesia:	Shtresa e jashtme: 65 ± 8 mbeshtetja A
Rezistenca flexible:	Thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Rezistenca ndaj konsumimit:	Humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
Absorbimi i energjise (E):	20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14
Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR POLICINË USHTARAKE

DOREZA LUFTIMI

UNIFORMA E STËRVITJES: DOREZA LUFTIMI	
Përbërja %	100% NOMEX
Ngjyra	E zeze
Thurja	Interlock
Masa gr/m2 % (± 3%)	240-250 GSM
Hollesia e fjes (± 5%)	30/1
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (ne te thate)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
MATERIALI SHTESE LEKURE	
Përbërja %	Lekure dhie
Ngjyra	E njejte me Kampionin
Tashesia	0.8 -1 mm
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
pH	3-4
Perskrim Doashka luftimi	
Pjesët përbërëse të dorashkës: • pjesa e kurrizit dhe e pëllëmbës • gishti i madh • shiritat mes gishtave	
Dorashkat ne pjesen e pellembes jane prej lëkure deri ne kyci dhe ne pjesën shtesë mes gishtave. Tek kurrizi i dorashkës duhet të qepen tegele decorative me perforcus me tekstil ne pjesen e brendeshme nga kyci e lart dhe gjith pjesa e kurrizit te dorashkes prej teksitli. Buza e lirë e qafës duhet të paloset dhe te qepet nga brenda,	



KOSTUM SPORTIV

KOSTUM SPORTIV
(Pantallonat dhe Bluza me mëngë të gjata)

KOSTUM SPORTIV: PANTALLONAT DHE BLUZA ME MËNGË TË GJATA	
Përbërja %	100% Poliamid
Ngjyra	E zeze e njejte me Kampionin
Pesha ±5 %	270 gr/m2
Thurja	Jersey (trikotazh) me push nga Brenda
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+3.0%(Max)
Përcjellshmëria ne ajër ne nje sipërfaqe prej 20cm dhe nje presion prej 100 Pa(mm/s)	Aplikimi ≥ 400
Pershkrim Bluza me munge te gjata	
Bluza me munge te gjata ka mbyllje me zinxhir, me jake gjysem golf.	
Menget jane te gjata dhe linja fundore e menges eshte me Ilastik. Ne pjesen perpara ka dy xhepa anesore te pjeret.	
Pershkrim Pantallona te gjata stervitje	
Pantallona model i thjeshte sportiv. Linja fundore e e pantallonit përfundon Ilastike.	
Pjesa e bellit me Ilastike qe pershtatet sipas mases trupore, dy xhepa te pjerret me zinxhir.	



 KOSTUM SPORTIV

BLUZE ME MËNGË TË SHKURTRA (T-shirt)

KOSTUM SPORTIV: BLUZE ME MËNGË TË SHKURTRA

Përbërja %	100% Polyester
Njgyra	E zeze e njejte me Kampionin
Pesha ±5 %	135 gr/m2
Thurja	Interlock
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Efekti pilling (kokërrzimi)	4 -5
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+3.0%(Max)
Pershkrim Bluza me mence te shkurtra	
Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.	
	



 KOSTUM SPORTIV

PANTALLONA TË SHKURTRA

KOSTUM SPORTIV: PANTALLONA TË SHKURTRA

Përbërja %	100% Polyester
Njgyra	E zeze e njejte me Kampionin
Pesha ±5 %	135 gr/m2
Thurja	Interlock
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Efekti pilling (kokërrzimi)	4 -5
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+3.0%(Max)
Perskrim Pantallona te shkurtra stervitje	
Pantallona model i thjeshte sportiv. Linja fundore e e pantallonit përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Pjesa e bellit me llastike qe pershtatet sipas mases trupor.	



 KOSTUM SPORTIV

KĚPUCĚ SPORTIVE (Atlete)

KOSTUM SPORTIV: KËPUCË SPORTIVE	
MATERIALI I SIPERM	
Perberja	Lekure vici(boks)
	Rrjete me pjese sintetike
Ngjyra	E bardhe e nejte me kampionin
Trashesia	1.2-1.5 Mm
Lageshtira	18-20%
Hiri	4%
Yndyra	5-8%
Prania e oksidit te kromit	>3.5%
Rezitenca ndaj plasjes per 10 Mpa	Jo me pak se 1.6
Rezitenca ndaj keputjes per 10 Mpa	Jo me pak se 2
Zgjatim prej ngarkeses per 10 Mpa	15-25%
Qendrueshmeria deri ne keputje	40-60%
ASTARI	
Perberja	Meshin derri
Ngjyra	E bradhe e nejte me kampionin
Trashesia	0.7-0.9Mm per veshjen e pjeseve atletes
Lageshtira	18%
Hiri	4-5%
Yndyra	4-6%
Prania e oksidit te kromit	>3%
Rezitenca ndaj plasjes per 10 Mpa	Jo me pak se 1
Rezitenca ndaj keputjes per 10 Mpa	Jo me pak se 1.2
Zgjatim prej ngarkeses per 10 Mpa	15-35%
SHOLLA	
Perberja	Gome e presuar e cilesise se pare,poliuretan
Ngjyra	E bardhe
Lartesia	Rreth 10mm tek maja rreth 20mm tek taka
Siperfaqja	Me relieve kunder rreshqitjes
Forma	Unike,nje trup bashke me taken

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE

Gradë madhore:
Gjeneral



Gradë e Lartë:
Major-Kolonel



Gradë e ulët:
N/Toger-Kapiten dhe N/Oficer



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
KAPELE

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: KAPELE					
Kapele : PELHURE KATER STINET					Përshkrim Model Kapele e Darkave Zyrtare për Meshkuj  / Femra 
Ngjyra	E Zeze				Në pamjen ballore aplikohet emblema  
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Streha e kapeles është material lekure me shkelqim me gjeresi maksimale 4.5 cm – 4.8 cm ngjyre e zeze 
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	Shirit i brendshëm është lekure ekologjike , ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje me trajtim antibakterial dhe antialergjik lartesi 4.5 cm-4.8 cm.  
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina  
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Pjesa ballore e kapeles ku vendoset emblema është e perforcuar me sfungjer ne pjesen e brendshme e cila eleminon rrudhat Lartesia maksimale e saj është 8.5 cm  
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	Kordon dekorativ ngjyre ari ose argjendi me dimensione te ndryshme sipas gradave perkatese që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor  
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari me diameter 13 mm  
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme dhe te poshtme ka dy fileto ngjyre te kuqe perimetrale  
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2	Frazelinë e brendëshme e cila duhet të përforcojë tekstin për një qëndrim permanent të formës së kapeles  
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	Astar i brendshëm 100% viskoze i zi  
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			Ne brendesi te kapeles ka etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit  
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	EMBLEMA KAPELE Policia Ushtarake
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947	Emblema e Policisë Ushtarake është e realizuar ne tunxh me përmbajtje të ulët plumbi, trashësia 0.8 mm, stampuar në të ftohtë me kundër stampim. Në pjesën fundore ka gjethe dafine që përshkruan shqiponjën e artë shqiptare dhe në pjesën e sipërme vendoset simboli i përkrenares dhe koka e një dhie.
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	Dimensionet
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	Gjatesia totale 75 mm
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	Gjeresia maksimale 50 mm
Simbolet e larjes	    				Gjatesia e dhise me perkrenare 19 mm
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Gjeresia e dhise me perkrenare 17 mm
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Ne pjesen e prapme te emblemes do saldohen dy kunja vertikalisht per tu aplikuar te kapelja.
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Emblema do te lyhet me ngjyren e mostres e galvanizuar si ari dhe do te mbrohen me boje transparente kunder oksidimit.
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Ngjyra e kuqe si e kampionit
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01	
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11	



PARA



MBRAPA

 UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
XHAKETE

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: XHAKETA

Xhakëtë: PELHURE KATER STINET					Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Xhaketes BALLO	
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	E zeze
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	Pershkrim Model Xhaketa BALLO	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	Xhaketa perpara model “Frack” jake te hapur me perberje viskoze te shndritshme pjesa fundore e xhaketes me cepa.	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175	Kopsa dekoruese ne secilen ane nga 3 kopsa metalike me diameter 23mm .	
Simbolet e larjes					Mbyllja e xhaketes behet 2 kopsa te lidhura me njera tjetren me zinxhir 8 cm me regjistrim .	
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Pjesa fundore e menges ka dy kopsa metalike me diameter 15mm.	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka prerje te drejte.	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Pjesa mrapa eshte e perbere nga tre pjesë ,pjesa qendrore eshte lartesia e shpatullave deri ne pjesen fundore dhe dy pjesë anesore qe jane me hark nga mesi i shpatulles deri ne pjesen fundore te xhaketes.	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04		
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07		
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01		
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01		
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11		



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
PANTALLONA

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: PANTALLONA						
Pantallona: PELHURE KATER STINET					Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Pantallonave BALLO	
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	E zeze
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	Pershkrim Model Pantallona Ballo	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemeri është i përbërë nga 6 ylyk.	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175	Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Simbolet e larjes					Xhepat prapa Nje xhep prapa pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm.	
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlanguar nga mbyllja e qemerit.	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Fileto dekorues Fileto dekoruese viskoze e zeze me shkelqim me dimensione 3 cm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave.	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04		
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07		
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01		
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01		
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11		



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
FUND

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: FUND						
Fund: PELHURE KATER STINET					Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Fundit BALLO	
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	E zeze
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	Pershkrim Model Fund Ballo	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	DIZAJNI	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175	Fundi eshte i gjate me pala . pjesa e belit eshte e perbere nga nje qemer me mbyllje ne pjesen mbrapa me zinxhir te fsheur dhe me kopse plastike .	
Simbolet e larjes						
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves		
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02		
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12		
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04		
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07		
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01		
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01		
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11		



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
KËMISHË ME MËNGË TE GJATA

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: KEMISHË ME MËNGË TË GJATA		
Përbërja % (± 5%)	100 % Pambuk	
Ngjyra	E Bardhe / Pantone 11-4001 TCX	
Thurja	Poplin	
Masa gr/m2 (± 5 %)	105 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 120/2	Indi 120/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 71/10mm	Indi 35/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 300N	Indi ≥ 300N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.4%	Indi ≤ 0.4%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5 (Shkalla Gri)	Ngjyrosja duhet të jetë në fill.
Pershkushmeria e ajrit	≥ 260 mm/s	
Kapacitetit perthithes	≥ 100%	Pas 25 larje ≥ 120%
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	



 UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
PAPION

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: PAPION	
Përbërja %	100 % poliester
Thurja	diagonal 2/1
Masa gr/m2 (± 5 %)	110 gr/m2
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4-5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës (rrezatimit UV)	Nota ≥ 4-5 (Shkalla Blu)
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	nota 4-5
pH	4.0 - 9.0
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE

KOSTUM CIVIL
(Xhaketë dhe Pantallona)

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: KOSTUM CIVIL

Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*:-0,10 b*:-0,70 ose Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98			Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Xhaketes , Pantallonave Uniforma Civile	
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	
	Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
	Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
	Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
	Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
	Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
	Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
	Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2
	Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
	Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947	
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175	
Simbolet e larjes					
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01	
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11	
Përbërja e materialit					
100% Poliestër					
Ngjyra					
E zeze					
Masa					
77 g/m² (± 5%)					
Endja					
Endje e thjeshtë					
Fije për cm					
Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES					
Forca e këputjes					
Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN					
Qëndrueshmëria në abrazion					
25.000 cikle					
Slipperage					
Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N					
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C					
Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%					
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës					
5					
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C					
5					
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit					
5					
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve					
4 – 5					
Pershkrim Model Xhaketa Civile					
Ne pjesen e sipërme ne krahun e majte ka nje xhep me fileto me gjatesi 10 cm dhe lartesi fileto 3cm .					
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 16.5 cm x 15 cm Kapaku me dimensione 5 cm x 16.5 cm					
Mbyllja e xhaketes behet me 2 kopsa plastike me diameter 23 mm					
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me diameter 15 mm					
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm					
Pershkrim Model Pantallona Civile					
DIZAJNI					
Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.					
Xhepat anësorë					
Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm					
Xhepat prapa					
Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm					
Shiriti i belit					
Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm.					
Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .					
Ylyk për rrip					
Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.					



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE

KOSTUM CIVIL
(Fund)

ARTIKUJ TE TJERE: FUND

Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*:-0,10 b*:-0,70 ose Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
	Trajtim kundër pushëzimit ("Nearfinishing - Antipilling")			
	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurose	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model i Fundit	
DIZAJNI Fundit model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme .	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlarguar .	
Penca Fundi ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	



SIMBOLET E JAKES



KOPSA E MADHE



KOPSA E VOGEL



KOPSA E KAPELES
& SPALETAVE



AKSEORET E KEMISHES
(GEMELLI)

AKSESOR

AKSESOR	
Aksesorë metalikë Perkrenare e Jakes (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
2 ornamente me formën e stilizuar të Përkrenares së Skënderbeut që do të vendosen tek jaka.	Tipi me 2 këmbëza me filetim
Lartësia e perkrenares	20 mm
Trashësia	2.5 mm
Përbërja	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Ngjyra	e artë, me shkëlqim mat
Reliev	sipas ilustrimit zyrtar

Kopsa e Madhe metalike (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Diametri 23mm, një me pamje në të majtë dhe një me pamje në të djathtë.	
Trashësia	në qendër * 7 mm
	në buzë * 3 mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 20 mm
Tipi i kapjes ne xhakete	me unaze fundore me diameter 5.5 mm
Ngjyra e kopsës	e artë, e ngjashme me arin me mbrojtje me rezine mat
Materiali	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Gdhendje	Përkrenarja e Skënderbeut ne 3D
Përmasa	* 14mm x 9 mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale
Trashesia e pjeses se sipërme te kopses	0.3 mm
Trashesia e pjeses se poshtme te kopses	0.4 mm
Pjesa e brendshme e kopses	Xhes(allci)

Kopsa e Vogel metalike (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Diametri 15mm, një me pamje në të majtë dhe një me pamje në të djathtë.	
Trashësia	në qendër * 6 mm
	në buzë * 2 mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 13 mm
Tipi i kapjes ne xhakete	me unaze fundore me diameter 5.5 mm
Ngjyra e kopsës	e artë, e ngjashme me arin me mbrojtje me rezine mat
Materiali	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Gdhendje	Përkrenarja e Skënderbeut ne 3D
Përmasa	* 9.3mm x 6.5 mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale
Trashesia e pjeses se sipërme te kopses	0.3 mm
Trashesia e pjeses se poshtme te kopses	0.4 mm
Pjesa e brendshme e kopses	Xhes(allci)

Kopsa e Kapeles dhe e Spaletave metalike (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Diametri 13mm, një me pamje në të majtë dhe një me pamje në të djathtë.	
Trashësia	në qendër * 5 mm
	në buzë * 1.6 mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 11.3 mm
Tipi i kapjes ne xhakete	me unaze fundore me diameter 5.5 mm / 2 tela me hapje 1.5mm
Ngjyra e kopsës	e artë, e ngjashme me arin me mbrojtje me rezine mat
Materiali	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Gdhendje	Përkrenarja e Skënderbeut ne 3D
Përmasa	* 8.2mm x 6 mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale
Trashesia e pjeses se sipërme te kopses	0.3 mm
Trashesia e pjeses se poshtme te kopses	0.4 mm
Pjesa e brendshme e kopses	Xhes(allci)

Aksesore per Kemishen (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Tipi	Buton metalik me hapje dhe mbylle per menget e kemishes
Diametri	15 Mm
Trashësia	6 Mm
Në buzë	* 2 Mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 13 Mm
Përbërja	Tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Ngjyra	E artë, me shkëlqim mat
Gdhendje	Përkrenarja e skënderbeut ne 3d
Përmasa	* 9.3 Mm x 6.5 Mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale

SKICĚ

KOPSA , SIMBOLI I JAKES, YLLI GRADES



SISTEMI I GRADAVE USHTARAKE

	KADET		UNIFORME PUNE	UNIFORME CEREMONIALE
KADET I		NENTETAR		
KADET II		TETAR		
KADET III		RRESHTER		
KADET IV		KAPTER		
		KRYEKAPTER		
		NËNTOGER		
		TOGER		
		KAPITEN		
USHTAR		MAJOR		
USHTAR I		NËN KOLONEL		
USHTAR II		KOLONEL		
USHTAR III		GJENERAL BRIGADE		
USHTAR IV		GJENERAL MAJOR		
		GJENERAL LEJTNANT		

SISTEMI I GRADAVE USHTARAKE



FORCAT AJRORE

UNIFORMAT E FORCAVE AJRORE
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË



UNIFORMA CEREMONIALE

MESHKUJ / FEMRA



UNIFORMA CEREMONIALE

XHAKETA (Meshkuj)

Kordoni i Atasheut Ushtarak

Uniforma Ceremoniale: xhaketa						
Xhaketë: PELHURE KATER STINET					Astari i Brendshem i Xhaketës Ceremoniale	
Ngjyra	Blu / Code: G060/4848 / L*: 18,87 a*: 2,16 b*: - 9,08				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	Blu
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	Dy Xhepa te siperm me dimensione 12 cm x 14.5 cm me palosje ne mes 3 cm Kapaku me dimensione 5.5 cm x 12 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN 3175	Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Simbolet e larjes					Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Fileto perimetrale me ngjyre blu si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre Blu si kampioni me diameter 3 mm	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllën me kopse metalike me diameter 15 mm	
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01	Pershkrim shenjat e krahut	
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11	Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	



UNIFORMA CEREMONIALE


XHAKETA (Meshkuj)

Kordoni i Uniformes Ceremoniale

UNIFORMA CEREMONIALE: XHAKETA				
Xhaketë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu / Code: G060/4848 / L*: 18,87 a*: 2,16 b*:- 9,08			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjerësia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale	
Dy Xhepa te siperm me dimensione 12 cm x 14.5 cm me palosje ne mes 3 cm Kapaku me dimensione 5.5 cm x 12 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre blu si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre Blu si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	

SKICË
XHAKETA (Meshkuj)

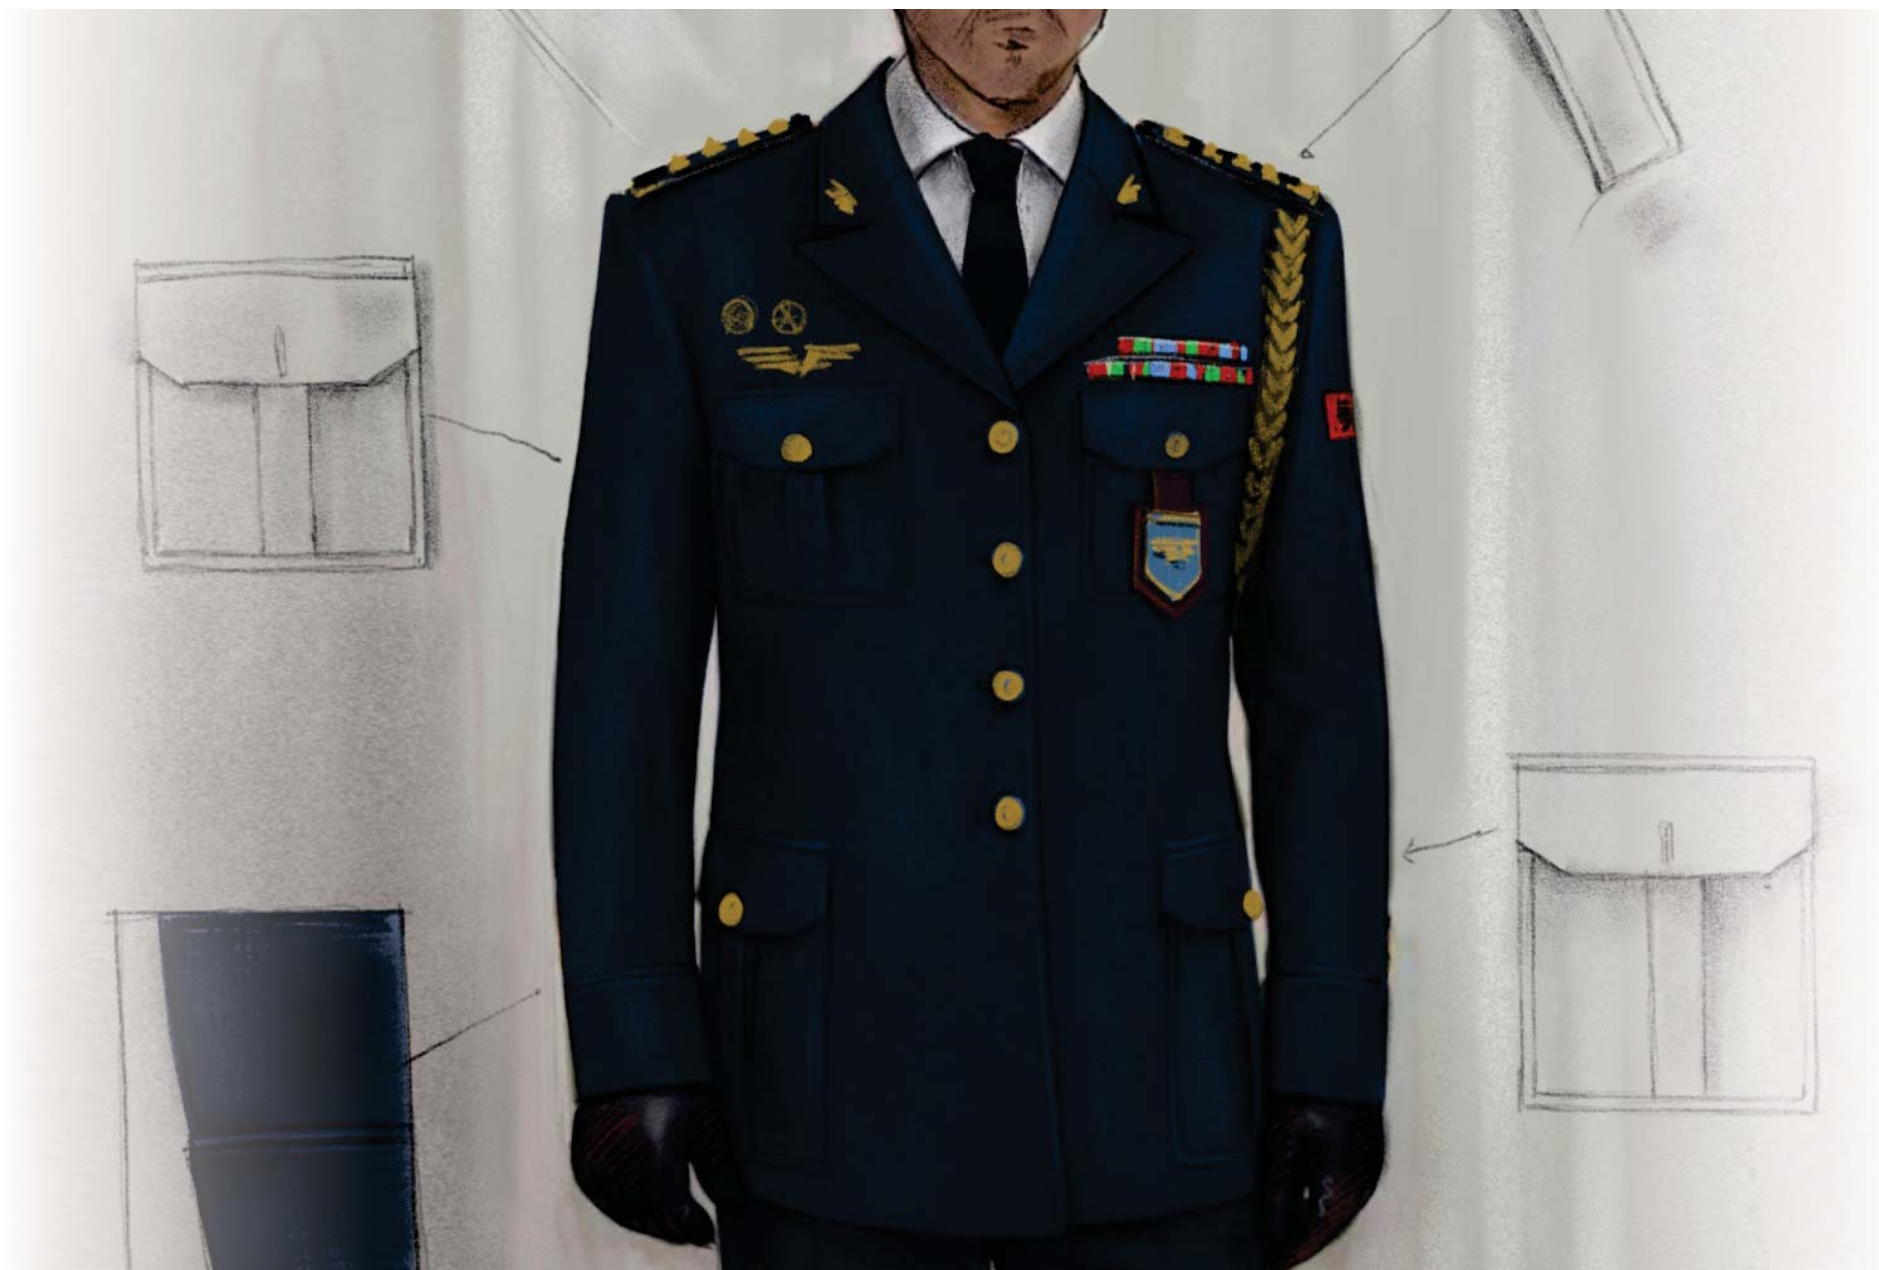



UNIFORMA CEREMONIALE

XHAKETA (Femra)

Kordoni i Uniformes Ceremoniale

UNIFORMA CEREMONIALE: XHAKETA				
Xhakëtë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu / Code: G060/4848 / L*: 18,87 a*: 2,16 b*:- 9,08			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjerësia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre blu si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre Blu si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	



UNIFORMA CEREMONIALE
PANTALLONAT

<

SKICĚ
PANTALLONA





UNIFORMA CEREMONIALE
FUND

Fund: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu / Code: G060/4848 / L*: 18,87 a*: 2,16 b*: - 9,08			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit Ceremonial	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Fund Ceremonial	
DIZAJNI Fundi model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me larte-si 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlartuar .	
Penca Fundi ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të fundit. Me ngjyre blu si kampioni	

SKICĚ
FUND



Gradë madhore:
Gjeneral



Gradë e Lartë:
Major-Kolonel



Gradë e ulët:
N/Toger-Kapiten dhe N/Oficer



UNIFORMA CEREMONIALE
KAPELET


UNIFORMA E CEREMONIALE: KAPELE

Kapele: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu / Code: G060/4848 / L*:18,87 a*:2,16 b*:- 9,08			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Pershkrim Model Kapele Ceremoniale Meshkuj  / Femra 	
Në pamjen ballore aplikohet emblema	 
Streha e kapeles është material lekure me shkelqim me gjeresi maksimale 4.5 cm – 4.8 cm ngjyre e zeze	
Shirit i brendshëm është lekure ekologjike , ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje me trajtim antibakterial dhe antialergjik lartesi 4.5 cm-4.8 cm.	 
Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina	 
Pjesa ballore e kapeles ku vendoset emblema është e perforcuar me sfungjer ne pjesen e brendshme e cila eleminon rrudhat Lartesia maksimale e saj është 8.5 cm, pjesa e sipërme e kapeles është me fileto dekoruese ngjyre blu me diameter 3 mm	
	
Kordon dekorativ ngjyre ari ose argjendi me dimensione te ndryshme sipas gradave perkatese që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor	
	
Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari me diameter 13 mm	 
Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme dhe te poshtme ka dy fileto ngjyre blu perimetrale	 
Frazelinë e brendëshme e cila duhet të përforcojë tekstilin për një qëndrim permanent të formës së kapeles	 
Astar i brendshëm 100% viskoze i zi	 
Ne brendesi te kapeles ka etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit	 
EMBLEMA KAPELE Forca Ajrore	
Emblema e Forces Ajrore është e realizuar në tunxh me permbajtje te ulet plumbi, trashesia 0.8 mm, stampuar ne te ftohte me kunder stampim. Pershkruan dy krahe te hapur ne pjesen e sipërme vendoset simboli i perkrenares dhe koka e nje dhie.	
Emblema do te jete pak e rrumbullakosur ne menyre qe te perputhet mire kapeles.	
Dimensionet	
Gjeresia maksimale 95 mm	
Gjatesia e dhise me perkrenare 22 mm	
Gjeresia e dhise me perkrenare 20 mm	
Ne pjesen e prapapme te emblemes do saldohen dy kunjat vertikalisht per tu aplikuar te kapelja.	
Emblema do te lyhet me ngjyren e mostres e galvanizuar si ari dhe do te mbrohen me boje transparente kunder oksidimit.	

SKICĚ

KAPELE (Mashkull / Femer)

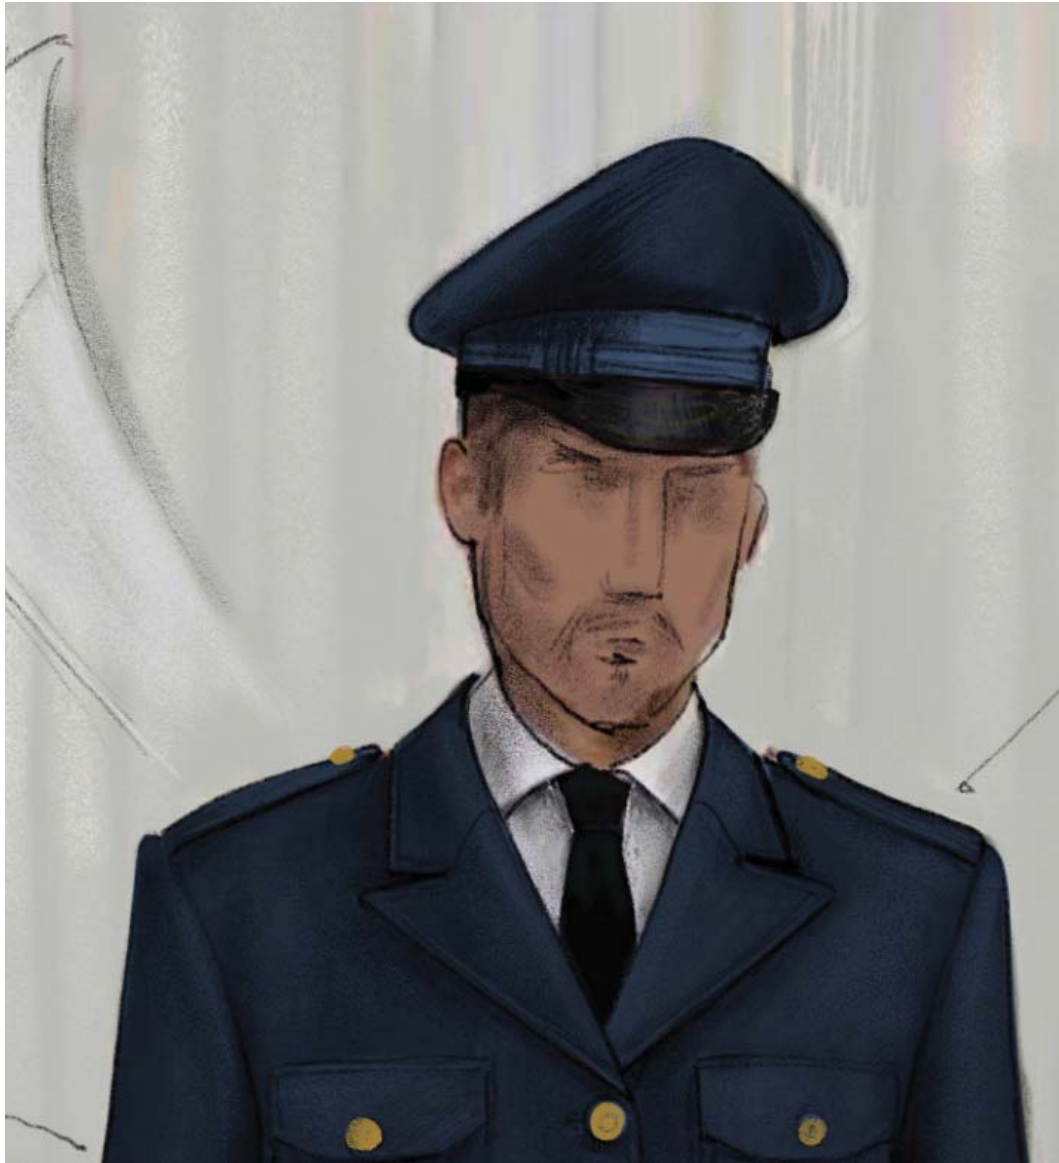



 UNIFORMA CEREMONIALE

KËMISHË (Mëngë të gjata)

UNIFORMA CEREMONIALE: KËMISHA ME MËNGË TË GJATA

Përbërja % (± 5%)	100 % Pambuk	
Ngjyra	E Bardhe / Pantone 11-4001 TCX	
Thurja	Poplin	
Masa gr/m2 (± 5 %)	105 gr/m2	
Hollësia e fijos(± 5 %)	baza 120/2	Indi 120/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 71/10mm	Indi 35/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 300N	Indi ≥ 300N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.4%	Indi ≤ 0.4%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5 (Shkalla Gri)	Ngjyrosja duhet të jetë në fill.
Pershkushmeria e ajrit	≥ 260 mm/s	
Kapacitetit perthithes	≥ 100%	Pas 25 larje ≥ 120%
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		

Pershkrim Model Kemisha me mence te gjata

Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm

Jaka

Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.

Spaletat

Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.

Xhepat

Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.

Mëngët

Këmisha me mëngë të gjata duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.

Pjesa e shpinës

Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.

SKICË
KEMISHA (Meshkuj)



SKICË
KEMISHA (Femra)





 UNIFORMA CEREMONIALE

KËMISHË (Mëngë të shkurtra)

UNIFORMA E PUNËS: KËMISHA ME MËNGË TË SHKURTRA

Përbërja % (± 5%)	100 % Pambuk	
Ngjyra	E Bardhe / Pantone 11-4001 TCX	
Thurja	Poplin	
Masa gr/m2 (± 5 %)	105 gr/m2	
Hollësia e fijos(± 5 %)	baza 120/2	Indi 120/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 71/10mm	Indi 35/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 300N	Indi ≥ 300N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.4%	Indi ≤ 0.4%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5 (Shkalla Gri)	Ngjyrosja duhet të jetë në fill.
Pershkushmeria e ajrit	≥ 260 mm/s	
Kapacitetit perthithes	≥ 100%	Pas 25 larje ≥ 120%
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efkti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes	    	

Pershkrim Model Kemisha me minge te shkurtra

Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilën vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm

Jaka

Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.

Spaletat

Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.

Xhepat

Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.

Mëngët

Këmisha me mëngë të shkurtra duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.

Pjesa e shpinës

Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.

UNIFORMA E PUNËS

MESHKUJ / FEMRA




 UNIFORMA E PUNËS

XHAKETA (Meshkuj)

UNIFORMA E PUNËS: XHAKETA				
Xhaketë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*:- 10,89			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës së Punës	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa e punës	
Dy Xhepa te siperm me dimensione 12 cm x 14.5 cm me palosje ne mes 3 cm Kapaku me dimensione 5.5 cm x 12 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre blu si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre Blu si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	

SKICĚ
XHAKETA (Meshkuj)

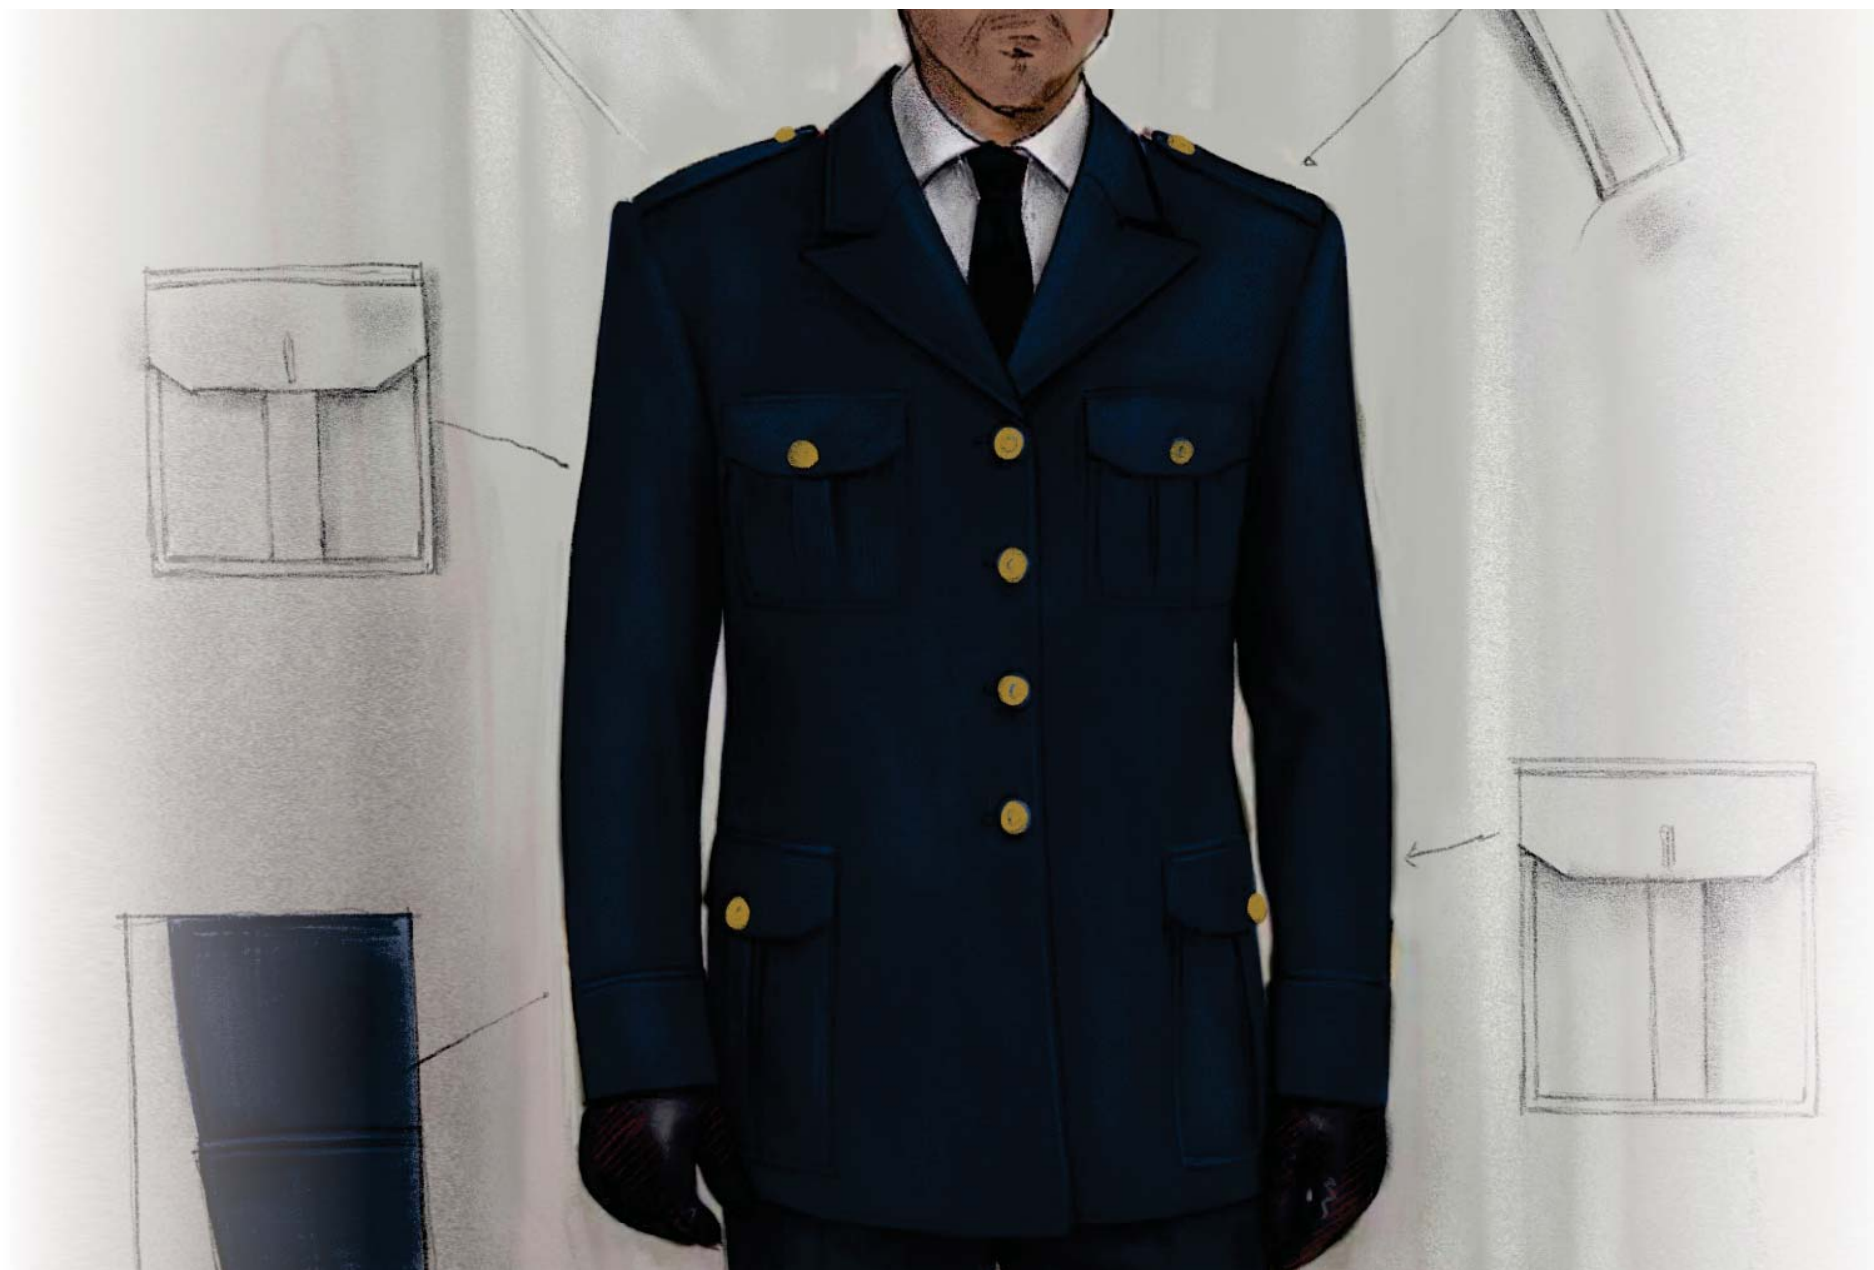



UNIFORMA E PUNËS

XHAKETA (Femra)

UNIFORMA E PUNËS: XHAKETA				
Xhaketë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*: - 10,89			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës së Punës	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa e Punës	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre blu si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre Blu si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllën me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahut.	

SKICË
XHAKETA (Femra)





UNIFORMA E PUNËS
PANTALLONAT

UNIFORMA E PUNËS: PANTALLONA				
Pantallona : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*: - 10,89			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Pantallonave të Punës	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Pantallona të Punës	
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave. Me ngjyre blu si kampioni.	



 UNIFORMA E PUNËS

FUND

UNIFORMA E PUNËS: FUND

Fund : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*: - 10,89			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit të Punës	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Fund i Punës	
DIZAJNI Fundi model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlartuar .	
Penca Fundi ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të fundit. Me ngjyre blu si kampioni	

Nënoficera



- Lidhese e zezë
- Embleme ngjyre Argjendi

Oficerë grada të ulëta



- Lidhese ngjyre Argjendi
- Embleme ngjyre Argjendi

Oficerë grada të larta



- Lidhese ngjyre Ari
- Embleme ngjyre Ari

UNIFORMA E PUNËS

KAPELE ZARF

UNIFORMA E PUNËS: KAPELE ZARF			
Kapele zarf: PELHURE KATER STINET			
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*: - 10,89		
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca	Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester	DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3	UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152	
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000	UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000	UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5	UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32	UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24	UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%	
Pesha g/m2	g/m2	240 +/- 3%	UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400	UNI EN ISO 12947
Efkti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5	IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3% Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes	    		
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca	Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5	UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5	UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4 Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5	UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5	UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-	UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5	UNI EN ISO 105-X11

Gradë madhore:
Gjeneral



Gradë e Lartë:
Major-Kolonel



Gradë e ulët:
N/Toger-Kapiten dhe N/Oficer



UNIFORMA E PUNËS
KAPELET

UNIFORMA E PUNËS: KAPELE									
Kapele : PELHURE KATER STINET					Pershkrim Model Kapele të Punes Meshkuj  / Femra 				
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*: - 10,89				Në pamjen ballore aplikohet emblema  				
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Streha e kapeles është material lekure me shkelqim me gjerësi maksimale 4.5 cm – 4.8 cm ngjyre e zeze 				
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74	Shirit i brendshëm është lekure ekologjike , ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje me trajtim antibakterial dhe antialergjik lartesi 4.5 cm-4.8 cm.  				
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina  				
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Pjesa ballore e kapeles ku vendoset emblema është e perforcuar me sfungjer ne pjesen e brendshme e cila eliminon rrudhat Lartesia maksimale e saj është 8.5 cm, pjesa e sipërme e kapeles është me fileto dekoruese ngjyre blu me diameter 3 mm  				
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Kordon dekorativ ngjyre ari ose argjendi me dimensione te ndryshme sipas gradave perkatese që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor  				
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari me diameter 13 mm  				
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8	Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme dhe te poshtme ka dy fileto ngjyre blu perimetrale  				
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2	Frazelinë e brendëshme e cila duhet të përforcojë tekstilin për një qëndrim permanent të formës së kapeles  				
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	Astar i brendshëm 100% viskoze i zi  				
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			Ne brendesi te kapeles ka etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit  				
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1	EMBLEMA KAPELE Forca Ajrore				
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947	Emblema e Forces Ajrore është e realizuar ne tunxh me permbajtje te ulet plumbi, trashesia 0.8 mm, stampuar ne te ftohte me kunder stampim. Pershkruan dy krahe te hapur ne pjesen e sipërme vendoset simboli i perkrenares dhe koka e nje dhie.				
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196	Emblema do te jete pak e rrumbullakosur ne menyre qe te perputhet mire kapeles.				
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)	Dimensionet				
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	Gjeresia maksimale 95 mm				
Simbolet e larjes	    				Gjatesia e dhise me perkrenare 22 mm				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Gjatesia e dhise me perkrenare 20 mm				
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Ne pjesen e prapapme te emblemes do saldohen dy kunjia vertikalisht per tu aplikuar te kapelja.				
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Emblema do te lyhet me ngjyren e mostres e galvanizuar si ari dhe do te mbrohen me boje trasparente kunder oksidimit.				
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04					
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07					
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01					
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01					
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11					



UNIFORMA E PUNËS

KËMISHË (Mëngë të gjata)

UNIFORMA E PUNËS: KËMISHA ME MËNGË TË GJATA		
Përbërja % (± 5%)	80 % Pambuk 20% Poliester	
Ngjyra	Bojeqielli e hapur / Pantone 13-4308 TCX	
Thurja	Tafta 1.1	
Masa gr/m2 (± 5 %)	120 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 80/2	Indi 80/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 45/10mm	Indi 25/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 500N	Indi ≥ 400N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.5%	Indi ≤ 0.5%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5	
Pershkushmeria e ajrit	≥ 235 mm/s	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 4-5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me minge te gjata		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilën vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të gjata duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		



 UNIFORMA E PUNËS
KËMISHË (Mëngë të shkurtra)

UNIFORMA E PUNËS: KËMISHA ME MËNGË TË SHKURTRA

Përbërja % (± 5%)	80 % Pambuk20% Poliester	
Ngjyra	Bojeqielli e hapur / Pantone 13-4308 TCX	
Thurja	Tafta 1.1	
Masa gr/m2 (± 5 %)	120 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 80/2	Indi 80/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 45/10mm	Indi 25/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 500N	Indi ≥ 400N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.5%	Indi ≤ 0.5%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5	
Pershkushmeria e ajrit	≥ 235 mm/s	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 4-5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes	    	

Pershkrim Model Kemisha me minge te shkurtra

Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm

Jaka

Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.

Spaletat

Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.

Xhepat

Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.

Mëngët

Këmisha me mëngë të shkurtra duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.

Pjesa e shpinës

Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.



UNIFORMA E PUNËS

BLUZË PAMBUKU ME MËNGË TË SHKURTRA.

UNIFORMA E PUNËS: BLUZE PAMBUKU ME MENGE TE SHKURTRA

Perberja	100 % pambuk
Ngjyra	E bardhe e Njejte me Kampionin
Filli	Ne 93/84 ± 5%
Pesha	150 ± 5% g/m2
Resistenza ndaj shperthimit	≥ 250 Kpa
Resistenza ndaj abrazionit	≥ 45.000 ciikle a Kpa 9 e presionint
Resistenza ndaj pilling	≥ 4 a 20.000 giri
Resistenza ndaj copezimit	> 8 N
Variacioni dimensional ne larje domestike	shkurtimi max 4 % ngushtimi max 4%
Qendrueshmeria e ngjyrosjes	- drita e di- pastrim kimik: 4 ≥ - larja në 60 ° C: ≥ 4 - djersa: 4 ≥ - fërkim i thatë: 4 ≥ - fërkim i lagësht: 4 ≥
Pershkueshmeria e ajrit	≥ 900 mm/s
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m²
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatriçe në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:

Pershkrim Bluza me minge te shkurtra

Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rrumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.



SKICË

Bluze pambuku me minge te shkurtra




ARTIKUJ
TË TJERË

MESHKUJ / FEMRA



ARTIKUJ TË TJERË
KOLLARE

ARTIKUJ TË TJERË: KOLLARE	
Përbërja %	100 % polyester
Thurja	diagonal 2/1
Masa gr/m2 (± 5 %)	110 gr/m2
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4-5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës (rrezatimit UV)	Nota ≥ 4-5 (Shkalla Blu)
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	nota 4-5
pH	4.0 - 9.0
Pershkrim Kollare Modeli e zeze / Pantone 19-4305 TPG	
Gjatesia e kravates eshte 145 cm dhe gjeresi 7 cm ne fund dhe 3.5 cm ne fillim	

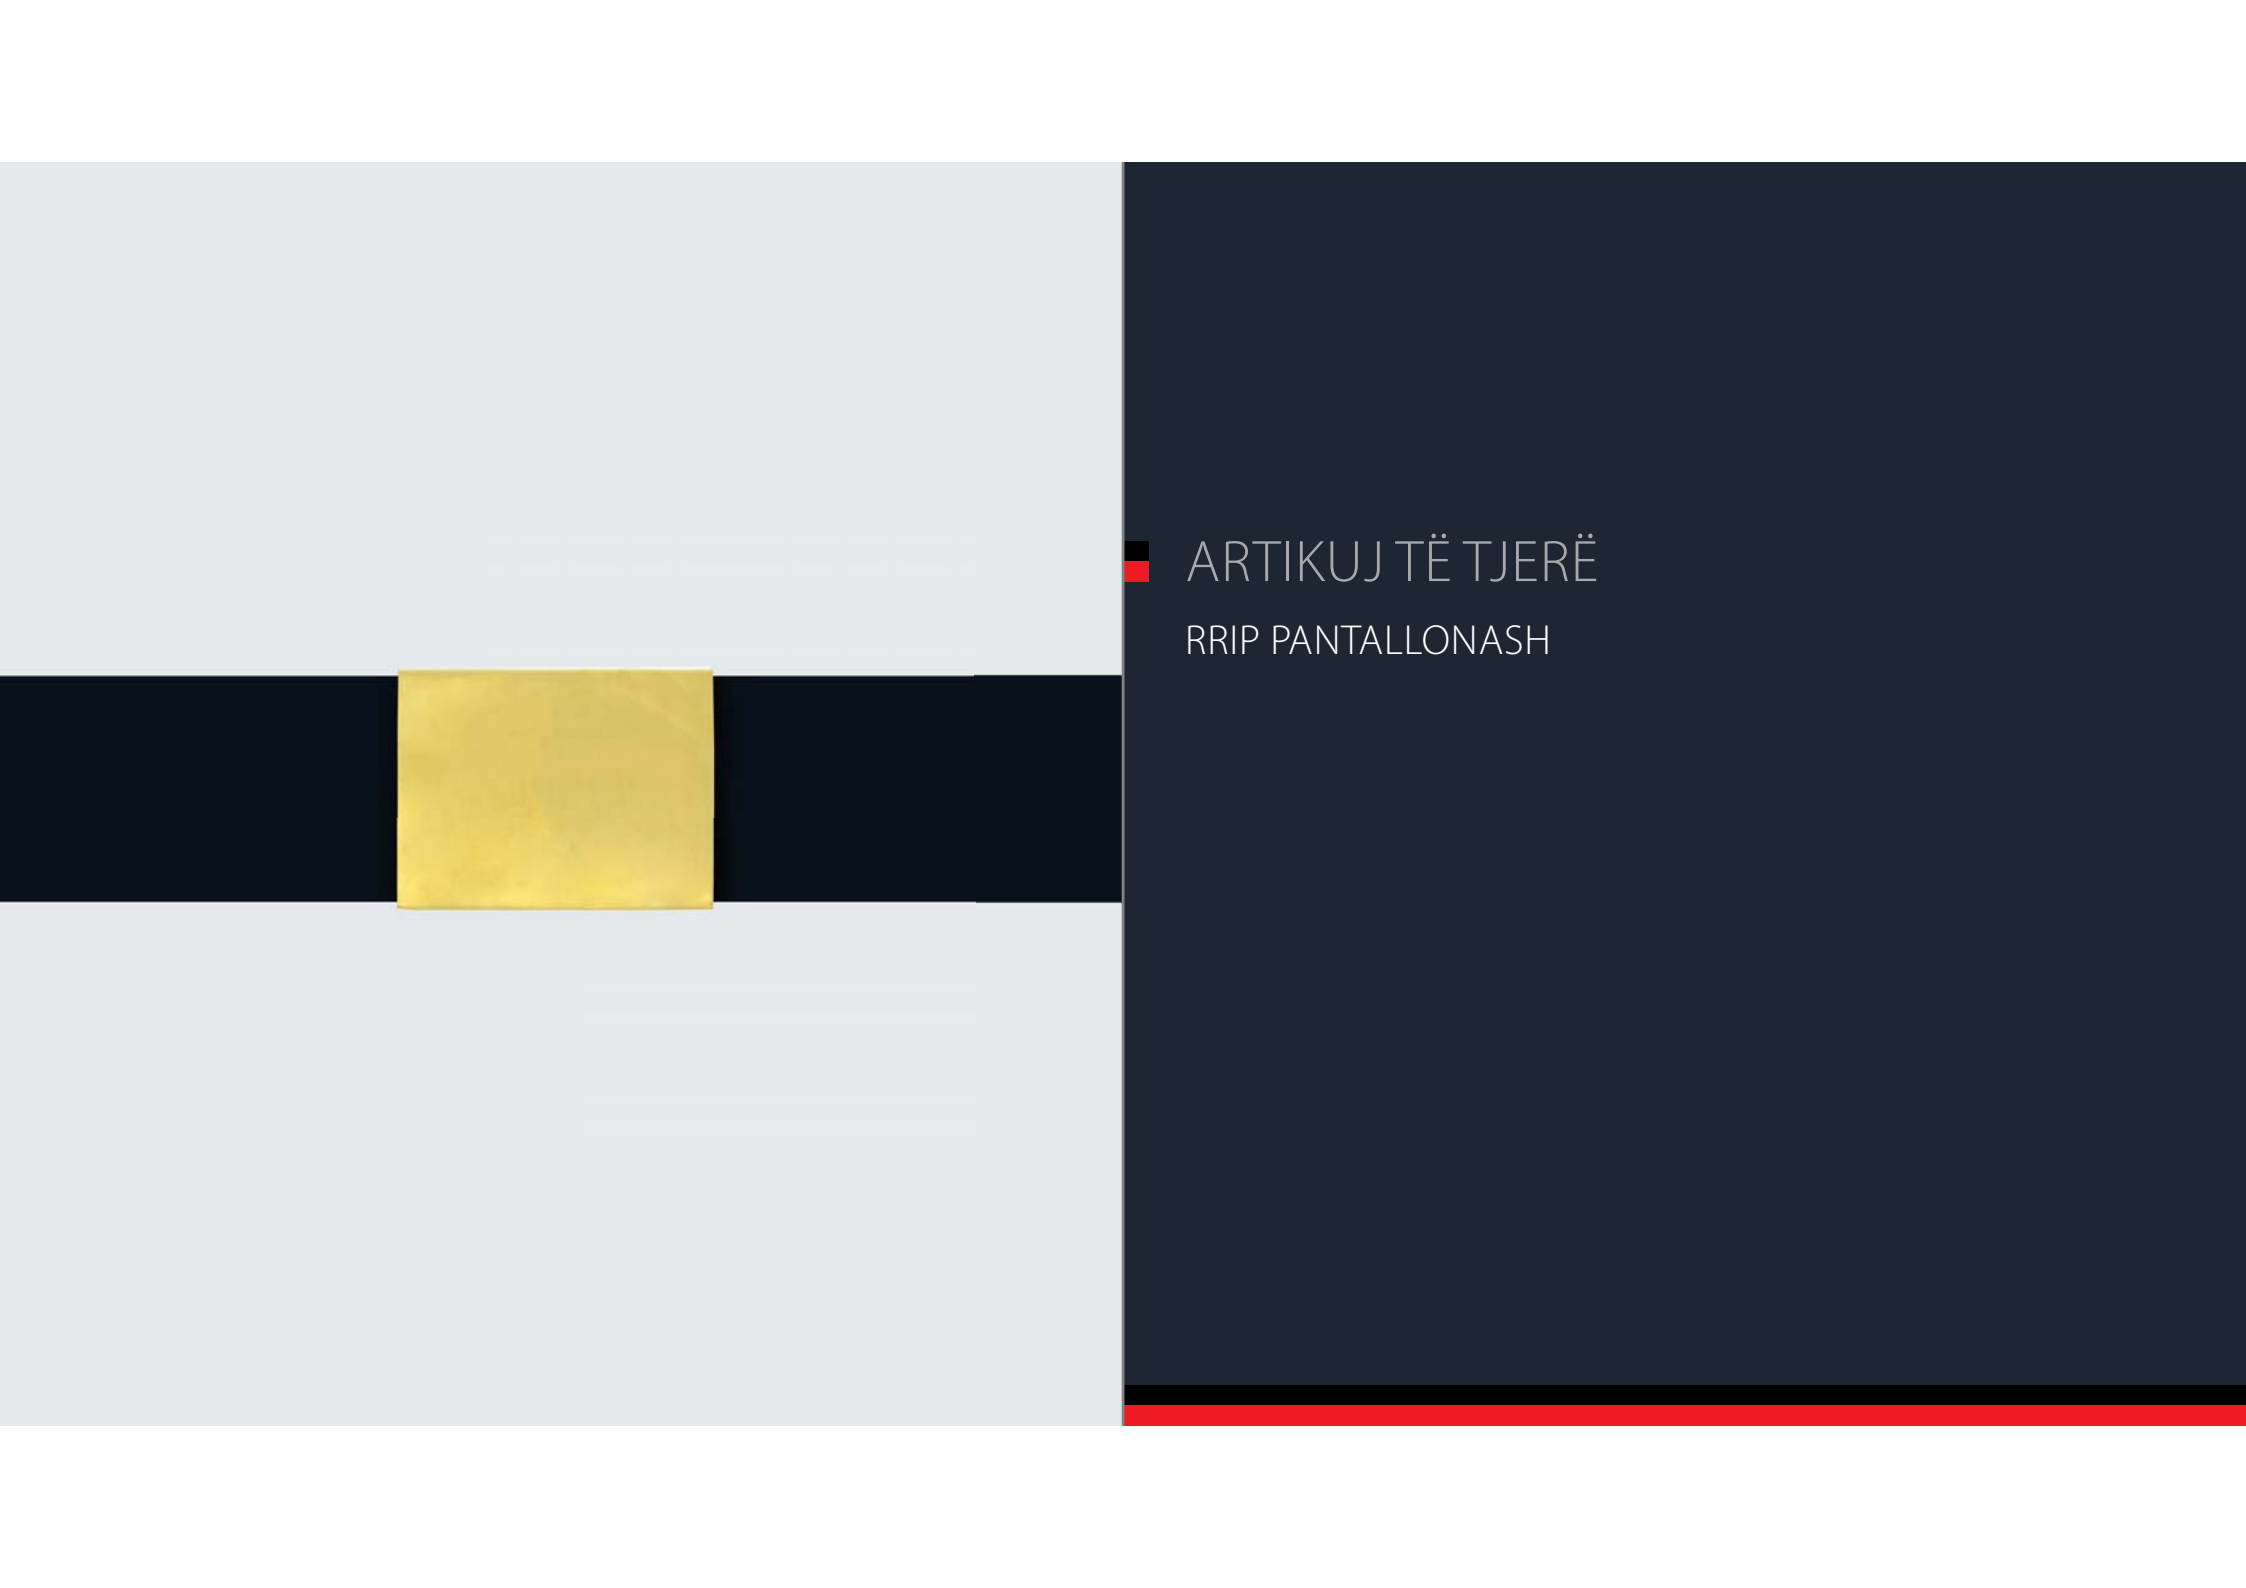

ARTIKUJ TË TJERË

RRIP PANTALLONASH

ARTIKUJ TË TJERË: RRIP PANTALLONASH	
Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*: - 10,89
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fijes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjeresia e rripit	3cm
Trashësia e rripit	3mm
Gjatesia e rripit	110cm -120 cm
Togza	Metalike me ndriçim
Gjeresia e togzes	3.5 cm
Gjatesia ne skajet e largeta	4.8 cm
Mbyllja e togzes	Mbyllje me shtrengim (rrip pa vrima)
Ngjyra	Bronx



ARTIKUJ TË TJERË
XHUBOKS (XHAKETON)

ARTIKUJ TË TJERE: XHUBOKS (XHAKETON)

Xhuboks (Xhaketon): PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*: - 10,89			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11



Materiali i llastikut te menget dhe pjesa fundore per xhaketon						
Përbërja % (± 4%)		50% Lesh 50% Akrilik				
Ngjyra		Blu e njejte me kampionin				
Thurja		punim llastik 1:1				
Hollesia e fjes (± 4%)		70 tex2c				
Masa gr/m2		550+- 25 gr/m2				
Dendesia ± 2		Kolona 35/5 cm Rreshta 44/5 cm				
Stabiliteti dimensional (8A)		Gjatësi :Max 4% Gjerësi : Max 4%				
Qëndrueshmëria e ngjyrës		nota 4—5				
Qëndrueshmëria në fërkim		mbi 15000 cikle				
Efekti pilling (kokërrzimi)		nota 4—5 nota 4 (7000 cikle)				
Materiali perforcues te brrylat per xhaketonin						
Përbërja % (±5%)		65% Poliester		35 % Pambuk		
Ngjyra		Blu e njejte me kampionin				
Thurja			Diagonale			
Masa gr/m2 (±5%)			210gr/m2			
Dendësia/10mm ±2	baza	37/10 mm	indi	24/10 mm		
Hollësia e fjes (±5%)	baza	20/1 Nm	indi	20/1 Nm		
Qëndrueshmëria në N	baza	≥ 1200 N	indi	≥ 700 N		
Qëndrueshmëria e ngjyrës			Nota 4 - 5			
Qëndrueshmëria në fërkim			mbi 10,000 cikle			
Efekti pilling (kokërrzimi)			Nota 4 – 5			
Pershkrim Model Xhaketon (Xhuboks)						
Dy Xhepa te poshtem te pjeret me fileto 2 cm dhe gjatesi xhepi 16 cm						
Mbyllja e Xhuboksit behet me zinxhir me ngjyre te njejte me materialin e xhuboksit dhe me kapak mbulues i cili fiksohet me 4 kopsa plastike me diameter 20 mm te fshehura .						
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13cm ,						
Xhepi ne krahun e djathete me mbyllje me zinxhir kurse ne krahun e majte xhep me fileto 1 cm						
Fileto perimetrale me ngjyre blu si kampioni vendoset ne pjesen e siperme te jakes me diameter 3 mm						
Pjesa fundore e menges dhe pjesa fuundore e xhuboksit eshte me dopio llastik interlock 1:1 me gjeresi 6cm						
Dy Spaleta me gjeresi 5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse plastike me diameter 15 mm te rrethuada me fileton dekoruese ngjyre blu me diameter 3mm						
Pjesa e prapme mbyllet me llastikun fundor perimetral						
Tek të dy krahët e xhuboksit (xhaketon) ka materiale valkroft për vendosjen e flamurit kombëtar dhe simboilit te strukturës						



ARTIKUJ TË TJERË
XHUP DIMËROR

ARTIKUJ TË TJERE: XHUP DIMEROR		
Përbërja	100 % Poliester me veshje PU membrane	
Pesha	160 gr (±5%)	
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*: - 10,89	
Thurja	2/1	
Depërtueshmëria e ujit	mbi 10,000 mm	mesatare
Pershkueshmeria e ujit	4-5	
Aftësia ajërosëse e tekstilit	ajrosje e mirë	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15,000 cikle	
Efekti pilling (kokërzimi)	nota 4-5	

SKICĚ
Xhup Dimeror

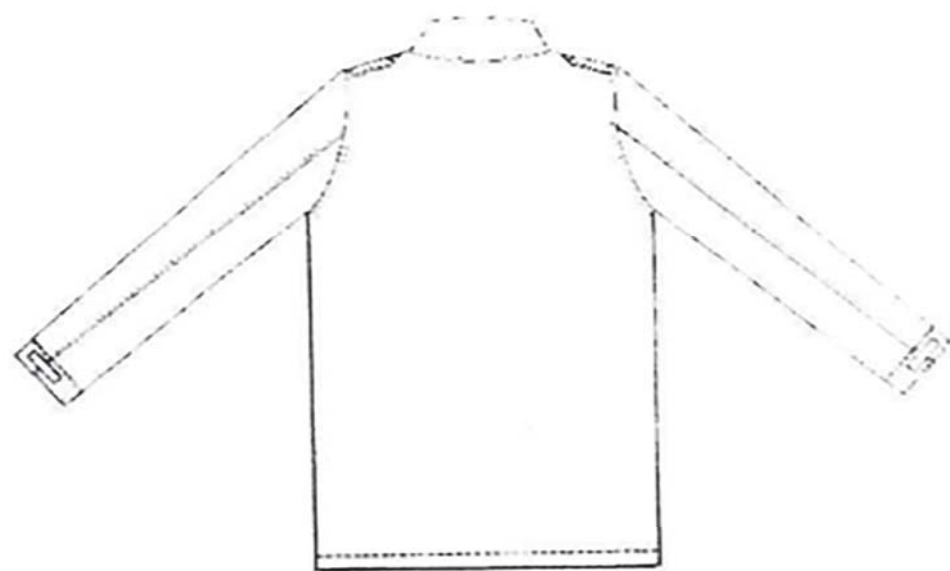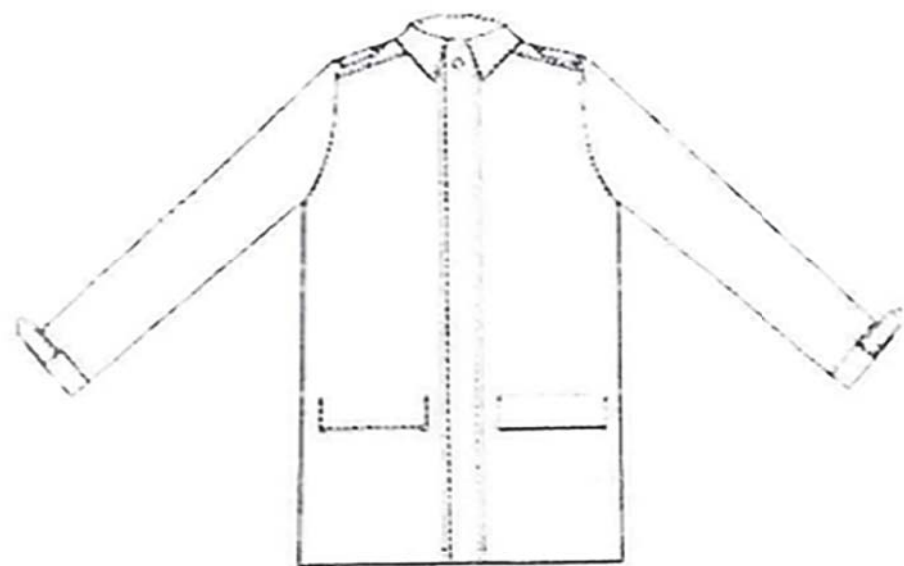



ARTIKUJ TË TJERË
PARDESY

ARTIKUJ TË TJERE: PARDESY

Partdesy: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*: - 10,89			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Partesyt	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 - 5
Pershkrim Model Partesyt	
Dy Xhepa te poshtem te pjeret me gjatesi 7cm me fileto 2.5cm	
Partesyja eshte model dpio pete me 6 kopsa metalike te jashteme dhe dy kopsa ne pjesen e brendeshme .Diametri i kopsave eshte 23mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me diameter 15 mm	
Ne pjesen e mesit rrip tekstili i njejte si tekstili baze i perforcuar ne pjesen e brendeshme ne adeziv dhe me dy tegela anesore 5 mm nga bordi i rripit . gjeresia e rripit eshte 5 cm .Togeza metalike ngjye ari mat e njejte me kopsat metalike lartesia e togzes eshte 6 cm – 6.5 cm dhe gjeresi 4 cm – 4.5 cm	
Pjesa fundore e menges ka manshete fikse ne formen e spaletes me mbyllje me kopse metalike me diameter 15 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Ne pjesen e sipërme te gjoksit ka tekstil te njete te mbivendosur nga shpatullat deri ne mesin e gjoksit dhe eshte me prerje ne formen e V te hapur me lartesi maksimale nga jaka eshte 30cm . Tegelet fundore i ka me 5 mm.	
Pjesa e prapme e shpines ka tekstil te njete te mbivendosur	



ARTIKUJ TË TJERË
PARDESY KUNDRA SHIUT

ARTIKUJ TË TJERE: PARDESY KUNDRA SHIUT

Pardesy: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*: - 10,89			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	41% Lesh 49% Poliester 10% Poliuretan		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	380 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	250 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 5	Shkaterimi 5	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	6		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Shtresa e brendeshme		
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca
Materiali	%	100 % PU
Trashesia	mm	0.020 (±0.0025)
Pesha	Gr/mq	25,00 (±2,00)
Gjatesia	Cm	154 (±2,00)
Rezistenca ndaj transmetimit të avullit të ujit	(m2 Pa / W):	<5,00 Metoda e brendeshme
Papërkshkueshmëria e ujit	(mm)	>10000 (UNI EN 20811)
Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Partesy kundra shiut		
Përbërja e materialit		100% Poliestër
Ngjyra		Blu (si kampioni)
Masa		77 g/m² (± 5%)
Endja		Endje e thjeshtë
Fije për cm		Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes		Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion		25.000 cikle
Slipperage		Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C		Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës		5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C		5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit		5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve		4 – 5
Pershkrim Model Partesy kundra shiut		
Dy Xhepa te poshtem te pjeret me gjatesi 7cm me fileto 2.5cm		
Partesyja eshte model dpio pete me 6 kopsa metalike te jashteme dhe dy kopsa ne pjesen e brendeshme. Diametri i kopsave eshte 23mm		
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me diameter 15 mm.		
Ne pjesen e mesit rrip tekstili i njejte si tekstili baze i perforcuar ne pjesen e brendeshme ne adeziv dhe me dy tegela anesore 5 mm nga bordi i rripit . gjeresia e rripit eshte 5 cm. Togeza metalike ngjye ari mat e njejte me kopsat metalike lartesia e togzes eshte 6 cm – 6.5 cm dhe gjeresi 4 cm – 4.5 cm		
Pjesa fundore e menges ka manshete fikse ne formen e spaletes me mbyllje me kopse metalike me diameter 15 mm		
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm		
Ne pjesen e sipërme te gjoksit ka tekstil te njejte te mbivendosur nga shpatullat deri ne mesin e gjoksit dhe eshte me prerje ne formen e V te hapur me lartesi maksimale nga jaka eshte 30cm . Tegelet fundore i ka me 5 mm. (referoju fotos)		
Ne pjesen e prapme te shpines ne lartesine e jakes aplikohet ne gjithë gjeresine e shpatulles nje pjese nga i njeti tekstil ne forme qendrore me hark ku lartesia eshte 24 cm nga jaka dhe dy cepat fundore te harkut me lartesi 28 cm nga jaka te cilat mbyllen ne menyre te pjeret me bashkimin e trupit me menget.(referoju fotos)		
Ne fundin e pjeses se prapme te partesyse ka nje carje qe varion nga 30c m-35 cm		
Ne pjesen e brendeshme ka astar me mbushje me vatine		
Përbërja e astarit 100% polyester; Thurja diagonale ;Pesha 90 gr/m2		

SKICĚ
Pardesy / Shiu





ARTIKUJ TË TJERË
PULOVËR

ARTIKUJ TË TJERE: PULOVER

MATERIALI BAZE				
Përbërja % (± 4%)	50% Lesh		50% Akrilik	
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*:- 10,89			
Thurja (*trup; **jaka)	materiali 1* Trupi materiali 2** Jaka		Interlock punim llastik 1:1	
Hollesia e fjes (± 4%)			70 tex2c	
Masa gr/m2			550+- 25 gr/m2	
Dendesia ± 2	materiali 1* Trupi materiali 2** Jaka		Kolona 35/5 cm Rreshta 26/5 cm Kolona 35/5 cm Rreshta 44/5 cm	
Stabiliteti dimensional (8A)			Gjatësi :Max 4% Gjerësi : Max 4%	
Qëndrueshmëria e ngjyrës			nota 4—5 (Shkalla gri)	
Qëndrueshmëria në fërkim			mbi 15000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			nota 4—5 nota 4 (7000 cikle)	
Materiali per spaletet , perforcues te brrylat dhe xhepi .				
Përbërja % (±5%)	65% Poliester		35 % Pambuk	
Ngjyra			E njejte me kampionin	
Thurja			Diagonale	
Masa gr/m2 (±5%)			210gr/m2	
Dendësia/10mm ±2	baza	37/10 mm	indi	24/10 mm
Hollësia e fjes (±5%)	baza	20/1 Nm	indi	20/1 Nm
Qëndrueshmëria në N	baza	≥ 1200 N	indi	≥ 700 N
Qëndrueshmëria e ngjyrës			Nota 4 - 5	
Qëndrueshmëria në fërkim			Mbi 10,000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			Nota 4 – 5	

Pershkrim Model Pulover

Nje xhep ne krahun e majte te gjoksit me gjatesi 5 cm dhe gjeresi 11.5cm me kapak te gjere 11.5 cm dhe gjatesi 8.5 cm ne pjesen e kapakut eshte vendosur fileto dekoruese blu me diameter 3mm eshte qepur 2cm ne pjesen e sipeme te kapakut .

Model me jake V"

Pjesen e brrylit dhe te supeve jane me material perforcues .

Fileto perimetrale me ngjyre blu si kampioni me diameter 3 mm

Dy Spaleta me gjerësi 5 cm dhe gjatësi 14 cm të cilat mbyllen me kopsë plastike me diametër 15 mm të rrethuara me fileto dekoruese me ngjyrë blu me gjerësi 3mm

SKICĚ

Pullover





ARTIKUJ TË TJERË
PANTALLONA VERORE

ARTIKUJ TË TJERË: PANTALLONA

Pantallona : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*:- 10,89			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
	Trajtim kundër pushëzimit ("Nearfinishing - Antipilling")			
	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Pantallonave Verore	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Pantallona Verore	
DIZAJNI	
Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë	
Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa	
Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit	
Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip	
Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjeresi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlloguar nga mbyllja e qemerit.	
Fileto dekorues	
Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave. Me ngjyre blu si kampioni.	



ARTIKUJ TË TJERË
FUND VEROR

ARTIKUJ TË TJERË: FUND					
Pantallona : PELHURE KATER STINET				Astari i Brendshem i Fundit Veror	
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*:- 10,89			Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca	Metoda e proves	Ngjyra	Blu
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester	DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3	UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000	UNI 9275 – ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000	UNI 9275 – ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron		21.5	UNI 5423 – IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34	UNI EN 1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23	UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%	UNI EN 12127 – EN 29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000	UNI EN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5	IWS TM 196	Pershkrim Model Fund Veror	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0	IWS TM 117 (rreth12 KG)	DIZAJNI	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze Ind	UNI EN ISO 3175	Fundi model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme.	
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			Xhepat anësorë	
	Trajtim kundër pushëzimit (“Nearfinishing - Antipilling”)			Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
	Teflon BIO – Kundra rudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			Qemeri	
Simbolet e larjes	    			Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca	Metoda e proves	Ylyk për rrip	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5	UNI EN ISO 105-B02	Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlartuar .	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5	UNI EN ISO 105-X12	Penca	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5 Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Fundi ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5	UNI EN ISO 105-E07	Fileto dekorues	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5	UNI EN ISO 105-D01	Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të fundit. Me ngjyre blu si kampioni	
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5	UNI EN ISO 105-E01		
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5	UNI EN ISO 105-X11		



 ARTIKUJ TË TJERË

GETA

ARTIKUJ TË TJERË: GETA	
PERSHKRIM	
Ngjyra	Bezhe / Pantone 155 C
Dendesia	20 Den



ARTIKUJ TË TJERË
ÇORAPE

ARTIKUJ TË TJERË: ÇORAPE	
PËRBËRJA E MATERIALIT:	
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG
90 %	Pambuk
7 %	Poliamid
3 %	Elastan



ARTIKUJ TË TJERË

KËPUCË GJYSËM PUNE PËR MESHKUJ

ARTIKUJ TË TJERË: KËPUCË GJYSËM PUNE PËR MESHKUJ			
LEKURA E SIPERME:		Mbeshtetjet:	
Materiali i siperm:	lekure e plote lope	Mbeshtetja e gishtave:	baze fibre termoplastike
Ngjyra:	e zeze (mat)	Trashesia:	1,0 mm
Trashesia:	1.4 mm (minimumi)	Mbeshtetja e kycit:	baze fibre termoplastike
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N	Trashesia:	1.4 mm
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²	AKSESORET DHE TE TJERAT:	
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2	Vrimat dhe kapeset:	5 cope per kepuce
Deprtuesmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	0.8 mg/(cm2 h) (minimum)	Fija e qepjes:	poliester ose poliamid
Fleksibiliteti	Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)	Lidheset:	poliester ose poliamid
VESHJA E BRENDSHME:		Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale
Materiali:	Lekure e plote e perpunuar	SHOLLA:	
Trashesia:	0.6 mm (minimum)	Absorbimi i energjise (E)	20 xhaul
Forca shqyerje se veshjes se brendshme	≥ 30 N	Rezistenca elektrike	100kΩ – 1000mΩ (ndermjet)
pH (vetem per lekuren siper)	≥ 3.2	Rezistenca flexible	thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh
Deprtuesmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	1.5 mg/(cm2 h) (minimum)	Rezistenca ndaj konsumimit	humbja e volumit 150mm3 (maximum)
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:		Lidhja e sholles se jashtme siper	4 newton/mm (minimum) ne rast se sholla shqyhet gjate testit, rezultati do te jete minimalisht 3 N/mm
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse	Forca e shqyerjes se sholles	8 kN/m (minimum)
Materiali:	Me baze fibre te lidhur		
Trashesia:	2,0 mm (minimum)		
Kendi perthyes:	90 grad (minimum)		



ARTIKUJ TË TJERË

KËPUCË CEREMONIALE PËR MESHKUJ

ARTIKUJ TE TJERE: KËPUÇË CEREMONIALI PËR MESHKUJ									
LEKURA E SIPERME:					Mbeshtetjet:				
Materiali i siperm:		me shkelqim, natyrale, lekure lope			Mbeshtetja e gishtave:		baze fibre termoplastike		
Ngjyra:		e zeze (me shkelqim)			Trashesia:		1,0 mm		
Trashesia:		1.4 mm (minimumi)			Mbeshtetja e kycit:		baze fibre termoplastike		
Forca e shqyerjes e materialit te siperm		≥ 120 N			Trashesia:		1.6 mm		
Forca elasticitetit e materialit te siperm		≥ 15 N/mm²			AKSESORET DHE TE TJERAT:				
pH (vetem per lekuren e sierme)		≥ 3.2							
VESHJA E BRENDSHME:					Vrimat dhe kapeset:		5 pale		
Materiali:		Lekure e plote e perpunuar			Fija e qepjes:		poliester ose poliamid		
Trashesia:		0.6 mm (minimum)			Lidheset:		poliester ose poliamid		
Forca shqyerje se veshjes se brendshme		≥ 30 N			Sholla (shtrati i kepuces):		Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale		
pH (vetem per lekuren siper)		≥ 3.2			SHOLLA:				
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)		1.5 mg/(cm2 h) (minimum)							
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:					Absorbimi i energjise (E)		20 xhaul		
Karakteristika:		Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse			Rezistenca elektrike		100kQ – 1000mQ (ndermjjet)		
Materiali:		Me baze fibre te lidhur			Rezistenca flexible		thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh		
Trashesia:		2,0 mm (minimum)			Rezistenca ndaj konsumimit		humbja e volumit 150mm3 (maximum)		
Kendi perthyes:		90 grad (minimum)							



ARTIKUJ TË TJERË

KËPUCË DIMËRORE MESHKUJ / FEMRA

ARTIKUJ TE TJERE: KEPUCE DIMERORE MESHKUJ / FEMRA	
LEKURA E SIPERME:	
Materiali i siperm:	Lëkurë e plotë Lope
Ngjyra:	E Zeze
Trashesia:	1.8 mm (minimumi)
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²
Rezistenca dinamike ndaj ujit:	Koha per penetrimin e ujit ≥ 60min
Thithja e ujit pas 60':	≥ 30%; penetrimi i ujit mes 60' dhe 90' jo më shumë se 0.2 gr
pH (vetëm për lëkurën e sipërme)	Plasaritja
Plasaritja	Asnje deformim minimalisht deri në 50.000 cikle
VESHJA E BRENDSHME:	
Karakteristika:	Me ajrosje, thith djersen, anti – bakteriale
Materiali:	Poliester ose Poliamid
Forca shqyerje se veshjes se brendshme	≥ 2.0 Kgf
pH (vetem per lekuren siper)	≥ 3.2
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata
	>12.800 cikle të lagura
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:	
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thith djersën
Materiali:	Me bazë fibre të lidhur jo të thurur
Trashesia:	2,0 mm

Mbeshtetjet:	
Mbeshtetja e gishtave:	Baze fibre termoplastike
Trashesia:	1,4 mm
Mbeshtetja e kycit:	Baze fibre termoplastike
Trashesia:	1.4 mm
AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Fija e qepjes:	Filli duhet të jetë poliestër ose poliamid
Lidheset:	poliester ose poliamid, gjatësia dhe ngjyra është sipas këpucës
Sholla (shtrati i kepuces):	Antistatike, thith djersën, anti bakteriale, e zëvendësueshme, mund të lahet.
Kapëset:	4 vrima
SHOLLA:	
Fortësia:	Shtresa e jashtme: 65 ± 7 mbështetja A
Rezistenca flexible:	Thellësia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Rezistenca ndaj konsumimit:	Humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
Absorbimi i energjisë (E):	20 xhaule (minimum) EN 20344, 5.14
Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)



ARTIKUJ TË TJERË

KËPUCË VERORE PËR FEMRA

ARTIKUJ TË TJERË: KËPUCË FEMRA					
Perberja	Lëkurë viçi ose ekuivalente me faqe natyrale			Taka	Material sintetik polistiren
Ngjyra:	e zezë me pak shkëlqim			Ngjyra	E zezë
Trashësia:	0.9 - 1.2 mm			Lloji	Me sistem të amortizimit të energjisë (anti-shok)
Përshkueshmëria e avullit të ujit	≥ 2.0 mg/cm2h			Lartësia	3 cm
Karakteristika:	Me ajrosje, thith djersën, anti – bakteriale			Mbrojtëse për takën	Plastike me vijëzime kundra rrëshqitjes
Regjja	Kromike	kromi VI	≤ 3.0mg/kg	Vendosja	Me mbërthim dhe me ngjitje
Rezistenca në grisje		≥ 120 N		Lartësia	0.5 Cm
Rezistenca në përkulje	në të thatë	asnjë dëmtim pas ≥50 000 përkuljesh		Astari i këpucës	
	në të njomë	asnjë dëmtim pas ≥15 000 përkuljesh		Për faqen në pjesën e thembrës (kamosh)	E zezë
Qëndrueshmëria e ngjyrës	në dritë	4-5 (shkalla blu)		Për pjesën shollës	Bezhë
Në djersë, në fërkim në të njomë dhe të thatë		4-5 (shkalla gri)		Përbërja	për faqen meshinë dhije
pH		3.5-7.5		Për faqen në pjesën e thembrës (kamosh)	
Sholla		lëkurë viçi		për pjesën shollës	
Ngjyra		e zezë		Lloji	për faqen nga ana e lëmuar
Trashësia		3 - 3.5 mm		Për faqen në pjesën e thembrës	kamosh
Rezistenca në tërheqje		≥ 10 N/mm ²		për pjesën shollës	nga ana e lëmuar
Zgjatja		≥ 15% dhe ≤ 35%		Trashësia	0.6 – 0.8 mm
Rezistenca ndaj abrazionit		≤ 350 mm ³		Rezistenca në tërheqje	≥ 20N
Rezistenca ndaj ujit pas 60 min		≤ 20%		Rezistenca ndaj abrazionit	në të thatë asnjë dëmtim pas ≥30 000 cikle
Përforcuesja e shollës në pjesën e përparme. (gjysmë sholla)		gomë ose ekuivalent		në të njomë	asnjë dëmtim pas ≥10 000 cikle
Ngjyra		e zezë		Përshkueshmëria e avullit të ujit	≥ 2 mg/cm2h
Sipërfaqja		me vijëzime		pH	3.5-7.5
Trashësia		2- 3 mm			
Fortësia		Shore A	80 ± 5		
Masa vëllimore		± 1.20 gr/cm3			
Vetitë		kundër rrëshqitjes			
Rezistenca ndaj këputjes		≥ 12 MPA			
Rezistenca ndaj abrazionit		≤ 200 mm ³			



ARTIKUJ TË TJERË
ÇIZME DIMËRORE FEMRA

ARTIKUJ TE TJERE: ÇIZME DIMERORE FEMRA

LEKURA E SIPERME:

Materiali i siperm:	Lëkure e plotë Lope
Ngjyra:	E Zezë (mat)
Trashësia:	1.4 mm (minimum)
Trashësia ne pjesen e sipërme te çizmes :	1.2 mm (minimumi)
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	0.8 mg/(cm2 h) (minimum)
Fleksibiliteti	Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)

VESHJA E BRENDSHME:

Materiali:	Lekure e plote e perpunuar
Trashësia:	0.6-0.8 mm (minimum)
Forca shqyerje se veshjes se brendshme	≥ 30 N
pH (vetem per lekuren sipër)	≥ 3.2
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	1.5 mg/(cm2 h) (minimum)

PJESA E POSHTME E QENDRUESHME:

Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse
Materiali:	Me baze fibre te lidhur
Trashësia:	2,0 mm (minimum)
Kendi perthyes:	90 grad (minimum)

AKSESORET DHE TE TJERAT:

Mbyllja	Zinxhir plastik
Fija e qepjes:	Poliester ose poliamid
Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale

SHOLLA:

Absorbimi i energjise (E)	20 xhaul
Rezistenca elektrike	100kΩ – 1000mΩ (ndermjjet)
Rezistenca flexible	thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh
Rezistenca ndaj konsumimit	humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Lidhja e sholles se jashtme sipër	4 newton/mm (minimum) ne rast se sholla shqyhet gjate testit, rezultati do te jete minimalisht 3 N/mm
Forca e shqyerjes se sholles	8 kN/m (minimum)



ARTIKUJ TË TJERË

KORDONI DEKORATIV I UNIFORMËS CEREMONIALE

ARTIKUJ TË TJERË: KORDONI DEKORATIV I UNIFORMES CEREMONIALE

A.) KORDONI I ATASHEUT USHTARAK

Kordoni atasheut ushtarak përbëhet nga materiali 100% poliestër i thurur në formë tubolar me diametër : 8 mm, në brendësi të tij ka një shirit 100% pambuk .

Thurja e tij bëhet me 3 shirita tubolarë të cilat kryqëzohen me njëri - tjetrin, në pjesën e sipërme majat qepen dhe në pjesën fundore vendoset pjesa metalike.

Gjatësia totale është 1.63 cm, në fund të kordonit kemi pjesë metalike me dimensione 7.5 cm.

Ngjyra e kordonit mund të jetë ngjyrë ari e kombinuar me ngjyren e forcave

B.) KORDONI CEREMONIAL PER TE GJITHE NIVELET

Kordoni Ceremonial për të gjithë nivelet përbëhet nga materiali 100% poliestër i thurur në formë tubolar me diametër : 8 mm, në brendësi të tij ka një shirit 100% pambuk .

Thurja e tij bëhet me 3 shirita tubolarë të cilat kryqëzohen me njëri tjetrin, në pjesën e sipërme majat qepen dhe në pjesën fundore vendoset pjesa metalike.

Gjatësia totale është 65 cm në të dy ekstremet e kordonit me materialin e vet formohen unaza që shërbejnë për tu kapur në supin e xhaketës me kopsë.

Ngjyra e kordonit mund të jetë ngjyrë ari.



ARTIKUJ TË TJERË
SHENJA E EMRIT

ARTIKUJ TË TJERË: SHENJA E EMRIT	
Përbërja i materialit baze	Flete bronxi e stampuar me bord perimetral me relief 1 mm
Trashësia max	2.5 mm (±5%)
Dimensioni	70 mm x 15 mm
Montimi mbrapa me:	Karfice/ spille/velcro
Dimensioni ku do te vendodet flamuri kombetar ne kuadrat ne te majte	15mm x 15mm
Shkrimi	I zi me bazament ngjyre flori
Shtresa mbrojtese	Rezine transparente me ndricim
Shqiponja	Ngjyre E zeze
E shkruar mbi shenjen e emrit do te jete germa e pare e emrit dhe gjithë mbiemri	



ARTIKUJ TË TJERË

SUPORT PËR MEDALJET DHE DEKORATAT

ARTIKUJ TË TJERË: SUPORT PËR MEDALJET DHE DEKORATAT	
Përbërja i materialit baze	Flete bronxi e galvanizuar
Trashësia	1 mm (±5%)
Ngjyra	ar
Dimensioni i modulit baze	35 mm x 10 mm (shumefishimi sipas moduleve te medaljeve)
Perberja e materialit te modulit	Flete bronxi e galvanizuar
Trashësia	1 mm (±5%)
Menyra e montimit te supporti ne Xhakete	Kunje me kapse (spila)
Tekstili i medaljeve	Me sistem thurje sipas modelit te grades
Bashkmimi i pjeseve	Ngjites Biadeziv



ARTIKUJ TË TJERË
STEMA DHE DISTINKTIVË

ARTIKUJ TË TJERË: STEMA DHE DISTINKTIVE

Përbërja i materialit baze	Aliazh (baker, zink,plumb) me derdhje fuzion Simbas fotos dhe modelit per cdo force
Trashesia	2.8 mm (±5%)
Ngjyra	E Verdhe (flori) (me galvanizim ar 14 karat)
Dimensioni i modulit baze	36.5 mm x 28.3mm forma si ne foto
Perberja e ngjyrave te aplikua	Smalto Eposidiko
Mbrojtja nga agjentet atmosferike	Rezine transparente
Baza ku vendoset stema	Lekure meshine Trashesia 2mm
Dimesionet	3.5 mm x4.5 mm baza,pjesa e monditmit ne xhep lartesi 3,5mmx 23mm si ne foto.lartesia totale 7.5 mm
Montimi ne Xhakete	Ne komcen e xhepit te siperm te xhaketes



ARTIKUJ TË TJERË
DOREZA LËKURE

ARTIKUJ TE TJERE: DOREZA LEKURE	
Ngjyra	E zezë, me pak shkëlqim / Pantone 19-0303 TCX
Përbërja	Lëkure deleje
Sipërfaqja	e lëmuar, e njëtrajtshme
Trashësia	mbi 0.7-0.8 mm
Pesha	40 gr/m2
Regjia	kromike
Qëndrueshmëria e ngjyrës së lëkurës	Nota 4-5
Lagështira	16 - 18%
Hiri	4-6%
Yndyra	3-5%
Prania e oksidit të kromit	3.0%
Rezistenca ndaj plasjes për 10 MPa	Jo më pak se 0.8
Rezistenca ndaj këputjes për 10 MPa	Jo më pak se 0.9
Zgjatimi në ngarkesë për 10 MPa	15-35%
pH	3.5 – 7.5
Pershkrim Doreza Lekure	
Pjesët përbërëse të dorashkës: • pjesa e kurrizit dhe e pëllëmbës • gishti i madh • shiritat mes gishtave	
Dorashkat e dimrit duhet të jenë të zeza, prej lëkure dhe me pjesë shtesë mes gishtave. Tek kurrizi i dorashkës duhet të qepen tre penca dekorative me fill prej pambuku Ekstremitetet e pencave duhet të jenë më afër njëra-tjetrës për nga drejtimi i kyçit dhe më larg njëra - tjetrës për nga drejtimi i gishtave. Buza e lirë e qafës duhet të paloset dhe te qepet nga brenda rreth 5 mm Dorashkat duhet të shtërëngohen tek qafat me llastik të qepur në brendësi.	
	



ARTIKUJ TË TJERË
DOREZA CEREMONIALE

ARTIKUJ TË TJERË: DOREZA CEREMONIALE PAMBUKU	
Përbërja	Dorezat të jenë të përbëra nga fibra pambuku, të punuara me fill dysh. Përbërja pambuk Tip “America I”.
Modeli	Dorezat si model duhet t’i korrespondojnë modelit ushtarak dhe të përbëhen secila nga : • Pjesa e kyçit të dorës. • Pjesa kryesore (shpina e dorës dhe pëllëmba). • Pesë gishtërinjtë; Gishti i madh të lidhet me trupin e dorezës nëpërmjet dy të qepurave paralele të distancuara njëra nga tjetra 2 mm. Gishtërinjtë duhet të jenë në proporcion; meqenëse dorezat duhet të jetë komode dhe estetike, majat e tyre duhet të jenë të rrumbullakosura. Ekstremiteti i lirë i kyçit të jetë i përthyer nga brenda dorezës. Kthimi të jetë i lartë rreth 20 mm dhe të ndalet nëpërmjet qepjes me makinë i shoqëruar nga një fill i fortë i kthyer në tre herë për lakun dhe prej mëndafshi natyral i kthyer dy herë për gjilpërën e qëndisjes. Nga ana e pëllëmbës, doreza të shfaqë duke nisur nga bordura e kyçit, një të çarë me një gjatësi prej 75mm, anët e të cilës janë të përthyera dhe të forcuara me një pjesë shiriti të bardhë pambuku, të lartë rreth 15 mm. 40 mm nga bordura e pulsit, e çara të fillojë të mbyllet me një kopsë të bardhë me përbërje sintetike, me mbështetje, me kokë rrumbullake me diametër 12 mm dhe që përputhet me syçkën. Në vend të llojit të kopsës së përshkruar me sipër mund të përdoret një kopsë e bardhë me përbërje sintetike, me katër vrima, me diametër të njëjtë. Syçka të jetë e forcuar nga brenda dorezës me një pjesë të vogël nga shiriti i bardhë i përshkruar me sipër me material , të bërë dysh (dopio). Pikat e mbërthimit të kopsës të jenë edhe ato të forcuara nga brenda me po ato pjesë nga shiriti i përshkruar më lart. Mbi shpinore, doreza të shfaqë tre qepje me reliev, divergjentë midis tyre, të cilat të fillojnë rreth 75 mm nga bordura e kyçit dhe të arrijnë deri aty ku fillon hapja e gishtërinjve; të tilla qepje të realizohen me pikë të gërshetuara, nëpërmjet një filli pambuku të bardhë, të cilësisë së lartë, të bërë tresh.
Qepja	Qepjet e tjera të dorezës duhet të kryhen me një fill të fortë pambuku të bërë tresh. Të gjitha qepjet duhet të rezultojnë rezistente dhe t’i korrespondojnë për nga lloji dhe rregullsia modelit ushtarak. Po ashtu, ato duhet të kenë fije që perfundojne te prera mirë: të bëhet përjashtim për tre qepjet me reliev, ekstremitetet e të cilave, drejt pulsit, duhet të jenë të lira, vetëm nëse dalin nga coha, në pjesen e brendshme të dorezës, me një gjatësi prej 10-20 mm. Dorezat duhet të kthehen mire nga ana e brendshme. Masat nga 6 – 9.
Ngjyra	E Bardhë / Pantone 11-0601 TCX
	

UNIFORMA E STËRVITJES

MESHKUJ / FEMRA



UNIFORMA KAMUFLAZH
– PËR FORCËN AJRORE

KOMPLET STËRVITJE WOODLAND
(Xhaketë, Pantallona, Kapele)

UNIFORMA KAMUFLAZH- PËR FORCËN AJRORE: KOMPLET STERVITJE WOODLAND			
Perberja	92% Pambuk - 8% Poliamide		
Ngjyra	Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit		
Fije	I rregullt dhe uniform, me një shkallë përdredhjeje të tillë që t'i japë pëlthurës kërkesat e përshkruara dhe pamjen e mostrës		
Tituli i fillit	indi :pambuku 66/2, poliammid Dtex 233; baza : pambuk Ne 50/2, poliammid Dtex 233	±.5 %	
Pesha	220-230 g/m²	±5%	
Thurja	Batavia për 4 me strukturë RIP STOP		
Reduktimi	indi : 63 fili a cm baza : 40 fili a cm	± 1 fill ± 1 fil	
Përcaktimi i forca maksimale	baza: min N 1150 indi: min N 900	Nuk lejohen mangësi rezistencë që nuk tejkalon 7% (në 10 % për zgjatjen) e dhënë mesatarja është brenda kufijve të përcaktuar	
Përcaktimi i zgjatjes në forcën maksimale	Baza: min 12% Indi : min 12%		
Ezistenca ndaj grisjes	baza : cN 2000 indi : cN 2000		
Resistenza ndaj abrazionit	Min 50.000 cikle		
Ndryshimet dimensionale në lagje e ftohte	baza: 0 indi : 0	baza: max -2% indi max -2 %	
Testi i repellencës me bazë uji (metoda e spërkatjes)	ISO 4 = 90		
Testi i rezistencës ndaj vajrave	4 - 5		
Trajtimi i tekstit	Mbrojtje nga mushkonjat pas 50 larje Kundrra rezeve Infra te kuqe		
Qendrueshmeria e ngjyrosjes (Për të pesta ngjyrat)	- në xenotest: nota jo më pak se 5/6 në shkallën blu. - ndaj acideve: nota jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj alkalinave degradimi jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj djesres: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj hekurosjes: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj ferkimit ne te thate: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën; ngjyrat		
	- ndaj ferkimit ne te njome: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën kaki; 3 indeksi i shkallës gri për të tjerët ngjyrat		
	- te tretësit organikë: degradimi dhe shkarkimi jo J më e ulët se indeksi 4/5 i shkallës gri		
	PANTONE -Tarmac19-0822 TPX PANTONE-Pinecone19-1121 TPX PANTONE-Russet18-1235 TPX PANTONE-Capulet Olive18-0426 TPX PANTONE-Tea16-0213 TPX PANTONE-Nile14-0223 TPX		
60			

Uniforma e stervitjes	
Pershkrim Model Xhaketa stervitjes	
Jaka	Jaka model Oficeri e ngritur Mbyllja perpara me velkro femer mashkull.
Hapja e perparme	Në mes të xhaketës është një spaletë me mbyllje me perçinë në pjesën e poshtme për vendosjen e gradës me përmasa 5cm gjërësia dhe 10cm gjatësia me ngjitëse valkrof.
Pjesa e mbrapme	Nje pjese mbivendosur ne pjesen e shpatullave me pjese te zgjerueshme mbrapa.
Xhepat	2 xhepa të pjerrët në pjesën e gjoksit me kapak dhe me velkro. Sipër xhepit të djathtë është vendosur material valkrof për vendosjen e mbiemrit dhe sipër xhepit të majtë është vendosur material valkrof për vendosjen e Albanian Army. Copa të jetë e njëjtë me kostumin, korniza dhe shkrimi jane ngjyrë e zezë.
Menget	Jane e perforcuar me dopia tekstil te njete me ate te xhaketes ne formen e xhepit te mbyllur me velkrof 1 xhep per 3 stilolapsa ne krahun e majte Nga 1 xhep ne pjesen e sipërme te seciles menges me velkro pjesa e poshte me menges me velkro te regullueshme per masen e menges. Material vakrof në të dy mëngët për ngjitjen e flamurit kombëtar.
Brrylat	Jane e perforcuar me dopia tekstil te njete me ate te xhaketes ne formen e xhepit te mbyllur me velkrof
Pershkrim Model Pantallona stevitje	
Qemeri	Ne pjesen e brendeshme masa rregullohet me nje shirit të fshehur dhe 7 ylyk për vendosjen e rripit.
Hapja e perparme	Me kopse dhe zinxhir
Xhepat e belit	xhepa anesore te pjerret
Xhepat e kembeve	xhepa kargo me kapak me velkro
Xhep posht gjurit	Xhepa kargo me kapak me velkro
Xhepat e prapem	Xhepa me kapak me kopsa
Kemba	Pjesa e poshtme e kembes me shiritita per rregullim mases
Perforcimi	Mbrojtëse të gjurit dhe vitheve me tekstil të njëjtë përforcimi në formë xhepi dhe mbyllet me velkro nga poshtë dhe në pjesën e prapme me tekstil të njëjtë përforcimi
Në pjesën fundore të jenë të trikotuara në formë llastiku	
Pershkrim Model Kapele	
Modeli	Tip Sport
	Me vrma per ajrosje, 8 kendore
	Ne pjesen ballore velkrof per emblemen



PARA



MBRAPA



UNIFORMA KAMUFLAZH
– PËR FORCËN AJRORE
XHUP DIMËROR

UNIFORMA KAMUFLAZH-PËR FORCAT AJRORE: XHUP DIMEROR			
Përbërja	100 % Poliester e veshur me membrane dhe astare poliester		
Pesha	250 – 280 gr/m²		
Ngjyra	Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit		
Thurja	Ripstop		
Depërtueshmëria e ujit	mbi 20,000 mm		
Pershkueshmeria e ujit	Mbi 50 mbar / min		
Rezistenca termike	≥0.030 m2K / W		
Qëndrueshmëria ne teheqje	Baza ≥ 700N	Indi ≥ 550 N	
Qëndrueshmëria e në grisje	Baza ≥ 60N	Indi ≥ 60N	
Stabiliteti dimensional	± 3% ne baze dhe ne ind		
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Nota 4 – 5		
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 40,000 cikle		
Efekti pilling (kokërzimi)	nota 4-5		
Trajtimi i tekstit	Kundra rezeve Infra te kuqe		
Kodi i Ngjyrave të Kamuflazhit	PANTONE -Tarmac19-0822 TPX PANTONE-Pinecone19-1121 TPX PANTONE-Russet18-1235 TPX PANTONE-Capulet Olive18-0426 TPX PANTONE-Tea16-0213 TPX PANTONE-Nile14-0223 TPX		
VESHJA E BRENDSHME			
ngjyra	Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit (Jeshile)		
Perberja	100% poliester		
Thurja	Polare me push		
Pesha	400g		
Numri i fijeve	300D		
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Nota 4		
Qëndrueshmëria ne ferkim	≥3		

Pershkrim Model i xhupit dimeror stervitje me veshje te ngrohte	
Jaka	Jake e tipit me qafe me mbyllje me percina dhe kapuc te fshehur
Hapja e perparme	Zinxhir i fshehur dhe 2 percina ne skajin e siperm dhe te poshtem per mbyllje , te fshehura me teksilin e xhupit
Shirit per mbajtjen e grades	Shirit mbajtes i gradave perkatese vertikal ne pjesen e majte ne qender te xhupit , ne nivelin e xhepave. Mbyllja porcine ne pjesen e poshtme
Xhepat	2 xhepa katrore ne pjesen e gjoksit me kapak dhe mbyllje me porcine 2 xhepa katrore ne pjesen e poshtme me kapak dhe mbyllje me porcine Nga 1 xhep në secilin mëngë me kapak dhe mbyllje me vlkrof Xhepat e fshehur në pjesën e brendshme të përparme në nivelin e gjoksit
Menget	Në pjesën e mëngës është qepur velkrofi femër që shërben për rregullimin e masës së mëngës
Pjesa e Brendshme e xhupit dimeror te stervitjes	
Veshja e ngrohtë mbyllet me zinxhir. Në pjesën e belit ka dy xhepa me zinxhir të qepura vertikal me. Jaka është e lartë rreth 8.5 cm. Kjo veshje e ngrohtë mund të vishet pa xhupin. Fundet e mëngëve janë me llastik dhe një ylyk në pjesën e brendshme të fundit të mëngëve. Linja fundore e secilës pjesë përfundon me kthimin e palës me lartësi rreth 2 cm, ku skajet janë të hapura. Në to është kaluar llastik në formë kordonit i cili përfundon me fiksues plastik për rregullimin e menges Pjesa e brendshme e veshjes së ngrohtë është me astar nga pjesa e supeve deri në bel dhe në pjesën e brendshme të mëngëve.	



UNIFORMA E STËRVITJES

BLUZA POLO ME MËNGË TË SHKURTRA
PËR FORCËN AJRORE

UNIFORMA E STËRVITJES: BLUZA POLO ME MËNGË TË SHKURTRA				
Përbërja % (± 5%)				
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca	Metoda e provës	
Përbërja	%	85-90% pambuk 10-15% polipropilen	EN ISO 1833: 2019 Tekstile - Analizat kimike sasimore ose CEN ISO/TR 11827:2016 Tekstile - Testimi i përbërjes - Identifikimi i fibrave	
Thurja (*Trupi; **, Jaka dhe Bordura e Mëngës)	Materiali 1* Materiali 2**	Pique (syth irlandez) Punim Ilastik 1:1	EN ISO 8388:2005/EN ISO 23606:2009 Tekstile - Pëlhura të trikotuara	
Hollësia e fjes	micron	Fibra pambuku 70/1 Nm + 5 Nm Fibra polipoprileni 65 x 1 dtex + 5 dtex	EN ISO 2060	
Masa (*Trupi; **Jaka dhe Bordura e mëngës) (± 5%)	gr/m²	Materiali 1* 150 -170 gr/m² Materiali 2** 660 gr/m²	ISO 3801:1977 / EN 12127:2005 Tekstile - Pëlhurat e endura - Përcaktimi i masës për njësi të gjatësisë dhe masës për njësi të sipërfaqes	
Dendesia e trikotazhit (± 10%) (*trupi; **jaka dhe bordura e mëngës)	fije /cm	Materiali 1* Kolonat (Dh) 14/1 cm Rreshtat (Dv) 26/1 cm Materiali 2** Kolonat (Dh) 7/1 cm Rreshtat (Dv) 12/1 cm	EN 14971	
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Grada nga 1 në 5	nota 4—5 (Shkalla gri) Ngjyrosja duhet të jetë në fije	EN ISO 105 -C06 Tekstile - Provat për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje shtëpiake dhe lavanderi. (pas 5 cikleve të larjes) EN ISO 105- E01: 2013 Tekstile - Provat për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Pjesa E01: Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj ujit EN ISO 105-E04 Tekstile - Prova për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Pjesa E04: Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës acide dhe alkaline. EN ISO 105 - X12 Tekstile - Testet për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Qëndrueshmëria e ngjyrës në fërkim, në të thatë dhe në të lagur. EN ISO 105-X11 Hekurosja në 110°C EN ISO 105 –D01 Pastrimi kimik	
Qëndrueshmëria në fërkim	cikle	mbi 10000 cikle	EN ISO 12947-2: 2016 Tekstilet - Përcaktimi i qëndrueshmërisë së pëlhurave në fërkim me metodën Martindale.	
Efekti pilling (kokërrzimi)	Grada nga 1 në 5	Pas 7000 cikleve të vlerësimit ≥ 3	EN ISO 12945-2 Tekstilet - Përcaktimi i prirjes së pëlhurave për të shprishur sipërfaqen dhe për t'u pushëzuar - Pjesa 2: Metoda e modifikuar Martindale	
Rezistenca ndaj shpimit		Aplikimi ≥ 400	EN ISO 13938-1 Tekstilet - Vetitë e pëlhurave për t'u çarë - Pjesa 1: Metoda hidraulike për përcaktimin e forcës çarëse dhe të shtensionimit çarës	
Ndryshimet dimensionale në larjen në 40°C		-6.0 % në + 3.0%	EN ISO 3759 / EN ISO5077 EN ISO6330, Larje 4N, tharje A	
Përcjellshmëria në ajër në një sipërfaqe prej 20 cm dhe një presion prej 100 Pa(mm/s)		Aplikimi ≥ 600	EN ISO 9237	
AZO ngjyruar		Nuk duhet të jenë të pranishëm	EN ISO 14362-1:2017 EN ISO 14362-3:2017	
pH		4.0 - 7.5	EN ISO 3071:2006	
Simbolet e larjes				

Jaka	
Jaka duhet të ndërtohet me tekstil trikotazh me thurje Ilastik 1:1 me drejtim vertikal dhe lartësi standarde 8 cm. Bashkimi i dy pjesëve të bluzës duhet të bëhet me anë të një filetoje prej pambuku me gjerësi rreth 1 cm. Qepja e filetos tek jaka dhe tek bluza duhet të bëhet me dy tegela lineare një gjilpërësh. Ajo duhet të fillojë dhe të mbarojë tek gjysma e gjerësisë së bordurave të kopsave dhe vrimave të kopsave. Bordura e kopsave të masës M për meshkujt duhet të ketë përmasa 3.5 x 14 cm, ndërsa për femrat 2.5 x 13 cm. Bordura e vrimave dhe e kopsave duhet të jenë të dyja të përforcuara me frazelinë termoadezive. Në pjesën e poshtme bordurat duhet të bashkohen me njëra-tjetrën me një qepje në formë drejtkëndore me përmasa 3.5 x 1 cm për meshkujt dhe 2.5 x 1 cm për femrat. Tek meshkujt kopsat duhet të jenë në anën e djathtë ndërsa tek femrat kopsat duhet të jenë në anën e majtë. Ato duhet të jenë Nr. 18 (11 mm). Qepja e tyre duhet të bëhet kryq me fill me ngjyrë blu të errët. Vrima e parë e kopsës duhet të jetë me drejtim horizontal. Ajo duhet të hapet në një distancë 1 cm nga buza e sipërme e bordurës. Vrimat e tjera duhet të jenë me drejtim vertikal dhe të barazlanguara me një distancë 4.5 cm nga njëra-tjetra. Vrimat e kopsave duhet të kenë gjatësi 18 mm.	
Pjesët Përpara dhe Mbrapa	
Si përpara ashtu edhe mbrapa bluza duhet të ndërtohet me nga një pjesë të vetme. Pjesa e përparme e dhe ajo e pasme duhet të bashkohen me njëra-tjetrën me tegel linear një gjilpërësh të përforcuar nga brenda me tegel syzator. Në linjën e supeve duhet qepur një fileto përforcuese për ruajtjen e formës së supeve. Midis shpatullave të bluzës së meshkujve, në brendësi, duhet të qepet një shtresë përforcuese në formën e gjysmë rrethit me të njëjtin tekstil si bluza. Rrezja e rrethit duhet të jetë rreth 9 cm. Përmasa e saktë e rrethit duhet të ndryshojë sipas masës së bluzës.	
Mëngët	
Mëngët duhet të përbëhen nga një pjesë të vetme tekstili. Përmasat e mëngës duhet të ndryshojnë në varësi të masës së bluzës. Mënga duhet të bashkohet me trupin e bluzës me 2 tegela: 1 tegel qepës linear dhe 1 tegel syzator 5 gjilpërësh. Mënga duhet të mbyllet me tekstil trikotazh me thurje "Ilastik" 1:1 me drejtim vertikal (i njëjtë me atë të jakës) me lartësi rreth 3 cm. Tekstili trikotazh duhet të bashkohet me mëngën me tegel linear dy gjilpërësh dhe të përforcohet nga brenda me tegel syzator.	
Elementët Velcro	
Bluza duhet të pajiset me 4 elementë Velcro femër: • 1 copë për vendosjen e gradës së gjoksit, me përmasa 8.6 x 3 cm. • 1 copë për mbiemrit , me përmasa 8.6 x 3 cm. • 1 copë me përmasa 6 x 4 cm me formën e simbolit kombëtar në mëngën e majtë. • 1 copë me përmasa dhe formën e stemës së strukturës në mëngën e djathtë. Elementët Velcro në gjoks duhet të vendosen paralel me njëra-tjetrën dhe të barazlanguar nga bordura e kopsave. Elementi Velcro për vendosjen e shenjave në mëngë duhet të ketë një distancë rreth 6 cm nga gavatura e mëngës. Elementët Velcro duhet të qepen me tegel linear perimetral me ngjyrë blu dhe të përforcohen me dy tegela diagonale. Qepja e elementëve Velcro duhet të bëhet me ndihmën e shtresës përforcuese prej frazeline në mënyrë që të mos ketë dëmtime ose grisje të tekstilit gjatë qepjes dhe gjatë përdorimit. Kujdes!! Elementët Velcro për mëngën e djathtë duhet të priten në përputhje me shërbimet që kryen punonjësi i policisë. Përmasat e Velcro kanë tolerancë ±1mm.	
Frazelinë	
Shtresë termoadezive prej frazeline për përforcimin e bordurës së kopsave dhe vrimave. Frazelinë për qepjen e elementëve Velcro. Frazelina duhet të jetë e përshtatshme për tekstilin e bluzës.	
Fortësi	e lehtë
Pesha e përafërt	80gr/m2
Përbërja	100% pambuk
Ngjyra	e errët
Kopsat	
Sasia	3 copë Nr. 18 (d 11 mm) + 1 rezervë
Lloji	me 4 vrima
Ngjyra e kopsës	Dark OliveGreen e njëjtë si kampioni i copës
Materiali	100% poliester
Qepja e kopsës	Kryq



UNIFORMA KAMUFLAZH
– PËR FORCËN AJRORE
BLUZE ME MËNGË TE SHKURTRA

UNIFORMA KAMUFLAZH-PËR FORCAT AJRORE: BLUZË ME MËNGË TË SHKURTRA

Perberja	100 % pambuk
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11
Filli	Ne 93/84 ± 5%
Pesha	150 ± 5% g/m2
Resistenza ndaj shperthimit	≥ 250 Kpa
Resistenza ndaj abrazionit	≥ 45.000 ciikle a Kpa 9 e presionint
Resistenza ndaj pilling	≥ 4 a 20.000 giri
Resistenza ndaj copezimit	> 8 N
Variacioni dimensional ne larje domestike	shkurtimi max 4 % ngushtimi max 4%
Qendrueshmeria e ngjyrosjes	- drita e di- pastrim kimik: 4 ≥ - larja në 60 ° C: ≥ 4 - djersa: 4 ≥ - fërkim i thatë: 4 ≥ - fërkim i lagësht: 4 ≥
Pershkueshmeria e ajrit	≥ 900 mm/s
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m²
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatrice në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:

Pershkrim Bluza me minge te shkurtra

Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rrumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.





UNIFORMA KAMUFLAZH
– PËR FORCËN AJRORE
BLUZE ME MËNGË TE GJATA

UNIFORMA KAMUFLAZH-PËR FORCAT AJRORE: BLUZË ME MËNGË TË GJATA

Përbërja %	92%polyester 8%spandex
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*:24,79 a*:-3,06 b*:2,11
Thurja	Trikotazh Indi me push nga brenda
Masa gr/m2 % (± 3%)	220GSM
Hollesia e fijos (± 5%)	100D/144FX30D
Pershkueshmeria e ajrit	E mire
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	4
Efekti pilling (kokërrzimi)	4

Pershkrim model bluza me mende te gjata me gjysem golf

Jaka është model gjysëm golf. Jaka ka lartësi rreth 6,5 cm.

Në lartësinë e jakës dhe me vazhdim deri në linjën e krahavorit është montuar një zinxhir

Përpara dhe pjesa e prapme e bluzës është realizuar pa prerje

Mende te gjata .





UNIFORMA KAMUFLAZH
– PËR FORCËN AJRORE
PANTALLONA TE BREND SHME (Benevrekë)

UNIFORMA KAMUFLAZH-PËR FORCAT AJRORE: PANTALLONA TË BRENDSHME

Përbërja %	92%polyester 8%spandex
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*:-3,06 b*: 2,11
Thurja	Trikotazh Indi me push nga brenda
Masa gr/m2 % (± 3%)	220GSM
Hollesia e fijos (± 5%)	100D/144FX30D
Pershkueshmeria e ajrit	E mire
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	4
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	E Lagur 4, E thate 2-3
Efekti pilling (kokërrzimi)	4

Pershkrim model pantallona te brendeshme (benevreke)

Në brendësi të qemerit është aplikuar llastik për përshatje të masese se belit

Këmbët e pantallonave te brendeshme janë model i drejtë



SKICË

Pantallona te brendshme (Benevrekë)



UNIFORMA KAMUFLAZH
– PËR FORCËN AJRORE
RRIP PANTALLONASH

UNIFORMA KAMUFLAZH-PËR FORCAT AJRORE: RRIPI PANTALLONASH

Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*: - 10,89
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollësia e fijes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjerësia e rripit	3cm
Trashësia e rripit	3mm
Gjatesia e rripit	110cm -120 cm
Togza	Metalike me ndriçim
Gjerësia e togzes	3.5 cm
Gjatesia ne skajet e largeta	4.8 cm
Mbyllja e togzes	Mbyllje me shtrengim (rrip pa vrima)
Ngjyra	Bronx



UNIFORMA KAMUFLAZH
– PËR FORCËN AJRORE

RRIP MESI

UNIFORMA KAMUFLAZH-PËR FORCAT AJRORE: RRIP PANTALLONASH

Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Blu / Code : G211/4848 Poly / L*: 19,43 a*: 2,92 b*: - 10,89
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fjes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjatesi e rripit	110 cm -120 cm
Trashësia e rripit	3 mm
Gjeresia e rripit	5.5 cm
Rripi	Me vrima me metalike
Togza	Metalike
Ngjyra	Gri



UNIFORMA KAMUFLAZH
– PËR FORCËN AJRORE
ÇORAPETË GJATA

UNIFORMA KAMUFLAZH-PËR FORCAT AJRORE: ÇORAPE TË GJATA

PËRBËRJA E MATERIALIT:

Ngjyra	E zeze
60 %	Pambuk
35 %	Poliamid
5 %	Elastan
Gjatesia e çorapes poshte gjurit	



UNIFORMA KAMUFLAZH
– PËR FORCËN AJRORE
KËPUCË STËRVITJE LËKURE

UNIFORMA KAMUFLAZH-PËR FORCAT AJRORE: KËPUCË STËRVITJE LËKURE									
LEKURA E SIPERME:					MBESHTETJET:				
Materiali i siperm:		Lëkure e plate lope			Mbeshtetja e gishtave:		Baze fibre termoplastike		
Ngjyra:		E Zezë			Trashësia:		1,6 mm		
Trashësia:		1.7 mm (minimumi)			Mbeshtetja e kycit:		Baze fibre termoplastike		
Thithja e ujit:		max. 30%			Trashësia:		1.4 mm		
Forca e shqyerjes e materialit te siperm		≥ 120 N			Mbeshtetja e qafes:		6 mm, sfungjer me desitet 65 PU		
Forca elasticitetit e materialit te siperm		≥ 15 N/mm²			Mbeshtetja e gjuhes:		10 mm, sfungjer me densitet te mesem		
pH (vetem per lekuren e sierme)		≥ 3.2			AKSESORET DHE TE TJERAT:				
Thithja e ujit		Max. 30% ne 60 minuta			Vrimat dhe kapeset:		7 cope per kepuce, kundra ndryshkut, ngjyre e zeze		
Penetrimi i ujit (rroba absorbuese)		Max. 2 gram ne 60 minuta			Fija e qepjes:		Poliester dhe poliamid		
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)		1.5 mg/(cm2 h) (minimum)			Lidheset:		Poliester ose poliamid		
Fleksibiliteti		Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)			Sholla (shtrati i kepuces):		Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale		
VESHJA E BRENDSHME:					SHOLLA:				
Karakteristika:		Thith djersen, anti – bakteriale dhe me cilesi ajrosje			Fortesia:		Shtresa e jashtme: 65 ± 8 mbeshtetja A		
Materiali:		Polyester ose tekstil poliamidi			Rezistenca flexible:		Thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)		
Forca e shqyerjes së veshjes së brendshme		≥ 30 N			Rezistenca ndaj konsumimit:		Humbja e volumit 150mm3 (maximum)		
Rezistenca ndaj konsumimit		>25.600 cikle të thata			Forca e shqyerjes:		8 kN/m (minimum)		
		>12.800 cikle të lagura			Absorbimi i energjise (E):		20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14		
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:					Rezistenca elektrike (A):		100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)		
Karakteristika:		Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse							
Materiali:		Me baze fibre te lidhur							
Trashësia:		2,0 mm (minimum)							
Kendi përthyes:		90 grad (minimum)							



UNIFORMA KAMUFLAZH
– PËR FORCËN AJRORE

KËPUCË STËRVITJE LËKURE/NEILON (VERORE)

UNIFORMA KAMUFLAZH-PËR FORCAT AJRORE: KËPUÇË STËRVITJE LËKURE / NAJLON	
LEKURA E SIPERME:	
Materiali i siperm:	Lëkure e plote lope
Ngjyra:	E Zezë
Trashesia:	1.7 mm (minimumi)
Thithja e ujit:	max. 30%
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2
Thithja e ujit	Max. 30% ne 60 minuta
Penetrimi i ujit (rroba absorbuese)	Max. 2 gram ne 60 minuta
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	1.5 mg/(cm2 h) (minimum)
Fleksibiliteti	Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)
PJESA E JASHTME:	
Materiali:	Frymemarrese, thith djersen, anti – bakteriale
Ngjyra:	Polyester ose tekstil poliamidi
Karakteristika:	Rezistence te larte ndaj konsumimit
Prapesimi i ujit:	4 (minimum)
Qendresa e ngjyres:	4 (minimum)
VESHJA E BRENDSHME:	
Karakteristika:	Me ajrosje, thith djersën, anti – bakteriale
Materiali:	Lëkurë Viçi
Forca e shqyerjes së veshjes së brendshme	≥ 30 N
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata
	>12.800 cikle të lagura
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:	
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse
Materiali:	Me baze fibre te lidhur
Trashesia:	2,0 mm (minimum)
Kendi përthyes:	90 grad (minimum)

MBESHTETJET:	
Mbeshtetja e gishtave:	Baze fibre termoplastike
Trashesia:	1,6 mm
Mbeshtetja e kycit:	Baze fibre termoplastike
Trashesia:	1.4 mm
Mbeshtetja e qafes:	6 mm, sfungjer me desitet 65 PU
Mbeshtetja e gjuhes:	10 mm, sfungjer me densitet te mesem
AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Vrimat dhe kapeset:	7 cope per kepuce, kundra ndryshkut, ngjyre e zeze
Zinxhiri:	Plastik i forte
Mbulesa e zinxhirit:	lekure e plote lope ne ngjyre te zeze e fiksuar me poliamid ose pliester
Fija e qepjes:	Poliester dhe poliamid
Lidheset:	Poliester ose poliamid te rrumbullaketa, gjatesia sipas kepuces
Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale
SHOLLA:	
Fortesia:	Shtresa e jashtme: 65 ± 8 mbeshtetja A
Rezistenca flexible:	Thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Rezistenca ndaj konsumimit:	Humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
Absorbimi i energjise (E):	20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14
Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)



UNIFORMA KAMUFLAZH
– PËR FORCËN AJRORE

DOREZA LUFTIMI

UNIFORMA KAMUFLAZH-PËR FORCAT AJRORE: DOREZA LUFTIMI	
Përbërja %	100% NOMEX
Ngjyra	E njejte me Kampionin
Thurja	Interlock
Masa gr/m2 % (± 3%)	240-250 GSM
Hollesia e fjes (± 5%)	30/1
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (ne te thate)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
MATERIALI SHTESE LEKURE	
Përbërja %	Lekure dhie
Ngjyra	E njejte me Kampionin
Tashesia	0.8 -1 mm
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
pH	3-4
Pershkrim Doashka luftimi	
Pjesët përbërëse të dorashkës: • pjesa e kurrizit dhe e pëllëmbës • gishti i madh • shiritat mes gishtave	
Dorashkat ne pjesen e pellembes jane prej lëkure deri ne kyçi dhe ne pjesën shtesë mes gishtave. Tek kurri i dorashkës duhet të qepen tegele decorative me perforcus me tekstil ne pjesen e brendeshme nga kyçi e lart dhe gjith pjesa e kurrizit te dorashkes prej teksitli. Buza e lirë e qafës duhet të paloset dhe te qepet nga brenda,	



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR PILOTËT

KOMINOSHE FLUTURIMI

UNIFORMA STERVITJES PER PILOTET: KOMINOSHE FLUTURIMI			
TEKSTIL ANTI-ZJARR		Qëndrueshmëria e ngjyrës	Në dritën e ditës Nota: ≥ 4. Referuar shkalles blu
Lenda e pare (kompozimi i fibres)	93% meta aramid 5% para aramide 2% fibra antistatike induktive Pëlhura (ose fjet) që i nënshtrohen trajtimeve kundër zjarrit duke përdorur substanca të veshura ose në çdo rast të aplikuara me sisteme të tjera nuk lejohen të përpunimit industrial.		Ne driten arificiale Nota ≥ 4. Referuar shkalles blu
			Ndaj djerses Nota: ≥ 5. Referuar shkalles gri: UNI EN 20105-A2
			Ndaj djerses shkarkese: ≥ 5. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A3
			Acidi acetik Nota ≥ 5. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A2
			Acidit Sulfik Nota: ≥ 5. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A2
filli	Baza: 72/2 Nm Indi: 72/2 Nm		Ndaj solventeve organik (Percloroetilene) Nota: ≥ 5. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A2
armatura	Tela		Ndaj solventeve organik (Percloroetilene) Shkarkesa ≥ 5. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A3
zvogelimi	Baza: mm 27 ± 1 Indi: mm 25 ± 1		Te ferkimit shkarkese: ≥ 5 (ne te thate). Shkarkese: ≥ 5 (ne te lagesht). Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A3
Pesha	150 ± 5 % g/m²		Larje mekanike 40°C Nota: ≥ 5. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A2
Provat dinamometrike	Percaktimi i forces maksimale Baza: ≥ N 800 Indi: ≥ N 700 Përcaktimi i zgjatjes në forcë maksimumi baza: ≥ 37% indi: ≥ 32%	Pershkrim Model Kominoshe Pilot	
Rezistenca ndaj abrazionit (Metoda Martindale)	n. 70.000 Cikle (keputja e dy fijeve te para me peshe 9 kPa)	Jaka	Jaka model I vogel (rreferoju kampioni foto)
Tendenca e pilinng	n. 20.000 cikle	Hapja e perparme	Me zinxhir me hapje nga dy anet
Rezistenca ndaj grisjeve (në pëlhurë e njejte)	baza: ≥ N 37 indi: ≥ N 34	Pjesa e mbrapme	nje pjese mbivendosur ne pjesen e shpatullave shpatullave, me pjese te zgjerueshme mbrapa.
Cilesite elektostatike	t50 < 4s S > 0,2	Xhepat	2 xhepa ne pjesen perpara me lartesi 25 cm dhe gjeresi 16cm ne pjesen anesore te xhepit ka zinxhir 18cm me velrof nejesen e sipërme
Variacionet dimensionale	Baza : ≤ 2% indi: ≤ 2%	Menget	1 xhep ne krahun e majte me zinxhir 14 cm dhe I mbivendosur nje xhep per 3 stilolapsa lartesia totale e xhepit 15cm dhe gjeresia totale e xhepit 15 cm
ngarkesa e mbarimit të materialit jo fijor	Amidoni dhe proteinat, përfshirë materialet e tretshme në H2O dhe kloro-formin, nuk duhet të kalojnë 2% të peshës së indit që shqyrtohet. Pëlhura nuk ka pse përmbajnë mbeturina ose mbetje të përpunimit.		1 xhep me kapak me velkro ne krahun e djathte me lartesi totaple te xhepit 15 cm me gjeresi totale 8.5 cm kapaku eshte I gjate 9.5cm dhe gjersia 8.5cm .
			pjesa e poshte me menges me velkro te regullueshme per masen e menges
ph e ekstraktit uJOR	E perفشire ndermjet 4 e 8	Beli	Llastik shirit i fshehur me mbyllje me velkro per rregullimin e mases se belit
Metoda e ngjyrosjes	Ngjyrosur me paste	Kemba	Pjesa e poshtme e kembes me shirita per rregullim mases dhe ,me zinxhira vertical per zgjerim
Ngjyra	Jeshile e bute		Ne kemben e djathte ka pjesen perpara ka nje xhepit me permasa 28 cm lartesi dhe gjeresi 21cm e jashtem ne formen e kellefit me mbyllje buton ne nje linje me xhepin perpara me lartesi 28 cm dhe gjeresi 13 cm ne kete xhep eshte mbivendosur nje xhep ne forme kellefi me mbyllje me butona metalike Ne kemben e majte dhe te djathte ne pjesen anesore fundore ka nje xhep me mbyllje me velkrof me lartesi totale 27 cm dhe gjeresi totale 21cm Ne pjesen fundore te seciles kembe ka velkro te rregullueshme per masen e kembes.



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR PILOTËT

XHUBOKS LËKURE FLUTURIMI (Xhaketon)

UNIFORMA STERVITJES PER PILOTET: XHUBOKS LEKURE FLUTURIMI	
Ngjyra	Kafe e njejte me kampionin
Përbërja	Lekure e plote lope
Sipërfaqja	e lëmuar, e njëtrajtshme
Trashësia	mbi 1.0 mm
Qëndrueshmëria e ngjyrës së lëkurës	Nota 4-5
Forca e shqyerjes	Niveli 4
Fleksibiliteti	Niveli 4
pH	3.5 – 7.5
Pershkrim Model Xhup Lekure	
Jaka e xhupit klasike me cepa por qe mbyllet dhe me zinxhitin dhe behet gjysem golf.	
Ne pjesen perpara ka dy xhepa te poshtem te pjeret me mebyllje me buton metalik me kapak me prerje me kulm	
Mbyllja xhupit behet me zinxhir metalik kundrra zjarrit i cili vazhon deri ne jake .	
Pjesa fundore e xhupit dhe pjesa fundore e mendeve eshte me llastik	
Material valkrof në të dy mëngët për ngjitjen e flamurit kombëtar dhe simbolit të strukturës	



UNIFORMA E STËRVITJES PËR PILOTËT

XHUBOKS TEKSTILI FLUTURIMI (Xhaketon)

UNIFORMA E STËRVITJES PËR PILOTËT: XHUBOKS TEKSTILI FLUTURIMI

TEKSTIL ANTI-ZJARR	
Lenda e pare (kompozimi i fibres)	93% meta aramid 5% para aramide 2% fibra antistatike induktive Pëlatura (ose fjetet) që i nënshtrohen trajtimeve kundër zjarrit duke përdorur substanca të veshura ose në çdo rast të aplikuara me sisteme të tjera nuk lejohen të përpunimit industrial.
filli	Baza: 72/2 Nm / Indi: 72/2 Nm
armatura	Tela
zvogelimi	Baza: mm 27 ± 1 Indi: mm 25 ± 1
Pesha	150 ± 5 % g/m²
Provat dinamometrike	Percaktimi i forces maksimale Baza: ≥ N 800 Indi: ≥ N 700 Përcaktimi i zgjatjes në forcë maksimumi baza: ≥ 37% indi: ≥ 32%
Rezistenca ndaj abrazionit (Metoda Martindale)	n. 70.000 Cikle (keputja e dy fijeve te para me peshe 9 kPa)
Tendenca e piling	n. 20.000 cikle
Rezistenca ndaj grisjeve (në pëlurë e njejte)	baza: ≥ N 37 / indi: ≥ N 34
Cilesite elektostatike	t50 < 4s S > 0,2
Variacionet dimensionale	Baza : ≤ 2% / indi: ≤ 2%
ngarkesa e mbarimit të materialit jo fijor	Amidoni dhe proteinat, përfshirë materialet e tretshme në H2O dhe kloroformin, nuk duhet të kalojnë 2% të peshës së indit që shqyrtohet. Pëlatura nuk ka pse përmbajnë mbeturina ose mbetje të përpunimit.
ph e ekstraktit uJOR	E perfs hire ndermjet 4 e 8
Metoda e ngjyrosjes	Ngjyrosur me paste
Ngjyra	Jeshile e bute

Qëndrueshmëria e ngjyrës

Në dritën e ditës Nota: ≥ 4. Referuar shkalles blu
Ne driten arificiale Nota ≥ 4. Referuar shkalles blu
Ndaj djerses Nota: ≥ 5. Referuar shkalles gri: UNI EN 20105-A2
Ndaj djerses shkarkese: ≥ 5. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A3
Acidi acetik Nota ≥ 5. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A2
Acidit Sulfik Nota: ≥ 5. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A2
Ndaj solventeve organik (Percloroetilene) Nota: ≥ 5. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A2
Ndaj solventeve organik (Percloroetilene) Shkarkesa ≥ 5. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A3
Te ferkimit shkarkese: ≥ 5 (ne te thate). Shkarkese: ≥ 5 (ne te lagesht). Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A3
Larje mekanike 40°C Nota: ≥ 5. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A2

SKEDA TEKNIKE E TEKSTILIT ANTI-ZJARR NGJYRE TE KUQE – PORTOKALLI PER ASTARIN E BRENDSDHEM TERMIKE E SHKEPUTSHME PER XHUPIN E FLUTURIMIT	
Lenda e pare (kompozimi i fibres)	93% meta aramid 5% para aramide 2% fibra antistatike induktive Pëlatura (ose fjetet) që i nënshtrohen trajtimeve kundër zjarrit duke përdorur substanca të veshura ose në çdo rast të aplikuara me sisteme të tjera nuk lejohen të përpunimit industrial.
filli	Baza: 72/2 Nm / Indi: 72/2 Nm
armatura	Tela
zvogelimi	Baza: mm 27 ± 1 / Indi: mm 25 ± 1
Pesha	150 ± 5 % g/m²
Provat dinamometrike	Percaktimi i forces maksimale Baza: ≥ N 800 Indi: ≥ N 700 Përcaktimi i zgjatjes në forcë maksimumi baza: ≥ 37% indi: ≥ 32%
Rezistenca ndaj abrazionit (Metoda Martindale)	n. 70.000 Cikle (keputja e dy fijeve te para me peshe 9 kPa)
Tendenca e piling	n. 20.000 cikle
Rezistenca ndaj grisjeve (në pëlurë e njejte)	baza: ≥ N 37 / indi: ≥ N 34
Cilesite elektostatike	t50 < 4s S > 0,2
Perkueshmeria e ajrit	≥ a 1,7 mm/Pas (lt/m2sec/160)
Rezistenca e nxehtesise	Një provë e indit e pezulluar për 5 minuta në furrë duhet të tregojë: • Pa bashkim. • Pa pikime. • Pa ndezje. • Asnjë prodhim i mbetjeve të shkrirë ose të përflakur. • Tkurrije:<_ 2%
Pershkrim Model Xhaketon Tekstili fluturimi PILOT	
Dy Xhepa te poshtem me kapak me mbyllje me buton. Kapaku me kulme me lartesi 8.5 cm dhe gjeresi 18 cm. Lartesi totale e xhepit 21.5cm dhe gjeresi totale e xhepit 18 cm ,	
Mbyllja e Xhuboksit me zinxhir metalik kundra zjarrit.	
Ne pjesen e gjoksit perpara nga te dy anet ka velkrof .	
Ne menden e majte eshte nje xhep per mbajtjen e stilolapsave tre vende i mbivendosur ne nje xhep me mbyllje me zinxhir vertikal dhe me lartesi 14 cm dhe gjeresi 13.5 cm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me lartesi totale 17.5 cm gjeresi 15 cm , Xhepat mbyllen me velkrof.	
Ne pjesen e brendeshme te xhupit ka nje jelek te levizeshem qe bashkohet me xhupin me ane te zinxhirit ne dy pjeset anesore dhe ne pjesen e jakes me ane te dy butonave metalike . Jeleku ka veshje te ngrohte me mbushje nga brenda Mbyllja e jelekut behet me zinxhir.	

SKEDA TEKNIKE E TEKSTILIT ANTI-ZJARR NJYRE TE KUQE – PORTOKALLI PER ASTARIN E BRENDSEHM TERMIKE E SHKEPUTSHME PER XHUPIN E FLUTURIMIT	
Reagimi ndaj zjarrit	Procedura B / Kalimi në skajin e poshtëm. Niveli 3 i standardit UNI EN 533: 1999. Karbonizim i ngadaltë dhe uniform pa fenomen të lëngëzimit / pikimit
	Përhapja e kufizuar e flakës UNI EN ISO 11612 Kodi letra A: - nuk ka formim të vrimave; - jo përhapja e flakës në skajet e kampionit; - nuk ka prodhim të mbetjeve të shkrirë ose të përflakur; - gjatësia e zonës së dëmtuar (mesatarisht mbi 3 ekzemplarë) - baza ≤ mm. 38; - baza ≤ mm. 39. - - gjerësia e zonës së dëmtuar (media su n. 3 provini) - baza ≤ mm. 19; baza ≤ mm. 19.
Trasmetimi i nxehtesise se trasmetuar	Kodi UNI EN ISO 11612 Shkronja B, niveli i performancës B1 (mesatarja në 3 ekzemplarë); - koha për të rritur temperaturën me 12 ° C: 2.4 sekonda; - koha për të rritur temperaturën me 24 ° C: 3.6 sekonda; • HTI24 - HTI12 = 1.2; • indeksi i transferimit të nxehtësisë (HTI12): 2; • indeksi i transferimit të nxehtësisë (HTI24): 4;
Trasmetimi i nxehtësisë rrezatuese	- Pragu i nxetesisë (T1): 1,7 sekonda - Pragu i djegieve (T2): 3,5 sekonda - T2-T1: 1,8 sekonda
Variacionet dimensionale	- Baza : ≤ 2% - indi: ≤ 2%
Ngarkesa e mbarimit të materialit jo fijor	Amidoni dhe proteinat, përfshirë materialet e tretshme në H2O dhe kloroformin, nuk duhet të kalojnë 2% të peshës së indit që shqyrtohet. Pëlhura nuk ka pse përmbajnë mbeturina ose mbetje të përpunimit.
ph e ekstraktit uJOR	E perfshire ndermjet 4 e 8
Ngjyra	E kuqe portokalli Si Kampioni

Qëndrueshmëria e ngjyrës	Në dritën e ditës Nota: ≥ 3. Referuar shkalles blu
	Ne driten arifciale Nota ≥ 3. Referuar shkalles blu
	Ndaj djeses Nota: ≥ 3. Referuar shkalles gri: UNI EN 20105-A2
	Ndaj djeses shkarkese: ≥ 3. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A3
	Acidi acetik Nota ≥ 4. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A2
	Acidit Sulfik Nota: ≥ 3. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A2
	Ndaj alkalineve Nota: ≥ 3. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A2
	Ndaj solventeve organik (Percloroetilene) Nota: ≥ 3. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A2
	Ndaj solventeve organik (Percloroetilene) Shkarkesa ≥ 3. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A3
	Te ferkimit shkarkese: ≥ 3 (ne te thate). Shkarkese: ≥ 3 (ne te lagesht). Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A3
	Larje mekanike 40°C Nota: ≥ 3. Referuar shkalles gri UNI EN 20105-A2

A. SHITRESËS FUNKSIONALE	
Materiali baze(perberja fibroze)	membranë e papërshkueshme nga uji dhe e ajrosur
Pesha	25 ± 5 g/m2
ngjyra	Bardhe / transparente
A+B. TEKSTILI I BRENDSDHEM + SHITRESA FUNKSIONALE	
Pesha	190 g/m2 ± 6%
Pershkueshmeria e avujve te ujit	800 g/m2 per 24 h
Rezistenca ndaj vlerës së ujit	≤ 30 m2 Pa/W
Pa trajtime	≤ 30 m2 Pa/W
Pas 20 ciklesh larjeje (larja në përputhje me UNI EN ISO 6330 në 40 ° C)	≤ 30 m2 Pa/W
pas 168 ore te vjetersimit ISO 1419:1995 – Met. B	≤ 30 m2 Pa/W
Pas 50 000 ferkimesh ISO 7854 – Met. C	≥ 450 cm.
Kohëzgjatja e petëzimit	
Kohëzgjatja e petëzimit pas 50 larjesh në përputhje me UNI EN ISO 6330, 6N, ngj. Lloji E	A) B)membrana duhet të jetë e bashkangjitur në ind nuk janë formuar fluska me madhësi 4 mm në diametër
Reagimi ndaj zjarrit	Shkalla e vetë-shuarjes së kategorisë 1
Qëndrueshmëria e ngjyrës në dritë (llamp me ark xeno)	≥ 3 - 4
Qëndrueshmëria e ngjyrave ndaj fërkimit. Shkarkimi i thatë dhe a i lagësht	≥ 3 - 4
Qëndrueshmëria e ngjyrës për larjen 40 ° C	≥ 3 - 4
Qëndrueshmëria e ngjyrës në djersë	≥ 3 - 4
Qëndrueshmëria e ngjyrave ndaj ujit	≥ 3 - 4
Qëndrueshmëria e ngjyrës në alkali	≥ 3 - 4
Qëndrueshmëria e ngjyrave ndaj acideve	≥ 3 - 4
Menyra e larjes dhe tharjes domestike	ndryshimi dimensionale në gjatësi: 2% ndryshimi dimensionale në gjerësi: 2%



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR PILOTËT

DOREZA FLUTURIMI

UNIFORMA E STËRVITJES PËR PILOTËT: DOREZA FLUTURIMI	
TEKSTIL ANTI-ZJARR	
Përbërja %	93% meta aramid 5% para aramid 2% antistatic – fiber
Ngjyra	Pjesa e brendshme me lekurë gri dhe pjesa e jashtme me ngjyre jeshile në bojëhiri
Thurja	Interlock
Masa gr/m2 % (± 3%)	210-220 GSM
Hollesia e fijes (± 5%)	30/1 Nomex
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (ne te thate)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Pershkrim DOREZA PILOTI	
Model referues: GS-FRP-2TA Materiali 100% Nomex Cilesia A, lekure deleje e kromuar ne pjesen e brendhsme te dores Dopjo qepje tek gishtat per rezistence Pjesa e brendshme me lerkire gri ndersa pjesa e jashtme jeshile ne bojehiri.	



 UNIFORMA E STËRVITJES
PËR PILOTËT

BLUZE ME MËNGË TE GJATA

UNIFORMA E STËRVITJES PËR PILOTËT: BLUZË ME MËNGË TË GJATA	
Materiali i pare perberja	90% Fibra aramidike ; 10% Nylon elastik
Titulli	Nm 30/2 DTEX 320
Tipologjia e perpunimit	Tekstil i bluzes
Numri fijave	Nr. 23 vijave / 5 Cm
Perforcimi me llastik	Nr. 8 fije elastike
Rezistenca në tërheqje	≥ 300 N
Allungamento alla rottura	≥ 180%
Rezistenca e shpimit	≥ 450 N
Rezistenca ndaj flakes se vogel	Niveli 1
Ngjyra	E zeze si kamoioni
Qendrueshmeria ne ngjyrosje	≥ 6 shkalla blu (drite artificiale)
	≥ 4/5 shkalla gri (Acide)
	≥ 4/5 shkalla gri (Alcali)
	≥ 4/5 shkalla gri (Solventeve organik)
	≥ 4/5 shkalla gri (djerses)
Bluze me mende te gjata forca ajrore kundra zjarrit	
Përbërja %	53% modakrilik 44% pambuk 3 % fibra konduktive(percjellese)
Ngjyra	E zeze e njejte me Kampionin
Pesha ±5 %	245 +- 5 gr/m2
Thurja	Diagonale
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4
Efekti pilling (kokërrzimi)	4 -5
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+5.0%(Max)
Certifikime EN ISO 11612 :2015+ EN ISO 14116 :2015 + EN ISO 1149- 5 : 2008	



 UNIFORMA E STËRVITJES
PËR PILOTËT

PANTALLONA TE BREND SHME (Benevrekë)

UNIFORMA E STËRVITJES PËR PILOTËT: PANTALLONA TË BRENDSHME

Materiali i pare perberja	90% Fibra aramidike ; 10% Nylon elastik
Titulli	Nm 30/2 DTEX 320
Tipologjia e perpunimit	Tekstil i bluzes
Numri fijave	Nr. 23 vijave / 5 Cm
Perforcimi me llastik	Nr. 8 fije elastike
Rezistenca në tërheqje	≥ 300 N
Allungamento alla rottura	≥ 180%
Rezistenca e shpimit	≥ 450 N
Rezistenca ndaj flakes se vogel	Niveli 1
Ngjyra	E zeze si kamoioni
Qendrueshmeria ne ngjyrosje	≥ 6 shkalla blu (drite artificiale)
	≥ 4/5 shkalla gri (Acide)
	≥ 4/5 shkalla gri (Alcali)
	≥ 4/5 shkalla gri (Solventeve organik)
	≥ 4/5 shkalla gri (djerses)
Pantallona te brendeshme kundrra zjarrit	
Përbërja %	53% modakrilik 44% pambuk 3 % fibra konduktive(percjellese)
Ngjyra	E zeze e njejte me Kampionin
Pesha ±5 %	245 +- 5 gr/m2
Thurja	Diagonale
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4
Efekti pilling (kokërrzimi)	4 -5
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+5.0%(Max)
Certifikime EN ISO 11612 :2015+ EN ISO 14116 :2015 + EN ISO 1149- 5 : 2008	



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR PILOTËT
ÇORAPETË GJATA

UNIFORMA E STËRVITJES PËR PILOTËT: ÇORAPE TË GJATA

PËRBËRJA E MATERIALIT:

Ngjyra	E zeze
60 %	Pambuk
35 %	Poliamid
5 %	Elastan
Gjatesia e çorapes poshte gjurit	



UNIFORMA E STËRVITJES
PËR PILOTËT

KËPUCË PËR PILOT (Lëkure)

UNIFORMA E STËRVITJES PËR PILOTËT: KËPUCË LËKURE PËR PILOT			
LEKURA E SIPERME:		PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:	
Materiali i siperm:	Lëkurë e plotë Lope	Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse
Ngjyra:	E Zeze	Materiali:	Me baze fibre te lidhur jo te thurur
Trashësia:	2.0 mm (minimumi)	Trashësia:	≥ 2,0 mm
Thithja e ujit:	max. 30%	Mbeshtetjet:	
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N	Mbeshtetja e gishtave:	Baze fibre termoplastike
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm ²	Trashësia:	1,5 mm
Rezistenca dinamike ndaj ujit:	Koha per penetrimin e ujit ≥ 60min	Mbeshtetja e kycit:	Baze fibre termoplastike
Thithja e ujit pas 60’:	≥ 30%; penetrimi i ujit mes 60’ dhe 90’jo më shumë se 0.2 gr	Trashësia:	1.6 mm
pH (vetëm për lëkurën e sipërme)	Plasaritja	AKSESORET DHE TE TJERAT:	
GJUHA & QAFJA & LEKURA E PJESË SE PASME:		Fija e qepjes:	Filli duhet te jete prej poliestere ose poliamidi (jo fitil)
Materiali i siperm:	Lekure e plote vici	Sholla (shtrati i kepuces):	Anti statike, thithes djerse, anti bakteriale, e zevendesueshme, mund te lahet
Ngjyra:	E zeze	Lidheset:	Poliester ose poliamid, gjatesia dhe ngjyra eshte sipas kepuces
Trashësia:	1.0 mm (minimum)	Materiali:	Shajak i veshur fabrikisht jo i thurur
Forca e shqyerjes se materialit te gjuhes	≥ 30 N	Kapeset:	Kundra ndryshkut, te kollajta, kapen lehte dhe shpejt
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2	SHOLLA:	
VESHJA E BRENDSHME:		Fortësia:	Shtresa e jashtme: 65 ± 8 mbështetja A
Karakteristika:	frymemarrese, thith djersen, anti – bakteriale	Rezistenca flexible:	Thellësia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Materiali:	polyester ose tekstil poliamidi	Rezistenca ndaj konsumimit:	Humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Forca shqyerjes se veshjes se brendshme	≥ 2.0 Kg ^f	Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata	Absorbimi i energjisë (E):	20 xhaule (minimum) EN 20344, 5.14
	>12.800 cikle të lagura	Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)



KOSTUM SPORTIV

KOSTUM SPORTIV
(Pantallona + Bluze me Mëngë të gjata)

KOSTUM SPORTIV: KOSTUM SPORTIV (PANTALLONA + BLUZË ME MËNGË TË GJATA	
Përbërja %	100% Poliamid
Njgyra	Blu e njejte me Kampionin
Pesha ±5 %	270 gr/m2
Thurja	Jersey (trikotazh) me push nga Brenda
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+3.0%(Max)
Përcjellshmëria ne ajër ne nje sipërfaqe prej 20cm dhe nje presion prej 100 Pa(mm/s)	Aplikimi ≥ 400
Pershkrim Bluza me mence te gjata	
Bluza me mence te gjata ka mbyllje me zinxhir, me jake gjysem golf.	
Menget jane te gjata dhe linja fundore e menges eshte me llastik. Ne pjesen perpara ka dy xhepa anesore te pjeret.	
Pershkrim Pantallona te gjata stervitje	
Pantallona model i thjeshte sportiv. Linja fundore e e pantallonit përfundon llastike.	
Pjesa e bellit me llastike qe pershtatet sipas mases trupore, dy xhepa te pjerret me zinxhir.	
   	



KOSTUM SPORTIV

BLUZE ME MËNGË TË SHKURTRA
(T-shirt)

KOSTUM SPORTIV:BLUZUE ME MËNGË TË SHKURTRA

Përbërja %	100% Polyester
Njgyra	Blu e njejte me Kampionin
Pesha ±5 %	135 gr/m2
Thurja	Interlock
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Efekti pilling (kokërrzimi)	4 -5
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+3.0%(Max)

Pershkrim Bluza me minge te shkurtra

Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.





 KOSTUM SPORTIV

PANTALLONA TË SHKURTRA

KOSTUM SPORTIV:BLUZUE ME MËNGË TË SHKURTRA

Përbërja %	100% Polyester
Njgyra	Blu e njejte me Kampionin
Pesha ±5 %	135 gr/m2
Thurja	Interlock
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Efekti pilling (kokërrzimi)	4 -5
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+3.0%(Max)
Pershkrim Pantallona te shkurtra stervitje	
Pantallona model i thjeshte sportiv. Linja fundore e e pantallonit përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Pjesa e bellit me llastike qe pershtatet sipas mases trupor.	



 KOSTUM SPORTIV

KĚPUCĚ SPORTIVE (Atlete)

KOSTUM SPORTIV: KËPUCË SPORTIVE	
MATERIALI I SIPERM	
Perberja	Lekure vici(boks)
	Rrjete me pjese sintetike
Ngjyra	E bardhe e nejte me kampionin
Trashesia	1.2-1.5 Mm
Lageshtira	18-20%
Hiri	4%
Yndyra	5-8%
Prania e oksidit te kromit	>3.5%
Rezitenca ndaj plasjes per 10 Mpa	Jo me pak se 1.6
Rezitenca ndaj keputjes per 10 Mpa	Jo me pak se 2
Zgjatim prej ngarkeses per 10 Mpa	15-25%
Qendrueshmeria deri ne keputje	40-60%
ASTARI	
Perberja	Meshin derri
Ngjyra	E bradhe e nejte me kampionin
Trashesia	0.7-0.9Mm per veshjen e pjeseve atletes
Lageshtira	18%
Hiri	4-5%
Yndyra	4-6%
Prania e oksidit te kromit	>3%
Rezitenca ndaj plasjes per 10 Mpa	Jo me pak se 1
Rezitenca ndaj keputjes per 10 Mpa	Jo me pak se 1.2
Zgjatim prej ngarkeses per 10 Mpa	15-35%
SHOLLA	
Perberja	Gome e presuar e cilesise se pare,poliuretan
Ngjyra	E bardhe
Lartesia	Rreth 10mm tek maja rreth 20mm tek taka
Siperfaqja	Me relieve kunder rreshqitjes
Forma	Unike,nje trup bashke me taken

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE

Gradë madhore:
Gjeneral



Gradë e Lartë:
Major-Kolonel



Gradë e ulët:
N/Toger-Kapiten dhe N/Oficer



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
KAPELE

UNIFORMA E CEREMONIALE: KAPELE

Kapele: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E Zeze			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes	    			
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Pershkrim Model Kapele e Darkave Zyrtare për Meshkuj (M) / Femra (F)
Në pamjen ballore aplikohet emblema (M) (F)
Streha e kapeles është material lekure me shkelqim me gjeresi maksimale 4.5 cm – 4.8 cm ngjyre e zeze (M)
Shirit i brendshëm eshte lekure ekologjike , ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje me trajtim antibakterial dhe antialergjik lartesi 4.5 cm-4.8 cm. (M) (F)
Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina (M) (F)
Pjesa ballore e kapeles ku vendoset emblema eshte e perforcuar me sfunjier ne pjesen e brendshme e cila eleminon rrudhat Lartesia maksimale e saj eshte 8.5 cm, pjesa e sipërme e kapeles eshte me fileto dekoruese ngjyre blu me diameter 3 mm (M) (F)
Kordon dekorativ ngjyre ari ose argjendi me dimensione te ndryshme sipas gradave perkatese që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor (M) (F)
Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari me diameter 13 mm (M) (F)
Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme dhe te poshtme ka dy fileto ngjyre blu perimetrale (M) (F)
Frazelinë e brendëshme e cila duhet të përforcojë tekstin për një qëndrim permanent të formës së kapeles (M) (F)
Astar i brendshëm 100% viskoze i zi (M) (F)
Ne brendesi te kapeles ka etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit (M) (F)
EMBLEMA KAPELE Forca Ajrore
Emblema e Forces Ajrore eshte e realizuar ne tunxh me permbajtje te ulet plumbi, trashesia 0.8 mm, stampuar ne te ftohte me kunder stampim. Pershkruan dy krahe te hapur ne pjesen e sipërme vendoset simboli i perkrenares dhe koka e nje dhie.
Emblema do te jete pak e rrumbullakosur ne menyre qe te perputhet mire kapeles.
Dimensionet
Gjeresia maksimale 95 mm
Gjatesia e dhise me perkrenare 22 mm
Gjeresia e dhise me perkrenare 20 mm
Ne pjesen e prapapme te emblemes do saldoohen dy kunjja vertikalisht per tu aplikuar te kapelja.
Emblema do te lyhet me ngjyren e mostres e galvanizuar si ari dhe do te mbrohen me boje transparente kunder oksidimit.



PARA



MBRAPA

 UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
XHAKETE

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: XHAKETA						
Xhaketë: PELHURE KATER STINET					Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Xhaketes BALLO	
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	E zeze
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	Pershkrim Model Xhaketa BALLO	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	Xhaketa perpara model “Frack” jake te hapur me perberje viskoze te shndritshme pjesa fundore e xhaketes me cepa.	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175	Kopsa dekoruese ne secilen ane nga 3 kopsa metalike me diameter 23mm .	
Simbolet e larjes					Mbyllja e xhaketes behet 2 kopsa te lidhura me njera tjetren me zinxhir 8 cm me regjistrim .	
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Pjesa fundore e menges ka dy kopsa metalike me diameter 15mm.	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka prerje te drejte.	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Pjesa mrapa eshte e perbere nga tre pjesë ,pjesa qendrore eshte lartesia e shpatullave deri ne pjesen fundore dhe dy pjesë anesore qe jane me hark nga mesi i shpatulles deri ne pjesen fundore te xhaketes.	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04		
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07		
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01		
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01		
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11		



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
PANTALLONA

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: PANTALLONA				
Pantallona: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Pantallonave BALLO	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Pantallona Ballo	
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemeri është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Nje xhep prapa pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm.	
Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlanguar nga mbyllja e qemerit.	
Fileto dekorues Fileto dekoruese viskoze e zeze me shkelqim me dimensione 3 cm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave.	



 UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
FUND

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: FUND						
Fund: PELHURE KATER STINET					Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Fundit BALLO	
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	E zeze
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	240 +/- -3%		UNIEN 12127- EN29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	Pershkrim Model Fund Ballo	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	DIZAJNI	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175	Fundi eshte i gjate me pala . pjesa e belit eshte e perbere nga nje qemer me mbyllje ne pjesen mbrapa me zinxhir te fsheur dhe me kopse plastike .	
Simbolet e larjes						
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves		
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02		
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12		
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04		
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07		
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01		
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01		
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11		



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
KËMISHË ME MËNGË TE GJATA

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: KËMISHË ME MËNGË TË GJATA		
Përbërja % (± 5%)	100 % Pambuk	
Ngjyra	E Bardhe / Pantone 11-4001 TCX	
Thurja	Poplin	
Masa gr/m2 (± 5 %)	105 gr/m2	
Hollësia e fijos(± 5 %)	baza 120/2	Indi 120/2
Dendësia/10mm ± 2	Baza 71/10mm	Indi 35/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 300N	Indi ≥ 300N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.4%	Indi ≤ 0.4%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5 (Shkalla Gri)	Ngjyrosja duhet të jetë në fill.
Pershkushmeria e ajrit	≥ 260 mm/s	
Kapacitetit perthithes	≥ 100%	Pas 25 larje ≥ 120%
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	



 UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
PAPION

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: PAPION	
Përbërja %	100 % poliestër
Thurja	diagonal 2/1
Masa gr/m2 (± 5 %)	110 gr/m2
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4-5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës (rezatimit UV)	Nota ≥ 4-5 (Shkalla Blu)
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	nota 4-5
pH	4.0 - 9.0
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE

KOSTUM CIVIL
(Xhaketë dhe Pantallona)

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: KOSTUM CIVIL

Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*:-0,10 b*:-0,70 ose Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjjer		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Xhaketes , Pantallonave Uniforma Civile	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Civile	
Ne pjesen e sipërme ne krahun e majte ka nje xhep me fileto me gjatesi 10 cm dhe lartesi fileto 3cm .	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 16.5 cm x 15 cm Kapaku me dimensione 5 cm x 16.5 cm	
Mbyllja e xhaketes behet me 2 kopsa plastike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Pershkrim Model Pantallona Civile	
DIZAJNI	
Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemeri është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.	



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE

KOSTUM CIVIL
(Fund)

ARTIKUJ TE TJERE: FUND

Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*: -0,10 b*: -0,70 ose Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
	Trajtim kundër pushëzimit (“Nearfinishing - Antipilling”)			
	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
Simbolet e larjes	    			
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model i Fundit	
DIZAJNI Fundit model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme .	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjërësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlanguar .	
Penca Fundi ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	



SIMBOLET E JAKES



KOPSA E MADHE



KOPSA E VOGEL



KOPSA E KAPELES
& SPALETAVE



AKSEORET E KEMISHES
(GEMELLI)

AKSESOR

AKSESTORE	
Aksesorë metalikë perkrenare e jakes (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
2 ornamente me formën e stilizuar të Përkrenares së Skënderbeut që do të vendosen tek jaka.	Tipi me 2 këmbëza me filetimit
Lartësia e perkrenares	20 mm
Trashësia	2.5 mm
Përbërja	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Ngjyra	e artë, me shkëlqim mat
Reliev	sipas ilustrimit zyrtar

Kopsa e madhe metalike (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Diametri 23mm, një me pamje në të majtë dhe një me pamje në të djathtë.	
Trashësia	në qendër * 7 mm
	në buzë * 3 mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 20 mm
Tipi i kapjes ne xhakete	me unaze fundore me diameter 5.5 mm
Ngjyra e kopsës	e artë, e ngjashme me arin me mbrojtje me rezine mat
Materiali	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Gdhendje	Përkrenarja e Skënderbeut ne 3D
Përmasa	* 14mm x 9 mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale
Trashesia e pjeses se sipërme te kopses	0.3 mm
Trashesia e pjeses se poshtme te kopses	0.4 mm
Pjesa e brendshme e kopses	Xhes(allci)

Kopsa e vogel metalike (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Diametri 15mm, një me pamje në të majtë dhe një me pamje në të djathtë.	
Trashësia	në qendër * 6 mm
	në buzë * 2 mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 13 mm
Tipi i kapjes ne xhakete	me unaze fundore me diameter 5.5 mm
Ngjyra e kopsës	e artë, e ngjashme me arin me mbrojtje me rezine mat
Materiali	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Gdhendje	Përkrenarja e Skënderbeut ne 3D
Përmasa	* 9.3mm x 6.5 mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale
Trashesia e pjeses se sipërme te kopses	0.3 mm
Trashesia e pjeses se poshtme te kopses	0.4 mm
Pjesa e brendshme e kopses	Xhes(allci)

Kopsa e kapeles dhe e spaletave metalike (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Diametri 13mm, një me pamje në të majtë dhe një me pamje në të djathtë.	
Trashësia	në qendër * 5 mm
	në buzë * 1.6 mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 11.3 mm
Tipi i kapjes ne xhakete	me unaze fundore me diameter 5.5 mm / 2 tela me hapje 1.5mm
Ngjyra e kopsës	e artë, e ngjashme me arin me mbrojtje me rezine mat
Materiali	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Gdhendje	Përkrenarja e Skënderbeut ne 3D
Përmasa	* 8.2mm x 6 mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale
Trashesia e pjeses se sipërme te kopses	0.3 mm
Trashesia e pjeses se poshtme te kopses	0.4 mm
Pjesa e brendshme e kopses	Xhes(allci)

Aksesore per kemishen ((prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Tipi	Buton metalik me hapje dhe mbylle per menget e kemishes
Diametri	15 Mm
Trashësia	6 Mm
Në buzë	* 2 Mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 13 Mm
Përbërja	Tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Ngjyra	E artë, me shkëlqim mat
Gdhendje	Përkrenarja e skënderbeut ne 3d
Përmasa	* 9.3 Mm x 6.5 Mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale

SKICĚ

KOPSA , SIMBOLI I JAKES, YLLI GRADES



SISTEMI I GRADAVE USHTARAKE

	KADET		UNIFORME PUNE	UNIFORME CEREMONIALE
KADET I		NENTETAR		
KADET II		TETAR		
KADET III		RRESHTER		
KADET IV		KAPTER		
		KRYEKAPTER		
		NËNTOGER		
		TOGER		
		KAPITEN		
USHTAR		MAJOR		
USHTAR I		NËN KOLONEL		
USHTAR II		KOLONEL		
USHTAR III		GJENERAL BRIGADE		
USHTAR IV		GJENERAL MAJOR		
		GJENERAL LEJTNANT		

SISTEMI I GRADAVE USHTARAKE



FORCAT DETARE

UNIFORMAT E FORCAVE DETARE
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË



UNIFORMA CEREMONIALE

MESHKUJ / FEMRA



UNIFORMA CEREMONIALE,
PËR FORCËN DETARE (Dimërore)

Xhaketë (Meshkuj)

Kordoni i Atasheut Ushtarak

UNIFORMA CEREMONIALE: XHAKETA				
Xhakëtë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu e erret / Code: G060/4848 / L*: 16,52 a*: 1,16 b*:- 7,28			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhakëtës Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu e erret
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 8 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre blu e erret si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre blu e erret si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	



UNIFORMA CEREMONIALE,
PËR FORCËN DETARE (Dimërore)

Xhaketë (Meshkuj)

Kordoni i Uniformes Ceremoniale

UNIFORMA CEREMONIALE: XHAKETA				
Xhakëtë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu e erret / Code: G060/4848 / L*: 16,52 a*: 1,16 b*:- 7,28			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- -3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhakëtës Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu e erret
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 8 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre blu e erret si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre blu e erret si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	

SKICË
XHAKETA (Meshkuj)





UNIFORMA CEREMONIALE,
PËR FORCËN DETARE (Dimërore)

Xhaketë (Femra)

Kordoni i Uniformes Ceremoniale

UNIFORMA CEREMONIALE: XHAKETA					
Xhaketë: PELHURE KATER STINET					
Ngjyra	Blu e erret / Code: G060/4848 / L*: 16,52 a*: 1,16 b*:- 7,28				
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2	
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947	
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	
Simbolet e larjes					
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01	
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11	

Astari i Brendshem i Xhaketës Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu e erret
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre blu e erret si kampioni vendoset ne pjesen e siperme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre blu e erret si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	

SKICË
XHAKETA (Femra)






UNIFORMA CEREMONIALE,
PËR FORCËN DETARE (Dimerore)

PANTALLONAT

UNIFORMA CEREMONIALE: PANTALLONA				
Pantallona: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu e erret / Code: G060/4848 / L*: 16,52 a*: 1,16 b*:- 7,28			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Pantallonave Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu e erret
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Pantallona Ceremoniale	
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave. Me ngjyre blu e erret si kampioni.	

SKICĚ
PANTALLONA

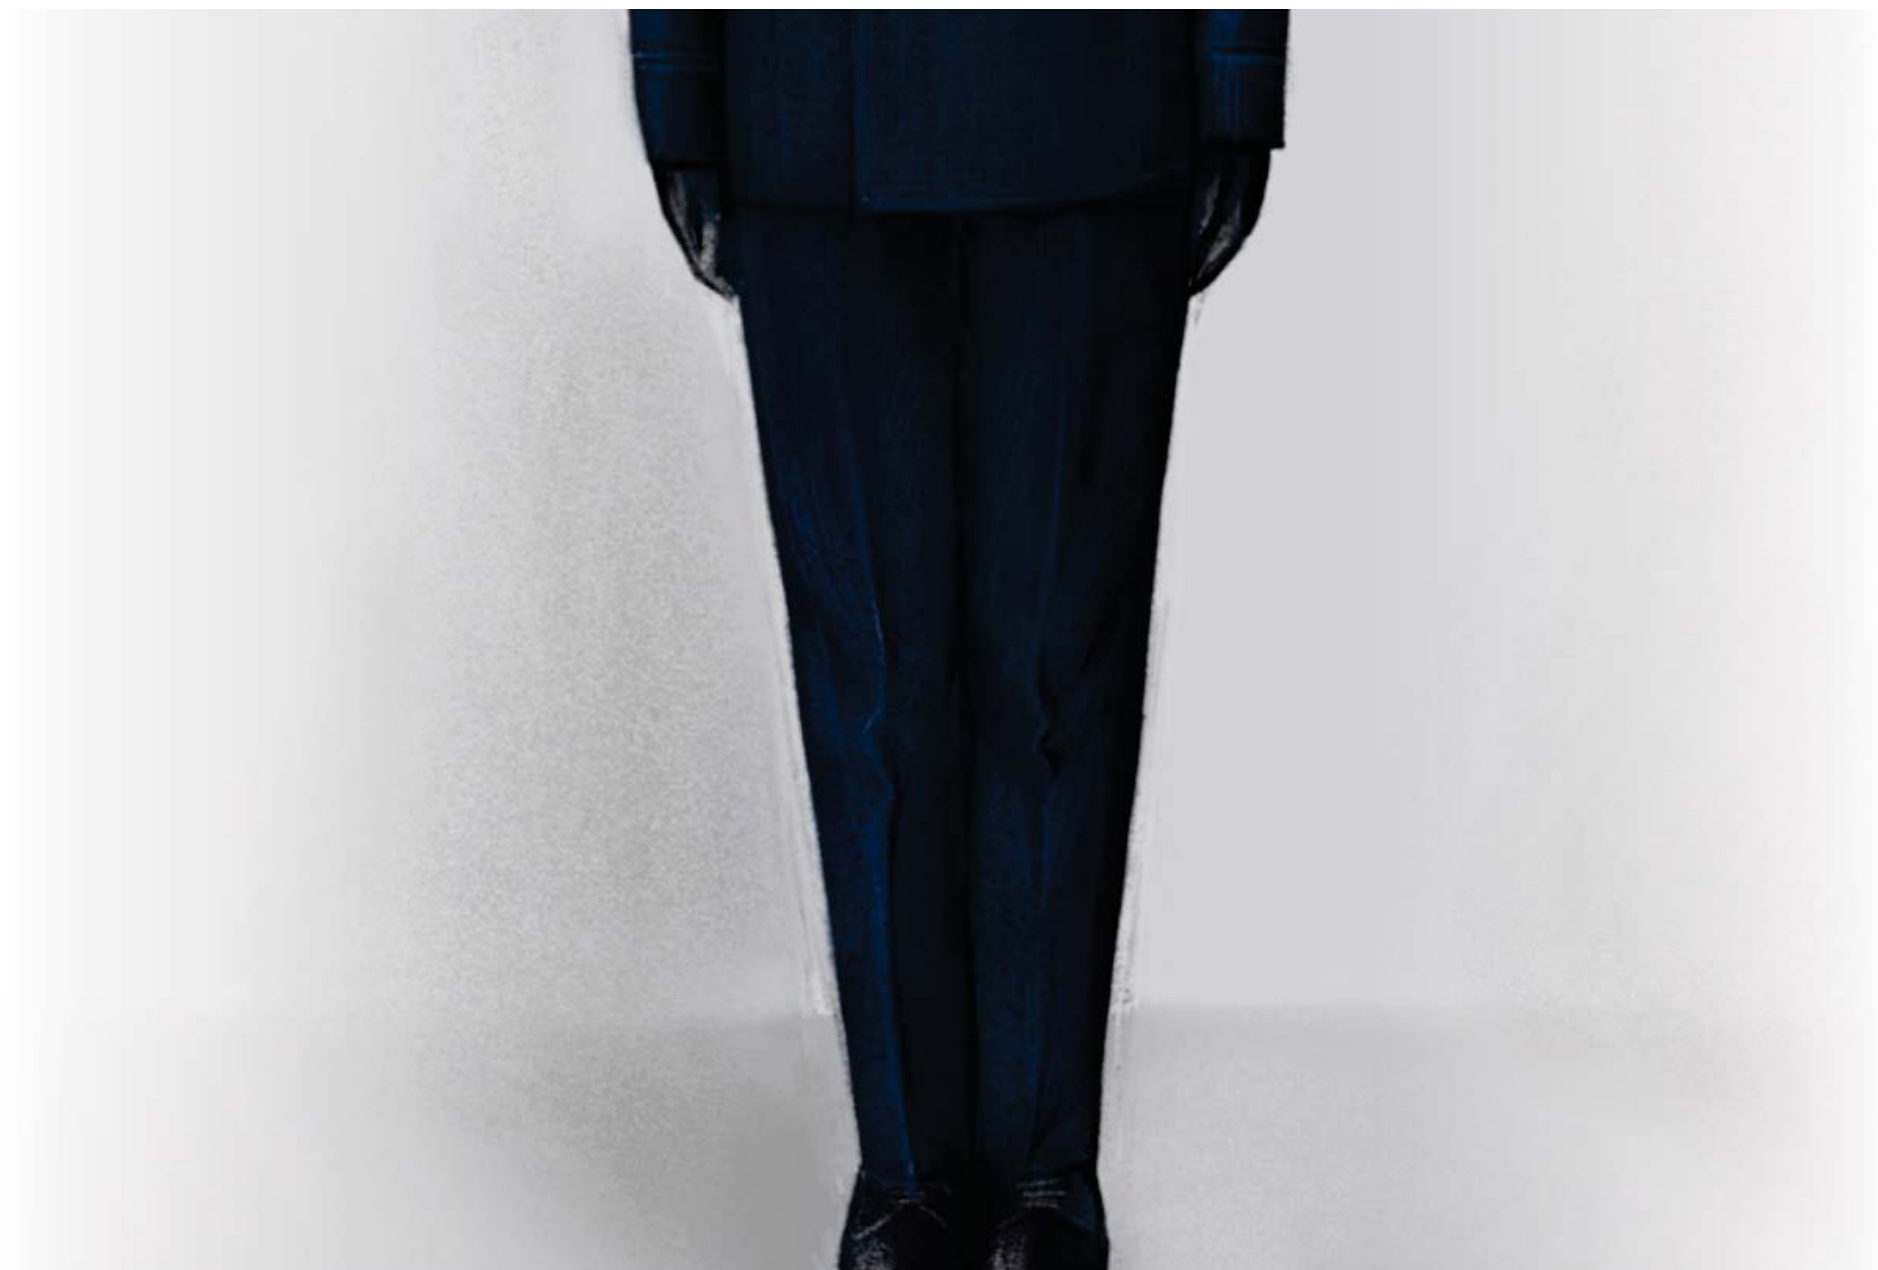



UNIFORMA CEREMONIALE,
PËR FORCËN DETARE (Dimerore)

FUND

Fund: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu e erret / Code: G060/4848 / L*: 16,52 a*: 1,16 b*:- 7,28			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit të Punës	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu e erret
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Fund i Punës	
DIZAJNI Fundit model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme .	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlartguar .	
Penca Fundit ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të fundit. Me ngjyre blu e erret si kampioni	

SKICĚ
FUND



Gradë madhore:
Kundëradmiral Nënadmiral Admiral



Gradë e Lartë:
Kapiten Rangut III Kapiten Rangut II Kapiten Rangut I



Gradë e ulët:
Nënleitnant Kapiten Leitnant Leitnant



UNIFORMA CEREMONIALE,
PËR FORCËN DETARE (Dimerore)

KAPELE CEREMONIALE

UNIFORMA E CEREMONIALE: KAPELE					
Kapele : PELHURE KATER STINET					Pershkrim Model Kapele Ceremoniale për Meshkuj  / Femra 
Ngjyra	E bardhe dhe e Zeze				Në pamjen ballore aplikohet embelma  
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Streha e kapeles është material lekure me shkelqim me gjeresi maksimale 4.5 cm – 4.8 cm ngjyre e zeze 
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	Shirit i brendshëm eshte lekure ekologjike , ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje me trajtim antibakterial dhe antialergjik lartesi 4.5 cm-4.8 cm.  
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina  
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Pjesa ballore e kapelesku vendoset emblema eshte e perforcuar me sfungjer ne pjesen e brendeshme e cila eleminon rrudhat Lartesia maksimale e saj eshte 8.5 cm  
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	Kordon dekorativ ngjyre ari ose argjendi me dimensione te ndryshme sipas gradave perkatese që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor  
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	Dy kopsa fiksuese anësore ne stemën përkatësë në ngjyrë ari me diameter 13 mm  
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale,  
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2	Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme dhe te poshtme ka dy fileto ngjyre e blu e erret perimetrale  
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	Frazelinë e brendëshme e cila duhet të përforcojë tekstin për një qëndrim permanent të formës së kapeles  
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			Astar i brendshëm 100% viskoze i zi  
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	Kapelja ka nje mbulese te bardhe elastan e levizshme ne menyre qe ta beje me te lehte larjen  
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947	Ne brendesi te kapeles ka etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit  
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	EMBLEMA KAPELE Forca Detare
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	Emblema e Forces Detare eshte e realizuar ne tunxh me permbajtje te ulet plumbi, trashesia 0.8 mm, stampuar ne te ftohte me kunder stampim. Ne pjesen fundore ka gjethe dafine qe pershkruan shqiponjen e arte shqiptare dhe ne pjesen e sipërme vendoset simboli i perkrenares dhe koka e nje dhie.
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	Dimensionet
Simbolet e larjes	    				Gjatesia totale 75 mm
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Gjeresia maksimale 50 mm
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Gjatesia e dhise me perkrenare 19 mm
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Gjeresia e dhise me perkrenare 17 mm
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Ne pjesen e prapme te emblemes do saldohen dy kunjta vertikalisht per tu aplikuar te kapelja.
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	Emblema do te lyhet me ngjyren e mostres e galvanizuar si ari dhe do te mbrohen me boje transparente kunder oksidimit.
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	Ngjyra blu si e kampionit
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01	
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11	

SKICĚ

KAPELE (Mashkull / Femer)





 UNIFORMA CEREMONIALE ,
PËR FORCËN DETARE (Dimerore)

KËMISHË ME MËNGË TË GJATA

UNIFORMA CEREMONIALE: KEMISHE ME MENGE TE GJATA		
Përbërja % (± 5%)	100 % Pambuk	
Ngjyra	E Bardhe / Pantone 11-4001 TCX	
Thurja	Poplin	
Masa gr/m2 (± 5 %)	105 gr/m2	
Hollësia e fijos(± 5 %)	baza 120/2	Indi 120/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 71/10mm	Indi 35/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 300N	Indi ≥ 300N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.4%	Indi ≤ 0.4%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5 (Shkalla Gri)	Ngjyrosja duhet të jetë në fill.
Pershkushmeria e ajrit	≥ 260 mm/s	
Kapacitetit perthithes	≥ 100%	Pas 25 larje ≥ 120%
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekt i pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me minge te gjata		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilën vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fund i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të gjata duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		

SKICË
KEMISHA (Meshkuj)



SKICË
KEMISHA (Femra)





 UNIFORMA CEREMONIALE
KËMISHA ME MËNGË TË SHKURTRA

UNIFORMA CEREMONIALE: KËMISHA ME MËNGË TË SHKURTRA		
Përbërja % (± 5%)	100 % Pambuk	
Ngjyra	E Bardhe / Pantone 11-4001 TCX	
Thurja	Poplin	
Masa gr/m2 (± 5 %)	105 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 120/2	Indi 120/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 71/10mm	Indi 35/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 300N	Indi ≥ 300N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.4%	Indi ≤ 0.4%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5 (Shkalla Gri)	Ngjyrosja duhet të jetë në fill.
Pershkushmeria e ajrit	≥ 260 mm/s	
Kapacitetit perthithes	≥ 100%	Pas 25 larje ≥ 120%
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekt i pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me minge te shkurtra		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 4 cm x 12 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 11 cm i gjerë dhe 14 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 11 cm dhe lartesi 4 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 2.5 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të shkurtra duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		

UNIFORMA CEREMONIALE E BARDHË PËR FORCËN DETARE (VERORE)

MESHKUJ / FEMRA




UNIFORMA CEREMONIALE E BARDHË,
PËR FORCËN DETARE (Verore)

XHAKETË (Meshkuj / Femra)

UNIFORMA CEREMONIALE E BARDHE: XHAKETE

Xhakete: Pelhure e Bardhe														
Metoda/Pergatitja karakteristika/Norma					Orjentimi Njesia			Min	Nom	Max				
Perberja Fiber cellulose Kondicionimi 24 ore Viscoze ISO 1833 Poliester Kondicionimi 24 ore PES ISO 1833 Elastan Kondicionimi 24 ore Silastic ISO 1833					Fabric	%			32					
					Fabric	%			65					
					Fabric	%			3					
Ngjyra					Ngjyra e njejte si kampioni			E bardhe						
Karakteristikat e fillit Numerimi I fillit ISO 2060 Kondicionimi 24 ore numerimi I fillit Faktori ply					Baza tex				14.7					
					Indi tex				16.0					
					Baza				2					
					Indi				2					
Karakteristika e perberjes Endje ISO 3572 Endja e tekstilit Endje ISO 3572 Twill Densiteti ISO 7211/2 Kondicionimi 24 ore numri I fijeve per cm Masa e tekstilit ISO 3801 D5 Kondicionimi 24 ore Masa e tekstilit Gjeresia e tekstilit ISO 3932 Kondicionimi 24 ore gjeresia pa anet					Fytyre			Gabardine 2/1 RH						
								2/1.Z						
					Baza	1/cm		40.5						
					Indi	1/cm		22						
						g/m2								
					Indi	cm								
								225.0						
								140.0	140.0					
					Karateristikat mekanike Forca e keputjes ISO 13934-1 Kondicionimi 24 ore Forca e keputjes Forca e grisjes drita emeldorf ISO 13937-1 Kondicionimi 24 ore Forca e grisjes					Baza	N		1500	
										Indi	N		600	
Baza	N		50.0											
Indi	N		40.0											
Stabiliteti dimensional Tkurrja mbas larjes ne ship ISO 5077 Larje me 60 C 6N+ tharje ndryshim dimensional mbas tharjes Elasticiteti : ne varje me peshe ASTM D 3107-80 Kondicionimi 24 ore zgjatim ne ngarkese								-2	2					
								-2	2					
					Baza	%								
					Indi	%								
Perdorshmeria Piling : Martindale ISO 12945-2 Kondicionimi 24 ore piling mbas 2000 cikleve Abrasion: martindale rupture ISO 12947-2 Kondicionimi 24 ore numri I cikleve deri ne thyerje 12 kPa Perkueshmeria e ajrit ISO 9237 Kondicionimi 24 ore perkueshmeria e ajrit 100 Pa ulja e presionit					Faqe			4						
								60000						
					Faqe	t								
					Faqe			50.0						
Karakterisitka te vecanta														
Oekotex 100- 0912062 OKO					-			Y						
Ne konformitet me Oekotex 100- 0912062														
30 P														

SKICĚ
XHAKETE

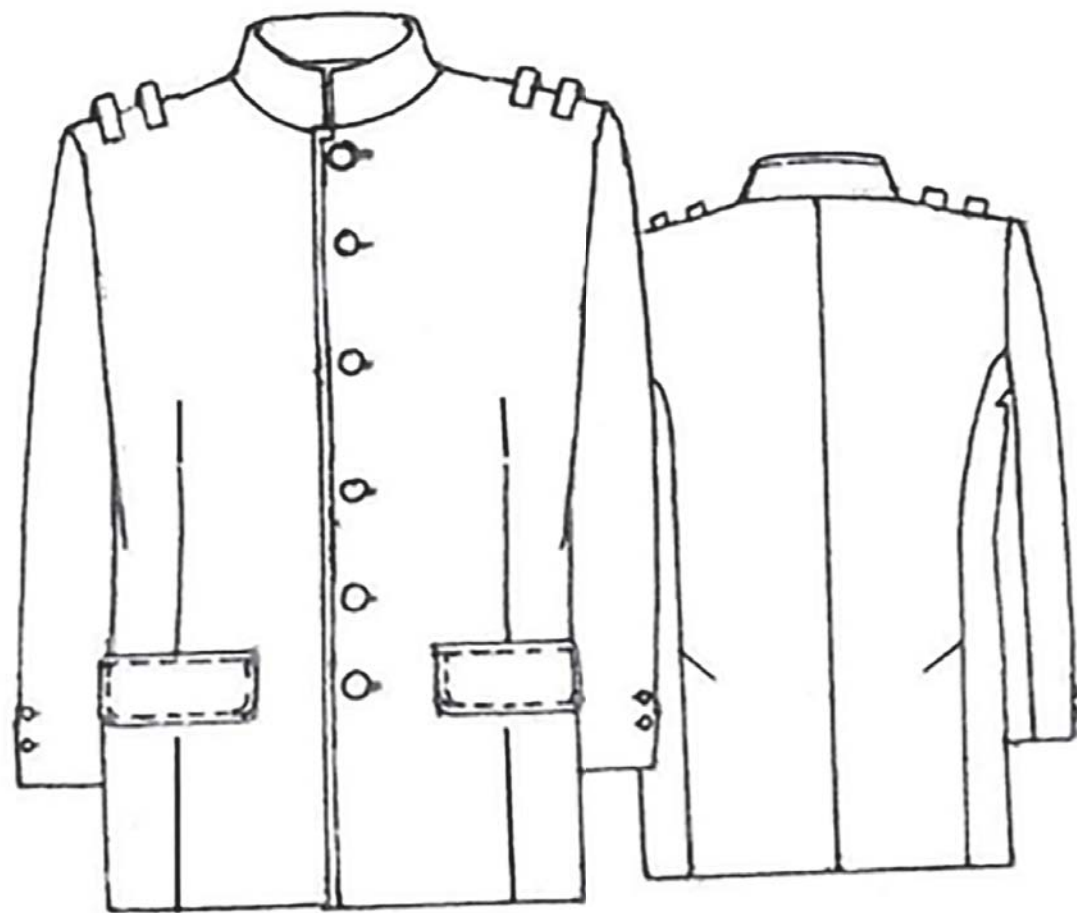



UNIFORMA CEREMONIALE E BARDHË,
PËR FORCËN DETARE (Verore)

PANTALLONA TË BARDHA (SKICE)

UNIFORMA CEREMONIALE E BARDHE: PANTALLONA TE BARDHA

Pantallona te bardha: Pelhure e Bardhe						Astari i Brendshem i Pantallonave Verore	
Metoda/Pergatitja	karakteristika/Norma	Orjentimi Njesia		Min	Nom	Max	Përbërja e materialit
Perberja Fiber cellulose Kondicionimi 24 ore Viscoze ISO 1833 Poliester Kondicionimi 24 ore PES ISO 1833 Elastan Kondicionimi 24 ore Silastic ISO 1833		Fabric	%		32		100% Poliestër
		Fabric	%		65		E bardhe
		Fabric	%		3		Masa 77 g/m² (± 5%)
		Fabric	%				Endja Endje e thjeshtë
Ngjyra		Ngjyra e njejte si kampioni		E bardhe			Fije për cm Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Karakteristikat e fillit Numerimi i fillit Kondicionimi 24 ore numerimi i fillit Faktori ply		Baza	tex		14.7		Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
		Indi	tex		16.0		
		Baza			2		
		Indi			2		
Karakteristika e perberjes Endje Endje Endja e tekstilit Twill Densiteti Kondicionimi 24 ore Masa e tekstilit Kondicionimi 24 ore Gjeresia e tekstilit Kondicionimi 24 ore		Fytyre		Gabardine 2/1 RH			25.000 cikle
					2/1.Z		Slipperage Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
		Baza	1/cm		40.5		Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
		Indi	1/cm		22		
Karateristikat mekanike Forca e keputjes Kondicionimi 24 ore Forca e grisjes drita emeldorf Kondicionimi 24 ore Forca e grisjes					225.0		
					140.0	140.0	
		Baza	N		1500		5
		Indi	N		600		
Stabiliteti dimensional Tkurrja mbas larjes ne ship Larje me 60 C 6N+ tharje ndryshim dimensional mbas tharjes Elasticiteti : ne varje me peshe ASTM D 3107-80 Kondicionimi 24 ore zgjatim ne ngarkese		Baza	N		50.0		
		Indi	N		40.0		
				-2	2		4 – 5
				-2	2		
Perdorshmeria Piling : Martindale Kondicionimi 24 ore piling mbas 2000 cikleve Abrasion: martindale rupture Kondicionimi 24 ore numri i cikleve deri ne thyerje 12 kPa Perkueshmeria e ajrit ISO 9237 Kondicionimi 24 ore perkueshmeria e ajrit 100 Pa ulja e pre-sionit		Baza	%				
		Indi	%				
					20.0		
		Faqe			4		Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm
Karakterisitka te vecanta Oekotex 100- 0912062 OKO Ne konformitet me Oekotex 100- 0912062		Faqe	t		60000		
		Faqe			50.0		
						Y	Xhepat prapa Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar . Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjërësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.





PARA



MBRAPA


UNIFORMA CEREMONIALE E BARDHË,
PËR FORCËN DETARE (Verore)

FUND I BARDHË
(E njëjtë me atë të ceremonialit)

UNIFORMA CEREMONIALE E BARDHE: FUND I BARDHE									
Fund i bardhe: Pelhure e Bardhe									
Metoda/Pergatitja karakteristika/Norma			Orjentimi Njesia		Min	Nom	Max		
Perberja Fiber cellulose Kondicionimi 24 ore			Fabric	%		32			
Viscoze ISO 1833 Poliester Kondicionimi 24 ore			Fabric	%		65			
PES ISO 1833 Elastan Kondicionimi 24 ore			Fabric	%		3			
Silastic ISO 1833									
Ngjyra			Ngjyra e njejte si kampioni		E bardhe				
Karakteristikat e fillit			Baza	tex		14.7			
Numerimi I fillit ISO 2060			Indi	tex		16.0			
Kondicionimi 24 ore			Baza			2			
numerimi I fillit			Indi			2			
Faktori ply									
Karakteristika e perberjes						Gabardine 2/1 RH			
Endje ISO 3572									
Endje									
Endja e tekstilit ISO 3572			Fytyre			2/1.Z			
Twill									
Densiteti ISO 7211/2			Baza	1/cm		40.5			
Kondicionimi 24 ore			Indi	1/cm		22			
numri I fijeve per cm									
Masa e tekstilit ISO 3801 D5									
Kondicionimi 24 ore			Indi	g/m2					
Masa e tekstilit									
Gjeresia e tekstilit ISO 3932						225.0			
Kondicionimi 24 ore						140.0 140.0			
gjeresia pa anet									
Karateristikat mekanike			Baza	N		1500			
Forca e keputjes ISO 13934-1			Indi	N		600			
Kondicionimi 24 ore									
Forca e keputjes									
Forca e grisjes drita emeldorf ISO 13937-1			Baza	N		50.0			
Kondicionimi 24 ore			Indi	N		40.0			
Forca e grisjes									
Stabiliteti dimensional						-2 2			
Tkurrrja mbas larjes ne ship ISO 5077						-2 2			
Larje me 60 C 6N+ tharje ndryshim dimensional mbas tharjes			Baza	%					
Elasticiteti : ne varje me peshe ASTM D 3107-80			Indi	%					
Kondicionimi 24 ore						20.0			
zgjatim ne ngarkese									
Perdorshmeria			Faqe			4			
Piling : Martindale ISO 12945-2									
Kondicionimi 24 ore						60000			
piling mbas 2000 cikleve									
Abrasion: martindale rupture ISO 12947-2									
Kondicionimi 24 ore			Faqe	t					
numri I cikleve deri ne thyerje 12 kPa									
Perkueshmeria e ajrit ISO 9237						50.0			
Kondicionimi 24 ore			Faqe						
perkueshmeria e ajrit 100 Pa ulja e pre-sionit									
Karakterisitka te vecanta									
Oeotex 100- 0912062 OKO			-			Y			
Ne konformitet me Oeotex 100- 0912062									

Astari i Brendshem i Fundit ceremonial	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	I Bardhe
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Fund ceremonial	
DIZAJNI Fundi model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme .	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtre tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlarguar .	
Penca Fundi ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	

SKICĚ
FUND

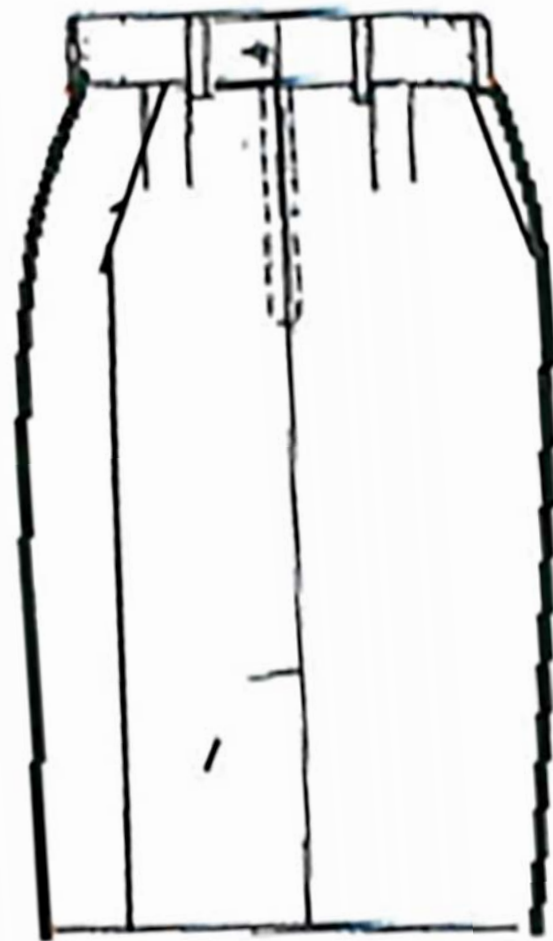

UNIFORMA E PUNËS

MESHKUJ / FEMRA



UNIFORMA E PUNËS,
PËR FORCËN DETARE (Dimërore)

Xhaketë (Meshkuj)

UNIFORMA E PUNËS: XHAKETA DIMËRORE				
Xhaketë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*:0,77 b*:- 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës së Punës	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu e erret
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa e Punës	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 8 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre blu e erret si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre blu e erret si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllën me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	



UNIFORMA E PUNËS,
PËR FORCËN DETARE (Dimërore)

Xhaketë (femra)

UNIFORMA E PUNËS: XHAKETA						
Xhakëtë: PELHURE KATER STINET					Astari i Brendshëm i Xhakëtës së Punës	
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*:0,77 b*:- 3,98				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	Blu e erret
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196	Pershkrim Model Xhaketa e Punës	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)	Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Simbolet e larjes					Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Fileto perimetrale me ngjyre blu e erret si kampioni vendoset ne pjesen e siperme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre blu e erret si kampioni me diameter 3 mm	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	Pershkrim shenjat e krahut	
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01	Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11		



UNIFORMA E PUNËS,
PËR FORCËN DETARE (Dimërore)

PANTALLONAT

UNIFORMA E PUNËS: PANTALLONA DIMËRORE				
Pantallona : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*:0,77 b*:- 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Pantallonave të Punës	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu e erret
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Pantallona e Punes	
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave. Me ngjyre blu e erret si kampioni.	



UNIFORMA E PUNËS,
PËR FORCËN DETARE (Dimërore)

FUND

UNIFORMA E PUNËS: FUND DIMËROR						
Fund : PELHURE KATER STINET					Astari i Brendshem i Fundit të Punës	
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*:0,77 b*:- 3,98				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	Blu e erret
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196	Pershkrim Model Fund i Punës	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)	DIZAJNI	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	Fundi model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme .	
Simbolet e larjes					Xhepat anësorë	
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Qemeri	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Ylyk për rrip	
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlartuar .	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	Penca	
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01	Fundi ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11	Fileto dekorues	
					Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të fundit. Me ngjyre blu e erret si kampioni	

Gradë madhore:

Kundëradmiral Nënadmiral Admiral



Gradë e Lartë:

Kapiten Rangut III Kapiten Rangut II Kapiten Rangut I



Gradë e ulët:

Nënleitnant Kapiten Leitnant Leitnant



UNIFORMA E PUNËS,
PËR FORCËN DETARE (Dimërore)

KAPELE PUNE (E njëjtë me atë ceremoniale)

UNIFORMA E PUNËS: KAPELE DIMËRORE					
Kapele : PELHURE KATER STINET					Pershkrim Model Kapele e Punes për Meshkuj  / Femra 
Ngjyra	E Bardhe dhe e Zeze				Në pamjen ballore aplikohet embelma  
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Streha e kapeles është material lekure me shkelqim me gjeresi maksimale 4.5 cm – 4.8 cm ngjyre e zeze 
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74	Shirit i brendshëm eshte lekure ekologjike , ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje me trajtim antibakterial dhe antialergjik lartesi 4.5 cm-4.8 cm.  
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina  
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Pjesa ballore e kapelesku vendoset emblema eshte e perforcuar me sfungjer ne pjesen e brendeshme e cila eliminon rrudhat Lartesia maksimale e saj eshte 8.5 cm  
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Kordon dekorativ ngjyre ari ose argjendi me dimensione te ndryshme sipas gradave perkatese që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor  
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari me diameter 13 mm  
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8	Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale,  
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2	Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme dhe te poshtme ka dy fileto ngjyre e blu e erret perimetrale  
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	Frazelinë e brendëshme e cila duhet të përforcojë tekstin për një qëndrim permanent të formës së kapeles  
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			Astar i brendshëm 100% viskoze i zi ose i bardhe  
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1	Kapelja ka nje mbulese te bardhe elastan e levizshme ne menyre qe ta beje me te lehte larjen  
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947	Ne brendesi te kapeles ka etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196	EMBLEMA KAPELE Forca Detare
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)	Emblema e forces toksore eshte e realizuar ne tunxh me permbajtje te ulet plumbi, trashesia 0.8 mm, stampuar ne te ftohte me kunder stampim. Ne pjesen fundore ka gjethe dafine qe pershkruan shqiponjen e arte shqiptare dhe ne pjesen e sipërme vendoset simboli i perkrenares dhe koka e nje dhie .
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	Dimensionet
Simbolet e larjes	    				Gjatesia totale 75 mm
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Gjeresia maksimale 50 mm
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Gjatesia e dhise me perkrenare 19 mm
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Gjeresia e dhise me perkrenare 17 mm
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Ne pjesen e prapme te emblemes do saldohen dy kunjta vertikalisht per tu aplikuar te kapelja.
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	Emblema do te lyhet me ngjyren e mostres e galvanizuar si ari dhe do te mbrohen me boje transparente kunder oksidimit.
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	Ngjyra blu si e kampionit
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01	
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11	



UNIFORMA E PUNËS,
PËR FORCËN DETARE (Dimërore)

KËMISHË ME MËNGË TE GJATA (Meshkuj / Femra)

UNIFORMA E PUNËS: KËMISHA ME MËNGË TË GJATA		
Përbërja % (± 5%)	80 % Pambuk	20% Poliester
Ngjyra	E Bardhe / Pantone 11-4001 TCX	
Thurja	Tafta 1.1	
Masa gr/m2 (± 5 %)	120 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 80/2	Indi 80/2
Dendësia/10mm ± 2	Baza 45/10mm	Indi 25/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 500N	Indi ≥ 400N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.5%	Indi ≤ 0.5%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5	
Pershkushmeria e ajrit	≥ 235 mm/s	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 4-5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me minge te gjata		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të gjata duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		



UNIFORMA E PUNËS,
PËR FORCËN DETARE (Verore)

KËMISHË E BARDHË ME MËNGË TË SHKURTRA

UNIFORMA E PUNES: KEMISHE ME MENGE TE SHKURTRA		
Përbërja % (± 5%)	80 % Pambuk 20% Poliester	
Ngjyra	E Bardhe / Pantone 11-4001 TCX	
Thurja	Tafta 1.1	
Masa gr/m2 (± 5 %)	120 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 80/2	Indi 80/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 45/10mm	Indi 25/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 500N	Indi ≥ 400N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.5%	Indi ≤ 0.5%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5	
Pershkushmeria e ajrit	≥ 235 mm/s	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 4-5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me minge te shkurtra		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 5 cm x 14 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 13 cm i gjerë dhe 16.5 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 13.5 cm dhe lartesi 5.5 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 3 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë i rumbullakët.		
Mëngët Këmisha me mëngë të gjata duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		



UNIFORMA E PUNËS,
PËR FORCËN DETARE (Dimërore)

BLUZË PAMBUKU ME MËNGË TË SHKURTRA.

UNIFORMA E PUNËS: BLUZE PAMBUKU ME MENGE TE SHKURTRA

Perberja	100 % pambuk
Ngjyra	E bardhe e Njejte me Kampionin
Filli	Ne 93/84 ± 5%
Pesha	150 ± 5% g/m2
Resistenza ndaj shperthimit	≥ 250 Kpa
Resistenza ndaj abrazionit	≥ 45.000 ciikle a Kpa 9 e presionint
Resistenza ndaj pilling	≥ 4 a 20.000 giri
Resistenza ndaj copezimit	> 8 N
Variacioni dimensional ne larje domestike	shkurtimi max 4 % ngushtimi max 4%
Qendrueshmeria e ngjyrosjes	- drita e di- pastrim kimik: 4 ≥ - larja në 60 ° C: ≥ 4 - djersa: 4 ≥ - fërkim i thatë: 4 ≥ - fërkim i lagësht: 4 ≥
Pershkueshmeria e ajrit	≥ 900 mm/s
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m²
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatriçe në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:

Pershkrim Bluza me minge te shkurtra

Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rrumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.



SKICË

Bluze pambuku me minge te shkurtra





UNIFORMA E PUNËS,
PËR FORCËN DETARE (Verore)

PANTALLONA VERORE

UNIFORMA E PUNES: PANTALLONA TE BARDHA

Pantallona te bardha: Pelhure e Bardhe									
Metoda/Pergatitja karakteristika/Norma			Orjentimi Njesia		Min	Nom	Max		
Perberja Fiber cellulose Kondicionimi 24 ore Poliester Kondicionimi 24 ore Elastan Kondicionimi 24 ore	ISO 1833 ISO 1833 ISO 1833	Viscoze PES Silastic	Fabric Fabric Fabric	% % %		32 65 3			
							Ngjyra		
							Karakteristikat e fillit Numerimi I fillit Kondicionimi 24 ore		
							ISO 2060 numerimi I fillit Faktori ply		
Karakteristika e perberjes Endje Endja e tekstilit Twill Densiteti Kondicionimi 24 ore Masa e tekstilit Kondicionimi 24 ore Gjeresia e tekstilit Kondicionimi 24 ore	ISO 3572 ISO 3572 ISO 7211/2 numri I fijeve per cm ISO 3801 D5 Masa e tekstilit ISO 3932 gjeresia pa anet	Fytyre Baza Indi Indi	tex tex Baza Indi 1/cm 1/cm g/m2 cm		14.7 16.0 2 2	Gabardine 2/1 RH			
						2/1 Z			
						40.5			
						22			
						225.0			
						140.0 140.0			
						1500			
						600			
Karateristikat mekanike Forca e keputjes Kondicionimi 24 ore Forca e grisjes drita emeldorf Kondicionimi 24 ore	ISO 13934-1 Forca e keputjes ISO 13937-1 Forca e grisjes	Baza Indi Baza Indi	N N N N		50.0 40.0				
Stabiliteti dimensional					-2	2			
Tkurrrja mbas larjes ne ship Larje me 60 C 6N+ tharje ndryshim dimensional mbas tharjes			ISO 5077 ISO 5077		Baza	%			
Elasticiteti : ne varje me peshe Kondicionimi 24 ore			ASTM D 3107-80 zgjatim ne ngarkese		Indi	%			
Perdorshmeria Piling : Martindale Kondicionimi 24 ore Abrasion: martindale rupture Kondicionimi 24 ore Perkueshmeria e ajrit Kondicionimi 24 ore			ISO 12945-2 piling mbas 2000 cikleve ISO 12947-2 numri I cikleve deri ne thyerje 12 kPa ISO 9237 perkueshmeria e ajrit 100 Pa ulja e pre-sionit		Faqe				
					Faqe	t			
					Faqe				
Karakterisitka te vecanta Oekotex 100-			0912062 OKO		-				
Ne konformitet me Oekotex 100-			0912062				Y		

Astari i Brendshëm i Pantallonave Verore	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E bardhe
Masa	77 g/m ² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Pantallona Verore	
DIZAJNI	
Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemeri është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë	
Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa	
Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjerësi 11 cm	
Shiriti i belit	
Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diametër 17.5 mm.	
Pjesa e brendshme e qemerit në mes të saj ka të qepur një shirit të gomuar.	
Ylyk për rrip	
Gjatësia efektive e ylyqeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlqar nga mbyllja e qemerit.	





PARA



MBRAPA

UNIFORMA E PUNËS,
PËR FORCËN DETARE (Verore)

FUND VEROR

UNIFORMA E PUNES: FUND I BARDHE									
Fund i bardhe: Pelhure e Bardhe									
Metoda/Pergatitja karakteristika/Norma			Orjentimi Njesia			Min	Nom	Max	
Perberja Fiber cellulose Kondicionimi 24 ore Viscoze Poliester Kondicionimi 24 ore PES Elastan Kondicionimi 24 ore Silastic ISO 1833			Fabric	%			32		
			Fabric	%			65		
			Fabric	%			3		
						E bardhe			
Karakteristikat e fillit			Baza	tex		14.7			
Numerimi I fillit			Indi	tex		16.0			
Kondicionimi 24 ore			Baza			2			
numerimi I fillit			Indi			2			
Faktori ply									
Karakteristika e perberjes						Gabardine 2/1 RH			
Endje	ISO 3572								
Endja e tekstilit	ISO 3572		Fytyre			2/1.Z			
Densiteti	ISO 7211/2		Baza	1/cm		40.5			
Kondicionimi 24 ore	numri I fijeve per cm		Indi	1/cm		22			
Masa e tekstilit	ISO 3801 D5			g/m2					
Kondicionimi 24 ore	Masa e tekstilit		Indi	cm					
Gjeresia e tekstilit	ISO 3932					225.0			
Kondicionimi 24 ore	gjeresia pa anet					140.0	140.0		
Karateristikat mekanike			Baza	N		1500			
Forca e keputjes	ISO 13934-1		Indi	N		600			
Kondicionimi 24 ore	Forca e keputjes								
Forca e grisjes	drita emeldorf	ISO 13937-1	Baza	N		50.0			
Kondicionimi 24 ore	Forca e grisjes		Indi	N		40.0			
Stabiliteti dimensional						-2	2		
Tkurria mbas larjes ne ship	ISO 5077					-2	2		
Larje me 60 C 6N+ tharje	ndryshim dimensional mbas tharjes		Baza	%					
Elasticiteti : ne varje me peshe	ASTM D 3107-80		Indi	%					
Kondicionimi 24 ore	zgjatim ne ngarkese					20.0			
Perdorshmeria			Faqe			4			
Piling : Martindale	ISO 12945-2								
Kondicionimi 24 ore	piling mbas 2000 cikleve					60000			
Abrasion: martindale rupture	ISO 12947-2		Faqe	t					
Kondicionimi 24 ore	numri I cikleve deri ne thyerje 12 kPa								
Perkueshmeria e ajrit	ISO 9237		Faqe			50.0			
Kondicionimi 24 ore	perkueshmeria e ajrit 100 Pa ulja e pre-sionit								
Karakterisitka te vecanta									
Oekotex 100-	0912062	OKO	-			Y			
Ne konformitet me Oekotex 100-									
0912062									
30 P									

Astari i Brendshem i Fundit të Punës	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	I Bardhe
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Fund i Punës	
DIZAJNI Fundit model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme .	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlanguar .	
Penca Fundit ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	



UNIFORMA E PUNËS,
PËR FORCËN DETARE (Verore)

KËPUCË TË BARDHA
(E njëjtë me atë të ceremonialit m/f)

UNIFORMA E PUNËS: KEPUCE TE BARDHA	
SPECIFIKIMET TEKNIKE ARTIKULLI KEPUCE MESHKUJ TË BARDHA	
LEKURA E SIPERME:	
Materiali i siperm:	Lekure lope natyrale
Ngjyra:	E bardhe mat
Trashësia:	1.3 mm (minimumi)
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	0.8 mg/(cm2 h) (minimum)
VESHJA E BRENDSHME:	
Materiali:	Lekure natyrale
Trashësia:	0.6 mm (minimumi)
Rezistenca ne terheqje:	1.5 kg / mm2 (minimum)
pH	3,2 (minimum)
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:	
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse
Materiali:	Me baze fibre te lidhur
Trashësia:	2,0 mm (minimum)
Kendi perthyes:	90 grad (minimum)
Mbeshtetjet:	
Mbeshtetja e gishtave:	Baze fibre termoplastike
Trashësia:	1,0 mm
Mbeshtetja e kycit:	Baze fibre termoplastike
Trashësia:	1.4 mm
AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Vrimat dhe kapeset:	5 pale
Fija e qepjes:	Poliester dhe poliamid
Lidheset:	Poliester ose poliamid
Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale
Materiali:	Shajak i veshur fabrikisht jo i thurur
Kapeset:	Kundra ndryshkut, te kollajta, kapen lehte dhe shpejt
SHOLLA:	
Fortësia:	Shtresa e jashtme: 65 ± 8 mbështetja A
Rezistenca flexible:	Thellësia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Rezistenca ndaj konsumimit:	Humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
Absorbimi i energjisë (E):	20 xhaule (minimum)
Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)

SPECIFIKIMET TEKNIKE ARTIKULLI KEPUCE FEMRASH E BARDHE	
LEKURA E SIPERME:	
Materiali i siperm:	Lekure lope natyrale
Ngjyra:	E bardhe mat
Trashësia:	1.2 mm (minimumi)
Thithja e ujit:	max. 30%
VESHJA E BRENDSHME:	
Karakteristika:	Me ajrosje, thith djsërsën, anti – bakteriale
Materiali:	Lëkurë Viçi
Forca e shqyerjes së veshjes së brendshme	≥ 30 N
Rezistenca ndaj konsumimit	>25,600 cikle të thata >12.800 cikle të lagura
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:	
Karakteristika:	Anti-bakteriale, thith djsërsën
Materiali:	Me baze fibre te lidhur
Trashësia:	2,0 mm (minimum)
Kendi perthyes:	90 grad (minimum)
Aksesoret dhe te tjerat:	
Fija e qepjes:	Poliestër dhe Poliamid
Sholla (shtrati i kepuces):	Thith djsërsën, Anti bakteriale
SHOLLA:	
E formuar me injeksion direkt: siguron qëndrueshmeri dhe rezistencë	
Shtresa e mesme: poliuteran, siguron mbrojtje dhe komfort si dhe fleksibilitet, peshë më të lehtë dhe izolim ndaj nxehtësisë	
Pjesa e sipërme: poliuteran, shtresa e jashtme kompakte siguron qëndrueshmëri, rezitencë të mirë ndaj ferkimit	
•Performancë të lartë dhe fleksibilitet	
•Peshë më të lehtë	


ARTIKUJT E TJERE

MESHKUJ / FEMRA



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE
KOLLARE

ARTIKUJ TE TJERE: KOLLARE	
Përbërja %	100 % poliestër
Masa gr/m2 (± 5 %)	110 gr/m2
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4-5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës (rrezatimit UV)	Nota ≥ 4-5 (Shkalla Blu)
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	nota 4-5
pH	4.0 - 9.0
Pershkrim Kollaro Modeli blu e erret	
Kollaro eshte e zeze / Pantone 19-4305 TPG	
Gjatesia e kravates eshte 145 cm dhe gjeresi 7 cm	

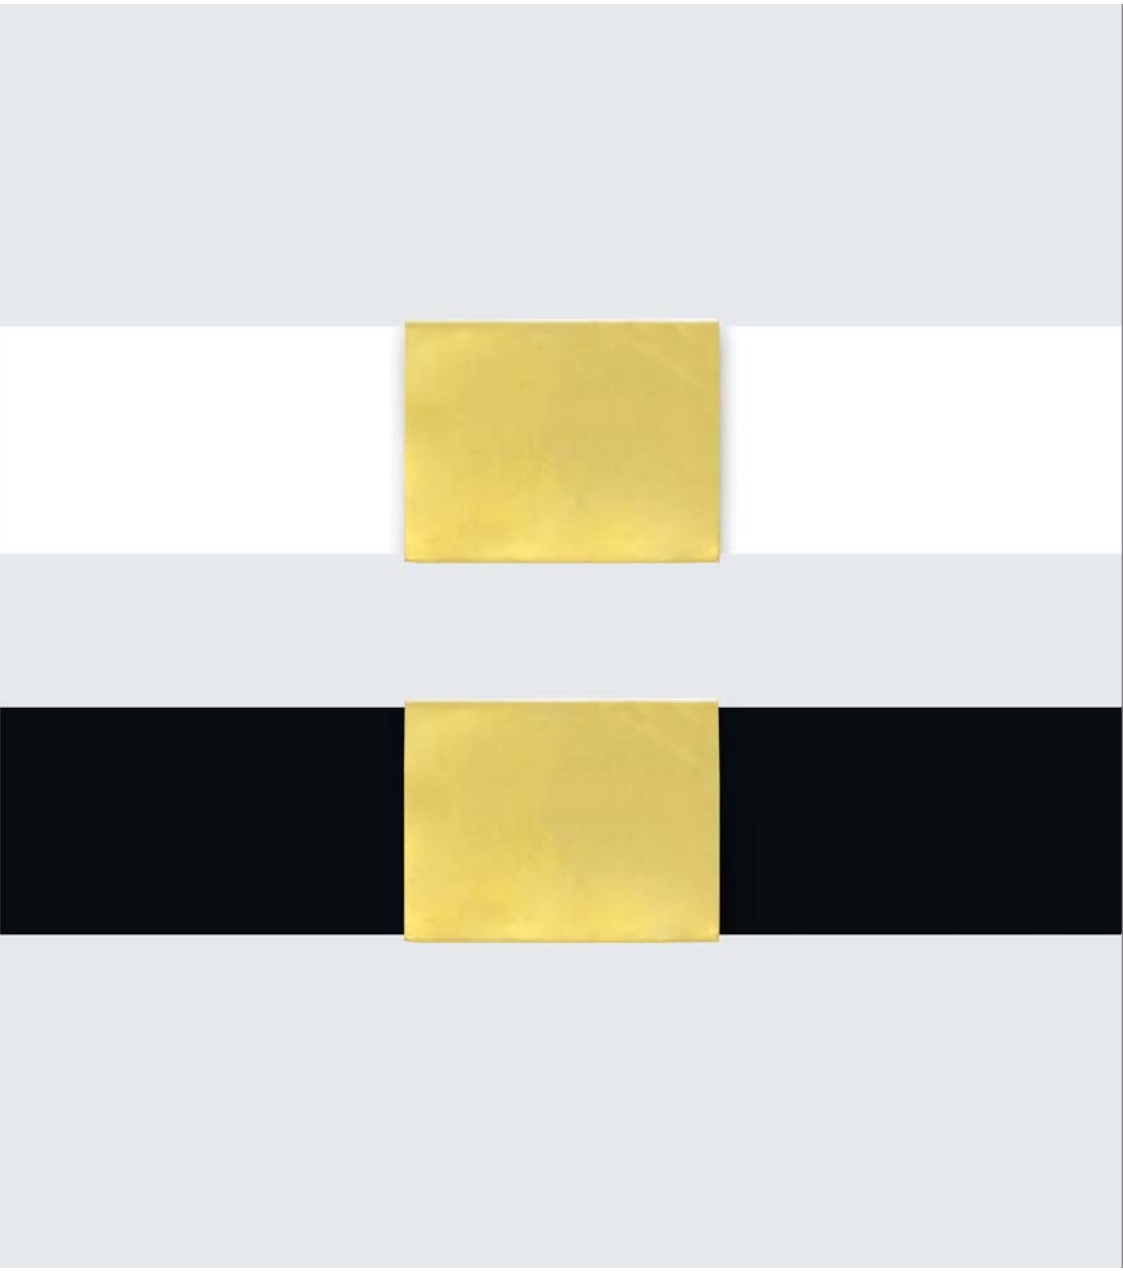

ARTIKUJ TË TJERË PËR FORCËN DETARE

RRIP PANTALLONASH (I bardhë dhe blu e errët)

ARTIKUJ TË TJERË: RRIPI PANTALLONASH	
Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Blu e erret dhe e bardhe e njejte me Kampionin
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fijes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjeresia e rripit	3cm
Trashësia e rripit	3mm
Gjatesia e rripit	110cm -120 cm
Togza	Metalike me ndriçim
Gjeresia e togzes	3.5 cm
Gjatesia ne skajet e largeta	4.8 cm
Mbyllja e togzes	Mbyllje me shtrengim (rrip pa vrima)
Ngjyra	Bronx



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE
XHUBOKS

ARTIKUJ TË TJERE: XHUBOKS (XHAKETON)				
Xhuboks: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Materiali i llastikut te menget dhe pjesa fundore per xhaketon				
Përbërja % (± 4%)		50% Lesh 50% Akrilik		
Ngjyra		Blu e erret e njejte me kampionin		
Thurja		punim llastik 1:1		
Hollesia e fijes (± 4%)		70 tex2c		
Masa gr/m2		550+- 25 gr/m2		
Dendesia ± 2		Kolona 35/5 cm Rreshta 44/5 cm		
Stabiliteti dimensional (8A)		Gjatësi :Max 4% Gjerësi : Max 4%		
Qëndrueshmëria e ngjyrës		nota 4—5		
Qëndrueshmëria në fërkim		mbi 15000 cikle		
Efekti pilling (kokërrzimi)		nota 4—5 nota 4 (7000 cikle)		
Materiali perforcues te brrylat per xhaketonin				
Përbërja % (±5%)		65% Poliester		35 % Pambuk
Ngjyra		Blu E njejte me kampionin		
Thurja			Diagonale	
Masa gr/m2 (±5%)			210gr/m2	
Dendësia/10mm ±2	baza	37/10 mm	indi	24/10 mm
Hollësia e fijes (±5%)	baza	20/1 Nm	indi	20/1 Nm
Qëndrueshmëria në N	baza	≥ 1200 N	indi	≥ 700 N
Qëndrueshmëria e ngjyrës			Nota 4 - 5	
Qëndrueshmëria në fërkim			mbi 10,000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			Nota 4 – 5	
Pershkrim Model Xhaketon (Xhuboks)				
Dy Xhepa te poshtem te pjeret me fileto 2 cm dhe gjatesi xhepi 16 cm				
Mbyllja e Xhuboksit behet me zinxhir me ngjyre te njejte me materialin e xhuboksit dhe me kapak mbulues i cili fiksohet me 4 kopsa plastike me diameter 20 mm te fshehura .				
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13cm ,				
Xhepi ne krahun e djathete me mbyllje me zinxhir kurse ne krahun e majte xhep me fileto 1 cm				
Fileto perimetrale me ngjyre blu e erret si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm				
Pjesa fundore e menges dhe pjesa fuundore e xhuboksit eshte me dopio llastik interlock 1:1 me gjeresi 6cm				
Dy Spaleta me gjeresi 5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse plastike me diameter 15 mm te rrethuaa me fileton dekoruese ngjyre blu e erret me diameer 3mm				
Pjesa e prapme mbyllet me llastikun fundor perimetral				
Tek të dy krahët e xhuboksit (xhaketon) ka materiale valkroft për vendosjen e flamurit kombëtar dhe simboliit te strukturës				





ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

XHUP DIMËROR

ARTIKUJ TË TJERE: XHUP DIMEROR		
Përbërja	100 % Poliester me veshje PU membrane	
Pesha	160 gr (±5%)	
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98	
Thurja	2/1	
Depërtueshmëria e ujit	mbi 10,000 mm	mesatare
Pershkueshmeria e ujit	4-5	
Aftësia ajërosëse e tekstilit	ajrosje e mirë	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15,000 cikle	
Efekti pilling (kokërzimi)	nota 4-5	
Pershkrim Model Xhup dimeror		
Mbyllja e xhupit eshte me zinxhir te mbuluar me teksitlin e xhupit dhe ne pjesen e sipërme dhe te poshtme ka percina metalike		
Dy Xhepa te poshtem katrore me lartesi 14 cm dhe me kapak 5 cm te cilat mbyllen me 1 kopse plastike te fshehur		
Ne jake eshte vendosur xhepi me mbyllje zinxhir per te futur kapucin		
Pjesa fundore e menges ka manshete e cila mbyllet me 2 percina te pozicionuara per te rregulluar permasen e kycit te dores		
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me percina te fshehura		
Pjesa e prapme e xhupit dimeror eshte nje e vetme .		
Ne pjesen e brendeshme ka astar me mbushje me vatine		
Përbërja e astarit 100% polyester; Thurja diagonale ;Pesha 90 gr/m2		
   		

SKICĚ
Xhup Dimeror

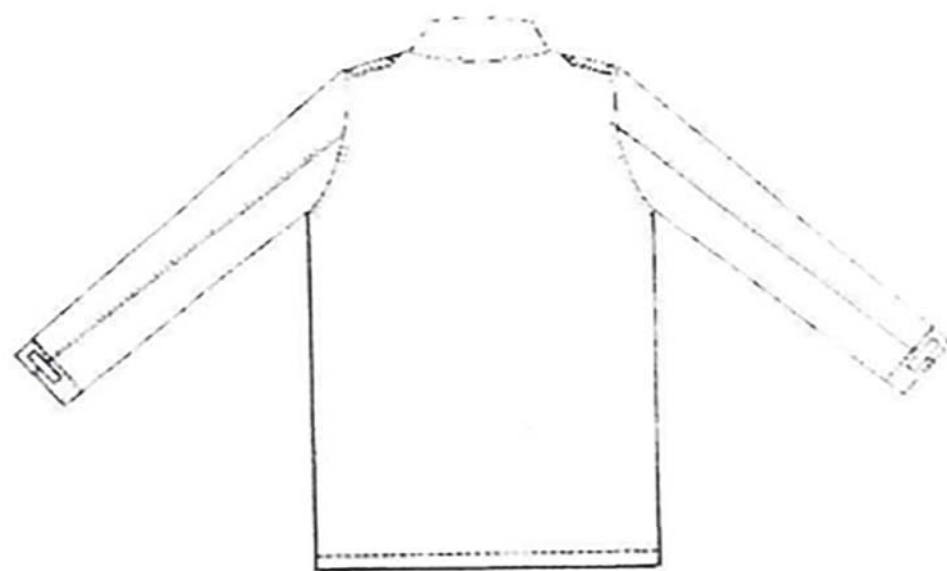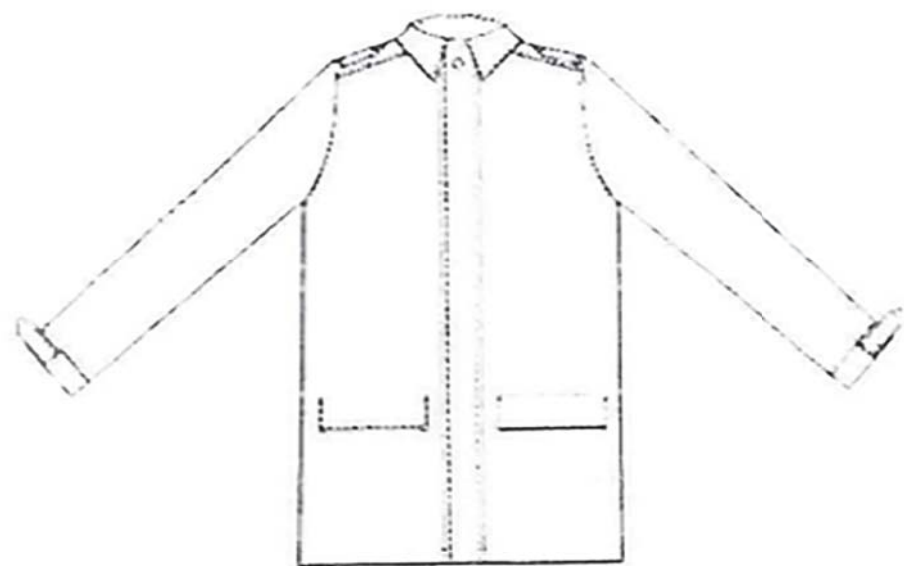



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE
PARDESY

ARTIKUJ TË TJERE: PARDESY						
Pardesy: PELHURE KATER STINET					Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Partesyt	
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*:0,77 b*:- 3,98				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	Blu e erret
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74	Masa	77 g/m ² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN 1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	240 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNI EN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 - 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196	Pershkrim Model Partesyt	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth12 KG)	Dy Xhepa te poshtem te pjeret me gjatesi 7cm me fileto 2.5cm	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175	Partesytja eshte model dpio pete me 6 kopsa metalike te jashteme dhe dy kopsa ne pjesen e brendeshme .Diametri i kopsave eshte 23mm	
Simbolet e larjes					Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me diameter 15 mm	
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Ne pjesen e mesit rrip tekstil i njetje si tekstili baze i perforcuar ne pjesen e brendeshme ne adeziv dhe me dy tegela anesore 5 mm nga bordi i rripit . gjeresia e rripit eshte 5 cm .Togeza metalike ngjye ari mat e njetje me kopsat metalike lartesia e togzes eshte 6 cm – 6.5 cm dhe gjeresi 4 cm – 4.5 cm	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Pjesa fundore e menges ka manshete fikse ne formen e spaletes me mbyllje me kopse metalike me diameter 15 mm	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Ne pjesen e sipërme te gjoksit ka tekstil te njete te mbivendosur nga shpatullat deri ne mesin e gjoksit dhe eshte me prerje ne formen e V te hapur me lartesi maksimale nga jaka eshte 30cm . Tegelet fundore i ka me 5 mm.	
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	Pjesa e prapme e shpines ka tekstil te njete te mbivendosur	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01		
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01		
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11		



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

PARDESY KUNDRA SHIUT

ARTIKUJ TË TJERE: PARDESY KUNDRA SHIUT

Pardesy: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	41% Lesh 49% Poliester 10% Poliuretan		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	380 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	250 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efeti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
Simbolet e larjes	    			
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline/ acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 5	Shkaterimi 5	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	6		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Shtresa e brendeshme		
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca
Materiali	%	100 % PU
Trashesia	mm	0.020 (±0.0025)
Pesha	Gr/mq	25,00 (±2,00)
Gjatesia	Cm	154 (±2,00)
Rezistenca ndaj transmetimit të avullit të ujit	(m2 Pa / W):	<5,00 Metoda e brendeshme
Papërs hkueshmëria e ujit	(mm)	>10000 (UNI EN 20811)
Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Partesy kundra shiut		
Përbërja e materialit		100% Poliestër
Ngjyra		Blu e erret (si kampioni)
Masa		77 g/m² (± 5%)
Endja		Endje e thjeshtë
Fije për cm		Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes		Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion		25.000 cikle
Slipperage		Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C		Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës		5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C		5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit		5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve		4 – 5
Pershkrim Model Partesy kundra shiut		
Dy Xhepa te poshtem te pjeret me gjatesi 7cm me fileto 2.5cm		
Partesyja eshte model dpio pete me 6 kopsa metalike te jashteme dhe dy kopsa ne pjesen e brendeshme. Diametri i kopsave eshte 23mm		
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me diameter 15 mm.		
Ne pjesen e mesit rrip tekstili i njejte si tekstili baze i perforcuar ne pjesen e brendeshme ne adeziv dhe me dy tegela anesore 5 mm nga bordi i rripit . gjeresia e rripit eshte 5 cm. Togeza metalike ngjye ari mat e njejte me kopsat metalike lartesia e togzes eshte 6 cm – 6.5 cm dhe gjeresi 4 cm – 4.5 cm		
Pjesa fundore e menges ka manshete fikse ne formen e spaletes me mbyllje me kopse metalike me diameter 15 mm		
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm		
Ne pjesen e sipërme te gjoksit ka tekstil te njejte te mbivendosur nga shpatullat deri ne mesin e gjoksit dhe eshte me prerje ne formen e V te hapur me lartesi maksimale nga jaka eshte 30cm . Tegelet fundore i ka me 5 mm. (referoju fotos)		
Ne pjesen e prapme te shpines ne lartesine e jakes aplikohet ne gjithë gjeresine e shpatulles nje pjese nga i njeti tekstil ne forme qendrore me hark ku lartesia eshte 24 cm nga jaka dhe dy cepat fundore te harkut me lartesi 28 cm nga jaka te cilat mbyllen ne menyre te pjeret me bashkimin e trupit me menget.(referoju fotos)		
Ne fundin e pjeses se prapme te partesyse ka nje carje qe varion nga 30c m-35 cm		
Ne pjesen e brendeshme ka astar me mbushje me vatine		
Përbërja e astarit 100% polyester; Thurja diagonale ;Pesha 90 gr/m2		

SKICĚ
Pardesy / Shiu





ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

PULOVËR

ARTIKUJ TË TJERE: PULOVER

MATERIALI BAZE				
Përbërja % (± 4%)	50% Lesh		50% Akrilik	
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98			
Thurja (*trupj; **jaka)	materiali 1* Trupi materiali 2** Jaka		Interlock punim llastik 1:1	
Hollesia e fjes (± 4%)			70 tex2c	
Masa gr/m2			550+- 25 gr/m2	
Dendesia ± 2	materiali 1* Trupi materiali 2** Jaka		Kolona 35/5 cm Rreshta 26/5 cm Kolona 35/5 cm Rreshta 44/5 cm	
Stabiliteti dimensional (8A)			Gjatësi :Max 4% Gjerësi : Max 4%	
Qëndrueshmëria e ngjyrës			nota 4—5 (Shkalla gri)	
Qëndrueshmëria në fërkim			mbi 15000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			nota 4—5 nota 4 (7000 cikle)	
Materiali per spaletet , perforcues te brrylat dhe xhepi .				
Përbërja % (±5%)	65% Poliester		35 % Pambuk	
Ngjyra			E njejte me kampionin	
Thurja			Diagonale	
Masa gr/m2 (±5%)			210gr/m2	
Dendësia/10mm ±2	baza	37/10 mm	indi	24/10 mm
Hollësia e fjes (±5%)	baza	20/1 Nm	indi	20/1 Nm
Qëndrueshmëria në N	baza	≥ 1200 N	indi	≥ 700 N
Qëndrueshmëria e ngjyrës			Nota 4 - 5	
Qëndrueshmëria në fërkim			Mbi 10,000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			Nota 4 – 5	

Pershkrim Model Pulover

Nje xhep ne krahun e majte te gjoksit me gjatesi 5 cm dhe gjeresi 11.5cm me kapak te gjere 11.5 cm dhe gjatesi 8.5 cm ne pjesen e kapakut eshte vendosur fileto dekoruese blu me diameter 3mm eshte qepur 2cm ne pjesen e sipeme te kapakut .

Model me jake V"

Pjesen e brrylit dhe te supeve jane me material perforcues .

Fileto perimetrale me ngjyre blu e erret si kampioni me diameter 3 mm

Dy Spaleta me gjerësi 5 cm dhe gjatësi 14 cm të cilat mbyllen me kopsë plastike me diametër 15 mm të rrethuara me fileto dekoruese me ngjyrë blu me gjerësi 3mm

40

SKICĚ

Pullover





ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

PANTALLONA VERORE

ARTIKUJ TË TJERE : PANTALLONA VERORE				
Pantallona : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
	Trajtim kundër pushëzimit (“Nearfinishing - Antipilling”)			
	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Pantallonave Verore	
Përbërja e materialit	100% Poliester
Ngjyra	Blu e erret
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Pantallona Verore	
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjeresi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave. Me ngjyre blu e erret si kampioni.	



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

FUND VEROR

ARTIKUJ TË TJERE : FUND VEROR

Pantallona : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
	Trajtim kundër pushëzimit ("Nearfinishing - Antipilling")			
	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit Veror	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Blu e erret
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Fund Veror	
DIZAJNI Fundi model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme .	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlartuar .	
Penca Fundi ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të fundit. Me ngjyre blu e erret si kampioni	



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

ÇORAPE (Të bardha dhe të zeza)

ARTIKUJ TË TJERE: ÇORAPE	
PËRBËRJA E MATERIALIT:	
90 %	Pambuk
7 %	Poliamid
3 %	Elastan



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

GETA

ARTIKUJ TË TJERË: GETA	
PERSHKRIM	
Ngjyra	Bezhe / Pantone 155 C
Dendesia	20 Den



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

KËPUCË TË ZEZA / MESHKUJSH

ARTIKUJ TË TJERË: KEPUCE TE ZEZA			
LEKURA E SIPERME:		Mbeshtetjet:	
Materiali i siperm:	lekure e plote lope	Mbeshtetja e gishtave:	baze fibre termoplastike
Ngjyra:	e zeze (mat)	Trashesia:	1,0 mm
Trashesia:	1.4 mm (minimumi)	Mbeshtetja e kycit:	baze fibre termoplastike
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N	Trashesia:	1.4 mm
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²	AKSESORET DHE TE TJERAT:	
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2	Vrimat dhe kapeset:	5 cope per kepuce
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	0.8 mg/(cm2 h) (minimum)	Fija e qepjes:	poliester ose poliamid
Fleksibiliteti	Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)	Lidheset:	poliester ose poliamid
VESHJA E BRENDSHME:		Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale
Materiali:	Lekure e plote e perpunuar	SHOLLA:	
Trashesia:	0.6 mm (minimum)	Absorbimi i energjise (E)	20 xhaul
Forca shqyerje se veshjes se brendshme	≥ 30 N	Rezistenca elektrike	100kΩ – 1000mΩ (ndermjjet)
pH (vetem per lekuren siper)	≥ 3.2	Rezistenca flexible	thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	1.5 mg/(cm2 h) (minimum)	Rezistenca ndaj konsumimit	humbja e volumit 150mm3 (maximum)
PJESA E POSHTME E QENDRUESHME:		Lidhja e sholles se jashtme siper	4 newton/mm (minimum) ne rast se sholla shqyhet gjate testit, rezultati do te jete minimalisht 3 N/mm
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse	Forca e shqyerjes se sholles	8 kN/m (minimum)
Materiali:	Me baze fibre te lidhur		
Trashesia:	2,0 mm (minimum)		
Kendi perthyes:	90 grad (minimum)		



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

KËPUCË CEREMONIALE PËR MESHKUJ
LUSTRAFINË E ZEZË

ARTIKUJ TË TJERË: KËPUCE LUSTRAFINE E ZEZË PËR MESHKUJ									
LEKURA E SIPERME:					Mbeshtetjet:				
Materiali i siperm:		me shkelqim, natyrale, lekure lope			Mbeshtetja e gishtave:		baze fibre termoplastike		
Ngjyra:		e zeze (me shkelqim)			Trashesia:		1,0 mm		
Trashesia:		1.4 mm (minimumi)			Mbeshtetja e kycit:		baze fibre termoplastike		
Forca e shqyerjes e materialit te siperm		≥ 120 N			Trashesia:		1.6 mm		
Forca elasticitetit e materialit te siperm		≥ 15 N/mm²			AKSESORET DHE TE TJERAT:				
pH (vetem per lekuren e sierme)		≥ 3.2							
VESHJA E BRENDSHME:					Vrimat dhe kapeset:				
Materiali:		Lekure e plote e perpunuar			5 pale				
Trashesia:		0.6 mm (minimum)			Fija e qepjes:				
Forca shqyerje se veshjes se brendshme		≥ 30 N			poliester ose poliamid				
pH (vetem per lekuren siper)		≥ 3.2			Lidheset:		poliester ose poliamid		
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)		1.5 mg/(cm2 h) (minimum)			Sholla (shtrati i kepuces):		Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale		
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:					SHOLLA:				
Karakteristika:		Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse			Absorbimi i energjise (E)		20 xhaul		
Materiali:		Me baze fibre te lidhur			Rezistenca elektrike		100kΩ – 1000mΩ (ndermjjet)		
Trashesia:		2,0 mm (minimum)			Rezistenca flexible		thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh		
Kendi perthyes:		90 grad (minimum)			Rezistenca ndaj konsumimit		humbja e volumit 150mm3 (maximum)		



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

KËPUCË TË BARDHA (Meshkuj / Femra)

ARTIKUJ TË TJERË: KEPUCE TE BARDHA	
SPECIFIKIMET TEKNIKE ARTIKULLI KEPUCE MESHKUJ TË BARDHA	
LEKURA E SIPERME:	
Materiali i siperm:	Lëkure e plotë Lope
Ngjyra:	E bardhe
Trashesia:	1.2 mm (minimumi)
Thithja e ujit:	max. 30%
VESHJA E BRENDSHME:	
Karakteristika:	Me ajrosje, thith djersën, anti – bakteriale
Materiali:	Lëkurë Viçi
Forca shqyerje se veshjes se brendshme	≥ 30 N
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata >12.800 cikle të lagura
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:	
Karakteristika:	Anti-bakteriale, thith djersën
Materiali:	Me baze fibre te lidhur
Trashesia:	2,0 mm (minimum)
Kendi perthyes:	90 grad (minimum)
AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Fija e qepjes:	Poliestër dhe Poliamid
Sholla (shtrati i kepuces):	Thith djersën, Anti bakteriale
SHOLLA:	
- E formuar me injeksion direkt: siguron qëndrueshmeri dhe rezistencë - Shtresa e mesme: poliuteran, siguron mbrojtje dhe komfort si dhe fleksibilitet, peshë më të lehtë dhe izolim ndaj nxehtësisë - Pjesa e sipërme: poliuteran, shtresa e jashtme kompakte siguron qëndrueshmëri, rezitencë të mirë ndaj ferkimit - Performancë të lartë dhe fleksibilitet - Peshë më të lehtë	

SPECIFIKIMET TEKNIKE ARTIKULLI KEPUCE FEMRASH E BARDHE	
LEKURA E SIPERME:	
Materiali i siperm:	Lëkure e plotë Lope natyrale
Ngjyra:	E bardhe (mat)
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	0.8 mg/(cm2 h) (minimum)
VESHJA E BRENDSHME:	
Materiali:	Lëkurë Natyral
Trashesia:	0,6 mm (minimum)
Rezistenca ne terheqje:	1.5 kg / mm2 (minimum)
pH	3,2 (minimum)
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:	
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thith djersën
Materiali:	Me baze fibre te lidhur
Trashesia:	2,0 mm (minimum)
Kendi perthyes:	90 grad (minimum)
MBESHTETJET:	
Mbeshtetja e gishtave:	baze fibre termoplastike
Trashesia:	1,0 mm
Mbeshtetja e kycit:	baze fibre termoplastike
Trashesia:	1,4 mm
AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Vrimat dhe kapeset:	5 pale
Fija e qepjes:	Poliestër dhe Poliamid
Lidheset	Poliestër dhe Poliamid
Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale
SHOLLA:	
Fortesia:	shtresa e jashtme: 65 ± 8 mbeshtetja A
Absorbimi i energjise (E)	20 xhaul
Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
Rezistenca elektrike	100kΩ – 1000mΩ (ndermjet)
Rezistenca flexible	thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh
Rezistenca ndaj konsumimit	humbja e volumit 150mm3 (maximum)



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE
KËPUCË TË ZEZA / FEMRASH

ARTIKUJ TË TJERË: KËPUCË TË ZEZA					
Perberja	Lëkurë viçi ose ekuivalente me faqe natyrale			Taka	Material sintetik polistiren
Ngjyra:	e zezë me pak shkëlqim			Ngjyra	E zezë
Trashësia:	0.9 - 1.2 mm			Lloji	Me sistem të amortizimit të energjisë (anti-shok)
Përshkueshmëria e avullit të ujit	≥ 2.0 mg/cm2h			Lartësia	3 cm
Karakteristika:	Me ajrosje, thith djersën, anti – bakteriale			Mbrojtëse për takën	Plastike me vijëzime kundra rrëshqitjes
Regjja	Kromike	kromi VI	≤ 3.0mg/kg	Vendosja	Me mbërthim dhe me ngjitje
Rezistenca në grisje		≥ 120 N		Lartësia	0.5 Cm
Rezistenca në përkulje	në të thatë	asnjë dëmtim pas ≥50 000 përkuljesh		Astari i këpucës	
	në të njomë	asnjë dëmtim pas ≥15 000 përkuljesh		Për faqen në pjesën e thembrës (kamosh)	E zezë
Qëndrueshmëria e ngjyrës	në dritë	4-5 (shkalla blu)		Për pjesën shollës	Bezhë
Në djersë, në fërkim në të njomë dhe të thatë		4-5 (shkalla gri)		Përbërja	për faqen meshinë dhije
pH		3.5-7.5		Për faqen në pjesën e thembrës (kamosh)	
Sholla		lëkurë viçi		për pjesën shollës	
Ngjyra		e zezë		Lloji	për faqen nga ana e lëmuar
Trashësia		3 - 3.5 mm		Për faqen në pjesën e thembrës	kamosh
Rezistenca në tërheqje		≥ 10 N/mm ²		për pjesën shollës	nga ana e lëmuar
Zgjatja		≥ 15% dhe ≤ 35%		Trashësia	0.6 – 0.8 mm
Rezistenca ndaj abrazionit		≤ 350 mm ³		Rezistenca në tërheqje	≥ 20N
Rezistenca ndaj ujit pas 60 min		≤ 20%		Rezistenca ndaj abrazionit	në të thatë asnjë dëmtim pas ≥30 000 cikle
Përforcuesja e shollës në pjesën e përparme. (gjysmë sholla)		gomë ose ekuivalent		në të njomë	asnjë dëmtim pas ≥10 000 cikle
Ngjyra		e zezë		Përshkueshmëria e avullit të ujit	≥ 2 mg/cm2h
Sipërfaqja		me vijëzime		pH	3.5-7.5
Trashësia		2- 3 mm			
Fortësia		Shore A	80 ± 5		
Masa vëllimore		± 1.20 gr/cm3			
Vetitë		kundër rrëshqitjes			
Rezistenca ndaj këputjes		≥ 12 MPA			
Rezistenca ndaj abrazionit		≤ 200 mm ³			



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

KËPUCË TË ZEZA GJYSMA MESHKUJ / FEMRA

ARTIKUJ TË TJERË: KEPUCE DIMERORE MESHKUJ / FEMRA	
LEKURA E SIPERME:	
Materiali i siperm:	Lëkurë e plotë Lope
Ngjyra:	E Zeze
Trashësia:	1.8 mm (minimumi)
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²
Rezistenca dinamike ndaj ujit:	Koha per penetrimin e ujit ≥ 60min
Thithja e ujit pas 60':	≥ 30%; penetrimi i ujit mes 60' dhe 90' jo më shumë se 0.2 gr
pH (vetëm për lëkurën e sipërme)	Plasaritja
Plasaritja	Asnje deformim minimalisht deri në 50.000 cikle
VESHJA E BRENDSHME:	
Karakteristika:	Me ajrosje, thith djersen, anti – bakteriale
Materiali:	Poliester ose Poliamid
Forca shqyerje se veshjes se brendshme	≥ 2.0 Kgf
pH (vetem per lekuren siper)	≥ 3.2
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata
	>12.800 cikle të lagura
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:	
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thith djersën
Materiali:	Me bazë fibre të lidhur jo të thurur
Trashësia:	2,0 mm

Mbeshtetjet:	
Mbeshtetja e gishtave:	Baze fibre termoplastike
Trashësia:	1,4 mm
Mbeshtetja e kycit:	Baze fibre termoplastike
Trashësia:	1.4 mm
AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Fija e qepjes:	Filli duhet të jetë poliestër ose poliamid
Lidheset:	poliester ose poliamid, gjatësia dhe ngjyra është sipas këpucës
Sholla (shtrati i kepuces):	Antistatike, thith djersën, anti bakteriale, e zëvendësueshme, mund të lahet.
Kapëset:	4 vrima
SHOLLA:	
Fortësia:	Shtresa e jashtme: 65 ± 7 mbështetja A
Rezistenca flexible:	Thellësia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Rezistenca ndaj konsumimit:	Humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
Absorbimi i energjisë (E):	20 xhaule (minimum) EN 20344, 5.14
Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE
ÇIZME DIMËRORE FEMRA

ARTIKUJ TË TJERË: ÇIZME DIMERORE FEMRA

LEKURA E SIPERME:

Materiali i siperm:	Lëkure e plotë Lope
Ngjyra:	E Zezë (mat)
Trashësia:	1.4 mm (minimum)
Trashësia ne pjesen e sipërme te cizmes :	1.2 mm (minimumi)
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	0.8 mg/(cm2 h) (minimum)
Fleksibiliteti	Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)

VESHJA E BRENDSHME:

Materiali:	Lekure e plote e perpunuar
Trashësia:	0.6-0.8 mm (minimum)
Forca shqyerje se veshjes se brendshme	≥ 30 N
pH (vetem per lekuren sipër)	≥ 3.2
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	1.5 mg/(cm2 h) (minimum)

PJESA E POSHTME E QENDRUESHME:

Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse
Materiali:	Me baze fibre te lidhur
Trashësia:	2,0 mm (minimum)
Kendi perthyes:	90 grad (minimum)

AKSESORET DHE TE TJERAT:

Mbyllja	Zinxhir plastik
Fija e qepjes:	Poliester ose poliamid
Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale

SHOLLA:

Absorbimi i energjise (E)	20 xhaul
Rezistenca elektrike	100kΩ – 1000mΩ (ndermjjet)
Rezistenca flexible	thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh
Rezistenca ndaj konsumimit	humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Lidhja e sholles se jashtme sipër	4 newton/mm (minimum) ne rast se sholla shqyhet gjate testit, rezultati do te jete minimalisht 3 N/mm
Forca e shqyerjes se sholles	8 kN/m (minimum)



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

KORDONI DEKORATIV I UNIFORMËS CEREMONIALE

ARTIKUJ TË TJERË: KORDONI DEKORATIV I UNIFORMES CEREMONIALE

A.) KORDONI I ATASHEUT USHTARAK

Kordoni i atasheut ushtarak përbëhet nga materiali 100% poliestër i thurur në formë tubolar me diametër : 8 mm, në brendësi të tij ka një shirit 100% pambuk .

Thurja e tij bëhet me 3 shirita tubolarë të cilat kryqëzohen me njëri - tjetrin, në pjesën e sipërme majat qepen dhe në pjesën fundore vendoset pjesa metalike.

Gjatësia totale është 1.63 cm, në fund të kordonit kemi pjesë metalike me dimensione 7.5 cm.

Ngjyra e kordonit e verdhë (ngjyrë ari)

B.) KORDONI CEREMONIAL PER TE GJITHE NIVELET

Kordoni Ceremonial për të gjithë nivelet përbëhet nga materiali 100% poliestër i thurur në formë tubolar me diametër : 8 mm, në brendësi të tij ka një shirit 100% pambuk .

Thurja e tij bëhet me 3 shirita tubolarë të cilat kryqëzohen me njëri tjetrin, në pjesën e sipërme majat qepen dhe në pjesën fundore vendoset pjesa metalike.

Gjatësia totale është 65 cm në të dy ekstremit e kordonit me materialin e vet formohen unaza që shërbejnë për tu kapur në supin e xhaketës me kopsë.

Ngjyra e kordonit mund të jetë ngjyrë ari.



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

SHENJA E EMRIT

ARTIKUJ TË TJERË: SHENJA E EMRIT	
Përbërja i materialit baze	Flete bronxi e stampuar me bord perimetral me relief 1 mm
Trashësia max	2.5 mm (±5%)
Dimensioni	70 mm x 15 mm
Montimi mbrapa me:	Karfice/ spille/velcro
Dimensioni ku do te vendodet flamuri kombetar ne kuadrat ne te majte	15mm x 15mm
Shkrimi	I zi me bazament ngjyre flori
Shtresa mbrojtese	Rezine transparente me ndricim
Shqiponja	Ngjyre E zeze
E shkruar mbi shenjen e emrit do te jete germa e pare e emrit dhe gjithë mbiemri	



ARTIKUJ TË TJERË PËR FORCËN DETARE

SUPORT PËR MEDALJET DHE DEKORATAT

ARTIKUJ TË TJERË: SUPORT PER MEDALJE DHE DEKORATA	
Përbërja i materialit baze	Flete bronxi e galvanizuar
Trashësia	1 mm (±5%)
Ngjyra	ar
Dimensioni i modulit baze	35 mm x 10 mm (shumëfishimi sipas moduleve te medaljeve)
Perberja e materialit te modulit	Flete bronxi e galvanizuar
Trashësia	1 mm (±5%)
Menyra e montimit te supporti ne Xhakete	Kunje me kapse (spila)
Tekstili i medaljeve	Me sistemthurje sipas modelit te grades
Bashkmimi i pjeseve	Ngjites Biadeziv



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

STEMA DHE DISTINKTIVË

ARTIKUJ TË TJERË: STEMA DHE DISTINKTIVE

Përbërja i materialit baze	Aliazh (baker, zink,plumb) me derdhje fuzion Simbas fotos dhe modelit per cdo force
Trashesia	2.8 mm (±5%)
Ngjyra	E Verdhe (flori) (me galvanizim ar 14 karat)
Dimensioni i modulit baze	36.5 mm x 28.3mm forma si ne foto
Perberja e ngjyrave te aplikua	Smalto Eposidiko
Mbrojtja nga agjentet atmosferike	Rezine transparente
Baza ku vendoset stema	Lekure meshine Trashesia 2mm
Dimesionet	3.5 mm x4.5 mm baza,pjesa e monditmit ne xhep lartesi 3,5mmx 23mm si ne foto.latresia totale 7.5 mm
Montimi ne Xhakete	Ne komcen e xhepit te siperm te xhaketes



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

DOREZA LËKURE (Të zeza)

ARTIKUJ TË TJERË: DOREZA LEKURE	
Ngjyra	E zezë, me pak shkëlqim / Pantone 19-0303 TCX
Përbërja	Lëkure deleje
Sipërfaqja	e lëmuar, e njëtrajtshme
Trashësia	mbi 0.7-0.8 mm
Pesha	40 gr/m2
Regjja	kromike
Qëndrueshmëria e ngjyrës së lëkurës	Nota 4-5
Lagështira	16 - 18%
Hiri	4-6%
Yndyra	3-5%
Prania e oksidit të kromit	3.0%
Rezistenca ndaj plasjes për 10 MPa	Jo më pak se 0.8
Rezistenca ndaj këputjes për 10 MPa	Jo më pak se 0.9
Zgjatimi në ngarkesë për 10 MPa	15-35%
pH	3.5 – 7.5
Pershkrim Doreza Lekure	
Pjesët përbërëse të dorashkës: • pjesa e kurrizit dhe e pëllëmbës • gishti i madh • shiritat mes gishtave	
Dorashkat e dimrit duhet të jenë të zeza, prej lëkure dhe me pjesë shtesë mes gishtave. Tek kurrizi i dorashkës duhet të qepen tre penca dekorative me fill prej pambuku Ekstremitetet e pencave duhet të jenë më afër njëra-tjetrës për nga drejtimi i kyçit dhe më larg njëra - tjetrës për nga drejtimi i gishtave. Buza e lirë e qafës duhet të paloset dhe te qepet nga brenda rreth 5 mm Dorashkat duhet të shtrëngohen tek qafat me llastik të qepur në brendësi.	
	



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCËN DETARE

DOREZA CEREMONIALE (Të bardha)

ARTIKUJ TË TJERË: DOREZA CEREMONIALE PAMBUKU	
Përbërja	Dorezat të jenë të përbëra nga fibra pambuku, të punuara me fill dysh. Përbërja pambuk Tip “America I”.
Modeli	Dorezat si model duhet t’i korrespondojnë modelit ushtarak dhe të përbëhen secila nga : • Pjesa e kycit të dorës. • Pjesa kryesore (shpina e dorës dhe pëllëmba). • Pesë gishtërinjtë; Gishti i madh të lidhet me trupin e dorezës nëpërmjet dy të qepurave paralele të distancuara njëra nga tjetra 2 mm. Gishtërinjtë duhet të jenë në proporcion; meqenëse dorezat duhet të jetë komode dhe estetike, majat e tyre duhet të jenë të rrumbullakosura. Ekstremiteti i lirë i kycit të jetë i përthyer nga brenda dorezës. Kthimi të jetë i lartë rreth 20 mm dhe të ndalet nëpërmjet qepjes me makinë i shoqëruar nga një fill i fortë i kthyer në tre herë për lakun dhe prej mëndafshi natyral i kthyer dy herë për gjilpërën e qëndisjes. Nga ana e pëllëmbës, doreza të shfaqë duke nisur nga bordura e kycit, një të çarë me një gjatësi prej 75mm, anët e të cilës janë të përthyera dhe të forcuara me një pjesë shiriti të bardhë pambuku, të lartë rreth 15 mm. 40 mm nga bordura e pulsit, e çara të fillojë të mbyllet me një kopsë të bardhë me përbërje sintetike, me mbështetje, me kokë rrumbullake me diametër 12 mm dhe që përputhet me syçkën. Në vend të llojit të kopsës së përshkruar me sipër mund të përdoret një kopsë e bardhë me përbërje sintetike, me katër vrima, me diametër të njëjtë. Syçka të jetë e forcuar nga brenda dorezës me një pjesë të vogël nga shiriti i bardhë i përshkruar me sipër me material , të bërë dysh (dopio). Pikat e mbërthimit të kopsës të jenë edhe ato të forcuara nga brenda me po ato pjesë nga shiriti i përshkruar më lart. Mbi shpinore, doreza të shfaqë tre qepje me reliev, divergjentë midis tyre, të cilat të fillojnë rreth 75 mm nga bordura e kycit dhe të arrijnë deri aty ku fillon hapja e gishtërinjve; të tilla qepje të realizohen me pikë të gërshetuara, nëpërmjet një filli pambuku të bardhë, të cilësisë së lartë, të bërë tresh.
Qepja	Qepjet e tjera të dorezës duhet të kryhen me një fill të fortë pambuku të bërë tresh. Të gjitha qepjet duhet të rezultojnë rezistente dhe t’i korrespondojnë për nga lloji dhe rregullsia modelit ushtarak. Po ashtu, ato duhet të kenë fije që perfundojne te prera mirë: të bëhet përjashtim për tre qepjet me reliev, ekstremitetet e të cilave, drejt pulsit, duhet të jenë të lira, vetëm nëse dalin nga coha, në pjesen e brendshme të dorezës, me një gjatësi prej 10-20 mm. Dorezat duhet të kthehen mire nga ana e brendshme. Masat nga 6 – 9.
Ngjyra	E Bardhë E Bardhë / Pantone 11-0601 TCX
	

UNIFORMA E STËRVITJES

MESHKUJ / FEMRA



UNIFORMA KAMUFLAZH
-AQUAFLASH, PËR FORCËN DETARE

KOMPLET STËRVITJE
(Xhaketë, Pantallona, Kapele bejsball)

UNIFORMA AQUAFLASH: KOMPLET STERVITJE						
Perberja	92% Pambuk - 8% Poliamide					
Ngjyra	Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit					
Fije	I rregullt dhe uniform, me një shkallë përdredhjeje të tillë që t'i japë pëlhurës kërkesat e përshkuara dhe pamjen e mostrës					
Tituli i fillit	indi :pambuku 66/2, poliammid Dtex 233; baza : pambuk Ne 50/2, poliammid Dtex 233	±5 %				
Pesha	220-230 g/m²	±5%				
Thurja	Batavia për 4 me strukturë RIP STOP					
Reduktimi	indi : 63 fili a cm baza : 40 fili a cm	± 1 fill ± 1 fil				
Përcaktimi i forca maksimale	baza: min N 1150 indi: min N 900	Nuk lejohen mangësi rezistencë që nuk tejkalon 7% (në 10 % për zgjatjen) e dhënë mesatarja është brenda kufijve të përcaktuar				
Përcaktimi i zgjatjes në forcën maksimale	Baza: min 12% Indi : min 12%					
Ezistenca ndaj grisjes	baza : cN 2000 indi : cN 2000					
Resistenza ndaj abrazionit	Min 50.000 cikle					
Ndryshimet dimensionale në lagje e ftohte	baza: 0 indi : 0	baza: max -2% indi max -2 %				
Testi i repellencës me bazë uji (metoda e spërkatjes)	ISO 4 = 90					
Testi i rezistencës ndaj vajrave	4 - 5					
Trajtimi i tekstilit	Mbrojtje nga mushkonjat pas 50 larje Kundrra rezeve Infra te kuqe					
Qendrueshmeria e ngjyrosjes (Për të pesta ngjyrat)	- në xenotest: nota jo më pak se 5/6 në shkallën blu.. - ndaj acideve: nota jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj alkalinave degradimi jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj djerses: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj hekurosjes: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj ferkimit ne te thate: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën; ngjyrat - ndaj ferkimit ne te njome: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën kaki; 3 indeksi i shkallës gri për të tjerët ngjyrat - te tretësit organikë: degradimi dhe shkarkimi jo J më e ulët se indeksi 4/5 i shkallës gri					
Kodi i ngjyrave të kamuflazhit	PANTONE-Night shade19-3712 TPX PANTONE-Kadet18-3812 TPX PANTONE-Ashley blue16-4013 TPX PANTONE-Bright cobalt19-4037 TPX PANTONE-Arktic ice13-4110 TPX					

Uniforma e stervitjes	
Pershkrim Model Xhaketa stervitjes	
Jaka	Jaka model Oficeri e ngritur Mbyllja perpara me velkro femer mashkull.
Hapja e perparme	Në mes të xhaketës është një spaletë me mbyllje me perçinë në pjesën e poshtme për vendosjen e gradës me përmasa 5cm gjërësia dhe 10cm gjatësia me ngjitëse valkrof.
Pjesa e mbrapme	Nje pjese mbivendosur ne pjesen e shpatullave me pjese te zgjerueshme mbrapa.
Xhepat	2 xhepa të pjerrët në pjesën e gjoksit me kapak dhe me velkro. Sipër xhepit të djathtë është vendosur material valkrof për vendosjen e mbiemrit dhe sipër xhepit të majtë është vendosur material valkrof për vendosjen e Albanian Army. Copa të jetë e njëjtë me kostumin, korniza dhe shkrimi jane ngjyrë e zezë.
Menget	Jane e perforcuar me dopia tekstil te njete me ate te xhaketes ne formen e xhepit te mbyllur me velkrof 1 xhep per 3 stilolapsa ne krahun e majte Nga 1 xhep ne pjesen e siperme te seciles menges me velkro pjesa e poshte me menges me velkro te regullueshme per masen e menges. Material vakrof në të dy mëngët për ngjitjen e flamurit kombëtar.
Pershkrim Model Pantallona stevitje	
Qemeri	Ne pjesen e brendeshme masa rregullohet me nje shirit të fshehur dhe 7 ylyk për vendosjen e rripit.
Hapja e perparme	Me kopse dhe zinxhir
Xhepat e belit	xhepa anesore te pjerret
Xhepat e kembeve	xhepa kargo me kapak me velkro
Xhep posht gjurit	Xhepa kargo me kapak me velkro
Xhepat e prapem	Xhepa me kapak me kopsa
Kemba	Pjesa e poshtme e kembes me shirita per rregullim mases
Perforcimi	Mbrojtese gjurit me tekstil te nejte perforcimi ne forme xhepi dhe mbyllet me velkrof nga poshte dhe pjesen e prapme me tekstil te nejte perforcimi
Pershkrim Model Kapele	
Modeli	Tip kapele bejsbolli
	Me vrima per ajrosje
	Ne pjesen ballore velkrof per emblemen



PARA



MBRAPA



UNIFORMA KAMUFLAZH
-AQUAFLASH, PËR FORCËN DETARE
XHUP DIMËROR

UNIFORMA AQUAFLASH: XHUP DIMEROR		
Përbërja	100 % Poliester e veshur me membrane dhe astare poliester	
Pesha	250 – 280 gr/m²	
Ngjyra	Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit	
Thurja	Ripstop	
Depërtueshmëria e ujit	mbi 20,000 mm	
Pershkueshmeria e ujit	Mbi 50 mbar / min	
Rezistenca termike	≥0.030 m2K / W	
Qëndrueshmëria ne teheqje	Baza ≥ 700N	Indi ≥ 550 N
Qëndrueshmëria e në grisje	Baza ≥ 60N	Indi ≥ 60N
Stabiliteti dimensional	± 3% ne baze dhe ne ind	
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Nota 4 – 5	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 40,000 cikle	
Efekti pilling (kokërzimi)	nota 4-5	
Trajtimi i tekstilit	Kundrra rezeve Infra te kuqe	
Kodi i ngjyrave të kamuflazhit	PANTONE-Night shade19-3712 TPX PANTONE-Kadet18-3812 TPX PANTONE-Ashley blue16-4013 TPX PANTONE-Bright cobalt19-4037 TPX PANTONE-Arktic ice13-4110 TPX	
40 P		
VESHJA E BRENDSHME		
Ngjyra	Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit (Blu erret)	
Perberja	100% poliester	
Thurja	Polare me push	
Pesha	400g	
Numri i fijeve	300D	
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Nota 4	
Qëndrueshmëria ne ferkim	≥3	

Pershkrim Model i xhupit dimeror stervitje me veshje te ngrohte	
Jaka	Jake e tipit me qafe me mbyllje me percina dhe kapuc te fshehur
Hapja e perparme	Zinxhir i fshehur dhe 2 percina ne skajin e siperm dhe te poshtem per mbyllje , te fshehura me teksilin e xhupit
Shirit per mbajtjen e grades	Shirit mbajtes i gradave perkatese vertikal ne pjesen e majte ne qender te xhupit , ne nivelin e xhepave. Mbyllja porcine ne pjesen e poshtme
Xhepat	2 xhepa katrore ne pjesen e gjoksit me kapak dhe mbyllje me porcine 2 xhepa katrore ne pjesen e poshtme me kapak dhe mbyllje me porcine Nga 1 xhep në secilin mëngë me kapak dhe mbyllje me vlkrof Xhepat e fshehur në pjesën e brendshme të përparme në nivelin e gjoksit
Menget	Në pjesën e mëngës është qepur velkrofi femër që shërben për rregullimin e masës së mëngës
Pjesa e Brendshme e xhupit dimeror te stervitjes	
Veshja e ngrohtë mbyllet me zinxhir. Në pjesën e belit ka dy xhepa me zinxhir të qepura vertikal me. Jaka është e lartë rreth 8.5 cm. Kjo veshje e ngrohtë mund të vishet pa xhupin. Fundet e mëngëve janë me llastik dhe një ylyk në pjesën e brendshme të fundit të mëngëve. Linja fundore e secilës pjesë përfundon me kthimin e palës me lartësi rreth 2 cm, ku skajet janë të hapura. Në to është kaluar llastik në formë kordonit i cili përfundon me fiksues plastik për rregullimin e menges Pjesa e brendshme e veshjes së ngrohtë është me astar nga pjesa e supeve deri në bel dhe në pjesën e brendshme të mëngëve.	



UNIFORMA E STËRVITJES

BLUZA POLO ME MËNGË TË SHKURTRA
PËR FORCËN DETARE

UNIFORMA E STËRVITJES: BLUZA POLO ME MËNGË TË SHKURTRA				
Përbërja % (± 5%)				
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe tiorleranca	Metoda e provës	
Përbërja	%	85-90% pambuk 10-15% polipropilen	EN ISO 1833: 2019 Tekstile - Analizat kimike sasiore ose CEN ISO/TR 11827:2016 Tekstile - Testimi i përbërjes - Identifikimi i fibrave	
Thurja (*Trupi; **, Jaka dhe Bordura e Mëngës)	Materiali 1* Materiali 2**	Pique (syth irlandez) Punim Ilastik 1:1	EN ISO 8388:2005/EN ISO 23606:2009 Tekstile - Pëlhura të trikotuara	
Hollësia e fjes	micron	Fibra pambuku 70/1 Nm + 5 Nm Fibra polipoprileni 65 x 1 dtex + 5 dtex	EN ISO 2060	
Masa (*Trupi; **Jaka dhe Bordura e mëngës) (± 5%)	gr/m²	Materiali 1* 150 -170 gr/m² Materiali 2** 660 gr/m²	ISO 3801:1977 / EN 12127:2005 Tekstile - Pëlhurat e endura - Përcaktimi i masës për njësi të gjatësisë dhe masës për njësi të sipërfaqes	
Dendesia e trikotazhit (± 10%) (*trupi; **jaka dhe bordura e mëngës)	fije /cm	Materiali 1* Kolonat (Dh) 14/1 cm Materiali 2** Kolonat (Dh) 7/1 cm Rreshtat (Dv) 12/1 cm	EN 14971	
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Grada nga 1 në 5	nota 4—5 (Shkalla gri) Ngjyroshja duhet të jetë në fije	EN ISO 105 -C06 Tekstile - Provat për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Qëndrueshmeria e ngjyrës në larje shtëpiake dhe lavanderi. (pas 5 cikleve te larjes) EN ISO 105- E01: 2013 Tekstile - Provat për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Pjesa E01: Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj ujit EN ISO 105-E04 Tekstile - Prova për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Pjesa E04: Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës acide dhe alkaline. EN ISO 105 - X12 Tekstile - Testet për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Qëndrueshmëria e ngjyrës në fërkim, në të thatë dhe në të lagur. EN ISO 105-X11 Hekurosja ne 110°C EN ISO 105 –D01 Pastrimi kimik	
Qëndrueshmëria në fërkim	cikle	mbi 10000 cikle	EN ISO 12947-2: 2016 Tekstilet - Përcaktimi i qëndrueshmërisë së pëlhurave në fërkim me metodën Martindale.	
Efekti pilling (kokërrzimi)	Grada nga 1 ne 5	Pas 7000 cikleve të vlerësimit ≥ 3	EN ISO 12945-2 Tekstilet - Përcaktimi i prirjes së pëlhurave për të shprishur sipërfaqen dhe për t'u pushëzuar - Pjesa 2: Metoda e modifikuar Martindale	
Rezistenca ndaj shpimit		Aplikimi ≥ 400	EN ISO 13938-1 Tekstilet - Vetitë e pëlhurave për t'u çarë - Pjesa 1: Metoda hidraulike për përcaktimin e forcës çarëse dhe të shtensionimit çarës	
Ndryshimet dimensionale në larjen në 40°C		-6.0 % ne + 3.0%	EN ISO 3759 / EN ISO5077 EN ISO6330, Larje 4N, tharje A	
Përcjellshmëria ne ajër ne nje sipërfaqe prej 20 cm dhe nje presion prej 100 Pa(mm/s)		Aplikimi ≥ 600	EN ISO 9237	
AZO ngjyrues		Nuk duhet të jenë të pranishëm	EN ISO 14362-1:2017 EN ISO 14362-3:2017	
pH		4.0 - 7.5	EN ISO 3071:2006	
Simbolet e larjes				

Jaka	
Jaka duhet të ndërtohet me tekstil trikotazh methurje Ilastik 1:1 me drejtim vertikal dhe lartësi standarde 8 cm. Bashkimi i dy pjesëve të bluzës duhet të bëhet me anë të një filetoje prej pam-buku me gjerësi rreth 1 cm. Qepja e filetos tek jaka dhe tek bluza duhet të bëhet me dy tegela lineare një gjilpërësh. Ajo duhet të fillojë dhe të mbarojë tek gjysma e gjerësisë së bordurave të kopsave dhe vrimave të kopsave. Bordura e kopsave të masës M për meshkujt duhet të ketë përmasa 3.5 x 14 cm, ndërsa për femrat 2.5 x 13 cm. Bordura e vrimave dhe e kopsave duhet të jenë të dyja të përforcuara me frazelinë termoadezive. Në pjesën e poshtme bordurat duhet të bashkohen me njëra-tjetrën me një qepje në formë drejtkëndore me përmasa 3.5 x 1 cm për meshkujt dhe 2.5 x 1 cm për femrat. Tek meshkujt kopsat duhet të jenë në anën e djathtë ndërsa tek femrat kopsat duhet të jenë në anën e majtë. Ato duhet të jenë Nr. 18 (11 mm). Qepja e tyre duhet të bëhet kryq me fill me ngjyrë blu të errët. Vrima e parë e kopsës duhet të jetë me drejtim horizontal. Ajo duhet të hapet në një distancë 1 cm nga buza e sipërme e bordurës. Vrimat e tjera duhet të jenë me drejtim vertikal dhe të barazlanguara me një distancë 4.5 cm nga njëra-tjetra. Vrimat e kopsave duhet të kenë gjatësi 18 mm.	
Pjesët Përpara dhe Mbrapa	
Si përpara ashtu edhe mbrapa bluza duhet të ndërtohet me nga një pjesë të vetme. Pjesa e përparme e dhe ajo e pasme duhet të bashkohen me njëra-tjetrën me tegel linear një gjilpërësh të përforcuar nga brenda me tegel syzator. Në linjën e supeve duhet qepur një fileto përforcuese për ruajtjen e formës së supeve. Midis shpatullave të bluzës së meshkujve, në brendësi, duhet të qepet një shtresë përforcuese në formën e gjysmë rrethit me të njëjtin tekstil si bluza. Rrezja e rrethit duhet të jetë rreth 9 cm. Përmasa e saktë e rrethit duhet të ndryshojë sipas masës së bluzës.	
Mëngët	
Mëngët duhet të përbëhen nga një pjesë të vetme tekstili. Përmasat e mëngës duhet të ndryshojnë në varësi të masës së bluzës. Mënga duhet të bashkohet me trupin e bluzës me 2 tegela: 1 tegel qepës linear dhe 1 tegel syzator 5 gjilpërësh. Mënga duhet të mbyllet me tekstil trikotazh methurje "Ilastik" 1:1 me drejtim vertikal (i njëjtë me atë të jakës) me lartësi rreth 3 cm. Tekstili trikotazh duhet të bashkohet me mëngën me tegel linear dy gjilpërësh dhe të përforcohet nga brenda me tegel syzator.	
Elementët Velcro	
Bluza duhet të pajiset me 4 elementë Velcro femër: • 1 copë për vendosjen e gradës së gjoksit, me përmasa 8.6 x 3 cm. • 1 copë për mbiemrit , me përmasa 8.6 x 3 cm. • 1 copë me përmasa 6 x 4 cm me formën e simbolit kombëtar në mëngën e majtë. • 1 copë me përmasa dhe formën e stemës së strukturës në mëngën e djathtë. Elementët Velcro në gjoks duhet të vendosen paralel me njëra-tjetrën dhe të barazlanguar nga bordura e kopsave. Elementi Velcro për vendosjen e shenjave në mëngë duhet të ketë një distancë rreth 6 cm nga gavatura e mëngës. Elementët Velcro duhet të qepen me tegel linear perimetral me ngjyrë blu dhe të përforcohen me dy tegela diagonale. Qepja e elementëve Velcro duhet të bëhet me ndihmën e shtresës përforcuese prej frazeline në mënyrë që të mos ketë dëmtime ose grisje të tekstilit gjatë qepjes dhe gjatë përdorimit. Kujdes!! Elementët Velcro për mëngën e djathtë duhet të priten në përputhje me shërbimet që kryen punonjësi i policisë. Përmasat e Velcro kanë tolerancë ±1mm.	
Frazelinë	
Shtresë termoadezive prej frazeline për përforcimin e bordurës së kopsave dhe vrimave. Frazelinë për qepjen e elementëve Velcro. Frazelina duhet të jetë e përshtatshme për tekstilin e bluzës.	
Fortësi	e lehtë
Pesha e përafërt	80gr/m2
Përbërja	100% pambuk
Ngjyra	e errët
Kopsat	
Sasia	3 copë Nr. 18 (d 11 mm) + 1 rezervë
Lloji	me 4 vrima
Ngjyra e kopsës	Dark OliveGreen e njëjtë si kampioni i copës
Materiali	100% poliester
Qepja e kopsës	Kryq



UNIFORMA KAMUFLAZH
-AQUAFLASH, PËR FORCËN DETARE
BLUZE ME MËNGË TE SHKURTRA

Perberja	100 % pambuk
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98
Filli	Ne 93/84 ± 5%
Pesha	150 ± 5% g/m2
Resistenza ndaj shperthimit	≥ 250 Kpa
Resistenza ndaj abrazionit	≥ 45.000 ciikle a Kpa 9 e presionint
Resistenza ndaj pilling	≥ 4 a 20.000 giri
Resistenza ndaj copezimit	> 8 N
Variacioni dimensional ne larje domestike	shkurtimi max 4 % ngushtimi max 4%
Qendrueshmeria e ngjyrosjes	- drita e di- pastrim kimik: 4 ≥ - larja në 60 ° C: ≥ 4 - djersa: 4 ≥ - fërkim i thatë: 4 ≥ - fërkim i lagësht: 4 ≥
Pershkueshmeria e ajrit	≥ 900 mm/s
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m²
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatriçe në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:
Pershkrim Bluza me mende te shkurtra	
Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.	
	



UNIFORMA KAMUFLAZH
-AQUAFLASH, PËR FORCËN DETARE
BLUZE ME MËNGË TE GJATA

UNIFORMA AQUAFLASH: BLUZE ME MENGE TE GJATA

Përbërja %	92%polyester 8%spandex
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98
Thurja	Trikotazh Indi me push nga brenda
Masa gr/m2 % (± 3%)	220GSM
Hollesia e fjes (± 5%)	100D/144FX30D
Pershkueshmeria e ajrit	E mire
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	4
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Pershkrim model bluza me minge te gjata me gjysem golf	
Jaka është model gjysëm golf. Jaka ka lartësi rreth 6,5 cm.	
Në lartësinë e jakës dhe me vazhdim deri në linjën e kraharorit është montuar një zinxhir	
Përpara dhe pjesa e prapme e bluzës është realizuar pa prerje	
Minge te gjata .	
40	



UNIFORMA KAMUFLAZH
-AQUAFLASH, PËR FORCËN DETARE
PANTALLONA TE BREND SHME (Benevrekë)

UNIFORMA AQUAFLASH: PANTALLONA TE BRENDSHME	
Përbërja %	92%polyester 8%spandex
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98
Thurja	Trikotazh Indi me push nga brenda
Masa gr/m2 % (± 3%)	220GSM
Hollesia e fijos (± 5%)	100D/144FX30D
Pershkueshmeria e ajrit	E mire
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	4
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	E Lagur 4, E thate 2-3
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Pershkrim model pantallona te brendeshme (benevreke)	
Në brendësi të qemerit është aplikuar llastik për përshtatje të masese se belit	
Këmbët e pantallonave te brendeshme janë model i drejtë	
	

SKICË

Pantallona te brendshme (Benevrekë)



The image is a minimalist abstract composition. It features a light gray background. A horizontal black band runs across the middle. A yellow square is positioned on the black band, slightly to the left of the center. On the right side of the image, there is a dark navy blue vertical panel. The text is located within this panel. At the top of the panel, there is a small black square followed by a small red square. The text is in a white, sans-serif font.

UNIFORMA KAMUFLAZH
-AQUAFLASH, PËR FORCËN DETARE
RRIP PANTALLONASH

UNIFORMA AQUAFLASH: RRIP PANTALLONA

Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fijos (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjeresia e rripit	3cm
Trashësia e rripit	3mm
Gjatesia e rripit	110cm -120 cm
Togza	Metalike me ndriçim
Gjeresia e togzes	3.5 cm
Gjatesia ne skajet e largeta	4.8 cm
Mbyllja e togzes	Mbyllje me shtrengim (rrip pa vrima)
Ngjyra	Bronx



UNIFORMA KAMUFLAZH
-AQUAFLASH, PËR FORCËN DETARE
RRIP MESI

UNIFORMA AQUAFLASH: RRIP MESI	
Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fijes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjatesi e rripit	110 cm -120 cm
Trashësia e rripit	3 mm
Gjeresia e rripit	5.5 cm
Rripi	Me vrima me metalike
Togza	Metalike
Ngjyra	Gri



UNIFORMA KAMUFLAZH
-AQUAFLASH, PËR FORCËN DETARE
ÇORAPET E GJATA

UNIFORMA AQUAFLASH: ÇORAPE TE GJATA

PËRBËRJA E MATERIALIT:

Ngjyra	E zeze
60 %	Pambuk
35 %	Poliamid
5 %	Elastan
Gjatesia e çorapes poshte gjurit	



UNIFORMA KAMUFLAZH
-AQUAFLASH, PËR FORCËN DETARE
KËPUCË STËRVITJE LËKURE ME QAFA

UNIFORMA AQUAFLASH: KEPUCE STERVITJE LEKURE			
LEKURA E SIPERME:		MBESHETJET:	
Materiali i siperm:	Lëkure e plote lope	Mbeshtetja e gishtave:	Baze fibre termoplastike
Ngjyra:	E Zezë	Trashesia:	1,6 mm
Trashesia:	1.7 mm (minimumi)	Mbeshtetja e kycit:	Baze fibre termoplastike
Thithja e ujit:	max. 30%	Trashesia:	1.4 mm
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N	Mbeshtetja e qafes:	6 mm, sfungjer me desitet 65 PU
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²	Mbeshtetja e gjuhes:	10 mm, sfungjer me densitet te mesem
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2	AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Thithja e ujit	Max. 30% ne 60 minuta	Vrimat dhe kapeset:	7 cope per kepuce, kundra ndryshkut, ngjyre e zeze
Penetrimi i ujit (roba absorbuese)	Max. 2 gram ne 60 minuta	Fija e qepjes:	Poliester dhe poliamid
Deprtuesmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	1.5 mg/(cm2 h) (minimum)	Lidheset:	Poliester ose poliamid
Fleksibiliteti	Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)	Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale
VESHJA E BRENDSHME:		SHOLLA:	
Karakteristika:	Thith dersen, anti – bakteriale dhe me cilesi ajrosje	Fortesia:	Shtresa e jashtme: 65 ± 8 mbeshtetja A
Materiali:	Polyester ose tekstil poliamidi	Rezistenca flexible:	Thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Forca e shqyerjes së veshjes së brendshme	≥ 30 N	Rezistenca ndaj konsumimit:	Humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata	Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
	>12.800 cikle të lagura	Absorbimi i energjise (E):	20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:		Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse		
Materiali:	Me baze fibre te lidhur		
Trashesia:	2,0 mm (minimum)		
Kendi përthyes:	90 grad (minimum)		



UNIFORMA KAMUFLAZH
-AQUAFLASH, PËR FORCËN DETARE
KËPUCË STËRVITJE LËKURE/NEILON (Verore)

UNIFORMA AQUAFLASH: KEPUCE STERVITJE LEKURE / NAJLON				
LEKURA E SIPERME:		MBESHTETJET:		
Materiali i siperm:	Lëkure e plote lope	Mbeshtetja e gishtave:	Baze fibre termoplastike	
Ngjyra:	E Zezë	Trashesia:	1,6 mm	
Trashesia:	1.7 mm (minimumi)	Mbeshtetja e kycit:	Baze fibre termoplastike	
Thithja e ujit:	max. 30%	Trashesia:	1.4 mm	
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N	Mbeshtetja e qafes:	6 mm, sfungjer me desitet 65 PU	
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²	Mbeshtetja e gjuhes:	10 mm, sfungjer me densitet te mesem	
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2	AKSESORET DHE TE TJERAT:		
Thithja e ujit	Max. 30% ne 60 minuta	Vrimat dhe kapeset:	7 cope per kepuce, kundra ndryshkut, ngjyre e zeze	
Penetrimi i ujit (rroba absorbuese)	Max. 2 gram ne 60 minuta	Zinxhiri:	Plastik i forte	
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	1.5 mg/(cm2 h) (minimum)	Mbulesa e zinxhirit:	lekure e plote lope ne ngjyre te zeze e fiksuar me poliamid ose pliester	
Fleksibiliteti	Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)	Fija e qepjes:	Poliester dhe poliamid	
PJESA E JASHTME:		Lidheset:	Poliester ose poliamid te rumbullaketa, gjatesia sipas kepuces	
Materiali:	Frymemarrese, thith djersen, anti – bakteriale	Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale	
Ngjyra:	Polyester ose tekstil poliamidi	SHOLLA:		
Karakteristika:	Rezistence te larte ndaj konsumimit	Fortesia:	Shtresa e jashtme: 65 ± 8 mbeshtetja A	
Prapesimi i ujit:	4 (minimum)	Rezistenca flexible:	Thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)	
Qendresa e ngjyres:	4 (minimum)	Rezistenca ndaj konsumimit:	Humbja e volumit 150mm3 (maximum)	
VESHJA E BRENDSHME:		Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)	
Karakteristika:	Me ajrosje, thith djersën, anti – bakteriale	Absorbimi i energjise (E):	20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14	
Materiali:	Lëkurë Viçi	Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)	
Forca e shqyerjes së veshjes së brendshme	≥ 30 N			
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata			
	>12.800 cikle të lagura			
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:				
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse			
Materiali:	Me baze fibre te lidhur			
Trashesia:	2,0 mm (minimum)			
Kendi përthyes:	90 grad (minimum)			

UNIFORMA E LUNDRIMIT

MESHKUJ / FEMRA



 UNIFORMA E LUNDRIMIT

KËMISHË ME MËNGË TE GJATA BLU

UNIFORMA E LUNDRIMIT: KËMISHË ME MËNGË TË GJATA	
Përbërja %	60% Pambuk 40% Poliester
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98
Thurja	Rip Stop
Masa gr/m2 % (± 3%)	210gsm
Hollesia e fjes (± 5%)	20/1 rs x 16/1 rs
Dendesia ±1	109x50
Qendrueshmeria ne terheqje	1150x550
Tkurrja ne pastrim ne te thate	±3
Pershkueshmeria e ajrit	>40mm/s ²
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	E Lagur 4, E thate 2-3
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Pershkrim	
Modeli është me mëngë të gjata me jakë të hapur në formën e V-së, pjesën fundore të mëngëve mundeson mbërthimin me dy kopsa për secilën. Mëngët janë të përthyeshme për të mundësuar palosjen e tyre gjatë përdorimit në stinën e verës. Mëngët janë të pajisura me një shirit i cili vendost nga brenda me qëllim që kur mëngët të palosen mundësojnë kapje e mëngëve me një kopsë e cila gjendet nën kapakun e xhepave fallco për secilën mëngë. Këmisha ka dy xhepa të dukshëm në dy anët e gjoksit me kapakë të drejtë me cepat fundorë të rumbullakosura me kënd. Kapakët e këmishës mbërthehen me ngjitës. Sipër kapakëve ka shirit ngjitës për emrin.	
Këmisha duhet ka një rradhë kopsash të cilat të mbërthehen deri në fund dhe kopsat të jenë të mbuluara dhe të padukshme.	
Ngjyra blu.	



UNIFORMA E LUNDRIMIT

PANTALLONA BLU TAKTIKE ME XHEPA ANASH

UNIFORMA E LUNDRIMIT: PANTALLONA BLU TAKTIKE	
Përbërja %	60% Pambuk 40% Poliester
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98
Thurja	Rip Stop
Masa gr/m2 % (± 3%)	210gsm
Hollesia e fjes (± 5%)	20/1 rs x 16/1 rs
Dendesia ±1	109x50
Qendrueshmeria ne terheqje	1150x550
Tkurrja ne pastrim ne te thate	±3
Pershkueshmeria e ajrit	>40mm/s ²
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	E Lagur 4, E thate 2-3
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Pershkrim	
Modeli i pantallonave është model taktik me shumë xhepa. Pantallonat janë prerje e lirshme me qemer të gjerë për të mundësuar vendosjen e rripit taktik të mesit, me dy xhepa të pjerrët me thes të padukshëm anash, me dy xhepa mbrapa në secilën anë me thes të padukshëm me kapakë të drejtë me cepa të rrumbullakosur të cilët mbyllen me ngjitës, me dy xhepa të dukshëm me kapakë të drejtë me cepa të rrumbullakosura dhe të mbyllshëm me ngjitës të vendosur anash në secilën këmbë.	



 UNIFORMA E LUNDRIMIT

XHUP DIMËROR

UNIFORMA E LUNDRIMIT: XHUP DIMËROR	
Pershkrim	Model Xhup dimëror
Materiali të jetë i përshtatshëm për t’u përdorur për stinët e pranverës, vjeshtës dhe dimrit. Përbërja të jetë 100 % lesh. Pjesa e brendshme të jetë e veshur me astar. Astari të jetë me përbërje 100 % poljester.	
Forma e jakës të jetë e kryqëzuar në gjoks (cross chested).	
Të ketë një të hapur mbrapa në qendër (centered slit on bottom opening).	
Të ketë 8 kopsa plastike të zeza në dy rradhë me nga katër kopsa secila. Krahu i djathtë të ketë katër vrima për tu mbërthyer me rradhën e parë të kopsave. Krahu i djathtë të ketë edhe një vrimë kopsjeje lart në cep e cila të mbërthehet me një kopsë të brendshme të vendosur në krahun e majtë me qëllim mbajtjen të fiksuar të zonës së kryqëzuar të dy jakave.	
Përbërja e fibrave të bëjë të mundur qëndrueshmërinë e materialit dhe mos krijimin e rrudhave gjatë përdorimit të mos pushëzohet.	
Filli i bazës dhe në ind të jetë i qëndrueshëm në këputje.	
Të ketë qëndrueshmëri të ngjyrës ndaj larjes, detersës, fërkimit, hekurosjes, etj.	
Të mos krijohen njolla ndryshku nga pjesët metalike pas larjes.	
Të ketë dy xhepa të pjerrët me çantë të fshehur poshtë në të dy anët e xhaketës. Të ketë një xhep të padukshëm të brendshëm në anën e majtë në gjoks.	
Të mundësojë vendosjen e simboleve kombëtare atyre të njësisë.	
Të mundësojë vendosjen e gradave në krah qendër lart (për detarët).	
Ngjyra e Zezë.	



 UNIFORMA E LUNDRIMIT

KAPELE MODEL "BEJSBOLLI"

UNIFORMA E LUNDRIMIT: KAPELE MODEL "BEJSBOLL" BLU	
Përbërja %	60% Pambuk 40% Poliester
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98
Thurja	Rip Stop
Masa gr/m2 % (± 3%)	210gsm
Hollesia e fjes (± 5%)	20/1 rs x 16/1 rs
Dendesia ±1	109x50
Qendrueshmeria ne terheqje	1150x550
Tkurrja ne pastrim ne te thate	±3
Pershkueshmeria e ajrit	>40mm/s ²
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	E Lagur 4, E thate 2-3
Efekti pilling (kokërrzimi)	4



 UNIFORMA E LUNDRIMIT

BLUZE ME MËNGË TË SHKURTRA

UNIFORMA E LUNDRIMIT: BLUZE ME MENGE TE SHKURTRA	
Perberja	100 % pambuk
Ngjyra	Blu e Njejte me Kampionin
Filli	Ne 93/84 ± 5%
Pesha	150 ± 5% g/m2
Resistenza ndaj shperthimit	≥ 250 Kpa
Resistenza ndaj abrazionit	≥ 45.000 ciikle a Kpa 9 e presionint
Resistenza ndaj pilling	≥ 4 a 20.000 giri
Resistenza ndaj copezimit	> 8 N
Variacioni dimensional ne larje domestike	shkurtimi max 4 % ngushtimi max 4%
Qendrueshmeria e ngjyrosjes	- drita e di- pastrim kimik: 4 ≥ - larja në 60 ° C: ≥ 4 - djersa: 4 ≥ - fërkim i thatë: 4 ≥ - fërkim i lagësht: 4 ≥
Pershkueshmeria e ajrit	≥ 900 mm/s
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m²
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatrice në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:
Pershkrim Bluza me minge te shkurtra	
Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rrumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.	
	



UNIFORMA E LUNDRIMIT

BLUZE ME MËNGË TË GJATA

UNIFORMA E LUNDRIMIT: BLUZE ME MENGE TE GJATA

Perberja	100 % pambuk
Ngjyra	E bardhe e Njejte me Kampionin
Filli	Ne 93/84 ± 5%
Pesha	150 ± 5% g/m2
Resistenza ndaj shperthimit	≥ 250 Kpa
Resistenza ndaj abrazionit	≥ 45.000 ciikle a Kpa 9 e presionint
Resistenza ndaj pilling	≥ 4 a 20.000 giri
Resistenza ndaj copezimit	> 8 N
Variacioni dimensional ne larje domestike	shkurtimi max 4 % ngushtimi max 4%
Qendrueshmeria e ngjyrosjes	- drita e di- pastrim kimik: 4 ≥ - larja në 60 ° C: ≥ 4 - djersa: 4 ≥ - fërkim i thatë: 4 ≥ - fërkim i lagësht: 4 ≥
Pershkueshmeria e ajrit	≥ 900 mm/s
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m²
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatriçe në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:





PARA



MBRAPA



UNIFORMA E LUNDRIMIT

XHUP DIMËROR KUNDËR UJIT

UNIFORMA E LUNDRIMIT: XHUP DIMEROR KUNDER UJIT		
Përbërja	100 % Poliester e veshur me membrane dhe astare poliester	
Pesha	250 – 280 gr/m²	
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98	
Thurja	Ripstop	
Depërtueshmëria e ujit	mbi 20,000 mm	
Pershkueshmeria e ujit	Mbi 50 mbar / min	
Rezistenca termike	≥0.030 m2K / W	
Qëndrueshmëria ne teheqje	Baza ≥ 700N	Indi ≥ 550 N
Qëndrueshmëria e në grisje	Baza ≥ 60N	Indi ≥ 60N
Stabiliteti dimensional	± 3% ne baze dhe ne ind	
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Nota 4 – 5	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 40,000 cikle	
Efekti pilling (kokërzimi)	nota 4-5	
Trajtimi i tekstit	Kundrra rezeve Infra te kuqe	
    		
VESHJA E BRENDSHME		
ngjyra	e njejte si me kampionin	
Perberja	100% poliester	
Thurja	Polare me push	
Pesha	400g	
Numri i fijeve	300D	
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Nota 4	
Qëndrueshmëria ne ferkim	≥3	

Pershkrim Model i xhupit dimeror stervitje me veshje te ngrohte	
Jaka	Jake e tipit me qafe me mbyllje me percina dhe kapuc te fshehur
Hapja e perparme	Zinxhir i fshehur dhe 2 percina ne skajin e siperm dhe te poshtem per mbyllje , te fshehura me teksilin e xhupit
Shirit per mbajtjen e grades	Shirit mbajtes i gradave perkatese vertikal ne pjesen e majte ne qender te xhupit , ne nivelin e xhepave. Mbyllja porcine ne pjesen e poshtme
Xhepat	2 xhepa katrore ne pjesen e gjoksit me kapak dhe mbyllje me porcine 2 xhepa katrore ne pjesen e poshtme me kapak dhe mbyllje me porcine Nga 1 xhep në secilin mëngë me kapak dhe mbyllje me vîkrof Xhepat e fshehur në pjesën e brendshme të përparme në nivelin e gjoksit
Menget	Në pjesën e mëngës është qepur velkrofi femër që shërben për rregullimin e masës së mëngës
Pjesa e Brendshme e xhupit dimeror te stervitjes	
Veshja e ngrohtë mbyllet me zinxhir. Në pjesën e belit ka dy xhepa me zinxhir të qepura vertikal me. Jaka është e lartë rreth 8.5 cm. Kjo veshje e ngrohtë mund të vishet pa xhupin. Fundet e mëngëve janë me llastik dhe një ylyk në pjesën e brendshme të fundit të mëngëve. Linja fundore e secilës pjesë përfundon me kthimin e palës me lartësi rreth 2 cm, ku skajet janë të hapura. Në to është kaluar llastik në formë kordonit i cili përfundon me fiksues plastik për rregullimin e menges Pjesa e brendshme e veshjes së ngrohtë është me astar nga pjesa e supeve deri në bel dhe në pjesën e brendshme të mëngëve.	



UNIFORMA E LUNDRIMIT

RRIP PANTALLONASH

UNIFORMA E LUNDRIMIT: RRIPI PANTALLONASH

Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollësia e fijes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjerësia e rripit	3cm
Trashësia e rripit	3mm
Gjatesia e rripit	110cm -120 cm
Togza	Metalike me ndriçim
Gjerësia e togzes	3.5 cm
Gjatesia ne skajet e largeta	4.8 cm
Mbyllja e togzes	Mbyllje me shtrengim (rrip pa vrima)
Ngjyra	Bronx



■ UNIFORMA E LUNDRIMIT

ÇORAPETË GJATA

UNIFORMA E LUNDRIMIT: ÇORAPE TE GJATA	
PËRBËRJA E MATERIALIT:	
Ngjyra	E zeze
60 %	Pambuk
35 %	Poliamid
5 %	Elastan
Gjatesia e çorapes poshte gjurit	



UNIFORMA E LUNDRIMIT

KËPUCË LUNDRIMI

UNIFORMA E LUNDRIMIT: KEPUCE LUNDRIM

LEKURA E SIPERME:		MBESHTETJET:	
Materiali i siperm:	Lëkure e plote lope	Mbeshtetja e gishtave:	termoplastike
Ngjyra:	E Zezë	Trashesia:	1,6 mm
Trashesia:	1.8 mm (minimumi)	Mbeshtetja e kycit:	termoplastike
Forca e thyerjes:	15 N (minimumi)	Trashesia:	1.4 mm
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	120 N (minimumi)	AKSESORET DHE TE TJERAT:	
pH	3.2 (minimumi)	Vrimat dhe kapeset:	kundra ndryshkut, Nikeli te mbuluara me tunxh
VESHJA E BRENDSHME:		Fija e qepjes:	Poliester dhe poliamid
Karakteristika:	anti statike,thithdjersen, anti – bakteriale	Lidheset:	Poliester ose poliamid
Materiali:	Polyester ose tekstil poliamidi	Sholla (shtrati i kepuces):	anti statike, thithes djerse, anti bakteriale, e zevendesueshme
Konsumimi:	e thate – 25600 cikle (minimum) E laget – 12800 cikle (minimum)	SHOLLA:	
Forca e shqyerjes:	terheqja: 2kgf (minimum)	Materiali:	poliuteran ne shtrese te dyfishte (PU/PU) Shtresa e mesme (e bute) dhe shtresa e jashtme (e forte)
	Indi: 2kgf (minimum)	Rezistenca ndaj rreshqitjes:	koficent ferkimi i takes 0.28 – 0.32 pjesa tjeter
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:		Rezistenca flexible:	Thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse	Rezistenca ndaj konsumimit:	densiteti > 0.9 :humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Materiali:	Me baze fibre te lidhur	Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
Trashesia:	2,0 mm (minimum)	Absorbimi i energjise (E):	20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14
Kendi përthyes:	90 grad (minimum)	Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)



PARA



MBRAPA

UNIFORMA E LUNDRIMIT

PANTALLONA LUNDRIMI KUNDRA UJIT

UNIFORMA E LUNDRIMIT: PANTALLONA LUNDRIMI KUNDRA UJIT

Përbërja	100 % Poliester me veshje PU membrane	
Pesha	160 gr (±5%)	
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98	
Thurja	2/1	
Depërtueshmëria e ujit	mbi 10,000 mm	mesatare
Pershkueshmeria e ujit	4-5	
Aftësia ajërosëse e tekstit	ajrosje e mirë	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15,000 cikle	
Efeki pilling (kokërzimi)	nota 4-5	
Pershkrim Model Pantallona kundra ujit		
Hapja e perparme	Me zinxhir	
Modeli	Kominoshe pa menge .	
Pjesa e sipërme	Me dy llastik per kapjen e pantallonavene supe te cilat mbyllen me kapse plastike.	
Xhepi	Nje xhep katror kargo me kapak ne pjesen perpara.	
Beli	Llastik shirit me mbyllje me velkro per rregullimin e mases se belit	
Kemba	Pjesa e poshtme e kembes me shirita llastik per rregullim mases.	
Pjesa mbrapa	Vazhdon me te njeten tekstil deri ne pjesen e shpatullave.	



 UNIFORMA E DETARIT

XHUBOKS (XHAKETON)

UNIFORMA E DETARIT : XHUBOKS (XHAKETON)		
Përbërja	100 % Poliester me veshje PU membrane	
Pesha	160 gr (±5%)	
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98	
Thurja	2/1	
Depërtueshmëria e ujit	mbi 10,000 mm	mesatare
Pershkueshmeria e ujit	4-5	
Aftësia ajërosëse e tekstilit	ajrosje e mirë	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15,000 cikle	
Efkti pilling (kokërzimi)	nota 4-5	
Pershkrim Model Xhuboks (xhaketon)		
Mbyllja e xhupit eshte me zinxhir te mbuluar me teksitlin e xhupit dhe ne pjesen e siperme dhe te poshtme ka percina metalike		
Dy Xhepa te poshtem katrore me lartesi 14 cm dhe me kapak 5 cm te cilat mbyllen me 1 kopse plastike te fshehur		
Ne jake eshte vendosur xhepi me mbyllje zinxhir per te futur kapucin		
Pjesa fundore e menges ka manshete e cila mbyllet me 2 percina te pozicionuara per te rregulluar permasen e kycit te dores		
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me percina te fshehura		
Pjesa e prapme e xhupit dimeror eshte nje e vetme .		
Ne pjesen e brendeshme ka astar me mbushje me vatine		
Përbërja e astarit 100% polyester; Thurja diagonale ;Pesha 90 gr/m2		



UNIFORMA E DETARIT

BLUZË ME MËNGË TË SHKURTRA ME VIJA

UNIFORMA E DETARIT : BLUZE ME MENGE TE SHKURTRA ME VIJA

Perberja	100 % pambuk
Ngjyra	E Njejte me Kampionin
Filli	Ne 93/84 ± 5%
Pesha	150 ± 5% g/m2
Resistenza ndaj shperthimit	≥ 250 Kpa
Resistenza ndaj abrazionit	≥ 45.000 ciikle a Kpa 9 e presionint
Resistenza ndaj pilling	≥ 4 a 20.000 giri
Resistenza ndaj copezimit	> 8 N
Variacioni dimensional ne larje domestike	shkurtimi max 4 % ngushtimi max 4%
Qendrueshmeria e ngjyrosjes	- drita e di- pastrim kimik: 4 ≥ - larja në 60 ° C: ≥ 4 - djersa: 4 ≥ - fërkim i thatë: 4 ≥ - fërkim i lagësht: 4 ≥
Pershkueshmeria e ajrit	≥ 900 mm/s
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m²
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatriçe në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:

Pershkrim Bluza me minge te shkurtra me vija

Jaka është realizuar me shirit tubolar ngjyr blu e modeluar me formë rrumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 15-20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me anë të tegelit qe qepës dy gjilpërëshpës dy gjilpërësh. Vijat e bardha dhe blu janë me trashësi 4 mm.





UNIFORMA E DETARIT

BLUZË ME MËNGË TË GJATA ME VIJA

UNIFORMA E DETARIT : BLUZE ME MENGE TE GJATA ME VIJA	
Perberja	100 % pambuk
Ngjyra	E Njejte me Kampionin
Filli	Ne 93/84 ± 5%
Pesha	150 ± 5% g/m2
Resistenza ndaj shperthimit	≥ 250 Kpa
Resistenza ndaj abrazionit	≥ 45.000 ciklle a Kpa 9 e presionint
Resistenza ndaj pilling	≥ 4 a 20.000 giri
Resistenza ndaj copezimit	> 8 N
Variacioni dimensional ne larje domestike	shkurtimi max 4 % ngushtimi max 4%
Qendrueshmeria e ngjyrosjes	- drita e di- pastrim kimik: 4 ≥ - larja në 60 ° C: ≥ 4 - djersa: 4 ≥ - fërkim i thatë: 4 ≥ - fërkim i lagësht: 4 ≥
Pershkueshmeria e ajrit	≥ 900 mm/s
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m²
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatriçe në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:
Pershkrim Bluza me minge te gjata me vija	
Jaka është realizuar me shirit tubolar ngjyre blu e modeluar me formë rrumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 15-20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të gjata dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me anë të tegelit qepës dy gjilpërëshpës dy gjilpërësh. Vijat ebardha dhe blu jane me trashesi 4 mm.	
	



UNIFORMA E DETARIT

PANTALLONA TE BREND SHME (Benevrekë)

UNIFORMA E DETARIT : PANTALLONA TE BRENDSHME


Përbërja %	92%polyester 8%spandex
Ngjyra	Blu e erret e njejte me Kampionin
Thurja	Trikotazh Indi me push nga brenda
Masa gr/m2 % (± 3%)	220GSM
Hollesia e fjes (± 5%)	100D/144FX30D
Pershkueshmeria e ajrit	E mire
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	4
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	E Lagur 4, E thate 2-3
Efekti pilling (kokërrzimi)	4

Pershkrim model pantallona te brendeshme (benevreke)

Në brendësi të qemerit është aplikuar llastik për përshtatje të masese se belit

Këmbët e pantallonave te brendeshme janë model i drejtë



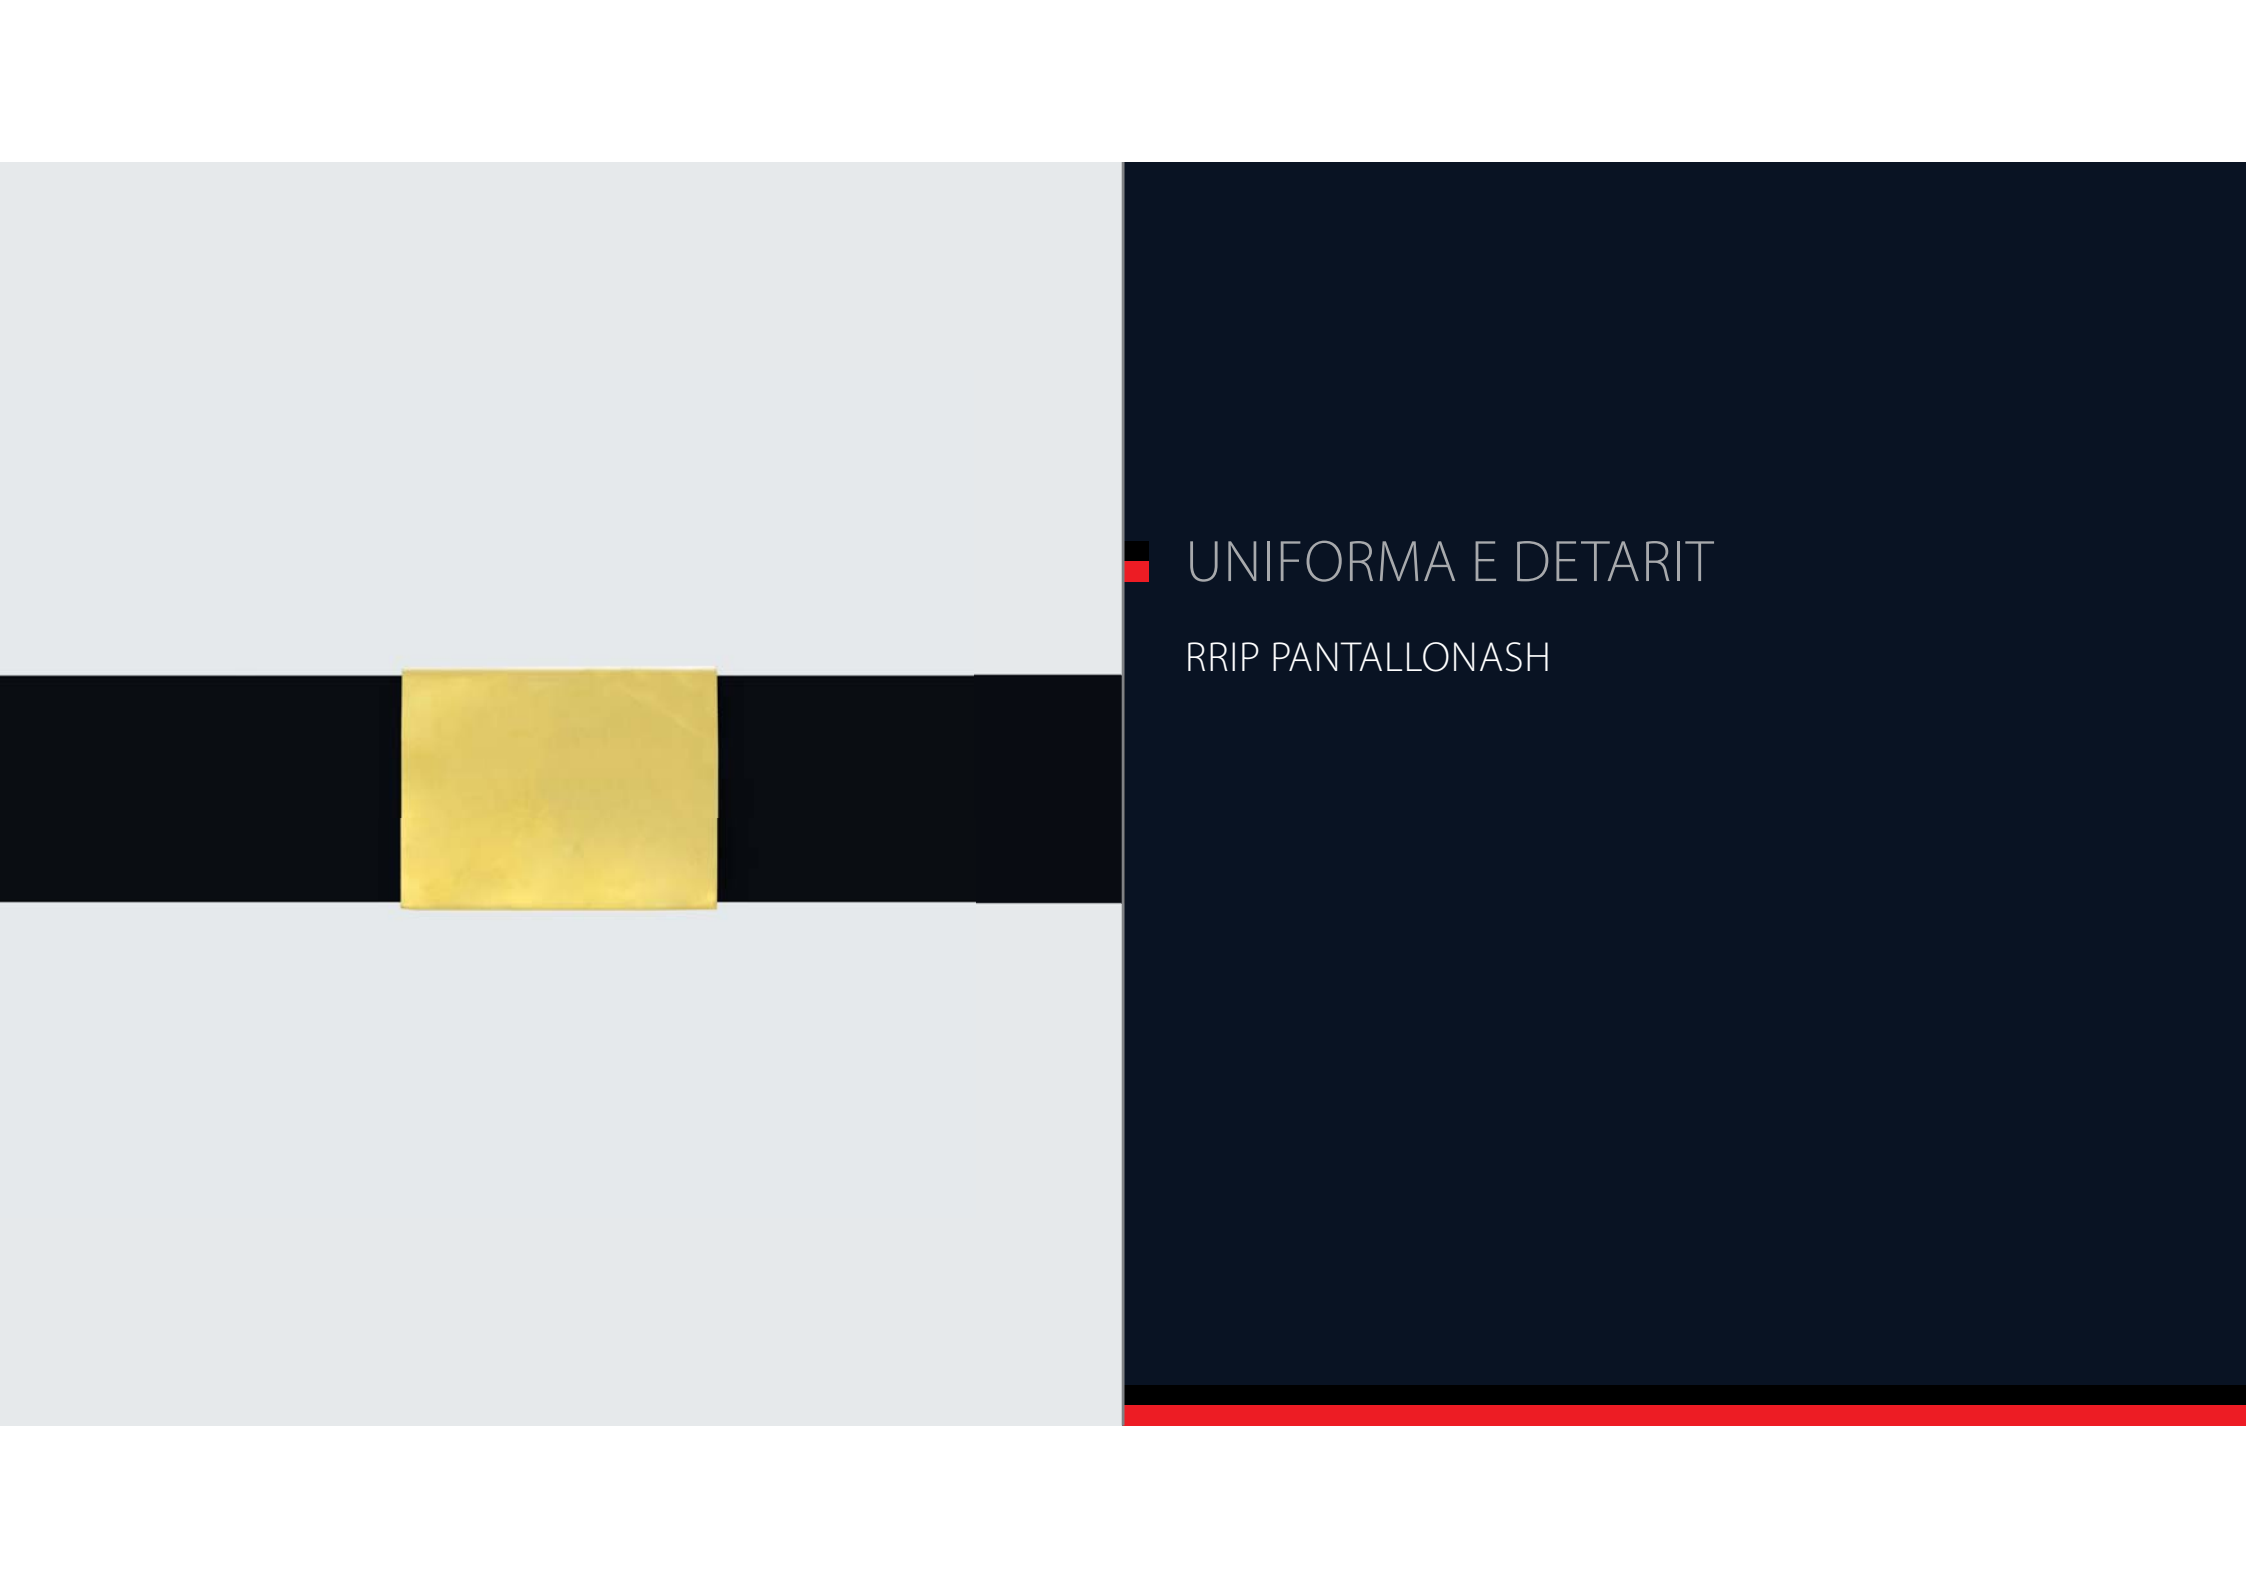

UNIFORMA E DETARIT

RRIP PANTALLONASH

UNIFORMA E DETARIT : RRIP PANTALLONASH

Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*: - 3,98
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fijes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjeresia e rripit	3cm
Trashësia e rripit	3mm
Gjatesia e rripit	110cm -120 cm
Togza	Metalike me ndriçim
Gjeresia e togzes	3.5 cm
Gjatesia ne skajet e largeta	4.8 cm
Mbyllja e togzes	Mbyllje me shtrengim (rrip pa vrima)
Ngjyra	Bronx



UNIFORMA E DETARIT

ÇORAPETË GJATA

UNIFORMA E DETARIT : ÇORAPE TE GJATA	
PËRBËRJA E MATERIALIT:	
Ngjyra	E zeze
60 %	Pambuk
35 %	Poliamid
5 %	Elastan
Gjatesia e çorapes poshte gjurit	



UNIFORMA E DETARIT

KËPUCË LUNDRIMI

UNIFORMA E DETARIT : KEPUCE LUNDRIMI			
LEKURA E SIPERME:		MBESHTETJET:	
Materiali i siperm:	Lëkure e plote lope	Mbeshtetja e gishtave:	termoplastike
Ngjyra:	E Zezë	Trashesia:	1,6 mm
Trashesia:	1.8 mm (minimumi)	Mbeshtetja e kycit:	termoplastike
Forca e thyerjes:	15 N (minimumi)	Trashesia:	1.4 mm
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	120 N (minimumi)	AKSESORET DHE TE TJERAT:	
pH	3.2 (minimumi)	Vrimat dhe kapeset:	kundra ndryshkut, Nikeli te mbuluara me tunxh
VESHJA E BRENDSHME:		Fija e qepjes:	Poliester dhe poliamid
Karakteristika:	anti statike,thithdjersen, anti – bakteriale	Lidheset:	Poliester ose poliamid
Materiali:	Polyester ose tekstil poliamidi	Sholla (shtrati i kepuces):	anti statike, thithes djerse, anti bakteriale, e zevendesueshme
Konsumimi:	e thate – 25600 cikle (minimum) E laget – 12800 cikle (minimum)	SHOLLA:	
Forca e shqyerjes:	terheqja: 2kgf (minimum)	Materiali:	poliuteran ne shtrese te dyfishte (PU/PU) Shtresa e mesme (e bute) dhe shtresa e jashtme (e forte)
	Indi: 2kgf (minimum)	Rezistenca ndaj rreshqitjes:	koficent ferkimi i takes 0.28 – 0.32 pjesa tjeter
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:		Rezistenca flexible:	Thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse	Rezistenca ndaj konsumimit:	densiteti > 0.9 :humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Materiali:	Me baze fibre te lidhur	Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
Trashesia:	2,0 mm (minimum)	Absorbimi i energjise (E):	20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14
Kendi përthyes:	90 grad (minimum)	Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)



PARA



MBRAPA



UNIFORMA E DETARIT

UNIFORMË PUNE DIMËRORE (pantallona dhe bluzë me mëngë të gjata me sulinë, këpucë gjysma të zeza)

UNIFORMA E DETARIT : UNIFORME PUNE DIMERORE

UNIFORMA E DETARIT : UNIFORME PUNE DIMERORE									
Përbërja % (±5%)					65% Poliester		35 % Pambuk		
Ngjyra		E njejte me kampionin							
Thurja				Diagonale					
Masa gr/m2 (±5%)				205 gr/m2					
Dendësia/10mm ±2		baza		37/10 mm		indi		24/10 mm	
Hollësia e fijes (±5%)		baza		20/1 Nm		indi		20/1 Nm	
Qëndrueshmëria në N		baza		≥ 1200 N		indi		≥ 700 N	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites				4-5					
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C				4-5					
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit				4-5					
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)				4-5					
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve				4-5					
Qëndrueshmëria në fërkim				mbi 10,000 cikle					
Efekti pilling (kokërrzimi)				Nota 4 – 5					
LEKURA E SIPERME:									
Materiali i siperm:			Lëkure e plote lope						
Ngjyra:			E Zezë						
Trashësia:			1.8 mm (minimumi)						
Forca e thyerjes:			15 N (minimumi)						
Forca e shqyerjes e materialit te siperm			120 N (minimumi)						
pH			3.2 (minimumi)						
VESHJA E BRENDSHME:									
Karakteristika:			anti statike,thithdjersen, anti – bakteriale						
Materiali:			Polyester ose tekstil poliamidi						
Konsumimi:			e thate – 25600 cikle (minimum) E laget – 12800 cikle (minimum)						
Forca e shqyerjes:			terheqja: 2kgf (minimum)						
			Indi: 2kgf (minimum)						
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:									
Karakteristika:			Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse						
Materiali:			Me baze fibre te lidhur						
Trashësia:			2,0 mm (minimum)						
Kendi përthyes:			90 grad (minimum)						
Mbeshtetja e gishtave:			termoplastike						
Trashësia:			1,6 mm						
Mbeshtetja e kycit:			termoplastike						
Trashësia:			1.4 mm						
AKSESORET DHE TE TJERAT:									
Vrimat dhe kapeset:			kundra ndryshkut, Nikeli te mbuluara me tunxh						
Fija e qepjes:			Poliester dhe poliamid						
Lidheset:			Poliester ose poliamid						
Sholla (shtrati i kepuces):			anti statike, thithes djerse, anti bakteriale, e zevende-sueshme						
SHOLLA:									
Materiali:			poliuteran ne shtrese te dyfishte (PU/PU) Shtresa e mesme (e bute) dhe shtresa e jashtme (e forte)						
Rezistenca ndaj rreshqitjes:			koficent ferkimi i takes 0.28 – 0.32 pjesa tjeter						
Rezistenca flexible:			Thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)						
Rezistenca ndaj konsumimit:			densiteti > 0.9 :humbja e volumit 150mm3 (maximum)						
Forca e shqyerjes:			8 kN/m (minimum)						
Absorbimi i energjise (E):			20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14						
Rezistenca elektrike (A):			100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)						
Pershkrim Model Bluza me minge te gjata me suline									
Bluze me jake te hapur ne formene “V” ne te cilen eshte e mbivendosur jaka ngjyre blu, ku n epjesen prapa eshte ne forme katrore, jaka kapet me kopsa plastike te fshehura ne pjesen e brendeshme te sipërme te bluzes. Jaka eshte e dekoruar me tre shirita te bardhe ne gith pjesen perimetrale te jakes . Gjeresia e shiritit eshre 0.5 cm Nje dekoracion tjeter i jakes eshte shirit blu e erret viskoze me shkelqim. Gjeresia 3cm qe vjen pashte jakes dhe lidhet rreth saj bashke me nje litar te bardhe dekorues. Menget jane te gjata .									
Pershkrim Model Pantallona uniforma dimerore blu									
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemeri është i përbërë nga 6 ylyk.									
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm									
Xhepat prapa Nje xhep prapa pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm									
Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .									
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.									
40 P									



PARA



MBRAPA



UNIFORMA E DETARIT

UNIFORMË PUNE VERORE E BARDHË (pantallona dhe bluzë me mëngë të gjata me sulinë, bluzë me mëngë të shkurtra, këpucë gjysma të zeza)

UNIFORMA E DETARIT : UNIFORME PUNE VERORE E BARDHE				
Përbërja % (±5%)		65% Poliester		35 % Pambuk
Ngjyra		E njejte me kampionin		
Thurja			Diagonale	
Masa gr/m2 (±5%)			205 gr/m2	
Dendësia/10mm ±2	baza	37/10 mm	indi	24/10 mm
Hollësia e fijes (±5%)	baza	20/1 Nm	indi	20/1 Nm
Qëndrueshmëria në N	baza	≥ 1200 N	indi	≥ 700 N
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites				4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C				4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit				4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)				4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve				4-5
Qëndrueshmëria në fërkim				mbi 10,000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)				Nota 4 – 5
LEKURA E SIPERME:				
Materiali i siperm:		Lëkure e plote lope		
Ngjyra:		E Zezë		
Trashësia:		1.8 mm (minimumi)		
Forca e thyerjes:		15 N (minimumi)		
Forca e shqyerjes e materialit te siperm		120 N (minimumi)		
pH		3.2 (minimumi)		
VESHJA E BRENDSHME:				
Karakteristika:		anti statike,thithdjersen, anti – bakteriale		
Materiali:		Polyester ose tekstil poliamidi		
Konsumimi:		e thate – 25600 cikle (minimum) E laget – 12800 cikle (minimum)		
Forca e shqyerjes:		terheqja: 2kgf (minimum)		
		Indi: 2kgf (minimum)		
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:				
Karakteristika:		Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse		
Materiali:		Me baze fibre te lidhur		
Trashësia:		2,0 mm (minimum)		
Kendi përthyes:		90 grad (minimum)		

MBESHTETJET:	
Mbeshtetja e gishtave:	termoplastike
Trashësia:	1,6 mm
Mbeshtetja e kycit:	termoplastike
Trashësia:	1.4 mm
AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Vrimat dhe kapeset:	kundra ndryshkut, Nikeli te mbuluara me tunxh
Fija e qepjes:	Poliester dhe poliamid
Lidheset:	Poliester ose poliamid
Sholla (shtrati i kepuces):	anti statike, thithes djerse, anti bakteriale, e zevende-sueshme
SHOLLA:	
Materiali:	poliuteran ne shtrese te dyfishte (PU/PU) Shtresa e mesme (e bute) dhe shtresa e jashtme (e forte)
Rezistenca ndaj rreshqitjes:	koficent ferkimi i takes 0.28 – 0.32 pjesa tjeter
Rezistenca flexible:	Thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Rezistenca ndaj konsumimit:	densiteti > 0.9 :humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
Absorbimi i energjise (E):	20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14
Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)

SKEDA TEKNIKE E BLUZE ME MENGE TE SHURTRA E UNIFORMES VERORE DETARE	
Përbërja %	65% Polyester 35% pambuk
Ngjyra	E bardhe E njejte me Kampionin
Pesha ±5 %	180-190 gr/m2
Thurja	Twill 2x1
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Efekti pilling (kokërrzimi)	4 -5
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 4°C	+3.0%(Max)
Model	Me minge te shurtra
Me shirita	3 shirita blu ne menget
Jaka	Katrore me 3 shirita blu
Ne anen e majte	Qendisje te spirances
Pershkrim Model Bluza me minge te gjata me suline	
Bluze me jake te hapur ne formene “V” ne te cilen eshte e mbivendosur jaka ngjyre blu, ku n epjesen prapa eshte ne forme katrore, jaka kapet me kopsa plastike te fshehura ne pjesen e brendeshme te sipërme te bluzes. Jaka eshte e dekoruar me tre shirita te bardhe ne gith pjesen perimetrale te jakes . Gjeresia e shiritit eshre 0.5 cm. Nje dekoracion tjeter i jakes eshte shirit blu e erret viskoze me shkelqim. Gjeresia 3cm qe vjen pashte jakes dhe lidhet rreth saj bashke me nje litar te bardhe dekorues. Menget jane te gjata .	
Pershkrim Model Pantallona uniforma dimerore blu	
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Nje xhep prapa pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit Shiriti i belit e pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.	
<	



UNIFORMA E DETARIT

KAPELE DETARI E BARDHË

UNIFORMA E DETARIT : KAPELE DETARI E BARDHË

Përbërja % (±5%)	65% Poliester		35 % Pambuk	
Ngjyra	E njejte me kampionin			
Thurja			Diagonale	
Masa gr/m2 (±5%)			205 gr/m2	
Dendësia/10mm ±2	baza	37/10 mm	indi	24/10 mm
Hollësia e fjes (±5%)	baza	20/1 Nm	indi	20/1 Nm
Qëndrueshmëria në N	baza	≥ 1200 N	indi	≥ 700 N
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites			4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C			4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit			4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)			4-5	
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve			4-5	
Qëndrueshmëria në fërkim			mbi 10,000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			Nota 4 – 5	



KOSTUM SPORTIV

KOSTUM SPORTIV
(Pantallonat dhe Bluza me mëngë të gjata)

KOSTUM SPORTIV: PANTALLONAT DHE BLUZA ME MËNGË TË GJATA	
Përbërja %	100% Poliamid
Njgyra	Blu e erret e njejte me Kampionin
Pesha ±5 %	270 gr/m2
Thurja	Jersey (trikotazh) me push nga Brenda
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+3.0%(Max)
Përcjellshmëria ne ajër ne nje sipërfaqe prej 20cm dhe nje presion prej 100 Pa(mm/s)	Aplikimi ≥ 400
Pershkrim Bluza me mence te gjata	
Bluza me mence te gjata ka mbyllje me zinxhir, me jake gjysem golf.	
Menget jane te gjata dhe linja fundore e menges eshte me llastik. Ne pjesen perpara ka dy xhepa anesore te pjeret me zinxhir.	
Pershkrim Pantallona te gjata stervitje	
Pantallona model i thjeshte sportiv. Linja fundore e e pantallonit përfundon llastike.	
Pjesa e bellit me llastike qe pershtatet sipas mases trupore.	
   	



 KOSTUM SPORTIV

BLUZE ME MËNGË TE SHKURTRA

KOSTUM SPORTIV: BLUZE ME MENGE TE SHKURTRA

Përbërja %	100% Polyester
Njgyra	Blu e erret e njejte me Kampionin
Pesha ±5 %	135 gr/m2
Thurja	Interlock
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Efekti pilling (kokërrzimi)	4 -5
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+3.0%(Max)

Pershkrim Bluza me minge te shkurtra

Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.





 KOSTUM SPORTIV

PANTALLONA TE SHKURTRA

KOSTUM SPORTIV: PANTALLONA TE SHKURTRA	
Përbërja %	100% Polyester
Njgyra	Blu e erret e njejte me Kampionin
Pesha ±5 %	135 gr/m2
Thurja	Interlock
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Efekti pilling (kokërrzimi)	4 -5
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+3.0%(Max)
Perskrim Pantallona te shkurtra stervitje	
Pantallona model i thjeshte sportiv. Linja fundore e e pantallonit përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Pjesa e bellit me llastike qe pershtatet sipas mases trupor.	
	



KOSTUM SPORTIV

KĚPUCĚ SPORTIVE (Atlete)

KOSTUM SPORTIV: KEPUCE SPORTIVE	
MATERIALI I SIPERM	
Perberja	Lekure vici(boks)
	Rrjete me pjese sintetike
Ngjyra	E bardhe e nejte me kampionin
Trashesia	1.2-1.5 Mm
Lageshtira	18-20%
Hiri	4%
Yndyra	5-8%
Prania e oksidit te kromit	>3.5%
Rezitenca ndaj plasjes per 10 Mpa	Jo me pak se 1.6
Rezitenca ndaj keputjes per 10 Mpa	Jo me pak se 2
Zgjatim prej ngarkeses per 10 Mpa	15-25%
Qendrueshmeria deri ne keputje	40-60%
ASTARI	
Perberja	Meshin derri
Ngjyra	E bradhe e nejte me kampionin
Trashesia	0.7-0.9Mm per veshjen e pjeseve atletes
Lageshtira	18%
Hiri	4-5%
Yndyra	4-6%
Prania e oksidit te kromit	>3%
Rezitenca ndaj plasjes per 10 Mpa	Jo me pak se 1
Rezitenca ndaj keputjes per 10 Mpa	Jo me pak se 1.2
Zgjatim prej ngarkeses per 10 Mpa	15-35%
SHOLLA	
Perberja	Gome e presuar e cilesise se pare,poliuretan
Ngjyra	E bardhe
Lartesia	Rreth 10mm tek maja rreth 20mm tek taka
Siperfaqja	Me relieve kunder rreshqitjes
Forma	Unike,nje trup bashke me taken

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE

Gradë madhore:
Kundëradmiral Nënadmiral Admiral



Gradë e Lartë:
Kapiten Rangut III Kapiten Rangut II Kapiten Rangut I



Gradë e ulët:
Nënleitnant Kapiten Leitnant Leitnant



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
KAPELE

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: KAPELE				
Xhakëtë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E bardhe dhe e Zeze			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Pershkrim Model Kapele e Darkave Zyrtare për Meshkuj (M) / Femra (F)
Në pamjen ballore aplikohet emblema (M) (F)
Streha e kapeles është material lekure me shkelqim me gjeresi maksimale 4.5 cm – 4.8 cm ngjyre e zeze (M)
Shirit i brendshëm eshte lekure ekologjike , ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje me trajtim antibakterial dhe antialergjik lartesi 4.5 cm-4.8 cm. (M) (F)
Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina (M) (F)
Pjesa ballore e kapeles ku vendoset emblema eshte e perforcuar me sfungjer ne pjesen e brendshme e cila eliminon rrudhat. Lartesia maksimale e saj eshte 8.5 cm. (M) (F)
Kordon dekorativ ngjyre ari ose argjendi me dimensione te ndryshme sipas gradave perkatese që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor. (M) (F)
Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari me diameter 13 mm (M) (F)
Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale, (M) (F)
Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme dhe te poshtme ka dy fileto ngjyre e blu e erret perimetrale (M) (F)
Frazelinë e brendëshme e cila duhet të përforcojë tekstilin për një qëndrim permanent të formës së kapeles (M) (F)
Astar i brendshëm 100% viskoze i zi (M) (F)
Kapelja ka nje mbulese te bardhe elastan e levizshme ne menyre qe ta beje me te lehte larjen (M) (F)
Ne brendesi te kapeles ka etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit
EMBLEMA KAPELE Forca Detare
Emblema e Forces Detare eshte e realizuar ne tunxh me permbajtje te ulet plumbi, trashesia 0.8 mm, stampuar ne te ftohte me kunder stampim. Ne pjesen fundore ka gjethe dafine qe pershkruan shqiponjen e arte shqiptare dhe ne pjesen e sipërme vendoset simboli i perkrenares dhe koka e nje dhie.
Dimensionet
Gjatesia totale 75 mm
Gjeresia maksimale 50 mm
Gjatesia e dhise me perkrenare 19 mm
Gjeresia e dhise me perkrenare 17 mm
Ne pjesen e prapme te emblemes do saldohen dy kunjta vertikalisht per tu aplikuar te kapelja.
Emblema do te lyhet me ngjyren e mostres e galvanizuar si ari dhe do te mbrohen me boje transparente kunder oksidimit.
Ngjyra blu si e kampionit



PARA



MBRAPA

 UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
XHAKETE

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: XHAKETA				
Xhaketë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjerësia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/--3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Xhaketes BALLO	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa BALLO	
Xhaketa perpara model “Frack” jake te hapur me perberje viskoze te shndritshme pjesa fundore e xhaketes me cepa.	
Kopsa dekoruese ne secilen ane nga 3 kopsa metalike me diameter 23mm .	
Mbyllja e xhaketes behet 2 kopsa te lidhura me njera tjetren me zinxhir 8 cm me regjistrim .	
Pjesa fundore e menges ka dy kopsa metalike me diameter 15mm.	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka prerje te drejte.	
Pjesa mrapa eshte e perbere nga tre pjesë ,pjesa qendrore eshte lartesia e shpatullave deri ne pjesen fundore dhe dy pjesë anesore qe jane me hark nga mesi i shpatulles deri ne pjesen fundore te xhaketes.	



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
PANTALLONA

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: PANTALLONA

Pantallona: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Pantallonave BALLO	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Pantallona Ballo	
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemeri është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Nje xhep prapa pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm.	
Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjërësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlanguar nga mbyllja e qemerit.	
Fileto dekorues Fileto dekoruese viskoze e zeze me shkelqim me dimensione 3 cm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave.	



 UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
FUND

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: FUND						
Fund: PELHURE KATER STINET					Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Fundit BALLO	
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	E zeze
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	Pershkrim Model Fund Ballo	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	DIZAJNI	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175	Fundi eshte i gjate me pala . pjesa e belit eshte e perbere nga nje qemer me mbyllje ne pjesen mbrapa me zinxhir te fsheur dhe me kopse plastike .	
Simbolet e larjes						
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves		
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02		
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12		
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04		
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07		
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01		
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01		
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11		



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
KËMISHË ME MËNGË TE GJATA

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: KEMISHE ME MENGE TE GJATA

Përbërja % (± 5%)	100 % Pambuk	
Ngjyra	E Bardhe / Pantone 11-4001 TCX	
Thurja	Poplin	
Masa gr/m2 (± 5 %)	105 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 120/2	Indi 120/2
Dendësia/10mm ± 2	Baza 71/10mm	Indi 35/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 300N	Indi ≥ 300N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.4%	Indi ≤ 0.4%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5 (Shkalla Gri)	Ngjyrosja duhet të jetë në fill.
Pershkushmeria e ajrit	≥ 260 mm/s	
Kapacitetit perthithes	≥ 100%	Pas 25 larje ≥ 120%
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
PAPION

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: PAPION	
Përbërja %	100 % poliester
Thurja	diagonal 2/1
Masa gr/m2 (± 5 %)	110 gr/m2
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4-5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës (rezatimit UV)	Nota ≥ 4-5 (Shkalla Blu)
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	nota 4-5
pH	4.0 - 9.0
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE

KOSTUM CIVIL
(Xhaketë dhe Pantallona)

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: KOSTUM CIVIL

Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*:-0,10 b*:-0,70 ose Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjjer		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Xhaketes , Pantallonave Uniforma Civile	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Civile	
Ne pjesen e sipërme ne krahun e majte ka nje xhep me fileto me gjatesi 10 cm dhe lartesi fileto 3cm .	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 16.5 cm x 15 cm Kapaku me dimensione 5 cm x 16.5 cm	
Mbyllja e xhaketes behet me 2 kopsa plastike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Pershkrim Model Pantallona Civile	
DIZAJNI	
Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë	
Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa	
Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit	
Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm.	
Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip	
Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlanguar nga mbyllja e qemerit.	



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE

KOSTUM CIVIL
(Fund)

ARTIKUJ TE TJERE: FUND				
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*:-0,10 b*:-0,70 ose Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
	Trajtim kundër pushëzimit ("Nearfinishing - Antipilling")			
	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model i Fundit	
DIZAJNI Fundi model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme .	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlartuar .	
Penca Fundi ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	



SIMBOLET E JAKES



KOPSA E MADHE



KOPSA E VOGEL



KOPSA E KAPELES
& SPALETAVE



AKSEORET E KEMISHES
(GEMELLI)

AKSESOR

AKSESOR	
Aksesorë metalikë perkrenare e jakes (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
2 ornamente me formën e stilizuar të Përkrenares së Skënderbeut që do të vendosen tek jaka.	Tipi me 2 këmbëza me filetim
Lartesia e perkrenares	20 mm
Trashësia	2.5 mm
Përbërja	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Ngjyra	e artë, me shkëlqim mat
Reliev	sipas ilustrimit zyrtar

Kopsa e madhe metalike (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Diametri 23mm, një me pamje në të majtë dhe një me pamje në të djathtë.	
Trashësia	në qendër * 7 mm
	në buzë * 3 mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 20 mm
Tipi i kapjes ne xhakete	me unaze fundore me diameter 5.5 mm
Ngjyra e kopsës	e artë, e ngjashme me arin me mbrojtje me rezine mat
Materiali	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Gdhendje	Përkrenarja e Skënderbeut ne 3D
Përmasa	* 14mm x 9 mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale
Trashesia e pjeses se sipërme te kopses	0.3 mm
Trashesia e pjeses se poshtme te kopses	0.4 mm
Pjesa e brendshme e kopses	Xhes(allci)

Kopsa e vogel metalike (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Diametri 15mm, një me pamje në të majtë dhe një me pamje në të djathtë.	
Trashësia	në qendër * 6 mm
	në buzë * 2 mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 13 mm
Tipi i kapjes ne xhakete	me unaze fundore me diameter 5.5 mm
Ngjyra e kopsës	e artë, e ngjashme me arin me mbrojtje me rezine mat
Materiali	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Gdhendje	Përkrenarja e Skënderbeut ne 3D
Përmasa	* 9.3mm x 6.5 mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale
Trashesia e pjeses se sipërme te kopses	0.3 mm
Trashesia e pjeses se poshtme te kopses	0.4 mm
Pjesa e brendshme e kopses	Xhes(allci)

Kopsa e kapeles dhe e spaletave metalike (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Diametri 13mm, një me pamje në të majtë dhe një me pamje në të djathtë.	
Trashësia	në qendër * 5 mm
	në buzë * 1.6 mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 11.3 mm
Tipi i kapjes ne xhakete	me unaze fundore me diameter 5.5 mm / 2 tela me hapje 1.5mm
Ngjyra e kopsës	e artë, e ngjashme me arin me mbrojtje me rezine mat
Materiali	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Gdhendje	Përkrenarja e Skënderbeut ne 3D
Përmasa	* 8.2mm x 6 mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale
Trashesia e pjeses se sipërme te kopses	0.3 mm
Trashesia e pjeses se poshtme te kopses	0.4 mm
Pjesa e brendshme e kopses	Xhes(allci)

Aksesore per kemishen ((prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Tipi	Buton metalik me hapje dhe mbylle per menget e kemishes
Diametri	15 Mm
Trashësia	6 Mm
Në buzë	* 2 Mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 13 Mm
Përbërja	Tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Ngjyra	E artë, me shkëlqim mat
Gdhendje	Përkrenarja e skënderbeut ne 3d
Përmasa	* 9.3 Mm x 6.5 Mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale

SKICĚ

KOPSA , SIMBOLI I JAKES, YLLI GRADES



SISTEMI I GRADAVE FORCA DETARE

Kadet I		Nen Leitnant	
Kadet II		Leitnant	
Kadet III		Kapiten Leitnant	
Detar I		Gradat e Larta	
Detar II		Kapiten i Rangut III	
Detar III		Kapiten i Rangut II	
Detar IV		Kapiten i Rangut I	
Nëntetar		Gradat Madhore	
Tetar		KunderAdmiral	
Rreshter		NenAdmiral	
Kapter		Admiral	
Kryekapter			

SISTEMI I GRADAVE USHTARAKE



FORCAT TOKËSORE

UNIFORMAT E FORCAVE TË ARMATOSURA
TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË



UNIFORMA CEREMONIALE

MESHKUJ / FEMRA



UNIFORMA CEREMONIALE

XHAKETA (Meshkuj)

Kordoni i Atasheut Ushtarak

UNIFORMA CEREMONIALE: XHAKETA				
Xhaketë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code: G060/4848 / L*: 27,01 a*: -4,04 b*: 2,66			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Jeshile
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale	
Dy Xhepa te siperm me dimensione 12 cm x 14.5 cm me palosje ne mes 3 cm Kapaku me dimensione 5.5 cm x 12 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre te kuqe si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre te kuqe si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllën me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	



UNIFORMA CEREMONIALE


XHAKETA (Meshkuj)

Kordoni i Uniformes Ceremoniale

UNIFORMA CEREMONIALE: XHAKETA				
Xhaketë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code: G060/4848 / L*: 27,01 a*: -4,04 b*: 2,66			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Jeshile
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale	
Dy Xhepa te siperm me dimensione 12 cm x 14.5 cm me palosje ne mes 3 cm Kapaku me dimensione 5.5 cm x 12 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre te kuqe si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre te kuqe si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllën me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy mengët per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	

SKICË
XHAKETA (Meshkuj)

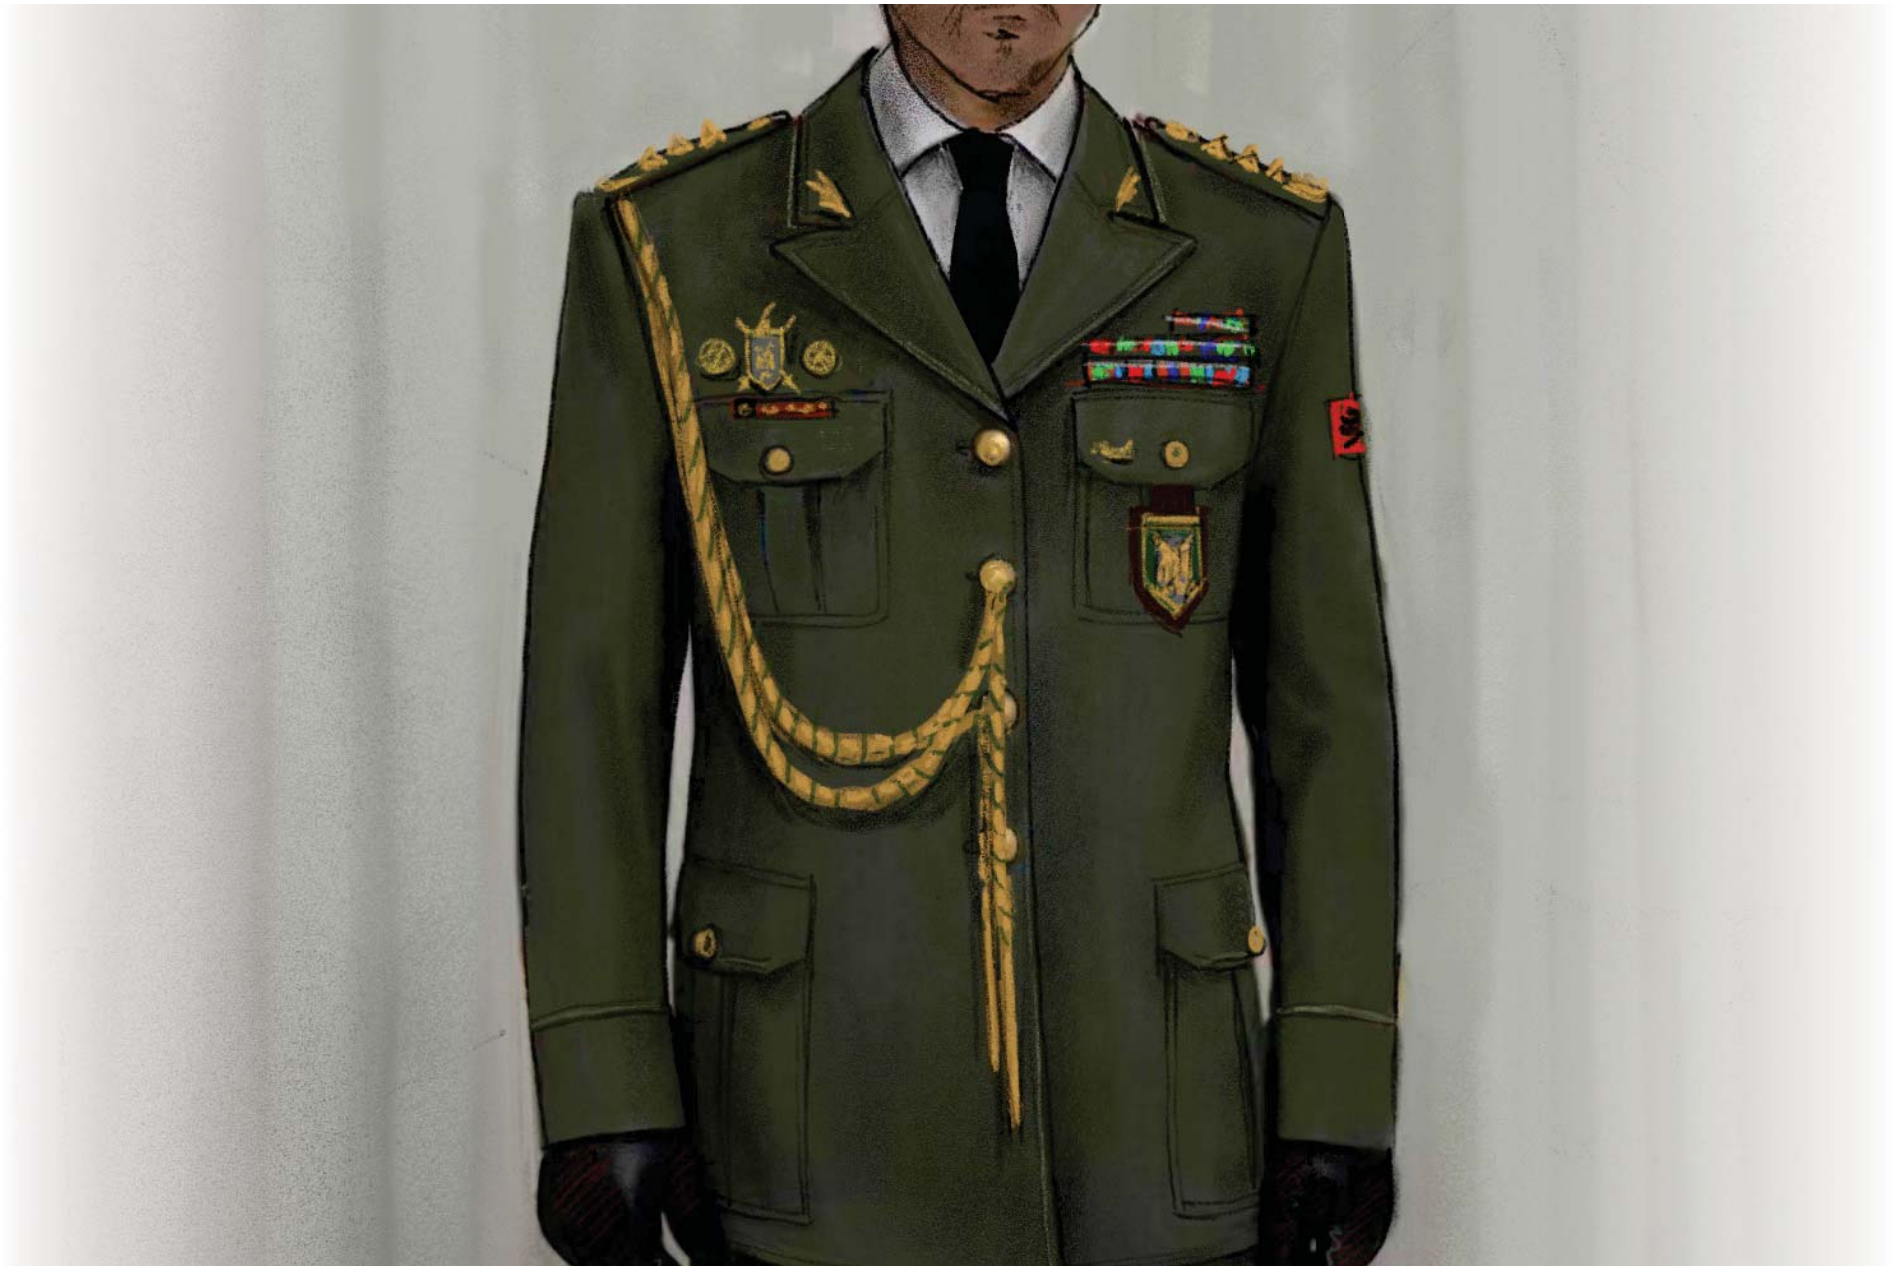



UNIFORMA CEREMONIALE

XHAKETA (Femra)

Kordoni i Uniformes Ceremoniale

UNIFORMA CEREMONIALE: XHAKETA					
Xhaketë: PELHURE KATER STINET					
Ngjyra	Jeshile / Code: G060/4848 / L*: 27,01 a*: -4,04 b*: 2,66				
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2	
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947	
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	
Simbolet e larjes					
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01	
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11	

Astari i Brendshem i Xhaketës Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Jeshile
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre te kuqe si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre te kuqe si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	



UNIFORMA CEREMONIALE
PANTALLONA

UNIFORMA CEREMONIALE: PANTALLONA				
Pantallona: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code: G060/4848 / L*: 27,01 a*: -4,04 b*: 2,66			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Pantallonave Ceremoniale	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Jeshile
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Pantallona Ceremoniale	
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave. Me ngjyre te kuqe si kampioni.	

SKICĚ
PANTALLONA





UNIFORMA CEREMONIALE
FUND

Fund: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code: G060/4848 / L*: 27,01 a*: -4,04 b*: 2,66			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit Ceremonial	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Jeshile
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Fund Ceremonial	
DIZAJNI Fundit model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme .	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlartuar .	
Penca Fundit ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të fundit. Me ngjyre te kuqe si kampioni	

SKICĚ
FUND



Gradë madhore:
Gjeneral



Gradë e Lartë:
Major-Kolonel



Gradë e ulët:
N/Toger-Kapiten dhe N/Oficer




UNIFORMA CEREMONIALE
KAPELE

UNIFORMA E CEREMONIALE: KAPELE				
Kapele: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code: G060/4848 / L*: 27,01 a*: -4,04 b*: 2,66			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Pershkrim Model Kapele Ceremoniale për Meshkuj  / Femra 
Në pamjen ballore aplikohet emblema  
Streha e kapeles është material lekure me shkelqim me gjeresi maksimale 4.5 cm – 4.8 cm ngjyre e zeze 
Shirit i brendshëm është lekure ekologjike , ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje me trajtim antibakterial dhe antialergjik lartesi 4.5 cm-4.8 cm.  
Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina  
Pjesa ballore e kapeles ku vendoset emblema është e perforcuar me sfungjer ne pjesen e brendeshme e cila eleminon rrudhat Lartesia maksimale e saj është 8.5 cm  
Kordon dekorativ ngjyre ari ose argjendi me dimensione te ndryshme sipas gradave perkatese që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor  
Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari me diameter 13 mm  
Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme dhe te poshtme ka dy fileto ngjyre e kuqe perimetrale  
Frazelinë e brendëshme e cila duhet të përforcojë tekstilin për një qëndrim permanent të formës së kapeles  
Astar i brendshëm 100% viskoze i zi  
Ne brendesi te kapeles ka etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit  
EMBLEMA KAPELE Forca Toksore
Emblema e Forces Toksore është e realizuar ne tunxh me permbajtje te ulet plumbi, trashesia 0.8 mm, stampuar ne te ftohte me kunder stampim. Ne pjesen fundore ka gjethe dafine qe pershkruan shqiporjen e arte shqiptare dhe ne pjesen e sipërme vendoset simboli i perkrenares dhe koka e nje dhie.
Dimensionet
Gjatesia totale 75 mm
Gjeresia maksimale 50 mm
Gjatesia e dhise me perkrenare 19 mm
Gjeresia e dhise me perkrenare 17 mm
Ne pjesen e prapme te emblemes do saldohen dy kunjja vertikalisht per tu aplikuar te kapelja.
Emblema do te lyhet me ngjyren e mostres e galvanizuar si ari dhe do te mbrohen me boje transparente kunder oksidimit.
Ngjyra Jeshile si e kampionit

SKICĚ

KAPELE (Mashkull / Femer)

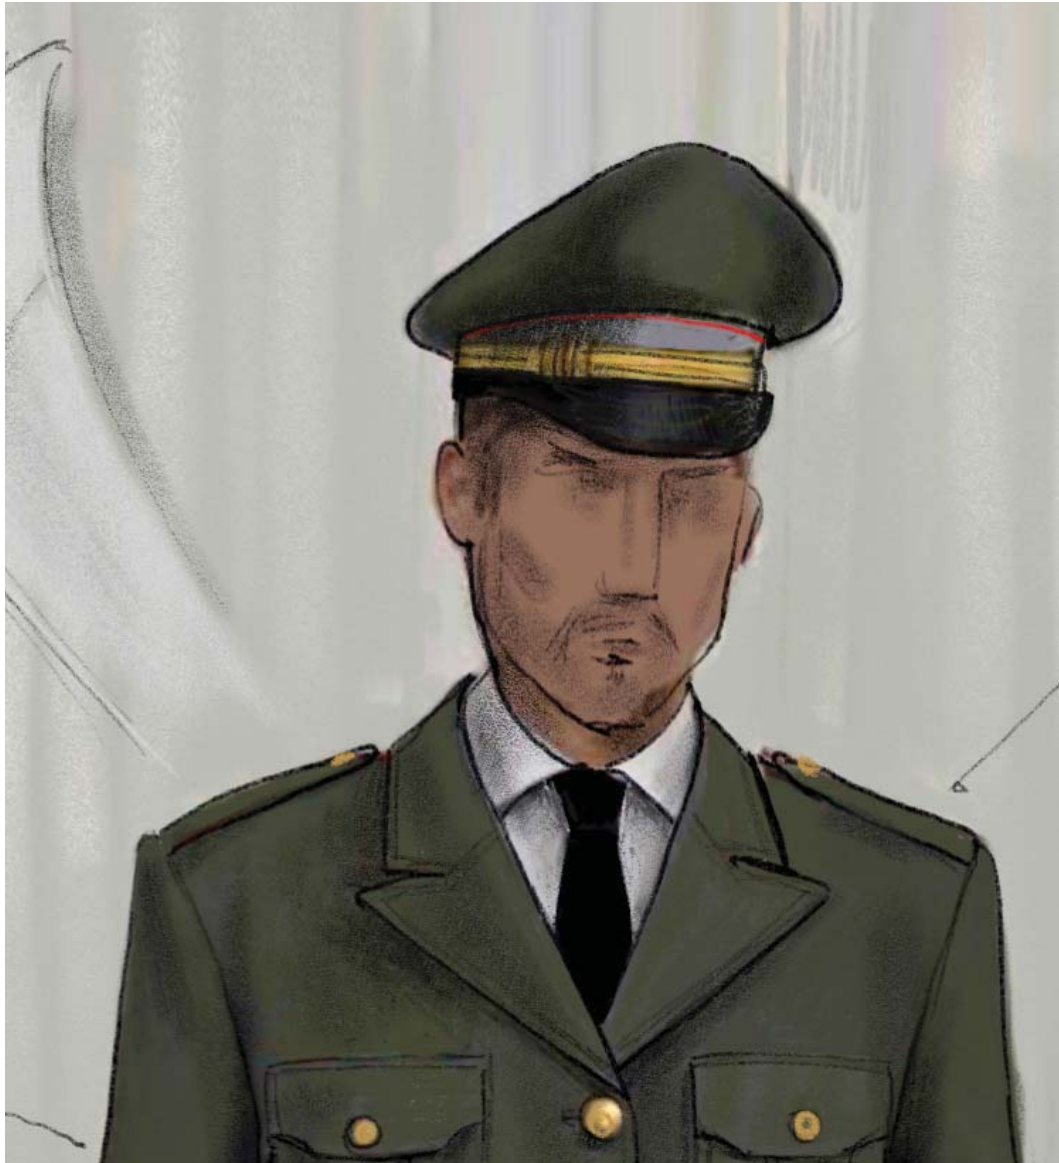



UNIFORMA CEREMONIALE
KËMISHA ME MËNGË TË GJATA

UNIFORMA CEREMONIALE: KËMISHA ME MËNGË TË GJATA		
Përbërja % (± 5%)	100 % Pambuk	
Ngjyra	E Bardhe / Pantone 11-4001 TCX	
Thurja	Poplin	
Masa gr/m2 (± 5 %)	105 gr/m2	
Hollësia e fijos(± 5 %)	baza 120/2	Indi 120/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 71/10mm	Indi 35/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 300N	Indi ≥ 300N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.4%	Indi ≤ 0.4%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5 (Shkalla Gri)	Ngjyrosja duhet të jetë në fill.
Pershkushmeria e ajrit	≥ 260 mm/s	
Kapacitetit perthithes	≥ 100%	Pas 25 larje ≥ 120%
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekt i pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me minge te gjata		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilën vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 4 cm x 12 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 11 cm i gjerë dhe 14 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 11 cm dhe lartesi 4 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 2.5 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të gjata duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		

SKICË
KEMISHA (Meshkuj)



SKICË
KEMISHA (Femra)





UNIFORMA CEREMONIALE
KËMISHA ME MËNGË TË SHKURTRA

UNIFORMA CEREMONIALE: KËMISHA ME MËNGË TË SHKURTRA		
Përbërja % (± 5%)	100 % Pambuk	
Ngjyra	E Bardhe / Pantone 11-4001 TCX	
Thurja	Poplin	
Masa gr/m2 (± 5 %)	105 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 120/2	Indi 120/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 71/10mm	Indi 35/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 300N	Indi ≥ 300N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.4%	Indi ≤ 0.4%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5 (Shkalla Gri)	Ngjyrosja duhet të jetë në fill.
Pershkushmeria e ajrit	≥ 260 mm/s	
Kapacitetit perthithes	≥ 100%	Pas 25 larje ≥ 120%
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekt i pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me mence te shkurtra		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 4 cm x 12 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 11 cm i gjerë dhe 14 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 11 cm dhe lartesi 4 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 2.5 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të shkurtra duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		

UNIFORMA E PUNËS

MESHKUJ / FEMRA




UNIFORMA E PUNËS

XHAKETA (Meshkuj)

UNIFORMA E PUNËS: XHAKETA				
Xhaketë: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*:24,79 a*:-3,06 b*:2,11			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës së punës	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Jeshile
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa e punës	
Dy Xhepa te siperm me dimensione 12 cm x 14.5 cm me palosje ne mes 3 cm Kapaku me dimensione 5.5 cm x 12 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
Fileto perimetrale me ngjyre te kuqe si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre te kuqe si kampioni me diameter 3 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllën me kopse metalike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Pershkrim shenjat e krahut	
Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	

SKICË
XHAKETA (Meshkuj)

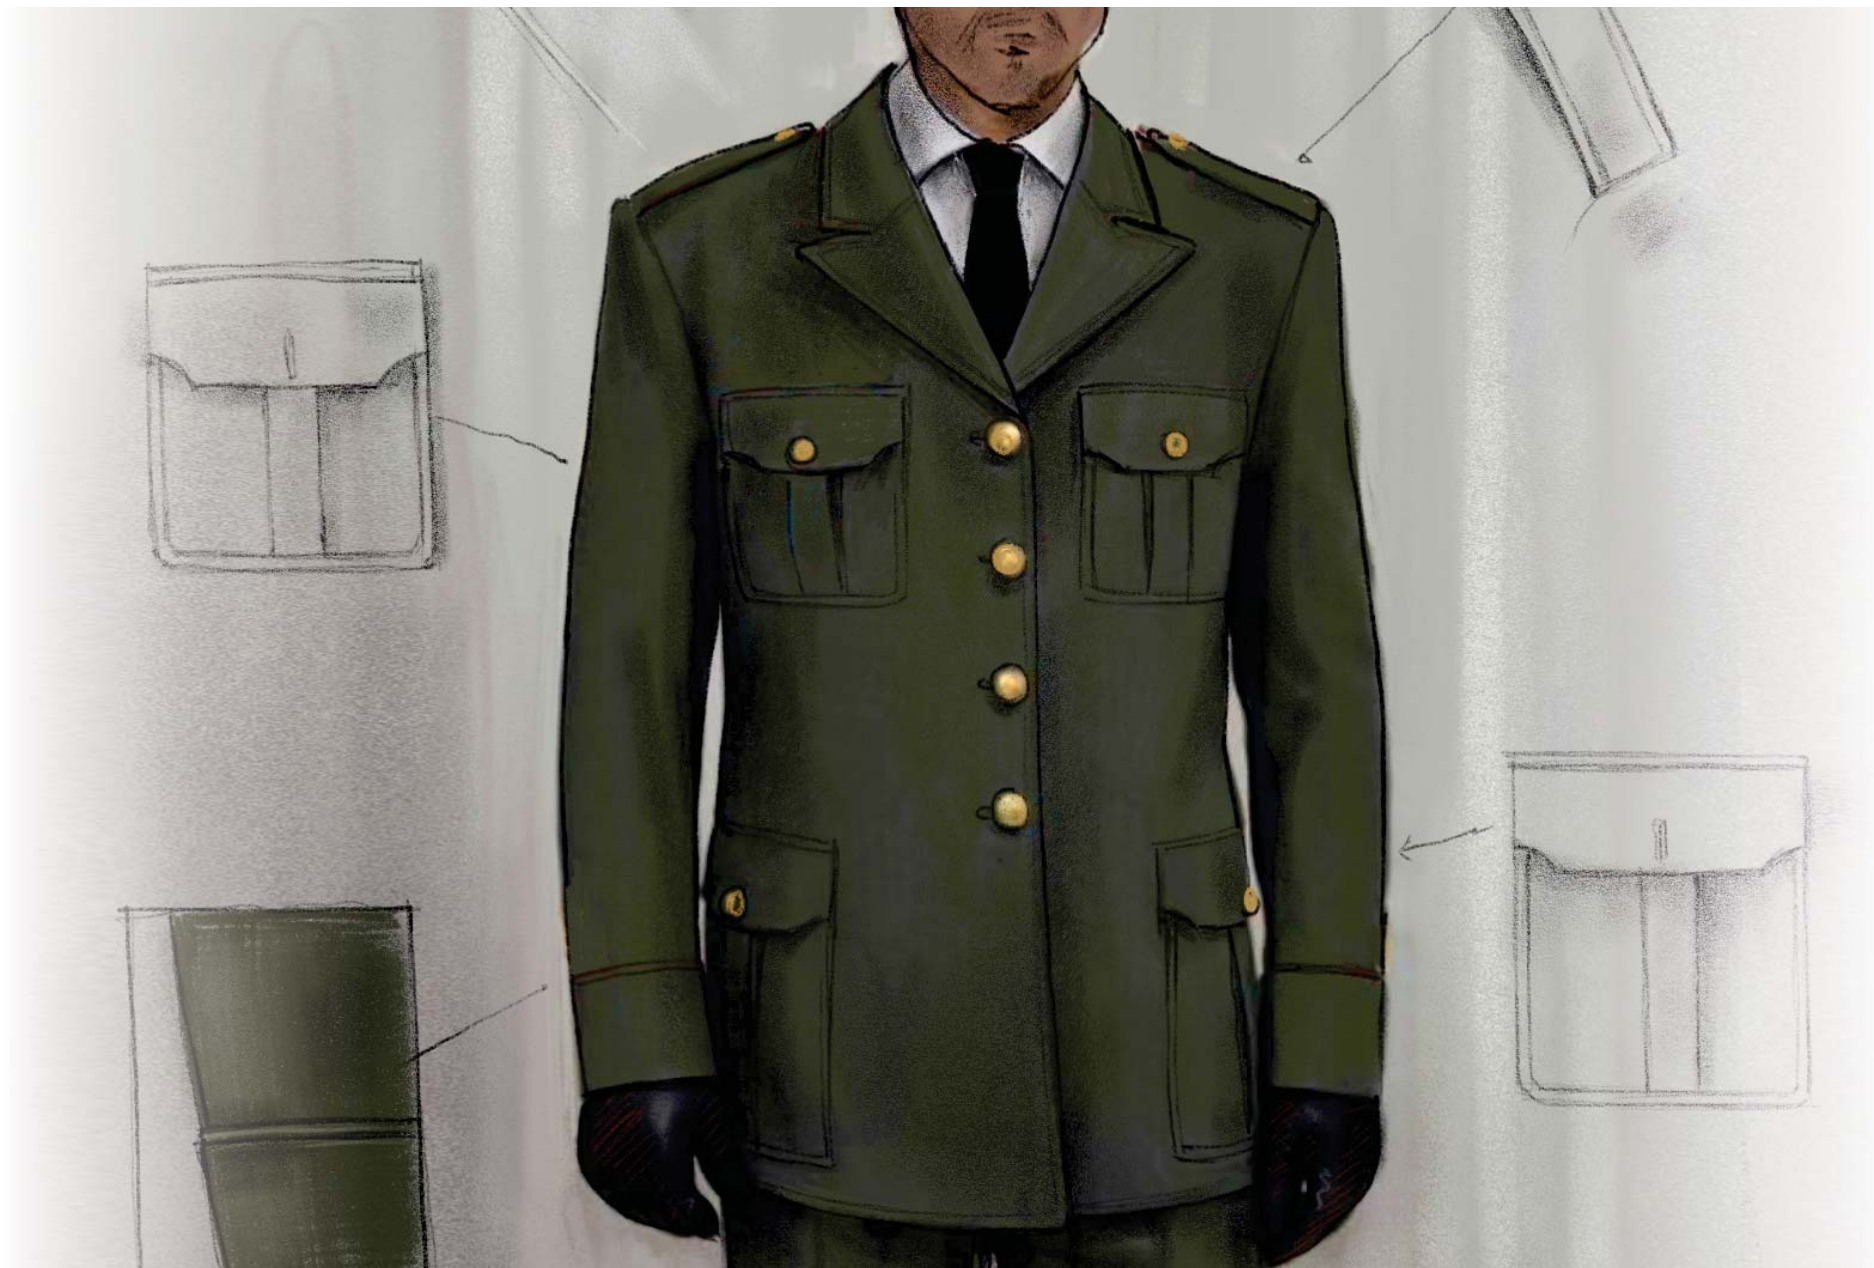



UNIFORMA E PUNËS

XHAKETA (Femra)

UNIFORMA E PUNËS: XHAKETA						
Xhaketë: PELHURE KATER STINET					Astari i Brendshëm i Xhaketës së punës	
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	Jeshile
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, dgersës dhe alkaleve	4 – 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196	Pershkrim Model Xhaketa e punës	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)	Dy Xhepa te poshtem me dimensione 17.5 cm x 19 cm me palosje ne mes 3,5 cm Kapaku me dimensione 6.5 cm x 17.5 cm Mbyllja me nje kopse metalike me diameter 15 mm	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	Mbyllja e xhaketes behet me 4 kopsa metalike me diameter 23 mm	
Simbolet e larjes					Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me disameter 15 mm	
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Fileto perimetrale me ngjyre te kuqe si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm Ne cepat e jakes montohen dy emblemat e jakes metalike	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Pjesa fundore e menges ka nje palosje me lartesi 8 cm dhe ne palosje ka fileto perimetrale me ngjyre te kuqe si kampioni me diameter 3 mm	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	Material valkrof ne te dy menget per ngjitjen e flamurit kombetare dhe simbolit te struktures.	
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	Pershkrim shenjat e krahut	
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01	Shenjat e krahut kane permasa 6x4cm, me qendisje (ngjyra e seciles force) dhe material valkrof ne te dy krahët.	
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11		

SKICË
XHAKETA (Femra)





UNIFORMA E PUNËS
PANTALLONAT

UNIFORMA E PUNËS: PANTALLONA

Pantallona : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*:-3,06 b*: 2,11			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Pantallonave të Punës	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Jeshile
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Pantallona të Punes	
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave. Me ngjyre te kuqe si kampioni.	



UNIFORMA E PUNËS
FUND

UNIFORMA E PUNËS: FUND				
Fund : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*:-3,06 b*: 2,11			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit të Punes	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Jeshile
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Fund i Punës	
DIZAJNI Fundit model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlartguar .	
Penca Fundit ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të fundit. Me ngjyre te kuqe si kampioni	



 UNIFORMA E PUNËS
BERETË

UNIFORMA E PUNËS: BERETA		
MATERIALI I JASHEM		
Materiali baze:	100% Lesh merino	
Ngjyra	Jeshile, e zeze, vishnje dhe bojeqielli	
Fibrat e leshit:	min 30 % perzierje	
Finesa e fibrave:	20 ± 1 µm	
Pesha e tekstilit :	min 550 g/m2	
Qendrueshmeria e ngjyres ndaj drites:	5	
Qenderueshmeria ne pastrim ne te thate:	4	
Qenderueshmeria ndaj ujit:	Ngjyrosja 4-5 ndryshimi ne ngjyre 4-5	
Qendrueshmeria ndaj pershkueshmerises	Ngjyrosja 4 ndryshimi ne ngjyre 4	
MBUSHJA		
Thurja :	Vale plein	
Materiali baze :	100% pambuk	
Pesha per njesi	150 g/m2 ± 10%	
Densiteti i fijeve:	baza 230 / 10 cm ± 5 %	indi 210 / 10 cm ± 5 %
Pesha e thyerjes dhe zgjatimi:	baza 230 / 10 cm ± 5 %	indi 350 N / min 10 %
Qendrueshmeria e ngjyres ndaj ferkimit	E lagur 3 - 4	Te thate 4
Qenderueshmeria e ngjyres ne pastrim ne te thate:	ngjyrosja 3	
Qendrueshmeria e ngjyres ndaj pershkuesmerise	Ngjyrosja 3 - 4	
Ndryshimi dimensional :	max 4 %	
SHIRITI I LEKURES		
Materiali:	Lekure dhie	
Trashesia:	0.7- 0.8mm	
Gjeresia:	30 ± 1 mm	
Ngjyra :	E Zeze	
Qendrueshmeria e ngjyres :	E Lagur 3 - 4 E thate 4	
Qenderueshmeria ne pastrim ne te thate:	Ngjyrosja 3 - 4	
Përshkrim i Beretës		
Bereta ka material valkrof për vendosjen e stemës		

Nënoficera



Oficerë grada të ulëta



Oficerë grada të larta



UNIFORMA E PUNËS

KAPELE ZARF

UNIFORMA E PUNËS: KAPELE ZARF			
Kapele zarf: PELHURE KATER STINET			
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*:-3,06 b*: 2,11		
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca	Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester	DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3	UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152	
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000	UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000	UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5	UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32	UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24	UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%	
Pesha g/m2	g/m2	240 +/- 3%	UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400	UNI EN ISO 12947
Efekt i Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5	IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3% Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes			
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca	Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5	UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5	UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4 Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5	UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5	UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-	UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5	UNI EN ISO 105-X11

Gradë madhore:
Gjeneral



Gradë e Lartë:
Major-Kolonel



Gradë e ulët:
N/Toger-Kapiten dhe N/Oficer



UNIFORMA E PUNËS
KAPELET

UNIFORMA E PUNES: KAPELE									
Kapele : PELHURE KATER STINET					Pershkrim Model Kapele e Punes Meshkuj  / Femra 				
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11				Në pamjen ballore aplikohet emblema  				
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Streha e kapeles është material lekure me shkelqim me gjeresi maksimale 4.5 cm – 4.8 cm ngjyre e zeze 				
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74	Shirit i brendshëm eshte lekure ekologjike , ngjyrë e zeze me vrima per ajrosje me trajtim antibakterial dhe antialergjik lartesi 4.5 cm-4.8 cm.  				
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina  				
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Pjesa ballore e kapeles ku vendoset emblema eshte e perforcuar me sfungjer ne pjesen e brendeshme e cila eleminon rrudhat Lartesia maksimale e saj eshte 8.5 cm  				
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Kordon dekorativ ngjyre ari ose argjendi me dimensione te ndryshme sipas gradave perkatese qe vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor  				
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5	Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari me diameter 13 mm  				
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8	Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme dhe te poshtme ka dy fileto ngjyre e kuqe perimetrale  				
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2	Frazelinë e brendëshme e cila duhet të përforcojë tekstin për një qëndrim permanent të formës së kapeles  				
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	Astar i brendshëm 100% viskoze i zi  				
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			Ne brendesi te kapeles ka etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit  				
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1	EMBLEMA KAPELE Forca Toksore				
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947	Emblema e forces toksore eshte e realizuar ne tunxh me permbajtje te ulet plumbi, trashesia 0.8 mm, stampuar ne te ftohte me kunder stampim. Ne pjesen fundore ka gjethe dafine qe pershkruan shqiponjen e arte shqiptare dhe ne pjesen e sipërme vendoset simboli i perkrenares dhe koka e nje dhie.				
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196	Dimensionet				
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)	Gjatesia totale 75 mm				
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	Gjeresia maksimale 50 mm				
Simbolet e larjes	    				Gjatesia e dhise me perkrenare 19 mm				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Gjeresia e dhise me perkrenare 17 mm				
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Ne pjesen e prapme te emblemes do saldohen dy kunjia vertikalisht per tu aplikuar te kapelja.				
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Emblema do te lyhet me ngjyren e mostres e galvanizuar si ari dhe do te mbrohen me boje transparente kunder oksidimit.				
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Ngjyra Jeshile si e kampionit				
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07					
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01					
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01					
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11					



 UNIFORMA E PUNËS

KËMISHË (Mëngë të gjata)

UNIFORMA E PUNES: KEMISHE ME MENGE TE GJATA		
Përbërja % (± 5%)	80 % Pambuk 20% Poliester	
Ngjyra	Jeshile / Pantone 16-0110 TCX	
Thurja	Tafta 1.1	
Masa gr/m2 (± 5 %)	120 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 80/2	Indi 80/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 45/10mm	Indi 25/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 500N	Indi ≥ 400N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.5%	Indi ≤ 0.5%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5	
Pershkushmeria e ajrit	≥ 235 mm/s	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 4-5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me minge te gjata		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 4 cm x 12 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 11 cm i gjerë dhe 14 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 11 cm dhe lartesi 4 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 2.5 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të gjata duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		



 UNIFORMA E PUNËS

KËMISHË (Mëngë të shkurtra)

UNIFORMA E PUNES: KEMISHE ME MENGE TE SHKURTRA		
Përbërja % (± 5%)	80 % Pambuk 20% Poliester	
Ngjyra	Jeshile / Pantone 16-0110 TCX	
Thurja	Tafta 1.1	
Masa gr/m2 (± 5 %)	120 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 80/2	Indi 80/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 45/10mm	Indi 25/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 500N	Indi ≥ 400N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.5%	Indi ≤ 0.5%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5	
Pershkushmeria e ajrit	≥ 235 mm/s	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 4-5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	
Simbolet e larjes		
Pershkrim Model Kemisha me minge te shkurtra		
Pjesa e përparme e këmishës duhet të jetë e punuar me një shirit ballor me gjerësi 3 cm. Mbi te cilen vendosen 7 kopsat plastike me diameter 11.5- 12mm		
Jaka Jaka e punuar duhet të jetë moderne dhe të ketë një gjerësi maksimale ne cepa 6.5 cm Jaka duhet të jetë e qepur 5 mm nga buza.		
Spaletat Spaletat mbi supe duhet të jenë me dimensione 4 cm x 12 cm. Çdo spaletë duhet të përfundojë me një kopse plastike .Shiritat e spaletave duhet të jenë qepur 5 mm nga buza.		
Xhepat Dy xhepa ne pjesen e gjoksit. Xhepi duhet të jetë me dimensione 11 cm i gjerë dhe 14 cm lartesi. Kapaku i xhepit është i gjere 11 cm dhe lartesi 4 cm Ne mes te xhepit palosja eshte 2.5 cm Kapaku i xhepave mbërthehet me një kopsë plastike me diameter 11.5- 12mm . Fundi i pjesës së xhepit duhet të jetë katror.		
Mëngët Këmisha me mëngë të shkurtra duhet të ketë një hapje prej 19 cm. Mansheta duhet të jetë 7.5 cm e thellë me cepa te prere , me buzë të qepura 5 mm nga skaji dhe që duhet mbërthyer përmes me tre kopsave plastike.		
Pjesa e shpinës Pjesa e pasme e shpinës (supeve) duhet të jetë 9 cm poshtë nga qendra e qafës.		



UNIFORMA E PUNËS

BLUZË PAMBUKU ME MËNGË TË SHKURTRA.

UNIFORMA E PUNES: BLUZE PAMBUKU ME MENGE TE SHKURTRA

Perberja	100 % pambuk
Ngjyra	E bardhe e Njejte me Kampionin
Filli	Ne 93/84 ± 5%
Pesha	150 ± 5% g/m2
Resistenza ndaj shperthimit	≥ 250 Kpa
Resistenza ndaj abrazionit	≥ 45.000 ciikle a Kpa 9 e presionint
Resistenza ndaj pilling	≥ 4 a 20.000 giri
Resistenza ndaj copezimit	> 8 N
Variacioni dimensional ne larje domestike	shkurtimi max 4 % ngushtimi max 4%
Qendrueshmeria e ngjyrosjes	- drita e di- pastrim kimik: 4 ≥ - larja në 60 ° C: ≥ 4 - djersa: 4 ≥ - fërkim i thatë: 4 ≥ - fërkim i lagësht: 4 ≥
Pershkueshmeria e ajrit	≥ 900 mm/s
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m²
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatrice në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:

Pershkrim Bluza me minge te shkurtra

Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rrumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.



SKICË

Bluze pambuku me minge te shkurtra




ARTIKUJ TË TJERË PËR FORCËN TOKËSORE

MESHKUJ / FEMRA



ARTIKUJ TË TJERË
KOLLARE

ARTIKUJ TE TJERE: KOLLARE	
Përbërja %	100 % poliestër
Thurja	diagonal 2/1
Masa gr/m2 (± 5 %)	110 gr/m2
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4-5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës (rrezatimit UV)	Nota ≥ 4-5 (Shkalla Blu)
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	nota 4-5
pH	4.0 - 9.0
Pershkrim Kollaro Modeli e zeze	
Kollaro është me ngjyrë të zezë / Pantone 19-4305 TPG	
Gjatesia e kravates eshte 145 cm dhe gjeresi 7 cm ne fund dhe 3.5 cm ne fillim	

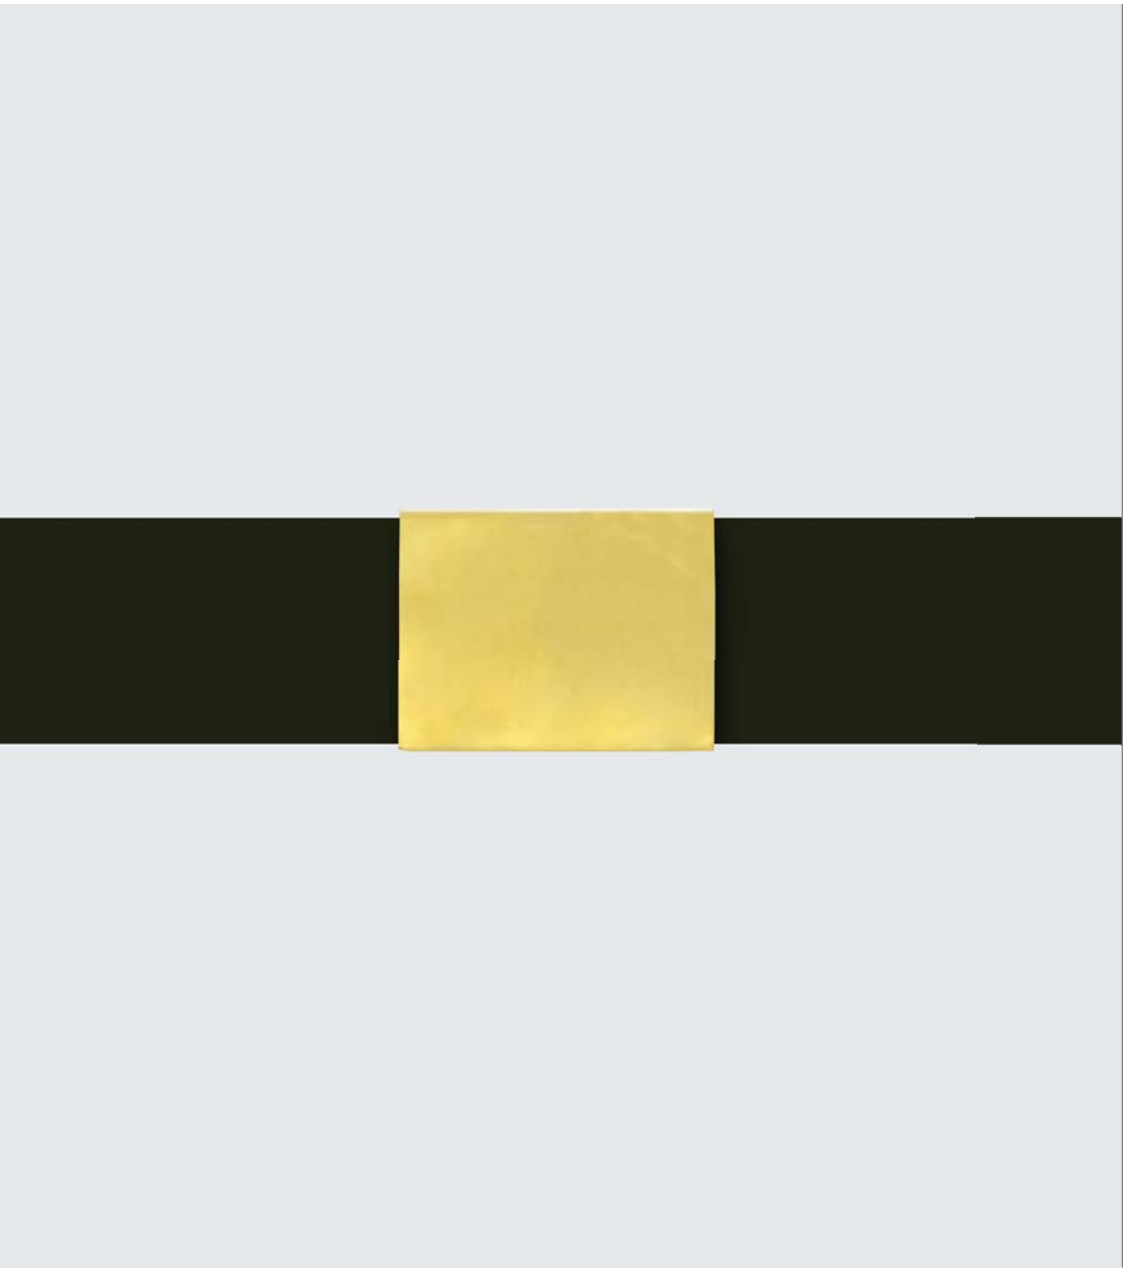

ARTIKUJ TË TJERË

RRIP PANTALLONASH



ARTIKUJ TE TJERE: RRIP PANTALLONASH	
Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fijos (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjeresia e rripit	3cm
Trashësia e rripit	3mm
Gjatesia e rripit	110cm -120 cm
Togza	Metalike me ndriçim
Gjeresia e togzes	3.5 cm
Gjatesia ne skajet e largeta	4.8 cm
Mbyllja e togzes	Mbyllje me shtrengim (rrip pa vrima)
Ngjyra	Bronx



ARTIKUJ TË TJERË

XHUBOKS (XHAKETON) SKICË

ARTIKUJ TË TJERE: XHUBOKS (XHAKETON)

Xhuboks (Xhaketon): PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*:-3,06 b*: 2,11			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Materiali i llastikut te menget dhe pjesa fundore per xhaketon				
Përbërja % (± 4%)		50% Lesh 50% Akrilik		
Ngjyra		Jeshile e njejte me kampionin		
Thurja		punim llastik 1:1		
Hollësia e fjes (± 4%)		70 tex2c		
Masa gr/m2		550+- 25 gr/m2		
Dendësia ± 2		Kolona 35/5 cm Rreshta 44/5 cm		
Stabiliteti dimensional (8A)		Gjatësi :Max 4% Gjerësi : Max 4%		
Qëndrueshmëria e ngjyrës		nota 4—5		
Qëndrueshmëria në fërkim		mbi 15000 cikle		
Efekti pilling (kokërrzimi)		nota 4—5 nota 4 (7000 cikle)		
Materiali perforcues te brrylat per xhaketonin				
Përbërja % (±5%)		65% Poliester		35 % Pambuk
Ngjyra		Jeshile e njejte me kampionin		
Thurja			Diagonale	
Masa gr/m2 (±5%)			210gr/m2	
Dendësia/10mm ±2	baza	37/10 mm	indi	24/10 mm
Hollësia e fjes (±5%)	baza	20/1 Nm	indi	20/1 Nm
Qëndrueshmëria në N	baza	≥ 1200 N	indi	≥ 700 N
Qëndrueshmëria e ngjyrës			Nota 4 - 5	
Qëndrueshmëria në fërkim			mbi 10,000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			Nota 4 – 5	
Pershkrim Model Xhaketon (Xhuboks)				
Dy Xhepa te poshtem te pieret me fileto 2 cm dhe gjatesi xhepi 16 cm				
Mbyllja e Xhuboksit behet me zinxhir me ngjyre te njejte me materialin e xhuboksit dhe me kapak mbulues i cili fiksohet me 4 kopsa plastike me diameter 20 mm te fshehura .				
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13cm ,				
Xhepi ne krahun e djathete me mbyllje me zinxhir kurse ne krahun e majte xhep me fileto 1 cm				
Fileto perimetrale me ngjyre te kuqe si kampioni vendoset ne pjesen e sipërme te jakes me diameter 3 mm				
Pjesa fundore e menges dhe pjesa fundore e xhuboksit eshte me dopio llastik interlock 1:1 me gjeresi 6cm				
Dy Spaleta me gjeresi 4 cm dhe gjatesi 12 cm te cilat mbyllen me kopse plastike me diameter 20 mm te rrethuara me fileton dekoruese ngjyre e kuqe me diameter 3mm				
Pjesa e prapme mbyllet me llastikun fundor perimetral				
Tek të dy krahët e xhuboksit (xhaketon) ka materiale valkroft për vendosjen e flamurit kombëtar dhe simbolit te strukturës				



PARA





MBRAPA

 ARTIKUJ TË TJERË
XHUP DIMËROR

ARTIKUJ TE TJERE: XHUP DIMEROR	
Përbërja	100 % Poliester me veshje PU membrane
Pesha	160 gr (±5%)
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*:-3,06 b*: 2,11
Thurja	2/1
Depërtueshmëria e ujit	mbi 10,000 mm mesatare
Pershkueshmeria e ujit	4-5
Aftësia ajërosëse e tekstilit	ajrosje e mirë
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15,000 cikle
Efekti pilling (kokërzimi)	nota 4-5
Pershkrim Model Xhup dimeror	
Mbyllja e xhupit eshte me zinxhir te mbuluar me teksitlin e xhupit dhe ne pjesen e sipërme dhe te poshtme ka percina metalike	
Dy Xhepa te poshtem katrore me lartesi 14 cm dhe me kapak 5 cm te cilat mbyllen me 1 kopse plastike te fshehur	
Ne jake eshte vendosur xhepi me mbyllje zinxhir per te futur kapucin	
Pjesa fundore e menges ka manshete e cila mbyllet me 2 percina te pozicionuara per te rregulluar permasen e kycit te dores	
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me percina te fshehura	
Pjesa e prapme e xhupit dimeror eshte nje e vetme .	
Ne pjesen e brendeshme ka astar me mbushje me vatine	
Përbërja e astarit 100% polyester; Thurja diagonale ;Pesha 90 gr/m2	
   	

SKICĚ
Xhup Dimeror

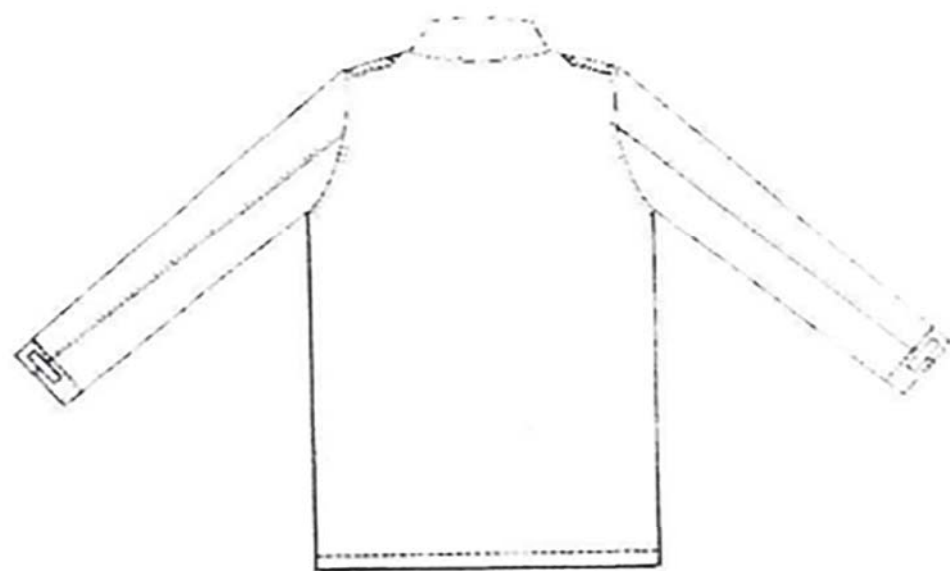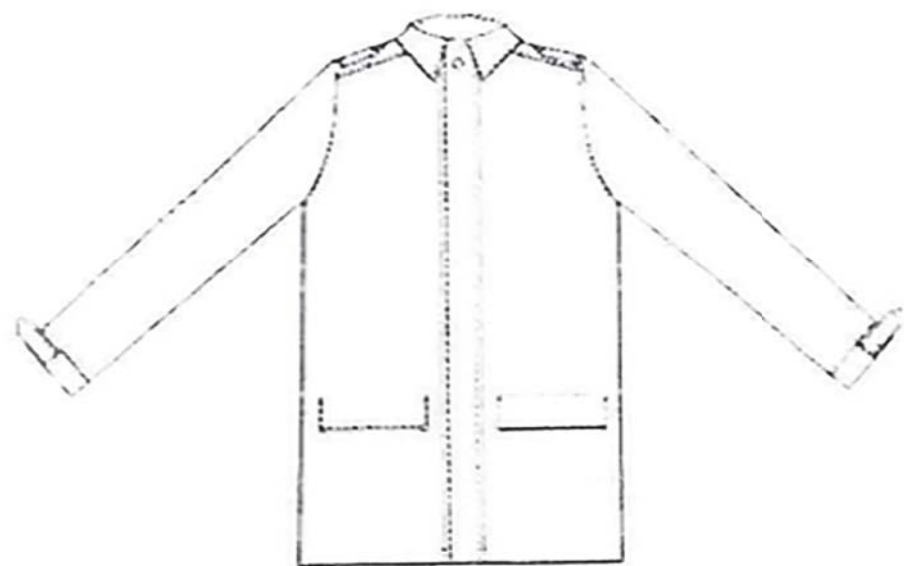



 ARTIKUJ TË TJERË
PARDESY

ARTIKUJ TË TJERE: PARDESY				
Pardesy: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4,5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Partesyt	
Përbërja e materialit	100% Poliester
Ngjyra	Jeshile
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 - 5
Pershkrim Model Partesyt	
Dy Xhepa te poshtem te pjeret me gjatesi 7cm me fileto 2.5cm	
Partesytja eshte model dpio pete me 6 kopsa metalike te jashteme dhe dy kopsa ne pjesen e brendeshme .Diametri i kopsave eshte 23mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me diameter 15 mm	
Ne pjesen e mesit rrip tekstil i njejte si tekstili baze i perforcuar ne pjesen e brendeshme ne adeziv dhe me dy tegela anesore 5 mm nga bordi i rripit . gjeresia e rripit eshte 5 cm .Togeza metalike ngjye ari mat e njejte me kopsat metalike lartesia e togzes eshte 6 cm – 6.5 cm dhe gjeresi 4 cm – 4.5 cm	
Pjesa fundore e menges ka manshete fikse ne formen e spaletes me mbyllje me kopse metalike me diameter 15 mm	
Dy Spaleta me gjeresi 4 cm dhe gjatesi 12 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm	
Ne pjesen e sipërme te gjoksit ka tekstil te njete te mbivendosur nga shpatullat deri ne mesin e gjoksit dhe eshte me prerje ne formen e V te hapur me lartesi maksimale nga jaka eshte 30cm . Tegelet fundore i ka me 5 mm.	
Pjesa e prapme e shpines ka tekstil te njete te mbivendosur	



ARTIKUJ TË TJERË
PARDESY KUNDRA SHIUT

ARTIKUJ TË TJERE: PARDESY KUNDRA SHIUT

Pardesy: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*:-3,06 b*: 2,11			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	41% Lesh 49% Poliester 10% Poliuretan		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	380 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	250 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekt i Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 5	Shkaterimi 5	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	6		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Shtresa e brendeshme		
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca
Materiali	%	100 % PU
Trashesia	mm	0.020 (±0.0025)
Pesha	Gr/mq	25,00 (±2,00)
Gjatesia	Cm	154 (±2,00)
Rezistenca ndaj transmetimit të avullit të ujit	(m2 Pa / W):	<5,00 Metoda e brendeshme
Papërshkueshmëria e ujit	(mm)	>10000 (UNI EN 20811)
Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Partesy kundra shiut		
Përbërja e materialit		100% Poliestër
Ngjyra		Jeshile (si kampioni)
Masa		77 g/m² (± 5%)
Endja		Endje e thjeshtë
Fije për cm		Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes		Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion		25.000 cikle
Slipperage		Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C		Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës		5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C		5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit		5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve		4 – 5
Pershkrim Model Partesy kundra shiut		
Dy Xhepa te poshtem te pjeret me gjatesi 7cm me fileto 2.5cm		
Partesjya eshte model dpio pete me 6 kopsa metalike te jashteme dhe dy kopsa ne pjesen e brendeshme. Diametri i kopsave eshte 23mm		
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me diameter 15 mm.		
Ne pjesen e mesit rrip tekstili i njejte si tekstili baze i perforcuar ne pjesen e brendeshme ne adeziv dhe me dy tegela anesore 5 mm nga bordi i rripit . gjeresia e rripit eshte 5 cm. Togeza metalike ngjye ari mat e njejte me kopsat metalike lartesia e togzes eshte 6 cm – 6.5 cm dhe gjeresi 4 cm – 4.5 cm		
Pjesa fundore e menges ka manshete fikse ne formen e spaletes me mbyllje me kopse metalike me diameter 15 mm		
Dy Spaleta me gjeresi 4.5 cm dhe gjatesi 14 cm te cilat mbyllen me kopse metalike me diameter 15 mm		
Ne pjesen e sipërme te gjoksit ka tekstil te njetete te mbivendosur nga shpatullat deri ne mesin e gjoksit dhe eshte me prerje ne formen e V te hapur me lartesi maksimale nga jaka eshte 30cm . Tegelet fundore i ka me 5 mm. (referoju fotos)		
Ne pjesen e prapme te shpines ne lartesine e jakes aplikohet ne gjithë gjeresine e shpatulles nje pjese nga i njeti tekstil ne forme qendrore me hark ku lartesia eshte 24 cm nga jaka dhe dy cepat fundore te harkut me lartesi 28 cm nga jaka te cilat mbyllen ne menyre te pjeret me bashkimin e trupit me menget.(referoju fotos)		
Ne fundin e pjeses se prapme te partesyse ka nje carje qe varion nga 30c m-35 cm		
Ne pjesen e brendeshme ka astar me mbushje me vatine		
Përbërja e astarit 100% polyester; Thurja diagonale ;Pesha 90 gr/m2		

SKICĚ
Pardesy / Shiu





ARTIKUJ TË TJERË
PULOVËR

ARTIKUJ TE TJERE: PULOVER				
MATERIALI BAZE				
Përbërja % (± 4%)	50% Lesh		50% Akrilik	
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11			
Thurja (*trupj; **jaka)	materiali 1* Trupi materiali 2** Jaka		Interlock punim llastik 1:1	
Hollesia e fjes (± 4%)			70 tex2c	
Masa gr/m2			550+- 25 gr/m2	
Dendesia ± 2	materiali 1* Trupi materiali 2** Jaka		Kolona 35/5 cm Rreshta 26/5 cm Kolona 35/5 cm Rreshta 44/5 cm	
Stabiliteti dimensional (8A)			Gjatësi :Max 4% Gjerësi : Max 4%	
Qëndrueshmëria e ngjyrës			nota 4—5 (Shkalla gri)	
Qëndrueshmëria në fërkim			mbi 15000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			nota 4—5 nota 4 (7000 cikle)	
Materiali per spaletet , perforcues te brrylat dhe xhepi .				
Përbërja % (±5%)	65% Poliester		35 % Pambuk	
Ngjyra			E njejte me kampionin	
Thurja			Diagonale	
Masa gr/m2 (±5%)			210gr/m2	
Dendësia/10mm ±2	baza	37/10 mm	indi	24/10 mm
Hollësia e fjes (±5%)	baza	20/1 Nm	indi	20/1 Nm
Qëndrueshmëria në N	baza	≥ 1200 N	indi	≥ 700 N
Qëndrueshmëria e ngjyrës			Nota 4 - 5	
Qëndrueshmëria në fërkim			Mbi 10,000 cikle	
Efekti pilling (kokërrzimi)			Nota 4 – 5	

</

SKICĚ
Pullover





ARTIKUJ TË TJERË
PANTALLONA VERORE

ARTIKUJ TË TJERE: PANTALLONA

Pantallona : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
	Trajtim kundër pushëzimit (“Nearfinishing - Antipilling”)			
	Teflon BIO – Kundra rudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Pantallonave Verore	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Jeshile
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Pantallona Verore	
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjërësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave. Me ngjyre te kuqe si kampioni.	



ARTIKUJ TË TJERË
FUND VEROR

ARTIKUJ TE TJERE: FUND

Fund : PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*:-3,06 b*: 2,11			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
	Trajtim kundër pushëzimit ("Nearfinishing - Antipilling")			
	Teflon BIO – Kundra rudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
Simbolet e larjes				 
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit Veror	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	Jeshile
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model i Fundit Veror	
DIZAJNI Fundi model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme .	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlartuar .	
Penca Fundi ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	
Fileto dekorues Fileto dekorues me dimensione 3 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të fundit. Me ngjyre te kuqe si kampioni	



 ARTIKUJ TË TJERË

GETA

ARTIKUJ TË TJERË: GETA	
PERSHKRIM	
Ngjyra	Bezhe / Pantone 155 C
Dendesia	20 Den



ARTIKUJ TË TJERË
ÇORAPE

ARTIKUJ TE TJERE: ÇORAPE	
PËRBËRJA E MATERIALIT:	
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG
90 %	Pambuk
7 %	Poliamid
3 %	Elastan



ARTIKUJ TË TJERË

KËPUCË GJYSEM PUNE PËR MESHKUJ

ARTIKUJ TE TJERE: KËPUÇË GJYSHËM PUNE PËR MESHKUJ			
LEKURA E SIPERME:		Mbeshtetjet:	
Materiali i siperm:	lekure e plote lope	Mbeshtetja e gishtave:	baze fibre termoplastike
Ngjyra:	e zeze (mat)	Trashesia:	1,0 mm
Trashesia:	1.4 mm (minimumi)	Mbeshtetja e kycit:	baze fibre termoplastike
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N	Trashesia:	1.4 mm
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²	AKSESORET DHE TE TJERAT:	
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2	Vrimat dhe kapeset:	5 cope per kepuce
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	0.8 mg/(cm2 h) (minimum)	Fija e qepjes:	poliester ose poliamid
Fleksibiliteti	Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)	Lidheset:	poliester ose poliamid
VESHJA E BRENDSHME:		Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale
Materiali:	Lekure e plote e perpunuar	SHOLLA:	
Trashesia:	0.6 mm (minimum)	Absorbimi i energjise (E)	20 xhaul
Forca shqyerje se veshjes se brendshme	≥ 30 N	Rezistenca elektrike	100kΩ – 1000mΩ (ndermjjet)
pH (vetem per lekuren siper)	≥ 3.2	Rezistenca flexible	thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	1.5 mg/(cm2 h) (minimum)	Rezistenca ndaj konsumimit	humbja e volumit 150mm3 (maximum)
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:		Lidhja e sholles se jashtme siper	4 newton/mm (minimum) ne rast se sholla shqyhet gjate testit, rezultati do te jete minimalisht 3 N/mm
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse	Forca e shqyerjes se sholles	8 kN/m (minimum)
Materiali:	Me baze fibre te lidhur		
Trashesia:	2,0 mm (minimum)		
Kendi perthyes:	90 grad (minimum)		



ARTIKUJ TË TJERË

KËPUCË CEREMONIALE PËR MESHKUJ

ARTIKUJ TE TJERE: KËPUÇË CEREMONIALI PËR MESHKUJ									
LEKURA E SIPERME:					Mbeshtetjet:				
Materiali i siperm:		me shkelqim, natyrale, lekure lope			Mbeshtetja e gishtave:		baze fibre termoplastike		
Ngjyra:		e zeze (me shkelqim)			Trashesia:		1,0 mm		
Trashesia:		1.4 mm (minimumi)			Mbeshtetja e kycit:		baze fibre termoplastike		
Forca e shqyerjes e materialit te siperm		≥ 120 N			Trashesia:		1.6 mm		
Forca elasticitetit e materialit te siperm		≥ 15 N/mm²			AKSESORET DHE TE TJERAT:				
pH (vetem per lekuren e sierme)		≥ 3.2							
VESHJA E BRENDSHME:					Vrimat dhe kapeset:				
Materiali:		Lekure e plote e perpunuar			5 pale				
Trashesia:		0.6 mm (minimum)			Fija e qepjes:				
Forca shqyerje se veshjes se brendshme		≥ 30 N			poliester ose poliamid				
pH (vetem per lekuren siper)		≥ 3.2			Lidheset:		poliester ose poliamid		
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)		1.5 mg/(cm2 h) (minimum)			Sholla (shtrati i kepuces):		Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale		
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:					SHOLLA:				
Karakteristika:		Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse			Absorbimi i energjise (E)		20 xhaul		
Materiali:		Me baze fibre te lidhur			Rezistenca elektrike		100kΩ – 1000mΩ (ndermjjet)		
Trashesia:		2,0 mm (minimum)			Rezistenca flexible		thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh		
Kendi perthyes:		90 grad (minimum)			Rezistenca ndaj konsumimit		humbja e volumit 150mm3 (maximum)		



ARTIKUJ TË TJERË

KËPUCË DIMËRORE MESHKUJ / FEMRA

ARTIKUJ TE TJERE: KEPUCE DIMERORE MESHKUJ / FEMRA	
LEKURA E SIPERME:	
Materiali i siperm:	Lëkurë e plotë Lope
Ngjyra:	E Zeze
Trashesia:	1.8 mm (minimumi)
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²
Rezistenca dinamike ndaj ujit:	Koha per penetrimin e ujit ≥ 60min
Thithja e ujit pas 60':	≥ 30%; penetrimi i ujit mes 60' dhe 90' jo më shumë se 0.2 gr
pH (vetëm për lëkurën e sipërme)	Plasaritja
Plasaritja	Asnje deformim minimalisht deri në 50.000 cikle
VESHJA E BRENDSHME:	
Karakteristika:	Me ajrosje, thith djersen, anti – bakteriale
Materiali:	Poliester ose Poliamid
Forca shqyerje se veshjes se brendshme	≥ 2.0 Kgf
pH (vetem per lekuren siper)	≥ 3.2
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata
	>12.800 cikle të lagura
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:	
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thith djersën
Materiali:	Me bazë fibre të lidhur jo të thurur
Trashesia:	2,0 mm

Mbeshtetjet:	
Mbeshtetja e gishtave:	Baze fibre termoplastike
Trashesia:	1,4 mm
Mbeshtetja e kycit:	Baze fibre termoplastike
Trashesia:	1.4 mm
AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Fija e qepjes:	Filli duhet të jetë poliestër ose poliamid
Lidheset:	poliester ose poliamid, gjatësia dhe ngjyra është sipas këpucës
Sholla (shtrati i kepuces):	Antistatike, thith djersën, anti bakteriale, e zëvendësueshme, mund të lahet.
Kapëset:	4 vrima
SHOLLA:	
Fortësia:	Shtresa e jashtme: 65 ± 7 mbështetja A
Rezistenca flexible:	Thellësia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Rezistenca ndaj konsumimit:	Humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
Absorbimi i energjisë (E):	20 xhaule (minimum) EN 20344, 5.14
Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)



ARTIKUJ TË TJERË
KËPUCË VERORE PËR FEMRA

ARTIKUJ TË TJERË: KËPUCË VERORE PËR FEMRA					
Perberja	Lëkurë viçi ose ekuivalente me faqe natyrale			Taka	Material sintetik polistiren
Ngjyra:	e zezë me pak shkëlqim			Ngjyra	E zezë
Trashësia:	0.9 - 1.2 mm			Lloji	Me sistem të amortizimit të energjisë (anti-shok)
Përshkueshmëria e avullit të ujit	≥ 2.0 mg/cm2h			Lartësia	3 cm
Karakteristika:	Me ajrosje, thith djersën, anti – bakteriale			Mbrojtëse për takën	Plastike me vijëzime kundra rrëshqitjes
Regjja	Kromike	kromi VI	≤ 3.0mg/kg	Vendosja	Me mbërthim dhe me ngjitje
Rezistenca në grisje		≥ 120 N		Lartësia	0.5 cm
Rezistenca në përkulje	në të thatë	asnjë dëmtim pas ≥50 000 përkuljesh		Astari i këpucës	
	në të njomë	asnjë dëmtim pas ≥15 000 përkuljesh		Për faqen në pjesën e thembrës (kamosh)	E zezë
Qëndrueshmëria e ngjyrës	në dritë	4-5 (shkalla blu)		Për pjesën shollës	Bezhë
Në djersë, në fërkim në të njomë dhe të thatë		4-5 (shkalla gri)		Përbërja	për faqen meshinë dhije
pH		3.5-7.5		Për faqen në pjesën e thembrës (kamosh)	
Sholla		lëkurë viçi		Për pjesën shollës	
Ngjyra		e zezë		Lloji	për faqen nga ana e lëmuar
Trashësia		3 - 3.5 mm		Për faqen në pjesën e thembrës	kamosh
Rezistenca në tërheqje		≥ 10 N/mm ²		për pjesën shollës	nga ana e lëmuar
Zgjatja		≥ 15% dhe ≤ 35%		Trashësia	0.6 – 0.8 mm
Rezistenca ndaj abrazionit		≤ 350 mm ³		Rezistenca në tërheqje	≥ 20N
Rezistenca ndaj ujit pas 60 min		≤ 20%		Rezistenca ndaj abrazionit	në të thatë asnjë dëmtim pas ≥30 000 cikle
Përforcuesja e shollës në pjesën e përparme. (gjysmë sholla)		gomë ose ekuivalent		në të njomë	asnjë dëmtim pas ≥10 000 cikle
Ngjyra		e zezë		Përshkueshmëria e avullit të ujit	≥ 2 mg/cm2h
Sipërfaqja		me vijëzime		pH	3.5-7.5
Trashësia		2- 3 mm			
Fortësia		Shore A	80 ± 5		
Masa vëllimore		± 1.20 gr/cm3			
Vetitë		kundër rrëshqitjes			
Rezistenca ndaj këputjes		≥ 12 MPA			
Rezistenca ndaj abrazionit		≤ 200 mm ³			



ARTIKUJ TË TJERË
ÇIZME DIMËRORE FEMRA

ARTIKUJ TE TJERE: ÇIZME DIMERORE FEMRA

LEKURA E SIPERME:

Materiali i siperm:	Lëkure e plotë Lope
Ngjyra:	E Zezë (mat)
Trashësia:	1.4 mm (minimum)
Trashësia ne pjesen e sipërme te çizmes :	1.2 mm (minimumi)
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	0.8 mg/(cm2 h) (minimum)
Fleksibiliteti	Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)

VESHJA E BRENDSHME:

Materiali:	Lekure e plote e perpunuar
Trashësia:	0.6-0.8 mm (minimum)
Forca shqyerje se veshjes se brendshme	≥ 30 N
pH (vetem per lekuren sipër)	≥ 3.2
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	1.5 mg/(cm2 h) (minimum)

PJESA E POSHTME E QENDRUESHME:

Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse
Materiali:	Me baze fibre te lidhur
Trashësia:	2,0 mm (minimum)
Kendi perthyes:	90 grad (minimum)

AKSESORET DHE TE TJERAT:

Mbyllja	Zinxhir plastik
Fija e qepjes:	Poliester ose poliamid
Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale

SHOLLA:

Absorbimi i energjise (E)	20 xhaul
Rezistenca elektrike	100kΩ – 1000mΩ (ndermjjet)
Rezistenca flexible	thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh
Rezistenca ndaj konsumimit	humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Lidhja e sholles se jashtme sipër	4 newton/mm (minimum) ne rast se sholla shqyhet gjate testit, rezultati do te jete minimalisht 3 N/mm
Forca e shqyerjes se sholles	8 kN/m (minimum)



ARTIKUJ TË TJERË

KORDONI DEKORATIV I UNIFORMËS CEREMONIALE

ARTIKUJ TE TJERE: KORDONI DEKORATIV I UNIFORMES CEREMONIALE

A.) KORDONI I ATASHEUT USHTARAK

Kordoni i atasheut ushtarak përbëhet nga materiali 100% poliestër i thurur në formë tubolar me diametër : 8 mm, në brendësi të tij ka një shirit 100% pambuk .

Thurja e tij bëhet me 3 shirita tubolarë të cilat kryqëzohen me njëri - tjetrin, në pjesën e sipërme majat qepen dhe në pjesën fundore vendoset pjesa metalike.

Gjatësia totale është 1.63 cm, në fund të kordonit kemi pjesë metalike me dimensione 7.5 cm.

Ngjyra e kordonit e verdhë (ngjyrë ari)

B.) KORDONI CEREMONIAL PER TE GJITHE NIVELET

Kordoni Ceremonial për të gjithë nivelet përbëhet nga materiali 100% poliestër i thurur në formë tubolar me diametër : 8 mm, në brendësi të tij ka një shirit 100% pambuk .

Thurja e tij bëhet me 3 shirita tubolarë të cilat kryqëzohen me njëri tjetrin, në pjesën e sipërme majat qepen dhe në pjesën fundore vendoset pjesa metalike.

Gjatësia totale është 65 cm në të dy ekstremit e kordonit me materialin e vet formohen unaza që shërbejnë për tu kapur në supin e xhaketës me kopsë.

Ngjyra e kordonit mund të jetë ngjyrë ari.



ARTIKUJ TË TJERË
SHENJA E EMRIT

ARTIKUJ TE TJERE: SHENJA E EMRIT	
Përbërja i materialit baze	Flete bronxi e stampuar me bord perimetral me relief 1 mm
Trashësia max	2.5 mm (±5%)
Dimensioni	70 mm x 15 mm
Montimi mbrapa me:	Karfice/ spille/velcro
Dimensioni ku do te vendodet flamuri kombetar ne kuadrat ne te majte	15mm x 15mm
Shkrimi	I zi me bazament ngjyre floriri
Shtresa mbrojtëse	Rezine transparente me ndricim
Shqjponja	Ngjyre E zeze
E shkruar mbi shenjen e emrit do te jete germa e pare e emrit dhe gjithë mbiemri	



ARTIKUJ TË TJERË

SUPORT PËR MEDALJET DHE DEKORATAT

ARTIKUJ TE TJERE: SUPORT PER MEDALJET DHE DEKORATAT	
Përbërja i materialit baze	Flete bronxi e galvanizuar
Trashësia	1 mm (±5%)
Ngjyra	ar
Dimensioni i modulit baze	35 mm x 10 mm (shumëfishimi sipas moduleve te medaljeve)
Perberja e materialit te modulit	Flete bronxi e galvanizuar
Trashësia	1 mm (±5%)
Menyra e montimit te supporti ne Xhakete	Kunje me kapse (spila)
Tekstili i medaljeve	Me sistemthurje sipas modelit te grades
Bashkmimi i pjeseve	Ngjites Biadeziv



ARTIKUJ TË TJERË
STEMA DHE DISTINKTIVË

ARTIKUJ TE TJERE: STEMA DHE DISTINKTIVE

Përbërja i materialit baze	Aliazh (baker, zink,plumb) me derdhje fuzion Simbas fotos dhe modelit per cdo force
Trashesia	2.8 mm (±5%)
Ngjyra	E Verdhe (flori) (me galvanizim ar 14 karat)
Dimensioni i modulit baze	36.5 mm x 28.3mm forma si ne foto
Perberja e ngjyrave te aplikua	Smalto Eposidiko
Mbrojtja nga agjentet atmosferike	Rezine transparente
Baza ku vendoset stema	Lekure meshine Trashesia 2mm
Dimesionet	3.5 mm x4.5 mm baza,pjesa e monditmit ne xhep lartesi 3,5mmx 23mm si ne foto.latresia totale 7.5 mm
Montimi ne Xhakete	Ne komcen e xhepit te siperm te xhaketes



ARTIKUJ TË TJERË

DOREZA LËKURE

ARTIKUJ TE TJERE: DOREZA LEKURE	
Ngjyra	E zezë, me pak shkëlqim / Pantone 19-0303 TCX
Përbërja	Lëkure deleje
Sipërfaqja	e lëmuar, e njëtrajtshme
Trashësia	mbi 0.7-0.8 mm
Pesha	40 gr/m2
Regjia	kromike
Qëndrueshmëria e ngjyrës së lëkurës	Nota 4-5
Lagështira	16 - 18%
Hiri	4-6%
Yndyra	3-5%
Prania e oksidit të kromit	3.0%
Rezistenca ndaj plasjes për 10 MPa	Jo më pak se 0.8
Rezistenca ndaj këputjes për 10 MPa	Jo më pak se 0.9
Zgjatimi në ngarkesë për 10 MPa	15-35%
pH	3.5 – 7.5
Pershkrim Doreza Lekure	
Pjesët përbërëse të dorashkës: • pjesa e kurrizit dhe e pëllëmbës • gishti i madh • shiritat mes gishtave	
Dorashkat e dimrit duhet të jenë të zeza, prej lëkure dhe me pjesë shtesë mes gishtave. Tek kurrizi i dorashkës duhet të qepen tre penca dekorative me fill prej pambuku Ekstremitetet e pencave duhet të jenë më afër njëra-tjetrës për nga drejtimi i kyçit dhe më larg njëra - tjetrës për nga drejtimi i gishtave. Buza e lirë e qafës duhet të paloset dhe te qepet nga brenda rreth 5 mm Dorashkat duhet të shtrengohen tek qafat me llastik të qepur në brendësi.	
	



ARTIKUJ TË TJERË
DOREZA CEREMONIALE

ARTIKUJ TË TJERË: DOREZA CEREMONIALE PAMBUKU	
Përbërja	Dorezat të jenë të përbëra nga fibra pambuku, të punuara me fill dysh. Përbërja pambuk Tip “America I”.
Modeli	Dorezat si model duhet t’i korrespondojnë modelit ushtarak dhe të përbëhen secila nga : • Pjesa e kyçit të dorës. • Pjesa kryesore (shpina e dorës dhe pëllëmba). • Pesë gishtërinjtë; Gishti i madh të lidhet me trupin e dorezës nëpërmjet dy të qepurave paralele të distancuara njëra nga tjetra 2 mm. Gishtërinjtë duhet të jenë në proporcion; meqenëse dorezat duhet të jetë komode dhe estetike, majat e tyre duhet të jenë të rrumbullakosura. Ekstremiteti i lirë i kyçit të jetë i përthyer nga brenda dorezës. Kthimi të jetë i lartë rreth 20 mm dhe të ndalet nëpërmjet qepjes me makinë i shoqëruar nga një fill i fortë i kthyer në tre herë për lakun dhe prej mëndafshi natyral i kthyer dy herë për gjilpërën e qëndisjes. Nga ana e pëllëmbës, doreza të shfaqë duke nisur nga bordura e kyçit, një të çarë me një gjatësi prej 75mm, anët e të cilës janë të përthyer dhe të forcuara me një pjesë shiriti të bardhë pambuku, të lartë rreth 15 mm. 40 mm nga bordura e pulsit, e çara të fillojë të mbyllet me një kopsë të bardhë me përbërje sintetike, me mbështetje, me kokë rrumbullake me diametër 12 mm dhe që përputhet me syçkën. Në vend të llojit të kopsës së përshkruar me sipër mund të përdoret një kopsë e bardhë me përbërje sintetike, me katër vrima, me diametër të njëjtë. Syçka të jetë e forcuar nga brenda dorezës me një pjesë të vogël nga shiriti i bardhë i përshkruar me sipër me material , të bërë dysh (dopio). Pikat e mbërthimit të kopsës të jenë edhe ato të forcuara nga brenda me po ato pjesë nga shiriti i përshkruar më lart. Mbi shpinore, doreza të shfaqë tre qepje me reliev, divergjentë midis tyre, të cilat të fillojnë rreth 75 mm nga bordura e kyçit dhe të arrijnë deri aty ku fillon hapja e gishtërinjve; të tilla qepje të realizohen me pikë të gërshetuara, nëpërmjet një filli pambuku të bardhë, të cilësisë së lartë, të bërë tresh.
Qepja	Qepjet e tjera të dorezës duhet të kryhen me një fill të fortë pambuku të bërë tresh. Të gjitha qepjet duhet të rezultojnë rezistente dhe t’i korrespondojnë për nga lloji dhe rregullsia modelit ushtarak. Po ashtu, ato duhet të kenë fije që perfundojne te prera mirë: të bëhet përjashtim për tre qepjet me reliev, ekstremitetet e të cilave, drejt pulsit, duhet të jenë të lira, vetëm nëse dalin nga coha, në pjesen e brendshme të dorezës, me një gjatësi prej 10-20 mm. Dorezat duhet të kthehen mire nga ana e brendshme. Masat nga 6 – 9.
Ngjyra	E Bardhë E Bardhë / Pantone 11-0601 TCX
	

UNIFORMA E STËRVITJES

MESHKUJ / FEMRA



UNIFORMA KAMUFLAZH
– WOODLAND, PËR FORCËN TOKËSORE

KOMPLET STËRVITJE WOODLAND
(Xhaketë, Pantallona, Kapele)

UNIFORMA KAMUFLAZH-WOODLAND, PER FORCEN TOKESORE: KOMPLET STERVITJE WOODLAND			
Perberja	92% Pambuk - 8% Poliamide		
Ngjyra	Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit		
Fije	I rregullt dhe uniform, me një shkallë përdredhjeje të tillë që t'i japë pëlthurës kërkesat e përshkuara dhe pamjen e mostrës		
Tituli i fillit	indi :pambuku 66/2, poliammid Dtex 233; baza : pambuk Ne 50/2, poliammid Dtex 233	±5 %	
Pesha	220-230 g/m²	±5%	
Thurja	Batavia për 4 me strukturë RIP STOP		
Reduktimi	indi : 63 fili a cm baza : 40 fili a cm	± 1 fill ± 1 fil	
Përcaktimi i forca maksimale	baza: min N 1150 indi: min N 900	Nuk lejohen mangësi rezistencë që nuk tejkalon 7% (në 10 % për zgjatjen) e dhënë mesatarja është brenda kufijve të përcaktuar	
Përcaktimi i zgjatjes në forcën maksimale	Baza: min 12% Indi : min 12%		
Ezistenca ndaj grisjes	baza : cN 2000 indi : cN 2000		
Resistenza ndaj abrazionit	Min 50.000 cikle		
Ndryshimet dimensionale në lagje e ftohte	baza: 0 indi : 0	baza: max -2% indi max -2 %	
Testi i repellencës me bazë uji (metoda e spërkatjes)	ISO 4 = 90		
Testi i rezistencës ndaj vajrave	4 - 5		
Trajtimi i tekstilit	Mbrojtje nga mushkonjat pas 50 larje Kundrra rezeve Infra te kuqe		
Qendrueshmeria e ngjyrosjes (Për të pesta ngjyrat)	- në xenotest: nota jo më pak se 5/6 në shkallën blu.. - ndaj acideve: nota jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj alkalinave degradimi jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj djesres: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj hekurosjes: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj ferkimit ne te thate: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën; ngjyrat - ndaj ferkimit ne te njome: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën kaki; - 3 indeksi i shkallës gri për të tjerët ngjyrat - te tretësit organikë: degradimi dhe shkarkimi jo J më e ulët se indeksi 4/5 i shkallës gri		
	PANTONE -Tarmac19-0822 TPX PANTONE-Pinecone19-1121 TPX PANTONE-Russet18-1235 TPX PANTONE-Capulet Olive18-0426 TPX PANTONE-Tea16-0213 TPX PANTONE-Nile14-0223 TPX		
60			

Uniforma e stervitjes	
Pershkrim Model Xhaketa stervitjes	
Jaka	Jaka model Oficeri e ngritur Mbyllja perpara me velkro femer mashkull.
Hapja e perparme	Në mes të xhaketës është një spaletë me mbyllje me perçinë në pjesën e poshtme për vendosjen e gradës me përmasa 5cm gjërësia dhe 10cm gjatësia me ngjitëse valkrof.
Pjesa e mbrapme	Nje pjese mbivendosur ne pjesen e shpatullave me pjese te zgjerueshme mbrapa.
Xhepat	2 xhepa të pjerrët në pjesën e gjoksit me kapak dhe me velkro. Sipër xhepit të djathtë është vendosur material valkrof për vendosjen e mbiemrit dhe sipër xhepit të majtë është vendosur material valkrof për vendosjen e Albanian Army. Copa të jetë e njëjtë me kostumin, korniza dhe shkrimi janë ngjyrë e zezë
Menget	Jane e perforcuar me dopia tekstil te njete me ate te xhaketes ne formen e xhepit te mbyllur me velkrof 1 xhep per 3 stilolapsa ne krahun e majte Nga 1 xhep ne pjesen e sipërme te seciles menges me velkro pjesa e poshte me menges me velkro te regullueshme per masen e menges. Material vakrof në të dy mëngët për ngjitjen e flamurit kombëtar.
Brrylat	Jane e perforcuar me dopia tekstil te njete me ate te xhaketes ne formen e xhepit te mbyllur me velkrof
Pershkrim Model Pantallona stevitje	
Qemeri	Ne pjesen e brendeshme masa rregullohet me nje shirit të fshehur dhe 7 ylyk për vendosjen e rripit.
Hapja e perparme	Me kopse dhe zinxhir
Xhepat e belit	xhepa anesore te pjerret
Xhepat e kembeve	xhepa kargo me kapak me velkro
Xhep posht gjurit	Xhepa kargo me kapak me velkro
Xhepat e prapem	Xhepa me kapak me kopsa
Kemba	Pjesa e poshtme e kembes me shirita per rregullim mases
Perforcimi	Mbrojtëse të gjurit dhe vitheve me tekstil të njëjtë përforcimi në formë xhepi dhe mbyllet me velkro nga poshtë dhe në pjesën e prapme me tekstil të njëjtë përforcimi
Pershkrim Model Kapele	
Modeli	Tip Sport
	Me vrima per ajrosje, 8 kendore
	Ne pjesen ballore velkrof per emblemen



UNIFORMA KAMUFLAZH
– WOODLAND, PËR FORCËN TOKËSORE
KAPELE E MADHE

UNIFORMA KAMUFLAZH-WOODLAND, PER FORCEN TOKESORE: KAPELE E MADHE		
Perberja	92% Pambuk - 8% Poliamide	
Ngjyra	Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit	
Fije	I rregullt dhe uniform, me një shkallë përdredhjeje të tillë që t'i japë pëlthurës kërkesat e përshtuara dhe pamjen e mostrës	
Tituli i fillit	indi :pambuku 66/2, poliammid Dtex 233; baza : pambuk Ne 50/2, poliammid Dtex 233	±.5 %
Pesha	220-230 g/m²	±5%
Thurja	Batavia për 4 me strukturë RIP STOP	
Reduktimi	indi : 63 fili a cm baza : 40 fili a cm	± 1 fill ± 1 fil
Përcaktimi i forca maksimale	baza: min N 1150 indi: min N 900	Nuk lejohen mangësi rezistencë që nuk tejkalon 7% (në 10 % për zgjatjen) e dhënë mesatarja është brenda kufijve të përcaktuar
Përcaktimi i zgjatjes në forcën maksimale	Baza: min 12% Indi : min 12%	
Ezistenca ndaj grisjes	baza : cN 2000 indi : cN 2000	
Resistenza ndaj abrazionit	Min 50.000 cikle	
Ndryshimet dimensionale në lagje e ftohte	baza: 0 indi : 0	baza: max -2% indi max -2 %
Testi i repellencës me bazë uji (metoda e spërkatjes)	ISO 4 = 90	
Testi i rezistencës ndaj vajrave	4 - 5	
Trajtimi i tekstilit	Mbrotjtje nga mushkonjat pas 50 larje Kundra rezeve Infra te kuqe	
Qendrueshmeria e ngjyrosjes (Për të pesta ngjyrat)	- në xenotest: nota jo më pak se 5/6 në shkallën blu. - ndaj acideve: nota jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj alkalinave degradimi jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj djerses: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj hekurosjes: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj ferkimit ne te thate: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën; ngjyrat - ndaj ferkimit ne te njome: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën kaki; - 3 indeksi i shkallës gri për të tjerët ngjyrat - te tretësit organikë: degradimi dhe shkarkimi jo J më e ulët se indeksi 4/5 i shkallës gri	
Kodi i Ngjyrave të Kamuflazhit	PANTONE -Tarmac19-0822 TPX PANTONE-Pinecone19-1121 TPX PANTONE-Russet18-1235 TPX PANTONE-Capulet Olive18-0426 TPX PANTONE-Tea16-0213 TPX PANTONE-Nile14-0223 TPX	
Ka lidhese fiksuese rreth kokes e cila ka mbyllje poshte mjekrres		



PARA



MBRAPA



UNIFORMA KAMUFLAZH
– WOODLAND, PËR FORCËN TOKËSORE
XHUP DIMËROR

UNIFORMA KAMUFLAZH-WOODLAND, PER FORCEN TOKESORE: XHUP DIMEROR

Përbërja		100 % Poliester e veshur me membrane dhe astare poliester	
Pesha		250 – 280 gr/m²	
Ngjyra		Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit	
Thurja		Ripstop	
Depërtueshmëria e ujit		mbi 20,000 mm	
Pershkueshmeria e ujit		Mbi 50 mbar / min	
Rezistenca termike		≥0.030 m2K / W	
Qëndrueshmëria ne teheqje		Baza ≥ 700N	Indi ≥ 550 N
Qëndrueshmëria e në grisje		Baza ≥ 60N	Indi ≥ 60N
Stabiliteti dimensional		± 3% ne baze dhe ne ind	
Qëndrueshmëria e ngjyrës		Nota 4 – 5	
Qëndrueshmëria në fërkim		mbi 40,000 cikle	
Efekti pilling (kokërzimi)		nota 4-5	
Trajtimi i tekstit		Kundra rezeve Infra te kuqe	
Kodi i Ngjyrave të Kamuflazhit		PANTONE -Tarmac19-0822 TPX PANTONE-Pinecone19-1121 TPX PANTONE-Russet18-1235 TPX PANTONE-Capulet Olive18-0426 TPX PANTONE-Tea16-0213 TPX PANTONE-Nile14-0223 TPX	
VESHJA E BRENDSHME			
ngjyra		Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit (Jeshile)	
Perberja		100% poliester	
Thurja		Polare me push	
Pesha		400g	
Numri i fijeve		300D	
Qëndrueshmëria e ngjyrës		Nota 4	
Qëndrueshmëria ne ferkim		≥3	

Pershkrim Model i xhupit dimeror stervitje me veshje te ngrohte	
Jaka	Jake e tipit me qafe me mbyllje me percina dhe kapuc te fshehur
Hapja e perparme	Zinxhir i fshehur dhe 2 percina ne skajin e siperm dhe te poshtem per mbyllje , te fshehura me teksilin e xhupit
Shirit per mbajtjen e grades	Shirit mbajtes i gradave perkatese vertikal ne pjesen e majte ne qender te xhupit , ne nivelin e xhepave. Mbyllja porcine ne pjesen e poshtme
Xhepat	2 xhepa katrore ne pjesen e gjoksit me kapak dhe mbyllje me porcine 2 xhepa katrore ne pjesen e poshtme me kapak dhe mbyllje me porcine Nga 1 xhep në secilin mëngë me kapak dhe mbyllje me vlkrof Xhepat e fshehur në pjesën e brendshme të përparme në nivelin e gjoksit
Menget	Në pjesën e mëngës është qepur velkrofi femër që shërben për rregullimin e masës së mëngës
Pjesa e Brendshme e xhupit dimeror te stervitjes	
Veshja e ngrohtë mbyllet me zinxhir. Në pjesën e belit ka dy xhepa me zinxhir të qepura vertikal me. Jaka është e lartë rreth 8.5 cm. Kjo veshje e ngrohtë mund të vishet pa xhupin. Fundet e mëngëve janë me llastik dhe një ylyk në pjesën e brendshme të fundit të mëngëve. Linja fundore e secilës pjesë përfundon me kthimin e palës me lartësi rreth 2 cm, ku skajet janë të hapura. Në to është kaluar llastik në formë kordonit i cili përfundon me fiksues plastik për rregullimin e menges Pjesa e brendshme e veshjes së ngrohtë është me astar nga pjesa e supeve deri në bel dhe në pjesën e brendshme të mëngëve.	



UNIFORMA E STËRVITJES

BLUZA POLO ME MËNGË TË SHKURTRA
PËR FORCËN TOKËSORE

UNIFORMA E STËRVITJES: BLUZA POLO ME MËNGË TË SHKURTRA				
Përbërja % (± 5%)				
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe tiorleranca	Metoda e provës	
Përbërja	%	85-90% pambuk 10-15% polipropilen	EN ISO 1833: 2019 Tekstile - Analizat kimike sasiore ose CEN ISO/TR 11827:2016 Tekstile - Testimi i përbërjes - Identifikimi i fibrave	
Thurja (*Trupi; **, Jaka dhe Bordura e Mëngës)	Materiali 1* Materiali 2**	Pique (syth irlandez) Punim Ilastik 1:1	EN ISO 8388:2005/EN ISO 23606:2009 Tekstile - Pëlhura të trikotuara	
Hollësia e fjes	micron	Fibra pambuku 70/1 Nm + 5 Nm Fibra polipoprileni 65 x 1 dtex + 5 dtex	EN ISO 2060	
Masa (*Trupi; **Jaka dhe Bordura e mëngës) (± 5%)	gr/m²	Materiali 1* 150 -170 gr/m² Materiali 2** 660 gr/m²	ISO 3801:1977 / EN 12127:2005 Tekstile - Pëlhurat e endura - Përcaktimi i masës për njësi të gjatësisë dhe masës për njësi të sipërfaqes	
Dendesia e trikotazhit (± 10%) (*trup; **jaka dhe bordura e mëngës)	fije /cm	Materiali 1* Kolonat (Dh) 14/1 cm Rreshtat (Dv) 26/1 cm Materiali 2** Kolonat (Dh) 7/1 cm Rreshtat (Dv) 12/1 cm	EN 14971	
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Grada nga 1 në 5	nota 4—5 (Shkalla gri) Ngjyrosja duhet të jetë në fije	EN ISO 105 -C06 Tekstile - Provat për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Qëndrueshmeria e ngjyrës në larje shtëpiake dhe lavanderi. (pas 5 cikleve te larjes) EN ISO 105- E01: 2013 Tekstile - Provat për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Pjesa E01: Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj ujit EN ISO 105-E04 Tekstile - Prova për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Pjesa E04: Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës acide dhe alkaline. EN ISO 105 - X12 Tekstile - Testet për qëndrueshmërinë e ngjyrës - Qëndrueshmëria e ngjyrës në fërkim, në të thatë dhe në të lagur. EN ISO 105-X11 Hekurosja ne 110°C EN ISO 105 –D01 Pastrimi kimik	
Qëndrueshmëria në fërkim	cikle	mbi 10000 cikle	EN ISO 12947-2: 2016 Tekstilet - Përcaktimi i qëndrueshmërisë së pëlhurave në fërkim me metodën Martindale.	
Efekti pilling (kokërrzimi)	Grada nga 1 ne 5	Pas 7000 cikleve të vlerësimit ≥ 3	EN ISO 12945-2 Tekstilet - Përcaktimi i prirjes së pëlhurave për të shprishur sipërfaqen dhe për t'u pushëzuar - Pjesa 2: Metoda e modifikuar Martindale	
Rezistenca ndaj shpimit		Aplikimi ≥ 400	EN ISO 13938-1 Tekstilet - Vetitë e pëlhurave për t'u çarë - Pjesa 1: Metoda hidraulike për përcaktimin e forcës çarëse dhe të shtensionimit çarës	
Ndryshimet dimensionale në larjen në 40°C		-6.0 % ne + 3.0%	EN ISO 3759 / EN ISO5077 EN ISO6330, Larje 4N, tharje A	
Përcjellshmëria ne ajër ne nje sipërfaqe prej 20 cm dhe nje presion prej 100 Pa(mm/s)		Aplikimi ≥ 600	EN ISO 9237	
AZO ngjyrues		Nuk duhet të jenë të pranishëm	EN ISO 14362-1:2017 EN ISO 14362-3:2017	
pH		4.0 - 7.5	EN ISO 3071:2006	
Simbolet e larjes	    			

Jaka	
Jaka duhet të ndërtohet me tekstil trikotazh methurje Ilastik 1:1 me drejtim vertikal dhe lartësi standarde 8 cm. Bashkimi i dy pjesëve të bluzës duhet të bëhet me anë të një filetoje prej pam-buku me gjerësi rreth 1 cm. Qepja e filetos tek jaka dhe tek bluza duhet të bëhet me dy tegela lineare një gjilpërësh. Ajo duhet të fillojë dhe të mbarojë tek gjysma e gjerësisë së bordurave të kopsave dhe vrimave të kopsave. Bordura e kopsave të masës M për meshkujt duhet të ketë përmasa 3.5 x 14 cm, ndërsa për femrat 2.5 x 13 cm. Bordura e vrimave dhe e kopsave duhet të jenë të dyja të përforcuara me frazelinë termoadezive. Në pjesën e poshtme bordurat duhet të bashkohen me njëra-tjetrën me një qepje në formë drejtkëndore me përmasa 3.5 x 1 cm për meshkujt dhe 2.5 x 1 cm për femrat. Tek meshkujt kopsat duhet të jenë në anën e djathtë ndërsa tek femrat kopsat duhet të jenë në anën e majtë. Ato duhet të jenë Nr. 18 (11 mm). Qepja e tyre duhet të bëhet kryq me fill me ngjyrë blu të errët. Vrima e parë e kopsës duhet të jetë me drejtim horizontal. Ajo duhet të hapet në një distancë 1 cm nga buza e sipërme e bordurës. Vrimat e tjera duhet të jenë me drejtim vertikal dhe të baraslanguara me një distancë 4.5 cm nga njëra-tjetra. Vrimat e kopsave duhet të kenë gjatësi 18 mm.	
Pjesët Përpara dhe Mbrapa	
Si përpara ashtu edhe mbrapa bluza duhet të ndërtohet me nga një pjesë të vetme. Pjesa e përparme e dhe ajo e pasme duhet të bashkohen me njëra-tjetrën me tegel linear një gjilpërësh të përforcuar nga brenda me tegel syzator. Në linjën e supeve duhet qepur një fileto përforcuese për ruajtjen e formës së supeve. Midis shpatullave të bluzës së meshkujve, në brendësi, duhet të qepet një shtresë përforcuese në formën e gjysmë rrethit me të njëjtin tekstil si bluza. Rrezja e rre-thit duhet të jetë rreth 9 cm. Përmasa e sajës e rrethit duhet të ndryshojë sipas masës së bluzës.	
Mëngët	
Mëngët duhet të përbëhen nga një pjesë të vetme tekstili. Përmasat e mëngës duhet të ndry-shojnë në varësi të masës së bluzës. Mënga duhet të bashkohet me trupin e bluzës me 2 tegela: 1 tegel qepës linear dhe 1 tegel syzator 5 gjilpërësh. Mënga duhet të mbyllet me tekstil trikotazh methurje "Ilastik" 1:1 me drejtim vertikal (i njëjtë me atë të jakës) me lartësi rreth 3 cm. Tekstili trikotazh duhet të bashkohet me mëngën me tegel linear dy gjilpërësh dhe të përforcohet nga brenda me tegel syzator.	
Elementët Velcro	
Bluza duhet të pajiset me 4 elementë Velcro femër: • 1 copë për vendosjen e gradës së gjoksit, me përmasa 8.6 x 3 cm. • 1 copë për mbiemrit , me përmasa 8.6 x 3 cm. • 1 copë me përmasa 6 x 4 cm me formën e simbolit kombëtar në mëngën e majtë. • 1 copë me përmasa dhe formën e stemës së strukturës në mëngën e djathtë. Elementët Velcro në gjoks duhet të vendosen paralel me njëra-tjetrën dhe të barazlanguar nga bordura e kopsave. Elementi Velcro për vendosjen e shenjave në mëngë duhet të ketë një dis-tancë rreth 6 cm nga gavatura e mëngës. Elementët Velcro duhet të qepen me tegel linear pe-rimetral me ngjyrë blu dhe të përforcohen me dy tegela diagonale. Qepja e elementëve Velcro duhet të bëhet me ndihmën e shtresës përforcuese prej frazeline në mënyrë që të mos ketë dëmtime ose grisje të tekstilit gjatë qepjes dhe gjatë përdorimit. Kujdes!! Elementët Velcro për mëngën e djathtë duhet të priten në përputhje me shërbimet që kryen punonjësi i policisë. Përmasat e Velcro kanë tolerancë ±1mm.	
Frazelinë	
Shtresë termoadezive prej frazeline për përforcimin e bordurës së kopsave dhe vrimave. Frazelinë për qepjen e elementëve Velcro. Frazelina duhet të jetë e përshtatshme për tekstilin e bluzës.	
Fortësi	e lehtë
Pesha e përafërt	80gr/m2
Përbërja	100% pambuk
Ngjyra	e errët
Kopsat	
Sasia	3 copë Nr. 18 (d 11 mm) + 1 rezervë
Lloji	me 4 vrima
Ngjyra e kopsës	Dark OliveGreen e njëjtë si kampioni i copës
Materiali	100% poliester
Qepja e kopsës	Kryq



UNIFORMA KAMUFLAZH
– WOODLAND, PËR FORCËN TOKËSORE
BLUZE ME MËNGË TE SHKURTRA

UNIFORMA KAMUFLAZH-WOODLAND, PER FORCEN TOKESORE: BLUZE ME MENGE TE SHKURTRA	
Perberja	100 % pambuk
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11
Filli	Ne 93/84 ± 5%
Pesha	150 ± 5% g/m2
Resistenza ndaj shperthimit	≥ 250 Kpa
Resistenza ndaj abrazionit	≥ 45.000 ciikle a Kpa 9 e presionint
Resistenza ndaj pilling	≥ 4 a 20.000 giri
Resistenza ndaj copezimit	> 8 N
Variacioni dimensional ne larje domestike	shkurtimi max 4 % ngushtimi max 4%
Qendrueshmeria e ngjyrosjes	- drita e di- pastrim kimik: 4 ≥ - larja në 60 ° C: ≥ 4 - djersa: 4 ≥ - fërkim i thatë: 4 ≥ - fërkim i lagësht: 4 ≥
Pershkueshmeria e ajrit	≥ 900 mm/s
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m²
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatrice në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:
Pershkrim Bluza me minge te shkurtra	
Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rrumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.	



UNIFORMA KAMUFLAZH
– WOODLAND, PËR FORCËN TOKËSORE
BLUZE ME MËNGË TE GJATA

UNIFORMA KAMUFLAZH-WOODLAND, PER FORCEN TOKESORE: BLUZE ME MENGE TE GJATA	
Përbërja %	92%polyester 8%spandex
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11
Thurja	Trikotazh Indi me push nga brenda
Masa gr/m2 % (± 3%)	220GSM
Hollesia e fijos (± 5%)	100D/144FX30D
Pershkueshmeria e ajrit	E mire
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	4
Efekt i pilling (kokërrzimi)	4
Pershkrim model blaza me mende te gjata me gjysem golf	
Jaka është model gjysëm golf. Jaka ka lartësi rreth 6,5 cm.	
Në lartësinë e jakës dhe me vazhdim deri në linjën e krahavorit është montuar një zinxhir	
Përpara dhe pjesa e prapme e bluzës është realizuar pa prerje	
Mende te gjata .	
	



UNIFORMA KAMUFLAZH
– WOODLAND, PËR FORCËN TOKËSORE
PANTALLONA TE BREND SHME (Benevrekë)

UNIFORMA KAMUFLAZH-WOODLAND, PER FORCEN TOKESORE: PANTALLONA TE BRENDSHME	
Përbërja %	92%polyester 8%spandex
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*:-3,06 b*: 2,11
Thurja	Trikotazh Indi me push nga brenda
Masa gr/m2 % (± 3%)	220GSM
Hollesia e fijos (± 5%)	100D/144FX30D
Pershkueshmeria e ajrit	E mire
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	4
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	E Lagur 4, E thate 2-3
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Pershkrim model pantallona te brendeshme (benevreke)	
Në brendësi të qemerit është aplikuar llastik për përshtatje të masese se belit	
Këmbët e pantallonave te brendeshme janë model i drejtë	
40	

SKICË

Pantallona te brendshme (Benevrekë)



The image features a minimalist abstract design. A light gray background is divided by a horizontal black band. A yellow square is positioned on the black band. The right side of the image is a solid dark gray area containing white text. A small red square is located at the start of the text line.

UNIFORMA KAMUFLAZH
– WOODLAND, PËR FORCËN TOKËSORE
RRIP PANTALLONASH

UNIFORMA KAMUFLAZH-WOODLAND, PER FORCEN TOKESORE: RRIP PANTALLONASH	
Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fijes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjeresia e rripit	3cm
Trashësia e rripit	3mm
Gjatesia e rripit	110cm -120 cm
Togza	Metalike me ndriçim
Gjeresia e togzes	3.5 cm
Gjatesia ne skajet e largeta	4.8 cm
Mbyllja e togzes	Mbyllje me shtrengim (rrip pa vrima)
Ngjyra	Bronx



UNIFORMA KAMUFLAZH
– WOODLAND, PËR FORCËN TOKËSORE
RRIP MESI

UNIFORMA KAMUFLAZH-WOODLAND, PER FORCEN TOKESORE: RRIP MESI

Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Jeshile / Code : G211/4848 Poly / L*: 24,79 a*: -3,06 b*: 2,11
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fjes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjatesi e rripit	110 cm -120 cm
Trashësia e rripit	3 mm
Gjeresia e rripit	5.5 cm
Rripi	Me vrima me metalike
Togza	Metalike
Ngjyra	Gri



UNIFORMA KAMUFLAZH
– WOODLAND, PËR FORCËN TOKËSORE
ÇORAPË TE GJATA

UNIFORMA KAMUFLAZH-WOODLAND, PER FORCEN TOKESORE: ÇORAPE TE GJATA	
PËRBËRJA E MATERIALIT:	
Ngjyra	E zeze
60 %	Pambuk
35 %	Poliamid
5 %	Elastan
Gjatesia e çorapes poshte gjurit	



UNIFORMA KAMUFLAZH
– WOODLAND, PËR FORCËN TOKËSORE
KËPUCË STËRVITJE LËKURE

UNIFORMA KAMUFLAZH-WOODLAND, PER FORCEN TOKESORE: KEPUCE STERVITJE LEKURE			
LEKURA E SIPERME:		MBESHTETJET:	
Materiali i siperm:	Lëkure e plote lope	Mbeshtetja e gishtave:	Baze fibre termoplastike
Ngjyra:	E Zezë	Trashesia:	1,6 mm
Trashesia:	1.7 mm (minimumi)	Mbeshtetja e kycit:	Baze fibre termoplastike
Thithja e ujit:	max. 30%	Trashesia:	1.4 mm
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	≥ 120 N	Mbeshtetja e qafes:	6 mm, sfungjer me desitet 65 PU
Forca elasticitetit e materialit te siperm	≥ 15 N/mm²	Mbeshtetja e gjuhes:	10 mm, sfungjer me densitet te mesem
pH (vetem per lekuren e sierme)	≥ 3.2	AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Thithja e ujit	Max. 30% ne 60 minuta	Vrimat dhe kapeset:	7 cope per kepuce, kundra ndryshkut, ngjyre e zeze
Penetrimi i ujit (rroba absorbuese)	Max. 2 gram ne 60 minuta	Fija e qepjes:	Poliester dhe poliamid
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	1.5 mg/(cm2 h) (minimum)	Lidheset:	Poliester ose poliamid
Fleksibiliteti	Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)	Sholla (shtrati i kepuces):	Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale
VESHJA E BRENDSHME:		SHOLLA:	
Karakteristika:	Thith djersen, anti – bakteriale dhe me cilesi ajrosje	Fortesia:	Shtresa e jashtme: 65 ± 8 mbeshtetja A
Materiali:	Polyester ose tekstil poliamidi	Rezistenca flexible:	Thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Forca e shqyerjes së veshjes së brendshme	≥ 30 N	Rezistenca ndaj konsumimit:	Humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata	Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
	>12.800 cikle të lagura	Absorbimi i energjise (E):	20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:		Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse		
Materiali:	Me baze fibre te lidhur		
Trashesia:	2,0 mm (minimum)		
Kendi përthyes:	90 grad (minimum)		



UNIFORMA KAMUFLAZH
– WOODLAND, PËR FORCËN TOKËSORE
KËPUCË STËRVITJE LËKURE/NEILON (Verore)

UNIFORMA KAMUFLAZH-WOODLAND, PER FORCEN TOKESORE: KEPUCE STERVITJE LEKURE / NEILON									
LEKURA E SIPERME:					MBESHTETJET:				
Materiali i siperm:		Lëkure e plote lope			Mbeshtetja e gishtave:		Baze fibre termoplastike		
Ngjyra:		E Zezë			Trashesia:		1,6 mm		
Trashesia:		1.7 mm (minimumi)			Mbeshtetja e kycit:		Baze fibre termoplastike		
Thithja e ujit:		max. 30%			Trashesia:		1.4 mm		
Forca e shqyerjes e materialit te siperm		≥ 120 N			Mbeshtetja e qafes:		6 mm, sfungjer me desitet 65 PU		
Forca elasticitetit e materialit te siperm		≥ 15 N/mm²			Mbeshtetja e gjuhes:		10 mm, sfungjer me densitet te mesem		
pH (vetem per lekuren e sierme)		≥ 3.2			AKSESORET DHE TE TJERAT:				
Thithja e ujit		Max. 30% ne 60 minuta							
Penetrimi i ujit (rroba absorbuese)		Max. 2 gram ne 60 minuta			Vrimat dhe kapeset:		7 cope per kepuce, kundra ndryshkut, ngjyre e zeze		
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)		1.5 mg/(cm2 h) (minimum)			Zinxhiri:		Plastik i forte		
Fleksibiliteti		Asnje deformim ne 50000 cikle (minimum)			Mbulesa e zinxhirit:		lekure e plote lope ne ngjyre te zeze e fiksuar me poliamid ose pliester		
PJESA E JASHTME:					Fija e qepjes:		Poliester dhe poliamid		
Materiali:		Frymemarrese, thith djersen, anti – bakteriale			Lidheset:		Poliester ose poliamid te rrumbullaketa, gjatesia sipas kepuces		
Ngjyra:		Polyester ose tekstil poliamidi			Sholla (shtrati i kepuces):		Mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale		
Karakteristika:		Rezistence te larte ndaj konsumimit			SHOLLA:				
Prapesimi i ujit:		4 (minimum)							
Qendresa e ngjyres:		4 (minimum)			Fortesia:		Shtresa e jashtme: 65 ± 8 mbeshtetja A		
VESHJA E BRENDSHME:					Rezistenca flexible:		Thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)		
Karakteristika:		Me ajrosje, thith djersën, anti – bakteriale			Rezistenca ndaj konsumimit:		Humbja e volumit 150mm3 (maximum)		
Materiali:		Lëkurë Viçi			Forca e shqyerjes:		8 kN/m (minimum)		
Forca e shqyerjes së veshjes së brendshme		≥ 30 N			Absorbimi i energjise (E):		20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14		
Rezistenca ndaj konsumimit		>25.600 cikle të thata			Rezistenca elektrike (A):		100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)		
		>12.800 cikle të lagura							
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:									
Karakteristika:		Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse							
Materiali:		Me baze fibre te lidhur							
Trashesia:		2,0 mm (minimum)							
Kendi përthyes:		90 grad (minimum)							



UNIFORMA KAMUFLAZH
– WOODLAND, PËR FORCËN TOKËSORE
DOREZA LUFTIMI

UNIFORMA KAMUFLAZH-WOODLAND, PER FORCEN TOKESORE: DOREZA LUFTIMI	
Përbërja %	100% NOMEX
Ngjyra	E njejte me Kampionin
Thurja	Interlock
Masa gr/m2 % (± 3%)	240-250 GSM
Hollesia e fjes (± 5%)	30/1
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (ne te thate)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
MATERIALI SHTESE LEKURE	
Përbërja %	Lekure dhie
Ngjyra	E njejte me Kampionin
Tashesia	0.8 -1 mm
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
pH	3-4
Pershkrim Doashka luftimi	
Pjesët përbërëse të dorashkës: • pjesa e kurrizit dhe e pëllëmbës • gishti i madh • shiritat mes gishtave	
Dorashkat ne pjesen e pellembes jane prej lëkure deri ne kyçi dhe ne pjesën shtesë mes gishtave. Tek kurri i dorashkës duhet të qepen tegele decorative me perforcus me tekstil ne pjesen e brendeshme nga kyçi e lart dhe gjith pjesa e kurrizit te dorashkes prej teksitli. Buza e lirë e qafës duhet të paloset dhe te qepet nga brenda,	



 UNIFORMA KAMUFLAZH
– SHKRETËTIRE

KOMPLET STËRVITJE SHKRETËTIRE
(Xhaketë, Pantallona, kapele)

UNIFORMA KAMUFLAZH-SHKRETETIRE: KOMPLET STERVITJE SHKRETETIRE

Perberja	92% Pambuk - 8% Poliamide	
Ngjyra	Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit	
Tituli i fillit	indi :pambuku 66/2, poliammid Dtex 233; baza : pambuk Ne 50/2, poliammid Dtex 233	±.5 %
Pesha	180-190 g/m²	±5%
Thurja	Batavia për 4 me strukturë RIP STOP	Thurja
Reduktimi	indi : 63 fili a cm baza : 36 fili a cm	± 1 fill ± 1 fil
Përcaktimi i Forca maksimale	baza: min N 1150 indi: min N 700	Nuk lejohen mangësi rezistencë që nuk tejkalon 7% (në 10 % për zgjatjen) e dhënë mesatarja është brenda kufijve të përcaktuar
Përcaktimi i zgjatjes në forcën maksimale	Baza: min 12% Indi : min 12%	
Ezistenca ndaj grisjes	baza : cN 2000 indi : cN 2000	
Resistenza ndaj abrazionit	Min 50.000 cikle	
Ndryshimet dimensionale në lagje e ftohte	baza: 0 indi : 0	baza: max -2% indi max -2 %
Testi i repellencës Me bazë uji (metoda e spërkatjes)	ISO 4 = 90	-----
Testi i rezistencës ndaj vajrave	4 - 5	-----
Trajtimi i teksilitit	Mrojtje nga mushkonjat pas 50 larje, Kundra rrezeve infra te kuqe	
Qendrueshmeria e ngjyrosjes (Për të pesta ngjyrat)	- në xenotest: nota jo më pak se 5/6 në shkallën blu.. - ndaj acideve: nota jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj alkalinave degradimi jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj djerses: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj hekurosjes: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - - ndaj ferkimit ne te thate: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/ të shkallës gri - - ndaj ferkimit ne te njome: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4 - te tretësit organikë: degradimi dhe shkarkimi jo J më e ulët se indeksi 4/5 i shkallës gri	
Kodi i Ngjyrave të Kamuflazhit	PANTONE -Shopping bag19-1213 TPX PANTONE-Oil Green17-0115 TPX PANTONE-Desert Mist14-1127 TPX PANTONE-Hay12-0418 TPX PANTONE-Green Esence12-0607 TPX	

Uniforma e stervitjes	
Pershkrim Model Xhaketa stervitjes	
Jaka	Jaka model Oficeri e ngritur Mbyllja perpara me velkro femer mashkull.
Hapja e perparme	Në mes të xhaketës është një spaletë me mbyllje me perçinë në pjesën e poshtme për vendosjen e gradës me përmasa 5cm gjërësia dhe 10cm gjatësia me ngjitëse valkrof.
Pjesa e mbrapme	Nje pjese mbivendosur ne pjesen e shpatullave me pjese te zgjerueshme mbrapa.
Xhepat	2 xhepa të pjerrët në pjesën e gjoksit me kapak dhe me velkro. Sipër xhepit të djathtë është vendosur material valkrof për vendosjen e mbiemrit dhe sipër xhepit të majtë është vendosur material valkrof për vendosjen e Albanian Army. Copa të jetë e njëjtë me kostumin, korniza dhe shkrimi janë ngjyrë e zezë
Menget	Jane e perforcuar me dopia tekstil te njete me ate te xhaketes ne formen e xhepit te mbyllur me velkrof 1 xhep per 3 stilolapsa ne krahun e majte Nga 1 xhep ne pjesen e sipërme te seciles menges me velkro pjesa e poshte me menges me velkro te rregullueshme per masen e menges. Material vakrof në të dy mëngët për ngjitjen e flamurit kombëtar.
Pershkrim Model Pantallona stevitje	
Qemeri	Ne pjesen e brendeshme masa rregullohet me nje shirit të fshehur dhe 7 ylyk për vendosjen e rripit.
Hapja e perparme	Me kopse dhe zinxhir
Xhepat e belit	xhepa anesore te pjerret
Xhepat e kembeve	xhepa kargo me kapak me velkro
Xhep posht gjurit	Xhepa kargo me kapak me velkro
Xhepat e prapem	Xhepa me kapak me kopsa
Kemba	Pjesa e poshtme e kembes me shirita per rregullim mases
Perforcimi	Mbrojtese gjurit me tekstil te nejte perforcimi ne forme xhepi dhe mbyllet me velkrof nga poshte dhe pjesen e prapme me tekstil te nejte perforcimi
Pershkrim Model Kapele	
Modeli	Tip Sport
	Me vrima per ajrosje, 8 kendore
	Ne pjesen ballore velkrof per emblemen



UNIFORMA KAMUFLAZH
– SHKRETËTIRE

KAPELE E MADHE

UNIFORMA KAMUFLAZH-SHKRETETIRE: KAPELE E MADHE		
Perberja	92% Pambuk - 8% Poliamide	
Ngjyra	Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit	
Tituli i fillit	indi :pambuku 66/2, poliammid Dtex 233; baza : pambuk Ne 50/2, poliammid Dtex 233	±.5 %
Pesha	180-190 g/m²	±5%
Thurja	Batavia për 4 me strukturë RIP STOP	Thurja
Reduktimi	indi : 63 fili a cm baza : 36 fili a cm	± 1 fill ± 1 fil
Përcaktimi i Forca maksimale	baza: min N 1150 indi: min N 700	Nuk lejohen mangësi rezistencë që nuk tejkalon 7% (në 10 % për zgjatjen) e dhënë mesatarja është brenda kufijve të përcaktuar
Përcaktimi i zgjatjes në forcën maksimale	Baza: min 12% Indi : min 12%	
Ezistenca ndaj grisjes	baza : cN 2000 indi : cN 2000	
Resistenza ndaj abrazionit	Min 50.000 cikle	
Ndryshimet dimensionale në lagje e ftohte	baza: 0 indi : 0	baza: max -2% indi max -2 %
Testi i repellencës Me bazë uji (metoda e spërkatjes)	ISO 4 = 90	-----
Testi i rezistencës ndaj vajrave	4 - 5	-----
Trajtimi i teksitilit	Mrojtje nga mushkonjat pas 50 larje, Kundra rrezeve infra te kuqe	
Qendrueshmeria e ngjyrosjes (Për të pesta ngjyrat)	- në xenotest: nota jo më pak se 5/6 në shkallën blu. - ndaj acideve: nota jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj alkalinave degradimi jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj djesres: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj hekurosjes: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - - ndaj ferkimit ne te thate: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/ të shkallës gri - - ndaj ferkimit ne te njome: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4 - te tretësit organikë: degradimi dhe shkarkimi jo J më e ulët se indeksi 4/5 i shkallës gri	
Kodi i Ngjyrave të Kamuflazhit	PANTONE -Shopping bag19-1213 TPX PANTONE-Oil Green17-0115 TPX PANTONE-Desert Mist14-1127 TPX PANTONE-Hay12-0418 TPX PANTONE-Green Esence12-0607 TPX	
Ka lidhese fiksuese rreth kokes e cila ka mbyllje poshte mjekrrës		



PARA



MBRAPA



UNIFORMA KAMUFLAZH
– SHKRETËTIRE

XHUP DIMËROR

UNIFORMA KAMUFLAZH-SHKRETETIRE: XHUP DIMEROR		
Përbërja	100 % Poliester e veshur me membrane dhe astare poliester	
Pesha	250 – 280 gr/m²	
Ngjyra	Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit	
Thurja	Ripstop	
Depërtueshmëria e ujit	mbi 20,000 mm	
Pershkueshmeria e ujit	Mbi 50 mbar / min	
Rezistenca termike	≥0.030 m2K / W	
Qëndrueshmëria ne teheqje	Baza ≥ 700N	Indi ≥ 550 N
Qëndrueshmëria e në grisje	Baza ≥ 60N	Indi ≥ 60N
Stabiliteti dimensional	± 3% ne baze dhe ne ind	
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Nota 4 – 5	
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 40,000 cikle	
Efekti pilling (kokërzimi)	nota 4-5	
Trajtimi i tekstit	Kundrra rezeve Infra te kuqe	
Kodi i Ngjyrave të Kamuflazhit	PANTONE -Shopping bag19-1213 TPX PANTONE-Oil Green17-0115 TPX PANTONE-Desert Mist14-1127 TPX PANTONE-Hay12-0418 TPX PANTONE-Green Esence12-0607 TPX	
VESHJA E BRENDSHME		
ngjyra	Sipas kodit të ngjyrave të kamuflazhit (Bexhe)	
Perberja	100% poliester	
Thurja	Polare me push	
Pesha	400g	
Numri i fijeve	300D	
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Nota 4	
Qëndrueshmëria ne ferkim	≥3	

Pershkrim Model i xhupit dimeror stervitje me veshje te ngrohte	
Jaka	Jake e tipit me qafe me mbyllje me percina dhe kapuc te fshehur
Hapja e perparme	Zinxhir i fshehur dhe 2 percina ne skajin e siperm dhe te poshtem per mbyllje , te fshehura me teksilin e xhupit
Shirit per mbajtjen e grades	Shirit mbajtes i gradave perkatese vertikal ne pjesen e majte ne qender te xhupit , ne nivelin e xhepave. Mbyllja porcine ne pjesen e poshtme
Xhepat	2 xhepa katrore ne pjesen e gjoksit me kapak dhe mbyllje me porcine 2 xhepa katrore ne pjesen e poshtme me kapak dhe mbyllje me porcine Nga 1 xhep në secilin mëngë me kapak dhe mbyllje me vlkrof Xhepat e fshehur në pjesën e brendshme të përparme në nivelin e gjoksit
Menget	Në pjesën e mëngës është qepur velkrofi femër që shërben për rregullimin e masës së mëngës
Pjesa e Brendshme e xhupit dimeror te stervitjes	
Veshja e ngrohtë mbyllet me zinxhir. Në pjesën e belit ka dy xhepa me zinxhir të qepura vertikal me. Jaka është e lartë rreth 8.5 cm. Kjo veshje e ngrohtë mund të vishet pa xhupin. Fundet e mëngëve janë me llastik dhe një ylyk në pjesën e brendshme të fundit të mëngëve. Linja fundore e secilës pjesë përfundon me kthimin e palës me lartësi rreth 2 cm, ku skajet janë të hapura. Në to është kaluar llastik në formë kordonit i cili përfundon me fiksues plastik për rregullimin e menges Pjesa e brendshme e veshjes së ngrohtë është me astar nga pjesa e supeve deri në bel dhe në pjesën e brendshme të mëngëve.	



UNIFORMA KAMUFLAZH
– SHKRETËTIRE

BLUZE ME MËNGË TE SHKURTRA

UNIFORMA KAMUFLAZH-SHKRETETIRE: BLUZE ME MENGE TE SHKURTRA

Perberja	100 % pambuk
Ngjyra	Bezhe e Njejte me Kampionin
Filli	Ne 93/84 ± 5%
Pesha	150 ± 5% g/m2
Resistenza ndaj shperthimit	≥ 250 Kpa
Resistenza ndaj abrazionit	≥ 45.000 ciikle a Kpa 9 e presionint
Resistenza ndaj pilling	≥ 4 a 20.000 giri
Resistenza ndaj copezimit	> 8 N
Variacioni dimensional ne larje domestike	shkurtimi max 4 % ngushtimi max 4%
Qendrueshmeria e ngjyrosjes	- drita e di- pastrim kimik: 4 ≥ - larja në 60 ° C: ≥ 4 - djersa: 4 ≥ - fërkim i thatë: 4 ≥ - fërkim i lagësht: 4 ≥
Pershkueshmeria e ajrit	≥ 900 mm/s
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m²
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatriçe në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:

Pershkrim Bluza me minge te shkurtra

Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rrumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.





UNIFORMA KAMUFLAZH
– SHKRETËTIRE

BLUZE ME MËNGË TE GJATA

UNIFORMA KAMUFLAZH-SHKRETETIRE: BLUZE ME MENGE TE GJATA

Përbërja %	92%polyester 8%spandex
Ngjyra	Bezhe e njejte me Kampionin
Thurja	Trikotazh Indi me push nga brenda
Masa gr/m2 % (± 3%)	220GSM
Hollesia e fijes (± 5%)	100D/144FX30D
Pershkueshmeria e ajrit	E mire
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	4
Efekti pilling (kokërrzimi)	4

Pershkrim model bluza me menge te gjata me gjysem golf

Jaka është model gjysëm golf. Jaka ka lartësi rreth 6,5 cm.
Në lartësinë e jakës dhe me vazhdim deri në linjën e krahavorit është montuar një zinxhir
Përpara dhepjesa e prapme e bluzes është realizuar pa prerje
Menge te gjata .




UNIFORMA KAMUFLAZH
– SHKRETËTIRE

PANTALLONA TE BREND SHME (Benevrekë)

UNIFORMA KAMUFLAZH-SHKRETETIRE: PANTALLONA TE BRENDSHME

Përbërja %	92%polyester 8%spandex
Ngjyra	Bezhe e njejte me Kampionin
Thurja	Trikotazh Indi me push nga brenda
Masa gr/m2 % (± 3%)	220GSM
Hollesia e fijos (± 5%)	100D/144FX30D
Pershkueshmeria e ajrit	E mire
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	4
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	E Lagur 4, E thate 2-3
Efekti pilling (kokërrzimi)	4

Pershkrim model pantallona te brendeshme (benevreke)

Në brendësi të qemerit është aplikuar llastik për përshatje të masese se belit

Këmbët e pantallonave te brendeshme janë model i drejtë





UNIFORMA KAMUFLAZH
– SHKRETËTIRE

RRIP PANTALLONASH

UNIFORMA KAMUFLAZH-SHKRETETIRE: RRIP PANTALLONASH	
Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Jeshile e njejte me Kampionin
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fijes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Gjeresia e rripit	3cm
Trashësia e rripit	3mm
Gjatesia e rripit	110cm -120 cm
Togza	Metalike me ndriçim
Gjeresia e togzes	3.5 cm
Gjatesia ne skajet e largeta	4.8 cm
Mbyllja e togzes	Mbyllje me shtrengim (rrip pa vrima)
Ngjyra	Bronx



UNIFORMA KAMUFLAZH
– SHKRETËTIRE

RRIP MESI TAKTIK

UNIFORMA KAMUFLAZH-SHKRETETIRE: RRIP MESI TAKTIK

Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Bezhe e njejte me Kampionin
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fjes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Togza	Metalike me ndriçim
Ngjyra	Kafe e errët



UNIFORMA KAMUFLAZH
– SHKRETËTIRE

KËPUCË STËRVITJE LËKURE

UNIFORMA KAMUFLAZH-SHKRETETIRE: KEPUCE STERVITJE LEKURE	
LEKURA E SIPERME:	
Materiali i siperm:	lekure e plote lope , kamosh
Ngjyra:	Bezhe
Trashesia:	1.7 mm (minimum)
Forca e shqyerjes e materialit te siperm	> 120 N
Forca elasticitetit e materialit te siperm	> 15 N/mm2
Deprtueshmeria e avullimit te ujit (frymemarrja)	0.8 mg/(cm2•h) (minimum)
pH (vetem per lekuren e sierme)	> 3.2
VESHJA E BRENDSHME:	
Materiali:	polyester ose tekstil poliamidi
Ngjyra	Bezhe
Forca shqyerje se veshjes se brendshme	> 15 N
Rezistenca ndaj abrazionit	>25.600 cikle te thata
	>12.800 cikle te lagura
PJESA E POSHTME E QENDRUESHME:	
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithes djerse
Materiali:	me baze fibre te lidhur
Trashesia:	2,0 mm (minimum)
Kendi perthyes:	90 grad (minimum)
MBESHTETJET:	
Mbeshtetja e gishtave:	baze fibre termoplastike
Trashesia:	1,4 mm minimum
Mbeshtetja e kycit:	baze fibre termoplastike
Trashesia:	1,4 mm minimum
Mbeshtetja e qafes:	6 mm, sfungjer me desitet 65 PU
Mbeshtetja e gjuhes:	10 mm, sfungjer me densitet te mesem
AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Vrimat dhe kapeset:	7 cope per kepuce kundra ndryshkut, Bezhe
Fija e qepjes:	poliester dhe poliamid
Zinxhir	Plastik
Sholla (shtrati i kepuces):	mikro fiber e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithes djerse, anti bakteriale
SHOLLA:	
Rezistenca flexible:	thellesia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Rezistenca ndaj konsumimit:	humbja e volumit 150mm3 (maximum)
Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
Absorbimi i energjise (E):	20 xhaule (minimum)
Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)



UNIFORMA E STËRVITJES E REGJIMENTIT TË OPERACIONEVE SPECIALEVE

KOMPLET STËRVITJE MULTICAM
(Xhaketë, Pantallona, Kapele)

UNIFORMA E STËRVITJES E REGJIMENTIT TE OPERACIONEVE SPECIALE: KOMPLET STËRVITJE MULTICAM			
Perberja	50% najlon dhe 50% pambuk		
Ngjyra	E njëjtë me kampionin		
Fije	I rregullt dhe uniform, me një shkallë përdredhjeje të tillë që t'i japë pëlthurës kërkesat e përshkruara dhe pamjen e mostrës		
Tituli i fillit	indi :pambuku 66/2, poliammid Dtex 233; baza : pambuk Ne 50/2, poliammid Dtex 233	±.5 %	
Pesha	220-230 g/m²	±5%	
Thurja	Batavia për 4 me strukturë RIP STOP		
Reduktimi	indi : 63 fili a cm baza : 40 fili a cm	± 1 fill ± 1 fil	
Përcaktimi i forca maksimale	baza: min N 1150 indi: min N 900	Nuk lejohen mangësi rezistencë që nuk tejkalon 7% (në 10 % për zgjatjen) e dhënë mesatarja është brenda kufijve të përcaktuar	
Përcaktimi i zgjatjes në forcën maksimale	Baza: min 12% Indi : min 12%		
Ezistenca ndaj grisjes	baza : cN 2000 indi : cN 2000		
Resistenza ndaj abrazionit	Min 50.000 cikle		
Ndryshimet dimensionale në lagje e ftohte	baza: 0 indi : 0	baza: max -2% indi : max -2 %	
Testi i repellencës me bazë uji (metoda e spërkatjes)	ISO 4 = 90		
Testi i rezistencës ndaj vajrave	4 - 5		
Trajtimi i tekstilit	Mbrotjtje nga mushkonjat pas 50 larje Kundrra rezeve Infra te kuqe Rezistente ndaj zjarrit		
Qendrueshmeria e ngjyrosjes (Për të pesta ngjyrat)	- në xenotest: nota jo më pak se 5/6 në shkallën blu.. - ndaj acideve: nota jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj alkalinave degradimi jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj djerses: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj hekurosjes: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj ferkimit ne te thate: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën; ngjyrat - ndaj ferkimit ne te njome: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën kaki; 3 indeksi i shkallës gri për të tjerët ngjyrat - te tretësit organikë: degradimi dhe shkarkimi jo J më e ulët se indeksi 4/5 i shkallës gri		
MULTICAM PANTONE COLOR	Cream 524 - B8A78B Dark Brown 530 - 48352F Tan 525 - 967860 Brown 529 - 6F573F Dark Green 528 - 5A613F Olive 527 - 8C7D50 Pale Green 526 - 85755C		

Uniforma e stërvitjes Përshkrim Model Xhaketa stërvitjes	
Jaka	Jaka model gjysmë golf. Mbyllja përpara me velkro femër mashkull.
Hapja e perparme	Me kopsa të fshehura. Në mes të xhaketës velkrof femërpër pozicionimin e gradës
Pjesa e mbrapme	Nje pjesë mbivendosur ne pjesen e shpatullave shpatullave, , me pjesë te zgjerueshme mbrapa.
Xhepat	2 xhepa të pjerrët në pjesën e gjoksit me kapak dhe me velkro. Sipër xhepit të djathtë është vendosur material valkrof për vendosjen e mbiemrit dhe sipër xhepit të majtë është vendosur material valkrof për vendosjen e Albanian Army. Copa të jetë e njëjtë me kostumin, korniza dhe shkrimi janë ngjyrë e zezë.
Menget	Janë përforcuar me dopio tekstil në pjesën e bërrylit të njëjtë me atë të xhaketës në formën e xhepit te mbyllur me velkrof. Pjesa e bicepsit të ketë xhep i cili në pjesën e jashtme të jetë me velcro për vendosjen e shenjave të ndryshme dalluese. Xhepat të jetë me hapje të dyfishtë, me zinxhir në pjesën e brendshme (vertikale) dhe me kapak në pjesën e sipërme (horizontale) Pjesa e krahut të majtë sipër kyçeve të ketë 1 xhep për vendosjen e 3 stilolapsave. Pjesa e kyçeve të ketë shirit rregullues velcro për masën e mëngës.
Përshkrim Model Pantallona stërvitje	
Qemerit	Pjesën e brendshme masa rregullohet me një shirit të fshehur dhe 7 ylyk për vendosjen e rripit.
Hapja e përparme	Me kopse dhe zinxhir
Xhepat e belitt	xhepa anësorë të pjerrëtt
Xhepat e këmbëvet	xhepa kargo me kapak me velkrot
Xhep poshtë gjurit	Xhepa kargo me kapak me velkro
Xhepat e prapmë	Xhepa me kapak me kopsat
Këmbat	Pjesa e poshtme e këmbës me shirita me ngjitës velcro për rregullim masës
Përforcimit	Shtresa përforcimi elastike të gomuara në pjesën e gjunjëve, midis këmbëve dhe në pjesën e pasme të fund shpinës. Pjesët e gomuara të jenë sipas këtij standardi: 91% najlon elastik 9% spandex.
Përshkrim Model Kapele	
Modeli	Të jetë e dizenuar me 6 panele të qepura me material të fortë. Të përshtatet për të gjitha madhësitë e kokës (rregulluesja mbrapa të jetë me unazë metalike dhe jo me ngjitje velcro).
	Me vrima për ajrosje
	Në pjesën ballore një pjesë velkrof me madhësi 75mm x 50mm për emblemën



UNIFORMA E STËRVITJES E REGJIMENTIT
TË OPERACIONEVE SPECIALEVE

XHUP DIMËROR

UNIFORMA E STËRVITJES E REGJIMENTIT TE OPERACIONEVE SPECIALE: XHUP DIMËROR			
Perberja	100 % Poliester e veshur me membranë dhe astarë poliester. Dizenjuar me 2 shtresa GORE-TEX sipas teknologjisë GORE-TEX-Paclite. Të ketë shtresë të jashtme kundër ujit, erës dhe të lejojë qarkullimin e ajrit.		
Pesha	250 – 280 gr/m2		
Ngjyra	E njëjtë si me kampionin		
Thurja	Ripstop		
Depërtueshmëria e ujit	mbi 20,000 mm		
Përshkueshmëria e ujit	Mbi 50 mbar / min		
Rezistenca termike	≥0.030 m2K / W		
Qëndrueshmëria ne tërheqje	Baza ≥ 700N	Indi ≥ 550 N	
Qëndrueshmëria e në grisje	Baza ≥ 60N	Indi ≥ 60N	
Stabiliteti dimensional	± 3% në bazë dhe në ind		
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Nota 4 – 5		
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 40,000 cikle		
Efekti pilling (kokërzimi)	nota 4-5		
Trajtimi i tekstilit	Kundra rezeve Infra të kuqe		
VESHJA E BRENDSHME			
Ngjyra	e njëjtë si me kampionin		
Përbërja	100% poliester		
Thurja	Polare me push		
Pesha	400g		
Numri i fijeve	300D		
Qëndrueshmëria e ngjyrës	Nota 4		
Qëndrueshmëria ne ferkim	≥3		
MULTICAM PANTONE COLOR	Cream 524 - B8A78B Dark Brown 530 - 48352F Tan 525 - 967860 Brown 529 - 6F573F Dark Green 528 - 5A613F Olive 527 - 8C7D50 Pale Green 526 - 85755C		

Përshkrim Model i xhupit dimëror stërvitje me veshje të ngrohtë	
Jaka	Jakë e jakë të lartë e pajisur me xhep e zinxhir për palosjen e kapuçit të xhupit. Kapuçi i shiut të jetë me zinxhir dhe i lëvizshëm nga xhupi.
Hapja e perparme	Zinxhir i fshehur dhe 2 percina në skajin e sipërm dhe të poshtëm për mbyllje , të fshehura me tekstin e xhupit
Shirit për mbajtjen e gradës	Shirit mbajtës i gradave përkatëse vertikal ne pjesën e majtë në qendër të xhupit , në nivelin e xhepave. Mbyllja percinë në pjesën e poshtme
Xhepat	2 xhepa me kënd në pjesën e përparme (kraharor). 2 xhepa katrore në pjesën e poshtme të xhupit me kapak dhe mbyllje me velcro. 2 xhepa me kënd në pjesën e përparme (kraharor). Xhepat e fshehur në pjesën e brendshme të përparme në nivelin e gjoksit. Xhepat të pajisur me zinxhir.
Menget	Mëngët e xhupit kanë nga një xhep anësor 100mm X100mm. të pajisur me zinxhir Në pjesën fundore të mëngës është qepur velcro femër që shërben për rregullimin e masës së mëngës. Pjesët poshtë sqetullave të jenë të pajisur me zinxhir për të lejuar ajrimin gjatë veshjes së xhupit. Të ketë shtresë përforcuese në pjesën e bërrylave.
Pjesa e Brendshme e xhupit dimëror të stërvitjes	
Veshja e ngrohtë mbyllet me zinxhir. Në pjesën e belit ka dy xhepa me zinxhir të qepura vertikal me. Jaka është e lartë rreth 8.5 cm. Kjo veshje e ngrohtë mund të vishet pa xhupin. Fundet e mëngëve janë me llastik dhe një ylyk në pjesën e brendshme të fundit të mëngëve. Linja fundore e secilës pjesë përfundon me kthimin e palës me lartësi rreth 2 cm, ku skajet janë të hapura. Në to është kaluar llastik në formë kordoni i cili përfundon me fiksues plastik për rregullimin e mëngës Pjesa e brendshme e veshjes së ngrohtë është me astar nga pjesa e supeve deri në bel dhe në pjesën e brendshme të mëngëve.	



UNIFORMA E STËRVITJES E REGJIMENTIT
TË OPERACIONEVE SPECIALEVE

BLUZE STËRVITJE ME MËNGË TË GJATA

UNIFORMA E STËRVITJES E REGJIMENTIT TE OPERACIONEVE SPECIALE: BLUZE STËRVITJE ME MËNGË TË GJATA	
Përbërja	Pjesa e trupit të jetë e përbërë nga material polycotton të tipit Rip Stop, 35 % poliestër dhe 65 % pambuk . Bust është bërë nga 20 % poliestër dhe 80 % pambuk.
Ngjyra	Krahët kanë të njëjtën ngjyrë me uniformën multicam, ndërsa trupi ngjyrë kafe.
Përshkueshmëria e ajrit	E mire
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	4
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Koeficienti i transmetimit të avujve të ujit	≥ 8.000 g/d*m2
Aftësitë antibakteriale pas 50 ciklesh larjeje në lavatriçe në 60 ° C	Reduktimi i ngarkesës bakteriale të shtameve të mëposhtme ≥ 75%:
Mëngët	Mëngët kanë një xhep anësor .të pajisur me zinxhir dhe material velcro për vendosjen e stremave. Në pjesën fundore të mëngës është qepur velcro për rregullimin e masës së mëngës.
Pjesa e Përparme	Në pjesën e përparme mbyllet me zinxhir që ka gjatësi deri në mes të gjoksit.
	



UNIFORMA E STËRVITJES E REGJIMENTIT
TË OPERACIONEVE SPECIALEVE

KAPELE E MADHE

UNIFORMA E STËRVITJES E REGJIMENTIT TE OPERACIONEVE SPECIALE: KAPELE E MADHE		
Përbërja %	Pjesa e trupit të jetë e përbërë nga material polycotton të tipit Rip Stop, 35 % poliestër dhe 65 % pambuk . Bust është bërë nga 20 % poliestër dhe 80 % pambuk.	
Ngjyra	Krahët kanë të njëjtën ngjyrë me uniformën multicam, ndërsa trupi ngjyrë kafe.	
Fije	E mire	
Titulli i Fillit	indi :pambuku 66/2, poliammid Dtex 233; baza : pambuk Ne 50/2, poliammid Dtex 233	+ 5%
Pesha	220-230 g/m	+ 5%
Thurja	Batavia për 4 me strukturë RIP STOP	
Reduktimi	indi :63 fije për cm; baza : 40 fije për cm	+ 1 fije + 1 fije
Përcaktimi i forcës maksimale	baza : min N 1150; indi : min N900	Nuk lejohen mangësi rezistencë që nuk tejkalon 7% (në 10 % për zgjatjen) e dhënë mesatarja është brenda kufijve të përcaktuar
Përcaktimi i zgjatjes në forcën maksimale	baza : min 12%; indi : min 12%	
Rezistenca ndaj grisjes	baza : cN 2000; indi : cN 2000	
Rezistenca ndaj abrazionit	Min 50.000 cikle	
Ndryshimet dimensionale në lagien e ftohtë	baza : 0; indi : 0	baza : max -2%; indi : max -2%
Testi i repellencës me bazë uji (metoda e spërkatjes)	ISO 4=90	
Testi i rezistencës ndaj vajrave	ISO 4=90	
Trajtimi i tekstilit r	Mbrotjtje nga mushkonjat pas 50 larje Kundra rezeve Infra te kuqe Rezistente ndaj zjarrit	
Qëndrueshmëria a ngjyrës (Për të pesta ngjyrat)	- në xenotest: nota jo më pak se 5/6 në shkallën blu. - ndaj acideve: nota jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj alkalinave degradimi jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj djersës: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj hekurosjes: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj fërkimit ne te thate: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën; ngjyrat - ndaj fërkimit ne te njome: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën kaki; - 3 indeksi i shkallës gri për të tjerët ngjyrat - te tretësit organikë: degradimi dhe shkarkimi jo J më e ulët se indeksi 4/5 i shkallës gri	
Kodi i ngjyrave të kamuflazhit	Cream 524 - B8A78B Dark Brown 530 - 48352F Tan 525 - 967860 Brown 529 - 6F573F Dark Green 528 - 5A613F Olive 527 - 8C7D50 Pale Green 526 - 85755C	
Qëndrueshmëria a ngjyrës (Për të pesta ngjyrat)	Ka lidhëse fiksuese rreth kokës e cila ka mbyllje poshtë mjekrës	
40		



 UNIFORMA E STËRVITJES E REGJIMENTIT
TË OPERACIONEVE SPECIALEVE

RRIP MESI TAKTIK

UNIFORMA E STËRVITJES E REGJIMENTIT TE OPERACIONEVE SPECIALE: RRIP MESI TAKTIK	
Përbërja %	100% Pambuk
Ngjyra	Kafe e hapur
Thurja	Thurje e thjeshte
Masa gr/m2 % (± 3%)	55 gsm
Hollesia e fjes (± 5%)	21x3
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Togza	Metalike me ndriçim
Ngjyra	Kafe e errët



UNIFORMA E STËRVITJES E REGJIMENTIT
TË OPERACIONEVE SPECIALEVE

KËPUCË STËRVITJE DIMËRORE

UNIFORMA E STËRVITJES E REGJIMENTIT TE OPERACIONEVE SPECIALE: KËPUCË STËRVITJE DIMËRORE			
Materiali i sipërm:	Lëkurë me kokrriza origjinale, kevlari dhe najloni të rezistueshëm ndaj goditjeve, fërkimeve, dhe motit ekstrem.	MBESHTETJET:	
Ngjyra:	Kafe e errët e përzierë me të zezë	Mbështetja e gishtave:	Baze fibre termoplastike Izolimi termik -15 ° C / 0 ° C
Trashësia:	1.7 mm (minimumi)	Baze fibre termoplastike	1,6 mm
Thithja e ujit:	max. 30%	Izolimi termik -15 ° C / 0 ° C	Baze fibre termoplastike
Forca e shqyerjes e materialit te sipërm	≥ 120 N	Trashësia:	1.4 mm
Forca elasticitetit e materialit te sipërm	≥ 15 N/mm²	1,6 mm	6 mm, sfungjer me densitet 65 PU
pH (vetëm për lëkuren e sipërme)	≥ 3.2	Mbështetja e kyçit:	10 mm, sfungjer me densitet të mesëm
Thithja e ujit	Të jenë të papërshkueshme nga uji "Gore-Tex"	Baze fibre termoplastike	10 mm, sfungjer me densitet të mesëm
Penetrimi i ujit (roba absorbuese)	Max. 2 gram ne 60 minuta	AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Depërtueshmëria e avullimit te ujit (frymëmarrja)	1.5 mg/(cm2 h) (minimum)	Vrimat dhe kapëset:	7 cope kapëse për këpucë, kundra ndryshkut, ngjyre e zezë ose kafe e errët
Fleksibiliteti	Asnjë deformim ne 50000 cikle (minimum)	Fija e qepjes:	Poliester dhe poliamid
VESHJA E BRENDSHME:		Lidhëset:	Poliester ose poliamid
Karakteristika:	Thith dersen, anti – bakteriale dhe me cilësi ajrosje	Sholla (shtrati i këpucës):	Mikro fibër e veshur me PU me qeliza te hapura – anti statike, thithës djerse, anti bakteriale
Materiali:	Gore-Tex	Fortësia:	Shtresa e jashtme: 65 ± 8 mbështetja A
Forca e shqyerjes së veshjes së brendshme	≥ 30 N	Rezistenca flexible:	Thellësia e prerjes 4mm pas 30000 ciklesh (maximum)
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata	Rezistenca ndaj konsumimit:	Humbja e volumit 150mm3 (maximum)
	>12.800 cikle të lagura	Forca e shqyerjes:	8 kN/m (minimum)
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:		Absorbimi i energjisë (E):	20 xhaule (minimum) EN 20344:2004, 5.14
Karakteristika:	Anti-statike, anti-bakteriale, thithës djerse	Rezistenca elektrike (A):	100 kΩ (minimum) – 1000 mΩ (maximum)
Materiali:	Me baze fibre te lidhur		
Trashësia:	2,0 mm (minimum)		
Këndi përthyes:	90 grad (minimum)		



ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCAT SPECIALE
KOMINOSHE PËR FORCAT SPECIALE

ARTIKUJ TË TJERË PËR FORCAT SPECIALE: KOMINOSHE PER FORCAT SPECIALE

Perberja	92% Pambuk - 8% Poliamide	
Ngjyra	Kamuflazh si kostumi “multicam”	
Fije	I rregullt dhe uniform, me një shkallë përdredhjeje të tillë që t'i japë pëlthurës kërkesat e përshkruara dhe pamjen e mostrës	
Tituli i fillit	indi :pambuku 66/2, poliammid Dtex 233; baza : pambuk Ne 50/2, poliammid Dtex 233	±.5 %
Pesha	220-230 g/m²	±5%
Thurja	Batavia për 4 me strukturë RIP STOP	
Reduktimi	indi : 63 fili a cm baza : 40 fili a cm	± 1 fill ± 1 fil
Përcaktimi i forca maksimale	baza: min N 1150 indi: min N 900	Nuk lejohen mangësi rezistencë që nuk tejkalon 7% (në 10 % për zgjatjen) e dhënë mesatarja është brenda kufijve të përcaktuar
Përcaktimi i zgjatjes në forcën maksimale	Baza: min 12% Indi : min 12%	
Ezistenca ndaj grisjes	baza : cN 2000 indi : cN 2000	
Resistenza ndaj abrazionit	Min 50.000 cikle	
Ndryshimet dimensionale në lagje e ftohte	baza: 0 indi : 0	baza: max -2% indi max -2 %
Testi i repellencës me bazë uji (metoda e spërkatjes)	ISO 4 = 90	
Testi i rezistencës ndaj vajrave	4 - 5	
Trajtimi i tekstilit	Mbrotjtje nga mushkonjat pas 50 larje Kundrra rezeve Infra te kuqe	
Qendrueshmeria e ngjyrosjes (Për të pesta ngjyrat)	- në xenotest: nota jo më pak se 5/6 në shkallën blu.. - ndaj acideve: nota jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj alkalinave degradimi jo më i ulët se indeksi J 4/5 e shkalles gri - ndaj djesjes: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj hekurosjes: degradimi jo më i ulët se indeksi 4/5 e shkalles gri - ndaj ferkimit ne te thate: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën; ngjyrat - ndaj ferkimit ne te njome: shkarkimi jo më i ulët J në indeksin 4/5 të shkallës gri për ngjyrën kaki; 3 indeksi i shkallës gri për të tjerët ngjyrat - te tretësit organikë: degradimi dhe shkarkimi jo J më e ulët se indeksi 4/5 i shkallës gri	

Perskrim Model Kominoshe Forca Speciale	
Jaka	Jaka model I vogel (rreferoju kampioni foto)
Hapja e perparme	Me zinxhir me hapje nga dy anet Ne mes te xhaketes velkrof femer per pozicionimin e grades
Pjesa e mbrapme	Nje pjese mbivendosur ne pjesen e shpatullave shpatullave, , me pjese te zgjerueshme mbrapa.
Xhepat	2 xhepa te pjeret ne pjesen e gjoksit me mbyllje me zinxhir
Menget	1 xhep ne krahun e majte me zinxhir dhe I mbiv- endosur nje xhep per 2 stilolapsa me mbyllje me shirit dhe velkrof 1 xhep per 3 stilolapsa ne krahun e majte pjesa e poshte me menges me velkro te regullueshme per masen e menges
Beli	Pjesa e poshtme e kembes me shirita per rregullim mases dhe ,me zinxhira vertical per zgjerim
Kemba	Pjesa e poshtme e kembes me shirita per rregullim mases dhe ,me zinxhira vertical per zgjerim Ne kemben e majte ka pjesen perpara ka nje xhep te jashtem ne formen e kellefit me mbyllje buton ne nje linje me xhepin ka nje xhep te pjeret me mbyllje me zinxhir. Ne kemben e djathte ne pjesen anesore ka nje xhep me mbyllje me zinxhirNe pjesen fundore te seciles kembe ka xhepa anesore me mbyllje me zinxhir .



PARA



MBRAPA

ARTIKUJ TË TJERË
PËR FORCAT SPECIALE
KAPUÇ MASKIMI FORCAT SPECIALE

ARTIKUJ TË TJERË PËR FORCAT SPECIALE: KAPUÇ MASKIMI FORCAT SPECIALE

Përbërja %	100 % Pambuk
Ngjyra	Kampionin si kostumi "multicam"
Thurja	Interlock
Masa gr/m 2 %	180-200 gsm
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Efekt i pilling (kokërrzimi)	4





KOSTUM SPORTIV

KOSTUM SPORTIV
(Pantallona+Bluze me mëngë te gjata)

KOSTUM SPORTIV: KOSTUM SPORTIV	
Përbërja %	100% Poliamid
Njgyra	Jeshile e njejte me Kampionin
Pesha ±5 %	270 gr/m2
Thurja	Jersey (trikotazh) me push nga Brenda
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	4
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+3.0%(Max)
Përcjellshmëria ne ajër ne nje sipërfaqe prej 20cm dhe nje presion prej 100 Pa(mm/s)	Aplikimi ≥ 400
Pershkrim Bluza me mende te gjata	
Bluza me mende te gjata ka mbyllje me zinxhir, me jake gjysem golf.	
Menget jane te gjata dhe linja fundore e menses eshte me llastik. Ne pjesen perpara ka dy xhepa anesore te pjeret.	
Pershkrim Pantallona te gjata stervitje	
Pantallona model i thjeshte sportiv. Linja fundore e e pantallonit përfundon llastike.	
Pjesa e bellit me llastike qe pershtatet sipas mases trupore, dy xhepa te pjerret me zinxhir.	
	



 KOSTUM SPORTIV

BLUZE ME MËNGË TE SHKURTRA (T-shirt)

KOSTUM SPORTIV: BLUZE ME MENGE TE SHKURTRA

Përbërja %	100% Polyester
Njgyra	Jeshile e njejte me Kampionin
Pesha ±5 %	135 gr/m2
Thurja	Interlock
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Efekti pilling (kokërrzimi)	4 -5
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+3.0%(Max)

Pershkrim Bluza me minge te shkurtra

Jaka është realizuar e modeluar me formë jake rumbullake. Pjesët e bluzes bashkohen në linjën anësore. Linja fundore e bluzes si në pjesën përpara ashtu dhe në pjesën e pasme përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngët janë të shkurtra dhe në pjesën fundore të tyre përfundojnë me kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm me anë të tegelit qepës dy gjilpërësh.





KOSTUM SPORTIV
PANTALLONA TE SHKURTRA

KOSTUM SPORTIV: PANTALLONA TE SHKURTRA	
Përbërja %	100% Polyester
Njgyra	Jeshile e njejte me Kampionin
Pesha ±5 %	135 gr/m2
Thurja	Interlock
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj drites	nota 4—5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	4-5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj, djersës, acideve dhe alkaleve	4-5
Efekti pilling (kokërrzimi)	4 -5
Ndryshimet dimensionale ne larjen ne 40°C	+3.0%(Max)
Pershkrim Pantallona te shkurtra stervitje	
Pantallona model i thjeshte sportiv. Linja fundore e e pantallonit përfundon me një kthim pale me lartësi rreth 18- 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Pjesa e bellit me llastike qe pershtatet sipas mases trupor.	
   	



KOSTUM SPORTIV
KĚPUCĚ SPORTIVE (Atlete)

KOSTUM SPORTIV: KEPUCE SPORTIVE	
MATERIALI I SIPERM	
Perberja	Lekure vici(boks)
	Rijete me pjese sintetike
Ngjyra	E bardhe e nejte me kampionin
Trashesia	1.2-1.5 Mm
Lageshtira	18-20%
Hiri	4%
Yndyra	5-8%
Prania e oksidit te kromit	>3.5%
Rezitenca ndaj plasjes per 10 Mpa	Jo me pak se 1.6
Rezitenca ndaj keputjes per 10 Mpa	Jo me pak se 2
Zgjatim prej ngarkeses per 10 Mpa	15-25%
Qendrushmeria deri ne keputje	40-60%
ASTARI	
Perberja	Meshin derri
Ngjyra	E bradhe e nejte me kampionin
Trashesia	0.7-0.9Mm per veshjen e pjeseve atletes
Lageshtira	18%
Hiri	4-5%
Yndyra	4-6%
Prania e oksidit te kromit	>3%
Rezitenca ndaj plasjes per 10 Mpa	Jo me pak se 1
Rezitenca ndaj keputjes per 10 Mpa	Jo me pak se 1.2
Zgjatim prej ngarkeses per 10 Mpa	15-35%
SHOLLA	
Perberja	Gome e presuar e cilesise se pare,poliuretan
Ngjyra	E bardhe
Lartesia	Rreth 10mm tek maja rreth 20mm tek taka
Siperfaqja	Me relieve kunder rreshqitjes
Forma	Unike,nje trup bashke me taken

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE

Gradë madhore:
Gjeneral



Gradë e Lartë:
Major-Kolonel



Gradë e ulët:
N/Toger-Kapiten dhe N/Oficer



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
KAPELE

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: KAPELE					
Kapele: PELHURE KATER STINET					Pershkrim Model Kapele Ceremoniale dhe e Punes Meshkuj ^(M) / Femra ^(F)
Ngjyra	E Zeze				Në pamjen ballore aplikohet emblema ^(M) ^(F)
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Streha e kapeles është material lekure me shkelqim me gjeresi maksimale 4.5 cm – 4.8 cm ngjyre e zeze ^(M)
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	Shirit i brendshëm është lekure ekologjike , ngjyrë e zezë me vrima per ajrosje me trajtim antibakterial dhe antialergjik lartesi 4.5 cm-4.8 cm. ^(M) ^(F)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina ^(M) ^(F)
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	Pjesa ballore e kapeles ku vendoset emblema është e perforcuar me sfungjer ne pjesen e brendeshme e cila eliminon rrudhat Lartesia maksimale e saj është 8.5 cm ^(M) ^(F)
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	Kordon dekorativ ngjyre ari ose argjendi me dimensione te ndryshme sipas gradave perkatese që vendoset mbi strehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me tel fiksues anësor ^(M) ^(F)
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN1049/2	
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2	Dy kopsa fiksuese anësore me stemën përkatëse në ngjyrë ari me diameter 13 mm ^(M) ^(F)
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%			Shirit i zi perimetral me lartësi 3 cm poliestër me riga horizontale, ku në pjesën e sipërme dhe te poshtme ka dy fileto ngjyre e kuqe perimetrale ^(M) ^(F)
Pesha g/m2	g/m2	230 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>12000		UNIEN ISO 12947	Frazelinë e brendëshme e cila duhet të përforcojë tekstin për një qëndrim permanent të formës së kapeles ^(M) ^(F)
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	Astar i brendshëm 100% viskoze i zi ose i bardhe ^(M) ^(F)
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	Ne brendesi te kapeles ka etiketa në formë rombi, dalluese e numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit ^(M) ^(F)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175	EMBLEMA KAPELE Forca Toksore
Simbolet e larjes					Emblema e forces toksore është e realizuar ne tunxh me permbajtje te ulet plumbi, trashesia 0.8 mm, stampuar ne te ftohte me kunder stampim. Ne pjesen fundore ka gjethe dafine qe pershkruan shqiponjen e arte shqiptare dhe ne pjesen e sipërme vendoset simboli i perkrenares dhe koka e nje dhie .
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Dimensionet
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Gjatesia totale 75 mm
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Gjeresia maksimale 50 mm
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04	Gjatesia e dhise me perkrenare 19 mm
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07	Gjeresia e dhise me perkrenare 17 mm
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01	Ne pjesen e prapme te emblemes do saldohen dy kunja vertikalisht per tu aplikuar te kapelja.
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01	Emblema do te lyhet me ngjyren e mostres e galvanizuar si ari dhe do te mbrohen me boje transparente kunder oksidimit.
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11	Ngjyra Jeshile si e kampionit



PARA



MBRAPA

 UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
XHAKETE

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: XHAKETA

Xhakëtë: PELHURE KATER STINET					Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Xhaketes BALLO	
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	E zeze
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	Pershkrim Model Xhaketa BALLO	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	Xhaketa perpara model “Frack” jake te hapur me perberje viskoze te shndritshme pjesa fundore e xhaketes me cepa.	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175	Kopsa dekoruese ne secilen ane nga 3 kopsa metalike me diameter 23mm .	
Simbolet e larjes					Mbyllja e xhaketes behet 2 kopsa te lidhura me njera tjetren me zinxhir 8 cm me regjistrim .	
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves	Pjesa fundore e menges ka dy kopsa metalike me diameter 15mm.	
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1-8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02	Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka prerje te drejte.	
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12	Pjesa mrapa eshte e perbere nga tre pjesë ,pjesa qendrore eshte lartesia e shpatullave deri ne pjesen fundore dhe dy pjesë anesore qe jane me hark nga mesi i shpatulles deri ne pjesen fundore te xhaketes.	
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04		
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07		
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01		
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01		
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11		



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
PANTALLONA

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: PANTALLONA

Pantallona: PELHURE KATER STINET				
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Pantallonave BALLO	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Pantallona Ballo	
DIZAJNI Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemeri është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Nje xhep prapa pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm.	
Shiriti i belit Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjërësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlanguar nga mbyllja e qemerit.	
Fileto dekorues Fileto dekoruese viskoze e zeze me shkelqim me dimensione 3 cm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave.	



■ UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
FUND

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: FUND						
Fund: PELHURE KATER STINET					Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Fundit BALLO	
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG				Përbërja e materialit	100% Poliestër
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves	Ngjyra	E zeze
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74	Masa	77 g/m² (± 5%)
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80	Endja	Endje e thjeshtë
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152			Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5	Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5	Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8	Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2	Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%			Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947	Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196	Pershkrim Model Fund Ballo	
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)	DIZAJNI Fundit eshte i gjate me pala . pjesa e belit eshte e perbere nga nje qemer me mbyllje ne pjesen mbrapa me zinxhir te fsheur dhe me kopse plastike .	
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175		
Simbolet e larjes						
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves		
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02		
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12		
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04		
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07		
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01		
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01		
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11		



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
KËMISHË ME MËNGË TE GJATA

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: KEMISHE ME MENGE TE GJATA

Përbërja % (± 5%)	100 % Pambuk	
Ngjyra	E Bardhe / Pantone 11-4001 TCX	
Thurja	Poplin	
Masa gr/m2 (± 5 %)	105 gr/m2	
Hollësia e fjes(± 5 %)	baza 120/2	Indi 120/2
Dendesia/10mm ± 2	Baza 71/10mm	Indi 35/10mm
Qendrushmeria ne terheqje	Baza ≥ 300N	Indi ≥ 300N
Qendrushmeria ne grisje	Baza ≥ 15N	Indi ≥ 20N
Zgjatimi ne terheqje	Baza ≥ 10%	Indi ≥ 24%
Stabiliteti dimensional i larjes 40° C	Baza ≤ 0.4%	Indi ≤ 0.4%
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4—5 (Shkalla Gri)	Ngjyrosja duhet të jetë në fill.
Pershkushmeria e ajrit	≥ 260 mm/s	
Kapacitetit perthithes	≥ 100%	Pas 25 larje ≥ 120%
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 15 000 cikle	
Fortesia ne tretesiren e hipoclorit	Degradimi ≥ 4	
Qendrushmeria e ngjyres ne hekurosje	Degradimi 5 Shkarkimi ≥ 4-5	
Efekti pilling (kokërrzimi)	≥ 4—5	



 UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE
PAPION

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: PAPION	
Përbërja %	100 % poliester
Thurja	diagonal 2/1
Masa gr/m2 (± 5 %)	110 gr/m2
Qëndrueshmëria e ngjyrës	nota 4-5 (Shkalla gri)
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës (rezatimit UV)	Nota ≥ 4-5 (Shkalla Blu)
Qëndrueshmëria në fërkim	mbi 10000 cikle
Efekti pilling (kokërrzimi)	nota 4-5
pH	4.0 - 9.0
Ngjyra	E zeze / Pantone 19-4305 TPG



UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE

KOSTUM CIVIL
(Xhaketë dhe Pantallona)

UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE: KOSTUM CIVIL

Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*:-0,10 b*:-0,70 ose Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	100% Lesh i virgjër		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275-ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 - ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron	micron	21.5		UNI 5423 - IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	31/32		UNI EN1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	23/24		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	360 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	240 +/-3%		UNIEN 12127- EN29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	6400		UNIEN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWSTM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	Baza ne Ind 1mm	Indi ne Baze 1 mm	IWS TM 117 (CARICO 12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze 3%	Ind 3%	UNI EN ISO 3175
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	-		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Specifikimet Teknike Astari i Brendshem i Xhaketes , Pantallonave Uniforma Civile	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model Xhaketa Civile	
Ne pjesen e sipërme ne krahun e majte ka nje xhep me fileto me gjatesi 10 cm dhe lartesi fileto 3cm .	
Dy Xhepa te poshtem me dimensione 16.5 cm x 15 cm Kapaku me dimensione 5 cm x 16.5 cm	
Mbyllja e xhaketes behet me 2 kopsa plastike me diameter 23 mm	
Dy xhepa te brendshem ne secilen ane me gjeresi 13.5 cm , me mbyllje fileto me kopse plastike me diameter 15 mm	
Pjesa e prapme e xhaketes ne pjesen fundore ka nje te care me gjatesi 20-23 cm	
Pershkrim Model Pantallona Civile	
DIZAJNI	
Pantallonat janë model klasik, me dy xhepa të pjerrët anësorë, me dy xhepa në pjesën e pasme, mbyllja e pantallonave është me zinxhir, pantallonat janë me shtrat të lartë. Qemerit është i përbërë nga 6 ylyk.	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3.5 cm	
Xhepat prapa Dy xhepat prapa janë pa kapak me fileto. Me gjeresi 11 cm	
Shiriti i belit është i pajisur me dopio astar i cili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me kopse plastike me diameter 17.5 mm. Pjesa e brendeshme e qemerit ne mes te saj ka te qepur nje shirit te gomuar .	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 5 cm, me gjerësi 1 cm. Në pjesën e përparme ka dy ylyk në distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dy ylyk anësorë dhe dy ylyk në pjesën e pasme të cilët qëndrojnë në pjesë të barazlarguar nga mbyllja e qemerit.	



 UNIFORMA E DARKAVE ZYRTARE

KOSTUM CIVIL
(Fund)

ARTIKUJ TE TJERE: FUND				
Ngjyra	E Zeze / Code : G211/4848 Poly / L*: 15,63 a*:-0,10 b*:-0,70 ose Blu e erret / Code : G211/4848 Poly / L*: 16,65 a*: 0,77 b*:- 3,98			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca		Metoda e proves
Perberja	%	45% Lesh 55% Poliester		DM 31/1/74
Thurja		Saia da 3		UNI 8099/80
Gjeresia e Tekstilit	cm	150/152		
Diametri i fillit ne baze	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i fillit ne ind	nm	2/48000		UNI 9275 – ISO 7211/5
Diametri i Fillit ne micron		21.5		UNI 5423 – IWTO 8
Terheqja e e fillit ne baze /cm	n°	33/34		UNI EN 1049/2
Terheqja e e fillit ne ind /cm	n°	22/23		UNI EN 1049/2
Pesha ne ML	gr	350 +/- 3%		
Pesha g/m2	g/m2	230 +/- 3%		UNI EN 12127 – EN 29073/1
Rezistenca ne ferkim	Cikle	>15000		UNI EN ISO 12947
Efekti Piling	Grad. Nga 1 ne 5	4/5		IWS TM 196
Levizja e tekstilit ne qepje	Zgjatimi mm	5.0		IWS TM 117 (rreth12 KG)
Ngushtimi i tekstilit ne larje te thate	%	Baze	Ind	UNI EN ISO 3175
Trajtimet	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
	Trajtim kundër pushëzimit (“Nearfinishing - Antipilling”)			
	Teflon BIO – Kundra rrudhosjes ,kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji			
Simbolet e larjes				
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca		Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale	Grada nga 1- 8 Shkalla Blu	5		UNI EN ISO 105-B02
Ferkimi ne te thate dhe lageshti	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-X12
Djersa alkaline / acide	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	Degradimi 4/5	Shkaterimi 4	UNI EN ISO 105-E04
Me sperkatje uji	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4.5		UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate	Grad nga 1 a 5 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-D01
Me uje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	4/5		UNI EN ISO 105-E01
Me hekurosje	Grad nga 1 a 8 Shkalla gri	5		UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Fundit	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zeze
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5
Pershkrim Model i Fundit	
DIZAJNI Fundi model klasik, mbyllja e fundit është me zinxhir te padukshem ne pjesen e prapme .	
Xhepat anësorë Kanë një hapje prej 15 cm dhe spostim 3cm	
Qemeri Qemeri është i perbere nga nje shtrese e vemtme tekstili e palosur ne dysh e perforcuar me frazeline me lartesi 3.5 cm.Qemeri eshte i qepur me fundin ne menyre te padukshme.	
Ylyk për rrip Gjatësia efektive e ylykeve të rripit duhet të jetë 4 cm, me gjerësi 1 cm. Ka dy ylyke ne pjesen para dhe dy ylyke ne pjesen e prapme të barazlarguar .	
Penca Fundi ka dy penca ne pjesen para me lartesi 7-8 cm dy penca ne pjesen e prapme me lartesi 9-10 cm	



SIMBOLET E JAKES



KOPSA E MADHE



KOPSA E VOGEL



KOPSA E KAPELES
& SPALETAVE



AKSESTORET E KEMISHES
(GEMELLI)

AKSESTORE

AKSESORE	
Aksesorë metalikë Perkrenare e Jakes (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
2 ornamente me formën e stilizuar të Përkrenares së Skënderbeut që do të vendosen tek jaka.	Tipi me 2 këmbëza me filetim
Lartësia e perkrenares	20 mm
Trashësia	2.5 mm
Përbërja	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Ngjyra	e artë, me shkëlqim mat
Reliev	sipas ilustrimit zyrtar

Kopsa e Madhe metalike (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Diametri 23mm, një me pamje në të majtë dhe një me pamje në të djathtë.	
Trashësia	në qendër * 7 mm
	në buzë * 3 mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 20 mm
Tipi i kapjes ne xhakete	me unaze fundore me diameter 5.5 mm
Ngjyra e kopsës	e artë, e ngjashme me arin me mbrojtje me rezine mat
Materiali	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Gdhendje	Përkrenarja e Skënderbeut ne 3D
Përmasa	* 14mm x 9 mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale
Trashesia e pjeses se sipërme te kopses	0.3 mm
Trashesia e pjeses se poshtme te kopses	0.4 mm
Pjesa e brendshme e kopses	Xhes(allci)

Kopsa e Vogel metalike (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Diametri 15mm, një me pamje në të majtë dhe një me pamje në të djathtë.	
Trashësia	në qendër * 6 mm
	në buzë * 2 mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 13 mm
Tipi i kapjes ne xhakete	me unaze fundore me diameter 5.5 mm
Ngjyra e kopsës	e artë, e ngjashme me arin me mbrojtje me rezine mat
Materiali	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Gdhendje	Përkrenarja e Skënderbeut ne 3D
Përmasa	* 9.3mm x 6.5 mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale
Trashesia e pjeses se sipërme te kopses	0.3 mm
Trashesia e pjeses se poshtme te kopses	0.4 mm
Pjesa e brendshme e kopses	Xhes(allci)

Kopsa e Kapeles dhe e Spaletave metalike (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Diametri 13mm, një me pamje në të majtë dhe një me pamje në të djathtë.	
Trashësia	në qendër * 5 mm
	në buzë * 1.6 mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 11.3 mm
Tipi i kapjes ne xhakete	me unaze fundore me diameter 5.5 mm / 2 tela me hapje 1.5mm
Ngjyra e kopsës	e artë, e ngjashme me arin me mbrojtje me rezine mat
Materiali	tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Gdhendje	Përkrenarja e Skënderbeut ne 3D
Përmasa	* 8.2mm x 6 mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale
Trashesia e pjeses se sipërme te kopses	0.3 mm
Trashesia e pjeses se poshtme te kopses	0.4 mm
Pjesa e brendshme e kopses	Xhes(allci)

Aksesore per Kemishen (prodhim koka e perkrenares majtas dhe djathtas)	
Tipi	Buton metalik me hapje dhe mbylle per menget e kemishes
Diametri	15 Mm
Trashësia	6 Mm
Në buzë	* 2 Mm
Gjerësia e konturit rrethues	* 13 Mm
Përbërja	Tunxh (aliazh zinku dhe bakri)
Ngjyra	E artë, me shkëlqim mat
Gdhendje	Përkrenarja e skënderbeut ne 3d
Përmasa	* 9.3 Mm x 6.5 Mm e cila vendoset ne bazen ovale e stampuar me vija horizontale

SKICĚ

KOPSA , SIMBOLI I JAKES, YLLI GRADES



SISTEMI I GRADAVE USHTARAKE

	KADET		UNIFORME PUNE	UNIFORME CEREMONIALE
KADET I		NËNTETAR		
		TETAR		
KADET II		RRESHTER		
		KAPTER		
KADET III		KRYEKAPTER		
		NËNTOGER		
KADET IV		TOGER		
		KAPITEN		
USHTAR		MAJOR		
USHTAR I		NËN KOLONEL		
		KOLONEL		
USHTAR II		GJENERAL BRIGADE		
		GJENERAL MAJOR		
USHTAR III		GJENERAL LEJTNANT		
USHTAR IV				

SISTEMI I GRADAVE USHTARAKE

UNIFORMAT E FORCAVE
TË ARMATOSURA
TË REPUBLIKËS
SË SHQIPËRISË

BATALIONI I MBËSHTETJES SË SHPFA

UNIFORMA E TRUPROJES SË NDERIT
DHE BANDËS FRYMORE





UNIFORMA DIMËRORE

TRUPROJA E NDERIT

OFICERË, N/OFCERË, USHTARË





PËR OFICERË

PËR N/OFCERË DHE USHTRËT



UNIFORMA CEREMONIALE DIMËRORE

XHAKETA

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT: XHAKETA			
Xhaketë Ceremoniale DIMËRORE			
Ngjyra	E Kuqe pantone tpx 18-863		
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca	Standardi
Emri i Tekstilit	%		Panno 1/96 1/96
Thurja			Tela uni 8099
Përbërja	%	70% lesh dhe 30% poliester	
Gjerësia e Tekstilit	cm	148/150	
Pesha për mtl	gr	420	EN 12127 - EN 29073/1
Pesha për mtq	gr	280	EN 12127 - EN 29073/1
Dendësia e fijeve në thurjen në horizontal (bazë) për cm	copë	16	UNI EN 1049/2
Titulli i Fillit			1/9600
Rezistenca në forcë	kg		UNI EN ISO 13934-1
Rezistenca në tërheqje	%		UNI EN ISO 13934-1
Dendësia e fijeve në thurjen në vertical (ind) për cm	copë	12/13	UNI EN 1049/2
Titulli i Fillit			1/9600 UNI 9275 - ISO 7211/5
Rezistenca në forcë	kg		UNI EN ISO 13934-1
Rezistenca në tërheqje			UNIENISO13934-1
Trajtimet	Kundra rrudhosjes, kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji UNI EN ISO12945-2		
	Trajtim kundra pushëzimit dhe krijimit të kokrrizave (nearfishing- antipilling) UNI EN ISO12945-2		
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca	Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale		4-5	UNI EN ISO 105-B02
Djersa bazike		Degradimi 4-5	UNI EN ISO 105-E04
Djersa alkaline / acide		Degradimi 4-5	UNI EN ISO 105-E04
Larje e thate		4-5	UNI EN ISO 105-D01
Me uje		5	UNI EN ISO 105-E01
Ferkimi në të thatë		4-5	UNI EN ISO 105-X12
Ferkimi në të njomë		4-5	UNI EN ISO 105-X12
Me sperkatje uji		4-5	UNI EN ISO 105-E07
Me hekurosje		4	UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës Ceremoniale Dimërore	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zezë
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5

Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale

Shpatullat

Pjesa e pasme e Xhaketës

Lulja qendrore e shpatullave.

Mëngët e Xhaketës.



PËR OFICERË



PËR N/OFCERË DHE USHTRËT

UNIFORMA CEREMONIALE

PANTALLONAT

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT: PANTALLONAT				
Pantallonat Ceremoniale DIMËRORE				Përshkrim Model Pantallonat Ceremoniale Dimërore Pantallonat të përbëhen prej: Dy pjesësh të përparme pa xhepa dhe pa pensa, me bel të lartë prej një copë të vetme. Dy pjesësh të prapme me xhep me fileto në krahun e djathtë, 1 fashetë qendrore dhe pjesa e belit e hapur në qendër të pantallonit në pjesën e prapme. Pjesa fundore e prapme të jetë e përbërë prej pjesës së pulpës me qepje në qendër të gjurit në pjesën e prapme. Pjesët e kofshëve të jenë të përbëra prej një kthine të sheshtë të mbyllur dhe të futura në pjesën e poshtme. Në anësore të bashkohen nga qepja dhe nga një përforcim prej 6 mm. Të mos ketë xhepa në anësore. Beli i lartë rreth 8 cm nga brenda paraqet një forcim SILEAS i bardhë, 6 kopsa për llastikun. Në pjesën e prapme të ketë dy pensa të qepura rreth 13 cm tek të dyja pjesët. Xhepi i pasëm me fileto të zezë të jetë rreth 13 cm dhe largohet rreth 14 cm nga pjesa e sipërme e pantallonave. Fasheta simetrike dhe me bordurë të kuqe të jetë e larguar rreth 5,5 cm në pjesën e sipërme të belit dhe të jetë e pozicionuar në qendër të pjesës së prapme të pantallonave. Pjesa e brendshme e përparme të ketë një përforcim RAYON i bardhë deri tek gjuri duke e përjashtuar atë. Dizenjoja e pjesës së përparme të pantallonave Pantallonat të paraqesin tek të dyja pjesët e përparme një motiv luleje me tre rrathë të mbyllur në një romb me tre cepa me borde në formë rrethi. Dimensionet: Boshti i brendshëm dopio të jetë me një gjatësi 26 cm dhe të përfundojë me tre rrathë DALLAE me diametër 3 cm dhe të larguar nga cepi i rombit rreth 3 cm. Cepat e rombit për të tri anësoret të përfundojnë drejt pjesës së jashtme me një dizenjo prej rrethi me diametër 1 cm. Rreth 20 cm nga beli (pjesa e sipërme) të nisi cepi i ketërt, nga këmba e lules që ndahet nga tubi dysh (6 mm). Pantallonat të përfundojnë me një bordurë të zezë me copë SILESIA S dhe me një hapje anësore nga ana e jashtme rreth 8 cm të bashkuar nga një shiirt VELCRO rreth 2 cm. Tek pjesa e fundit të aplikohet një llastik i zi me dimensione 3 cm H dhe 26 cm L. Për oficerët kordoni është ngjyrë e verdhë, për n/officerët dhe ushtarët kordoni është ngjyrë e zezë.



UNIFORMA CEREMONIALE
KAPELJA ME STREHË

UNIFORMA E CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT: KAPELE ME STREHË

Përshkrim Model Kapele Ceremoniale me Strehë

Kapelja me strehë të përbëhet nga një palë anësore me një lartësi prej 10-12 cm dhe një tub i përforcuar me astracan sintetik. Pjesa e sipërme e kapeles (tavanit) të jetë e përbërë nga një copë me ngjyrë të kuqe të errët, ngjyra e flamurit shqiptar të jetë e sheshtë dhe e rrethuar, e bashkuar në formë cilindri në mënyrë që të formohet një shkallë prej 8 mm. Pjesa e brendshme të jetë e përforcuar me një copë pambuku të zezë apo një përforcuese. Në qendër të sheshit të kuq të kapelës do të qëndiset emblema e shqiponjës.

Qeleshja për oficerët ka në përbërje një gërshet me fill ari për zbukurim që nis nga qendra e kapur me një kopsë kalon në anësore e majtë poshtë dhe përfundon prapa në qendër lart dhe të jetë me një kupë të realizuar me fill ari. Qeleshja për nënoficerët dhe ushtarët ka në përbërje një gërshet me fill të kuq që nis nga qendra e kapur me një kopsë kalon në anësore e majtë poshtë dhe përfundon prapa në qendër lart dhe të jetë me një kupë të realizuar me fill të kuq.

Streha e kapeles është material lëkure me shkëlqim me ngjyrë të zezë.

Kordoni në formë gërsheti të mbërthehet tek pjesa e përparme me një kopsë të verdhë dhe në pjesën e prapme nëpërmjet një kopse të brendshme qëndrore. Kupa së bashku me pjesën fundore të kapet nëpërmjet qepjes së kupolës (tavanit) të pasëm qendror. Në pamjen ballore aplikohet embelma. Emblema e kapelës është e vendosur në një fushë të rrumbullakët me ngjyrë të kuqe për oficerët ose të zezë për nënoficerët dhe ushtarët.
Masa nga 53 deri tek 60.
Lartësia Astracan të jetë për të gjitha masat njësoj rreth 10-12 cm.

QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca	Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale		4-5	UNI EN ISO 105-B02
Djersa alkaline / acide		4	UNI EN ISO 105-E04
Ferkimi në të thatë		4	UNI EN ISO 105-X12
Ferkimi në të njomë		4	UNI EN ISO 105-X12
Me sperkatje uji		5	UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate		4-5	UNI EN ISO 105-D01
Me uje		4-5	UNI EN ISO 105-E01



UNIFORMA CEREMONIALE
KËMISHA ME MËNGËTË GJATA

UNIFORMA CEREMONIALE: KËMISHA			
Copa termoasive për të gjithë rripin dhe pjesën e kyçit		SKEDA TEKNIKE E MATERIALIT KRYESOR	
Përbërja	Pambuk i mercerizuar i	Lënda e parë	100 % Pambuk i krehur puplin
Ngjyra	E Bardhë	Fijet	Duhet të jenë të rregullta dhe t'i korrespondojnë karakteristikave në përshkrim dhe përdredhjes së paraqitur në modelin përkatës
Titulli:	40/3	Zbardhja	Duhet të arrihet nëpërmjet sistemeve racionale në mënyrë që fibra e pambukut të mos qëndrojë e dëmtuar
Rezistenca dinamometrike :	Kg. 1.200	Copa	Duhet të jetë e rregullt dhe identike për nga pamja me modelin për këtë, pa defekte, me dizenjo uniformë, e tharë dhe e butë në mënyrë perfekte por jo e lëshuar, nuk duhet të ketë gjurmë klori
Gjatësia :	26mm	Dizajni	Duhet të rezultojnë uniforme, të rregullta dhe të shtrira mirë, me një lartësi jo më shumë se gjysmë centimetri
Maksimumi i shkurtimit në ujë	1%	Armatura	Pëlhurë
Humbja më e madhe në sparekiature :	1 %.	Lartësia	148-150 cm
Kopsat:	Të Bardha prej sedefi me 4 vrima	Pesha në m2:	123 gr
Diametri	Rreth 1 cm	Emërtimi i fillit:	INE 40/1
Të gjitha materialet e përdorura nuk duhet të jenë të dëmshme e toksike. Duhet të jenë të përshatshme për përdorim gjatë qepjes dhe prerjes së punimit me dorë.			NE 40/1
		Numri i fijeve ne cm:	N.55
		Thurja	N.28
		Rezistenca dinamometrike	
		Thurja:	N.650 – 66,30kg
		Maja:	N.320 – 32,60 kg
		Shkurtimi gjatë larjes	1,5%
		Ngushtimi gjatë larjes	1,5%
		Zgjerimi maksimal i lejuar	1%
Përshkrim Model Këmisha me Mëngë të Gjata Dimërore, duhet të ketë këto specifikime teknike:			
Këmisha përbëhet nga pëlhurë pambuku e bardhë dhe të përmbajë pjesët e mëposhtme: • Trupi • Jaka • Rripi • Mëngët			
Trupi Trupi të jetë i përbërë nga tre pjesë : dy pjesët e përparme të bashkuara me të qepurat anësore të kthyer dhe pjesa e pasme e pajisur me shpatulloren. Dy pjesët e përparme të jenë plotësisht të hapura dhe të kthyer nga përpara me një rrip duke kthyer anët nga brenda për rreth 3,5cm. Në të djathtë të jenë vendosur 6 kopsa prej sedefi të larguara prej tyre me një distancë prej 8-10 cm (sipas masës së këmishës). Në të majtë në përputhje me kopsat të jenë vendosur 6 filiqe vertikale. Në dy anët e përparme të aplikohet nga brenda shtresë e forcuar – nga e njëjta pëlhure sipas modelit. Ajo të formo- het nga qepje forcimi tek rripi në pjesën e përparme të shpatullës dhe tek mënga; tek pjesa e lirë të jetë e kthyer lehtas buza rreth 4 mm. Shpatullozja të jetë e formuar nga dy shtresa pëlhurë sipas modelit. Masat e këmishës të jenë 10 duke filluar nga numri 37 deri tek numri 46.Modeli të jetë i njëjtë si për personelin mashkull ashtu edhe për atë femër.			
Jaka Jaka të jetë model polici dhe me ngjitje me material valkrof.			
Rripi Rripi të jetë i formuar nga dy shtresa pëlhure (njëra e brendshme dhe tjetra e jashtme). I brendshmi të jetë i përbërë nga nje copë, ndërsa i jashtmi të jetë plotësisht i ngjitur nëpërmjet procesit të fuzionit me të nxehtë me një forcim të përbërë nga një shtresë cope të padeformueshme. Ai të jetë i lartë 35 mm dhe të ketë tre filiqe horizontale, ndër të cilat dy të jenë përpara (një në anë të djathtë dhe një në anë të majtë) dhe një nga pas në qendër. Filiqja e anës së djathtë dhe ajo e pasme të aplikohen vetëm tek shtresa e jashtme dhe tek forcimi i rripit në mënyrë që të lejojë kalimin nëpërmjet një të çare prej 3 cm të kopsave për të kapjen e qafores së sertë.			
Mëngët Mëngët të jenë të formuara vetëm nga një copë me qepje makine të kthyer: të përfundojnë tek kyç me një kopsë sedefi (me diametër 1 cm) dhe me filiqen përkatëse. Pjesa e kyçit të jetë e krijuar sipas modelit dhe përbëhet nga dy shtresa pëlhure (një e brendshme dhe një e jashtme). Ajo e brendshmja të jetë e përbërë nga një copë e vetme, ndërsa e jashtnja të jetë tërësisht e ngjitur nëpërmjet procesit të fuzionit më të nxehtë me një forcim të përbërë nga një shtresë cope të padeformueshme. Në ekstremitetet e mëngëve të krijohet përgjatë pjesës së bryllit një e çarë rreth 11 cm; ajo kufizohet nga njëra anë me një rrip të radopiuar (të vendosur me dy shtresa) nga e njëjta copë, e gjerë 25 mm dhe e gjatë 155 mm; nga ana tjetër krijohet një palë rreth 4 mm.			
Mbërthimi i mëngëve kryhet nëpermjet qepjeve të kthyer.			

ARTIKUJ TË TJERË

MESHKUJ / FEMRA





ARTIKUJ TË TJERË
ÇIZMET

ÇIZMET CEREMONIALE																																					
Çizme ceremoniale (lëkurë viçi) me ngjyrë kromi i zi përbëhen nga elementët dhe aksesorët e mëposhtëm: • Shtresa e sipërme • Fundi • Aksesorët. Realizohen në prerjet nr. 36 deri në nr. 48. Pjesët e lëkurës, gomës dhe të gjithë aksesorët e tjerë të përkshruar duhet të plotësojnë kushtet e parashikuara si dhe të gjithë materialet e përdorura duhet të mos jenë të dëmshëm për shëndetin, (jo toksikë) dhe të jenë të përshtatshëm për tipin specifik të këpucës që do të përdoren.																																					
SHTRESA E SIPËRME: Shtresa e sipërme që përbëhet nga: • Pjesa e sipërme. • Pjesët anësore. • Pjesa fundore e jashtme. • Veshja me lëkurë. • Përforcimet anësore brendshme. • Thembra e brendshme. • Mbështetësja. • Nënmaja. Pjesa e sipërme Shtrihet në të gjithë pjesën e përparme të këpucës, deri në pjesën e qafës. <table><tr><td>Materiali i sipërm:</td><td>Lëkure (viç) e përbërë nga një pjesë të vetme, e nxjerrë nga pjesët më të mira të lëkurës së viçit</td></tr><tr><td>Ngjyra:</td><td>Kromi i zi</td></tr><tr><td>Trashësia e lëkurës (spesori):</td><td>0.8-1mm mm</td></tr></table> Pjesët anësore Në pjesën e jashtme të çizmeve është stampuar simboli kombëtar. <table><tr><td>Materiali i sipërm:</td><td>Te jetë prej lëkure (viçi) në dy pjesë pa defekte të lëkurës</td></tr><tr><td>Ngjyra</td><td>Kromi i zi</td></tr><tr><td>Trashësia e lëkurës (spesori):</td><td>0,5 – 1 mm.</td></tr></table> Pjesa Fundore e Jashtme: <table><tr><td>Materiali:</td><td>Të jetë prej lëkure viçi, e përbërë nga një pjesë të vetme e nxjerrë nga pjesët më të mira të lëkurës</td></tr><tr><td>Ngjyra</td><td>Kromi i zi</td></tr><tr><td>Trashësia e lëkurës (spesori):</td><td>0,8 – 1 mm.</td></tr></table> Veshja e Brendshme e Lëkurës Të jetë me lëkurë e hollë dhie, në dy pjesë, njëra të jetë në të njëjtën linjë me shtresën e sipërme, në përputhje me pjesët elastike anësore; trashësia e lëkurës (spesori) 0,5 – 0,8 mm. Të dy pjesët e veshjes të bashkohen ndërmjet tyre dhe me shtresën e sipërme. Përforcimet anësore të brendshme: me lëkurë dhie ose viçi e njëjtë me atë të përdorur për veshjen e brendshme dhe shtresën e sipërme, të hapura dhe lëmuara me një trashësi (spesor) 0,5 – 0,8 mm. Të vendosen ndërmjet shtresës së sipërme dhe veshjes së brendshme të lëkurës, në pjesën e nënmajës dhe mbështetëses. <table><tr><td>Materiali:</td><td>Lëkurë e hollë dhie</td></tr><tr><td>Ngjyra:</td><td>E zezë</td></tr><tr><td>Trashesia:</td><td>0,5 – 0,8 mm</td></tr></table> Pjesa e brendshme te thembra Të jetë me të njëjtën lëkurë dhie si ajo e përdorur për veshjen e brendshme; trashësia e lëkurës (spesori) 0,6 – 1 mm. Të jetë e përbërë nga një pjesë e vetme me formë të lëmuar dhe e vendosur në pjesën e brendshme të çizmes afër takës. <table><tr><td>Materiali:</td><td>Lëkurë dhie të njëjtën si ajo e përdorur për veshjen e brendshme. Të jetë e përbërë nga një pjesë e vetme me formë të lëmuar dhe e vendosur në pjesën e brendshme të çizmes afër takës</td></tr><tr><td>Trashesia:</td><td>0,6 – 1 mm</td></tr></table> Nënmaja: <table><tr><td>Materiali:</td><td>Lëkurë e përbërë nga një pjesë e vetme. Të vendoset në pjesën e përparme të këpucës ndërmjet veshjes së brendshme dhe të jashtme.</td></tr><tr><td>Trashesia:</td><td>1,3–1,8 mm</td></tr></table>	Materiali i sipërm:	Lëkure (viç) e përbërë nga një pjesë të vetme, e nxjerrë nga pjesët më të mira të lëkurës së viçit	Ngjyra:	Kromi i zi	Trashësia e lëkurës (spesori):	0.8-1mm mm	Materiali i sipërm:	Te jetë prej lëkure (viçi) në dy pjesë pa defekte të lëkurës	Ngjyra	Kromi i zi	Trashësia e lëkurës (spesori):	0,5 – 1 mm.	Materiali:	Të jetë prej lëkure viçi, e përbërë nga një pjesë të vetme e nxjerrë nga pjesët më të mira të lëkurës	Ngjyra	Kromi i zi	Trashësia e lëkurës (spesori):	0,8 – 1 mm.	Materiali:	Lëkurë e hollë dhie	Ngjyra:	E zezë	Trashesia:	0,5 – 0,8 mm	Materiali:	Lëkurë dhie të njëjtën si ajo e përdorur për veshjen e brendshme. Të jetë e përbërë nga një pjesë e vetme me formë të lëmuar dhe e vendosur në pjesën e brendshme të çizmes afër takës	Trashesia:	0,6 – 1 mm	Materiali:	Lëkurë e përbërë nga një pjesë e vetme. Të vendoset në pjesën e përparme të këpucës ndërmjet veshjes së brendshme dhe të jashtme.	Trashesia:	1,3–1,8 mm	Fundi i çizmes Fundi i çizmes përbëhet nga: • Pjesa e poshtme e këmbës. • Thembra me lëkurë. • Pjesa anësore e qepjes ndërmjet shollës dhe pjesës së sipërme. • Pjesa e poshtme prej gome. • Goma. • Taka. <table><tr><td>Materiali:</td><td>Lëkurë e përbërë nga një pjesë e vetme, pa prerje ose defekte të tjera. Duhet të vishet me material të fortë të papërpunuar për pjesën e poshtme.</td></tr><tr><td>Trashësia e lëkurës (spesori):</td><td>2,5–3mm</td></tr></table> Thembra me lëkurë: të jetë me material lëkure, e përbërë nga një pjesë e vetme më formën e versionit zyrtar, me prejardhje nga pjesët dytësore të lëkurës së kurrizit. Të vendoset në brendësi të pjesës së pasme të nënkëmbës për të mbuluar pjesët e paveshura. Të jetë e lëmuar në ekstremitet. Pjesa anësore e qepjes ndërmjet shollës dhe pjesës së sipërme: Të përbëhet nga një pjesë lëkure që lidhet nëpërmjet makinerisë së këpucarit me pjesën e sipërme dhe me pjesën fundore. Dimensionet: trashësia e lëkurës (spesori) 3 mm + 10%, gjerësia 15mm + 0,5mm. Pjesa e poshtme prej gome: Të bashkohet me takën si një pjesë e vetme, proporcionalisht si në gjatësi dhe gjerësi, të vendoset në pjesën fundore të këpucës ku mbështetet harku i shputës. Goma: duhet të jetë pa defekte, me trashësi uniformë dhe e njëjtë për të dy shollat e së njëjtës palë çizmeje. Trashësia të jetë 4 – 4,5 mm. Duhet të ngjitet me pjesën qendrore. Forma duhet të jetë e thellë 1,5mm dhe duhet të jetë e izoluar përpara ngjitjes. Goma në pjesën e poshtme të takës duhet të fiksohet me thembrën e brendshme dhe pjesën e poshtme të këmbës me ngjitje 16 mm në mënyrë që të sigurojë lidhje e fortë të pjesëve.. Taka: Të përbëhet nga jo më shumë se 5 fletë nën takë dhe mbrojtëse take prej gome. Fletat e nëntakës janë prej gome, të mirëgoditura dhe cilindruara. Në pjesën që lidhet me këpucën duhet të ketë një boshllëk të formësuar më derdhje në mënyrë që të ngjitet në mënyrë përfekte më gomën. Forma e boshllëkut mund të bëhet dhe më një pjesë qepje me lëkurë të lëmuar dhe e vendosur në formë patkoi. Në këtë rast duhet të eliminohet një fletë në nëntakë. Fletët e jashtme të nëntakës duhet të vendosen në pjesën e mishit për të lejuar më shumë ngjitje në pjesën e mbrojtëses së takës në gomë. Taka duhet të ketë lartësinë, duke filluar nga pjesa fundore e thembrës prej 16-18 mm dhe 28 – 30 mm e matur nga pas. AKSESORËT Llastikët: duhet të përftohen nga nastro elastike, ngjyrë e zezë, te cilat montohen në pjesën vertikale mbrapa çizmes në paralel me gjithë gjatësinë e zinxhirit. Të përbëhen nga dy pjesë të aplikuara për çdo çizme. Ato mund të montohen me qepje në të dy anët e zinxhirit me qëllim që pjesa e sipërme e pulpës së këmbës të jetë fleksibël që t'i përshtatet diametrit të pulpës për çdo dimension, toleranca duhet të jetë 4-5cm. Zinxhiritë: duhet të jenë me ngjyrë të zezë me material plastik me formë spirale bllokuesi fundor duhet të jetë metalik. Gjithashtu edhe koka lëvizëse e zinxhirit duhet të jetë metalike me bllokues, në pjesën e sipërme të çizmes duhet të vendoset një mbyllje me një shirit me buton me sustë metalike. Shiriti duhet të ketë përbërje llastiku dhe lëkurë që të jetë fleksibël në dimension për një bllokim përfekt të kokës së zinxhirit Penjtë: fijet për qepjen e pjesës së sipërme me pjesën fundore duhet të jenë poliestër ose poliamid.	Materiali:	Lëkurë e përbërë nga një pjesë e vetme, pa prerje ose defekte të tjera. Duhet të vishet me material të fortë të papërpunuar për pjesën e poshtme.	Trashësia e lëkurës (spesori):	2,5–3mm
Materiali i sipërm:	Lëkure (viç) e përbërë nga një pjesë të vetme, e nxjerrë nga pjesët më të mira të lëkurës së viçit																																				
Ngjyra:	Kromi i zi																																				
Trashësia e lëkurës (spesori):	0.8-1mm mm																																				
Materiali i sipërm:	Te jetë prej lëkure (viçi) në dy pjesë pa defekte të lëkurës																																				
Ngjyra	Kromi i zi																																				
Trashësia e lëkurës (spesori):	0,5 – 1 mm.																																				
Materiali:	Të jetë prej lëkure viçi, e përbërë nga një pjesë të vetme e nxjerrë nga pjesët më të mira të lëkurës																																				
Ngjyra	Kromi i zi																																				
Trashësia e lëkurës (spesori):	0,8 – 1 mm.																																				
Materiali:	Lëkurë e hollë dhie																																				
Ngjyra:	E zezë																																				
Trashesia:	0,5 – 0,8 mm																																				
Materiali:	Lëkurë dhie të njëjtën si ajo e përdorur për veshjen e brendshme. Të jetë e përbërë nga një pjesë e vetme me formë të lëmuar dhe e vendosur në pjesën e brendshme të çizmes afër takës																																				
Trashesia:	0,6 – 1 mm																																				
Materiali:	Lëkurë e përbërë nga një pjesë e vetme. Të vendoset në pjesën e përparme të këpucës ndërmjet veshjes së brendshme dhe të jashtme.																																				
Trashesia:	1,3–1,8 mm																																				
Materiali:	Lëkurë e përbërë nga një pjesë e vetme, pa prerje ose defekte të tjera. Duhet të vishet me material të fortë të papërpunuar për pjesën e poshtme.																																				
Trashësia e lëkurës (spesori):	2,5–3mm																																				



ARTIKUJ TË TJERË
ÇORAPE TE GJATA

ARTIKUJ TË TJERË: ÇORAPE TË GJATA	
PËRBËRJA E MATERIALIT:	
Ngjyra	E zeze
60 %	Pambuk
35 %	Poliamid
5 %	Elastan
Gjatesia e çorapes poshte gjurit	



ARTIKUJ TË TJERË

DOREZAT CEREMONIALE LËKURE

ARTIKUJ TË TJERË: DOREZA CEREMONIALE LËKURE	
Përbërja	Dorezat të jenë të qepura me lekurë deleje të regjur në krom ose zirkon me ngjyrë të bardhë. Lëkura duhet të jetë e cilesisë së pare, pa mangesi dhe duhet të jetë regjur me përberes të kromit dhe zirkonit në mënyrë që: • T'i lejoje lëkurës të ketë cilësitë e duhura fizike – kimike të parashkruara; • Të hyjë dhe të fiksohet në mënyrë uniforme dhe homogjene në të gjithë dendësinë e lëkurës. • Struktura e lëkures duhet të jete fine, e rregullt dhe uniforme në të gjithë përberesit e dorezës. • Lëkura për nga tipi dhe cilësia në përputhje me të kampionin ushtarak, duhet të rezultojë elastike, e butë, konsistente, pa erëra të pakëndshme dhe duhet ta mbajë më së miri pikën e qepjes edhe nëse i nënshtrohet tërheqjes.
Modeli	Dorezat të jenë të tipit “me pesë gishtërinj”, të çiftuara (një e djathtë dhe një e majtë) dhe përbehen nga pjesët e mëposhtme: • Trupi të jetë njësh, i formuar nga pjesa e pëllembës dhe e shpinës së dorës, duke përfshire pjesët e sipërme dhe të poshtme të gishtërinjve, duke përjashtuar gishtin e madh; • Gishti i madh (në nje të vetme); • 6 rripa lekure (pirunji) për plotësimin e të katë gishtërinjve, duke përjashtuar gishtin e madh; • 3 gjuhëza të ndërputura midis gishtërinjve, për të plotësuar mbylljen e rripave.
Qepja	Gjatë hapjes së qepjes, lëkura është e përthyer nga jashtë brenda dhe me bordurë. Për nga gjatësia, në vijim të qepjes për bashkimin e pjesës shpinore me atë të pëllëmbës të aplikohet një hapje (e çarë) realizuar dhe përfunduar ashtu siç është tek modeli. Mbi shpinën e dorës të përftohen me qepje në makinë, tre kordone me relief. Të gjithë elementet përberës të dorezës duhet të priten me tranxhë në pjesët më të mira të lekurës, punuar si kamosht. Doreza kur të kthehet së prapthi duhet të paraqitet në mënyrë uniforme e punuar si kamosh dhe e ngjyrosur. Duhet të jetë një ngjyrëshe, homogjene, në tonalitetet që përputhen me atë të modelit ushtarak. Bordurat e prera duhet të jenë të tjerra rregullisht në mënyrë që të mos paraqesin dhëmbëzime apo spërdredhje, sidomos tek majat e gishtërinjve. Qepjet duhet të realizohen në makine me punto ‘piquet’ (jashtë) dhe duhet të rezultojnë uniforme. Nuk duhet të tolerohen qepje me spërdredhje apo qepje që të kenë kaluar bordurat, ose me kokërrzime, qepje të mangeta dhe gjëra të tilla. Qepjet duhet të jenë të rregullta dhe pa fije të varura edhe nga ana e prapme e dorezës.
Ngjyra	E Bardhë



ARTIKUJ TË TJERË

DOREZAT CEREMONIALE PAMBUKU

ARTIKUJ TË TJERË: DOREZA CEREMONIALE PAMBUKU	
Përbërja	Dorezat të jenë të përbëra nga fibra pambuku, të punuara me fill dysh. Përbërja pambuk Tip "America I".
Modeli	Dorezat si model duhet t'i korrespondojnë modelit ushtarak dhe të përbëhen secila nga : • Pjesa e kycit të dorës. • Pjesa kryesore (shpina e dorës dhe pëllëmba). • Pesë gishtërinjtë. Gishti i madh të lidhet me trupin e dorezës nëpërmjet dy të qepurave paralele të distancuara njëra nga tjetra 2 mm. Gishtërinjtë duhet të jenë në proporcion; meqenëse dorezat duhet të jetë komode dhe estetike, majat e tyre duhet të jenë të rumbullakosura. Ekstremiteti i lirë i kycit të jetë i përthyer nga brenda dorezës. Kthimi të jetë i lartë rreth 20 mm dhe të ndalet nëpërmjet qepjes me makinë i shoqëruar nga një fill i fortë i kthyer në tre herë për lakun dhe prej mëndafshi natyral i kthyer dy herë për gjilpërën e qëndisjes. Nga ana e pëllëmbës, doreza të shfaqë duke nisur nga bordura e kycit, një të çarë me një gjatësi prej 75mm, anët e të cilës janë të përthyer dhe të forcuara me një pjesë shiriti të bardhë pambuku, të lartë rreth 15 mm. 40 mm nga bordura e pulsit, e çara të fillojë të mbyllet me një kopsë të bardhë me përbërje sintetike, me mbështetje, me kokë rrumbullake me diametër 12 mm dhe që përputhet me syçkën. Në vend të llojit të kopsës së përshkruar me sipër mund të përdoret një kopsë e bardhë me përbërje sintetike, me katër vrima, me diametër të njëjtë. Syçka të jetë e forcuar nga brenda dorezës me një pjesë të vogël nga shiriti i bardhë i përshkruar me sipër me material , të bërë dysh (dopio). Pikat e mbërthimit të kopsës të jenë edhe ato të forcuara nga brenda me po ato pjesë nga shiriti i përshkruar më lart. Mbi shpinore, doreza të shfaqë tre qepje me reliev, divergjentë midis tyre, të cilat të fillojnë rreth 75 mm nga bordura e kycit dhe të arrijnë deri aty ku fillon hapja e gishtërinjve; të tilla qepje të realizohen me pikë të gërshetuara, nëpërmjet një filli pambuku të bardhë, të cilësisë së lartë, të bërë tresh.
Qepja	Qepjet e tjera të dorezës duhet të kryhen me një fill të fortë pambuku të bërë tresh. Të gjitha qepjet duhet të rezultojnë rezistente dhe t'i korrespondojnë për nga lloji dhe rregullsia modelit ushtarak. Po ashtu, ato duhet të kenë fije që perfundojne te prera mirë: të bëhet përjashtim për tre qepjet me reliev, ekstremitetet e të cilave, drejt pulsit, duhet të jenë të lira, vetëm nëse dalin nga coha, në pjesen e brendshme të dorezës, me një gjatësi prej 10-20 mm. Dorezat duhet të kthehen mire nga ana e brendshme. Masat nga 6 – 9.
Ngjyra	E Bardhë

UNIFORMA DIMËRORE

ORKESTRA FRYMORE
OFICERË, N/OFCERË, USHTARË





UNIFORMA DIMËRORE

ORKESTRA FRYMORE

OFICERË, N/OFCERË, USHTARË





UNIFORMA CEREMONIALE
XHAKETA

UNIFORMA CEREMONIALE E ORKESTRËS FRYMORE: XHAKETA			
Xhaketë: PELHURE KATER STINET			
Ngjyra	E Kuqe pantone tpx 18-863		
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca	Metoda e proves
Emri i Tekstilit	%		Panno 1/96 1/96
Thurja			Tela uni 8099
Përbërja	%	70% lesh dhe 30% poliester	
Gjerësia e Tekstilit	cm	148/150	
Pesha për mtl	gr	420	EN 12127 - EN 29073/1
Pesha për mtq	gr	280	EN 12127 - EN 29073/1
Dendësia e fijeve në thurjen në horizontal (bazë) për cm	copë	16	UNI EN 1049/2
Titulli i Fillit			1/9600
Rezistenca në forcë	kg		UNI EN ISO 13934-1
Rezistenca në tërheqje	%		UNI EN ISO 13934-1
Dendësia e fijeve në thurjen në vertical (ind) për cm	copë	12/13	UNI EN 1049/2
Titulli i Fillit			1/9600 UNI 9275 - ISO 7211/5
Rezistenca në forcë	kg		UNI EN ISO 13934-1
Rezistenca në tërheqje			UNIENISO13934-1
Trajtimet	Kundra rrudhosjes, kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji		
	Trajtim kundra pushëzimit dhe krijimit të kokrrizave (nearfishing- antipilling)		
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca	Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale		4-5	UNI EN ISO 105-B02
Djersa bazike		Degradimi 4-5	UNI EN ISO 105-E04
Djersa alkaline / acide		Degradimi 4-5	UNI EN ISO 105-E04
Larje e thate		4-5	UNI EN ISO 105-D01
Me uje		5	UNI EN ISO 105-E01
Ferkimi në të thatë		4-5	UNI EN ISO 105-X12
Ferkimi në të njomë		4-5	UNI EN ISO 105-X12
Me sperkatje uji		4-5	UNI EN ISO 105-E07
Me hekurosje		4	UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës Ceremoniale Dimërore	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zezë
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5

Pershkrim Model Xhaketa Ceremoniale
Tek e gjithë pjesa e përparme të jenë të vendosura kopje kordonësh në formë tubi prej 6 mm, dizenzo me bisht. Kopjet e kordonave qepen në mënyrë të tillë për të modeluar pjesën e përparme të xhaketës me dizenjon trekëndore të kthyer mbrapsht në të dy pjesët e përparme. Kordonat të jenë gjithsej 6 në numër. Për oficerët kordoni është ngjyrë e verdhë, për n/oficerët dhe ushtarët kordoni është ngjyrë e zezë. Pjesa më e afërt 2,5 cm nga qafa dhe e gjatë afërsisht 19,05 cm të përfundojë me një dizenzo me tre rrathë. Kordoni 2,3,4,5 zvogëlon gjatësinë me 1 cm. Kordoni i 6-të të jetë i gjatë 13 cm. Kopjet e kordonave të ketë në distancë ndërmjet tyre rreth 7 cm. Tre rrathët që përbëjnë pjesën fundore të secilit prej kopjeve të kordonave të kenë këto dimensione: 1,08 cm
Tek pjesa e poshtme nga ana e përparme të jetë i vendosur një xhep fals që të jetë i distancuar rreth 9.05 cm nga pjesa e hapur e xhaketës dhe 3 cm nga kopja e kordonit nr.6. Xhepi të jetë i dizenuar me një fileto false në formë tubi që përfundon nga të dyja anët me një dizenzo me tre rrathë koncentrike me të njëjtat dimensione 1,08 cm dhe 2 cm.
Shpatullat Tek shpatullat të jenë te vendosura shpatullore prej cope në formë tubi me ngjyrë të verdhë për oficerët dhe ngjyrë të zezë për n/oficerët dhe ushtarët dhe nga të dyja anët të përfundojë me një dizenzo me dy rrathë të dimensioneve prej 2 cm. Shpatulloret të jenë të fiksuara nëpërmjet qepjes fikse dhe të jenë rreth 8 cm.
Pjesa e pasme e Xhaketës Pjesa e pasme të jetë e përbërë prej: Katër të kthyer anësore Dy pjesët e ijeve të modeluara me pjesën fundore të hapur, e cila të ketë një bordurë filetoje rreth 6 mm (pjesa e pasme e xhaketës rezulton të jetë pak më e gjatë rreth 3 cm sesa pjesa e përparme e xhaketës). Hapja të jetë rreth 16 cm. Pjesa qendrore e modeluar me prerje në bel dhe me bordurë një fileto në forme tubi për të dyja gjatësitë dhe e pozicionuar mbi qepjet që e bashkojnë me pjesën e ijeve anësore. Bordura përfundon me tre rrathë nga e njëjta copë në formë tubi me ngjyrë të verdhë për oficerët dhe ngjyrë të zezë për n/oficerët dhe ushtarët me diametër 1,08 cm (rrathë anësore) dhe 2 cm (rrathë qendrore). Tre rrathët e poshtëm përbëjnë një bosht të pjerrët rreth 3,5 cm të pozicionuar tek fundi i pjesës së ijeve rreth 2,5 cm. Pjesa e belit të ketë një bordurë në formë tubi ngjyrë të zezë rreth 6 mm me një dizenzo anësore simetrike me tre rrathë të dimensioneve 1,8 cm (anësore) dhe 2 cm (rrethi qendror). Nga qendra e belit nis një qepje qendrore rreth 21 cm e cila shkon drejt fundit të xhaketës. Të gjitha kordonat do të jenë ngjyrë të verdhë për oficerët dhe ngjyrë të zezë për n/oficerët dhe ushtarët.
Lulja qendrore e shpatullave. Nga pjesa e qafës në qendër në pjesën e prapme shkojnë drejt pjesës fundore dy boshte rreth 15 cm me një tub ngjyrë të zezë prej 6 mm dhe të përfundojë me një dizenzo luleje me tre rrathë rreth 1,8 cm në anësore dhe 2 cm rrethi qendror.
Mëngët e Xhaketës. Mëngët në pjesën fundore të tyre (tek kyç) kanë një bordurë në ngjyrë të zezë me gjërësi 8cm. Në pjesën e jashtme të mëngëve duke filluar nga bordura me ngjyrë të zezë kanë një kordon në formë këndi me bazë te bordura me gjërësi 13 cm dhe me lartësi 20cm + 5%. Ngjyra e kordonit është ngjyrë të verdhë për oficerët dhe ngjyrë të zezë për n/oficerët dhe ushtarët. Në pjesën e kulmit të këndit përfundohet me një dizenzo luleje me tre rrathë me diametër 1,08 cm rrathët anësore dhe 2 cm rrethi qendrore.



UNIFORMA CEREMONIALE
PANTALLONA

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT: PANTALLONAT			
Pantallonat Ceremoniale DIMËRORE			
Ngjyra	E Kuqe pantone tpx 18-863		
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca	Standardi
Emri i Tekstilit			Panno 1/96 1/96
Thurja			Tela uni 8099
Përbërja	%	70% lesh dhe 30% poliester	
Gjeresia e Tekstilit	cm	148/150	
Pesha për mtl	gr	420	EN 12127 - EN 29073/1
Pesha për mtq	gr	280	EN 12127 - EN 29073/1
Dendësia e fijeve në thurjen në horizontal (bazë) për cm	copë	16	UNI EN 1049/2
Titulli i Fillit			1/9600
Rezistenca në forcë	kg		UNI EN ISO 13934-1
Rezistenca në tërheqje	%		UNI EN ISO 13934-1
Dendësia e fijeve në thurjen në vertical (ind) për cm	copë	12/13	UNI EN 1049/2
Titulli i Fillit			1/9600 UNI 9275 - ISO 7211/5
Rezistenca në forcë	kg		UNI EN ISO 13934-1
Rezistenca në tërheqje			UNIENISO13934-1
Trajtimet	Kundra rrudhosjes, kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji UNI EN ISO12945-2		
	Trajtim kundra pushëzimit dhe krijimit të kokrrizave (nearfishing- antipilling) UNI EN ISO12945-2		
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca	Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale		4-5	UNI EN ISO 105-B02
Djersa bazike		Degradimi 4-5	UNI EN ISO 105-E04
Djersa alkaline / acide		Degradimi 4-5	UNI EN ISO 105-E04
Larje e thate		4-5	UNI EN ISO 105-D01
Me uje		5	UNI EN ISO 105-E01
Ferkimi në të thatë		4-5	UNI EN ISO 105-X12
Ferkimi në të njomë		4-5	UNI EN ISO 105-X12
Me sperkatje uji		4-5	UNI EN ISO 105-E07
Me hekurosje		4	UNI EN ISO 105-X11

Përshkrim Model Pantallonat Ceremoniale Dimërore
Pantallonat të përbëhen prej: Dy pjesësh të përparme pa xhepa dhe pa pensa, me bel të lartë prej një copë të vetme. Dy pjesësh të prapme me xhep me fileto në krahun e djathtë, 1 fashetë qendrore dhe pjesa e belit e hapur në qendër të pantallonit në pjesën e prapme. Pjesa fundore e prapme të jetë e përbërë prej pjesës së pulpës me qepje në qendër të gjurit në pjesën e prapme. Pjesët e kofshëve të jenë të përbëra prej një kthine të sheshtë të mbyllur dhe të futura në pjesën e poshtme. Në anësore të bashkohen nga qepja dhe nga një përforcim prej 6 mm.
Të mos ketë xhepa në anësore. Beli i lartë rreth 8 cm nga brenda paraqet një forcim SILEAS i bardhë, 6 kopsa për llastikun. Në pjesën e prapme të ketë dy pensa të qepura rreth 13 cm tek të dyja pjesët. Xhepi i pasëm me fileto të zezë të jetë rreth 13 cm dhe largohet rreth 14 cm nga pjesa e sipërme e pantallonave. Fasheta simetrike dhe me bordurë të kuqe të jetë e larguar rreth 5,5 cm në pjesën e sipërme të belit dhe të jetë e pozicionuar në qendër të pjesës së prapme të pantallonave. Pjesa e brendshme e përparme të ketë një përforcim RAYON i bardhë deri tek gjuri duke e përjashtuar atë.
Dizenjoja e pjesës së përparme të pantallonave Pantallonat të paraqesin tek të dyja pjesët e përparme një motiv luleje me tre rrathë të mbyllur në një romb me tre cepa me borde në formë rrethi.
Dimensionet: Boshti i brendshëm dopio të jetë me një gjatësi 26 cm dhe të përfundojë me tre rrathë DALLAE me diametër 3 cm dhe të larguar nga cepi i rombit rreth 3 cm. Cepat e rombit për të tri anësoret të përfundojnë drejt pjesës së jashtme me një dizenjo prej rrethi me diametër 1 cm. Rreth 20 cm nga beli (pjesa e sipërme) të nisi cepi i ketërt, nga këmba e lules që ndahet nga tubi dysh (6 mm). Pantallonat të përfundojnë me një bordurë të zezë me copë SILESIA S dhe me një hapje anësore nga ana e jashtme rreth 8 cm të bashkuar nga një shirit VELCRO rreth 2 cm. Tek pjesa e fundit të aplikohet një llastik i zi me dimensione 3 cm H dhe 26 cm L. Për oficerët kordoni është ngjyrë e verdhë, për n/oficerët dhe ushtarët kordoni është ngjyrë e zezë.



UNIFORMA CEREMONIALE
KAPELJA

UNIFORMA E CEREMONIALE E ORKESTRËS FRYMORE: KAPELE ME STREHË

Përshkrim Model Kapele Ceremoniale me strehë

Kapelja me strehë të përbëhet nga një palë anësore me një lartësi prej 10-12 cm dhe një tub i përforcuar me astracan sintetik. Pjesa e sipërme e kapeles (tavani) të jetë e përbërë nga një copë me ngjyrë të kuqe të errët, ngjyra e flamurit shqiptar të jetë e sheshtë dhe e rrethuar, e bashkuar në formë cilindri në mënyrë që të formohet një shkallë prej 8 mm. Pjesa e brendshme të jetë e përforcuar me një copë pambuku të zezë apo një përforcuese. Në qendër të sheshit të kuq të kapelës do të qëndiset emblema e shqiponjës.

Qeleshja për oficerët ka në përbërje një gërshet me fill ari për zbulurim që nis nga qendra e kapur me një kopsë kalon në anësore e majtë poshtë dhe përfundon prapa në qendër lart dhe të jetë me një kupë të realizuar me fill ari. Qeleshja për nënoficerët dhe ushtarët ka në përbërje një gërshet me fill të kuq që nis nga qendra e kapur me një kopsë kalon në anësore e majtë poshtë dhe përfundon prapa në qendër lart dhe të jetë me një kupë të realizuar me fill të kuq.

Streha e kapeles është material lëkure me shkëlqim me ngjyrë të zezë.

Kordoni në formë gërsheti të mbërthehet tek pjesa e përparme me një kopsë të verdhë dhe në pjesën e prapme nëpërmjet një kope të brendshme qëndrore. Kupa së bashku me pjesën fundore të kapet nëpërmjet qepjes së kupolës (tavanit) të pasëm qendror. Në pamjen ballore aplikohet embelma. Emblema e kapelës është e vendosur në një fushë të rumbullakët me ngjyrë të kuqe për oficerët ose të zezë për nënoficerët dhe ushtarët. Masa nga 53 deri tek 60. Lartësia Astracan të jetë për të gjitha masat njësoj rreth 10-12 cm.

QENDRUESHMËRIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe torleranca	Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale		4-5	UNI EN ISO 105-B02
Djersa alkaline / acide		4	UNI EN ISO 105-E04
Ferkimi në të thatë		4	UNI EN ISO 105-X12
Ferkimi në të njomë		4	UNI EN ISO 105-X12
Me sperkatje uji		5	UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate		4-5	UNI EN ISO 105-D01
Me uje		4-5	UNI EN ISO 105-E01



UNIFORMA CEREMONIALE
KËPUCË GJYSEM PUNE PËR MESHKUJ

UNIFORMA CEREMONIALE E ORKESTRËS FRYMORE: KEPUCË GJYSMA BURRASH

LEKURA E SIPERME:	
Materiali i siperm:	Lëkurë e plotë lope, Kromi 6 është kategorikisht i ndaluar. Pa AZO (shkakton kancer).
Ngjyra:	e zeze
Trashësia:	1.3 mm (minimumi)
Thithja e ujit:	max. 30%
Forca e shqyerjes e materialit të sipërm	≥ 120 N EN ISO 20344 – 6.3
Forca e elasticitetit të materialit të sipërm	≥ 15 N/mm² EN ISO 20345 – 56.4
pH (vetëm për lëkurën e sipërme)	≥ 3.2 EN ISO 20344 – 6.9
Thithja e ujit:	Max 30% në 60 minuta EN ISO 20344:2004; 6.13
Penetrimi i ujit (roba absorbuese):	Max. 2 gram në 60 minuta EN ISO 20344:2004; 6.13
Depërtueshmëria e avullimit të ujit (frymëmarrja)	0.8 mg / (cm2 h) (minimum) EN ISO 20344:2004; 6.6
Fleksibiliteti	Asnjë deformim në 50000 cikle (minimum) EN ISO 20344:2004; 6.5
VESHJA E BRENDSHME:	
Karakteristika:	Lekure e plote e perpunuar
Materiali:	Lëkurë Viçi e veshur me pëlhurë pambuku
Forca e shqyerjes së veshjes së brendshme	≥ 30 N EN ISO 20345 – 5.5.1
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata EN ISO 20345 – 5.5.2 >12.800 cikle të lagura EN ISO 20345 – 5.5.2
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:	
Materiali:	Me bazë fibre të lidhur
Këndi Përthyes:	90 grad (minimum)

Mbeshtetjet:	
Mbeshtetja e gishtave:	baze fibre termoplastike
Trashësia:	1,0 mm
Mbeshtetja e kycit:	baze fibre termoplastike
Trashësia:	1.4 mm
AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Llapa e Këpucës:	Do të jetë nga poshtë me një llastik të lehtë e cila lejon futjen dhe daljen e këmbës në këpucë në mënyrë komode
Fija e qepjes:	poliester ose poliamid
Sholla (shtrati i këpucës):	Mikrofibrë e veshur me PU me qeliza të hapura – anti statike, thith djersën, anti bakteriale
SHOLLA:	
E formuar me injeksion direkt:	Siguron qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj ndarjes së sipërme
Shtresa e Mesme:	Poliuteran, shtresa e mesme e zgjatur siguron mbrojtje dhe komfort si dhe fleksibilitet, peshë më të lehtë dhe izolim ndaj nxehtësisë
Pjesa e sipërme:	Poliuteran, shtresa e jashtme kompakte siguron qëndrueshmëri, rezistencë ndaj fërkimit
Performancë	Të lartë dhe fleksibilitet
Peshë	Sa më të lehtë
Anti – statike (A) :	Siguron minimizimin elektrosatik krijuar për të shmangur riskun e dridhjeve nga korrenti
Takë absorbuese energjie (E) :	Siguron komfort dhe qëndrueshmëri gjatë ecjes, vrapimit etj, duke absorbuar forcën e tepërt të trupit.
Rezistenca ndaj hidrolizës .:	Siguron qëndrueshmëri në shollë kundra lagështirës, kohës së ftohtë dhe të nxehtë
KARAKTERISTIKAT:	
Komforti:	Këpuca duhet të jetë e rehatshme.
Përshtatshmëria:	Këpuca është e përshtatshme për ecje për një kohë të gjatë, për ambiente zyra, ofron rehati dhe fleksibilitet.
Amortizimi i goditjeve:	Sholla e këpucës duhet të jetë efektive në amortizimin e goditjeve në mënyrë që të minimizojë dëmtimet në kyce dhe pjesën e poshtme të këmbës.
Përthyeshmëria:	Këpuca duhet të jetë elastike dhe fleksibël.
Siguria:	Duhet të lidhet mirë që të mbajë këmbën në vend. Nëse këmba rrëshqet brenda këpucës mund të shkaktohet ënjtje.
Ajrosja:	Këpuca duhet të lejojë këmbën të ajroset. Këmba mund të prodhojë sasi të konsiderueshme djerse, duke shkaktuar kështu ënjtje ngaqë lëkura bëhet e butë dhe mund të marrë infeksione. Prandaj cilësia e materialeve të përdorura dhe cilësia e tyre për t’u ajrosur është shumë e rëndësishme.
Rrëshqitja:	Këpuca duhet të mos rrëshqasë.
Mbështetja:	Këpuca gjithashtu duhet të mbrojë këmbën nga objekte të mprehta, acidet, vajrat, antistatike, absorvues djerse.
Rezistenca:	Këpuca duhet të jetë rezistente ndaj agjenteve kimikë.



ARTIKUJ TË TJERË
KËPUCË FEMRASH

UNIFORMA CEREMONIALE E ORKESTRËS FRYMORE: KËPUÇË FEMRASH

LEKURA E SIPERME:	
Materiali i siperm:	Lëkure e plotë lope. Kromi 6 është kategorikisht i ndaluar. Pa AZO (shkakton kancer).
Ngjyra:	e zeze
Trashësia:	1.3 mm (minimumi)
Thithja e ujit:	max. 30%
Forca e shqyerjes e materialit të sipërm	≥ 120 N EN ISO 20344 – 6.3
Forca e elasticitetit të materialit të sipërm	≥ 15 N/mm² EN ISO 20345 – 56.4
pH (vetëm për lëkurën e sipërme)	≥ 3,2 EN ISO 20344 – 6.9
Thithja e ujit:	Max 30% në 60 minuta EN ISO 20344:2004; 6.13
Penetrimi i ujit (rroba absorbuese):	Max. 2 gram në 60 minuta EN ISO 20344:2004; 6.13
Depërtueshmëria e avullimit të ujit (frymëmarrja)	0.8 mg / (cm2 h) (minimum) EN ISO 20344:2004; 6.6
Fleksibiliteti	Asnjë deformim në 50000 cikle (minimum) EN ISO 20344:2004; 6.5
VESHJA E BRENDSHME:	
Karakteristika:	Frymëmarrëse, thith djersën, anti – bakteriale
Materiali:	Lëkure Viçi e veshur me pëlhurë pambuku
Forca e shqyerjes së veshjes së brendshme	≥ 30 N EN ISO 20345 – 5.5.1
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata EN ISO 20345 – 5.5.2 >12.800 cikle të lagura EN ISO 20345 – 5.5.2
PJESA E POSHTME E QËNDRUESHME:	
Materiali:	Me bazë fibre të lidhur
Trashësia:	2,0 mm (minimum)
Këndi Përthyes:	90 grad (minimum)

Mbeshtetjet:	
Mbeshtetja e gishtave:	baze fibre termoplastike
Trashësia:	1,0 mm
Mbeshtetja e kycit:	baze fibre termoplastike
Trashësia:	1.4 mm
AKSESORET DHE TE TJERAT:	
Fija e qepjes:	poliester ose poliamid
Sholla (shtrati i këpucës):	Mikrofibër e veshur me PU me qeliza të hapura – anti statike, thith djersën, anti bakteriale
SHOLLA:	
E formuar me injeksion direkt:	Siguron qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj ndarjes së sipërme
Shtresa e Mesme:	Poliuteran, shtresa e mesme e zgjatur siguron mbrojtje dhe komfort si dhe fleksibilitet, peshë më të lehtë dhe izolim ndaj nxehtësisë
Pjesa e sipërme:	Poliuteran, shtresa e jashtme kompakte siguron qëndrueshmëri, rezitencë ndaj fërkimit
Performancë	Të lartë dhe fleksibilitet
Peshë	Sa më të lehtë
KARAKTERISTIKAT:	
Komforti:	Këpuca duhet të jetë e rehatshme.
Përshtatshmëria:	Këpuca është e përshtatshme për ecje për një kohë të gjatë, për ambiente zyrash, ofron rehati dhe fleksibilitet.
Amortizimi i goditjeve:	Sholla e këpucës duhet të jetë efektive në amortizimin e goditjeve në mënyrë që të minimizojë dëmtimet në kyce dhe pjesën e poshtme të këmbës.
Përthyeshmëria:	Këpuca duhet të jetë elastike dhe fleksibël.
Siguria:	Duhet të lidhet mirë që të mbajë këmbën në vend. Nëse këmba rrëshqet brenda këpucës mund të shkaktohet ënjtje.
Ajrosja:	Këpuca duhet të lejojë këmbën të ajroset. Këmba mund të prodhojë sasi të konsiderueshme djerse, duke shkaktuar kështu ënjtje ngaqë lëkura bëhet e butë dhe mund të marrë infeksione. Prandaj cilësia e materialeve të përdorura dhe cilësia e tyre për t’u ajrosur është shumë e rëndësishme.
Rrëshqitja:	Këpuca duhet të mos rrëshqasë.
Mbështetja:	Këpuca gjithashtu duhet të mbrojë këmbën nga objekte të mprehta, acidet, vajrat, antistatike, absorbues djerse.
Rezistenca:	Këpuca duhet të jetë rezistente ndaj agjentëve kimikë.



ARTIKUJ TË TJERË

Çorape të shkurtra

ARTIKUJ TE TJERE: ÇORAPE	
PËRBËRJA E MATERIALIT:	
Ngjyra	E zeze
90 %	Pambuk
7 %	Poliamid
3 %	Elastan



ARTIKUJ TË TJERË

DOREZAT CEREMONIALE LËKURE

ARTIKUJ TË TJERË: DOREZA CEREMONIALE LËKURE	
Përbërja	Dorezat të jenë të qepura me lekurë deleje të regjur në krom ose zirkon me ngjyrë të bardhë. Lëkura duhet të jetë e cilesisë së pare, pa mangesi dhe duhet të jetë regjur me përberes të kromit dhe zirkonit në mënyrë që: • T'i lejoje lëkurës të ketë cilësitë e duhura fizike – kimike të parashkruara; • Të hyjë dhe të fiksohet në mënyrë uniforme dhe homogjene në të gjithë dendësinë e lëkurës. • Struktura e lëkures duhet të jete fine, e rregullt dhe uniforme në të gjithë përberesit e dorezës. • Lëkura për nga tipi dhe cilësia në përputhje me të kampionin ushtarak, duhet të rezultojë elastike, e butë, konsistente, pa erëra të pakëndshme dhe duhet ta mbajë më së miri pikën e qepjes edhe nëse i nënshtrohet tërheqjes.
Modeli	Dorezat të jenë të tipit “me pesë gishtërinj”, të çiftuara (një e djathtë dhe një e majtë) dhe përbehen nga pjesët e mëposhtme: • Trupi të jetë njësh, i formuar nga pjesa e pëllembës dhe e shpinës së dorës, duke përfshire pjesët e sipërme dhe të poshtme të gishtërinjve, duke përjashtuar gishtin e madh; • Gishti i madh (në nje të vetme); • 6 rripa lekure (pirunji) për plotësimin e të katë gishtërinjve, duke përjashtuar gishtin e madh; • 3 gjuhëza të ndërfitura midis gishtërinjve, për të plotësuar mbylljen e rripave.
Qepja	Gjatë hapjes së qepjes, lëkura është e përthyer nga jashtë brenda dhe me bordurë. Për nga gjatësia, në vijim të qepjes për bashkimin e pjesës shpinore me atë të pëllëmbës të aplikohet një hapje (e çarë) realizuar dhe përfunduar ashtu siç është tek modeli. Mbi shpinën e dorës të përftohen me qepje në makinë, tre kordone me relief. Të gjithë elementet përberës të dorezës duhet të priten me tranxhë në pjesët më të mira të lekurës, punuar si kamosht. Doreza kur të kthehet së prapthi duhet të paraqitet në mënyrë uniforme e punuar si kamosh dhe e ngjyrosur. Duhet të jetë një ngjyrëshe, homogjene, në tonalitetet që përputhen me atë të modelit ushtarak. Bordurat e prera duhet të jenë të tjerra rregullisht në mënyrë që të mos paraqesin dhëmbëzime apo spërdredhje, sidomos tek majat e gishtërinjve. Qepjet duhet të realizohen në makine me punto ‘piquet’ (jashtë) dhe duhet të rezultojnë uniforme. Nuk duhet të tolerohen qepje me spërdredhje apo qepje që të kenë kaluar bordurat, ose me kokërrzime, qepje të mangeta dhe gjëra të tilla. Qepjet duhet të jenë të rregullta dhe pa fije të varura edhe nga ana e prapme e dorezës.
Ngjyra	E Bardhë



ARTIKUJ TË TJERË

DOREZAT CEREMONIALE PAMBUKU

ARTIKUJ TË TJERË: DOREZA CEREMONIALE PAMBUKU	
Përbërja	Dorezat të jenë të përbëra nga fibra pambuku, të punuara me fill dysh. Përbërja pambuk Tip "America I".
Modeli	Dorezat si model duhet t'i korrespondojnë modelit ushtarak dhe të përbëhen secila nga : • Pjesa e kycit të dorës. • Pjesa kryesore (shpina e dorës dhe pëllëmba). • Pesë gishtërinjtë. Gishti i madh të lidhet me trupin e dorezës nëpërmjet dy të qepurave paralele të distancuara njëra nga tjetra 2 mm. Gishtërinjtë duhet të jenë në proporcion; meqenëse dorezat duhet të jetë komode dhe estetike, majat e tyre duhet të jenë të rumbullakosura. Ekstremiteti i lirë i kycit të jetë i përthyer nga brenda dorezës. Kthimi të jetë i lartë rreth 20 mm dhe të ndalet nëpërmjet qepjes me makinë i shoqëruar nga një fill i fortë i kthyer në tre herë për lakun dhe prej mëndafshi natyral i kthyer dy herë për gjilpërën e qëndisjes. Nga ana e pëllëmbës, doreza të shfaqë duke nisur nga bordura e kycit, një të çarë me një gjatësi prej 75mm, anët e të cilës janë të përthyerat dhe të forcuara me një pjesë shiriti të bardhë pambuku, të lartë rreth 15 mm. 40 mm nga bordura e pulsit, e çara të fillojë të mbyllet me një kopsë të bardhë me përbërje sintetike, me mbështetje, me kokë rrumbullake me diametër 12 mm dhe që përputhet me syçkën. Në vend të llojit të kopsës së përshkruar me sipër mund të përdoret një kopsë e bardhë me përbërje sintetike, me katër vrima, me diametër të njëjtë. Syçka të jetë e forcuar nga brenda dorezës me një pjesë të vogël nga shiriti i bardhë i përshkruar me sipër me material , të bërë dysh (dopio). Pikat e mbërthimit të kopsës të jenë edhe ato të forcuara nga brenda me po ato pjesë nga shiriti i përshkruar më lart. Mbi shpinore, doreza të shfaqë tre qepje me reliev, divergjentë midis tyre, të cilat të fillojnë rreth 75 mm nga bordura e kycit dhe të arrijnë deri aty ku fillon hapja e gishtërinjve; të tilla qepje të realizohen me pikë të gërshetuara, nëpërmjet një filli pambuku të bardhë, të cilësisë së lartë, të bërë tresh.
Qepja	Qepjet e tjera të dorezës duhet të kryhen me një fill të fortë pambuku të bërë tresh. Të gjitha qepjet duhet të rezultojnë rezistente dhe t'i korrespondojnë për nga lloji dhe rregullsia modelit ushtarak. Po ashtu, ato duhet të kenë fije që perfundojne te prera mirë: të bëhet përjashtim për tre qepjet me reliev, ekstremitetet e të cilave, drejt pulsit, duhet të jenë të lira, vetëm nëse dalin nga coha, në pjesen e brendshme të dorezës, me një gjatësi prej 10-20 mm. Dorezat duhet të kthehen mire nga ana e brendshme. Masat nga 6 – 9.
Ngjyra	E Bardhë

AKSESORËT

PËR UNIFORMAT E TRUPROJUES SË NDERIT
DHE ORKESTREN FRYMORE





AKSESORËT

PËR UNIFORMAT E TRUPROJUES SË NDERIT
DHE ORKESTREN FRYMORE





AKSESORËT
PËR KAPELEN ME STREHË

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT DHE OKESTRËS FRYMORE: AKSESORËT E KAPELES ME STREHË	
EMBLEMA E KAPELES :	
Materiali:	Tunxh (aliazh zinku dhe bakri). Materiali të tjaïtohet me mbrojtje anti oksiduese.
Ngjyra:	E verdhë, me shkëlqim mat
Trashësia:	2 mm
Përmasat	6cm X 5 cm
Montimi	Me 2 vida me filetım
Prodhimi	Stampim me derdhje në 3D (ose stampim në të ftohtë)
Modeli	Shqiponja dykrenare e stilizuar dhe mbi shqiponjën është vendosur simboli i kapeles së heroit tonë kombëtar Skënderbeut.
KORDONËT PËR KAPELET E OFICERËVE	
Materiali veshja e jashtme	100% metalike (Bronz)
Materiali në brendësi	100% pambuk
Përmasat	Kordonët metalik diametri 16mm
Ngjyra:	E Verdhë.
Qëndrushmëria e ngjyrës:	Shiritat duhet të kenë qëndrueshmëri maksimale me trajtım anti oksidues.
Thurja:	Thurje tubolare tresh me shkëlqim mesatar metalik me ngjyrë të verdhë.
KORDONËT PËR KAPELET E N/OFICERËVE DHE USHTARËVE:	
Materiali veshja e jashtme	100% poliestër
Materiali në brendësi	100% pambuk
Përmasat	Kordonët poliestër diametri 16mm
Ngjyra:	E Kuqe.
Qëndrushmëria e ngjyrës:	Shiritat duhet të kenë qëndrueshmëri maksimale me trajtım anti oksidues.
Thurja:	Thurje tubolare tresh me ngjyrë të kuqe.



AKSESORËT PËR XHAKETËN CEREMONIALE

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT DHE OKESTRËS FRYMORE: AKSESORËT E XHAKETËS CEREMONIALE											
KORDONAT DEKORATIVË TË XHAKETËS SË OFICERËVE:					GRADAT E JAKËS:						
Materiali		100% Poliestër			Përmasat:		35mm X 80mm				
Ngjyra:		E Verdhë			Modeli		Gradat të ketë një sfond të zi ku do të qëndisen me fill i gradat sipas ngjyrave përkatëse (të verdhë ose të bardhë). Në të gjithë perimetrin e gradës do të bëhet një bordurë 1.5mm me fill të artë i cili do të rrethojë të gjithë gradën. Gradat do të ngjiten në jakë me material valkrof.				
Trashësia:		6 mm									
KORDONAT DEKORATIVË TË XHAKETËS SË N/OFICERËVE DHE USHTARËVE					Ngjyra::					E Zezë.	
Materiali		100% Poliestër									
Ngjyra:		E Zezë									
Trashësia:		6 mm									
SHENJA E KRAHUT TË MAJTË (SIMBOLI KOMBËTAR)					KORDONAT DEKORATIVË TË XHAKETËS:						
Përmasat:		60mm X 40mm			Materiali veshja e jashtme		100% Poliestër				
Modeli		Emblema duhet të ketë një sfond të kuq me ngjyrën e flamurit Shqiptar ku në të do të qëndiset me fill të zi shqiponja jonë kombëtare. Në pjesën e sipërme të emblemas me një dimension 60 x 12 mm do të qëndiset një sfond i zi ku në qendër të tij do të qëndiset me gërma të arta fjala “Albania”. Në të gjithë perimetrin e emblemas do të bëhet një bordurë 1.5mm me fill të artë i cili do të rrethojë të gjithë emblemen. Shenja e krahut bashkohet me mëngën e xhaketës me ngjitje me material valkrof.			Thurja:		Tubolare me diametër: 8 mm				
					Ngjyra:		E Verdhë				
Materiali i Fijes		Fijet do të jenë poliestër me ndriçim sipas ngjyrave të përmendura më sipër.			Përmasat :		Gjatësia totale të jetë 1.63 m, në fund të kordonit të kemi pjesë metalike me dimensione 7.5 cm .				
SHENJA E KRAHUT TË DJATHTË E TRUPROJES SË NDERIT (EMBLEMA E SHTABIT TË PËRGJITHSHËM TË FA).					Modeli:		Thurja e tij të bëhet me 3 shirita tubolarë të cilat të kryqëzohen me njëri - tjetrin, në pjesën e sipërme majat qepen dhe në pjesën fundore të vendoset pjesa metalike. Gjatësia totale të jetë 1.63 m, në fund të kordonit të kemi pjesë metalike me dimensione 7.5 cm.				
Përmasat		60mm X 76mm									
Modeli		Emblema ka formën e një shqyte me tre ngjyra, bojë qelli, të gjelbër dhe blu ku në të do të qëndisen simbolet e tre forcave kryesore, Forcës Ajrore – krahët, Forcës Tokësore – dy pushkë të kryqëzuara dhe Forcës Detare – spiranca, që simbolizon forcën e bashkuar. Shqyta është e rrethuar me bordurë 1.5mm me fill të artë në të gjithë perimetrin e saj. Shenja e krahut bashkohet me mëngën e xhaketës me ngjitje me material valkrof.			KOPSAT E XHAKETËS						
Kodi i ngjyrave		Bojë qelli - R:64 G:200 B:244; Jeshile - R:0 G:166 B:81; Blu - R:12 G:77 B:162; E Verdhë - R:210 G:170 B:65;			Forma:		Ovale				
					Gjatësia:		50mm				
SHENJA E KRAHUT TË DJATHTË E OKESTRËS FRYMORE (SYMBOLI NDËRKOMBËTAR I LIRËS):					Ngjyra:		E Zezë lucido				
Përmasat		Ne formë rrethi me diameter 50mm +10%			Diametri:		Max 18mm				
Modeli:		Emblema ka formën e një rrethi me ngjyrë të zezë ku në mes të saj është qëndisur me fill të artë simboli i lirës.			Përbërja:		Poliuretan me ngjyrim në paste				
Materiali		I njëjtë me atë të xhaketës. Shenja e krahut bashkohet me mëngën e xhaketës me ngjitje me material valkrof.			Modeli:		Në qendër të ketë dy vrima me diametër 5 mm dhe të baraslarguara nga pjesa anësore.				



AKSESORËT

RRIP CEREMONIAL OFICERËT

ARTIKUJ TË TJERË: RRIP CEREMONIAL PËR OFICERËT		
Rrip Ceremonial për Oficerët përbëhet nga : • Pjesa e përparme. • Pjesa e brendshme. • Pjesa e mbrapme. • Ylyqet. • T ogëza.		Përshkrim Model Rrip Ceremonial për Oficerët
Pjesa e përparme		Pjesa e përparme e rripit përbëhet nga: Një tekstil në formë shiriti me gjerësi fikse 60 mm dhe gjatësi relative sipas kërkesës nga 1150 mm deri në 1400 mm. Përbërja e tekstilit “CANOTILIA” të jetë fije poliestër veshur me argjend dhe e galvanizuar me ar. Ato të thuren në diagonal. Në dy ekstremet e rripit kemi një bord prej 7 mm.
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Standardi
Emri i Tekstilit		CANOTILIA
Thurja		Në diagonal
Përbërja		Fije poliestër veshur me argjend dhe e galvanizuar me ar
Gjerësia	mm	60
Pjesa e brendshme		Pjesa e brendshme e rripit përbëhen prej: Nga një karton gjysmë i plastifikuar me trashësi (spesor) 1 mm elastik dhe i fortë.
Përbërja		Karton gjysmë i plastifikuar
Trashësia	mm	1 mm
Pjesa e mbrapme		Pjesa e mbrapme e rripit përbëhet nga: Tekstil i zi 100% viskoze. Pesha 140 gr/m2.
Përbërja	%	Tekstil 100% viskoze.
Pesha	gr/m2.	140
Ngjyra		E Zezë
Ylyqet:		Te tre pjesët të bashkohen ndërmjet tyre nëpërmjet procesit të qepjes me makine. Njëra pjesë ekstreme e rripit të qepet me unazën gjysëm eklipsi e lëvizshme, kurse pjesa tjetër ekstreme e rripit të montohet me gjysëm unazën në formë eklipsi e cila të jetë e ngjitur me togzën.
Përbërja		I njëjti material si rripi. Gjithsej të jenë 3 ylyqe Ato të jenë në formë unaze me gjerësi 20 mm dhe të shërbejnë për të fiksuar pozicionin e rripit dhe ndryshimin e gjatësisë së tij sipas kërkesës.
Gjerësia	mm	
Sasia	copë	
Togëza		Togëza përbëhet nga: Togëza në formë elipsi. Diametri maksimal është 65 mm dhe diametri minimal është 45 mm. Në qëndër të saj është gdhëndur shqiponja dykrenare në 3D. Mbi shqiponjën është vendosur simboli i kapeles së heroit tonë kombëtar Skenderbeut e rrethuar nga një unazë perimetrale ovale dhe fusha mes shqiponjës dhe unazës perimetrale është me mini basoreliev mat.
Përbërja		Në krahun e majtë të saj është e ngjitur gjysëm unaza që lidhet me rripin, ndërsa nga ana e pasme e togzës është i ngjitur një vesh në formën e gërmës “L” ku fiksohet gjysëm unaza e krahut të djathtë.
Forma		Gjithashtu kemi edhe një unazë në formë elipsi ku diametri i madh maksimal është 65 mm dhe diametri minimal është 15 mm. Ajo përbëhet nga material bronxi në formë teli me diameter 2 mm. Në njërën pjesë të saj është montuar rripi dhe në pjesën e brendshme të saj futet pjesa tjetër e rripit. Me anë të kësaj unaze zmadhohet dhe zvogëlohet gjatësia e rripit. Në pjesën ekstreme të rripit ku montohet gjysëm unaza e lëvizshme do të qepet një pjesë rripi me gjatësi 170 mm e cila qëndron nën togzën dhe tregon vazhdimësinë e rripit me pjesën tjetër.
Ngjyra		Të gjitha pjesët metalike të rripit do të galvanizohen me ar 18 karat mat në menyrë që të pengohet procesi i oksidimit.
		Mënyra e prodhimit të togzës : fuzion me derdhje të metalit me stampë.
		Drejtusi i Lartë i Orkestrës Frymore do e ketë rripin ngjyrë ari.



AKSESORËT

RRIP CEREMONIAL N/OFICERËT
DHE USHTARËT

ARTIKUJ TË TJERË: RRIPI CEREMONIAL PËR N/OFICERËT DHE USHTARËT

RRIPI:	
Materiali	Lëkure boks viçi
Ngjyra	Kafe e errët mat.
Trashësia	3.5-4mm
Gjërësia	60mm
Gjatëia	Mënyra e lidhjes së togzëz me rripin do të jetë e ngjashme me atë të rripit ceremonial. Gjatësia e rripit do të jetë e ndryshueshme nëpërmjet togzës sipas gjerësisë perimetrale të personit që e posedon atë. Mënyra e lidhjes së togzëz me rripin do të jetë e ngjashme me atë të rripit ceremonial. Gjatësia e rripit do të jetë e ndryshueshme nëpërmjet togzës sipas gjerësisë perimetrale të personit që e posedon atë.
Togëza:	
Materiali	Bronxi
	Të gjitha pjesët metalike të rripit do të galvanizohen me ar 18 karat mat në menyër që të pengohet procesi i oksidimit.
Ngjyra	E Verdhë
Përshkrim Model Rrip Ceremonial për N/Oficerët dhe Ushtarët	
Togëza ka formë elipsi. Diametri maksimal është 65 mm dhe diametri minimal është 45 mm. Në qendër të saj është gdhendur shqiponja dykrenare në 3 D. Mbi shqiponjën është vendosur simboli i kapeles së heroit tonë kombëtar Skënderbeut e rrethuar nga një unazë perimetrale ovale dhe fusha mes shqiponjës dhe unazës perimetrale është me mini basoreliev opake. Mënyra e prodhimit të togzës : fuzion me derdhje të metalit me stampë.	
Në krahun e majtë të saj është e ngjitur gjysëm unaza që lidhet me rripin, kurse nga ana e mbrapme e togzës është i ngjitur një vesh në formën e gërmës "L" ku fiksohet gjysëm unaza e krahut të djathtë. Njëra pjesë ekstreme e rripit të qepet me unazën gjysëm eklipsi e lëvizshme, kurse pjesa tjetër ekstreme e rripit të montohet me gjysëm unazën në formë eklipsi e cila të jetë e ngjitur me togzën.	
Gjithashtu kemi edhe një unazë në formë elipsi ku diametri i madh maksimal është 65 mm dhe diametri minimal është 15 mm. Ajo përbëhet nga material bronxi në formë teli me diametër 2 mm. Në njërën pjesë të saj është montuar rripin dhe në pjesën e brendshme të saj futet pjesa tjetër e rripit. Me anë të kësaj unaze zmadhohet dhe zvogëlohet gjatësia e rripit .Në pjesën ekstreme të rripit ku montohet gjysëm unaza e lëvizshme do të qepet një pjesë rripi me gjatësi 170 mm e cila qëndron nën togzën dhe tregon vazhdimësinë e rripit me pjesën tjetër.	



AKSESORËT

PËR PANTALLONAT CEREMONIALE

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT DHE OKESTRËS FRYMORE: AKSESORËT E PANTALLONAVE CEREMONIALE	
KORDONAT DEKORATIVË TË PANTALLONAVE TË OFICERËVE:	
Materiali	100% Poliestër
Ngjyra:	E Verdhë
Trashësia:	6 mm
KORDONAT DEKORATIVË TË PANTALLONAVE TË N/OFICERËVE DHE USHTARËVE	
Materiali	100% Poliestër
Ngjyra:	E Zezë
Trashësia:	6 mm
RRIPAT QË MBAJNË PANTALLONAT (TIRANDA)	
Përmasat:	Rripat: • Gjatësia në pjesën e prapme 10 cm dhe në pjesën e përparme rreth 90 cm. • Gjerësia 2,5 cm . Kordura: • Gjatësia 9,5 cm. • Gjerësia 1cm.
Ngjyra:	Rripat: E Zezë Kordura: E Zezë
Modeli:	Rripat të përbehen nga tre pjesë të bashkuara nga forcimi i lëkurës. Dy pjesët e përparme të përfundojnë me një përforcim në lëkurë dhe thumba në kordurë për t'u aplikuar në rripin e pantallonave. Gjatësia të rregullohet nga një togëz e vendosur dhe me dimension prej 3 cm. Pjesa e prapme të përfundojë me një përforcim në lëkurë dhe 2 fiksues në kordure për t'u aplikuar në rripin e pantallonave në pjesën qendrore.



AKSESORËT
SHPATA CEREMONIALE

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT DHE OKESTRËS FRYMORE: SHPATA CEREMONIALE	
SHPATA CEREMONIALE PËRBËHET NGA KËTO ELEMENTË: • Lama. • Doreza. • Këllëfi. • Rripi Mbajtës i Shpatës. • Lordoni Zbukurues.	
SHPATA	
Materiali:	Çelik inoks që nuk ndryshket, lehtësisht e harkuar. Duhet të jetë e kompletuar me një këllëf që mban shpatën
Gjatësia totale e shpatës	100cm-110cm.
Gjerësia e shpatës:	2cm +.10%.
TEHU I SHPATËS (LAMA)	
Materiali:	Çelik inoks dhe i dekoruar në të dyja anët me simbolin kombëtar të dukshëm. Me majë të rrumbullakët jo të mprehtë.
Gjatësia:	95cm-100cm.
Doreza e Shpatës:	Të jetë me mbulojë metalike në pjesën e kapjes së dorezës.
KËLLËFI	
Materiali:	Çelik inoks.
Gjatësia:	Gjatësia 96 cm
Rripi që mban shpatën:	Me ngjyrë të verdhë me një kordon të hollë të kuq në mes.
KORDONI ZBUKURUES.	
Materiali:	Poliestër
Ngjyra:	E Verdhë



AKSESORËT

ÇANTA PËR MBAJTJEN E KOSTUMIT

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT DHE OKESTRËS FRYMORE: ÇANTA PËR MBAJTJEN E KOSTUMIT	
Materiali:	Poliestër
Pesha nëgr/m2:	80-90gr/m2
Përmasat:	120x60 cm
Ngjyra:	E Zezë
MODELI	
Në mes të jetë vendosur një zinxhir i hollë 4 mm spiral plastik me gjatësi 120 cm. Në të dy pjesët e çantës me dimensione 60 cm të vendosen dy doreza. Dorezat të jenë nga i njëjti material me çantën të përforcuara me qëllim që mbulesa e kostumit gjatë palosjes të bëhet në formën e çantës. Qepja e të gjitha pjesëve dhe zinxhiri të jetë bërë me makinë.	

UNIFORMA VERORE

TRUPROJA E NDERIT
OFICERË, N/OFCERË, USHTARË





UNIFORMA VERORE

TRUPROJA E NDERIT
OFICERË, N/OFCERË, USHTARË





PËR OFICERË

PËR N/OFCERË DHE USHTRËT



UNIFORMA CEREMONIALE VERORE XHAKETË

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT: XHAKETA			
Xhakëtë Ceremoniale VERORE			
Ngjyra	E Kuqe pantone tpx 18-863		
Karakteristikat Fiziko- Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca	Standardi
Njesia e matjes	%		Panno 1/96 1/96
Vlera dhe toleranca			Tela uni 8099
Standardi	%	100% lesh MERINOS	
Gjeresia e Tekstilit	cm	148/150	
Pesha për mtl	gr	240/250	EN 12127 - EN 29073/1
Pesha për mtq	gr	160/170	EN 12127 - EN 29073/1
Dendësia e fijeve në thurjen në horizontal (bazë) për cm	copë	16	UNI EN 1049/2
Titulli i Fillit			1/9600
Rezistenca në forcë	kg		UNI EN ISO 13934-1
Rezistenca në tërheqje	%		UNI EN ISO 13934-1
Dendësia e fijeve në thurjen në vertical (ind) për cm	copë	12/13	UNI EN 1049/2
Titulli i Fillit			1/9600 UNI 9275 - ISO 7211/5
Rezistenca në forcë	kg		UNI EN ISO 13934-1
Rezistenca në tërheqje			UNIENISO13934-1
Trajtimet	Kundra rrudhosjes, kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji UNI EN ISO12945-2		
	Trajtim kundra pushëzimit dhe krijimit të kokrrizave (nearfishing- antipilling) UNI EN ISO12945-2		
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca	Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale		4-5	UNI EN ISO 105-B02
Djersa bazike		Degradimi 4-5	UNI EN ISO 105-E04
Djersa alkaline / acide		Degradimi 4-5	UNI EN ISO 105-E04
Larje e thate		4-5	UNI EN ISO 105-D01
Nga uji		4-5	UNI EN ISO 105-E01
Ferkimi në të thatë		4-5	UNI EN ISO 105-X12
Ferkimi në të njomë		4-5	UNI EN ISO 105-X12
Nga pikat e uji		4-5	UNI EN ISO 105-E07
Me hekurosje		4	UNI EN ISO 105-X11

Astari i Brendshem i Xhaketës Ceremoniale Verore	
Përbërja e materialit	100% Poliestër
Ngjyra	E zezë
Masa	77 g/m² (± 5%)
Endja	Endje e thjeshtë
Fije për cm	Vertikal: 40/cm (± 1) 50 DTEX PES Horizontal: 27/cm (± 1) 167 DTEX PES
Forca e këputjes	Vertikal: min. 64 daN Horizontal: min. 90 daN
Qëndrueshmëria në abrazion	25.000 cikle
Slipperage	Vertikal: 270 N Horizontal: 86 N
Stabiliteti dimensional pas larjes në 40°C	Vertikal: ± 1% Horizontal: ± 1%
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larje në 40°C	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	4 – 5



PËR OFICERË



PËR N/OFCERË DHE USHTRËT

UNIFORMA CEREMONIALE VERORE PANTALLONAT

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT: PANTALLONAT				
Pantallonat Ceremoniale VERORE				Përshkrim Model Pantallonat Ceremoniale Verore Pantallonat të përbëhen prej: Dy pjesësh të përparme pa xhepa dhe pa pensa, me bel të lartë prej një copë të vetme. Dy pjesësh të prapme me xhep me fileto në krahun e djathtë, 1 fashetë qendrore dhe pjesa e belit e hapur në qendër të pantallonit në pjesën e prapme. Pjesa fundore e prapme të jetë e përbërë prej pjesës së pulpës me qepje në qendër të gjurit në pjesën e prapme. Pjesët e kofshëve të jenë të përbëra prej një kthine të sheshtë të mbyllur dhe të futura në pjesën e poshtme. Në anësore të bashkohen nga qepja dhe nga një përforcim prej 6 mm. Të mos ketë xhepa në anësore. Beli i lartë rreth 8 cm nga brenda paraqet një forcim SILEAS i bardhë, 6 kopsa për llastikun. Në pjesën e prapme të ketë dy pensa të qepura rreth 13 cm tek të dyja pjesët. Xhepi i pasëm me fileto të zezë të jetë rreth 13 cm dhe largohet rreth 14 cm nga pjesa e sipërme e pantallonave. Fasheta simetrike dhe me bordurë të kuqe të jetë e larguar rreth 5,5 cm në pjesën e sipërme të belit dhe të jetë e pozicionuar në qendër të pjesës së prapme të pantallonave. Pjesa e brendshme e përparme të ketë një përforcim RAYON i bardhë deri tek gjuri duke e përjashtuar atë. Dizenjoja e pjesës së përparme të pantallonave Pantallonat të paraqesin tek të dyja pjesët e përparme një motiv luleje me tre rrathë të mbyllur në një romb me tre cepa me borde në formë rrethi. Dimensionet: Boshti i brendshëm dopio të jetë me një gjatësi 26 cm dhe të përfundojë me tre rrathë DALLAE me diametër 3 cm dhe të larguar nga cepi i rombit rreth 3 cm. Cepat e rombit për të tri anësoret të përfundojnë drejt pjesës së jashtme me një dizenjo prej rrethi me diametër 1 cm. Rreth 20 cm nga beli (pjesa e sipërme) të nisi cepi i ketërt, nga këmba e lules që ndahet nga tubi dysh (6 mm). Pantallonat të përfundojnë me një bordurë të zezë me copë SILESIA S dhe me një hapje anësore nga ana e jashtme rreth 8 cm të bashkuar nga një shirit VELCRO rreth 2 cm. Tek pjesa e fundit të aplikohet një llastik i zi me dimensione 3 cm H dhe 26 cm L. Për oficerët kordoni është ngjyrë e verdhë, për n/oficerët dhe ushtarët kordoni është ngjyrë e zezë.
Ngjyra	E Kuqe pantone tpx 18-863			
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca	Standardi	
Emri i Tekstilit			Panno 1/96 1/96	
Thurja			Tela uni 8099	
Përbërja	%	100% lesh merinos		
Gjeresia e Tekstilit	cm	148/150		
Pesha për mtl	gr	240/250	EN 12127 - EN 29073/1	
Pesha për mtq	gr	160/170	EN 12127 - EN 29073/1	
Dendësia e fijeve në thurjen në horizontal (bazë) për cm	copë	16	UNI EN 1049/2	
Titulli i Fillit			1/9600	
Rezistenca në forcë	kg		UNI EN ISO 13934-1	
Rezistenca në tërheqje	%		UNI EN ISO 13934-1	
Dendësia e fijeve në thurjen në vertical (ind) për cm	copë	12/13	UNI EN 1049/2	
Titulli i Fillit			1/9600 UNI 9275 - ISO 7211/5	
Rezistenca në forcë	kg		UNI EN ISO 13934-1	
Rezistenca në tërheqje			UNIENISO13934-1	
Trajtimet	Kundra rrudhosjes, kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji UNI EN ISO12945-2			
	Trajtim kundra pushëzimit dhe krijimit të kokrrizave (nearfishing- antipilling) UNI EN ISO12945-2			
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca	Metoda e proves	
Degradimi ne drite artificiale		4-5	UNI EN ISO 105-B02	
Djersa bazike		Degradimi 4-5	UNI EN ISO 105-E04	
Djersa alkaline / acide		Degradimi 4-5	UNI EN ISO 105-E04	
Larje e thate		4-5	UNI EN ISO 105-D01	
Me uje		5	UNI EN ISO 105-E01	
Ferkimi në të thatë		4-5	UNI EN ISO 105-X12	
Ferkimi në të njomë		4-5	UNI EN ISO 105-X12	
Me sperkatje uji		4-5	UNI EN ISO 105-E07	
Me hekurosje		4	UNI EN ISO 105-X11	



UNIFORMA CEREMONIALE VERORE
KAPELJA ME STREHË

UNIFORMA E CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT: KAPELE ME STREHË

Përshkrim Model Kapele Ceremoniale me Strehë

Kapelja me strehë të përbëhet nga një palë anësore me një lartësi prej 10-12 cm dhe një tub i përforcuar me astracan sintetik. Pjesa e sipërme e kapeles (tavanit) të jetë e përbërë nga një copë me ngjyrë të kuqe të errët, ngjyra e flamurit shqiptar të jetë e sheshtë dhe e rrethuar, e bashkuar në formë cilindri në mënyrë që të formohet një shkallë prej 8 mm. Pjesa e brendshme të jetë e përforcuar me një copë pambuku të zezë apo një përforcuese. Në qendër të sheshit të kuq të kapelës do të qëndiset emblema e shqiponjës.

Qeleshja për oficerët ka në përbërje një gërshet me fill ari për zbukurim që nis nga qendra e kapur me një kopsë kalon në anësore e majtë poshtë dhe përfundon prapa në qendër lart dhe të jetë me një kupë të realizuar me fill ari. Qeleshja për nënoficerët dhe ushtarët ka në përbërje një gërshet me fill të kuq që nis nga qendra e kapur me një kopsë kalon në anësore e majtë poshtë dhe përfundon prapa në qendër lart dhe të jetë me një kupë të realizuar me fill të kuq.

Streha e kapeles është material lëkure me shkëlqim me ngjyrë të zezë.

Kordoni në formë gërsheti të mbërthehet tek pjesa e përparme me një kopsë të verdhë dhe në pjesën e prapme nëpërmjet një kopse të brendshme qëndrore. Kupa së bashku me pjesën fundore të kapet nëpërmjet qepjes së kupolës (tavanit) të pasëm qendror. Në pamjen ballore aplikohet embelma. Emblema e kapelës është e vendosur në një fushë të rrumbullakët me ngjyrë të kuqe për oficerët ose të zezë për nënoficerët dhe ushtarët.
Masa nga 53 deri tek 60.
Lartësia Astracan të jetë për të gjitha masat njësoj rreth 10-12 cm.

QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca	Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale		4-5	UNI EN ISO 105-B02
Djersa alkaline / acide		4	UNI EN ISO 105-E04
Ferkimi në të thatë		4	UNI EN ISO 105-X12
Ferkimi në të njomë		4	UNI EN ISO 105-X12
Me sperkatje uji		5	UNI EN ISO 105-E07
Larje e thate		4-5	UNI EN ISO 105-D01
Me uje		4-5	UNI EN ISO 105-E01



UNIFORMA CEREMONIALE VERORE
KËMISHË ME MËNGËTË GJATA

UNIFORMA CEREMONIALE: KËMISHA			
Copa termoadesive për të gjithë rripin dhe pjesën e kyçit		SKEDA TEKNIKE E MATERIALIT KRYESOR	
Përbërja	Pambuk i mercerizuar i	Lënda e parë	100 % Pambuk i krehur puplin
Ngjyra	E Bardhë	Fijet	Duhet të jenë të rregullta dhe t'i korrespondojnë karakteristikave në përshkrim dhe përdredhjes së paraqitur në modelin përkatës
Titulli:	40/3	Zbardhja	Duhet të arrihet nëpërmjet sistemeve racionale në mënyrë që fibra e pambukut të mos qëndrojë e dëmtuar
Rezistenca dinamometrike :	Kg. 1.200	Copa	Duhet të jetë e rregullt dhe identike për nga pamja me modelin për këtë, pa defekte, me dizenjo uniformë, e tharë dhe e butë në mënyrë perfekte por jo e lëshuar, nuk duhet të ketë gjurmë klori
Gjatësia :	26mm	Dizajni	Duhet të rezultojnë uniforme, të rregullta dhe të shtrira mirë, me një lartësi jo më shumë se gjysmë centimetri
Maksimumi i shkurtimit në ujë	1%	Armatura	Pëlhurë
Humbja më e madhe në sparekiature :	1 %.	Lartësia	148-150 cm
Kopsat:	Të Bardha prej sedefi me 4 vrima	Pesha në m2:	110 gr
Diametri	Rreth 1 cm	Emërtimi i fillit:	INE 40/1
Të gjitha materialet e përdorura nuk duhet të jenë të dëmshme e toksike. Duhet të jenë të përshtatshme për përdorim gjatë qepjes dhe prerjes së punimit me dorë.			NE 40/1
		Numri i fijeve ne cm:	N.55
		Thurja	N.28
		Rezistenca dinamometrike	
		Thurja:	N.650 – 66,30kg
		Maja:	N.320 – 32,60 kg
		Shkurtimi gjatë larjes	1,5%
		Ngushtimi gjatë larjes	1,5%
		Zgjerimi maksimal i lejuar	1%
Përshkrim Model Këmisha me Mëngë të Gjata Dimërore, duhet të ketë këto specifikime teknike:			
Këmisha përbëhet nga pëlhurë pambuku e bardhë dhe të përmbajë pjesët e mëposhtme: • Trupi • Jaka • Rripi • Mëngët			
Trupi Trupi të jetë i përbërë nga tre pjesë : dy pjesët e përparme të bashkuara me të qepurat anësore të kthyer dhe pjesa e pasme e pajisur me shpatullore. Dy pjesët e përparme të jenë plotësisht të hapura dhe të kthyer nga përpara me një rrip duke kthyer anët nga brenda për rreth 3,5cm. Në të djathtë të jenë vendosur 6 kopsa prej sedefi të larguara prej tyre me një distancë prej 8-10 cm (sipas masës së këmishës). Në të majtë në përputhje me kopsat të jenë vendosur 6 filiqe vertikale. Në dy anët e përparme të aplikohet nga brenda shtresë e forcuar – nga e njëjta pëlhure sipas modelit. Ajo të formo- het nga qepje forcimi tek rripi në pjesën e përparme të shpatullës dhe tek mënga; tek pjesa e lirë të jetë e kthyer lehtas buza rreth 4 mm. Shpatulloja të jetë e formuar nga dy shtresa pëlhurë sipas modelit. Masat e këmishës të jenë 10 duke filluar nga numri 37 deri tek numri 46.Modeli të jetë i njëjtë si për personelin mashkull ashtu edhe për atë femër.			
Jaka Jaka të jetë model polici dhe me ngjitje me material valkrof.			
Rripi Rripi të jetë i formuar nga dy shtresa pëlhure (njëra e brendshme dhe tjetra e jashtme). I brendshmi të jetë i përbërë nga një copë, ndërsa i jashtmi të jetë plotësisht i ngjitur nëpërmjet procesit të fuzionit me të nxehtë me një forcim të përbërë nga një shtresë cope të padeformueshme. Ai të jetë i lartë 35 mm dhe të ketë tre filiqe horizontale, ndër të cilat dy të jenë përpara (një në anë të djathtë dhe një në anë të majtë) dhe një nga pas në qendër. Filiqja e anës së djathtë dhe ajo e pasme të aplikohen vetëm tek shtresa e jashtme dhe tek forcimi i rripit në mënyrë që të lejojë kalimin nëpërmjet një të çare prej 3 cm të kopsave për të kapjen e qafores së sertë.			
Mëngët Mëngët të jenë të formuara vetëm nga një copë me qepje makine të kthyer: të përfundojnë tek kyç me një kopsë sedefi (me diametër 1 cm) dhe me filiçen përkatëse. Pjesa e kyçit të jetë e krijuar sipas modelit dhe përbëhet nga dy shtresa pëlhure (një e brendshme dhe një e jashtme). Ajo e brendshmja të jetë e përbërë nga një copë e vetme, ndërsa e jashtmjja të jetë tërësisht e ngjitur nëpërmjet procesit të fuzionit më të nxehtë me një forcim të përbërë nga një shtresë cope të padeformueshme. Në ekstremitetet e mëngëve të krijohet përgjatë pjesës së bryllit një e çarë rreth 11 cm; ajo kufizohet nga njëra anë me një rrip të radopiuar (të vendosur me dy shtresa) nga e njëjta copë, e gjerë 25 mm dhe e gjatë 155 mm; nga ana tjetër krijohet një palë rreth 4 mm.			
Mbërthimi i mëngëve kryhet nëpermjet qepjeve të kthyer.			



ARTIKUJ TË TJERË
ÇIZME

ÇIZMET CEREMONIALE																																	
Çizme ceremoniale (lëkurë viçi) me ngjyrë kromi i zi përbëhen nga elementët dhe aksesorët e mëposhtëm: • Shtresa e sipërme • Fundi • Aksesorët. Realizohen në prerjet nr. 36 deri në nr. 48. Pjesët e lëkurës, gomës dhe të gjithë aksesorët e tjerë të përkshruar duhet të plotësojnë kushtet e parashikuara si dhe të gjithë materialet e përdorura duhet të mos jenë të dëmshëm për shëndetin, (jo toksikë) dhe të jenë të përshtatshëm për tipin specifik të këpucës që do të përdoren.																																	
SHTRESA E SIPËRME: Shtresa e sipërme që përbëhet nga: • Pjesa e sipërme. • Pjesët anësore. • Pjesa fundore e jashtme. • Veshja me lëkurë. • Përforcimet anësore brendshme. • Thembra e brendshme. • Mbështetësja. • Nënmaja. Pjesa e sipërme Shtrihet në të gjithë pjesën e përparme të këpucës, deri në pjesën e qafës. <table><tr><td>Materiali i sipërm:</td><td>Lëkure (viç) e përbërë nga një pjesë të vetme, e nxjerrë nga pjesët më të mira të lëkurës së viçit</td></tr><tr><td>Ngjyra:</td><td>Kromi i zi</td></tr><tr><td>Trashësia e lëkurës (spesori):</td><td>0.8-1mm mm</td></tr></table> Pjesët anësore Në pjesën e jashtme të çizmeve është stampuar simboli kombëtar. <table><tr><td>Materiali i sipërm:</td><td>Te jetë prej lëkure (viçi) në dy pjesë pa defekte të lëkurës</td></tr><tr><td>Ngjyra</td><td>Kromi i zi</td></tr><tr><td>Trashësia e lëkurës (spesori):</td><td>0,5 – 1 mm.</td></tr></table> Pjesa Fundore e Jashtme: <table><tr><td>Materiali:</td><td>Të jetë prej lëkure viçi, e përbërë nga një pjesë të vetme e nxjerrë nga pjesët më të mira të lëkurës</td></tr><tr><td>Ngjyra</td><td>Kromi i zi</td></tr><tr><td>Trashësia e lëkurës (spesori):</td><td>0,8 – 1 mm.</td></tr></table> Veshja e Brendshme e Lëkurës Të jetë me lëkurë e hollë dhie, në dy pjesë, njëra të jetë në të njëjtën linjë me shtresën e sipërme, në përputhje me pjesët elastike anësore; trashësia e lëkurës (spesori) 0,5 – 0,8 mm. Të dy pjesët e veshjes të bashkohen ndërmjet tyre dhe me shtresën e sipërme. Përforcimet anësore të brendshme: me lëkurë dhie ose viçi e njëjtë me atë të përdorur për veshjen e brendshme dhe shtresën e sipërme, të hapura dhe lëmuara me një trashësi (spesor) 0,5 – 0,8 mm. Të vendosen ndërmjet shtresës së sipërme dhe veshjes së brendshme të lëkurës, në pjesën e nënmajës dhe mbështetëses. <table><tr><td>Materiali:</td><td>Lëkurë e hollë dhie</td></tr><tr><td>Ngjyra:</td><td>E zezë</td></tr><tr><td>Trashesia:</td><td>0,5 – 0,8 mm</td></tr></table> Pjesa e brendshme te thembra Të jetë me të njëjtën lëkurë dhie si ajo e përdorur për veshjen e brendshme; trashësia e lëkurës (spesori) 0,6 – 1 mm. Të jetë e përbërë nga një pjesë e vetme me formë të lëmuar dhe e vendosur në pjesën e brendshme të çizmes afër takës. <table><tr><td>Materiali:</td><td>Lëkurë dhie të njëjtën si ajo e përdorur për veshjen e brendshme. Të jetë e përbërë nga një pjesë e vetme me formë të lëmuar dhe e vendosur në pjesën e brendshme të çizmes afër takës</td></tr><tr><td>Trashesia:</td><td>0,6 – 1 mm</td></tr></table> Nënmaja: <table><tr><td>Materiali:</td><td>Lëkurë e përbërë nga një pjesë e vetme. Të vendoset në pjesën e përparme të këpucës ndërmjet veshjes së brendshme dhe të jashtme.</td></tr><tr><td>Trashesia:</td><td>1,3–1,8 mm</td></tr></table>		Materiali i sipërm:	Lëkure (viç) e përbërë nga një pjesë të vetme, e nxjerrë nga pjesët më të mira të lëkurës së viçit	Ngjyra:	Kromi i zi	Trashësia e lëkurës (spesori):	0.8-1mm mm	Materiali i sipërm:	Te jetë prej lëkure (viçi) në dy pjesë pa defekte të lëkurës	Ngjyra	Kromi i zi	Trashësia e lëkurës (spesori):	0,5 – 1 mm.	Materiali:	Të jetë prej lëkure viçi, e përbërë nga një pjesë të vetme e nxjerrë nga pjesët më të mira të lëkurës	Ngjyra	Kromi i zi	Trashësia e lëkurës (spesori):	0,8 – 1 mm.	Materiali:	Lëkurë e hollë dhie	Ngjyra:	E zezë	Trashesia:	0,5 – 0,8 mm	Materiali:	Lëkurë dhie të njëjtën si ajo e përdorur për veshjen e brendshme. Të jetë e përbërë nga një pjesë e vetme me formë të lëmuar dhe e vendosur në pjesën e brendshme të çizmes afër takës	Trashesia:	0,6 – 1 mm	Materiali:	Lëkurë e përbërë nga një pjesë e vetme. Të vendoset në pjesën e përparme të këpucës ndërmjet veshjes së brendshme dhe të jashtme.	Trashesia:	1,3–1,8 mm
Materiali i sipërm:	Lëkure (viç) e përbërë nga një pjesë të vetme, e nxjerrë nga pjesët më të mira të lëkurës së viçit																																
Ngjyra:	Kromi i zi																																
Trashësia e lëkurës (spesori):	0.8-1mm mm																																
Materiali i sipërm:	Te jetë prej lëkure (viçi) në dy pjesë pa defekte të lëkurës																																
Ngjyra	Kromi i zi																																
Trashësia e lëkurës (spesori):	0,5 – 1 mm.																																
Materiali:	Të jetë prej lëkure viçi, e përbërë nga një pjesë të vetme e nxjerrë nga pjesët më të mira të lëkurës																																
Ngjyra	Kromi i zi																																
Trashësia e lëkurës (spesori):	0,8 – 1 mm.																																
Materiali:	Lëkurë e hollë dhie																																
Ngjyra:	E zezë																																
Trashesia:	0,5 – 0,8 mm																																
Materiali:	Lëkurë dhie të njëjtën si ajo e përdorur për veshjen e brendshme. Të jetë e përbërë nga një pjesë e vetme me formë të lëmuar dhe e vendosur në pjesën e brendshme të çizmes afër takës																																
Trashesia:	0,6 – 1 mm																																
Materiali:	Lëkurë e përbërë nga një pjesë e vetme. Të vendoset në pjesën e përparme të këpucës ndërmjet veshjes së brendshme dhe të jashtme.																																
Trashesia:	1,3–1,8 mm																																
Fundi i çizmes Fundi i çizmes përbëhet nga: • Pjesa e poshtme e këmbës. • Thembra me lëkurë. • Pjesa anësore e qepjes ndërmjet shollës dhe pjesës së sipërme. • Pjesa e poshtme prej gome. • Goma. • Taka.																																	
Materiali:	Lëkurë e përbërë nga një pjesë e vetme, pa prerje ose defekte të tjera. Duhet të vishet me material të fortë të papërpunuar për pjesën e poshtme.																																
Trashësia e lëkurës (spesori):	2,5–3mm																																
Thembra me lëkurë: të jetë me material lëkure, e përbërë nga një pjesë e vetme më formën e versionit zyrtar, me prejardhje nga pjesët dytësore të lëkurës së kurrizit. Të vendoset në brendësi të pjesës së pasme të nënkëmbës për të mbuluar pjesët e paveshura. Të jetë e lëmuar në ekstremitet.																																	
Pjesa anësore e qepjes ndërmjet shollës dhe pjesës së sipërme: Të përbëhet nga një pjesë lëkure që lidhet nëpërmjet makinerisë së këpucarit me pjesën e sipërme dhe me pjesën fundore. Dimensionet: trashësia e lëkurës (spesori) 3 mm + 10%, gjerësia 15mm + 0,5mm.																																	
Pjesa e poshtme prej gome: Të bashkohet me takën si një pjesë e vetme, proporcionalisht si në gjatësi dhe gjerësi, të vendoset në pjesën fundore të këpucës ku mbështetet harku i shputës.																																	
Goma; duhet të jetë pa defekte, me trashësi uniformë dhe e njëjtë për të dy shollat e së njëjtës palë çizmeje. Trashësia të jetë 4 – 4,5 mm. Duhet të ngjitet me pjesën qendrore. Forma duhet të jetë e thellë 1,5mm dhe duhet të jetë e izoluar përpara ngjitjes. Goma në pjesën e poshtme të takës duhet të fiksohet me thembrën e brendshme dhe pjesën e poshtme të këmbës me ngjitje 16 mm në mënyrë që të sigurojë lidhje e fortë të pjesëve..																																	
Taka: Të përbëhet nga jo më shumë se 5 fletë nën takë dhe mbrojtëse take prej gome. Fletat e nëntakës janë prej gome, të mirëgoditura dhe cilindruara. Në pjesën që lidhet me këpucën duhet të ketë një boshllëk të formësuar më derdhje në mënyrë që të ngjitet në mënyrë përfekte më gomën. Forma e boshllëkut mund të bëhet dhe më një pjesë qepje me lëkurë të lëmuar dhe e vendosur në formë patkoi. Në këtë rast duhet të eliminohet një fletë në nëntakë. Fletët e jashtme të nëntakës duhet të vendosen në pjesën e mishit për të lejuar më shumë ngjitje në pjesën e mbrojtëses së takës në gomë. Taka duhet të ketë lartësinë, duke filluar nga pjesa fundore e thembrës prej 16-18 mm dhe 28 – 30 mm e matur nga pas.																																	
AKSESORËT																																	
Llastikët: duhet të përftohen nga nastro elastike, ngjyrë e zezë, te cilat montohen në pjesën vertikale mbrapa çizmes në paralel me gjithë gjatësinë e zinxhirit. Të përbëhen nga dy pjesë të aplikuara për çdo çizme. Ato mund të montohen me qepje në të dy anët e zinxhirit me qëllim që pjesa e sipërme e pulpës së këmbës të jetë fleksibël që t'i përshtatet diametrit të pulpës për çdo dimension, toleranca duhet të jetë 4-5cm.																																	
Zinxhirët: duhet të jenë me ngjyrë të zezë me material plastik me formë spirale bllokuesi fundor duhet të jetë metalik. Gjithashtu edhe koka lëvizëse e zinxhirit duhet të jetë metalike me bllokues, në pjesën e sipërme të çizmes duhet të vendoset një mbyllje me një shirit me buton me sustë metalike. Shiriti duhet të ketë përbërje llastiku dhe lëkurë që të jetë fleksibël në dimension për një bllokim përfekt të kokës së zinxhirit																																	
Penjtë: fijet për qepjen e pjesës së sipërme me pjesën fundore duhet të jenë poliester ose poliamid.																																	



ARTIKUJ TË TJERË
ÇORAPET E GJATA

ARTIKUJ TË TJERË: ÇORAPE TË GJATA	
PËRBËRJA E MATERIALIT:	
Ngjyra	E zeze
60 %	Pambuk
35 %	Poliamid
5 %	Elastan
Gjatesia e çorapes poshte gjurit	



ARTIKUJ TË TJERË

DOREZAT CEREMONIALE PAMBUKU

ARTIKUJ TË TJERË: DOREZA CEREMONIALE PAMBUKU	
Përbërja	Dorezat të jenë të përbëra nga fibra pambuku, të punuara me fill dysh. Përbërja pambuk Tip "America I".
Modeli	Dorezat si model duhet t'i korrespondojnë modelit ushtarak dhe të përbëhen secila nga : • Pjesa e kycit të dorës. • Pjesa kryesore (shpina e dorës dhe pëllëmba). • Pesë gishtërinjtë. Gishti i madh të lidhet me trupin e dorezës nëpërmjet dy të qepurave paralele të distancuara njëra nga tjetra 2 mm. Gishtërinjtë duhet të jenë në proporcion; meqenëse dorezat duhet të jetë komode dhe estetike, majat e tyre duhet të jenë të rumbullakosura. Ekstremiteti i lirë i kycit të jetë i përthyer nga brenda dorezës. Kthimi të jetë i lartë rreth 20 mm dhe të ndalet nëpërmjet qepjes me makinë i shoqëruar nga një fill i fortë i kthyer në tre herë për lakun dhe prej mëndafshi natyral i kthyer dy herë për gjilpërën e qëndisjes. Nga ana e pëllëmbës, doreza të shfaqë duke nisur nga bordura e kycit, një të çarë me një gjatësi prej 75mm, anët e të cilës janë të përthyerat dhe të forcuara me një pjesë shiriti të bardhë pambuku, të lartë rreth 15 mm. 40 mm nga bordura e pulsit, e çara të fillojë të mbyllet me një kopsë të bardhë me përbërje sintetike, me mbështetje, me kokë rrumbullake me diametër 12 mm dhe që përputhet me syçkën. Në vend të llojit të kopsës së përshkruar me sipër mund të përdoret një kopsë e bardhë me përbërje sintetike, me katër vrima, me diametër të njëjtë. Syçka të jetë e forcuar nga brenda dorezës me një pjesë të vogël nga shiriti i bardhë i përshkruar me sipër me material , të bërë dysh (dopio). Pikat e mbërthimit të kopsës të jenë edhe ato të forcuara nga brenda me po ato pjesë nga shiriti i përshkruar më lart. Mbi shpinore, doreza të shfaqë tre qepje me reliev, divergjentë midis tyre, të cilat të fillojnë rreth 75 mm nga bordura e kycit dhe të arrijnë deri aty ku fillon hapja e gishtërinjve; të tilla qepje të realizohen me pikë të gërshetuara, nëpërmjet një filli pambuku të bardhë, të cilësisë së lartë, të bërë tresh.
Qepja	Qepjet e tjera të dorezës duhet të kryhen me një fill të fortë pambuku të bërë tresh. Të gjitha qepjet duhet të rezultojnë rezistente dhe t'i korrespondojnë për nga lloji dhe rregullsia modelit ushtarak. Po ashtu, ato duhet të kenë fije që perfundojne te prera mirë: të bëhet përjashtim për tre qepjet me reliev, ekstremitetet e të cilave, drejt pulsit, duhet të jenë të lira, vetëm nëse dalin nga coha, në pjesen e brendshme të dorezës, me një gjatësi prej 10-20 mm. Dorezat duhet të kthehen mire nga ana e brendshme. Masat nga 6 – 9.
Ngjyra	E Bardhë

UNIFORMA VERORE

ORKESTRA FRYMORE
OFICERË, N/OFCERË, USHTARË





UNIFORMA VERORE

ORKESTRA FRYMORE

OFICERË, N/OFCERË, USHTARË





UNIFORMA CEREMONIALE
XHAKETA

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT: XHAKETA			
Xhakëtë Ceremoniale VERORE			
Ngjyra	E Kuqe pantone tpx 18-863		
Karakteristikat Fiziko- Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca	Standardi
Njesia e matjes	%		Panno 1/96 1/96
Vlera dhe toleranca			Tela uni 8099
Standardi	%	100% lesh MERINOS	
Gjeresia e Tekstilit	cm	148/150	
Pesha për mtl	gr	240/250	EN 12127 - EN 29073/1
Pesha për mtq	gr	160/170	EN 12127 - EN 29073/1
Dendësia e fijeve në thurjen në horizontal (bazë) për cm	copë	16	UNI EN 1049/2
Titulli i Fillit			1/9600
Rezistenca në forcë	kg		UNI EN ISO 13934-1
Rezistenca në tërheqje	%		UNI EN ISO 13934-1
Dendësia e fijeve në thurjen në vertical (ind) për cm	copë	12/13	UNI EN 1049/2
Titulli i Fillit			1/9600 UNI 9275 - ISO 7211/5
Rezistenca në forcë	kg		UNI EN ISO 13934-1
Rezistenca në tërheqje			UNIENISO13934-1
Trajtimet	Kundra rrudhosjes, kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji UNI EN ISO12945-2		
	Trajtim kundra pushëzimit dhe krijimit të kokrrizave (nearfishing- antipilling) UNI EN ISO12945-2		
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca	Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale		4-5	UNI EN ISO 105-B02
Djersa bazike		Degradimi 4-5	UNI EN ISO 105-E04
Djersa alkaline / acide		Degradimi 4-5	UNI EN ISO 105-E04
Larje e thate		4-5	UNI EN ISO 105-D01
Nga uji		4-5	UNI EN ISO 105-E01
Ferkimi në të thatë		4-5	UNI EN ISO 105-X12
Ferkimi në të njomë		4-5	UNI EN ISO 105-X12
Nga pikat e uji		4-5	UNI EN ISO 105-E07
Me hekurosje		4	UNI EN ISO 105-X11



 UNIFORMA CEREMONIALE
PANTALLONA

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT: PANTALLONAT			
Pantallonat Ceremoniale Verore			
Ngjyra	E Kuqe pantone tpx 18-863		
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Vlera dhe toleranca	Standardi
Emri i Tekstilit			Panno 1/96 1/96
Thurja			Tela uni 8099
Përbërja	%	70% lesh dhe 30% poliester	
Gjeresia e Tekstilit	cm	148/150	
Pesha për mtl	gr	240/250	EN 12127 - EN 29073/1
Pesha për mtq	gr	160/170	EN 12127 - EN 29073/1
Dendësia e fijeve në thurjen në horizontal (bazë) për cm	copë	16	UNI EN 1049/2
Titulli i Fillit			1/9600
Rezistenca në forcë	kg		UNI EN ISO 13934-1
Rezistenca në tërheqje	%		UNI EN ISO 13934-1
Dendësia e fijeve në thurjen në vertical (ind) për cm	copë	12/13	UNI EN 1049/2
Titulli i Fillit			1/9600 UNI 9275 - ISO 7211/5
Njëtrajtshmëris e dimensionit të fillit të leshit			UNI 5423
Rezistenca në forcë	kg		UNI EN ISO 13934-1
Rezistenca në tërheqje			UNIENISO13934-1
Trajtimet	Kundra rrudhosjes, kundra njollave vajore ,e papershkrueshme nga uji UNI EN ISO12945-2		
	Trajtim kundra pushëzimit dhe krijimit të kokrrizave (nearfishing- antipilling) UNI EN ISO12945-2		
QENDRUESHMERIA E NGJYRES	Njesia e matjes	Vlera dhe Toleranca	Metoda e proves
Degradimi ne drite artificiale		4-5	UNI EN ISO 105-B02
Djersa bazike		Degradimi 4-5	UNI EN ISO 105-E04
Djersa alkaline / acide		Degradimi 4-5	UNI EN ISO 105-E04
Larje e thate		4-5	UNI EN ISO 105-D01
Me uje		4-5	UNI EN ISO 105-E01
Ferkimi në të thatë		4-5	UNI EN ISO 105-X12
Ferkimi në të njomë		4-5	UNI EN ISO 105-X12
Me sperkatje uji		4-5	UNI EN ISO 105-E07
Me hekurosje		4	UNI EN ISO 105-X11

Përshkrim Model Pantallonat Ceremoniale Dimërore
Pantallonat të përbëhen prej: Dy pjesësh të përparme pa xhepa dhe pa pensa, me bel të lartë prej një copë të vetme. Dy pjesësh të prapme me xhep me fileto në krahun e djathtë, 1 fashetë qendrore dhe pjesa e belit e hapur në qendër të pantallonit në pjesën e prapme. Pjesa fundore e prapme të jetë e përbërë prej pjesës së pulpës me qepje në qendër të gjurit në pjesën e prapme. Pjesët e kofshëve të jenë të përbëra prej një kthine të sheshtë të mbyllur dhe të futura në pjesën e poshtme. Në anësore të bashkohen nga qepja dhe nga një përforcim prej 6 mm.
Të mos ketë xhepa në anësore. Beli i lartë rreth 8 cm nga brenda paraqet një forcim SILEAS i bardhë, 6 kopsa për llastikun. Në pjesën e prapme të ketë dy pensa të qepura rreth 13 cm tek të dyja pjesët. Xhepi i pasëm me fileto të zezë të jetë rreth 13 cm dhe largohet rreth 14 cm nga pjesa e sipërme e pantallonave. Fasheta simetrike dhe me bordurë të kuqe të jetë e larguar rreth 5,5 cm në pjesën e sipërme të belit dhe të jetë e pozicionuar në qendër të pjesës së prapme të pantallonave. Pjesa e brendshme e përparme të ketë një përforcim RAYON i bardhë deri tek gjuri duke e përjashtuar atë.
Dizenjoja e pjesës së përparme të pantallonave Pantallonat të paraqesin tek të dyja pjesët e përparme një motiv luleje me tre rrathë të mbyllur në një romb me tre cepa me borde në formë rrethi.
Dimensionet: Boshti i brendshëm dopio të jetë me një gjatësi 26 cm dhe të përfundojë me tre rrathë DALLAE me diametër 3 cm dhe të larguar nga cepi i rombit rreth 3 cm. Cepat e rombit për të tri anësoret të përfundojnë drejt pjesës së jashtme me një dizenjo prej rrethi me diametër 1 cm. Rreth 20 cm nga beli (pjesa e sipërme) të nisi cepi i ketërt, nga këmba e lules që ndahet nga tubi dysh (6 mm). Në pjesën anësore të jashtme të këmbëve të pantallonave, në mesin e tyre dhe në gjithë gjatësinë, është një shirit në ngjyrë të zezë me gjerësi 4cm +10%. Pantallonat të përfundojnë me një bordurë të zezë me copë SILESIASt dhe me një hapje anësore nga ana e jashtme rreth 8 cm të bashkuar nga një shirit VELCRO rreth 2 cm. Tek pjesa e fundit të aplikohet një llastik i zi me dimensione 3 cm H dhe 26 cm L. Për oficerët kordonoi është ngjyrë e verdhë, për n/oficerët dhe ushtarët kordonoi është ngjyrë e zezë.



ARTIKUJ TË TJERË

KËPUCË GJYSMA BURRASH

UNIFORMA CEREMONIALE E ORKESTRËS FRYMORE: KEPUCË GJYSMA BURRASH			
LEKURA E SIPERME:		SHOLLA:	
Materiali i siperm:	Lëkure e plotë lope. Kromi 6 është kategorikisht i ndaluar. Pa AZO (shkakton kancer).	Peshë	Sa më të lehtë
Ngjyra:	e zeze	Anti – statike (A) :	Siguron minimizimin elektrosatik krijuar për të shmangur riskun e dridhjeve nga korrenti
Thithja e ujit:	max. 30%	Takë absorbuese energjie (E) :	Siguron komfort dhe qëndrueshmëri gjatë ecjes, vrapimit etj, duke absorbuar forcën e tepërt të trupit.
Forca e shqyerjes e materialit të sipërm	≥ 120 N EN ISO 20344 – 6.3	Rezistenca ndaj hidrolizës :	Siguron qëndrueshmëri në shollë kundra lagështirës , kohës së ftohtë dhe të nxehtë
Forca e elasticitetit të materialit të sipërm	≥ 15 N/mm² EN ISO 20345 – 56.4	KARAKTERISTIKAT:	
pH (vetëm për lëkurën e sipërme)	≥ 3.2 EN ISO 20344 – 6.9	Komforti:	Këpuca duhet të jetë e rehatshme.
Thithja e ujit:	Max 30% në 60 minuta EN ISO 20344:2004; 6.13	Përshtatshmëria:	Këpuca është e përshtatshme për ecje për një kohë të gjatë, për ambiente zyrash, ofron rehati dhe fleksibilitet.
Penetrimi i ujit (rroba absorbuese):	Max. 2 gram në 60 minuta EN ISO 20344:2004; 6.13	Amortizimi i goditjeve:	Sholla e këpucës duhet të jetë efektive në amortizimin e goditjeve në mënyrë që të minimizojë dëmtimet në kyce dhe pjesën e poshtme të këmbës.
Depërtueshmëria e avullimit të ujit (frymëmarrja)	0.8 mg / (cm2 h) (minimum) EN ISO 20344:2004; 6.6	Përthyeshmëria:	Këpuca duhet të jetë elastike dhe fleksibël.
Fleksibiliteti	Asnjë deformim në 50000 cikle (minimum) EN ISO 20344:2004; 6.5	Siguria:	Duhet të lidhet mirë që të mbajë këmbën në vend. Nëse këmba rrëshqet brenda këpucës mund të shkaktohet ënjtje.
VESHJA E BRENDSHME:		Ajrosja:	Këpuca duhet të lejojë këmbën të ajroset. Këmba mund të prodhojë sasi të konsiderueshme djerse, duke shkaktuar kështu ënjtje ngaqë lëkura bëhet e butë dhe mund të marrë infeksione. Prandaj cilësia e materialeve të përdorura dhe cilësia e tyre për t’u ajrosur është shumë e rëndësishme.
Karakteristika:	Frymëmarrëse, thith djersën, anti – bakteriale	Rrëshqitja:	Këpuca duhet të mos rrëshqasë.
Forca e shqyerjes së veshjes së brendshme	≥ 30 N EN ISO 20345 – 5.5.1	Mbështetja:	Këpuca gjithashtu duhet të mbrojë këmbën nga objekte të mprehta, acidet, vajrat, antistatike, absorbues djerse.
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikle të thata EN ISO 20345 – 5.5.2 >12.800 cikle të lagura EN ISO 20345 – 5.5.2		



 ARTIKUJ TË TJERË

ÇORAPE TË SHKURTRA

ARTIKUJ TE TJERE: ÇORAPE	
PËRBËRJA E MATERIALIT:	
Ngjyra	E zeze
90 %	Pambuk
7 %	Poliamid
3 %	Elastan



ARTIKUJ TË TJERË

DOREZAT CEREMONIALE PAMBUKU

ARTIKUJ TË TJERË: DOREZA CEREMONIALE PAMBUKU	
Përbërja	Dorezat të jenë të përbëra nga fibra pambuku, të punuara me fill dysh. Përbërja pambuk Tip "America I".
Modeli	Dorezat si model duhet t'i korrespondojnë modelit ushtarak dhe të përbëhen secila nga : • Pjesa e kycit të dorës. • Pjesa kryesore (shpina e dorës dhe pëllëmba). • Pesë gishtërinjtë. Gishti i madh të lidhet me trupin e dorezës nëpërmjet dy të qepurave paralele të distancuara njëra nga tjetra 2 mm. Gishtërinjtë duhet të jenë në proporcion; meqenëse dorezat duhet të jetë komode dhe estetike, majat e tyre duhet të jenë të rumbullakosura. Ekstremiteti i lirë i kycit të jetë i përthyer nga brenda dorezës. Kthimi të jetë i lartë rreth 20 mm dhe të ndalet nëpërmjet qepjes me makinë i shoqëruar nga një fill i fortë i kthyer në tre herë për lakun dhe prej mëndafshi natyral i kthyer dy herë për gjilpërën e qëndisjes. Nga ana e pëllëmbës, doreza të shfaqë duke nisur nga bordura e kycit, një të çarë me një gjatësi prej 75mm, anët e të cilës janë të përthyer dhe të forcuara me një pjesë shiriti të bardhë pambuku, të lartë rreth 15 mm. 40 mm nga bordura e pulsit, e çara të fillojë të mbyllet me një kopsë të bardhë me përbërje sintetike, me mbështetje, me kokë rrumbullake me diametër 12 mm dhe që përputhet me syçkën. Në vend të llojit të kopsës së përshkruar me sipër mund të përdoret një kopsë e bardhë me përbërje sintetike, me katër vrima, me diametër të njëjtë. Syçka të jetë e forcuar nga brenda dorezës me një pjesë të vogël nga shiriti i bardhë i përshkruar me sipër me material , të bërë dysh (dopio). Pikat e mbërthimit të kopsës të jenë edhe ato të forcuara nga brenda me po ato pjesë nga shiriti i përshkruar më lart. Mbi shpinore, doreza të shfaqë tre qepje me reliev, divergjentë midis tyre, të cilat të fillojnë rreth 75 mm nga bordura e kycit dhe të arrijnë deri aty ku fillon hapja e gishtërinjve; të tilla qepje të realizohen me pikë të gërshetuara, nëpërmjet një filli pambuku të bardhë, të cilësisë së lartë, të bërë tresh.
Qepja	Qepjet e tjera të dorezës duhet të kryhen me një fill të fortë pambuku të bërë tresh. Të gjitha qepjet duhet të rezultojnë rezistente dhe t'i korrespondojnë për nga lloji dhe rregullsia modelit ushtarak. Po ashtu, ato duhet të kenë fije që perfundojne te prera mirë: të bëhet përjashtim për tre qepjet me reliev, ekstremitetet e të cilave, drejt pulsit, duhet të jenë të lira, vetëm nëse dalin nga coha, në pjesen e brendshme të dorezës, me një gjatësi prej 10-20 mm. Dorezat duhet të kthehen mire nga ana e brendshme. Masat nga 6 – 9.
Ngjyra	E Bardhë



AKSESORËT

PËR UNIFORMËN E TRUPROJES SË NDERIT
DHE OKESTRËN FRYMORE





 AKSESORËT

PËR KAPELEN ME STREHË

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT DHE OKESTRËS FRYMORE: AKSESORËT E KAPELES ME STREHË	
EMBLEMA E KAPELES :	
Materiali:	Tunxh (aliazh zinku dhe bakri). Materiali të tjaïtohet me mbrojtje anti oksiduese.
Ngjyra:	E verdhë, me shkëlqim mat
Trashësia:	2 mm
Përmasat	6cm X 5 cm
Montimi	Me 2 vida me filetim
Prodhimi	Stampim me derdhje në 3D (ose stampim në të ftohtë)
Modeli	Shqiponja dykrenare e stilizuar dhe mbi shqiponjën është vendosur simboli i kapeles së heroit tonë kombëtar Skënderbeut.
KORDONËT PËR KAPELET E OFICERËVE	
Materiali veshja e jashtme	100% metalike (Bronz)
Materiali në brendësi	100% pambuk
Përmasat	Kordonët metalik diametri 16mm
Ngjyra:	E Verdhë.
Qëndrueshmëria e ngjyrës:	Shiritat duhet të kenë qëndrueshmëri maksimale me trajtim anti oksidues.
Thurja:	Thurje tubolare tresh me shkëlqim mesatar metalik me ngjyrë të verdhë.
KORDONËT PËR KAPELET E N/OFCERËVE DHE USHTARËVE:	
Materiali veshja e jashtme	100% poliestër
Materiali në brendësi	100% pambuk
Përmasat	Kordonët poliestër diametri 16mm
Ngjyra:	E Kuqe.
Qëndrueshmëria e ngjyrës:	Shiritat duhet të kenë qëndrueshmëri maksimale me trajtim anti oksidues.
Thurja:	Thurje tubolare tresh me ngjyrë të kuqe.



AKSESORËT

PËR XHAKETËN CEREMONIALE

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT DHE OKESTRËS FRYMORE: AKSESORËT E XHAKETËS CEREMONIALE									
KORDONAT DEKORATIVË TË XHAKETËS SË OFICERËVE:					GRADAT E JAKËS:				
Materiali		100% Poliestër			Përmasat:		35mm X 80mm		
Ngjyra:		E Verdhë			Modeli		Gradat të ketë një sfond të zi ku do të qëndisen me fill i gradat sipas ngjyrave përkatëse (të verdhë ose të bardhë). Në të gjithë perimetrin e gradës do të bëhet një bordurë 1.5mm me fill të artë i cili do të rrethojë të gjithë gradën. Gradat do të ngjiten në jakë me material valkrof.		
Trashësia:		6 mm							
KORDONAT DEKORATIVË TË XHAKETËS SË N/OFICERËVE DHE USHTARËVE					Ngjyra::				
Materiali		100% Poliestër							
Ngjyra:		E Zezë							
Trashësia:		6 mm							
SHENJA E KRAHUT TË MAJTË (SIMBOLI KOMBËTAR)					KORDONAT DEKORATIVË TË XHAKETËS:				
Përmasat:		60mm X 40mm							
Modeli		Emblema duhet të ketë një sfond të kuq me ngjyrën e flamurit Shqiptar ku në të do të qëndiset me fill të zi shqiponja jonë kombëtare. Në pjesën e sipërme të emblemas me një dimension 60 x 12 mm do të qëndiset një sfond i zi ku në qendër të tij do të qëndiset me gërma të arta fjala ‘Albania’. Në të gjithë perimetrin e emblemas do të bëhet një bordurë 1.5mm me fill të artë i cili do të rrethojë të gjithë emblemen. Shenja e krahut bashkohet me mëngën e xhaketës me ngjitje me material valkrof.			Materiali veshja e jashtme		100% Poliestër		
Materiali i Fijes		Fijet do të jenë poliestër me ndriçim sipas ngjyrave të përmendura më sipër.			Thurja:		Tubolare me diametër: 8 mm		
SHENJA E KRAHUT TË DJATHTË E TRUPROJES SË NDERIT (EMBLEMA E SHTABIT TË PËRGJITHSHËM TË FA).					Ngjyra:		E Verdhë		
Përmasat		60mm X 76mm			Përmasat :		Gjatësia totale të jetë 1.63 m, në fund të kordonit të kemi pjesë metalike me dimensione 7.5 cm .		
Modeli		Emblema ka formën e një shqyte me tre ngjyra, bojë qelli, të gjelbër dhe blu ku në të do të qëndisen simbolet e tre forcave kryesore, Forcës Ajrore – krahët, Forcës Tokësore – dy pushkë të kryqëzuara dhe Forcës Detare – spiranca, që simbolizon forcën e bashkuar. Shqyta është e rrethuar me bordurë 1.5mm me fill të artë në të gjithë perimetrin e saj. Shenja e krahut bashkohet me mëngën e xhaketës me ngjitje me material valkrof.			Modeli:		Thurja e tij të bëhet me 3 shirita tubolarë të cilat të kryqëzohen me njëri - tjetrin, në pjesën e sipërme majat qepen dhe në pjesën fundore të vendoset pjesa metalike. Gjatësia totale të jetë 1.63 m, në fund të kordonit të kemi pjesë metalike me dimensione 7.5 cm.		
SHENJA E KRAHUT TË DJATHTË E OKESTRËS FRYMORE (SYMBOLI NDËRKOMBËTAR I LIRËS):					KOPSAT E XHAKETËS				
Përmasat		Ne formë rrethi me diameter 50mm +10%			Forma:		Ovale		
Modeli:		Emblema ka formën e një rrethi me ngjyrë të zezë ku në mes të saj është qëndisur me fill të artë simboli i lirës.			Gjatësia:		50mm		
Materiali		I njëjtë me atë të xhaketës. Shenja e krahut bashkohet me mëngën e xhaketës me ngjitje me material valkrof.			Ngjyra:		E Zezë lucido		
Materiali		I njëjtë me atë të xhaketës. Shenja e krahut bashkohet me mëngën e xhaketës me ngjitje me material valkrof.			Diametri:		Max 18mm		
					Përbërja:		Poliuretan me ngjyrim në paste		
Materiali		I njëjtë me atë të xhaketës. Shenja e krahut bashkohet me mëngën e xhaketës me ngjitje me material valkrof.			Modeli:		Në qendër të ketë dy vrima me diametër 5 mm dhe të baraslarguara nga pjesa anësore.		



 AKSESORËT

RRIP CEREMONIAL OFICERËT

ARTIKUJ TË TJERË: RRIP CEREMONIAL PËR OFICERËT		
Rrip Ceremonial për Oficerët përbëhet nga : • Pjesa e përparme. • Pjesa e brendshme. • Pjesa e mbrapme. • Ylyqet. • T ogëza.		Përshkrim Model Rrip Ceremonial për Oficerët
Pjesa e përparme		
Karakteristikat Fiziko-Mekanike	Njesia e matjes	Standardi
Emri i Tekstilit		CANOTILIA
Thurja		Në diagonal
Përbërja		Fije poliestër veshur me argjend dhe e galvanizuar me ar
Gjerësia	mm	60
Pjesa e brendshme		
Përbërja		Karton gjysmë i plastifikuar
Trashësia	mm	1 mm
Pjesa e mbrapme		
Përbërja	%	Tekstil 100% viskoze.
Pesha	gr/m2.	140
Ngjyra		E Zezë
Ylyqet:		
Përbërja		I njëjti material si rrip
Gjerësia	mm	20 mm
Sasia	copë	3
Togëza		
Përbërja		Bronx, të gjitha pjesët metalike të rripit do të galvanizohen me ar 18 karat mat në menyrë që të pengohet procesi i oksidimit.
Forma		Elipsiojdale me diametër maksimal 65 mm dhe diametër minimal 45 mm.
Ngjyra		E Verdhë
Pjesa e përparme e rripit përbëhet nga:		Një tekstil në formë shiriti me gjerësi fikse 60 mm dhe gjatësi relative sipas kërkesës nga 1150 mm deri në 1400 mm. Përbërja e tekstilit “CANOTILIA” të jetë fije poliestër veshur me argjend dhe e galvanizuar me ar. Ato të thuren në diagonal. Në dy ekstremet e rripit kemi një bord prej 7 mm.
Pjesa e brendshme e rripit përbëhen prej:		Nga një karton gjysmë i plastifikuar me trashësi (spesor) 1 mm elastik dhe i fortë.
Pjesa e mbrapme e rripit përbëhet nga:		Tekstil i zi 100% viskoze. Pesha 140 gr/m2.
Te tre pjesët të bashkohen ndërmjet tyre nëpërmjet procesit të qepjes me makine. Njëra pjesë ekstreme e rripit të qepet me unazën gjysëm eklipsi e lëvizshme, kurse pjesa tjetër ekstreme e rripit të montohet me gjysëm unazën në formë eklipsi e cila të jetë e ngjitur me togzën.		
Ylyqet përbëhet nga:. I njëjti material si rrip. Gjithsej të jenë 3 ylyqe Ato të jenë në formë unaze me gjerësi 20 mm dhe të shërbejnë për të fiksuar pozicionin e rripit dhe ndryshimin e gjatësisë së tij sipas kërkesës.		
Togëza përbëhet nga:. Togëza në formë elipsi. Diametri maksimal është 65 mm dhe diametri minimal është 45 mm. Në qëndër të saj është gdhëndur shqiponja dykrenare në 3D. Mbi shqiponjën është vendosur simboli i kapeles së heroit tonë kombëtar Skenderbeut e rrethuar nga një unazë perimetrale ovale dhe fusha mes shqiponjës dhe unazës perimetrale është me mini basoreliev mat.		
Në krahun e majtë të saj është e ngjitur gjysëm unaza që lidhet me rripin, ndërsa nga ana e pasme e togzës është i ngjitur një vesh në formën e gërmës “L” ku fiksohet gjysëm unaza e krahut të djathtë.		
Gjithashtu kemi edhe një unazë në formë elipsi ku diametri i madh maksimal është 65 mm dhe diametri minimal është 15 mm. Ajo përbëhet nga material bronxi në formë teli me diameter 2 mm. Në njërën pjesë të saj është montuar rripit dhe në pjesën e brendshme të saj futet pjesa tjetër e rripit. Me anë të kësaj unaze zmadhohet dhe zvogëlohet gjatësia e rripit. Në pjesën ekstreme të rripit ku montohet gjysëm unaza e lëvizshme do të qepet një pjesë rripit me gjatësi 170 mm e cila qëndron nën togzën dhe tregon vazhdimësinë e rripit me pjesën tjetër.		
Të gjitha pjesët metalike të rripit do të galvanizohen me ar 18 karat mat në menyrë që të pengohet procesi i oksidimit.		
Mënyra e prodhimit të togzës : fuzion me derdhje të metalit me stampë.		
Drejtusi i Lartë i Orkestrës Frymore do e ketë rripin ngjyrë ari.		



AKSESORËT

RRIP CEREMONIAL N/OFICERËT
DHE USHTARËT

ARTIKUJ TË TJERË: RRIPI CEREMONIAL PËR N/OFICERËT DHE USHTARËT

RRIPI:	
Materiali	Lëkure boks viçi
Ngjyra	Kafe e errët mat.
Trashësia	3.5-4mm
Gjërësia	60mm
Gjatëia	Mënyra e lidhjes së togzëz me rripin do të jetë e ngjashme me atë të rripit ceremonial. Gjatësia e rripit do të jetë e ndryshueshme nëpërmjet togzës sipas gjerësisë perimetrale të personit që e posedon atë. Mënyra e lidhjes së togzëz me rripin do të jetë e ngjashme me atë të rripit ceremonial. Gjatësia e rripit do të jetë e ndryshueshme nëpërmjet togzës sipas gjerësisë perimetrale të personit që e posedon atë.
Togëza:	
Materiali	Bronxi
	Të gjitha pjesët metalike të rripit do të galvanizohen me ar 18 karat mat në menyër që të pengohet procesi i oksidimit.
Ngjyra	E Verdhë
Përshkrim Model Rrip Ceremonial për N/Oficerët dhe Ushtarët	
Togëza ka formë elipsi. Diametri maksimal është 65 mm dhe diametri minimal është 45 mm. Në qendër të saj është gdhendur shqiponja dykrenare në 3 D. Mbi shqiponjën është vendosur simboli i kapeles së heroit tonë kombëtar Skënderbeut e rrethuar nga një unazë perimetrale ovale dhe fusha mes shqiponjës dhe unazës perimetrale është me mini basoreliev opake. Mënyra e prodhimit të togzës : fuzion me derdhje të metalit me stampë.	
Në krahun e majtë të saj është e ngjitur gjysëm unaza që lidhet me rripin, kurse nga ana e mbrapme e togzës është i ngjitur një vesh në formën e gërmës "L" ku fiksohet gjysëm unaza e krahut të djathtë. Njëra pjesë ekstreme e rripit të qepet me unazën gjysëm eklipsi e lëvizshme, kurse pjesa tjetër ekstreme e rripit të montohet me gjysëm unazën në formë eklipsi e cila të jetë e ngjitur me togzën.	
Gjithashtu kemi edhe një unazë në formë elipsi ku diametri i madh maksimal është 65 mm dhe diametri minimal është 15 mm. Ajo përbëhet nga material bronxi në formë teli me diametër 2 mm. Në njërën pjesë të saj është montuar rripin dhe në pjesën e brendshme të saj futet pjesa tjetër e rripit. Me anë të kësaj unaze zmadhohet dhe zvogëlohet gjatësia e rripit .Në pjesën ekstreme të rripit ku montohet gjysëm unaza e lëvizshme do të qepet një pjesë rripin me gjatësi 170 mm e cila qëndron nën togzën dhe tregon vazhdimësinë e rripit me pjesën tjetër.	



AKSESORËT

PËR PANTALLONAT CEREMONIALE

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT DHE OKESTRËS FRYMORE: AKSESORËT E PANTALLONAVE CEREMONIALE	
KORDONAT DEKORATIVË TË PANTALLONAVE TË OFICERËVE:	
Materiali	100% Poliestër
Ngjyra:	E Verdhë
Trashësia:	6 mm
KORDONAT DEKORATIVË TË PANTALLONAVE TË N/OFICERËVE DHE USHTARËVE	
Materiali	100% Poliestër
Ngjyra:	E Zezë
Trashësia:	6 mm
RRIPAT QË MBAJNË PANTALLONAT (TIRANDA)	
Përmasat:	Rripat: • Gjatësia në pjesën e prapme 10 cm dhe në pjesën e përparme rreth 90 cm. • Gjerësia 2,5 cm . Kordura: • Gjatësia 9,5 cm. • Gjerësia 1cm.
Ngjyra:	Rripat: E Zezë Kordura: E Zezë
Modeli:	Rripat të përbehen nga tre pjesë të bashkuara nga forcimi i lëkurës. Dy pjesët e përparme të përfundojnë me një përforcim në lëkurë dhe thumba në kordurë për t'u aplikuar në rripin e pantallonave. Gjatësia të rregullohet nga një togëz e vendosur dhe me dimension prej 3 cm. Pjesa e prapme të përfundojë me një përforcim në lëkurë dhe 2 fiksues në kordure për t'u aplikuar në rripin e pantallonave në pjesën qendrore.



AKSESORËT
SHPATA CEREMONIALE

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT DHE OKESTRËS FRYMORE: SHPATA CEREMONIALE	
SHPATA CEREMONIALE PËRBËHET NGA KËTO ELEMENTË: • Lama. • Doreza. • Këllëfi. • Rripi Mbajtës i Shpatës. • Lordoni Zbukurues.	
SHPATA	
Materiali:	Çelik inoks që nuk ndryshket, lehtësisht e harkuar. Duhet të jetë e kompletuar me një këllëf që mban shpatën
Gjatësia totale e shpatës	100cm-110cm.
Gjerësia e shpatës:	2cm +.10%.
TEHU I SHPATËS (LAMA)	
Materiali:	Çelik inoks dhe i dekoruar në të dyja anët me simbolin kombëtar të dukshëm. Me majë të rrumbullakët jo të mprehtë.
Gjatësia:	95cm-100cm.
Doreza e Shpatës:	Të jetë me mbulojë metalike në pjesën e kapjes së dorezës.
KËLLËFI	
Materiali:	Çelik inoks.
Gjatësia:	Gjatësia 96 cm
Rripi që mban shpatën:	Me ngjyrë të verdhë me një kordon të hollë të kuq në mes.
KORDONI ZBUKURUES.	
Materiali:	Poliestër
Ngjyra:	E Verdhë



AKSESORËT

ÇANTA PËR MBAJTJEN E KOSTUMIT

UNIFORMA CEREMONIALE E TRUPROJES SË NDERIT DHE OKESTRËS FRYMORE: ÇANTA PËR MBAJTJEN E KOSTUMIT	
Materiali:	Poliestër
Pesha nëgr/m2:	80-90gr/m2
Përmasat:	120x60 cm
Ngjyra:	E Zezë
MODELI	
Në mes të jetë vendosur një zinxhir i hollë 4 mm spiral plastik me gjatësi 120 cm. Në të dy pjesët e çantës me dimensione 60 cm të vendosen dy doreza. Dorezat të jenë nga i njëjti material me çantën të përforcuara me qëllim që mbulesa e kostumit gjatë palosjes të bëhet në formën e çantës. Qepja e të gjitha pjesëve dhe zinxhiri të jetë bërë me makinë.	