FLETORJA ZYRTARE
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

www.qbz.gov.al

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

Viti: 2019 – Numri: 74

Tiranë – E mërkurë, 22 maj 2019

PËRMBAJTJA

		Faqe
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 319, datë 15.5.2019	Për kufizimet për prodhimin, vendosjen në treg dhe përdorimin e disa kimikateve dhe artikujve të caktuar të rrezikshëm.....	5459

VENDIM
Nr. 319, datë 15.5.2019

PËR KUFIZIMET PËR PRODHIMIN, VENDOSJEN NË TREG DHE PËRDORIMIN E DISA KIMIKATEVE DHE ARTIKUJVE TË CAKTUAR TË RREZIKSHËM[1]

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 22, të ligjit nr. 27/2016, "Për menaxhimin e kimikateve", me propozimin e ministrit të Turizmit dhe Mjedisit dhe të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Kufizimet për prodhimin, vendosjen në treg dhe përdorimin e listës së kimikateve dhe të artikujve të caktuar të rrezikshëm, këtej e në vijim të quajtur "lista e kufizimeve", sipas shtojcave I e II, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse e tij.

2. Ky vendim nuk zbatohet për kimikatet dhe substancat e përcaktuara në pikën 6, të nenit 4, të ligjit nr. 27/2016, "Për menaxhimin e kimikateve", dhe për substancat e përdorura në produktet kozmetike.

3. Për qëllime të këtij vendimi, të gjithë termat kanë të njëjtin kuptim me termat e përcaktuar në ligjin nr. 27/2016, "Për menaxhimin e kimikateve".

4. Çdo kimikat ose artikull, i cili kufizohet sipas "listës së kufizimeve", të shtojcës I, bashkëlidhur këtij vendimi, pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, do të prodhohet, vendoset në treg ose përdoret nëse është në përputhje me kushtet dhe afatet e atij kufizimi, të përcaktuara në këtë shtojcë.

5. Personat fizikë dhe juridikë që prodhojnë, importojnë, vendosin në treg një kimikat ose artikull, i cili kufizohet sipas "listës së kufizimeve", të shtojcës I, të këtij vendimi, njoftojnë ministrinë përgjegjëse për mjedisin mbi aktivitetet që kryejnë përpara datës 1 dhjetor 2019 dhe, me qëllim shtyrjen e afateve të kufizimeve të përcaktuara në shtojcën I, të këtij vendimi, dorëzojnë informacionin, si më poshtë vijon:

a) Identitetin e prodhuesit, importuesit ose përdoruesit profesional sikurse specifikohet në seksionin 1, të shtojcës II, bashkëlidhur këtij vendimi;

b) Identitetin e substancës, sikurse specifikohet në seksionin 2, të shtojcës II, bashkëlidhur këtij vendimi;

c) Të dhënat për prodhimin dhe përdorimin/et e substancës, sikurse specifikohet në seksionin 3, të shtojcës II, bashkëlidhur këtij vendimi; ky informacion do të përfaqësojë të gjithë/a përdorimin/et;

ç) Udhëzimet për përdorimin e sigurt të substancës, sikurse specifikohet në seksionin 5, të shtojcës II, bashkëlidhur këtij vendimi.

6. Ministria përgjegjëse për mjedisin, në çdo rast, konfirmon marrjen e njoftimit brenda 25 (njëzet e pesë) ditëve pune dhe në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për shëndetësinë vendosin për propozimin e rishikimit ose jo të afateve për kushtet e kufizimit të substancës përkatëse, jo më vonë se 18 (tetëmbëdhjetë) muaj nga marrja e njoftimit.

7. Ngarkohen ministria përgjegjëse për mjedisin, ministria përgjegjëse për shëndetësinë dhe institucionet e ngarkuara në ligjin nr. 27/2016, "Për menaxhimin e kimikateve", për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet juridike pas 2 vjetësh nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe

[1] Ky vendim përafron pjesërisht rregulloren (KE) nr. **1907/2006,** të Parlamentit dhe të Këshillit Evropian, të datës 18 dhjetor 2006, në lidhje me regjistrimin, vlerësimin, autorizimin dhe kufizimin e kimikateve **(*REACH*),** krijimin e Agjencisë Evropiane të Kimikateve ECHA, që amendon direktivën 1999/45/KE dhe shfuqizon rregulloren e Këshillit (KEE) nr.793/93, si dhe direktivën e Këshillit 76/769/KEE dhe direktivat e Komisionit 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE dhe 2000/21/KE, dhe shtojcat XVII e VI, të saj. CELEX 32006R1907(version i konsoliduar 9.5.2018).

SHTOJCA I

KAPITULLI 1
LISTA E SUBSTANCAVE QË NDALOHEN DHE KUFIZOHEN (LISTA E KUFIZIMEVE)

Për substancat e listuara në këtë Shtojcë në kuadër të legjislacionit për menaxhimin e kimikateve (nr. 1–58), kufizimet nuk do të zbatohen për depozitimin, mbajtjen, trajtimin, mbushjen në kontejnerë ose transferimin e këtyre substancave nga një kontejner në një tjetër për eksport, me përjashtim të rastit nëse prodhimi i substancës është i ndaluar.

Numri/ Hyrja	Emri i substancës, grupit të substancave ose përzierjeve Numri EC dhe CAS	Kushtet e Kufizimit
1.	**Trefenilet e poliklorinuara (PCT)** *(Polychlorinated terphenyls (PCTs))*	Nuk duhet të vendosen në treg, ose të përdoren: – si substanca; – në përzierje, duke përfshirë vajrat e mbetjeve, ose në pajisje në përqendrime më të mëdha se 50 mg/kg (0.005% të peshës).
2.	**Kloreten (vinil kloridi)** *(Chloroethene (vinyl chloride))* Nr. CAS 75-01-4 Nr. EC 200-831-0	1. Nuk duhet të përdoret si shpërndarës, sprucator në aerosole për çfarëdo lloj përdorimi. 2. Sprajet e aerosolëve që mbajnë substanca si shpërndarës, sprucator, nuk duhet të vendosen në treg.
3.	Substanca ose përzierjet e lëngshme, që plotësojnë kriteret për një ose më shumë klasa rreziku si më poshtë, ose kategoritë e përcaktuara në shtojcën I, të vendimit për klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve: (a) Klasat e rrezikut 2.1 deri në 2.4, 2.6 dhe 2.7, 2.8 tipi A dhe B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 Kategoritë 1 dhe 2, 2.14 Kategoritë 1 dhe 2, 2.15 tipi A deri në F; (b) Klasat e rrezikut 3.1 deri në 3.6, 3.7 efekte negative për riprodhimin ose zhvillimin human, 3.8 efekte të ndryshme nga efektet narkotike, 3.9 dhe 3.10; (c) Klasa e rrezikut 4.1; (d) Klasa e rrezikut 5.1.	1. Nuk do të përdoren në: – artikuj zbukurues, me qëllimin për të prodhuar dritë ose efekte ngjyrash, p.sh. në llambat dhe tavllat zbukuruese; – lojëra dhe argëtime; – lojëra për një ose më shumë pjesëmarrës ose për çdo artikull të destinuar për t'u përdorur për këtë qëllim madje edhe për qëllime zbukurimi. 2. Artikujt që nuk përputhen me pikën 1, nuk do të vendosen në treg. 3. Nuk do të vendosen në treg nëse përmbajnë një agjent ngjyrues, përveç rastit kur kërkohen për arsye fiskale, ose parfumi, ose të dyja, dhe nëse: – paraqesin një rrezik për rrugët e frymëmarrjes dhe janë etiketuar me R65 ose H304, dhe, – mund të përdoren si lëndë djegëse (fuel) në llambat dekorative; 4. Llambat dekorative, të destinuara për furnizim për publikun e

		gjerë nuk do të vendosen në treg, nëse nuk janë në përputhje me Standardet Evropiane për vajrat e llambave dekorative (EN 14059) të miratuara nga Komiteti Evropian për Standardizimet (CEN.), *dhe/ose me Standardet Shqiptare (SSH), që janë adoptime të Standardeve Evropiane (EN), të miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)*". 5. Furnizuesit duhet të sigurojnë përpara vendosjes në treg dhe në përputhje me vendimin mbi klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e kimikateve se artikujt e mëposhtëm etiketohen dhe shënjohen në mënyrë të dukshme, të lexueshme dhe të paheqshme si vijon: a) llambat me gaz, të etiketuara me R65 ose H304, të destinuara për furnizim për publikun e gjerë, duhet të etiketohen me paralajmërimin: "Mbani llambat e mbushura me këtë lëng, larg fëmijëve"; dhe 6 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, duhet të shënjohen me paralajmërimin: "Vetëm një gllënjkë e vajit të llambës – ose edhe thithja e fitilit të llambave – mund të çojë në kërcënimin me jetë nga dëmtimi i mushkërive"; b) 6 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, lëngjet e ndezjes së skarës të destinuara për furnizim për publikun e gjerë, duhet të etiketohen me R65 ose H304 dhe shënohen me paralajmërimin: "Vetëm një gllënjkë nga lëngu që përdoret për ndezjen e skarës mund të çojë në kërcënimin me jetë nga dëmtimi i mushkërive"; c) 6 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, vajrat e llambës dhe lëngjet ndezëse të skarës të etiketuar me R65 ose H304, të destinuara për furnizim për publikun e gjerë, vendosen në treg vetëm janë të ambalazhuar me kontejnerë të zinj opake (jo të tejdukshëm), me vëllim që nuk e kalon 1 litër. 6. Personat fizike dhe juridike që vendosin në treg për herë të parë vajra llambe dhe filtra skare, të etiketuar me R65 ose H304, deri në datën 1 korrik 2019 dhe çdo vit pasues, paraqesin pranë Zyrës së Kimikateve, të dhëna mbi alternativa më të sigurta për vajrat e llambave dhe lëngjet e ndezjes së skarës.
4.	**Tre Fosfati i (2,3 dibrompropilit)** *(Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate)* Nr. CAS 126-72-7	1. Nuk do të përdoret në artikuj tekstilesh si rrobat, ndërresat dhe teshat, të destinuara për t'u qenë në kontakt me lëkurën. 2. Artikujt, e referuar në pikën 1 me sipër, që përmbajnë këtë substancë nuk do të vendosen në treg.
5.	**Benzeni** *(Benzene)* Nr. CAS 71-43-2 Nr. EC 200-753-7	1. Nuk do të përdoret në lodra, ose pjesë lodrash, ku përqendrimi i benzenit në gjendje të lirë, është më i madh se 5 mg/kg (0,0005 %) të peshës së lodrës, ose të pjesës së lodrës. 2. Lodrat, ose pjesët e lodrave, ku përqendrimi i benzenit në gjendje të lirë është më i madh se 5 mg/kg, nuk do të vendosen në treg. 3. Nuk do të vendosen në treg, ose nuk do të përdoren: – si substancë;

		– si përbërës i substancave të tjera, ose në përzierje, me përqendrim të njëjtë, ose më të madh se 0,1% të peshës. 4. Ndalimet e parashikuara në pikën 3 më sipër, nuk zbatohen për: a) lëndët djegëse motorike që mbulohen nga legjislacioni specifik për cilësinë e lëndëve djegëse benzinë dhe diesel; b) substancat dhe përzierjet për përdorim në proceset industriale që nuk lejojnë çlirimin e benzenit në sasi që kalojnë normat e vendosura në legjislacionin ekzistues; c) gazin natyror të vendosur në treg për përdorim nga konsumatorët, duke siguruar se përqendrimi i benzenit qëndron nën 0,1 % volum/volum.
6.	**Fibrat e Asbestit** a) Krocidoliti *(Crocidolite)* Nr. CAS 12001-28-4 b) Amositi *(Amosite)* Nr. CAS 12172-73-5 c) Antofiliti *(Anthophyllite*) Nr. CAS 77536-67-5 d) Aktinoliti *(Actinolite)* Nr. CAS 77536-66-4 e) Tremoliti *(Tremolite)* Nr. CAS 77536-68-6 f) Krisotili **(Chrysotile)* Nr. CAS 12001-29-5 Nr. CAS 132207-32-0	1. Prodhimi, vendosja në treg dhe përdorimi i fibrave të asbestit, artikujve dhe përzierjeve që i përmbajnë këto fibra të shtuara në mënyrë të qëllimshme, është i ndaluar. Paragrafi i parë nuk zbatohet deri më 1 korrik 2025 për përdorim në ato instalime të diafragmave të tilla ose të krizotileve të përdorura ekskluzivisht në mirëmbajtjen e diafragmave të tilla, me kusht që një përdorim i tillë të kryhet në përputhje me kushtet e një leje të vendosur në përputhje me Legjislacionin për lejet e mjedisit. Çdo përdorues (*downstream user*) që përfiton nga një përjashtim i tillë, brenda datës 31 janar të çdo viti kalendarik do të dërgojë në AKM/DRM përkatëse në të cilin gjendet instalimi përkatës i elektrolizës, një raport që tregon sasinë e krizotilit të përdorur në diafragmat në përputhje me atë përjashtim. AKM/DRM i dërgon një kopje të raportit Ministrisë përgjegjëse për Mjedisin. Në rastin kur, për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e punëtorëve AKM/DRM kërkon monitorimin e krizotileve në ajër nga përdoruesit (*downstream user*), rezultatet e dala nga ai monitorim do të përfshihen në raport. 2. Përdorimi i artikujve që përmbajnë fibra asbesti, referuar në pikën 1, që kanë qenë të instaluar dhe/ose në shërbim përpara hyrjes në fuqi të këtij vendimi, do të vazhdojnë të lejohen derisa të asgjësohen ose të arrijnë fundin e jetëgjatësisë së shërbimit të tyre. Kur arrijnë në fund të jetës, këto artikuj asgjësohen në konsulencë të plotë me Drejtorinë përkatëse Rajonale të Mjedisit ose Inspektoratin e mjedisit dhe sipas legjislacionit specifik për mbetjet e rrezikshme. Ndërhyrjet e çdo lloji (heqje, inkapsulim etj.), realizohen nga kompani të specializuara dhe të certifikuara për punime në rehabilitimin e zonave me azbest. Çdo asgjësim/hedhje i/e paautorizuar dhe në mungesë të dijenisë dhe autorizimit nga autoritetet përkatëse, dënohet si krim mjedisor sipas kodit penal. 3. Pa anashkaluar legjislacionin që mbulon klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve, vendosja në treg dhe përdorimi i fibrave të asbestit, i lejuar sipas rasteve përjashtimore më sipër, do lejohet vetëm nëse furnizuesit përpara vendosjes në treg do të sigurojnë etiketimin e atij artikulli në përputhje me kërkesat e parashikuara në tabelën 7, të shtojcës II, të këtij vendimi.
7.	**Tri(aziridinil) fosfinoksid** *(Tris(aziridinyl)phosphinoxide)* Nr. CAS 545-55-1 Nr. EC 208-892-5	1. Nuk do të përdoret në artikuj tekstilesh, si rrobat, ndërresat dhe teshat, të destinuara për t'u vendosur në kontakt me lëkurën. 2. Artikujt e referuar në pikën 1, që përmbajnë këtë substancë nuk do të vendosen në treg.
8.	**Polibrom Bifenil** (*Polybromobiphenyls);*	

	Bifenile të polibrominuara (PBB) *(Polybrominatedbiphenyls) (PBB)* Nr. CAS 59536-65-1	a) Nuk do të përdoren në artikuj tekstilesh, si rrobat, ndërresat dhe tesha, të destinuara për t'u vendosur në kontakt me lëkurën. b) Artikujt e referuar në pikën 1, që përmbajnë këtë substancë nuk do të vendosen në treg.
9.	a) Pudër sapuni "*Soap bark powder*" që nxirret nga pema e sapunit (*Quillaja saponaria*) dhe derivatet e tij që përmbajnë sapunë Nr. CAS 68990-67-0 Nr. EC 273-620-4 b) Pudër që nxirret nga rrënjët e bimëve *Helleborus viridis dhe Helleborus niger.* c) Pudër që nxirret nga rrënjët e *Veratrum viridis* dhe *Veratrum nigrum* d) Benzidine dhe/ose derivatet e tij Nr. CAS 92-87-5 Nr. EC 202-199-1 e) o- Aldehid i Nitrobenzenit *(o-Nitrobenzaldehyde)* Nr. CAS 552-89-6 Nr. EC 209-025-3 f) Pudër e nxjerrë nga druri	1. Nuk do të përdoren, në raste lojërash për argëtime dhe rrengje, ose në përzierje dhe artikuj me qëllimin për t'u përdorur si të tillë (për shembull si përbërës i pluhurit të teshtimës ose bombave kutërbuese). 2. Produktet dhe përzierjet e referuara në pikën 1, që përmbajnë këto substanca, nuk do të vendosen në treg. 3. Ndalimet, e referuara në pikën 1 dhe 2, nuk do të zbatohen për bombat kutërbuese që përmbajnë më pak se 1,5 ml lëng.
10.	a) **Sulfit Amoni** *(Ammonium sulphide)* Nr. CAS 12135-76-1 Nr. EC 235-223-4 b) **Sulfit Hidrogjen Amoni** *(Ammonium hydrogen sulphide*) Nr. CAS 12124-99-1 Nr. EC 235-184-3 c) **Polisulfit Amoni** *(Ammonium polysulphide)* Nr. CAS 9080-17-5 EC No 232-989-1	1. Nuk do të përdoren, në raste lojërash për argëtime dhe rrengje, ose në përzierje dhe artikuj me qëllimin për t'u përdorur si të tillë (për shembull si përbërës i pluhurit të teshtimës ose bombave kutërbuese). 2. Produktet dhe përzierjet e referuara në pikën 1, që përmbajnë këto substanca, nuk do të vendosen në treg. 3. Ndalimet, e referuara në pikën 1 dhe 2, nuk do të zbatohen për bombat kutërbuese që përmbajnë më pak se 1,5 ml lëng.
11.	**Estere Volatile të Acidit Bromacetik:** a) **Bromacetat i Metilit** *(Methyl bromoacetate)* Nr. CAS 96-32-2 Nr. EC 202-499-2 b) **Bromacetat i etilit** *(Ethyl bromoacetate)*	1. Nuk do të përdoren, në raste lojërash për argëtime dhe rrengje, ose në përzierje dhe artikuj me qëllimin për t'u përdorur si të tillë (për shembull si përbërës i pluhurit të teshtimës ose bombave kutërbuese). 2. Produktet dhe përzierjet e referuara në pikën 1, që përmbajnë këto substanca, nuk do të vendosen në treg. 3. Ndalimet, e referuara në pikën 1 dhe 2, nuk do të zbatohen për bombat kutërbuese që përmbajnë më pak se 1,5 ml lëng.

	Nr. CAS 105-36-2 Nr. EC 203-290-9 c) **Bromacetat i Propilit** *(Propyl bromoacetate)* Nr. CAS 35223-80-4 **d) Bromacetat i butilit** *(Butyl bromoacetate)* Nr. CAS 18991-98-5 Nr. EC 242-729-9	
12.	**2-Naftilamina dhe kripërat e saj** *(2-Naphthylamine)* Nr. CAS 91-59-8 Nr. EC 202-080-4	Nuk do të vendosen në treg, ose të përdoren, si substancë ose në përzierje me përqendrime më të mëdha se 0,1% të peshës.
13.	**Benzidin** *(Benzidine)* Nr. CAS 92-87-5 Nr. EC 202-199-1 dhe kripërat e tij	
14.	**4- Nitrobifenil** *(4-Nitrobiphenyl)* Nr. CAS 92-93-3 Nr. EC Einecs 202-204-7	
15.	**4- Ksenilamin e Aminobifenilit** *(4-Aminobiphenyl xenylamine)* Nr. CAS 92-67-1 Nr. EC Einecs 202-177-1 dhe kripërat e tij	
16.	**Karbonatet e Plumbit:** a) Karbonat neutral i anhidritit $PbCO_3$ *(Neutral anhydrous carbonate)* Nr. CAS 598-63-0 Nr. EC 209-943-4 b) Dyhidroksid-dykarbonat i plumbit 2PbCO3-Pb(OH)2 *(Trilead-bis(carbonate)-dihydroxide)* Nr. CAS 1319-46-6 Nr. EC 215-290-6	1. Nuk do të vendosen në treg, ose të përdoren, si substancë ose në përzierje, në rastin kur ka si qëllim përdorimin si bojë. 2. Përdorimi i substancës ose përzierjes në restaurimin dhe mirëmbajtjen e veprave të artit, ndërtesave historike dhe brendësisë së tyre, lejohet në përputhje me dispozitat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) Konventa 13, mbi përdorimin e plumbit të bardhë dhe sulfateve në bojë.
17.	**Sulfatet e Plumbit:** a) $PbSO_4$ Nr. CAS 7446-14-2 Nr. EC 231-198-9 b) Pb_xSO_4 Nr. CAS 15739-80-7 Nr. EC 239-831-0	1. Nuk do të vendosen në treg, ose të përdoren, si substancë ose në përzierje, në rastin kur ka si qëllim përdorimin si bojë. 2. Përdorimi i substancës ose përzierjes në restaurimin dhe mirëmbajtjen e veprave të artit, ndërtesave historike dhe brendësisë së tyre, lejohet në përputhje me dispozitat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) Konventa 13, mbi përdorimin e plumbit të bardhë dhe sulfateve në bojë.
18.	**Komponimet e merkurit**	Nuk do të vendosen në treg, ose të përdoren, si substancë ose në përzierje, ku substanca ose përzierja ka si qëllim përdorimin për: a) të parandaluar veprimet shkatërruese nga mikroorganizmat,

		bimët apo kafshët në: – trupin e anijeve, – kafazet, pluskueset**,** rrjetat dhe çdo pajisje tjetër e përdorur për peshkim ose për Akuakulturën e midhjeve; – çdo pajisje ose aparaturë pjesërisht ose totalisht e zhytur/e përmbytur. b) ruajtjen e drurit; c) ngopjen e tekstileve të forta industriale dhe fijeve të parashikuara për fabrikim; d) trajtimin e ujërave industriale, pavarësisht përdorimit të tyre.
18a.	**Mërkuri** *(Mercury)* Nr. CAS 7439-97-6 Nr. EC 231-106-7	1. Nuk do të vendoset në treg: a) në termometra që matin temperaturën e trupit; b) në pajisje të tjera matëse të parashikuara për shitje ndaj publikut të përgjithshëm (si manometrat dhe termometrat që nuk kanë si qëllim matjen e temperaturës së trupit). 2. Kufizimi referuar pikës 1, nuk do të zbatohet për pajisjet matëse që kanë qenë në përdorim përpara datës 1 korrik 2019. 3. Kufizimi, referuar pikë 1, b, nuk do të zbatohet, për: a) pajisjet matëse që prej datës 1 dhjetor 2014 kanë një moshë më shumë se 50-vjeçare; b) barometrat (me përjashtim të barometrave që plotësojnë kushtin sipas pikës (a) më sipër deri më 1 korrik 2019; 4. Pajisjet matëse që përmbajnë merkur më poshtë, të destinuara për përdorim industrial dhe profesional nuk do të vendosen në treg pas datës 1 korrik 2019: 1. barometrat; 2. hygrometrat; 3. manometrat; 4. sfigmomanometrat; 5. instrumentat matës që përdoren me pletismograf; 6. tensiometrat; 7. termometrat dhe përdorimet e tjera termometrike joelektrike; Kufizimet do të zbatohen gjithashtu për pajisjet matëse bosh në pikat a, deri në g, të cilat janë tashmë të vendosura në treg, nëse kanë qëllim për t'u mbushur me merkur. 5. Kufizimi në pikën 4, nuk do të zbatohet, për: a) sfigmomanometrat që do të përdoren: (i) në studimet epidemiologjike të cilat janë në proces në datën që i korrespondon 15 ditë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare; (ii) si standarde reference në studimet klinike për validimin e sfigmomamometrave që nuk përmbajnë merkur. b) termometrat që kanë për qëllim vetëm kryerjen e testeve në përputhje me standardet që kërkojnë përdorimin e termometrave me merkur, deri në 1 korrik 2019; c) qelizat e merkurit me pikë të trefishtë, të cilat janë përdorur për kalibrimin e termometrave me rezistencë platini. 6. Pajisjet matëse që përdorin merkur më poshtë, që kanë për qëllim përdorimin profesional dhe industrial nuk do të vendosen në treg pas datës 1 korrik 2019: a) piknometrat që përmbajnë merkur; b) pajisjet matëse me merkur për përcaktimin e pikës së zbutjes. 7. Kufizimet, referuar pikës 4 dhe 6 nuk do të zbatohen, për: a) pajisjet matëse me moshë më shumë se 50-vjeçare. b) pajisjet matëse të cilat janë për t'u shfaqur në ekspozitat publike për qëllime kulturore dhe historike.

19.	**Komponimet e Arsenikut**	1. Nuk do të vendosen në treg, ose të përdoren, si substanca ose në përzierje ku substanca ose përzierja ka si qëllim përdorimin për të parandaluar veprimet shkatërruese nga mikroorganizmat, bimët apo kafshët në: – trupin e anijeve; – kafazet, pluskueset, rrjetat dhe çdo pajisje tjetër e përdorur për peshkim ose Akuakulturën e midhjeve; – çdo pajisje ose aparaturë pjesërisht ose totalisht e zhytur/e përmbytur. 2. Nuk do të vendosen në treg, ose të përdoren, si substancë ose në përzierje ku substanca ose përzierja ka si qëllim përdorimin e saj në trajtimin e ujërave industriale, pavarësisht përdorimit të tyre. 3. Nuk do të përdoren në ruajtjen e drurit. Përveç kësaj, druri i trajtuar në këtë mënyrë nuk do të vendoset në treg. 4. Bëjnë përjashtim nga pika 3: a) Në lidhje me substancat dhe përzierjet për ruajtjen e drurit: këto mund të përdoren vetëm në instalime industriale duke përdorur vakum ose presion për ngopjen e drurit në qoftë se janë solucione të përbërjeve inorganike të bakrit, kromit, arsenikut (BKA/CCA) të tipi C dhe nëse janë të autorizuara në përputhje me legjislacionin specifik për produktet biocide. Druri, i trajtuar në këtë mënyrë, nuk do të vendoset në treg përpara se të ketë përfunduar procesi i fiksimit të solucionit mbrojtës/ruajtës. b) Druri i trajtuar me solucion BKA në përputhje me pikën a) më sipër, mund të vendoset në treg për përdorim profesional dhe industrial duke siguruar që tërësia strukturore e drurit garanton sigurinë e njerëzve ose të bagëtisë. Gjatë përdorimit të këtij druri duhet shmangur kontakti me lëkurën. Përdorimi i këtij druri lejohet për qëllimet e mëposhtme: – si trarë për çati në ndërtesa publike dhe bujqësore, zyra, dhe godina industriale; – në ura dhe në punimet në ura; – si lëndë druri për ndërtim në zona të ujërave të ëmbla dhe në ujëra të njëmëlta, p.sh. bankina/jetties dhe ura; – si barriera zhurmash; – në kontrollimin e ortekëve; – në ndërtimin e gardheve mbrojtës dhe barrierave në autostrada; – kur hiqet lëkura e shtyllave për gardhin e gjedhit; – në strukturat mbështetëse të tokës; – transmetuesit e energjisë elektrike;

		– si vend për të fjetur në metro; – si transmetues të fuqisë elektrike dhe si shtylla të telekomunikimit (antena). c) furnizuesit duhet të sigurojnë përpara vendosjes në treg që i gjithë druri i trajtuar, i vendosur në treg të etiketohet në përputhje me legjislacionin mbi klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve dhe të jetë vendosur shprehja shtesë: "Vetëm për përdorim në instalimet industriale dhe profesionale - përmban arsenik". Gjithashtu, çdo dru i vendosur në treg në pako do të mbajë një etiketë që thotë: "Vish doreza kur prek, punon me këtë lloj druri. Vish një maskë mbrojtëse nga pluhuri dhe mbrojtëse të syve kur pret ose punon këtë dru. Mbetjet nga ky dru do të trajtohen si të rrezikshme". d) Druri i trajtuar, referuar pikës "a", më sipër, nuk do të përdoret: – në ndërtime shtëpiake dhe rezidenciale, pavarësisht qëllimit; – në çdo aplikim ku ka një risk kontakti të vazhdueshëm me lëkurën; – në ujëra detare; – për qëllime bujqësore përveç gardheve për bagëtinë dhe përdorime strukturale në përputhje me pikën "b", më sipër; – në çdo aplikim ku druri i trajtuar mund të ketë kontakt me produkte të ndërmjetme ose të përfunduar, të destinuar për përdorim human dhe/ose nga kafshët. 5. Druri i trajtuar me përbërje arseniku i vendosur në treg përpara datës 1 korrik 2019, ose që është vendosur në treg në përputhje me pikën 4 b, më sipër, mund të vazhdojë të qëndrojë në treg dhe të përdoret deri sa të arrijë fundin e jetës së shërbimit. 6. Druri i trajtuar me BKA, tipi C, që ka qenë në përdorim përpara datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi, ose i vendosur në treg në përputhje me pikën 4: – mund të përdoret ose ripërdoret sipas kushteve që lidhen me përdorimin e tij, referuar pikës 4 b, c dhe d; – mund të vendoset në treg sipas kushteve që lidhen me përdorimin e tij, referuar pikës 4 b, c dhe d. 7. Mund të lejohet që, druri i trajtuar me tipa të tjerë të solucioneve BKA që ka qenë në përdorim përpara datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi: – të përdoret ose ripërdoret, sipas kushteve që lidhen me përdorimin e tij, referuar pikës 4 b, c dhe d; – të vendoset në treg, sipas kushteve që lidhen me përdorimin e tij, referuar pikës 4 b, c dhe d.

20.	**Komponimet Organostanike**	1. Nuk do të vendosen në treg, ose të përdoren, si substancë ose përzierje, në rastin kur substancat ose përzierjet luajnë rolin e biocideve, në bojëra me lidhje të lirë. 2. Nuk do të vendosen në treg, ose të përdoren, si substancë ose përzierje, në rastin kur substanca ose përzierja shërben si biocid, për të parandaluar ndotjen nga mikroorganizmat, bimët ose kafshët e: a) të gjithë anijeve pavarësisht gjatësisë së tyre të parashikuar për përdorim në dete, bregdete, estuare, liqene, rrugë të brendshme ujore; b) kafazeve, pluskuesve**,** rrjetave dhe çdo pajisje tjetër të përdorura për peshkim ose në akuakulturën e midhjeve; c) çdo pajisjeje ose aparaturë pjesërisht ose totalisht e zhytur. 3. *Standardet Evropiane të CEN dhe/ose Standardet Shqiptare (SSH), që janë adoptime të Standardeve Evropiane (EN), të miratuara nga DPS,* do të përdoren si metoda prove për të demonstruar/treguar përputhshmërinë e artikujve sipas pikës 1 dhe 2. 4. Komponimet organostanike të trizëvendësuara: a) është e ndaluar të përdoren përbërje të tributil kallaji (TBT) dhe trifenilkallaji (TPT), si artikuj, ose pjesë të një artikulli, në sasi ku përqendrimi i kallajit kalon 0,1% (m/m), të peshës së kallajit, nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi; b) Ndalimet, referuar pikës 4 a), nuk do të aplikohen për artikujt që janë në përdorim para datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi; c) artikujt që nuk përputhen me kushtet e pikës 4 a) nuk do të vendosen në treg pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi. 5. Përbërjet e Dibutilkallajit (DBT): a) Nuk përdoren në përzierje dhe artikuj, të destinuar për përdorim nga publiku i përgjithshëm, pas datës 1 korrik 2019, nëse përqendrimi i kallajit kalon 0,1% (m/m), të peshës së tij; Ndalimet referuar pikës 5 a), nuk zbatohen për artikujt që janë në përdorim përpara datës 1 korrik 2019; b) Artikujt dhe përzierjet që nuk përmbushin kushtet e përcaktuara në pikën 5 a) nuk do të vendosen në treg, 1 korrik 2019; c) Ndalimet, referuar pikës 5 a) dhe b), nuk zbatohen për artikujt dhe përzierjet e mëposhtme të destinuara për përdorim nga publiku i përgjithshëm deri në 1 korrik 2019: – izoluesit e temperaturës së dhomës me një ose dy përbërës (izoluesit RTV-1 dhe RTV-2) dhe ngjitësit;

		– bojërat dhe shtresat që përmbajnë përbërje DBT si katalizatorë kur aplikohen mbi artikuj; – Vetëm profilet e poliklorvinileve të buta (PVC) ose të bashkëformuara me PVC të fortë; – Pëlhurë të mbuluara me PVC që përmbajnë përbërës DBT si stabilizues kur përdoren për aplikime në mjedise të jashtme; – Ulluqet dhe tubat e ujit, si dhe material mbulues për çati dhe fasada. d) Ndalimet të cilave iu referuam në pikat 5 a) dhe b), nuk zbatohen në produkte dhe artikuj, të rregulluar nga legjislacioni për produktet në kontakt me ushqimin. 6. Përbërjet e dioktilit të kallajit (Dioktiltin DOT): a) Ndalohet të përdoren në artikujt e mëposhtëm, ose si pjesë e artikujve për furnizim, ose përdorim nga publiku i gjerë pas datës 1 Korrik 2019 në sasi ku përqendrimi i kallajit kalon 0,1% (m/m) sipas peshës së kallajit: – Artikuj tekstilesh të destinuara për të rënë në kontakt me lëkurën; – dorezat; – veshjet e këmbëve (këpucë, sandale etj.) ose pjesë e veshjeve të këmbëve të parashikuara për të hyrë në kontakt me lëkurën; – mbulesa të mureve dhe dyshemeve; – artikuj të kujdesit për fëmijët; – artikujt e higjienës për femrat; – pelena; – komplete kallëpesh vullkanizues me dy komponentë për temperaturë dhome (komplete kallëpesh RTV-2); Ndalimet të cilat i referohen pikës 6 b) nuk zbatohen për artikujt në përdorim përpara datës 1 korrik 2019. b) artikujt që nuk janë në përputhje me kushtet referuar pikës 6 a), nuk do të vendosen në treg, pas datës 1 korrik 2019.
21.	Dy-μ-oksi-dy-n-butilstaniohidroksiboran dibutilkallaj hidrogjen borate, DBB) Nr. CAS 75113-37-0 Nr. EC 401-040-5	Nuk do vendoset në treg, ose përdoret, si një substancë, ose në përzierje me një përqendrim më të madh ose të barabartë se 0,1% të peshës. Këto ndalime nuk zbatohen në rastin kur kjo substancë (DBB), ose përzierjet që e përmbajnë atë, kanë si qëllim të vetëm konvertimin në artikuj, ku substanca nuk do të ketë përqendrim më të madh ose të barabartë se 0,1% (m/m).
22.	**Pentaklorofenol dhe kripërat dhe esteret e tij** *(Pentachlorophenol and its salts and esters)* Nr. CAS 87-86-5 Nr. EC 201-778-6	Nuk do vendoset në treg, ose përdoret: – si një substancë, ose – si përbërës në substanca të tjera, ose në përzierje, me një përqendrim më të madh ose të barabartë se 0,1% të peshës.

23.	**Kadmium** dhe komponimet e tij *(Cadmium and its components)* Nr. CAS 7440-43-9 Nr. EC 231-152-8	Për qëllime të kësaj pike, kodet dhe kapitujt në kllapa katrore janë kodet doganore sipas Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave. 1. Nuk do të përdoren në përzierje dhe artikuj të prodhuar nga polimeret e mëposhtëm sintetike organike(tani e tutje referuar si materiale plastike): – polimere ose bashkëpolimere të vinil kloride (PVC) [3904 10] [3904 21]; – poliuretan (PUR), [3909 50]; – polietilen me dendësi të ulët (LDPE), me përjashtim të polietilenit me dendësi të ulët të përdorur për prodhimin e serisë kryesore të ngjyrosur, [3901 10]; – acetat celuloze (CA), [3912 11]; – butirat acetat celuloze (CAB), [3912 11]; – rezinat epokside, [3907 30]; – rezinat melamine - rezina me formaldehid (MF) [3909 20]; – Rezinat urea; rezinat me formaldehid (UF), [3909 10]; – poliestere të pangopur (UP), [3907 91]; – Tereftalat polietileni (PET), [3907 60]; – Tereftalat polibutileni (PBT); – polistiren transparent/për qëllime të përgjithshme, [3903 11]; – akrilonitril metilmetakrilat (AMMA); – polietilen me lidhje transversale (VPE); – polistiren me ndikim/efekt të madh; – polipropilen (PP) [3902 10]. Përzierjet dhe artikujt e prodhuar nga materialet plastike të listuar më sipër, nuk do të vendosen në treg nëse përqendrimi i kadmiumit (i shprehur si metal Cd) është i barabartë, ose më i madh se 0.001% e peshës së materialit plastik. Pa e anashkaluar, nënparagrafi i dytë nuk zbatohet për artikujt e vendosur në treg para datës 1 korrik 2019 Nënparagrafi i parë dhe i dytë, më sipër, zbatohet pa rënë ndesh me legjislacionin specifik që rregullon ambalazhet dhe mbetjet nga ambalazhet. 2. Nuk do përdoret ose vendoset në treg në bojërat me kode [3208][3209], në rastet kur përqendrimi kadmiumit (i shprehur

si metal Cd), është më i madh se 0,01 % e peshës.

Bojërat që kanë një përmbajtje zinku, që e tejkalon 10% të peshës së bojës, përqendrimi i kadmiumit (i shprehur si metal Cd), nuk duhet të jetë më i madh se 0,1 % e peshës.

Artikujt e lyer, nuk vendosen në treg nëse përqendrimi i kadmiumit (i shprehur si metal Cd), është i barabartë ose më i madh se 0,1 % e peshës së bojës, në artikujt e lyer.

3. Pikat 1 dhe 2, nuk zbatohen për artikujt e ngjyrosur me përzierje që përmbajnë kadmium për arsye sigurie.

4. Pika 1, paragrafi i dytë, nuk zbatohen për:

– Përzierjet e prodhuara nga mbetjet PVC, tani e tutje referuar si "PVC e rikuperuar";

– Përzierjet dhe artikujt që përmbajnë PVC të rikuperuar, nëse përqendrimi i tyre i Kadmiumit (i shprehur si metal Cd) nuk e tejkalon 0.1% të peshës së materialit plastik në përdorimet e PVC së fortë si më poshtë;

a) profile dhe shtresa të forta për përdorime në ndërtesa;
b) dyert, dritaret, qepenat, muret, grilat e dritareve, gardhet dhe ulluqet e çative;
c) kuvertat dhe tarracat;
d) kanalet e kabllove;
e) tubat për ujin jo të pijshëm nëse PVC e rikuperuar është përdorur në shtresën e mesme të një tubi shumështresor dhe është e mbuluar plotësisht me një shtresë PVC të prodhuar kohët e fundit në përputhje me pikën 1 më sipër.

Furnizuesit, përpara vendosjes në treg për herë të parë të përzierjeve dhe artikujve që përmbajnë PVC të rikuperuar, sigurojnë se ato janë shënuar në mënyrë të dukshme, qartësisht e lexueshme dhe e fiksuar mirë si më poshtë: *"Përmban PVC të rikuperuar*" ose me piktogramin si më poshtë:

Përjashtimet referuar pikës 4, do të rishikohen në veçanti me qëllim reduktimin e vlerave limit për kadmiumin dhe rivlerësimin e përjashtimeve për përdorimet e listuara në pikat (a) deri në (e), në përputhje me pikën 3, të nenit 22 të ligjit për menaxhimin e kimikateve.

5. Për qëllime të kësaj hyrje, 'veshje/plating kadmiumi' nënkupton çdo depozitim ose veshje të kadmiumit metalik në një sipërfaqe metalike.

		Nuk do të përdoret për veshje me kadmium të artikujve metalike ose komponentëve të artikujve të përdorur në sektorët/aplikimet e mëposhtme: a) pajisje dhe makineri për: – prodhimin e ushqimit [8210], [8417 20], [8419 81], [8421 11], [8421 22], [8422], 8435], [8437], [8438], [8476 11]; – bujqësi [8419 31], [8424 8], [8432], [8433], [8434] [8436]; – ftohje dhe ngrirje [8418]; – printime dhe lidhjen e librave [8440], [8442], [8443]; b) pajisje dhe makineri për prodhimin e: – të mirave shtëpiake, [7321], [8421 12], [8450], [8509], [8516]; – mobilieve, [8456], [8466], [9401], [9402], [9403], [9404]; – sanitareve [7324]; – impianteve të ngrohjes qendrore dhe të ajrit të kondicionuar [7322], [8403], [8404], [8415]. Në çdo rast, pavarësisht përdorimit ose qëllimit të tyre final të parashikuar, vendosja në treg e artikujve ose komponentëve të këtyre artikujve të veshur me kadmium në sektorët/aplikimet e listuar në pikat 5 a) dhe b) më sipër, është e ndaluar. 6. Dispozitat e referuara në pikën 5, zbatohen edhe për artikujt e veshur me kadmium ose komponentët e këtyre artikujve, kur përdoren në sektorët/përdorimet e listuara në pikat (a) dhe (b) më poshtë dhe për artikujt e prodhuar në sektorët e listuar në pikën (b) si më poshtë: a) pajisje dhe makineri për prodhimin e: – letrës dhe kartonit, [8419 32], [8439], [8441]; – tekstileve dhe veshjeve [8444], [8445], [8447], [8448], [8449], [8451], [8452]; b) pajisje dhe makineri për prodhimin e: – makinerive dhe pajisjeve të trajtimit industrial [8425], [8426], [8427], [8428], [8429], [8430], [8431]; – automjeteve për transport rrugor dhe automjeteve për bujqësi *[kapitulli 87]*; – trenave, kamionëve *[kapitulli 86]*; – anijeve *[kapitulli 89]*; 7. Kufizimet në pikat 5 dhe 6, nuk zbatohen për:

		– artikujt dhe komponentët e artikujve të përdorur në sektorët aeronautike, minerare, aerohapësirë, bërthamore dhe në det, aplikimet e të cilëve kërkojnë standarde të larta sigurie dhe në pajisje sigurie në automjetet rrugore dhe bujqësore, trenat, kamionët dhe anijet; – kontaktet elektrike në çdo sektor përdorimi, ku është e nevojshme të sigurohet besueshmëria e kërkuar për aparatin ku ato janë instaluar. 8. Nuk do të përdoren në mbushësit e saldimit në përqendrim të barabartë ose më të madh se 0,01% e peshës. Mbushësit e saldimit nuk do vendosen në treg nëse përqendrimi i kadmiumit (i shprehur si metal Cd) është i barabartë me ose më i madh se 0,01% e peshës. Për qëllim të këtij paragrafi "saldimi" nënkupton një teknikë bashkimi që përdor aliazhet dhe ndërmarrët në temperaturë mbi 450 ° C. 9. Pika 8, nuk zbatohet për mbushësit e saldimit të përdorur në përdorimet për mbrojtje dhe në aeronautikë dhe për mbushësit e saldimit të përdorur për arsye sigurie. 10. Nuk do përdoret ose vendoset në treg nëse përqendrimi është i barabartë, ose më i madh se 0.01% e peshës së metalit në: (*a) rruaza metalike dhe komponentë të tjerë metalike për bërjen e bizhuterive;* *(b) pjesë metalike të bizhuterive dhe bizhuterive të imituara, si dhe aksesoreve të flokëve duke përfshirë:* i. *Byzylykë, varëse dhe unaza;* ii. *Bizhuteri pirsingu;* iii. *Ora dore dhe bizhuteri dore/kyçi;* iv. *Karfica dhe mansheta.* *11. Pika 10, nuk do zbatohet për artikuj që vendosen në treg përpara datës 1 korrik 2019 dhe për bizhuteri që janë më të vjetra se 50 vjet, më 1 korrik 2019.*
24.	**Metani i Monometil — tetraklorodifenilit;** *(Monomethyl — tetrachlorodiphenyl methane)* Nr. CAS 76253-60-6 Emri tregtar: Ugilec 141	1. Nuk do vendosen në treg, ose të përdoren, si substancë ose në përzierje. Artikujt që përmbajnë këtë substancë nuk do vendosen në treg. 2. Ndalimet referuar pikës 1, nuk do të zbatohen: a) në rast se impianti ose makineria është në shërbim që nga data 18 qershor 1994, derisa ky impiant ose makineri të dalë nga përdorimi; b) në rast të mirëmbajtjes së impiantit dhe makinerisë në shërbim që nga data 18 qershor 1994. duke pasur si qëllim mbrojtjen e shëndetit të njeriut dhe mjedisit, përdorimi i këtyre impianteve ose makinerive mund të ndalohen përpara se të dalin nga përdorimi.

25.	**Metan i Monometil-diklordifenilit;** *(Monomethyl-dichloro-diphenyl methane)* Emri tregtar: Ugilec 121 Ugilec 21	Nuk do të vendoset në treg, ose të përdoret, si substancë ose në përzierje. Artikujt që përmbajnë këtë substancë nuk do vendosen në treg.
26.	**Metan i Monometil-dibromodifenilit;** *(Monomethyl-dibromo-diphenyl methane)* **bromobenzilbromotoluene**, përzierjet e izomereve; *(bromobenzylbromotoluene)* Emri tregtar: DBBT Nr. CAS 99688-47-8	Nuk do vendoset të në treg, ose të përdoret, si substancë ose në përzierje. Artikujt që përmbajnë këtë substancë nuk do të vendosen në treg.
27.	**Nikeli dhe komponimet e tij** *(Nickel and its compounds)* Nr. CAS 7440-02-0 Nr EC 231-111-4	1. Nuk do të përdoren: a) në çdo montim të mëvonshëm që vendoset në veshët e shpuar dhe pjesë të tjera të shpuara të trupit të njeriut përveç rasteve kur norma e çlirimit të nikelit nga këto montime të mëvonshme është më pak se 0,2 µg/cm²/javë (kufiri i lëvizjes); b) në artikujt e parashikuar për të hyrë në kontakt të drejtpërdrejtë dhe të zgjatur me lëkuren nëse norma e çlirimit të nikelit nga pjesët e këtyre artikujve është më e madhe se 0,5 µg/cm²/javë, si p.sh.: i. vathët, ii. varëset, byzylykët dhe zinxhirët, unazat, byzylykët e këmbës, iii. kapakët e orëve të dorës, rripat dhe shtrënguesit e orëve të dorës, iv. kopsa, shtrëngues, zinxhirë dhe kapëse, kur këto përdoren në veshje. c) në artikujt e referuar në pikën "b", kur këta kanë veshje jonikeli përveç rasteve kur kjo veshje metalike është e mjaftueshme për të siguruar që norma e çlirimit të nikelit nga pjesët e artikujve që hyjnë në kontakt direkt dhe të zgjatur me lëkurën nuk e kalon 0,5 µg/cm²/javë për një periudhë të paktën 2-vjeçare të përdorimit normal të artikullit. 2. Artikujt që nuk plotësojnë kushtet sipas pikës 1, nuk do të vendosen në treg. 3. "Standardet Evropiane të CEN dhe/ose Standardet Shqiptare (SSH), që janë adoptime të Standardeve Evropiane (EN), të miratuara nga DPS, do të përdoren si metoda prove për të demonstruar/treguar përputhshmërinë e artikujve sipas pikës 1 dhe 2".
28.	Substancat që shfaqen në pjesën 3, të shtojcës VI, të vendimit për klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve, të klasifikuara, si: *kancerogjene, kategoria 1A ose 1B ose në kategorinë kancerogjene 1 ose 2*, dhe që gjenden në kapitullin 2, të kësaj shtojce:	Pa rënë ndesh me pjesët e tjera të kësaj shtojce, hyrjet 28-39: 1. Nuk do të vendosen në treg, ose përdoren: a) si substancë,

29. **30.**	– Kategoria kancerogjene 1A/1. (Tabela 1); – Kategoria kancerogjene 1B/2. (Tabela 2); Substancat që shfaqen në Pjesën 3, të Shtojcës VI, të vendimit për klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve, të klasifikuara si *Mutagjene për qelizat embrionale*, *Kategoria 1B/2,* dhe që gjenden në Kapitullin 2, të kësaj Shtojce: – Kategoria Mutagjene 1A/1 (Tabela 3); – Kategoria Mutagjene 1B/2 (Tabela 4); Substancat që shfaqen në Pjesën 3, të Shtojcës VI, të vendimit për klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve, të klasifikuara si *Toksike për Riprodhimin, Kategoria 1A ose 1B,* dhe që gjenden në Kapitullin 2, të kësaj Shtojce: – Kategoria Toksike për riprodhimin 1A/1 (Tabela 5); – Kategoria Toksike për riprodhimin 1B/2 (Tabela 6);	b) si përzierje, c) si përbërës i substancave të tjera, të destinuara për furnizim ndaj publikut të gjerë ku përqendrimi individual në substancë, ose në përzierje, është më i madh, ose i barabartë se: d) Limiti specifik i përqendrimit i përcaktuar në legjislacionin që mbulon klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve (pjesa 3, e shtojcës VI). Furnizuesit, duhet të sigurojnë përpara vendosjes në treg që paketimi i këtyre substancave dhe përzierjeve është qartësisht i lexueshëm dhe i fiksuar mirë si më poshtë vijon: "Përdorimi i kufizuar përveç përdoruesve profesionistë". 2. Pika 1, nuk do zbatohet për: a) produkte mjekësore dhe veterinare të rregulluara nga legjislacioni specifik; b) produkte kozmetike të rregulluara nga legjislacioni specifik; c) produktet e naftës dhe karburantet e mëposhtëm të rregulluara nga legjislacioni specifik: i. lëndët djegëse motorike që mbulohen nga legjislacioni specifik për cilësinë e lëndëve djegëse benzine dhe diesel; ii. produkte të naftës minerale e parashikuar për përdorim si karburant në impiante djegieje të lëvizshëm ose të fiksuar; iii. karburantë të shitur në sisteme të mbyllura (p.sh. bombulat e gazit). d) Bojërat e artistëve, që mbulohen nga legjislacioni për klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve; e) substancat e listuara në tabelën 11, kolona 1, për aplikimet apo përdorimet e renditura në tabelën 11, kolona 2, në kapitullin 2 të kësaj shtojce. Në rastin kur një datë është specifikuar në kolonën 2, të tabelës 11, përjashtimi do të zbatohet deri në atë datë.
31.	a) **Kreosot;** vaj larje *(Creosote; ëash oil)* Nr. CAS 8001-58-9 Nr. EC 232-287-5 b) Vaj Kreosoti; Nr. CAS 61789-28-4 Nr. EC 263-047-8 c) Distilatet (coal tar), vajrat e naftalenit	1. Nuk do të vendosen në treg, ose të përdoren, si substanca ose në përzierje ku substanca ose përzierja është parashikuar për trajtimin e drurit. Përveç kësaj, druri i trajtuar në këtë mënyrë nuk do vendoset në treg. 2. Pika 1, nuk zbatohet për: a) Substancat dhe përzierjet që mund të përdoren për trajtimin e drurit në instalimet industriale ose nga punëtorë profesionistë për ritrajtimin në vend vetëm nëse ato përmbajnë: i. benzo[a]piren me përqendrim më pak se 50mg/kg (0.005% e peshës) dhe,

	Nr. CAS 84650-04-4 Nr. EC 283-484-8 d) Vaj Kreosoti fraksione të acenaftënit; vaj larje; Nr. CAS 90640-84-9 Nr. EC 283-484-8 Nr. EC 292-605-3 e) Distilate (coal tar), të sipërme; vaj i rëndë antrakseni; Nr. CAS 65996-91-0 Nr. EC 266-026-1 e) vaj Antrakseni Nr. CAS90640-80-5 Nr. EC 292-602-7 g) Acide të katraneve, qymyreve, të papërpunuar/bruto; fenole të papërpunuara/bruto Nr. CAS 65996-85-2 Nr. EC 266-019-3 8. Kreosote, dru Nr. CAS 8021-39-4 Nr. EC 232-419-1 j) vaj i katraneve në temperatura të ulëta, alkaline; mbetje të ekstrakteve (qymyre), katrane alkaline të qymyrit në temperatura të ulëta Nr. CAS 122384-78-5 Nr. EC 310-191-5	ii. fenole të ekstraktueshme nga uji me një përqendrim prej më pak se 3% e peshës. Këto substanca dhe përzierje për përdorim në trajtimin e drurit në instalimet industriale ose nga profesionistë: – mund të vendosen në treg vetëm kur kanë ambalazh me një kapacitet më të madh ose të barabartë me 20 litra; – nuk do të vendosen në treg nëse janë parashikuar për përdorim të përgjithshëm nga konsumatorët. Pa paragjykuar zbatimin e legjislacionit që rregullon klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve, furnizuesit duhet të sigurojnë përpara vendosjes në treg që ambalazhimi i këtyre substancave të jetë i shënuar në mënyrë të dukshme, të lexueshme dhe të fiksuar mirë me shënimin: **"**Për përdorim në instalimet industriale ose vetëm për trajtim professional". b) druri i trajtuar në instalime industriale ose nga profesionistë sipas pikës 2 a), i cili është vendosur në treg për herë të parë ose është ritrajtuar në vend, mund të përdoret vetëm për përdorim industrial dhe profesional, p.sh. në hekurudha, në transmetimin e fuqisë elektrike (shtyllat e tensionit) dhe telekomunikacion, për gardhet, për qëllime bujqësore, në porte dhe rrugë detare; c) Ndalimi në pikën 1, mbi vendosjen në treg nuk zbatohet për drurin që është trajtuar me këto substanca përpara datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi dhe ky dru vendoset në tregun e dorës së dytë për ripërdorim. 3. Druri i trajtuar, referuar në pikat 2 b) dhe c) nuk do të përdoret: a. brenda ndërtesave, pavarësisht qëllimit të tyre; b. në lodra; c. në parqe lojërash; d. në parqe, kopshte, dhe në ndërtesa të jashtme ku kalohet koha e lirë, ku ka një risk të kontaktit të vazhdueshëm me lëkurën; e. për prodhimin e mobilieve të kopshtit si p.sh. tavolina pikniku; f. për prodhimin dhe përdorimin e çdo ritrajtimi të: i. kontejnerëve të parashikuar për qëllime rritjeje; ii. ambalazhimeve që mund të hyjnë në kontakt me lëndët e para, produktet e ndërmjetme, ose përfundimtare të destinuara për konsumim nga njeriu ose kafshët; iii. materiale të tjera që mund të ndotin artikujt e përmendur më lartë.

32. **34.** **35.** **36.** **37.** **38.**	**Kloroform** Nr. CAS 67-66-3 Nr. EC 200-663-8 **1,1,2- Trikloroetani** ***(****1,1,2-Trichloroethane)* Nr. CAS 79-00-5 EC No 201-166-9 **1,1,2,2- Tetrakloroetani** ***(****1,1,2,2-Trichloroethane)* Nr. CAS 79-34-5 Nr. EC 201-197-8 **1,1,1,2- Tetrakloroetani** ***(****1,1,1,2-Tetrachloroethane)* Nr. CAS 630-20-6 **Pentakloroetani** *(Pentachloroethane)* Nr. CAS 76-01-7 Nr. EC 200-925-1 **1,1- Dikloroeteni** *(1,1-dichloroethene)* Nr. CAS 75-35-4 Nr. EC 200-864-0	1. Nuk do vendosen në treg, ose të përdoren, a. si substancë, b. si përbërës të substancave të tjera, ose në përzierje me përqendrim më të madh ose të barabartë me 0,1% të peshës, ku substanca ose përzierja është parashikuar për furnizim ndaj publikut të gjerë dhe/ose është parashikuar për aplikime difuzive, si në pastrimin e sipërfaqeve dhe pëlhurave. 2. Pa paragjykuar zbatimin e legjislacionit që rregullon klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve, furnizuesit duhet të sigurojnë përpara vendosjes në treg që paketimi i këtyre substancave dhe përzierjeve me përqendrim më të madh ose të barabartë me 0,1% të peshës, të jetë shënuar në mënyrë të dukshme, të lexueshme dhe të fiksuar mirë si më poshtë: "Vetëm për përdorim në instalime industriale". 3. Dispozita e pikës 2, nuk zbatohet për: a. produkte mjekësore ose veterinare të përcaktuara nga legjislacioni përkatës; b. produkte kozmetike të përcaktuara nga legjislacioni përkatës.
40.	Substancat që sipas legjislacionit që rregullon klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve, klasifikohen në: – Gaze të ndezshme, kategoria 1 ose 2; – Lëngje të ndezshme, kategoria 1, 2 ose 3; – Substanca të ngurta, kategoria 1 ose 2; – Substanca dhe përzierje, të cilat në kontakt me ujin, çlirojnë gaze të ndezshme, kategoria 1, 2 ose 3; – Lëngje piroforike, kategoria 1 ose substanca të ngurta piroforike, kategoria 1, pavarësisht nëse gjënden ose jo në Pjesën 3 të Shtojcës VI të vendimit për klasifimin, etiketimin dhe amblazhimin e kimikateve.	1. Nuk do përdoren, si substancë ose përzierje në bombola të aerosoleve ku këto bombula kanë si qëllim furnizimin ndaj publikut të përgjithshëm për qëllime argëtimi dhe dekorative si më poshtë: a. shkëlqyes metali i përdorur kryesisht për dekorim; b. dëbore dhe ngricë artificiale; c. jastëk festimesh; d. aerosol me shirita festive; e. imitim jashtëqitjeje; f. boritë për festime; g. flokë (pambuku) dhe shkuma dekorative; h. rrjeta artificiale; i. bomba kutërbuese. 2. Pa paragjykuar zbatimin e legjislacionit që rregullon klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve, furnizuesit duhet të sigurojnë përpara vendosjes në treg që ambalazhimi i bombolave të aerosolëve të referuara më lartë, të jetë i shënuar në mënyrë të dukshme, të lexueshme dhe të fiksuar mirë me shënimin: "Vetëm për përdorues profesionistë". 3. Pika 1 dhe 2, nuk do aplikohet për bombolat e aerosolëve me vëllim më të vogël ose të barabartë me 150 ml, dhe ku emri dhe adresa ose shenja dalluese (*trademark*) i furnizuesit është shënuar në mënyrë të dukshme, të lexueshme dhe të paheqshme/përhershme në paketën e bombolës së aerosolit.

		4. Bombolat e aerosolit, të referuar në pikat 1 dhe 2, nuk do vendosen në treg derisa ato të përmbushin kërkesat e treguara.
41.	**Hekzakloroetani** *(Hexachloroethane)* Nr. CAS 67-72-1 Nr. EC 200-666-4	Nuk do vendoset në treg, ose të përdoret, si substancë ose në përzierje, ku substanca ose përzierja është parashikuar të përdoret për prodhimin dhe përpunimin e metaleve me ngjyra.
43.	**Azokolorantet dhe Azongjyruesit** *(Azocolourants and Azodyes)*	1. Azongjyryesit, të cilat nga copëtimi i reduktuar i një ose më shumë grupeve azotike, mund të çlirojnë një ose disa amina aromatike të listuara në Tabelën 8, të Kapitullit 2, të kësaj Shtojce, në përqendrime të dallueshme, p.sh. mbi 30 mg/kg (0,003% të peshës) në artikujt ose në pjesët e tyre të lyera, sipas metodave të testimit të listuara në Tabelën 10, Kapitulli 2, të kësaj Shtojce, nuk do të përdoren (azobojërat) në artikujt e tekstilit dhe lëkurës që hyjnë në kontakt të drejtpërdrejtë dhe të zgjatur/vazhdueshëm me lëkurën e njeriut ose me kavitetin oral si p.sh.: a. rroba, mbulesa krevati, peshqirë, kapëse flokësh, paruke, kapele, pelena dhe sanitare të tjera, çanta gjumi; b. veshje për këmbë (këpucë, sandale etj.), doreza, rripa të orëve të dorës, çanta dore, portofola/kuleta, valixhe pune, mbulesa karrigesh, çanta që hidhen rreth qafës; c. lodra prej tekstili dhe lëkurë dhe lodra që përmbajnë rroba lëkure dhe tekstile; d. fije dhe pëlhura që kanë si qëllim përdorimin nga konsumatori i fundit. 2. Përveç kësaj, artikujt prej tekstili dhe lëkure të referuar në pikën 1, nuk do të vendosen në treg, derisa të përmbushin kërkesat e përcaktuara aty. 3. Azongjyruesit, të cilët ndodhen në tabelën 9, kapitulli 2, të kësaj shtojce (lista e azongjyruesve), nuk do vendosen në treg, ose të përdoren, si substancë, ose në përzierje me përqendrim më të madh se 0,1% të peshës, ku substanca ose përzierja ka si qëllim ngjyrosjen e artikujve tekstile dhe prej lëkure.
45.	**Difenileter, derivatet e oktabromit,** $C_{12}H_2Br_8O$ *(Diphenylether, octabromo derivative)*	1. Nuk do vendoset në treg, ose përdoret, a. si substancë; b. si përbërës i substancave të tjera, ose në përzierje me përqendrim më të madh se 0,1% të peshës. 2. Artikujt nuk do vendosen në treg nëse ata, ose pjesë të tyre flakë-ngadalësuese/vonuese, përmbajnë këtë substancë në përqendrim më të madhe se 0,1% të peshës. 3. Pika 2, nuk zbatohet për: a. artikujt që kanë qenë në përdorim përpara datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi; b. pajisjet elektrike dhe elektronike të rregulluara me legjislacion specifik.
46.	**a) Nonilfenol** *(Nonylphenol)* $C_6H_4(OH)C_9H_{19}$	1. Nuk do vendosen në treg, ose të përdoren, si substancë ose në përzierje me përqendrime më të mëdha ose të barabarta me 0,1% të

	Nr. CAS 25154-52-3 Nr. EC 246-672-0 **b) Etoksilate Nonilfenoli** *(Nonylphenol ethoxylates)* $(C_2H_4O)nC_{15}H_{24}O$	peshës, për qëllimet e mëposhtme: a) pastrimin industrial dhe institucional, me përjashtim të: -sistemeve të kontrolluara të pastrimit kimik ku detergjenti larës riciklohet ose digjet/incinerohet, -sistemeve të pastrimit me trajtim special ku detergjenti larës riciklohet ose digjet/icinerohet; b) pastrim shtëpiak; c) përpunim i lëkurës dhe tekstileve, me përjashtim të: -përpunimit, pa çlirimin e mbetjeve në ujë, -sistemeve me trajtim special ku uji i procesit është i trajtuar paraprakisht për të hequr plotësisht pjesët organike përpara trajtimit biologjik të ujërave të zeza; d) emulsifikues në zhytjen e thithkave në bujqësi; e) përpunim metalesh përveç: përdorimeve në sisteme të kontrolluara të mbyllura ku detergjenti larës riciklohet ose incinerohet/digjet; f) prodhim të tulit dhe letrës; g) produkte kozmetike; h) produkte të tjera të kujdesit personal përveç: spermicideve; a) bashkë-formulantët në pesticide dhe biocide Nëse autorizimi për produktet biocide dhe pesticidet që përmbajnë etoksilate nonilfenoli, është dhënë përpara se ligji mbi produktet biocide dhe ligji mbi produktet e mbrojtjes së bimëve të hynte në fuqi, ky ndalim do të aplikohet pas datës së skadimit të atij autorizimi.
46a.	**Etoksilate Nonilfenoli** *(Nonylphenol ethoxylates(NPE))* $(C_2H_4O)nC_{15}H_{24}O$	1. Nuk do të vendoset në treg pas 3 shkurtit 2021 në artikujt e tekstilit të cilat në mënyrë të arsyeshme pritet të lahen në ujë gjatë ciklit të tyre normal të jetës, në përqendrime të barabarta ose më të mëdha se 0.01% të peshës së atij produkti tekstili ose të çdo pjese të produktit të tekstilit. 2. Pika 1 më sipër, nuk zbatohet për vendosjen në treg të produkteve të tekstilit të përdorura ose të produkteve të rinj të prodhuar, pa përdorimin e NPE, ekskluzivisht nga tekstilet e ricikluara. 3. Për qëllime të pikës 1 dhe 2, "produkt tekstili" nënkupton çdo produkt të papërfunduar, gjysmë të përfunduar ose të përfunduar i cili përbëhet nga të paktën 80% fibra tekstile sipas peshës ose ndonjë produkt tjetër që përmban një pjesë e cila përbëhet së paku nga 80% fibra tekstile të peshës së tij, duke përfshirë produkte të tilla si veshje, pajisje, tekstile të brendshme, fibra, fije, pëlhura dhe panele të thurura.
47.	**Komponimet e Kromit VI** *(Chromium VI compounds)* Çimento	1. Çimentoja, dhe përzierjet që përmbajnë çimento, nuk do vendosen në treg, ose përdoren, nëse kur hidratohen përmbajnë më shumë se 2 mg/kg (0.0002%) krom VI, të tretshëm, të peshës totale të thatë të çimentos, nga data 1 korrik 2019. 2. Nëse përdoren agjentët reduktues, pa paragjykuar legjislacionin që rregullon klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve, furnizuesit duhet të sigurojnë përpara vendosjes në treg që në ambalazhin e çimentos, ose të përzierjeve që përmbajnë çimento, në mënyrë të dukshme, të lexueshme qartë dhe të fiksuar mirë është dhënë informacioni mbi datën e ambalazhimit, kushtet e magazinimit dhe

		periudhën e përshtatshme të magazinimit për të mirëmbajtur aktivitetin e agjentëve reduktues dhe për të mbajtur sasinë e kromit VI, të tretshëm, nën limitin e treguar në pikën 1. 3. Ndalimet referuar në pikat 1 dhe 2, nuk zbatohen për vendosjen në treg dhe përdorimin, në procese të mbyllura, të kontrolluara dhe tërësisht të automatizuara, në të cilët çimentoja dhe përzierjet që përmbajnë çimento trajtohen vetëm nga makineri, në të cilat nuk ka mundësi depërtimi në kontakt me lëkurën. 3. *Standardet Evropiane të CEN dhe/ose Standardet Shqiptare (SSH), që janë adoptime të Standardeve Evropiane (EN), të miratuara nga DPS* për testimin e tretshmërisë në ujë të Kromit (VI), që gjendet në çimento dhe përzierjet që përmbajnë çimento, do të përdoren si metoda prove për të treguar përputhshmërinë me pikën 1. 4. Arktikujt prej lëkure që bien në kontakt me lëkurën, nuk do vendosen në treg nëse përmbajnë krom VI në përqendrime të barabartë ose më të madhe se 3 mg/kg (0,0003 % e peshës) e peshës totale të thatë të lëkurës. 5. Artikujt që përmbajnë pjesë lëkure, që bien në kontakt me lëkurën, nuk do vendosen në treg nëse ndonjë nga pjesët e lëkurës përmban krom VI në përqendrime të barabarta ose më të madha se 3 mg/kg (0,0003 % e peshës) e peshës totale të thatë e asaj pjese lëkure. 6. Pikat 5 dhe 6, nuk zbatohen për vendosjen në treg të artikujve të dorës së dytë që kanë qenë në fund të përdorimit përpara datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi.
48.	**Tolueni** *(Toluene)* Nr. CAS 108-88-03 Nr. EC 203-625-9	1. Nuk do vendoset në treg, ose përdoret, si substancë ose në përzierje, me përqendrim më të madh ose të barabartë me 0,1% të peshës ku substanca ose përzierja është përdorur në ngjitës ose në bojëra spraji me qëllim furnizimin ndaj publikut të përgjithshëm.
49.	**Triklorobenzeni** *(Trichlorobenzene)* Nr. CAS 120-82-1 Nr. EC 204-428-0	1. Nuk do vendoset në treg, ose përdoret, si substancë ose në përzierje, me përqendrim më të madh ose të barabartë me 0,1% të peshës, përveç rastit kur përdoret: a. si një ndërmjetës i sintezës, ose, b. si një tretës në aplikime të mbyllura kimike për reaksionet e klorinimit, ose, c. në prodhimin e 1,3,5-triamino—2,4,6-trinitrobenzenit (TATB).
50.	**Hidrokarburet Policiklike Aromatike:** *(Polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAH))* a) (Benzo(a)pireni, BaP) Nr. CAS 50-32-8 b) (Benzo(e)pireni, BeP)	1. Nga data 1 mars 2012, vajrat e zgjerimit nuk do vendosen në treg, ose të përdoren për prodhimin e pjesëve të gomave që përmbajnë: a. më shumë se 1 mg/kg (0,001% të peshës) BaP, ose; b. më shumë se 10 mg/kg (0.01% të peshës) të shumës së të gjithë PAH-ve të listuara.

	Nr. CAS 192-97-2 c) Benzo(a)antrakseni (BaA) Nr. CAS 56-55-3 d) Krizen *(Chrysen, (CHR))* Nr. CAS 218-01-9 e) Benzo(b)fluorantene (BbFA) Nr. CAS 205-99-2 f) Benzo(j)fluorantene (BjFA) Nr. CAS 205-82-3 g) Benzo(k)fluorantene (BkFA) Nr. CAS 207-08-9 h) Dibenzo(a, h)anthracene (DBAhA) Nr. CAS 53-70-3	Standarti EN 16143 (produktet e naftës— Përcaktimi i përmbajtjes së Benzo(a)pirenit (BaP) dhe Hidrokarburet aromatike policiklike të përzgjedhura (PAH) në vajrat e zgjerimit— Procedurë që përdor pastrues të dyfishtë LC dhe analizë GC/MS) do të përdoren si metoda testimi për të provuar përputhshmërinë me limitet e referuar në paragrafin e parë. Këto limite konsiderohen si të mbajtura, nëse ekstrakti i aromatikeve policiklike përbën më pak se 3% të peshës së matur nga Instituti i Hidrokarbureve standardi IP346: 1998 (përcaktimi i PCA në vajrat bazë lubrifikues të papërdorur dhe pjesëve të asfaltenit që nuk përmbajnë naftë – metoda treguese e nxjerrjes refractive të dimetil sulfoksidit), me kusht që përputhshmëria me vlerat limit të BaP dhe të PAH-ve të listuara, si dhe korrelacioni i vlerave të matura me ekstraktin PCA, kontrollohet nga prodhuesi ose importuesi çdo 6 muaj, ose pas çdo ndryshimi madhor operacional, kushdo që ndodh më shpejt. 2. Gomat dhe siperfaqet e gomave për gomat e rimbushura të prodhuara pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi nuk do vendosen në treg nëse përmbajnë Vajra zgjerues që kalojnë limitet e treguara në pikën 1. "Në këto limite konsiderohen si të mbajtura, nëse përbërjet e gomave vullkanike nuk kalojnë limitin e 0,35% të protoneve Bay të matura dhe të llogaritura sipas standardit ISO 21461 dhe/ose SSH ISO 21461 (Gome vullkanike-Përcaktimi i aromaticitetit të naftës/vajit në përbërjet e gomës vullkanike)". 3. Pika 2, nuk zbatohet për gomat e rimbushura, nëse sipërfaqja e gomave të tyre nuk përmban vajrat zgjerues që kalojnë limitet të cilave iu referuam në pikën 1. 4. Për qëllime të kësaj hyrjeje 'gome' i referohet gomës për automjetet e cila mbulohet nga: a. legjislacioni që rregullon miratimin e mjeteve motorike dhe rimorkiot e tyre dhe sistemet e komponentëve dhe njësitë e këmbyeshme të parashikuar për këto mjete; b. legjislacioni që rregullon miratimin e tipit të traktorëve bujqësorë ose të pylltarisë, rimorkiot e tyre dhe makineri të këmbyeshme tërheqëse, së bashku me sistemet e komponentëve të tyre dhe njësive të veçanta; dhe c. legjislacioni që rregullon miratimin e tipit të mjetit motorik me dy ose tri rrota. 5. Artikujt nuk do vendosen në treg për furnizim ndaj publikut të përgjithshëm, nëse ndonjë nga komponentët e tyre plastik ose prej gome, që bien në kontakt të drejtpërdrejtë dhe të zgjatur (vazhdueshëm) ose të ripërsëritur me afat të shkurtër me lëkurën ose me kavitetin oral, nën kushte normale ose të arsyeshme të parashikuara të përdorimit, përmbajnë më shumë se 1 mg/kg (0,0001% sipas peshës së këtij përbërësi) të ndonjë nga PAHs e listuara. Këto artikuj ndër të tjera përfshijnë: a. pajisjet e sportit të tilla si biçikletat, klubet e golfit,

		raketat e tenisit; b. vegla shtëpiake, karro, korniza lëvizëse; c. mjete për përdorim të brendshëm; d. veshje, këpucë, doreza dhe veshje sportive; e. shirita ore, rripa ore, maska, rripa koke. 6. Lodrat, duke përfshirë lodra për aktivitete, si dhe artikuj për kujdesin ndaj fëmijëve, nuk do vendosen në treg, nëse ndonjë nga komponentët e tyre plastik ose prej gome, që bien në kontakt të drejtpërdrejtë dhe të zgjatur (vazhdueshëm) ose të ripërsëritur me afat të shkurtër me lëkurën ose me kavitetin oral, nën kushte normale ose të arsyeshme të parashikuara të përdorimit, përmbajnë më shumë se 0.5 mg/kg (0,00005% sipas peshës së këtij përbërësi) të ndonjë nga PAH e listuara. 7. Pikat 5 dhe 6, nuk zbatohen për artikujt e vendosur në treg për herë të parë përpara datës 1 korrik 2019.
51.	**Ftalatet e mëposhtëme (ose numra të tjerë CAS dhe EC që mbulojnë substancën)** 1. bis (2-etilhekzil) ftalate (DEHP) *(Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP))* Nr. CAS 117-81-7 Nr. EC 204-211-0 2. dibutil ftalate (DBP) *(Dibutyl phthalate (DBP))* Nr. CAS 84-74-2 Nr. EC 201-557-4 3. benzil butil ftalate (BBP) *(Benzyl butyl phthalate (BBP))* Nr. CAS 85-68-7 Nr. EC 201-622-7	1. Nuk do përdoren si substanca ose në përzierje, me përqendrime më të mëdha se 0,1% të peshës së materialit të plastifikuar, në artikuj për kujdesin ndaj fëmijëve dhe në lodra. 2. Lodrat dhe artikujt e kujdesit për fëmijën që përmbajnë këto ftalate në një përqendrim më të madh se 0,1% të peshës së materialit të plastifikuar nuk do vendosen në treg. 3. Për qëllime të kësaj hyrje "artikujt e kujdesit për fëmijën", nënkupton çdo produkt që ka si qëllim lehtësimin e gjumit, relaksimin, higjienën, ushqyerjen e fëmijëve ose thithjen nga ana e fëmijëve.
52.	**Ftalatet e mëposhtëme (ose numra të tjerë CAS dhe EC që mbulojnë substancën)** a) di-"isononil" ftalate (DINP) *(Di-'isononyl' phthalate (DINP))* Nr. CAS 28553-12-0 dhe 68515-48-0 Nr. EC 249-079-5 dhe 271-090-9 b) di-"isodecil" ftalate (DIDP) *(Di-'isodecyl' phthalate (DIDP))* Nr. CAS 26761-40-0 dhe 68515-49-1	1. Nuk do përdoren si substanca ose në përzierje, me përqendrime më të mëdha se 0,1% të peshës së materialit të plastifikuar, në lodra dhe artikuj për kujdesin ndaj fëmijës që mund të vendosen në gojën e fëmijëve. 2. Lodrat dhe artikujt e kujdesit për fëmijën që përmbajnë këto ftalate në një përqendrim më të madh se 0,1% të peshës së materialit të plastifikuar nuk do vendosen në treg. 3. Për qëllime të kësaj hyrje "artikujt e kujdesit për fëmijën", nënkupton çdo produkt që ka si qëllim lehtësimin e gjumit, relaksimin, higjienën, ushqyerjen e fëmijëve ose thithjen nga ana e fëmijëve.

	Nr. EC 247-977-1 dhe 271-091-4 a) di-*n*-oktil ftalate (DNOP) *(Di-n-octyl phthalate (DNOP))* Nr. CAS 117-84-0 Nr. EC 204-214-7	
54.	**2-(2-metoksietoksi) etanol (DEGME)** *(2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME))* Nr. CAS 111-77-3 Nr. EC 203-906-6	Nuk do vendoset në treg pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi, si furnizim ndaj publikut të gjerë, si përbërës i bojërave, heqësve të bojërave, agjentëve pastrues, emulsioneve vetë-shkëlqyes ose izoluesve të dyshemeve me përqendrime më të mëdha ose të barabarta me 0,1% të peshës.
55.	**2-(2-butoksietoksi) etanol (DEGBE)** *(2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE))* Nr. CAS 112-34-5 Nr. EC 203-961-6	1. Nuk do vendoset në treg për herë të parë pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi, për furnizim ndaj publikut të gjerë, si një përbërës i bojërave spraj ose pastruesve spraj në bombolat aerosolë me përqendrime më të mëdha ose të barabarta me 3% të peshës. 2. Bojërat spraj dhe pastruesit spraj në bombolat aerosolë që përmbajnë DEGBE dhe nuk plotësojnë kushtet e pikës 1, nuk do vendosen në treg për furnizim ndaj publikut të përgjithshëm. 3. Pa paragjykuar legjislacionin mbi klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve, furnizuesit duhet të sigurojnë përpara vendosjes në treg të bojërave, të ndryshme nga bojërat spraj, që përmbajnë DEGBE në përqendrime më të mëdha ose të barabarta me 3% të peshës, të vendosur në treg për përdorim nga publiku i përgjithshëm, të jenë të shënuara në mënyrë të dukshme, të lexueshme qartë dhe të fiksuar mirë si më poshtë: "Mos e përdor në pajisjet e sprajeve të bojërave".
56.	**Metilenedifenil diisocianate (MDI)** *(Methylenediphenyl diisocyanate (MDI))* Nr. CAS 26447-40-5 Nr. EC 247-714-0	1. Nuk do vendoset në treg pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi, si përbërëse e përzierjeve me përqendrime më të mëdha ose të barabartë me 0,1% të peshës të MDI-ve, për furnizim ndaj publikut të përgjithshëm, me përjashtim të rastit kur furnizuesit sigurojnë përpara vendosjes në treg që: a) përmban doreza mbrojtëse; b) pa paragjykuar legjislacionin mbi klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve është shënuar, në mënyrë të dukshme, të lexueshme qartë dhe të fiksuar mirë, dhe si më poshtë vijon: i. Personat që janë të ndjeshëm ndaj diizocianateve, mund të kenë reaksione alergjike kur përdorin këtë produkt; ii. Personat që vuajnë nga astma, eczema ose nga problemet e lëkurës, duhet të shmangin kontaktin, përfshirë kontaktin e lëkurës, ndaj këtij produkti; iii. Ky produkt nuk duhet të përdoret në kushte të ajrosjes/ventilimit të dobët, me përjashtim të rastit kur përdoret një maskë mbrojtëse me një filtër të përshtatshëm gazi.

		2. Ndalimet e referuara në pikën 1 a), nuk zbatohen për ngjitësit që shkrijnë në nxehtësi.
57.	**Ciklohekzan** *(Cyclohexane)* Nr. CAS 110-82-7 Nr. EC 203-806-2	1. Nuk do vendoset në treg për herë të parë pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi, për furnizim ndaj publikut të përgjithshëm, si një përbërës i ngjitësve me kontakt me bazë neopreni me përqendrime më të mëdha ose të barabarta me 0,1% të peshës, me madhësi ambalazhi më të mëdha se 350 g. 2. Ngjitësit me kontakt, me bazë neopreni, që përmbajnë ciklohekzan dhe nuk plotësojnë kushtet e përcaktuara në pikën 1, nuk do vendosen në treg për furnizim ndaj publikut të gjerë pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi. 3. Pa paragjykuar legjislacionin mbi klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve, furnizuesit duhet të sigurojnë përpara vendosjes në treg, që ngjitësit me kontakt me bazë neopreni, që përmbajnë ciklohekzan në përqendrime më të mëdha ose të barabarta me 0,1% të peshës dhe që vendosen në treg për furnizim ndaj publikut të përgjithshëm, të jenë shënuar në mënyrë të dukshme, të lexueshme qartë dhe të fiksuar mirë si më poshtë: a. "Ky produkt nuk duhet të përdoret në kushte të dobëta ajrimi/ventilimi"; b. "Ky produkt nuk duhet të përdoret për shtrimin e tapeteve".
58.	**Nitrat amoni (NA)** *(Ammonium nitrat (AN))* Nr. CAS 6484-52-2 EC No. 229-347-8	1. Nuk do vendoset në treg për herë të parë pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi si substancë, ose në përzierje që përmbajnë më shumë se 28% të peshës së azotit në lidhje me nitratin e amonit, me qëllim përdorimin si fertilizues i ngurtë, ose i përbërë, përveç rasteve kur fertilizuesi është në përputhje me dispozitat teknike për fertilizuesit me nitrat amoni, me përmbajtje të lartë azoti. 2. Nuk do vendoset në treg pas datës 1 korrik 2019 si substancë, ose në përzierje që përmbajnë 16% ose më shumë të peshës së azotit në lidhje me nitratin e amonit, përveç furnizimit për: a) përdoruesit profesional dhe shpërndarësit, përfshirë personat fizike ose juridike të licencuar ose të autorizuar nga autoriteti kompetent për të prodhuar dhe vendosur në treg, produkte piroteknike, fishekzjarrë dhe eksplozivë për përdorim civil. b) fermerët për përdorim në aktivitetet bujqësore, prodhim, rritjen e produkteve bujqësore duke përfshirë korrjen, mjeljen, çiftëzimin e kafshëve dhe mbajtjen e tyre për qëllime të mbajtjes në ferma, ose mbajtjen e tokës në gjendje të mirë bujqësore dhe mjedisore, me kohë të plotë ose të pjesshme dhe kjo, jo domosdosmërisht e lidhur me madhësinë e sipërfaqes së zonës; c) personat fizikë ose juridikë të angazhuar në aktivitete industriale si hortikultura, rritja e bimëve në sera,

		mirëmbajtja e parqeve, kopshteve ose fushave të sportit, pylltaria ose aktivitete të tjera të ngjashme. 3. Lidhur me kufizimet në pikën 2, deri më 1 korrik 2019, për arsye socio-ekonomike, mund të zbatohet një limit deri në 20% nga pesha e azotit në lidhje me nitratin e amonit për substancat dhe përzierjet e vendosura në treg.
59.	**Diklorometani** *(Dichloromethane)* Nr. CAS 75-09-2 Nr. EC 200-838-9	1. Heqësit e bojës, të cilët përmbajnë diklormetan në një përqendrim më të madh ose të barabartë me 0,1% të peshës nuk do të: a) vendosen në treg për herë të parë, për furnizim ndaj publikut të përgjithshëm ose ndaj profesionistëve pas datës 1 korrik 2019; b) vendosen në treg për herë të parë, për furnizim ndaj publikut të përgjithshëm ose ndaj profesionistëve pas datës 1 korrik 2019; c) përdoren nga persona fizikë ose ligjorë, përfshirë punëtorët ose sipërmarrësit, punëtorët e pavarur/vetë punësuar që ndërmarrin heqjen e bojës në rrjedhën e aktivitetit të tyre profesional jashtë një instalimi industrial pas datës 1 korrik 2019. 2. Ndalimet e referuara në pikën 1, nuk zbatohen për përdorimin dhe vendosjen në treg, të heqësve të bojës që përmbajnë diklormetan, nga profesionistët e trajnuar. Një profesionist, duhet të jetë i pajisur me një certifikatë që vërteton trajnimin e kryer dhe aftësinë e tij, për të përdorur në mënyrë të sigurt heqësit e bojës që përmbajnë diklorometan. 3. Përveç fushës rregulluese të dispozitave, të shëndetit dhe sigurisë në punë, stërvitja për profesionistët për përdorimin e heqësve të bojës referuar pikës 1, do të përfshijë: a) të qenit në dijeni/ndërgjegjësim të risqeve ndaj shëndetit, vlerësimin dhe menaxhimin e këtyre risqeve, duke përfshirë informacionin mbi zëvendësuesit ekzistente ose proceset, të cilët nën kushtet e tyre të përdorimit janë më pak të rrezikshëm ndaj shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve; b) përdorimi i ajrosjes/ventilimit të duhur; c) përdorimi i pajisjeve personale të përshtatshme mbrojtëse në përputhje me Ligjin mbi shëndetin dhe sigurinë në punë. Punëdhënësit dhe punëtorët e vetëpunësuar mundësisht do të zëvendësojnë diklorometanin me një agjent apo proces kimik i cili, në kushtet e tij të përdorimit, nuk paraqet asnjë rrezik, ose një rrezik më të ulët, për shëndetin dhe sigurinë e punëtorëve. 4. Referuar pikës 1, heqësit e bojës që përmbajnë diklormetan në përqendrime më të mëdha ose të barabarta me 0,1% të peshës, mund të përdoren në instalime industriale vetëm nëse përmbushen kushtet minimale të mëposhtme:

		a) ventilim efektiv në të gjithë zonat e përpunimit, në veçanti për përpunimin në të njomë dhe të thatë të artikujve të hequr: tubi i ventilimit lokal në cisternat e heqjes së bojës i plotësuar nga ventilimi i forcuar në këto zona, me qëllim minimizimin e ekspozimit dhe për të siguruar përputhjen, aty ku është teknikisht e mundur, me limitet përkatëse profesionale të ekspozimit; b) matje për të minimizuar avullimin nga cisternat e heqjes së bojës që përbëhet nga: kapakë për mbulimin e cisternave të heqjes së bojës gjatë ngarkimit dhe shkarkimit, marrëveshje të përshtatshme për ngarkimin dhe shkarkimin për cisternat e heqjes së bojës; dhe cisterna larjeje me ujë ose shëllirë për të hequr tretësit e tepërt pas shkarkimit; c) matje për trajtimin e sigurt të diklormetanit në cisternat e heqjes së bojës që përbëhet nga: – pompat dhe tubat për transferimin e heqësit të bojës në ose nga cisternat e heqjes së bojës; – marrëveshje të përshtatshme për pastrimin e sigurt të cisternave dhe heqjen e llumit; d) pajisje mbrojtëse personale që përputhen me legjislacionin mbi shëndetin dhe sigurinë në punë që përbëhet nga: doreza mbrojtëse të përshtatshme, syze sigurie dhe veshje mbrojtëse; dhe pajisje të përshtatshme mbrojtëse të sistemit respirator ku përputhja me limitet përkatëse profesionale të ekspozimit nuk mund të arrihet ndryshe; e) informacionin e duhur, instruktimin dhe trajnimin për operatorët që përdorin këto pajisje. 5. Pa rënë ndesh me dispozitat e legjislacionit që rregullon klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve, nga data 1 korrik 2019 heqësit e bojërave që përmbajnë diklormetan në një përqendrim më të madh ose të barabartë me 0,1% të peshës, duhet të shënohen në mënyrë të dukshme, të lexueshme qartë dhe të fiksuar mirë si më poshtë: "I kufizuar për përdorim industrial dhe për profesionistë të miratuar - verifiko ku është i lejuar përdorimi".
60.	**Akrilamide** *(Acrylamide)* Nr. CAS 79-06-1	Nuk do vendoset në treg ose të përdoret si një substancë, apo përbërës në përzierje me një përqendrim, të barabartë ose më të madh se 0,1% ndaj peshës për aplikimet e mbushjes pas datës 1 korrik 2019.
61.	**Dimetilfumarat (DMF)** *(Dimethylfumarate)* Nr. CAS 624-49-7 Nr. EC 210-849-0	Nuk do të përdoret në artikuj ose ndonjë pjesë të tyre në përqendrime më të mëdha se 0,1 mg/kg. Artikujt, ose çdo pjesë e tyre, që përmban DMF në përqendrime më të mëdha se 0,1 mg/kg nuk do vendoset në treg.

62.	(a) **Acetat Fenilmerkuri** (*Phenylmercury acetate*) EC No: 200-532-5 CAS No: 62-38-4 (b) **Propionate Fenilmerkuri** *(Phenylmercury propionate*) EC Nr: 203-094-3 CAS Nr: 103-27-5 (c**) Etilhekzanoate Fenilmerkuri** (*Phenylmercury 2-ethylhexanoate*) EC Nr: 236-326-7 CAS Nr: 13302-00-6 (d) **Oktanoate Fenilmerkuri** (*Phenylmercury octanoate)* EC No: - CAS No: 13864-38-5 (e) **Neodekanoate Fenilmerkuri** (*Phenylmercury neodecanoate)* EC No: 247-783-7 CAS No: 26545-49-3	1. Nuk do prodhohen, vendosen në treg ose përdoren si substanca ose në përzierje pas 10 tetorit 2019 nëse përqendrimi i merkurit në përzierje është i barabartë ose më i madh se 0,01% në peshë. 2. Artikujt ose ndonjë pjesë e tyre që përmbajnë një ose më shumë prej këtyre substancave nuk mund të vendosen në treg pas 10 tetorit 2019 nëse përqendrimi i merkurit në artikujt ose në ndonjë pjesë të saj është e barabartë ose më e madhe se 0,01%.
63.	**Plumbi dhe komponimet e tij** *(Lead and its compounds)* Nr. CAS 7439-92-1 Nr. EC 231 100-4	1. Nuk do vendoset në treg, ose të përdoret në pjesë të veçanta artikuj bizhuterish, në rastin kur përqendrimi i plumbit (i shprehur si metal) në këtë pjesë është i barabartë me ose më i madh se 0,05 % e peshës. 2. Për qëllime të pikës 1: a. 'artikuj bizhuterish', përfshijnë bizhuteri dhe artikuj imitues bizhuterish dhe aksesorë flokësh, përfshirë: i. *Byzylykë, varëse dhe unaza,* ii. *Bizhuteri pirsingu,* iii. *Ora dore dhe bizhuteri dore/kyçi,* iv. *Karfica dhe mansheta zbukurimi.* b. 'çdo pjesë e veçantë' që përfshin materiale nga e cila është bërë bizhuteria, si edhe komponentë të veçantë të artikujve të bizhuterive; 3. Pika 1, zbatohet edhe për pjesët e veçanta që vendosen në treg, ose përdoren për bërjen e bizhuterive. 4. Pika 1, nuk zbatohet për: (a) xhamin e kristaltë të rregulluar sipas legjislacionit specifik për etiketimin e xhamit të kristaltë; (b) komponentët e brendshëm të pjesëve përbërëse të orëve, që nuk janë të aksesueshme për konsumatorët; (c) gurët e vlefshëm dhe gjysmë të vlefshëm, josintetik ose të ripunuar (Kodi DM 7103, siç është përcaktuar nga legjislacioni specifik për Nomenklaturën e Mallrave dhe Tarifën Doganore), me përjashtim të rastit nëse janë trajtuar me plumb ose komponimet e tij ose me përzierje që përmbajnë këtë substancë.

		(d) Llaqet (enamels), të përcaktuar si përzierje e qelqëzuar, që rezulton nga shkrirja, qelqëzimi ose skorimi (*sintering*) i mineraleve të shkrira në një temperaturë prej të paktën 500°C. 5. Pika 1, nuk zbatohet për artikujt e bizhuterive të vendosura në treg për herë të parë përpara datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi dhe artikujt e bizhuterive të prodhuara përpara datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi. 6. Pikat 1 deri në 5, të kësaj hyrje, do rishikohen pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi bazuar në informacionin e ri shkencor të disponueshëm, duke përfshirë dhe alternativat në dispozicion dhe transmetimin e plumbit nga artikujt e referuar në pikën 1, dhe nëse është e përshtatshme do rivlerësohen kushtet për vendosjen në treg të kësaj substance. 7. Nuk do vendoset në treg ose përdoret në artikujt që shiten për publikun e gjerë, nëse përqendrimi i plumbit (i shprehur si metal) në ato artikuj ose pjesë të aksesueshme të tyre është i barabartë me ose më i madhe se 0,05% e peshës dhe, ato artikuj ose pjesë të aksesueshme mundet, që gjatë kushteve normale apo të arsyeshme që parashikohet të përdoren, të vendosen në gojë nga fëmijët. Ky limit nuk zbatohet në rastin kur mund të tregohet se shkalla e çlirimit të plumbit nga artikujt, ose pjesët e aksesueshme të ndonjë artikulli, qoftë i veshur apo jo, nuk kalon 0,05 μg/cm² në orë (ekuivalent me 0,05 μg/g/h), dhe për artikujt e veshur, ku veshja është e mjaftueshme për të siguruar se kjo normë çlirimi nuk është tejkaluar për një periudhë të paktën dy vjet nga përdorimi i atij artikulli sipas kushteve normale apo të arsyeshme që parashikohet. Për qëllime të këtij paragrafi, një artikull apo pjesë e arritshme e një artikulli konsiderohet se mund të vendoset në gojë nga ana e fëmijëve nëse ajo është më e vogël se 5 cm në një dimension ose ka një pjesë të ndashme ose të dalë përpara në këtë madhësi. 8. Pika 7, më sipër nuk zbatohet për: a) Artikujt e bizhuterive të mbuluara nga pika 1; b) xhamin e kristaltë të rregulluar sipas legjislacionit specifik për etiketimin e xhamit të kristaltë; c) gurët e vlefshëm dhe gjysmë të vlefshëm, josintetik ose të ripunuar (Kodi DM 7103, siç është përcaktuar nga legjislacioni specifik për Nomenklaturën e Mallrave dhe Tarifën Doganore), me përjashtim të rastit nëse ato janë trajtuar me plumb ose komponimet e tij ose me përzierje që përmbajnë këtë substancë; d) Llaqet (enamels), të përcaktuar si përzierje e qelqëzuar, që rezulton nga shkrirja, qelqëzimi ose skorimi (*sintering*) i mineraleve të shkrira në një temperaturë prej të paktën 500°C;

		e) Çelësat dhe kyçet, duke përfshirë drynat; f) Instrumentet muzikore; g) Artikujt dhe pjesët e artikujve që përmbajnë aliazhe tunxhi, nëse përqendrimi i plumbit (i shprehur si metal) në këto aliazhe nuk e tejkalon 0.05% të peshës; h) Majat e instrumenteve të shkrimit; i) Artikujt fetar; j) Bateritë e lëvizshme zink-karbon dhe bateritë si buton/të vogla (p.sh. si bateritë e orëve); k) Artikujt që mbulohen nga legjislacioni për: i. ambalazhet dhe mbetjet nga ambalazhet; ii. materialet dhe artikujt në kontakt me ushqimet; iii. për sigurinë e lodrave; iv. Për kufizimin e përdorimit të substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike. 9. Pikat 7 dhe 8 (e), (f), (i) dhe (j), të kësaj hyrje, do rishikohen pas datës 1 korrik 2019 bazuar në informacionin e ri shkencor të disponueshëm, duke përfshirë dhe alternativat në dispozicion dhe transmetimin e plumbit nga artikujt e referuar në pikën 7, duke përfshirë kërkesat për cilësinë e veshjes, dhe nëse është e përshtateshe do të rivlerësohen kushtet për vendosjen në treg të kësaj substance. 10. Pika 7, nuk zbatohet për artikujt e vendosur në treg për herë të parë përpara datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi.
64.	**1,4-diklorbenzeni** **(***1,4-dichlorobenzene)* Nr. CAS 106-46-7 Nr. EC 203-400-5	Nuk do vendoset në treg, ose të përdoret, si një substancë, ose si një përbërës i përzierjeve në një përqendrim të barabartë ose më të madhe se 1% të peshës, ku substanca ose përzierja është vendosur në treg për përdorim, ose të përdoret si një pastrues ajri, ose largimin e erërave të këqija në tualete, shtëpi, zyra apo ambiente të tjera të brendshme publike.
65.	**Kripërat inorganike të amonit**	1. Nuk do vendoset në treg, ose të përdoret, në përzierjet e izolimit të celulozës ose në artikujt e izolimit të celulozës pas datës 14 korrik 2020, me përjashtim të rastit nëse çlirimi i amoniakut nga ato përzierje ose artikuj rezulton në një përqendrim më të vogël se 3 ppm të volumit (2,12 mg/m^3) nën kushtet e testimit të specifikuara në pikën 3. Furnizuesi i një përzierje izolimi të celulozës që përmban kripërat inorganike të amonit duhet të informojë marrësin ose konsumatorin për shkallën maksimale të lejuar të ngarkimit të përzierjes së izolimit të celulozës, të shprehur në trashësi dhe densitet. Një përdorues (*downstream user*) i një përzierje izolimi celuloze që përmban kripërat inorganike të amonit duhet të sigurojë që shkalla maksimale e lejueshme e ngarkesës e komunikuar nga furnizuesi nuk është tejkaluar. 2. Si rast përjashtimor, pika 1 më sipër nuk zbatohet për vendosjen në treg të përzierjeve izoluese të celulozës, të destinuara për t'u përdorur vetëm për prodhimin e artikujve izolues të celulozës ose për përdorimin e këtyre përzierjeve në prodhimin e artikujve izolues të celulozës.

		3. Përputhshmëria me kufirin e shkarkimeve të përcaktuara në nënparagrafin e parë të pikës 1 duhet të provohet në përputhje me Specifikimin Teknik CEN/TS 16516 dhe/ose DS/TS 16516", i përshtatur si vijon: (a) kohëzgjatja e testit duhet të jetë të paktën 14 ditë në vend të 28 ditëve; (b) shkarkimet e gazit amon të maten të paktën një herë në ditë gjatë gjithë testit; (c) kufiri i shkarkimeve nuk duhet të arrihet ose tejkalohet në asnjë matje të marrë gjatë testimit; (d) lagështia relative të jetë 90% në vend të 50%; (e) do të përdoret një metodë e përshtatshme për të matur shkarkimin e gazit amonit; (f) shkalla e ngarkimit, e shprehur në trashësi dhe densitet, duhet të regjistrohet gjatë marrjes së mostrave të përzierjeve izoluese të celulozës ose artikujve që duhet të testohen.
66.	**Bisfenol A** CAS No 80-05-7 EC No 201-245-8	Nuk do vendoset në treg në letër termale në një përqendrim të barabartë ose më të madh se 0,02% të peshës, pas 2 janarit 2020.
67.	**Bis(pentabromofenil) eter (decabromodyfenil ether; decaBDE)** CAS No 1163-19-5 EC No 214-604-9	1.Nuk do prodhohet ose vendoset në treg si një substancë e pastër në vetvete pas datës 2 mars 2019. 2. Nuk do përdoret në prodhimin e, ose vendoset në treg në: (a) një substancë tjetër, si një përbërës; (b) një përzierje; (c) një artikull ose ndonjë pjesë të tij, në një përqendrim të barabartë ose më të madh se 0,1% të peshës, pas 2 marsit 2019. 3. Pika 1 dhe 2 nuk do të zbatohen për një substancë, përbërës të një substance ose përzierje tjetër që do të përdoret, ose është përdorur: (a) në prodhimin e një avioni përpara 2 marsit 2027. (b) në prodhimin e pjesëve të këmbimit për njërën nga këto: (i) një avion i prodhuar përpara 2 marsit 2027; (ii) Mjetet motorike që mbulohen nga legjislacioni specifik për mjetet motorike dhe rimorkiot e tyre dhe sistemet e komponentëve dhe njësitë e këmbyeshme të parashikuar për këto mjete; nga legjislacioni për mjetet bujqësore dhe pyjore ose makineritë, prodhuar para datës 2 mars 2019. 4. Pika 2 (c) nuk zbatohet për sa më poshtë: (a) artikujt e vendosur në treg para datës 2 mars 2019; (b) avionët e prodhuar në përputhje me nënparagrafin 3 (a); (c) pjesët rezervë të avionëve, mjeteve ose makinave të prodhuara në përputhje me nënparagrafin 3 (b); (d) pajisjet elektrike dhe elektronike që mbulohen nga legjislacioni për kufizimin e përdorimit të substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike; 5. Për qëllime të kësaj hyrje "avion" nënkupton një nga të mëposhtmet: (a) një avion civil i prodhuar në përputhje me një certifikatë lloji të lëshuar sipas legjislacionit "Për rregullat e përbashkëta në fushën e Aviacionit Civil" (Rregullore (BE) nr. 216/2008 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit) ose me një miratim të dizajnit të lëshuar sipas rregullave kombëtare të një Shteti Kontraktues të Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO) ose për të cilin një certifikatë e vlefshmërisë ajrore është lëshuar nga një Shtet Kontraktues i ICAO sipas aneksit 8 të Konventës mbi Aviacionin Civil Ndërkombëtar; (b) një avion ushtarak.

68.	**Acidi Perfluorooktanoik (PFOA)** CAS Nr 335-67-1 EC Nr 206-397-9 dhe kripërat e tij Çdo substancë që ka lidhje (përfshirë kripërat dhe polimeret e saj) që kanë një grup linear ose të degëzuar perfluoroheptil me formulën $C_7 F_{15}$ - e lidhur direkt me një atom tjetër të karbonit, si një nga elementët strukturorë. Çdo substancë që ka lidhje (përfshirë kripërat dhe polimeret e saj) që kanë një grup linear ose të degëzuar perfluorooktil me formulën $C_8 F_{17}$-, si një nga elementët strukturorë. Substancat e mëposhtme përjashtohen nga ky përcaktim: — $C_8 F_{17}$ -X, ku X = F, Cl, Br. — $C_8 F_{17}$ -C(=O)OH, C 8 F 17 -C(=O)O-X' or C 8 F 17 -CF 2 - X' (ku X' = për çdo grup, përfshin kripërat	1. Nuk do prodhohet ose vendoset në treg si një substancë në formën e pastër në vetvete pas datës 4 korrik 2020. 2. Nuk do përdoret, pas datës 4 korrik 2020, për prodhimin e, ose vendoset në treg në: (a) një substancë tjetër, si një përbërës; (b) një përzierje; (c) një artikull në një përqendrim të barabartë ose më të madh se 25 ppb të PFOA përfshirë kripërat e tij ose 1 000 ppb i një ose i një kombinimi substancash që lidhen me PFOA. 3. Pika 1 dhe 2 do të zbatohen prej: (a) datës 4 korrik 2022 në: (ii) në pajisjet e përdorura për prodhimin e semikonduktoreve; (iii) Bojërat e printimit latex; (b) datës 4 korrik 2023 në: (i) një avion i prodhuar përpara 2 marsit 2027; (ii) Mjetet motorike që mbulohen nga legjislacioni specifik për mjetet motorike dhe rimorkiot e tyre dhe sistemet e komponentëve dhe njësitë e këmbyeshme të parashikuar për këto mjete; nga legjislacioni për mjetet bujqësore dhe pyjore ose legjislacioni për makineritë, prodhuar para datës 2 mars 2019. (c) datës 4 korrik 2023 në: (i) tekstilet për mbrojtjen e punëtorëve nga rreziqet për shëndetin dhe sigurinë e tyre; (ii) membranat e destinuara për përdorim në tekstile mjekësore, filtrim në trajtimin e ujit, proceset e prodhimit dhe trajtimin e rrjedhës; (iii) nano-veshjet e plazmës. (d) 4 korrik 2032 për pajisjet mjekësore të ndryshme nga pajisjet mjekësore implantuese që mbulohen nga legjislacioni specifik "Për pajisjet mjekësore". 4. Pikat 1 dhe 2 nuk do të zbatohen, në rastet që vijojnë: (a) për acidin perfluoroktan sulfonik dhe derivatet e tij, të listuara në pjesën A të shtojcës I të legjislacionit 'Për miratimin e listës së Ndotësve Organik të Qëndrueshëm dhe përcaktimin e masave për prodhimin, importimin, vendosjen në treg dhe përdorimin e tyre"; (b) për prodhimin e një substance, në rastin kur kjo ndodh si një nënprodukt i pashmangshëm i prodhimit të fluorokimikateve me një zinxhir karboni të barabartë ose më të shkurtër se 6 atome; (c) një substancë që do të përdoret ose përdoret si një ndërmjetës i izoluar i transportuar; (d) një substancë, përbërës i një substance ose përzierje tjetër që do të përdoret ose përdoret: (i) në prodhimin e pajisjeve mjekësore implantuese që mbulohen nga legjislacioni specifik "Për pajisjet mjekësore". (ii) në veshjet fotografike që aplikohen në filma, letra ose pllaka printimi; (iii) në proceset foto-litografike për gjysmëpërçuesit ose në proceset etching për gjysmëpërçuesit përbërës; (e) Përzierjet e përqendruara të shkumave kundra zjarrit që u janë vendosur në treg para datës 4 korrik 2020 dhe që do të përdoren, ose janë përdorur në prodhimin e përzierjeve të tjera të shkumave kundra zjarrit. 5. Pika 2 (b) nuk zbatohet për përzierjet e shkumave kundra zjarrit që janë:

		(a) vendosur në treg para datës 4 korrik 2020; ose (b) prodhuar në përputhje me pikën 4 (e), me kusht që, kur përdoren për qëllime trajnimi, shkarkimet e tyre në mjedis minimizohen dhe derdhjet e grumbulluara ruhen në mënyrë të sigurt. 6. Pika 2 (c) nuk zbatohet për: (a) artikujt e vendosur në treg para datës 4 korrik 2020; (b) pajisjet mjekësore implantuese të prodhuara në përputhje me pikën 4 (d) (i) më sipër; (c) artikujt e veshur me shtresat fotografike të përmendura në pikën 4 (d) (ii) më sipër; (d) gjysmëpërçuesit ose gjysmëpërçuesit përbërës të përmendur në pikën 4 (d) (iii) më sipër.
69.	**Methanol** CAS No 67-56-1 EC No 200-659-6	Nuk do të vendoset në treg për publikun e gjerë pas datës 9 maj 2019 në lëngjet e larjes së xhamit ose të shkrirjes, në një përqendrim të barabartë ose më të madh se 0,6% në peshë.
70.	**Oktametilciklotetrasilokzan (D4**) *Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)* CAS Nr 556-67-2 dhe EC Nr 209-136-7 **Dekametilciklopentasilokzane (D5)** *Decamethylcyclopentasiloxane (D5)* CAS Nr 541-02-6 dhe EC Nr 208-764-9	1. Nuk do të vendoset në treg në produktet kozmetike të lara në një përqendrim të barabartë ose më të madh se 0,1% ndaj peshës së secilës substancë, pas 31 janarit 2020. 2. Për qëllime të kësaj hyrje, "produkte kozmetike të lara" nënkuptojnë produkte kozmetike siç përcaktohet në legjislacionin për produktet kozmetike, të cilat në kushte normale përdorimi, pas aplikimit janë larë me ujë.
71.	**1-methyl-2-pyrrolidone** (NMP) CAS Nr 872-50-4 EC Nr 212-828-1	1.Nuk duhet të vendoset në treg si substancë në formën e saj të pastër ose në përzierje në një përqendrim të barabartë ose më të madh se 0,3% pas datës 9 maj 2020, përveç nëse prodhuesit, importuesit dhe përdoruesit e mëvonshëm kanë të përfshirë në raportet përkatëse të sigurisë kimike dhe dokumentin me të dhënat e sigurisë kimike(MSDS), Nivelin e përcaktuar që nuk ka ndikim (DNELs) lidhur me ekspozimin e punëtorëve prej 14,4 mg/m^3 për ekspozimin nga inhalacioni dhe 4,8 mg/kg/ditë për ekspozimin në kontakt me lëkurën (dermal). 2. Nuk duhet të prodhohen, ose të përdoren, si substancë në formën e saj të pastër ose në përzierje në një përqendrim të barabartë ose më të madh se 0,3% pas datës 9 maj 2020, përveç nëse prodhuesit dhe përdoruesit e mëvonshëm marrin masat e duhura të administrimit të rrezikut dhe sigurojnë kushtet operacionale për të siguruar që ekspozimi i punëtorëve është nën DNEL-të e specifikuara në pikën 1 më sipër. 3. Përjashtimisht nga pikat 1 dhe 2, detyrimet e përcaktuara këtu do të zbatohen që nga data 9 maj 2024 në lidhje me vendosjen në treg për përdorim, ose përdorimin, si tretës ose reaktant në procesin e veshjes së telave.

KAPITULLI II
TABELA 1:
SUBSTANCA KANCEROGJENE, KATEGORIA 1A/1.
NUMRI I NDALIMEVE DHE KUFIZIMEVE 28

EMËRTIMI I SUBSTANCAVE	NUMRI INDEX	NUMRI CE	NUMRI CAS	SHËNIME
Trioksidi i kromit (VI)	024-001-00-0	215-607-8	1333-82-0	
Kromatet e Zn, duke përfshirë dhe kromatet e zingut dhe kaliumit;	024-007-00-3			
Monoksidi i Nikelit (I); **oksidi i Nikelit (2)** **Bunsenite (3)**	028-003-00-2	215-215-7 (I) 234-323-5 [2] - [3]	1313-99-1 (1) 11099-02-8 [2] 34492-97-2 [3]	
Dyoksid Nikeli	028-004-00-8	234-823-3	12035-36-8	
Trioksidi i DyNikelit	028-005-00-3	215-217-8	1314-06-3	
Sulfuri i Nikelit (II) [1] **Sulfuri i Nikelit [2]** **Millerite [3}**	028-006-00-9	240-841-2 [1] 234-349-7 [2] -[3]	16812-54-7 [1] 11113-75-0 [2] 1314-04-1 [3]	
Disulfuri i tri nikelit; **Subsulfidi i Nikelit [1]** **Heazlewoodite [2]**	028-007-00-4	 234-829-6 [1] -[2]	 12035-72-2 [2] 12035-71-1 [2]	
Dyhidroksid Nikeli; [1 **Dyhidroksid Nikeli; [2]**	028-008-00-X	235-008-5 [1] 234-348-1 [2]	12054-48-7 [1] 11113-74-9 [2]	
Sulfat Nikeli	028-009-00-5	232-104-9	7786-81-4	
Karbonat Nikeli; **Karbonat me bazë Nikeli *(Basic nickel carbonate);*** **Acid karbonik (*Carbonic acid),* krip nikeli (2+); [1]** **Acid karbonik, kripw nikeli; [2]** **[μ-[carbonato(2-)-O:O']] dihydroxy trinickel; [3]** **[carbonato (2-)] tetrahydroxytrinickel; [4]**	028-010-00-0	 222-068-2 [1] 240-408-8 [2] 265-748-4 [3] 235-715-9 [4]	 3333-67-3 [1] 16337-84-1 [2] 65405-96-1 [3] 12607-70-4 [4]	
Dyklorid Nikeli	028-011-00-6	231-743-0	7718-54-9	
Dynitrat Nikeli; [1] **Acid Nitrik, kripw nikeli; [2]**	028-012-00-1	236-068-5 [1] 238-076-4 [2]	13138-45-9 [1] 14216-75-2 [2]	
Nickel matte	028-013-00-7	273-749-6	69012-50-6	
Baltëra dhe llumra, rafinim elektrolitik i bakrit, dekoperizim, sulfat nikeli	028-014-00-2	295-859-3	92129-57-2	
Baltëra dhe llumra, rafinim elektrolitik i bakrit, dekoperizim	028-015-00-8	305-433-1	94551-87-8	
Nickel diperchlorate; **Acid Perklorik, kripw nikeli (II)**	028-016-00-3	237-124-1	13637-71-3	
Nickel dipotassium bis (sulfate); [1] **Diammonium nickel bis (sulfate); [2]**	028-017-00-9	237-563-9 [1] 239-793-2 [2]	13842-46-1 [1] 15699-18-0 [2]	

Nickel bis (sulfamidate); **Nickel sulfamate**	028-018-00-4	237-396-1	13770-89-3	
Nickel bis (tetrafluoroborate)	028-019-00-X	238-753-4	14708-14-6	
diformat Nikeli; [1] **Acid Formik, kripw nikeli; [2]** **Acid Formik, kripw bakër nikli; [3]**	028-021-00-0	222-101-0 [1] 239-946-6 [2] 268-755-0 [3]	3349-06-2 [1] 15843-02-4 [2] 68134-59-8 [3]	
di(acetat) Nikeli; [1] **acetat Nikeli; [2]**	028-022-00-6	206-761-7 [1] 239-086-1 [2]	373-02-4 [1] 14998-37-9 [2]	
Nickel dibenzoate	028-024-00-7	209-046-8	553-71-9	
Nickel bis(4-cyclohexylbutyrate)	028-025-00-2	223-463-2	3906-55-6	
Nickel (II) stearate; **Nickel (II) octadecanoate**	028-026-00-8	218-744-1	2223-95-2	
Nickel dilactate	028-027-00-3	—	16039-61-5	
Nickel (II) octanoate	028-028-00-9	225-656-7	4995-91-9	
Nickel difluoride; [1] **Nickel dibromide; [2]** **Nickel diiodide; [3]** **Nickel potassium fluoride; [4]**	028-029-00-4	233-071-3 [1] 236-665-0 [2] 236-666-6 [3] - [4]	10028-18-9 [1] 13462-88-9 [2] 13462-90-3 [3] 11132-10-8 [4]	
Nickel hexafluorosilicate	028-030-00-X	247-430-7	26043-11-8	
Nickel selenate	028-031-00-5	239-125-2	15060-62-5	
Nickel hydrogen phosphate; [1] **Nickel bis(dihydrogen phosphate); [2]** **Trinickel bis (orthophosphate); [3]** **Dinickel diphosphate; [4]** **Nickel bis (phosphinate); [5]** **Nickel phosphinate; [6]** **Phosphoric acid, calcium nickel salt; [7]** **Diphosphoric acid, nickel (II) salt; [8]**	028-032-00-0	238-278-2 [1] 242-522-3 [2] 233-844-5 [3] 238-426-6 [4] 238-511-8 [5] 252-840-4 [6] - [7] - [8]	14332-34-4 [1] 18718-11-1 [2] 10381-36-9 [3] 14448-18-1 [4] 14507-36-9 [5] 36026-88-7 [6] 17169-61-8 [7] 19372-20-4 [8]	
Diammonium nickel hexacyanoferrate	028-033-00-6	--------	74195-78-1	
Nickel dicyanide	028-034-00-1	209-160-8	557-19-7	
Nickel chromate	028-035-00-7	238-766-5	14721-18-7	
Nickel (II) silicate; [1] **Dinickel orthosilicate; [2]** **Nickel silicate (3:4); [3]** **Silicic acid, nickel salt; [4]** **Trihydrogen hydroxybis[orthosilicato(4-)] trinickelate(3-); [5]**	028-036-00-2	244-578-4 [1] 237-411-1 [2] 250-788-7 [3] 253-461-7 [4] 235-688-3 [5]	21784-78-1 [1] 13775-54-7 [2] 31748-25-1 [3] 37321-15-6 [4] 12519-85-6 [5]	
Dinickel hexacyanoferrate	028-037-00-8	238-946-3	14874-78-3	
Trinickel bis(arsenate); **Nickel (II) arsenate**	028-038-00-3	236-771-7	13477-70-8	
Nickel oxalate; [1] **Oxalic acid, nickel salt; [2]**	028-039-00-9	208-933-7 [1] 243-867-2 [2]	547-67-1 [1] 20543-06-0 [2]	
Nickel telluride	028-040-00-4	235-260-6	12142-88-0	
Trinickel tetrasulfide	028-041-00-X	—	12137-12-1	
Trinickel bis(arsenite)	028-042-00-5	—	74646-29-0	
Cobalt nickel gray periclase; **C.I. Pigment i zi 25;** **C.I. 77332; [1]** **Cobalt nickel dioxide; [2]** **Cobalt nickel oxide; [3]**	028-043-00-0	269-051-6 [1] 261-346-8 [2] - [3]	68186-89-0 [1] 58591-45-0 [2] 12737-30-3 [3]	
Nickel tin trioxide; **Nickel stannate**	028-044-00-6	234-824-9	12035-38-0	

Nickel triuranium decaoxide	028-045-00-1	239-876-6	15780-33-3	
Nickel dithiocyanate	028-046-00-7	237-205-1	13689-92-4	
Nickel dichromate	028-047-00-2	239-646-5	15586-38-6	
Nickel (II) selenite	028-048-00-8	233-263-7	10101-96-9	
Nickel selenide	028-049-00-3	215-216-2	1314-05-2	
Silicic acid, lead nickel salt	028-050-00-9	—	68130-19-8	
Nickel diarsenide; [1] **Nickel arsenide; [2]**	028-051-00-4	235-103-1 [1] 248-169-1 [2]	12068-61-0 [1] 27016-75-7 [2]	
Nickel barium titanium primrose priderite; **C.I. Pigment i verdhe 157;** **C.I. 77900**	028-052-00-X	271-853-6	68610-24-2	
Nickel dichlorate; [1] **Nickel dibromate; [2]** **Ethyl hydrogen sulfate, nickel (II) salt; [3]**	028-053-00-5	267-897-0 [1] 238-596-1 [2] 275-897-7 [3]	67952-43-6 [1] 14550-87-9 [2] 71720-48-4 [3]	
Nickel (II) trifluoroacetate; [1] **Nickel (II) propionate; [2]** **Nickel bis (benzenesulfonate); [3]** **Nickel (II) hydrogen citrate; [4]** **Citric acid, ammonium nickel salt; [5]** **Citric acid, nickel salt; [6]** **Nickel bis (2-ethylhexanoate); [7]** **2-Ethylhexanoic acid, nickel salt; [8]** **Dimethylhexanoic acid nickel salt; [9]** **Nickel (II) isooctanoate; [10]** **Nickel isooctanoate; [11]** **Nickel bis (isononanoate); [12]** **Nickel (II) neononanoate; [13]** **Nickel (II) isodecanoate; [14]** **Nickel (II) neodecanoate; [15]** **Neodecanoic acid, nickel salt; [16]** **Nickel (II) neoundecanoate; [17]** **Bis(D-gluconato-O^1,O^2) nickel; [18]** **Nickel 3,5-bis (tert-butyl)-4-hydroxybenzoate (1:2); [19]** **Nickel (II) palmitate; [20]** **(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O) nickel; [21]** **(isononanoato-O) (isooctanoato-O)nickel; [22]** **(isooctanoato-O) (neodecanoato-O)nickel; [23]** **(2ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O) nickel; [24]** **(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O) nickel; [25]** **(isodecanoato-O) (isooctanoato-O)nickel; [26]** **(isodecanoato-O) (isononanoato-O)nickel; [27]** **(isononanoato-O) (neodecanoato-**	028-054-00-0	240-235-8 [1] 222-102-6 [2] 254-642-3 [3] 242-533-3 [4] 242-161-1 [5] 245-119-0 [6] 224-699-9 [7] 231-480-1 [8] 301-323-2 [9] 249-555-2 [10] 248-585-3 [11] 284-349-6 [12] 300-094-6 [13] 287-468-1 [14] 287-469-7 [15] 257-447-1 [16] 300-093-0 [17] 276-205-6 [18] 258-051-1 [19] 237-138-8 [20] 287-470-2 [21] 287-471-8 [22] 284-347-5 [23] 284-351-7 [24] 285-698-7 [25] 285-909-2 [26] 284-348-0 [27] 287-592-6 [28] 294-302-1 [29] 283-972-0 [30]	16083-14-0 [1] 3349-08-4 [2] 39819-65-3 [3] 18721-51-2 [4] 18283-82-4 [5] 22605-92-1 [6] 4454-16-4 [7] 7580-31-6 [8] 93983-68-7 [9] 29317-63-3 [10] 27637-46-3 [11] 84852-37-9 [12] 93920-10-6 [13] 85508-43-6 [14] 85508-44-7 [15] 51818-56-5 [16] 93920-09-3 [17] 71957-07-8 [18] 52625-25-9 [19] 13654-40-5 [20] 85508-45-8 [21] 85508-46-9 [22] 84852-35-7 [23] 84852-39-1 [24] 85135-77-9 [25] 85166-19-4 [26] 84852-36-8 [27] 85551-28-6 [28] 91697-41-5 [29] 84776-45-4 [30]	

O)nickel; [28] **Fatty acids, C_{6-19}-branched, nickel salts; [29]** **Fatty acids, C_{8-18} and C_{18}-unsaturated, nickel salts; [30]** **2,7-Naphthalenedisulfonic acid, nickel (II) salt; [31]**		- [31]	72319-19-8 [31]	
Nickel (II) sulfite; [1] **Nickel tellurium trioxide; [2]** **Nickel tellurium tetraoxide; [3]** **Molybdenum nickel hydroxide oxide phosphate; [4]**	028-055-00-6	231-827-7 [1] 239-967-0 [2] 239-974-9 [3] 268-585-7 [4]	7757-95-1 [1] 15851-52-2 [2] 15852-21-8 [3] 68130-36-9 [4]	
Nickel boride (NiB); [1] **Dinickel boride; [2]** **Trinickel boride; [3]** **Nickel boride; [4]** **Dinickel silicide; [5]** **Nickel disilicide; [6]** **Dinickel phosphide; [7]** **Nickel boron phosphide; [8]**	028-056-00-1	234-493-0 [1] 234-494-6 [2] 234-495-1 [3] 235-723-2 [4] 235-033-1 [5] 235-379-3 [6] 234-828-0 [7] - [8]	12007-00-0 [1] 12007-01-1 [2] 12007-02-2 [3] 12619-90-8 [4] 12059-14-2 [5] 12201-89-7 [6] 12035-64-2 [7] 65229-23-4 [8]	
Dialuminium nickel tetraoxide; [1] **Nickel titanium trioxide; [2]** **Nickel titanium oxide; [3]** **Nickel divanadium hexaoxide; [4]** **Cobalt dimolybdenum nickel octaoxide; [5]** **Nickel zirkonium trioxide; [6]** **Molybdenum nickel tetraoxide; [7]** **Nickel tungsten tetraoxide; [8]** **Olivine, nickel green; [9]** **Lithium nickel dioxide; [10]** **Molybdenum nickel oxide; [11]**	028-057-00-7	234-454-8 [1] 234-825-4 [2] 235-752-0 [3] 257-970-5 [4] 268-169-5 [5] 274-755-1 [6] 238-034-5 [7] 238-032-4 [8] 271-112-7 [9] - [10] - [11]	12004-35-2 [1] 12035-39-1 [2] 12653-76-8 [3] 52502-12-2 [4] 68016-03-5 [5] 70692-93-2 [6] 14177-55-0 [7] 14177-51-6 [8] 68515-84-4 [9] 12031-65-1 [10] 12673-58-4 [11]	
Cobalt lithium nickel oxide	028-058-00-2	442-750-5	—	
Trioksidi i Dyarsenikut; Trioksidi i Arsenikut;	033-003-00-0	215-481-4	1327-53-3	
Pentaoksidi i Arsenikut; **Oksidi i Arsenikut**	033-004-00-6	215-116-9	1303-28-2	
Acidi arsenik dhe kripërat e tij; me përjashtim të atyre që janë përcaktuar diku tjetër në këtë Shtojcë;	033-005-00-1	—	—	**A**
Hidrogjen arsenati i plumbit;	082-011-00-0	232-064-2	7784-40-9	
Butan [që përmban ≥ 0.1% butadien (203-450-8)] [1] **Izobutan [që përmban ≥ 0.1% butadien(203-450-8)] [2]**	601-004-01-8	203-448-7 200-857-2	106-97-8 [1] 75-28-5 [2]	**C**
1,3-Butadien; butan-1,3-diene	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D
Benzen;	601-020-00-8	200-753-7	71-43-2	
Trietil Arsenati	601-067-00-4	427-700-2	15606-95-8	
Klorur vinili; kloretilen;	602-023-00-7	200-831-0	75-01-4	
Oksid bis (klormetileni); biseter (klorometilik)	603-046-00-5	208-832-8	542-88-1	
Klormetil metil eteri, klordimetil eteri	603-075-00-3	203-480-1	107-30-2	

2-Naftilaminë; beta-naftilamin	612-022-00-3	202-080-4	91-59-8	
Benzidinë; 4, 4'- diaminobifenil; biphenyl-4,4'-ylenediamine	612-042-00-2	202-199-1	92-87-5	
Kripëra të benzidinës;	612-070-00-5			
Kripëra të 2-Naftilaminës;	612-071-00-0	209-030-0 [1] 210-313-6 [2]	553-00-4 [1] 612-52-2 [2]	
Biphenyl-4-ylamine; xenylamine; 4-aminobifenil;	612-072-00-6	202-177-1	92-67-1	
Kripëra të bifenil-4-amine; kripëra të ksenilamines; kripëra të 4-aminobifenilit;	612-073-00-1			
Gudron i qymyrgurit; [Nënprodukt i distilimit shpërbërës të qymyrgurit. Përbërje komplekse e hidrokarbureve aromatike, komponime fenolike, baza të azotuara dhe tiofene].	648-081-00-7	232-361-7	8007-45-2	
Gudron i qymyrgurit, i temperaturës së lartë; [Produkt i kondensimit, i përftuar nga ftohja deri në temperaturën e mjedisit, të gazit të dalë nga distilimi shpërbërës i qymyrgurit në temperatura të larta(mbi 700°C). Është një lëng viskoz me ngjyrë të zezë, me densitet më të lartë se ai i ujit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me bërthame të kondensuar. Mund të përmbajë sasi të vogla komponimesh fenolike dhe baza aromatike të azotuara].	648-082-00-2	266-024-0	65996-89-6	
Gudron i qymyrgurit, i temperaturës së ulët; [Produkt i kondensimit, i përftuar nga ftohja deri në temperaturën e mjedisit, të gazit të dalë nga distilimi shpërbërës i qymyrgurit në temperatura të ulëta (më pak se 700 °C). Është një lëng viskoz me ngjyrë të zezë, me densitet më të lartë se ai i ujit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me bërthamë të kondensuar, komponime fenolike, baza aromatike të azotuara dhe alkilderivatet e tyre].	648-083-00-8	266-025-6	65996-90-9	
Gudron i linjiteve; [Vaj i dalë nga distilimi i qymyrgurit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike, naftënike dhe aromatike me numër unazash nga 1-3, alkilderivatet e tyre, heteroaromatike dhe fenole mono dhe biciklike me pikë vlimi ndërmjet 150 °C dhe 360 °C].	648-145-00-4	309-885-0	101316-83-0	

Gudron i linjiteve, në temperaturë të ulët; [Gudron i përftuar nga karbonizimi i linjiteve në temperaturë të ulët dhe gazifikimi i tyre në temperaturë të ulët. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike, naftënike dhe aromatike ciklike, hidrokarbure heteroaromatike dhe fenole ciklike].	648-146-00-X	309-886-6	101316-84-1	
Distilat (nafte), fraksione parafinike të lehta; vaj bazë i parafinuar ose lehtësisht i rafinuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të prodhuara nga distilimi në vakum i mbetjes që del nga distilimi i naftës bruto në kushte atmosferike. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni nga C_{15}-C_{30} dhe prodhon një vaj përfundimtar me viskozitet më pak se 19 cSt në 40 °C. Përmban në një përqindje të lartë hidrokarbure alifatike të ngopura, të cilat janë të pranishme në këtë interval distilimi të naftës bruto].	649-050-00-0	265-051-5	64741-50-0	
Distilat (nafte), fraksione parafinike të rënda; vaj i parafinuar ose lehtësisht i rafinuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të prodhuara nga distilimi në vakum i mbetjes që del nga distilimi i naftës bruto në kushte atmosferike. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni nga C_{20} deri në C_{50} dhe prodhon një vaj përfundimtar me viskozitet me të paktën 19cSt në 40°C. Përmban në sasi relativisht të larta hidrokarbure alifatike të ngopura].	649-051-00-6	265-052-0	64741-51-1	
Distilat (nafte), fraksione naftënike të lehta; vaj i parafinuar ose mesatarisht i rafinuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të prodhuara nga distilimi në vakum i mbetjes që del nga distilimi i naftës bruto në kushte atmosferike. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni nga C_{15}-C_{30} dhe prodhon një vaj përfundimtar me viskozitet më të ulët se 19cSt në 40 °C. Përmban në sasi të pakët parafina normale].	649-052-00-1	265-053-6	64741-52-2	
Distilat (nafte), fraksione naftënike të rënda; vaj bazë i parafinuar ose mesatarisht i rafinuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të prodhuara nga distilimi në vakum i mbetjes që del nga distilimi i naftës bruto në kushte atmosferike. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni nga C_{20}-C_{50} dhe prodhon një vaj përfundimtar me viskozitet të paktën	649-053-00-7	265-054-1	64741-53-3	

me 19 cSt në 40 °C. Përmban në sasi të pakët parafina normale].				
Distilat (nafte), fraksione naftënike të rënda të trajtuara me acid; vaj i parafinuar ose mesatarisht i rafinuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate nga një proces trajtimi me acid sulfurik. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni nga C_{20}-C_{50} dhe prodhon një vaj përfundimtar me viskozitet të paktën me 19cSt në 40 °C. Përmban në sasi të pakët parafina normale].	649-054-00-2	265-117-3	64742-18-3	
Distilat (nafte), fraksione naftënike të lehta të trajtuara me acid; vaj bazë i parafinuar ose mesatarisht i rafinuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate nga një proces trajtimi me acid sulfurik. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karbonik nga C_{15}-C_{30} dhe prodhon një vaj përfundimtar me viskozitet më të ulët se 19cSt në 40 °C. Përmban në sasi të pakët parafina normale].	649-055-00-8	265-118-9	64742-19-4	
Distilat (nafte), fraksione parafinike të rënda të trajtuara me acid; vaj bazë i parafinuar ose mesatarisht i rafinuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate nga një proces trajtimi me acid sulfurik. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni nga C_{20}-C_{50} dhe prodhon një vaj përfundimtar me viskozitet me të paktën 19 cSt në 40 °C].	649-056-00-3	265-119-4	64742-20-7	
Distilat (nafte), fraksione parafinike të lehta të trajtuara me acid; vaj bazë i parafinuar ose mesatarisht i rafinuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate nga një proces trajtimi me acid sulfurik. Përbëhet nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni nga C_{15}-C_{30} dhe prodhon një vaj përfundimtar me viskozitet më të ulët se19 cSt në 40 °C].	649-057-00-9	265-121-5	64742-21-8	
Distilat (nafte), fraksione parafinike të rënda kimikisht të neutralizuara, vaj bazë i parafinuar ose mesatarisht i rafinuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një proces trajtimi për largimin e materialeve acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_{20}-C_{50} dhe prodhon një vaj	649-058-00-4	265-127-8	64742-27-4	

përfundimtar me viskozitet me të paktën 19 cSt në 40 °C. Përmban një përqindje të lartë hidrokarbure alifatike].				
Distilat (nafte), fraksione parafinike të lehta kimikisht të neutralizuara, vaj bazë i parafinuar ose mesatarisht i rafinuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një proces trajtimi për largimin e materialeve acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_{15}-C_{30} dhe prodhon një vaj përfundimtar me viskozitet më të ulët se 19 cSt në 40 °C].	649-059-00-X	265-128-3	64742-28-5	
Distilat (nafte), fraksione naftënike të rënda, kimikisht të neutralizuara, vaj bazë i parafinuar ose mesatarisht i rafinuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një proces trajtimi për largimin e materialeve acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_{20}-C_{50} dhe prodhon një vaj përfundimtar me viskozitet me të paktën 19 cSt në 40 °C. Përmban në sasi të pakët parafina normale].	649-060-00-5	265-135-1	64742-34-3	
Distilat (nafte), fraksione naftënike të lehta kimikisht të neutralizuara, vaj bazë i parafinuar ose mesatarisht i rafinuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një proces trajtimi për largimin e materialeve acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_{15}-C_{30} dhe prodhon një vaj përfundimtar me viskozitet më të ulët se 19 cSt në 40 °C. Përmban në sasi të pakët parafina normale].	649-061-00-0	265-136-7	64742-35-4	
Gaz nafte nga depropanizimi i naftës me kreking katalitik, të pasura me C_3 dhe të pastruara nga acidet; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga fraksionimi i naftës me anë të krekingut katalitik dhe që i është nënshtruar një trajtimi për eliminimin e papastërtive acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_2-C_4, kryesisht C_3].	649-062-00-6	270-755-0	68477-73-6	**K**
Gaz nafte nga krekingu katalitik; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga procesi i krekingut katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni ndërmjet C_{1-6},	649-063-00-1	270-756-6	68477-74-7	**K**

Gaz nafte dalë nga krekingu katalitik i pasur me C_{1-5}; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga procesi i krekingut katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni ndërmjet C_{1-6}, kryesisht C_1-C_5].	649-064-00-7	270-757-1	68477-75-8	**K**
Gaz nafte dalë nga stabilizimi i naftës me anë të polimerizimit katalitik; të pasura me C_{2-4}; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga stabilizimi i naftës me anë të polimerizimit katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni ndërmjet C_{2-6}, kryesisht C_2-C_4].	649-065-00-2	270-758-7	68477-76-9	**K**
Gaz nafte dalë nga reformimi katalitik, i pasur me C_{1-4}; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga procesi i reformimit katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{1-6}, kryesisht C_1-C_4].	649-066-00-8	270-760-8	68477-79-2	**K**
Gaze (nafte), ushqyes alkilimi olefinik dhe parafinik me C_{3-5}; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve olefinike dhe parafinike me numër karboni ndërmjet C_3-C_5 dhe që janë përdorur si ushqyes alkilimi]. Temperaturat e ambientit zakonisht i tejkalojnë temperaturat kritike të këtyre kombinimeve.	649-067-00-3	270-765-5	68477-83-8	**K**
Gaze nafte, i pasur me C_4; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga procesi i fraksionimit katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni ndërmjet C_1-C_5, kryesisht C_4].	649-068-00-9	270-767-6	68477-85-0	**K**
Gaze (nafte) dalë nga largimi i etanit nga koka e aparatit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i fraksioneve të gazit dhe benzinës të dala nga krekingu katalitik. Përmban kryesisht etan dhe etilen].	649-069-00-4	270-768-1	68477-86-1	**K**
Gaz nafte dalë nga kolona e siperme e largimit të izobutaneve; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi në kushte atmosferike i një përzierje butan-butilen. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër	649-070-00-X	270-769-7	68477-87-2	**K**

karboni ndërmjet C_3-C_4].				
Gaz i thatë nafte dalë nga depropanizimi, i pasur me propen; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve të dala nga fraksionimi i gazit dhe benzinës në procesin e krekingut katalitik. Përbëhet kryesisht nga propilen, më pak etan dhe propan].	649-071-00-5	270-772-3	68477-90-7	**K**
Gaz nafte dalë nga largimi i propanit nga koka e aparatit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve të dala nga fraksionimi i gazit dhe benzinës në procesin e krekingut katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni ndërmjet C_2-C_4].	649-072-00-0	270-773-9	68477-91-8	**K**
Gaz nafte; gaz i rikuperuar nga pjesa e sipërme e impiantit që largon propanin; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga fraksionimi i përzierjeve të hidrokarbureve të ndryshme. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_1-C_4, kryesisht propan].	649-073-00-6	270-777-0	68477-94-1	**K**
Gaz nafte; ushqyes për njësinë Girbatol; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përdorura si ushqyes në njësinë Girbatol për largimin e H_2S. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni ndërmjet C_2-C_4].	649-074-00-1	270-778-6	68477-95-2	**K**
Gaz nafte, dalë nga fraksionimi i izomerëve naftënike, i pasur me C_4, nuk përmban H_2S;	649-075-00-7	270-782-8	68477-99-6	**K**
Mbetje gazi (nafte), vaj i qartësuar nga krekingu katalitik dhe mbetje nga krekingu termik në boshllëk; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i vajit të qartësuar dalë nga krekingu katalitik dhe mbetje nga krekingu termik në boshllëk. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_1-C_6].	649-076-00-2	270-802-5	68478-21-7	**K**
Mbetje gazi (nafte) dalë nga stabilizimi i naftës me kreking katalitik, absorbim; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga stabilizimi i naftës me kreking katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_1-C_6].	649-077-00-8	270-803-0	68478-22-8	**K**
Mbetje gazi (nafte) dalë nga fraksionimi i kombinuar i produkteve të krekingut katalitik,	649-078-00-3	270-804-6	68478-24-0	**K**

reformimi katalitik dhe nga hidrodesulfurimi; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të dala nga fraksionimi i kombinuar i produkteve të krekingut katalitik, reformimi katalitik dhe nga hidrodesulfurimi, të trajtuara për largimin e papastërtive acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_1-C_5].				
Mbetje gazi (nafte) dalë nga stabilizimi me anë të fraksionimit të naftës nga reformimi katalitik; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të dala nga stabilizimi me anë të fraksionimit të naftës nga reformimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_1-C_4.	649-079-00-9	270-806-7	68478-26-2	**K**
Mbetje gazi (nafte), përzierje e njësisë së gazit të ngopur, e pasur me C_4; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të dala nga stabilizimi me anë të fraksionimit të naftës së distiluar, të gazit të mbetur nga stabilizimi i naftës me anë të reformimit katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_3-C_6, kryesisht butan dhe izobutan].	649-080-00-4	270-813-5	68478-32-0	**K**
Mbetje gazi (nafte) e njësisë së rikuperimit të gazit të ngopur, e pasur me C_{1-2} gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të dala nga fraksionimi i gazit të mbetur të distilimit, të distilimit direkt të naftës dhe të mbetjes së naftës nga reformimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_3-C_5, kryesisht metan dhe etan].	649-081-00-X	270-814-0	68478-33-1	**K**
Mbetje gazi (nafte) të dala nga krekingu termik në boshllëk; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të dala nga krekingu termik në boshllëk i mbetjeve. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_1-C_5].	649-082-00-5	270-815-6	68478-34-2	**K**
Hidrokarburetë dala nga distilimi i naftës, të pasura me C_{3-4}; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi dhe kondesimi i naftës bruto. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_3 –C_5 kryesisht C_{3-4}].	649-083-00-0	270-990-9	68512-91-4	**K**

Gaz (nafte) dalë nga largimi i hekzanit me anë të distilimit direkt të naftës në interval të gjerë vlimi; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të dala nga fraksionimi i naftës së distiluar drejtpërdrejt në interval të gjerë vlimi. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht t C_2 –C_6].	649-084-00-6	271-000-8	68513-15-5	**K**
Gaz (nafte) dalë nga largimi i hekzanit me anë të hidrokrekingut të pasura me hidrokarbure; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve nga distilimi i produkteve të dala nga hidrokrekingu. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_1- C_4. Gjithashtu mund të përmbaje sasi të vogla hidrogjeni dhe H_2S].	649-085-00-1	271-001-3	68513-16-6	**K**
Gaz (nafte) dalë nga stabilizimi i naftave të lehta me anë të distilimit të drejtpërdrejt; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga stabilizimi i naftave të lehta me anë të distilimit të drejtpërdrejt. Përbëhet nga hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni kryesisht C_2-C_6].	649-086-00-7	271-002-9	68513-17-7	**K**
Mbetje nafte, të pasura me C_4; gaz nafte; [Mbetje komplekse të dala nga distilimi i përzierjeve që vijnë nga operacione të ndryshme të rafinerisë. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4 – C_5, kryesisht butan, me pikë vlimi ndërmjet – 11,7°C dhe 27,8°C].	649-087-00-2	271-010-2	68513-66-6	**K**
Hidrokarbure, C1-4; gaz nafte (Një kombinim kompleks hidrokarburesh të përftuara nga krekingu termik dhe operacione absrbimi si dhe nëpërmjet distilimit të vajit bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni nga C_1 deri C_4 dhe pikë vlimi përafërsisht nga - 164 °C deri në - 0,5 °C.)	649-088-00-8	271-032-2	68514-31-8	**K**
Hidrokarbure me C_{1-4}; të zbutura, gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga kalimi i gazit të naftës në një proces zbutje i destinuar për konvertimin e merkaptanëve apo eliminimin e mbetjeve acide. Përbehet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht ndërmjet C_1-C_4 dhe me pikë vlimi ndërmjet – 164 °C dhe – 0,5°C].	649-089-00-3	271-038-5	68514-36-3	**K**

Hidrokarbure me C_1-C_3; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve me numër karboni kryesisht ndërmjet C_1-C_3 dhe me pikë vlimi ndërmjet – 164 °C dhe – 42°C].	649-090-00-9	271-259-7	68527-16-2	**K**
Hidrokarbure me C_{1-4}, fraksione të cilave u është larguar butani; gaz nafte;	649-091-00-4	271-261-8	68527-19-5	**K**
Gaz i lagësht me C_{2-4}; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës bruto dhe/ose nga krekingu i lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë pas distilimit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht ndërmjet C_1-C_5].	649-092-00-X	271-624-0	68602-83-5	**K**
Hidrokarbure me C_{2-4}; gaz nafte;	649-093-00-5	271-734-9	68606-25-7	**K**
Hidrokarbure me C_3; gaz nafte;	649-094-00-0	271-735-4	68606-26-8	**K**
Gaz (nafte), ushqyes për njësinë e alkilimit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga krekingu katalitik i Lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht ndërmjet C_3-C_4].	649-095-00-6	271-737-5	68606-27-9	**K**
Mbetje gazi (nafte) nga fraksionimi i mbetjeve pas largimit të propanit; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i mbetjeve pas largimit të propanit. Përbëhet kryesisht nga butani, izobutani dhe butadieni].	649-096-00-1	271-742-2	68606-34-8	**K**
Gaz (nafte), përzierje nga rafineria; gaz nafte; [Përbërje komplekse që del nga procese të ndryshme të rafinerisë. Përbëhet nga H_2, H_2S dhe hirokarbure me numër karboni kryesisht C_1-C_5].	649-097-00-7	272-183-7	68783-07-3	**K**
Gaz (nafte) nga krekingu katalitik; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht ndërmjet C_3-C_5].	649-098-00-2	272-203-4	68783-64-2	**K**
Gaz me hidrokarbure të rendit C_{2-4} i përpunuar/zbutur; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga përpunimi/zbutja i një distilati nafte**,** me qëllim	649-099-008	272-205-5	68783-65-3	**K**

konvertimin e merkaptanëve apo eliminimim e papastërtive acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura dhe të pangopura me numër karboni kryesisht ndërmjet C_2-C_4 dhe me pikë vlimi ndërmjet –51°C dhe –34°C].				
Gaz (nafte) nga fraksionimi i naftës bruto; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni ndërmjet C_1-C_5].	649-100-00-1	272-871-7	68918-99-0	**K**
Gaz (nafte), pas largimit të heksaneve; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i një përzierje naftash. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni ndërmjet C_1-C_5].	649-101-00-7	272-872-2	68919-00-6	**K**
Gaz (nafte) nga stabilizatori, të dala nga fraksionimi i benzinave të lehta me distilim direkt; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i benzinave të lehta me distilim direkt. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni C_1-C_5].	649-102-00-2	272-878-5	68919-05-1	**K**
Gaze (nafte), nga rektifikimi i naftës, proces i desulfurimit; [Një kombinim kompleks hidrokarburesh të përftuara nga procesi *unifiner* i desulfurimit të naftës dhe rektifikimit nga produkti i naftës. Përbëhet nga hidrokarbure të ngopura alifatike me numër karboni kryesisht midis C1 deri në C4.)	649-103-00-8	272-879-0	68919-06-2	**K**
Gaz (nafte) nga reformimi katalitik i naftës së distiluar direkt; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga reformimi katalitik i naftës së distiluar direkt dhe nga fraksionimi i të gjithë efluentëve. Përbehet nga metani, etani dhe propani].	649-104-00-3	272-882-7	68919-09-5	**K**
Gaz nafte, produkt i dalë nga koka e separatorit, nga krekingu katalitik; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i ngarkesës së separatorit C_3-C_4. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure C_3].	649-105-00-9	272-893-7	68919-20-0	**K**
Gaz (nafte) të dala nga stabilizimi i seksionit të distilimit direkt;[Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga	649-106-00-4	272-883-2	68919-10-8	**K**

fraksionimi i lëngut të dalë nga kulla e parë e distilimit të naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].				
Gaz nafte i dalë nga largimi i butanit nga nafta me kreking katalitik; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i naftës nga krekingu katalitik**.** Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].	649-107-00-X	273-169-3	68952-76-1	**K**
Mbetje gazi (nafte) i dalë nga stabilizimi i naftës dhe distilatitme kreking katalitik; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i naftës dhe distilatit të krekingut katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].	649-108-00-5	273-170-9	68952-77-2	**K**
Mbetje gazi (nafte), distilat nga krekingu termik, absorbues i Lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë dhe i naftës; gaz nafte **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ndarja e distilateve të krekingut termik, naftës dhe lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].	649-109-00-0	273-175-6	68952-81-8	**K**
Mbetje gazi (nafte), i dalë nga stabilizimi i fraksionimit të hidrokarbureve me kreking termik; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga stabilizimi me anë të fraksionimit të hidrokarbureve të cilat i janë nënshtruar një krekingu termik, mbas koksifikimi i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].	649-110-00-6	273-176-1	68952-82-9	**K**
Gaze të lehta dalë nga krekingu i naftës me avull, që kanë përmbajtje të përqendruar butadieni; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga një kreking termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4].	649-111-00-1	273-265-5	68955-28-2	**K**
Gaz nafte (koke) i dalë nga reformimi katalitik i naftës së distiluar drejtpërdrejt; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga reformimi katalitik i naftës së distiluar drejtpërdrejt dhe fraksionimi i të gjithë efluenteve. Përbëhet nga hidrokarburet alifatike të ngopura me numër karboni C_2-C_4].	649-112-00-7	273-270-2	68955-34-0	**K**

Hidrokarbure të përbëra nga C_4; gaz nafte	649-113-00-2	289-339-5	27741-01-3	**K**
Alkane të përbëra nga C_{1-4}, të pasura me C_3; gaz nafte	649-114-00-8	292-456-4	90622-55-2	**K**
Gaz nafte nga krekingu me avull, i pasur me C_3; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu me avull. Përbëhet kryesisht nga propileni dhe pak propan. Pika e vlimit është ndërmjet –70°C dhe 0°C].	649-115-00-3	295-404-9	92045-22-2	**K**
Hidrokarbure të përbëra nga C_4, distilate të krekingut me avull; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga krekingu me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me C_4, kryesisht buten-1 dhe buten-2, dhe përmbajnë gjithashtu butan dhe izobutan; pika e vlimit e tyre është ndërmjet –12°C dhe 5°C].	649-116-00-9	295-405-4	92045-23-3	**K**
Gaz nafte i kondensuar, i përpunuar/zbutur, fraksioni me C_4; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar duke vepruar mbi një përzierje të gazeve të naftës me një proces përpunimi/zbutjeje i destinuar për oksidimin e merkaptanëve apo për largimin e papastërtive acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura dhe të pangopura me C_4].	649-117-00-4	295-463-0	92045-80-2	**K**
Gaz nafte me hidrokarbure me C_4, që nuk përmbajnë butadien-1,3 dhe izobuten;	649-118-00-X	306-004-1	95465-89-7	**K**
Gaz nafte, rafinate me C_3-C_5 të pangopura, nuk përmbajnë butadien, nga ekstraktimi me acetat amoni kupror të fraksionit të C_4 nga krekingu me avull;	649-119-00-5	307-769-4	97722-19-5	**K**
Gaz rafinerie dalë nga trajtimi me amina; ushqyes për sistemin me amina; [Gaz ushqyes për sistemin që siguron largimin e H_2S me anë të aminave. Përbëhet nga hidrogjeni. Mund të përmbajë gjithashtu dhe monoksid e dyoksid karboni, H_2S dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni C_1-C_5].	649-120-00-0	270-746-1	68477-65-6	**K**
Gaz rafinerie nga prodhimi i benzenit, me hidrodesulfurim; [Mbetje gazi nga njësia e prodhimit të benzenit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni. Mund të përmbajë	649-121-00-6	270-747-7	68477-66-7	**K**

gjithashtu dhe monoksid karboni, dhe hidrokarbure kryesisht me numër karboni C_1-C_6, përfshirë edhe benzenin].				
Gaz nafte nga riciklimi, në njësinë e prodhimit të benzenit, i pasur me hidrogjen; gaz rafinerie [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga riciklimi i gazit të njësisë së prodhimit të benzenit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe sasi e pakët monoksid karboni dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].	649-122-00-1	270-748-2	68477-67-8	**K**
Gaz rafinerie, i pasur me hidrogjen dhe azot; përzierje vaji; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i një përzierje vajore. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe azoti, dhe sasi të pakët monoksid karboni e dyoksid karboni dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni C_1-C_5].	649-123-00-7	270-749-8	68477-68-9	**K**
Gaz rafinerie nga rektifikimi i naftës së dalë nga reformimi katalitik; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga stabilizimi i naftës së dalë nga reformimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure të ngopura me numër karboni C_1-C_4].	649-124-00-2	270-759-2	68477-77-0	**K**
Gaz rafinerie(nafte) nga reformimi katalitik i ngarkesës me C_{6-8}; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga reformimi katalitik i ngarkesës me C_{6-8} dhe riciklimi për të rikuperuar hidrogjenin. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni. Mund të përmbajë gjithashtu në sasi të pakët edhe monoksid e dyoksid karboni, azot dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].	649-125-00-8	270-760-3	68477-80-5	**K**
Gaz rafinerie (nafte) dalë nga reformimi katalitik i ngarkesës me C_{6-8}; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga reformimi katalitik i ngarkesës me C_{6-8}. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].	649-126-00-3	270-762-9	68477-81-6	**K**
Gaz rafinerie (nafte), dalë nga reformimi katalitik i ngarkesës me C_{6-8}, e pasur me hidrogjen;	649-127-00-9	270-763-4	68477-82-7	**K**
Gaz rafinerie (nafte), kthim në C_2; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga ekstraktimi i hidrogjenit nga një përzierje e gaztë që përbëhet	649-128-00-4	270-766-0	68477-84-9	**K**

kryesisht nga hidrogjeni dhe sasi të vogla azoti, monoksid karboni, metani, etani dhe etileni. Përmban kryesisht hidrokarbure të tilla si metan, etan dhe etilen, dhe një sasi të vogël hidrogjeni, azoti dhe monoksid karboni].				
Gaz rafinerie (nafte), mbetje gazesh acide të thata nga njësia e përqendrimit të gazit; **[**Përbërje komplekse e gazeve të thata të dala nga njësia e përqendrimit të gazit. Përbëhet nga hidrogjeni, H_2S dhe nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_3].	649-129-00-X	270-774-4	68477-92-9	**K**
Gaz rafinerie (nafte) nga riabsorbimi i gazit të përqendruar nga distilimi; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve të nxjerra nga përzierje të ndryshme gazesh në një riabsorber të përqendrimit të gazit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, monoksidi i karboni dhe dyoksidi karbonit, azoti, H_2S dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_3].	649-130-00-5	270-776-5	68477-93-0	**K**
Gaz rafinerie (nafte), dalë nga absorbimi i hidrogjenit; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga absorbimi i hidrogjenit nga një përzierje e pasur me hidrogjen. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, monoksidi i karbonit, azoti, H_2S dhe metani, e në sasi të vogël hidrokarbure me numër karboni C_2].	649-131-00-0	270-779-1	68477-96-3	**K**
Gaz nafte i pasur me hidrogjen; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e ndarë në formën e hidrokarbureve të gazta me ftohje. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, me sasi të pakta monoksid karboni, azoti, metani dhe hidrokarbure me numër karboni C_2].	649-132-00-6	270-780-7	68477-97-4	**K**
Gaz rafinerie (nafte) i pasur me hidrogjen dhe azot; riciklim i përzierje vajrash të hidrotrajtuar; [Përbërje komplekse e përftuar nga riciklimi i përzierjes së vajrave të hidrotrajtuara. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe azoti, me sasi të vogël monoksid e dyoksid karboni, dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].	649-133-00-1	270-781-2	68477-98-5	**K**
Gaz rafinerie (nafte) i pasur me hidrogjen; [Përbërje komplekse e përftuar nga riciklimi i gazit në reaktor. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, me një sasi të vogël monoksid e dyoksid karboni,	649-134-00-7	270-783-3	68478-00-2	**K**

azot, hidrogjen i sulfuruar dhe hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni C_1-C_5].				
Gaz rafinerie (nafte) i pasur me hidrogjen dalë nga njësia e reformimit; [Përbërje komplekse e dalë nga njësia e reformimit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, me një sasi të vogël monoksid dhe dyoksid karboni dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni C_1-C_5].	649-135-00-2	270-784-9	68478-01-3	**K**
Gaz rafinerie (nafte) nga hidrotrajtimi mbas reformimit; [Përbërje komplekse e dalë nga hidrotrajtimi mbas reformimit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, metani dhe etani, me sasi të pakta H_2S dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni C_3-C_5].	649-136-00-8	270-785-4	68478-02-4	**K**
Gaze rafinerie (nafte), hidrotrajtim i reformimit; i pasur në hidrogjen-metan; [Përbërje komplekse e përftuar nga procesi hidrotrajtues i reformimit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjen dhe metan me sasi të pakta monoksid dhe dyoksid karboni, azot dhe hidrokarbure të ngopura me numër karboni kryesisht midis C_2 dhe C_5.)	649-137-00-3	270-787-5	68478-03-5	**K**
Gaz rafinerie (nafte) nga hidrotrajtimi mbas reformimit, i pasur me hidrogjen; [Përbërje komplekse e përftuar nga hidrotrajtimi mbas reformimit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, me sasi të pakta monoksid karboni dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni C_1-C_5].	649-138-00-9	270-788-0	68478-04-6	**K**
Gaz rafinerie (nafte) dalë nga distilimi i krekingut termik; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu termik. Përbëhet nga hidrogjeni, H_2S, nga monoksidi dhe dyoksidi i karbonit dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].	649-139-00-4	270-789-6	68478-05-7	**K**
Mbetje Gazi (nafte), rifraksionim pas krekingut termik; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga rifraksionimi i produkteve të dala nga një kreking katalitik. Përbëhet nga hidrogjeni dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_3].	649-140-00-X	270-805-1	68478-25-1	**K**
Mbetje gazi (nafte) dalë nga ndarja e naftës me anë të reformimit katalitik; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve	649-141-00-5	270-807-2	68478-27-3	**K**

të përftuara nga reformimi katalitik i naftës me anë të distilimit direkt. Përbëhet nga hidrogjeni dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].				
Mbetje gazi (nafte) dalë nga stabilizimi i naftës me anë të reformimit katalitik; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga stabilizimi i naftës me anë të reformimit katalitik. Përbëhet nga hidrogjeni dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].	649-142-00-0	270-808-8	68478-28-4	**K**
Mbetje gazi (nafte) dalë nga hidrotrajtimi i distilatit të krekingut; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i distilatit të krekingut me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet nga hidrogjeni dhe hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni C_1-C_6].	649-143-00-6	270-809-3	68478-29-5	**K**
Mbetje gazi (nafte) dalë nga ndarja e naftës së distiluar direkt me proces hidrodesulfurimi; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga hidrodesulfurimi i naftës së distiluar direkt. Përbëhet nga hidrogjeni dhe hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni C_1-C_6].	649-144-00-1	270-810-9	68478-30-8	**K**
Gaz (nafte) dalë nga reformimi katalitik i naftës së distiluar direkt, produkt i kokës së distilatorit; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga reformimi katalitik i naftës me distilim direkt, e më pas fraksionimi i të gjithë efluentëve. Përbëhet nga hidrogjeni, metani, etani dhe propani].	649-145-00-7	270-999-8	68513-14-4	**K**
Gaz (nafte) dalë nga reformimi i efluenteve në ballonin e droselimit me presion të lartë; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga zgjerimi i efluenteve të reaktorit të reformimit në presion të lartë. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, me sasi të pakta metani, etani dhe propani].	649-146-00-2	271-003-4	68513-18-8	**K**
Gaz (nafte) dalë nga reformimi i efluenteve në ballonin e droselimit me presion të ulët; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga zgjerimi i efluenteve të reaktorit të reformimit në presion të ulët. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, me sasi të pakta metani, etani dhe propani].	649-147-00-8	271-005-5	68513-19-9	**K**

Gaz (nafte) dalë nga distilimi i gazit të rafinuar të vajrave; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse të ndara nga distilimi i një përzierje të gaztë që përmban hidrogjen, monoksid dhe dyoksid karboni, dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6, të përftuara nga krekingu i etanit dhe i propanit. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_2, hidrogjen, azot dhe monoksid karboni].	649-148-00-3	271-258-1	68527-15-1	**K**
Gaz (nafte) dalë nga njësia e prodhimit të benzenit, i hidrotrajtuar dhe i është larguar pentani; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e prodhuar nga trajtimi i ngarkesës së dalë nga njësia e prodhimit të benzenit me hidrogjen në prani të një katalizatori, i ndjekur më pas nga largimi i pentanit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, etani, dhe propani, me sasi të pakta azoti, monoksid dhe dyoksid karboni dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6. Mund të përmbajë dhe gjurmë benzeni].	649-149-00-9	271-623-5	68602-82-4	**K**
Gaz(nafte) dalë nga absorbuesi sekondar, fraksionim i produkteve të kokës së krekingut katalitik; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e prodhuar nga fraksionimi i produkteve të kokës që rezultojnë nga procesi i krekingut katalitik *fluidised* në reaktorin e krekingut katalitik. Përbëhet nga hidrogjeni, azoti dhe nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_3].	649-150-00-4	271-625-6	68602-84-6	**K**
Produkte nafte, gaz rafinerie; [Përbërje komplekse që përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, me sasi të pakta metani, etani dhe propani].	649-151-0-X	271-750-6	68607-11-4	**K**
Gaz (nafte), ndarje në presion të ulët, hidrokreking; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e përftuar nga ndarja lëng-avull i efluentëve të reaktorit të hidrokrekingut. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni C_1-C_3].	649-152-00-5	272-182-1	68783-06-2	**K**
Gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e përftuar nga procese të ndryshme rafinimi të naftës. Përbëhet nga hidrogjeni dhe nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_3].	649-153-00-0	272-338-9	68814-67-5	**K**

Gaz (nafte) dalë nga ndarja e produkteve të platformës; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e përftuar nga reformimi kimik i naftëneve aromatike. Përbëhet nga hidrogjeni dhe hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni C_2 -C_4].	649-154-00-6	272-343-6	68814-90-4	**K**
Gaz(nafte), vajgur i sulfuruar i hidrotrajtuar, dalë nga stabilizuesi i largimit të pentanit; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse të dala nga stabilizimi i produkteve të largimit të pentanit prej vajgurit të hidrotrajtuar. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, metani, etani dhe propani, përmban dhe sasi të vogla azoti, H_2S, monoksid karboni dhe hidrokarbure me numër karboni C_4-C_5].	649-155-00-1	272-775-5	68911-58-0	**K**
Gaz (nafte), vajgur sulfuror i hidrotrajtuar, dalë nga balloni i droselimit; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse të dala nga njësia që siguron hidrogjenizimin katalitik të vajgurit të sulfuruar. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe metani, përmban dhe sasi të pakta azoti, monoksid karboni dhe hidrokarbure me numër karboni C_2-C_5].	649-156-00-7	272-776-0	68911-59-1	**K**
Gaz nga rektifikimi i naftës, procesi i desulfurimit; [Përbërje komplekse të ndara nga rektifikimi i produkteve të lëngëta nga procesi i desulfurimit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni i sulfuruar, metani, etani dhe propani].	649-157-00-2	272-873-8	68919-01-7	**K**
Gaz nga fraksionimi i naftës, nga krekingu katalitik; Përbërje komplekse e prodhuar nga fraksionimi i produktit të kokës nga krekingu katalitik. Përbëhet nga hidrogjeni, H_2S, azoti dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].	649-158-00-8	272-874-3	68919-02-8	**K**
Gaz (nafte), nga absorbuesi sekondar, larje e gazit të krekingut katalitik; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e prodhuar nga larja e gazit që del nga koka e reaktorit të krekingut katalitik. Përbëhet nga hidrogjeni i sulfuruar(H_2S), metani, etani dhe propani].	649-159-00-3	272-875-9	68919-03-9	**K**
Gaz(nafte) nga rektifikimi i naftës, desulfurim me hidrotrajtim i distilatit të rëndë; [Përbërje komplekse e ndarë nga rektifikimi i produkteve të lëngëta nga procesi i desulfurimit me hidrotrajtim i distilatit të rëndë. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, hidrogjeni i sulfuruar	649-160-00-9	272-876-4	68919-04-0	**K**

(H_2S) dhe hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni C_1 - C_5].				
Gaz (nafte) nga stabilizuesi i reformimit; fraksione të lehta fundore; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse të ndara nga fraksionimi i ndarjeve të lehta të dala nga *Platforming*-u. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, metani, etani dhe propani].	649-161-00-4	272-880-6	68919-07-3	**K**
Gaz (nafte) dalë nga distilimi i naftës bruto, gaz rafinerie; [Përbërje komplekse të prodhuara nga kulla e parë e distilimit të naftës bruto. Përbëhet nga azoti dhe hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni kryesisht C_1-C_5].	649-162-00-X	272-881-1	68919-08-4	**K**
Gaz(nafte), dalë nga ndarja e gudronit; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse të ndara nga fraksionimi i naftës bruto. Përbëhet nga hidrogjeni dhe hidrokarbure kryesisht me numër karboni C_1-C_5].	649-163-00-5	272-884-8	68919-11-9	**K**
Gaz(nafte), dalë nga rektifikatori i njësisë *Unifining*; gaz rafinerie; [Përbërje të hidrogjenit dhe metanit të përftuara nga fraksionimi i produkteve të dala nga njësia e *Unifining*].	649-164-00-0	272-885-3	68919-12-0	**K**
Mbetje gazi(nafte), dalë nga separatori i naftës pas hidrodesulfurimit; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga hidrodesulfurimi katalitik i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, metani, etani dhe propani].	649-165-00-6	273-173-5	68952-79-4	**K**
Mbetje gazi (nafte), hidrodesulfurim i naftës me anë të distilimit direkt; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga hidrodesulfurimi direkt i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_1-C_5].	649-166-00-1	273-174-0	68952-80-7	**K**
Gaz (nafte), të absorberit, fraksionim i produkteve të kokës së krekingut katalitik; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e përftuar nga fraksionimi i produkteve nga njësia *fluidised* e krekingut katalitik dhe njësia e desulfurimit të Lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_1-C_4].	649-167-00-7	273-269-7	68955-33-9	**K**
Gaz nafte, dalë nga distilimi i naftës bruto me kreking katalitik; [Përbërje komplekse e përftuar nga distilimi i naftës bruto me kreking	649-168-00-2	273-563-5	68989-88-8	**K**

katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, H_2S, azoti, monoksidi i karbonit dhe hidrokarbure parafinike dhe olefinike me numër karboni kryesisht C_1-C_6].				
Gaz(nafte) nga larja e Lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë me dietanolaminë; [Përbërje komplekse e përftuar nga desulfurimi i Lëndëve djegëse të lëngët të mesme të rënda me dietanolaminë. Përbëhet kryesisht nga hidrogjen i sulfuruar, hidrogjeni dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_1-C_5].	649-169-00-8	295-397-2	92045-15-3	**K**
Gaz nafte nga hidrodesulfurimi i Lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë; [Përbërje komplekse e përftuar nga ndarja në fazë të lëngët e efluenteve të dala nga reaksioni i hidrogjenimit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, hidrogjeni i sulfuruar dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_1-C_3].	649-170-00-3	295-398-8	92045-16-4	**K**
Gaz nafte nga hidrodesulfurimi i lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e gazit që vjen nga njësia e reformimit dhe pastrimit të reaktorit të hidrogjenimit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_1-C_4].	649-171-00-9	295-399-3	92045-17-5	**K**
Gaz nafte efluent të reaktorit të hidrogjenimit; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e gazit të përftuar nga zgjerimi i efluentëve mbas reaksionit të hidrogjenimit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_1-C_6].	649-172-00-4	295-400-7	92045-18-6	**K**
Gaz (nafte) e presionit të lartë, dalë nga krekingu i naftës me avull; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse, përzierje e pjesëve jo të kondesueshme, produkte të dala si rezultat i krekingut të naftës me avull, si dhe gazeve të mbetura nga përgatitja për produktin pasardhës. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure parafinike dhe olefinike me numër karboni C_1-C_5, gjithashtu në përzierje mund të ketë dhe gaz natyror].	649-173-00-X	295-401-2	92045-19-7	**K**
Mbetje gazi nafte që kanë humbur vizkozitetin; [Përbërje komplekse e përftuar nga reduktimi i vizkozitetit të mbetjeve në një furrë. Përbëhet kryesisht nga	649-174-00-5	295-402-8	92045-20-0	**K**

hidrogjeni i sulfuruar dhe hidrokarbure parafinike dhe olefinike me numër karboni C_1-C_5].				
Gaze (nafte), C_{3-4}; gaze nafte; (Kombinim kompleks i hidrokarboneve të përftuara nga distilimi i produkteve nga krekingu i naftës bruto. Përbëhet nga hidrokarbone me numër karboni midis C_3 dhe C_4, ku kryesisht mbizotërojnë propani dhe propileni, dhe pika e vlimit mesatarisht nga -51 °C deri në - 1 °C.)	649-177-00-1	268-629-5	68131-75-9	**K**
Mbetje gazi (nafte), distilat i krekingutkatalitik dhe fraksionim i naftës së krekingut katalitik; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që vijnë nga krekingu katalitik i distilateve të naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].	649-178-00-7	269-617-2	68307-98-2	**K**
Mbetje gazi (nafte), naftë e polimerizimit katalitik dalë nga stabilizimi me fraksionim; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga prodhime të fraksionimit që dalin nga polimerizimi i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].	649-179-00-2	269-618-8	68307-99-3	**K**
Mbetje gazi (nafte), stabilizim i fraksionimit të naftës katalitike të reformuar, nuk përmban sulfur hidrogjeni; gaz nafte; (Kombinim kompleks i hidrokarboneve teë përftuara nga fraksionimi i stabilizimit të naftës katalitike të reformuar ku sulfuri i hidrogjenit është larguar nëpërmjet trajtimit me amina. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht midis C1 dhe C4.)	648-180-00-8	269-619-3	68308-00-9	**K**
Mbetje gazi (nafte), distilat krekingu, i hidrotrajtuar; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i distilateve me kreking termik me hidrogjen në prani të katalizatorit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni kryesisht C_1-C_6].	649-181-00-3	269-620-9	68308-01-0	**K**
Mbetje gazi (nafte), distilat i distilimit të parë nga hidrodesulfuratori, pa hidrogjen të sulfuruar; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga hidrodesulfurimi katalitik i fraksioneve të distilimit të parë ku i është larguar H_2S me anë të	649-182-00-9	269-630-3	68308-10-1	**K**

trajtimit me amina. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].				
Mbetje gazi (nafte), dalë nga krekingu katalitik i Lëndës djegëse të lëngët të mesme të rënde, kulla e absorbimit; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të krekingut katalitik të lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].	649-183-00-4	269-623-5	68308-03-2	**K**
Mbetje gazi (nafte), nga impianti i rikuperimit të gazit; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që vijnë nga burime hidrokarburesh heterogjene. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].	649-184-00-X	269-624-0	68308-04-3	**K**
Mbetje gazi (nafte), dalë nga impianti i rikuperimit të gazit, impianti i largimit të etanit; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që vijnë nga burime hidrokarburesh heterogjene. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].	649-185-00-5	269-625-6	68308-05-4	**K**
Mbetje gazi (nafte), distilat i hidrode -sulfuruar dhe naftë e hidrodesulfuruar nga fraksionuesi, nuk përmban acide; gaz nafte; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i naftës së hidrodesulfuruar dhe burime hidro-karburesh të distilimit të trajtuara për të larguar papastërtitë acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].	649-186-00-0	269-626-1	68308-06-5	**K**
Mbetje gazi (nafte), nuk përmban H_2S, nga rektifikatori i Lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë në boshll1ëk; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga stabilizimi i naftës me anë të rektifikimit të lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë në boshllëk, i cili i është nënshtruar një hidrodesulfurimi dhe i është larguar H_2S me anë të trajtimit me amina. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].	649-187-00-6	269-627-7	68308-07-6	**K**
Mbetje gazi (nafte), nuk përmban H_2S, dalënga stabilizatori i naftave të lehta me distilim direkt; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi dhe	649-188-00-1	269-629-8	68308-09-8	**K**

stabilizimi i naftave të lehta me anë të distilimit direkt dhe i është larguar H_2S me anë të trajtimit me amina. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].				
Mbetje gazi (nafte), ushqyes alkilim propan-propilen, largim i etanit; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga bashkëveprimi i propanit me propilenin. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].	649-189-00-7	269-631-9	68308-11-2	**K**
Mbetje gazi (nafte), nuk përmban H_2S dalë nga hidrodesulfurimi i Lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë në boshllëk; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga hidrodesulfurimi katalitik i lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë në boshllëk dhe i është larguar H_2S me anë të trajtimit me amina. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].	649-190-00-2	269-632-4	68308-12-3	**K**
Gaz nafte, kreking katalitik, produkte të kokës; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_3-C_5 dhe me pikë vlimi ndërmjet –48 °C dhe 32 °C].	649-191-00-8	270-071-2	68409-99-4	**K**
Alkanet, $C_{1-2;}$ Gaz nafte	649-193-00-9	270-651-5	68475-57-0	**K**
Alkanet, C_{2-3}; Gaz nafte	649-194-00-4	270-652-0	68475-58-1	**K**
Alkanet, C_{3-4}; Gaz nafte	649-195-00-X	270-653-6	68475-59-2	**K**
Alkanet, C_{4-5}; Gaz nafte	649-196-00-5	270-654-1	68475-60-5	**K**
Gaze nafte të djegshme; [Përbërje gazesh të lehta. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe /ose hidrokarbure me peshë molekulare të ulët].	649-197-00-0	270-667-2	68476-26-6	**K**
Gaze nafte të djegshme, distilate të naftës bruto; [Përbërje komplekse gazesh të lehta që dalin nga distilimi i naftës bruto dhe nga reformimi katalitik i saj. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4 dhe me pikë vlimi ndërmjet **–217 °C dhe -12 °C].**	649-198-00-6	270-670-9	68476-29-9	**K**
Hidrokarbure, C_{3-4}; Gaz nafte	649-199-00-1	270-681-9	68476-40-4	**K**
Hidrokarbure, C_{4-5}; Gaz nafte	649-200-00-5	270-682-4	68476-42-6	**K**
Hidrokarbure, C_{2-4}; të pasura me $C_{3;}$ Gaz nafte	649-201-00-0	270-689-2	68476-49-3	**K**
Gaze nafte, të lëngshëm (*liquified*); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës	649-202-00-6	270-704-2	68476-85-7	**K**

bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_3-C_7 dhe me pikë vlimi ndërmjet –40 °C dhe 80 °C].				
Gaze nafte, të lëngshëm, të zbutur; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga nënshtrimi i një përzierje gazi nafte ndaj një procesi zbutjeje, me qëllim konvertimin e merkaptanëve dhe të pastrimit të papastërtive acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_3-C_7 dhe me pikë vlimi ndërmjet –40 °C dhe 80 °C].	649-203-00-1	270-705-8	68476-86-8	**K**
Gaz nafte, C_{3-4}, i pasur me izobutan; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i hidrokarbureve të ngopura dhe të pangopura me numër karboni nga C_3 në C_6, kryesisht butan dhe izobutan. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura dhe të pangopura me numër karboni C_3-C_4, kryesisht izobutan].	649-204-00-7	270-724-1	68477-33-8	**K**
Distilate (nafte) me C_3-C_6, të pasura me piperilen; Gaz nafte Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i hidrokarbureve alifatike të ngopura dhe të pangopura me numër karboni nga C_3 në C_6. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura dhe të pangopura me numër karboni C_3-C_6, kryesisht piperilen].	649-205-00-2	270-726-2	68477-35-0	**K**
Gaz nafte, nga kolona e sipërme e ndarjes së butanit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një përzierje butani. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni C_3-C_4].	649-206-00-8	270-750-3	68477-69-0	**K**
Gaz nafte me C_{2-3}; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga një fraksionim katalitik. Përmban kryesisht etan, etilen, propan dhe propilen].	649-207-00-3	270-751-9	68477-70-3	**K**
Gaz nafte, nga Lënda djegëse e lënget e mesme e rëndë e krekingut katalitik, fraksionet e fundit nga largimi i propanit, të pasura me C_4, nuk përmban acide; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i një përzierje të lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë të krekingut katalitik dhe që i është nënshtruar një trajtimi për largimin e H_2S dhe komponimeve të tjera acide. Përbëhet nga	649-208-00-9	270-752-4	68477-71-4	**K**

hidrokarbure me numër karboni C_3-C_5, kryesisht C_4].				
Gaze (nafte), nga nafta e krekingut katalitik, fraksionet e poshtme nga largimi i butanit, e pasur me C3-5; (Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga stabilizimi i naftës së krekingut katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht nga C3 në C5.)	649-209-00-4	270-754-5	68477-72-5	**K**
Mbetje Gazi(nafte), nga stabilizatori i fraksionimit të naftës së izomerizuar; (Përbërje komplekse hidrokarburesh e përftuar nga stabilizimi i fraksionimit të produkteve që dalin nga izomerizimi i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht nga C1 në C4.)	649-210-00-X	269-628-2	68308-08-7	**K**
Erionite;	650-012-00-0		12510-42-8	
Azbesti;	650-013-00-6		12001-29-5 12001-28-4 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5	

TABELA 2

SUBSTANCA KANCEROGJENE, KATEGORIA 1B/2
NUMRI I NDALIMEVE DHE KUFIZIMEVE 28.

Emërtimi i Substancave	Numri INDEX	Numri CE	Numri CAS	Shenime
Beriliumi;	004-001-00-7	231-150-7	7440-41-7	
Komponimet e beriliumit me përjashtim të kripërave të dyfishta Be -Al;	004-002-00-2			
Oksidi i beriliumit	004-003-00-8	215-133-1	1304-56-9	
Sulfalate (ISO) Dietilditiokarbamat i 2-kloralilit;	006-038-00-4	202-388-9	95-06-7	
Klorur i dimetilkarbamilit;	006-041-00-0	201-208-6	79-44-7	
Diazometan;	006-068-00-8	206-382-7	334-88-3	
O-izobutil-N-etoksi karboniltiocarbamate	006-094-00-X	434-350-4	103122-66-3	
O-heksil-N-etoksikarboniltiokarbamate	006-102-00-1	432-750-3	—	
Hidrazine;	007-008-00-3	206-114-9	302-01-2	
N,N-dimetilhidrazine;	007-012-00-5	200-316-0	57-14-7	
1,2- dimetilhidrazine;	007-013-00-0		540-73-8	
Kripëra të hidrazines;	007-014-00-6			
Nitrit i izobutilit	007-017-00-2	208-819-7	542-56-3	

Hidrazobenzen; 1,2-difenilhidrazine;	007-021-00-4	204-563-5	122-66-7	
Bis(3-karboksi-4- hidroksibenzensulfonat)i hidrazinës;	007-022-00-X	405-030-1		
Mikrofibrat e qelqit me përbërës të [fibrave Calcium-alumin-silikate orientim të rastit me përbërjen e mëposhtme përfaqësuese (% në varësi të peshës): SiO_2 50,0-56,0 %, Al_2O_3 13,0-16,0 %, B_2O 3 5,8-10,0 %, Na_2O < 0,6 %, K_2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe_2O_3 < 0,5 %, F_2 < 1,0 %. Procesi: prodhohet zakonisht nga zbutja e flakës dhe procesi rrotullues. (Elemente specifike shtesë mund të jenë të pranishëm në nivele të ulëta, lista e procesit nuk përjashton inovacionin)]	014-046-00-4	____	____	
Hekzametilfosforik triamide Hekzametilfosforamid;	015-106-00-2	211-653-8	680-31-9	
Përzierje të: dymetil(2-(hidroksi-metilcarbamoil)etil) fosfanati; **Dyetil(2-(hidroksimetilkarbamoil)-etil)fosfanati;** **Metil etil(2 (hidroksimetil-karbamoil)-etil)fosfanati**	015-196-00-3	435-960-3	-----	
Fosfit Indiumi	015-200-00-3	244-959-5	22398-80-7	
Dymetil sulfati	016-023-00-4	201-058-1	77-78-1	
Dyetil sulfati	016-027-00-6	200-589-6	64-67-5	
1,3 – propansulton;	016-032-00-3	214-317-9	1120-71-4	
Klorur i dimetilsulfamoili;	016-033-00-9	236-412-4	13360-57-1	
Bikromat kaliumi	024-002-00-6	231-906-6	7778-50-9	
Bikromat amoni;	024-003-00-1	232-143-1	7789-09-5	
Bikromat natriumi;	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9	
DyKlorur kromili; **Oksiklorur kromik**	024-005-00-2	239-056-8	14977-61-8	
Kromat kaliumi	024-006-00-8	232-140-5	7789-00-6	
Kromat kalciumi;	024-008-00-9	237-366-8	13765-19-0	
Kromat stronciumi;	024-009-00-4	232-142-6	7789-06-2	
Krom(III) kromate; **Kromat kromik;**	024-010-00-X	246-356-2	24613-89-6	
Komponime të kromit (VI), me përjashtim të kromatit të bariumit dhe komponimeve të tjera të specifikuara diku tjetër në aneksin VI të vendimit që rregullon klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve;	024-017-00-8	-	-	
Kromat natriumi	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3	
Diklorur kobalti;	027-004-00-5	231-589-4	7646-79-9	
Sulfat kobalti;	027-005-00-0	233-334-2	10124-43-3	
Acetat kobalti	027-006-00-6	200-755-8	71-48-7	
Nitrat kobalti	027-009-00-2	233-402-1	10141-05-6	
Karbonat kobalti	027-010-00-8	208-169-4	513-79-1	
Arsenik galiumi	031-001-00-4	215-114-8	1303-00-0	
Bromat kaliumi	035-003-00-6	231-829-8	7758-01-2	
Oksid kadmiumi;	048-002-00-0	215-146-2	1306-19-0	
Gallium arsenide	031-001-00-4	215-114-8	1303-00-0	
Fluorur kadmiumi;	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6	
Klorur kadmiumi;	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2	
Sulfat kadmiumi;	048-009-00-9	233-331-6	10124-36-4	
Sulfur kadmiumi	048-010-00-4	215-147-8	1306-23-6	

Kadmium (piroforik)	048-011-00-X	231-152-8	7440-43-9	
Kromat plumbi	082-004-00-2	231-846-0	7758-97-6	
Sulfokromat plumbi i verdhë; C.I. Pigment i verdhë 34; [Kjo substancë është identifikuar në indeksin e ngjyrës nëpërmjet Numrit Themeltar të Ngjyrës, C.I. 77603.]	082-009-00-X	215-693-7	1344-37-2	
Sulfat molibdat kromat plumbi i kuq; C.I. Pigment i kuq 104; [Kjo substancë është identifikuar në indeksin e ngjyrës nëpërmjet Numrit Themeltar të Ngjyrës, C.I. 77605.]	082-010-00-5	235-759-9	12656-85-8	
Izopren (i qëndrueshëm) **2-Metil-1,3-butadien**	601-014-00-5	201-143-3	78-79-5	D
Benzo[α]piren; benzo[d,e,f]krizen	601-032-00-3	200-028-5	50-32-8	
Benzo[α]antracen;	601-033-00-9	200-280-6	56-55-3	
Benzo[b]fluoranten; **Benzo[e]acefinantrilen**	601-034-00-4	205-911-9	205-99-2	
Benzo[j]fluoranten;	601-035-00-X	205-910-3	205-82-3	
Benzo[k]fluoranten;	601-036-00-5	205-916-6	207-08-9	
Dibenzo[α,h]antracen;	601-041-00-2	200-181-8	53-70-3	
Krizen;	601-048-00-0	205-923-4	218-01-9	
Benzo[e]piren;	601-049-00-6	205-892-7	192-97-2	
1,2-dibrometan; dybromur etileni	602-010-00-6	203-444-5	106-93-4	
1,2-dikloretan; dyklorur etileni	602-012-00-7	203-458-1	107-06-2	
1,2-dichloropropane; propylene dichloride	602-020-00-0	201-152-2	78-87-5	
1,2-dibrom-3-klorpropan;	602-021-00-6	202-479-3	96-12-8	
Brometilen;	602-024-00-2	209-800-6	593-60-2	
Trikloretilen; trikloroeteni	602-027-00-9	201-167-4	79-01-6	
Kloropreni (i qëndrueshëm) **2-klorobuta-1,3-dieni**	602-036-00-8	204-818-0	126-99-8	D
Alfa-klortoluen; klorur benzili	602-037-00-3	202-853-6	100-44-7	
α,α,α-triklortoluen; benzotrikloruri	602-038-00-9	202-634-5	98-07-7	
1,2,3-triklorpropani	602-062-00-X	202-486-1	96-18-4	D
1,3-diklor-2-propanol;	602-064-00-0	202-491-9	96-23-1	
Hekzaklorbenzen;	602-065-00-6	204-273-9	118-74-1	
1,4-diklorbut-2-en;	602-073-00-X	212-121-8	764-41-0	
2,3-dibrompropan-1-ol; **2,3-dybrom-1-propanol**	602-088-00-1	202-480-9	96-13-9	
α,α,α,4-tetraklortolueni **p-Klorbenzotriklorur**	602-093-00-9	226-009-1	5216-25-1	
Oksid i etilenit; oksiran	603-023-00-X	200-849-9	75-21-8	
1-klor-2,3-epoksipropan; epiklorhidrin	603-026-00-6	203-439-8	106-89-8	
Oksid i propilenit; **1,2-apoksipropan;** **metiloksiran**	603-055-00-4	200-879-2	75-56-9	
2,2'-bioksiran; **1,2:3,4-dyepoksibutan**	603-060-00-1	215-979-1	1464-53-5	
2,3-epoksipropan-1-ol; oksiranmetanol glicidol	603-063-00-8	209-128-3	556-52-5	
Etere të fenilglicideve; **eter 2,3-epoksipropil fenoli;** **1,2-epoksi-3-fenoksipropan**	603-067-00-X	204-557-2	122-60-1	
Oksid stireni; **(epoksietil)benzeni;** **feniloksiran**	603-084-00-2	202-476-7	96-09-3	
Furan;	603-105-00-5	203-727-3	110-00-9	

R-2,3-Epoksi-1-propanol;	603-143-00-2	404-660-4	57044-25-4	
(R)-1-Klor-2,3-epoksipropan;	603-166-00-8	424-280-2	51594-55-9	
Klorur 2,3-epoksipropiltrimetilamoni...%; Klorur trimetilamoni glicidol...%	603-211-00-1	221-221-0	3033-77-0	B
1-(2-amino-5-klorfenil)-2,2,2-trifluor-1,1-etandiol, hidroklorur; [përmban< 0.1 % 4-kloranilin (EC Nr. 203-401-0)]	603-221-01-3	433-580-2	214353-17-0	
4-amino-3-fluorfenol;	604-028-00-X	402-230-0	399-95-1	
Fenolftalein	604-076-00-1	201-004-7	77-09-8	
5-alil-1,3-benzodioksol; Safrol;	605-020-00-9	202-345-4	94-59-7	
3-propanolid; 1,3-propiolaceton	606-031-00-1	200-340-1	57-57-8	
4,4'-Bis(dymetilamin)benzo-fenon ketone Michler	606-073-00-0	202-027-5	90-94-8	
Uretan (INN); karbamat etili	607-149-00-6	200-123-1	51-79-6	
Akrilamidmetoksiacetat i metilit (përmban ≥ 0,1% akrilamid);	607-190-00-X	401-890-7	77402-03-0	
Akrilamidglikolat i metilit (përmban ≥ 0,1% akrilamid);	607-210-00-7	403-230-3	77402-05-2	
Oksiranmetanol; 4-metilbenzensulfonat, (S)-	607-411-00-X	417-210-7	70987-78-9	
Etil 1-(2,4-dyklorfenil)-5-(triklormetil)-1H-1,2,4-triazol-3-karboksilat	607-626-00-9	401-290-5	103112-35-2	
Akrilonitril;	608-003-00-4	203-466-5	107-13-1	*D*
2-nitropropan;	609-002-00-1	201-209-1	79-46-9	
2,4-dinitrotoluen[1]; **Dinitrotoluen[2];**	609-007-00-9	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]	
5-nitroacenaftën;	609-037-00-2	210-025-0	602-87-9	
2-nitronaftalen;	609-038-00-8	209-474-5	581-89-5	
4-nitrobifenil;	609-039-00-3	202-204-7	92-93-3	
Nitrofen(ISO); 2,4-dyklorfenil4-nitrofenil eteri	609-040-00-9	217-406-0	1836-75-5	
2-nitroanizol;	609-047-00-7	202-052-1	91-23-6	
2,6-Dinitrotoluen;	609-049-00-8	210-106-0	606-20-2	
2,3-Dinitrotoluen;	609-050-00-3	210-013-5	602-01-7	
3,4-Dinitrotoluen;	609-051-00-9	210-222-1	610-39-9	
3,5-Dinitrotoluen;	609-052-00-4	210-566-2	618-85-9	
Hidrazin-trinitrometan;	609-053-00-X	414-850-9	-----	
2,5-Dinitrotoluen;	609-055-00-0	210-581-4	619-15-8	
2-Nitrotoluen;	609-065-00-5	201-853-3	88-72-2	
Azobenzen;	611-001-00-6	203-102-5	103-33-3	
Metil-ONN-azoksimetil acetat; Metil azoksi metil acetat	611-004-00-2	209-765-7	592-62-1	

{5-[(4'-((2,6-hidroksi-3-((2-hidroksi-5-sulfofenil)azo)fenil) azo)(1,1'-bifenil)-4-il)azo]salicilat (4-)}kupror(2-) iDynatriumit; CI Direkt kafe 95	611-005-00-8	240-221-1	16071-86-6	
4-o-toliazo-o-toluidin; 4-amino-2',3-dymetilazobenzen; Bazë e shpejtë garnet GBC; AAT; o-aminoazotoluen	611-006-00-3	202-591-2	97-56-3	
4-aminoazobenzen;	611-008-00-4	200-453-6	60-09-3	
Substanca azo-ngjyruese me bazë benzidinë. ngjyrues 4,4'-diarilazobifenil, me përjashtim të atyre që janë specifikuar diku tjetër në aneksin VI të vendimit që rregullon klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve.	611-024-00-1	-------	------	
Dy natrium 4-amino 3-[[4'-[(2,4-dyaminofenil)azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]-5-hidroksi-6-(fenilazo)-Naftalen-2,7-dysulfonat; C.I. Direkt e zezë 38	611-025-00-7	217-710-3	1937-37-7	
Tetranatrium 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-dilbis(azo)]bis[5-amino-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat; C.I. Direkt Blu 6	611-026-00-2	220-012-1	2602-46-2	
Dynatrium 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'dilbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat); C.I. Direkt i kuq 28	611-027-00-8	209-358-4	573-58-0	
Substanca azo-ngjyruese me bazë o-dianzidin; ngjyrues 4,4,-diarilazo-3,3'-dimetoksibifenil, me përjashtim të atyre që janë specifikuar diku tjetër në aneksin VI të vendimit që rregullon klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve	611-029-00-9	------	------	
Substanca ngjyruese me bazë o-toluidin; ngjyruese 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetilbifenil, me përjashtim të atyre që janë specifikuar diku tjetër në aneksin VI të vendimit që rregullon klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve	611-030-00-4	------	------	
1,4,5,8-tetraaminoantrakinon; C.I. Disperse Blu 1	611-032-00-5	219-603-7	2475-45-8	
6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil) -4-metil-2-okso-5-[4-(fenilazo) fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridinkarbonitril;	611-057-00-1	400-340-3	85136-74-9	
(6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonat-7-naftilamin)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(amino-1-metiletil)-amoni]format;	611-058-00-7	402-060-7	108225-03-2	
Trisodium-[4'-(8-acetilamin-3,6-disulfonat-2-naftilazo)-4"-(6-benzoilamin-3-sulfonat-2-naftilazo)bifenil-1,3',3",1"'-tetraolat-O,O',O",O"']baker(II);	611-063-00-4	413-590-3	164058-22-4	

(Metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-oksopiridine-5,3-diil)))-1,1'-dipridinium diklorur dihidroklorur	611-099-00-0	401-500-5	-----	
Fenilhidrazin [1] **Klorur i fenilhidrazines [2]** **Hidroklorur i fenilhidrazines [3]** **Sulfat i fenilhidrazines (2:1) [4]**	612-023-00-9	202-873-5 [1] 200-444-7 [2] 248-259-0 [3] 257-622-2 [4]	100-63-0 [1] 59-88-1 [2] 27140-08-5 [3] 52033-74-6 [4]	
2-metoksi-anilin; o-anizidine	612-035-00-4	201-963-1	90-04-0	
3,3'-dimetoksibenzidin; o-dianizidine	612-036-00-X	204-355-4	119-90-4	
Kripëra të 3,3'- dimetoksibenzidines; Kripëra të o-dianizidines	612-037-00-5			
3,3'-dimetilbenzidine; o-tolidine	612-041-00-7	204-358-0	119-93-7	
N,N'-diacetilbenzidine	612-044-00-3	210-338-2	613-35-4	
4,4'-diaminodifenilmetan; 4,4'-metilendianiline	612-051-00-1	202-974-4	101-77-9	
3,3'-diklorbenzidine; 3,3'-diklorbifenil-4,4'-ilenediamine	612-068-00-4	202-109-0	91-94-1	
Kripëra të 3,3'- diklorbenzenit; Kripëra të 3,3'-diklorbifenil-4,4'-ilenediamine	612-069-00-X	210-323-0 [1] 265-293-1 [2] 277-822-3 [3]	612-83-9 [1] 64969-34-2 [2] 74332-73-3 [3]	
N-nitrozodimetilamine; Dimetilnitrozamine;	612-077-00-3	200-549-8	62-75-9	
2,2'-diklor-4,4'-metilendianiline; 4,4'-metilene bis(2-kloraniline)	612-078-00-9	202-918-9	101-14-4	
Kripëra të 2,2'-diklor-4,4'-metilendianiline; Kripëra të 4,4'-metilen bis(2-kloraniline)	612-079-00-4			
Kripëra të 3,3'-dimetilbenzidines; Kripëra të o-tolidine	612-081-00-5	210-322-5 [1] 265-294-7 [2] 277-985-0 [3]	612-82-8 [1] 64969-36-4 [2] 74753-18-7 [3]	
1-metil-3-nitro-1-nitrozoguanidine;	612-083-00-6	200-730-1	70-25-7	
4,4'-metilendi-o-toluidine;	612-085-00-7	212-658-8	838-88-0	
2,2'-(nitrozoimino)bisetanol;	612-090-00-4	214-237-4	1116-54-7	
O-toluidine;	612-091-00-X	202-429-0	95-53-4	
Nitrozodipropilamine;	612-098-00-8	210-698-0	621-64-7	
4-metil-m-fenilendiamine; 2,4-toluendiamine	612-099-00-3	202-453-1	95-80-7	
Toluen-2,4- diamonium sulfat;	612-126-00-9	265-697-8	65321-67-7	

4-kloraniline;	612-137-00-9	203-401-0	106-47-8	
Metil-fenilen diamine; **Diaminotoluen;** **[Produkt teknik- reaksion i masës së 4-metil-m-fenilen diamine (EC Nr 202-453-1) dhe 2-metil-m-fenilen diamine (EC Nr 212-513-9)**	612-151-00-5	-----	-----	
4-klor-o-tluidine [1] **4-klor-o-toluidine hidroklorur [2]**	612-196-00-0	202-441-6 [1] 221-627-8 [2]	95-69-2 [1] 3165-93-3 [2]	
2,4,5-trimetilaniline [1] **2,4,5-trimetilaniline hidroklorur [2]**	612-197-00-6	205-282-0 [1] -[2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]	
4,4'-tiodianiline [1] dhe kripërat e tij	612-198-00-1	205-370-9 [1]	139-65-1 [1]	
4,4'-oksidianiline [1] dhe kripërat e tij **p-aminofenil eteri [1]**	612-199-00-7	202-977-0 [1]	101-80-4 [1]	
2,4-diaminoanizole [1] **4-metoksi-m-fenilendiamin** **Sulfat 2,4-diaminoanizole [2]**	612-200-00-0	210-406-1 [1] 254-323-9 [2]	615-05-4 [1] 39156-41-7 [2]	
N, N,N',N'-tetrametil-4,4'metilendianiline	612-201-00-6	202-959-2	101-61-1	
C.I. vjollcë bazike 3 me ≥ 0,1 % e ketone Michler (EC No 202-027-5)	612-205-00-8	208-953-6	548-62-9	
6-metoksi-m-toluidine **p-krezidine**	612-209-00-X	204-419-1	120-71-8	
Bifenil-3,3',4,4'-tetrailtetraamine; **diaminobenzidine**	612-239-00-3	202-110-6	91-95-2	
Klorur (2-kloretil)(3-hidroksipropil)amoni	612-246-00-1	429-740-6	40722-80-3	
3-amino-9-etil karbazoli; **9-etilkarbazol-3-ilamine**	612-280-00-7	205-057-7	132-32-1	
Etilen imine; aziridine;	613-001-00-1	205-793-9	151-56-4	
2-metilaziridine; propilenimine;	613-033-00-6	200-878-7	75-55-8	
Kaptafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetrakloretiltio)ftalimid;	613-046-00-7	219-363-3	2425-06-1	
Karbadox (INN); 1,4-dioksid i metil 3-(kinozalin-2-ilmetilen)karbazati; **1,4-dioksidi i 2-(metoksikarbonil hidrazonometil) kinozalines**	613-050-00-9	229-879-0	6804-07-5	
Perzierje e: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion; **Perzierje e oligomereve te: 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioksi-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione**	613-199-00-X	421-550-1	------	

Kuinoline;	613-281-00-5	202-051-6	91-22-5	
Akrilamid;	616-003-00-0	201-173-7	79-06-1	
Tioacetamid;	616-026-00-6	200-541-4	62-55-5	
Përzierje e: N-[3-hidroksi-2-(2-metilakrililamine-metoksi) propoksimetil]-2-metilakrilamide; **N-[2,3-bis-(2-metilakrililamino-metoksi)propoksimetil]-2-metiakrilamide; metiakrilamide; 2-metil-N-(2-metil-akrililaminometoksi-metil)-akrilamide; N-2,3-dihidroksipropoksimetil)-2-metilakrilamide**	616-057-00-5	412-790-8	-----	
N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroksi-1-(hidroksimetil)etoksi]metil]-6-okso-1H-purin-2-il]acetamide	616-148-00-X	424-550-1	84245-12-5	
Distilat i gudronit vajor, fraksioni i benzolit; vaj i lehte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të prodhuara nga distilimi i vajit të gudronit. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni C_4-C_{10} dhe distilon ndërmjet 80°C dhe 160°C].	648-001-00-0	283-482-7	84650-02-2	
Vaj gudroni, linjite; vaj i lehtë; [Distilat i vajit gudron të linjitit me pikë vlimi nga 80°C në 250°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike dhe aromatike dhe fenole monobazike].	648-002-00-6	302-674-4	94114-40-6	**J**
Benzen, fraksione të kokës (*Benzol forerunnings (coal)*); ridistilim i vajit të lehtë me pikë vlimi të ulët; [Distilat i vajit të lehtë të furrave të koksit, me interval distilimi nën 100°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me C_4-C_6].	648-003-00-1	266-023-5	65996-88-5	**J**
Distilate të gudronit vajor, fraksione benzoli të pasura me BTX; ridistilim i vajit të lehtë me pikë të ulët vlimi; [Mbetje e distilimit të benzolit bruto për eliminimin e produkteve më të lehta. Përbëhet kryesisht nga benzeni, tolueni dhe ksileni me pikë vlimi ndërmjet 75°C dhe 200°C].	648-004-00-7	309-984-9	101896-26-8	**J**
Hidrokarbure aromatike C_6-C_{10}, të pasura me C_8; distilat i vajit të lehtë me pikë vlimi të ulët;	648-005-00-2	292-697-5	90989-41-6	**J**
Solvente nafte, të lehta; vaj i lehtë i ridistiluar me pikë vlimi të ulët;	648-006-00-8	287-498-5	85536-17-0	**J**
Solvente nafte, fraksioni ksilen-stiren; vaji i lehtë i ridistiluar, me pikë vlimi mesatare;	648-007-00-3	287-502-5	85536-20-5	**J**

Solvente nafte, fraksioni kumarin - stiren;; vaji i lehtë i ridistiluar, me pikë vlimi mesatare;	648-008-00-9	287-500-4	85536-19-2	**J**
Naftë, mbetje distilimi, ridistilim i lehtë vaji me pikë vlimi të lartë; [Mbetje distilimi e mbetur nga distilimi i naftës së rikuperuar. Përbëhet kryesisht nga naftaleni dhe produkte kondensimi të indenit dhe stirenit].	648-009-00-4	292-636-2	90641-12-6	**J**
Hidrokarbure aromatike, C_8; vaj i lehtë i ridistiluar, me pikë të lartë vlimi;	648-010-00-X	292-694-9	90989-38-1	**J**
Hidrokarbure aromatike,C_8-C_9; polimerizime të rezinave hidrokarbure, nën produkte; vaj i lehtë i ridistiluar, me pikë të lartë vlimi; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga avullimi i solventeve në kushte të polimerizimit të rezinave të hidrokarbureve. Përbëhen kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni C_8-C_9 dhe me pikë vlimi ndërmjet 120°C dhe 215°C].	648-012-00-0	295-281-1	91995-20-9	**J**
Hidrokarbure aromatike, C_9-C_{12}, distilate të benzenit; vaj i lehtë i ridistiluar, fraksioni me pikë vlimi të lartë;	648-013-00-6	295-551-9	92062-36-7	**J**
Mbetje ekstraktimi, fraksione alkaline të benzolit, ekstraktimi me acid; mbetje të ekstraktimit të vajit të lehtë, me pikë vlimi të ulët; [Ridistilat i distilatit të nxjerrë nga trajtimi acid dhe bazik i gudronit; burim i gudronit të vajrave bituminoze me temperaturë vlimi rreth 90°C dhe 160°C. Përbëhet kryesisht nga benzeni, tolueni dhe ksileni.	648-014-00-1	295-323-9	91995-61-8	**J**
Mbetje ekstraktimi, fraksione alkaline të benzolit, ekstraktimi me acid; mbetje të ekstraktimit të vajit të lehtë, me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ridistilimi i distilatit të katramit (pa acide dhe baza katrami) në temperatura të larta. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike mononukleare të zëvendësuara dhe jo të zëvendësuara me temperaturë vlimi rreth 85°C dhe 195°C].	648-015-00-7	309-868-8	101316-63-6	**J**
Mbetje e ekstrakteve acide (koksit), fraksioni i benzolit; mbetje të ekstraktimit të vajit të lehtë, me pikë vlimi të ulët; [Mbetje acide e përftuar si nen produkt i rafinimit të koksit bruto me acid sulfurik në temperaturë të lartë. Përbëhet kryesisht nga acid sulfurik dhe komponime organike].	648-016-00-2	298-725-2	93821-38-6	**J**

Mbetje ekstraktimi (koksit), vaj i lehtë alkalin, fraksione të pjesës së kokës së distilimit mbetje të ekstraktimit të vajit të lehtë, me pikë vlimi të ulët; [Fraksioni i parë i distilimit të masës që do refraksionohet i pasur me hidrokarbure aromatike, kumaron, naftalen dhe inden apo vaj karbolik i larë me një pikë vlimi shumë më të ulët se 145°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike dhe aromatike C_7 dhe C_8].	648-017-00-8	292-625-2	90641-02-4	**J**
Mbetje ekstraktimi (koksit), vaj i lehtë alkalin, ekstraktim acid, fraksione të indenit; mbetje të ekstraktimit të vajit të lehtë, me pikë vlimi të ndërmjetme ose mesatare;	648-018-00-3	309-867-2	101316-62-5	**J**
Mbetje ekstraktimi (koksit), vaj i lehtë alkalin, fraksione të inden - nafte; mbetje të ekstraktuara nga vaji i lehte, me pikë të lartë vlimi; [Distilate të masës që do refraksionohet i pasur me hidrokarbure aromatike, kumaron, naftalen dhe inden apo vaj karbolik i larë me një pikë vlimi në një interval temperaturash ndërmjet 155°C dhe 180°C. Përbëhet kryesisht nga indeni, indani dhe trimetilbenzeni].	648-019-00-9	292-626-8	90641-03-5	**J**
Solvent nafte (koksit); mbetje të ekstraktimit të vajit të lehtë, me pikë vlimi të lartë; [Distilat i katramit të koksit të temperaturës së lartë, i vajit të lehtë që del nga furra e koksit, apo mbetje të ekstraktimit alkalin të vajit të lehtë të katramit me pikë vlimi ndërmjet 130°C dhe 210°C. Përbëhet kryesisht nga indeni dhe komponime të tjera policiklike që përmbajnë një unazë të vetme aromatike. Mund të përmbajë gjithashtu dhe komponime fenolike dhe baza të azotuara].	648-020-00-4	266-013-0	65996-79-4	**J**
Distilate (koksi), vajra të lehta, fraksioni neutral; mbetje të ekstraktimit të vajit të lehtë, me pikë vlimi të lartë; [Distilate nga distilimi i fraksionuar i katramit të koksit në temperaturë të lartë. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike monociklike të alkil - zëvendësuara me pikë vlimi ndërmjet 135°C dhe 210°C. Mund të përmbajnë edhe hidrokarbure të pangopura si inden dhe kumaron].	648-021-00-X	309-971-8	101794-90-5	**J**
Distilate (koksi), vajra të lehta, të ekstraktuara me acid; mbetje të ekstraktimit të vajit të lehtë, me pikë vlimi të lartë; [Ky vaj është një përzierje komplekse e hidrokarbureve aromatike. Kryesisht me inden naftalen, kumaron, fenol dhe o-, m- dhe p-krezol me pikë vlimi ndërmjet 140°C dhe 215°C].	648-022-00-5	292-609-5	90640-87-2	**J**

Distilate (koksi), vajra të lehta; Vaj fenolik [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i katramit të koksit. Përbëhet nga hidrokarbure aromatike dhe hidrokarbure të tjera, komponime fenolike dhe komponime aromatike të azotuara që distilojnë në temperatura ndërmjet 150°C dhe 210°C].	648-023-00-0	283-483-2	84650-03-3	**J**
Vajra të katramit të koksit; Vaj fenolik [Distilat i katramit të koksit të prodhuar në temperaturë të lartë me pikë vlimi në temperatura ndërmjet 130°C dhe 250°C. Përbëhet kryesisht nga naftaleni, alkilnaftaleni dhe komponime fenolike dhe baza të azotuara aromatike].	648-024-00-6	266-016-7	65996-82-9	**J**
Mbetje ekstrakti alkalin, vaj i lehtë, ekstrakt acid; mbetje ekstraktimi të vajit fenolik; [Vaj i përftuar nga larje alkaline e vajit të katramit e më pas larje acide për të larguar gjurmët e komponimeve bazike. Përbëhet kryesisht nga indeni dhe alkilbenzenet].	648-026-00-7	292-624-7	90641-01-3	**J**
Mbetje ekstrakti, alkiline gudroni; mbetje të ekstraktit të vajit fenolik; (Mbetje e përftuar nga katrani dhe gudroni nëpërmjet një larje alkaline të tillë si ujë hidroksid natriumi pas largimit të acideve të katranit bruto. Përbëhet kryesisht nga naftalenë dhe aromatike me bazë azoti).	648-027-00-2	266-021-4	65996-87-4	**J**
Vaj ekstraktimi (koksi), vaj i lehtë; ekstrakt acid; [Ekstrakt ujor i prodhuar nëpërmjet larjes acide të vajit karbolik të larë me alkale. Përbëhet kryesisht nga kripëra acide të bazave aromatike të azotuara, të ndryshme, përfshirë piridinën, kinolinën dhe derivatet e tyre alkilike].	648-028-00-8	292-622-6	90640-99-6	**J**
Piridina, alkil-derivatet; baza të katramit; [Përbërje komplekse të piridinës polialkile të dala nga distilimi i katramit të koksit apo nga distilate me pikë vlimi të lartë mbi 150°C, me anë të reaksionit të amonjakut me acetaldehid, formaldehid ose paraformaldehid].	648-029-00-3	269-929-9	68391-11-7	**J**
Baza të katramit, koksit, fraksione të pikolinës; baza të distiluara; [Baza piridinike me interval vlimi ndërmjet 125°C - 160°C të përftuara nga distilimi i ekstraktit acid të neutralizuar të fraksionit të katramit që përmban baza të përftuara nga distilimi i katramit të koksit bituminoz. Përbëhet kryesisht nga lutidina dhe pikolina].	648-030-00-9	295-548-2	92062-33-4	**J**
Baza të katramit, koksit, fraksione të lutidines; baza të distiluara;	648-031-00-4	293-766-2	91082-52-9	**J**

Vajra ekstraktimi (koksit), baza të katramit, fraksioni i kolidines; baza të distiluara; [Ekstrakte të përftuara me anë të ekstraktimit acid, të bazave të përftuara nga vajra aromatike të katramit të koksit, më pas të neutralizuara dhe distiluara. Përbëhen kryesisht nga kolidina, anilina, toluidina, lutidina dhe ksilidina].	648-032-00-X	273-077-3	68937-63-3	**J**
Baza të katramit të koksit, fraksioni i kolidinës; baza të distiluara; [Fraksione të distilimit me interval vlimi ndërmjet 181°C-186°C të përftuara nga baza grexo të dala nga fraksionet e neutralizuara të katramit, të ekstraktuara me acid, që përmbajnë baza, të përftuara nga distilimi i katramit të koksit bituminoz. Përbëhet kryesisht nga anilina dhe kolidina].	648-033-00-5	295-543-5	92062-28-7	**J**
Baza të katramit të koksit, fraksioni i anilinës; baza të distiluara; [Fraksione të distilimit me interval vlimi ndërmjet 180°C - 200°C të përftuara nga baza grexo të dala nga largimi i fenoleve dhe bazave nga vaji karbolat i distilimit të katramit të koksit. Përbëhen kryesisht nga anilina, kolidina, lutidina dhe toluidina].	648-034-00-0	295-541-4	92062-27-6	**J**
Baza të katramit të koksit, fraksioni i toluidinës; baza të distiluara;	648-035-00-6	293-767-8	91082-53-0	**J**
Distilate të naftës, vajra të pirolizës së alkeneve dhe alkineve, të përziera me katram koksi të temperaturës së lartë, fraksioni i indenit; Ridistilate [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si ridistilat i fraksionuar i gudronit me temperaturë të lartë dhe vajrave mbetëse që shërbejnë për prodhimin me pirolizë të alkeneve dhe alkineve nisur nga produkte nafte apo gazi natyror. Përbëhet kryesisht nga indeni dhe ka pikë vlimi ndërmjet 160°C - 190°C].	648-036-00-1	295-292-1	91995-31-2	**J**
Distilate koksi, vaj mbetës i pirolizës së katramit të koksit, vajra të naftalenit; fraksion sekondar; Ridistilate [Ridistilate të përftuara nga distilimi i fraksionuar i katramit në temperaturë të lartë, i katramit bituminoz dhe vajrave mbetëse, me pikë vlimi ndërmjet 190°C - 270°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike diciklike të zëvendësuara].	648-037-00-7	295-295-8	91995-35-6	**J**

Vajra ekstraktimi(koksi), vajra mbetëse të pirolizës së katramit të koksit, vajra të naftalenit të ridistiluara; Ridistilate [Ridistilate të përftuara nga distilimi i fraksionuar i vajit metilnaftalenik i defenoluar dhe i çliruar nga bazat e përftuara nga katrami në temperaturë të lartë nga katrame bituminoze dhe nga vajra mbetëse të pirolizës, me pikë vlimi ndërmjet 220°C - 230°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike diciklike të zëvendësuara dhe të pazëvendësuara].	648-038-00-2	295-329-1	91995-66-3	**J**
Vajra ekstraktimi (koksi), vajra mbetëse të pirolizës së katramit të koksit, vajra të naftalenit të ridistiluara; [Vajra neutrale të përftuara nga largimi i bazave dhe fenoleve nga vaji i përftuar nga distilimi i katramit të koksit në temperaturë të lartë dhe pirolizës së mbetjeve me pikë vlimi ndërmjet 225°C-255°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike diciklike të zëvendësuara me dy unaza].	648-039-00-8	310-170-0	122070-79-5	**J**
Vajra ekstraktimi (koksi), vajra mbetëse të pirolizës së katramit të koksit, vajra të naftalenit, mbetje nga distilimi; ridistilate; [Mbetje të përftuara nga distilimi i vajit metilnaftalenik i defenoluar dhe i çliruar nga bazat (që vijnë nga katrami i koksit dhe vajra mbetëse nga piroliza) me pikë vlimi ndërmjet 240°C - 260°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike biciklike dhe heterociklike të zëvendësuara].	648-040-00-3	310-171-6	122070-80-8	**J**
Vajra të absorbimit, fraksioni hidrokarbureve aromatike biciklike dhe heterociklike; distilat vajor i larjes; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si ridistilate nga distilimi i vajit larës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me dy unaza dhe hidrokarbure heterociklike me pikë vlimi ndërmjet 260°C - 290°C].	648-041-00-9	309-851-5	101316-45-4	**M**
Distilat i sipërm i pasur me fluoren; distilat vajor i larjes; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga kristalizimi i vajit të katramit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike dhe policiklike, kryesisht fluoren dhe acenaftën].	648-042-00-4	284-900-0	84989-11-7	**M**
Vajra kreozoti, fraksione të acenaftënit, pa acenaftën; Ridistilim i vajit të larjes; [Vaj që mbetet mbas largimit të acenaftënit nëpërmjet një procesi të kristalizimit nga vaji i acenaftënit të katramit të koksit. Përbëhet kryesisht nga naftaleni dhe alkilnaftaleni].	648-043-00-X	292-606-9	90640-85-0	**M**

Distilate (katram i koksit), vajra të renda; vaj i rëndë antraceni; [Distilate nga distilimi i fraksionuar i katramit të koksit bituminoz, me pikë vlimi ndërmjet 240°C - 400°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike tre - dhe policiklike dhe nga komponime heterociklike].	648-044-00-5	292-607-4	90640-86-1	
Vaj antraceni, ekstrakt acid; mbetje të ekstraktimit të vajit të antracenit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksioni që nuk përmban baza e përftuar nëpërmjet distilimit të katramit të koksit me pikë vlimi ndërmjet 325°C - 365°C. Përmban kryesisht antracen dhe fenantren dhe alkilderivatet e tyre].	648-046-00-6	295-274-3	91995-14-1	**M**
Distilate (katram i koksit); **vaj i rëndë antraceni;** [Distilate nga distilimi i katramit të koksit bituminoz, me pikë vlimi ndërmjet 100°C - 450°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me bërthama aromatike të kondensuara me 2 - 4 elemente, komponime fenolike dhe baza aromatike të azotuara].	648-047-00-1	266-027-7	65996-92-1	**M**
Distilate rrëshire; vajra të rëndë **vaj antraceni i rëndë;** [Distilate nga distilimi i rrëshirës dalë nga katrami bituminoz në temperaturë të lartë. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure tri dhe policiklike me pikë vlimi ndërmjet 300°C - 470°C. Produkti mund të përmbajë dhe heteroatome].	648-048-00-7	295-312-9	91995-51-6	M
Distilate rreshire (kollofoni); **vaj antraceni i rëndë;** [Vaj i përftuar nga kondensimi i avujve të përftuar nga trajtimi në të nxehtë i rrëshirës. Përbëhet kryesisht nga komponime aromatike me numër unazash 2 - 4 dhe me pikë vlimi ndërmjet 200°C - 400°C].	648-049-00-2	309-855-7	101316-49-8	M
Distilate (katrami të koksit), vajra të rënda fraksion i pirenit; ridistilate të vajit të antracenit; [Ridistilate të përftuara nga distilimi i fraksionuar i distilatit të rrëshirës me pikë vlimi ndërmjet 350°C - 400°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike tri dhe policiklike dhe nga hidrokarbure heterociklike].	648-050-00-8	295-304-5	91995-42-5	M

Distilate (katrami të koksit), rrëshira, fraksioni i pirenit; ridistilate të vajit të antracenit; [Ridistilate të përftuara nga distilimi i fraksionuar i distilatit të rrëshirës me pikë vlimi ndërmjet 380°C - 410°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike tri dhe policiklike dhe nga komponime heterociklike].	648-051-00-3	295-313-4	91995-52-7	M
Dyllra parafinike (koksi), katram i linjitit i trajtuar në temperaturë të lartë me karbon; ekstrakt i katranit të koksit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i katramit të dalë nga karbonizimi i linjitit me karbon aktiv për largimin e përbërësve gjurmë dhe të papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me vargje lineare apo të degëzuara me numër karboni më të lartë se C_{12}].	648-052-00-9	308-296-6	97926-76-6	M
Dyllra parafinike (koksi), katram i linjitit i trajtuar në temperaturë të lartë me argjila; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i katramit të dalë nga karbonizimi i linjitit me bentonite për largimin e përbërësve gjurmë dhe të papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me vargje lineare apo të degëzuara me numër karboni më të lartë se C_{12}].	648-053-00-4	308-297-1	97926-77-7	M
Bitum; bitum	648-054-00-X	263-072-4	61789-60-4	M
Rrëshira, katrame të koksit, në temperaturë të lartë; [Mbetje nga distilimi i katramit të koksit në temperaturë të lartë. Komponim i ngurtë me ngjyrë të zezë me pikë zbutje nga 30°C në 180°C. Përbëhet kryesisht nga një përzierje komplekse e hidrokarbureve aromatike me 3 ose më shumë unaza të kondensuara.	648-055-00-5	266-028-2	65996-93-2	
Rrëshira, katrame të koksit, në temperaturë të lartë, të trajtuara termikisht; [Mbetje të trajtuara termikisht që dalin nga distilimi i katramit të koksit në temperaturë të lartë. Komponim i ngurtë me ngjyrë të zezë me pikë zbutje nga 80°C në 180°C. Përbëhet kryesisht nga një përzierje komplekse e hidrokarbureve aromatike me 3 ose më shumë unaza të kondensuara**.**	648-056-00-0	310-162-7	121575-60-8	M
Rrëshira sekondare, katrame të koksit; ridistilate të katramit; [Mbetje të përftuara gjatë distilimit të fraksioneve të katramit me pikë vlimi të lartë dhe/ose vaj rrëshinor i pekut të koksit, me pikë zbutje nga 140°C në 170°C sipas DIN 52025. Përbëhet kryesisht nga komponime aromatike tre dhe policiklike që përmbajnë atome të ndryshëm].	648-057-00-6	302-650-3	94114-13-3	M

Mbetje katrami, distilim i rrëshirave; Ridistilim i rreshirave; [Mbetje nga distilimi i fraksionuar i distilatit të rrëshirave me pikë vlimi ndërmjet afërsisht 400°C – 470°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike policiklike dhe komponime heterociklike].	648-058-00-1	295-507-9	92061-94-4	M
Koks, katran, temperaturë të lartë, mbetje të distilimit dhe depozitimit; mbetje të ngurta të katranit të koksit; [Mbetje të ngurta që përmbajnë hira dhe koks, të veçuara gjatë distilimit dhe trajtimit termik në temperatura të larta të gudronit të qymyreve bituminoze në njësinë e distilimeve në rezervuarët e stokimit. Përbëhen kryesisht nga karboni, përmbajnë dhe në sasi të vogël komponime heterociklike dhe përbërës hirash].	648-059-00-7	295-535-1	92062-20-9	**M**
Katran, mbetje të stokimeve; mbetje të ngurta të katranit; [Depozitim i mbledhur nga instalimet e stokimit të gudronit të vajit bruto. Përbëhet kryesisht nga katrami i qymyrit dhe veçanërisht nga komponime karbolike].	648-060-00-2	293-764-1	91082-50-7	M
Koks, katran, temperaturë të lartë, mbetje; Mbetje të ngurta të katranit të koksit; [Mbetje të ngurta të formuara gjatë koksifikimit të qymyreve bituminoze për prodhimin e katramit në temperaturë të lartë nisur nga qymyre bituminoze grexo. Përbëhet kryesisht nga koks dhe copëza qymyri, përbërje aromatike me shkallë të lartë kondensimi dhe substanca minerale].	648-061-00-8	309-726-5	100684-51-3	M
Mbetje e ngurte e gudronit të qymyreve; [Produkt i kondensimit përftuar duke ftohur, në temperaturën e mjedisit, gazin që del nga distilimi i qymyreve në temperaturë të lartë (mbi 700 °C). Përbëhet kryesisht nga një përzierje komplekse e hidrokarbureve aromatike dhe unazave të kondensuara me përmbajtje të lartë të substancave të ngurta të tipit koks].	648-062-00-3	273-615-7	68990-61-4	M
Mbetje e ngurtë, nga koksifikimi i rrëshirave të katramit; [Kombinim i mbetjeve të formuara nga koksifikimi i rrëshirës së gudronit të vajrave bituminoze. Përbëhet kryesisht nga qymyre].	648-063-00-9	295-549-8	92062-34-5	M
Mbetje nga ekstraktimi (linjiteve); [Mbetje nga ekstraktimi me toluen i linjiteve të thata].	648-064-00-4	294-285-0	91697-23-3	M

Rrëshira parafinike (të linjitit); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga katrami i karbonizimit të linjiteve me anë të kristalizimit me solvent, veçimit me nxehje apo me anë të adicionit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me vargje të drejta apo të degëzuara, përgjithësisht C_{12}].	648-065-00-X	295-454-1	92045-71-1	M
Rrëshira parafinike (të linjitit) të hidrotrajtuara; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga katrami i karbonizimit të linjiteve me anë të kristalizimit me solvent, veçimit me nxehje apo me anë të adicionit, më pas trajtohet me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me vargje të drejta apo të degëzuara, me numër karboni më të lartë se C_{12}].	648-066-00-5	295-455-7	92045-72-2	M
Rrëshira parafinike (të linjitit) të trajtuara me acid silicik; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga katrami i karbonizimit të linjiteve me acid silicik për të larguar gjurmët e përbërësve ndotës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me vargje të drejta apo të degëzuara, me numër karboni më të lartë se C_{12}].	648-067-00-0	308-298-7	97926-78-8	M
Katram i qymyreve, në temperaturë të ulët, mbetje distilimi; [Mbetje nga distilimi i fraksionuar i katramit të qymyrit në temperaturë të ulët për të nxjerrë vajrat me pikë vlimi në rreth 300 ^{o}C. Përbëhet kryesisht nga komponime aromatike].	648-068-00-6	309-887-1	101316-85-2	M
Rrëshira vajore të trajtuara në temperaturë të ulët; mbetje rrëshinore; [Masë e ngurtë apo gjysmë e ngurtë me ngjyrë të zezë e përftuar nga distilimi i gudronit në temperatura të ulëta. Pika e zbutjes është ndërmjet 40 ^{o}C dhe 180 ^{o}C. Përbëhet kryesisht nga një përzierje komplekse hidrokarburesh].	648-069-00-1	292-651-4	90669-57-1	M
Rrëshira vajore, në temperaturë të ulët, të oksiduara; [Produkt i përftuar nga fryrja e ajrit, në temperaturë të lartë, mbi një rrëshirë vajore të temperaturave të ulëta. Zotëron një pikë zbutje ndërmjet 70 ^{o}C dhe 180 ^{o}C. Përbëhet kryesisht nga një përzierje komplekse hidrokarburesh].	648-070-00-7	292-654-0	90669-59-3	M

Rrëshira vajore, në temperaturë të ulët, të trajtuara termikisht; [Masë e ngurtë me ngjyrë të zezë e përftuar nga trajtimi termik i katramit të qymyrit në temperaturë të ulët. Ka një pikë zbutje ndërmjet 50°C dhe 140°C. Përbëhet kryesisht nga një përzierje komplekse komponimesh aromatike].	648-071-00-2	292-653-5	90669-58-2	M
Distilate (qymyr-nafte), aromatike me bërthama të kondensuara; distilate; [Distilate të përftuara nga një përzierje katrami qymyri me përbërës aromatikë nafte me pikë vlimi ndërmjet 220°C dhe 450°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me bërthama të kondensuara me 3 - 4 elementë].	648-072-00-8	269-159-3	68188-48-7	M
Hidrokarbure aromatike, C_{20}-C_{28}, policiklike, derivate të pirolizës së përbërë të katramit të qymyrit me rrëshira polietileni dhe polipropileni; produkte të pirolizës; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve aromatike prej pirolizës së përbërë të katramit me rrëshira polietilenike-polipropilenike. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht ndërmjet C_{20}- C_{28} dhe pikë zbutje ndërmjet 100°C - 220°C sipas DIN 52025].	648-073-00-3	309-956-6	101794-74-5	M
Hidrokarbure aromatike, C_{20}-C_{28}, policiklike, derivate të pirolizës së përbërë të katramit të qymyrit me rreshira polietileni; produkte të pirolizës; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve aromatike të pirolizës së përbërë të katramit me rrëshira polietilenike. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike policiklike me numër karboni kryesisht ndërmjet C_{20} - C_{28} dhe pikë zbutje ndërmjet 100°C - 220°C sipas DIN 52025].	648-074-00-9	309-957-1	101794-75-6	M
Hidrokarbure aromatike, C_{20}-C_{28}, policiklike, derivate të pirolizës së përbërë të katramit të qymyrit me rrëshira polistireni; produkte të pirolizës; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve aromatike të pirolizës së përbërë të katramit me rrëshira polistireni. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike policiklike me numër karboni kryesisht ndërmjet C_{20} - C_{28} dhe pikë zbutje ndërmjet 100°C - 220°C sipas DIN 52025].	648-075-00-4	309-958-7	101794-76-7	M
Mbetje rrëshirash, katrami-nafte; [Mbetje nga distilimi i një përzierje katrami qymyri me përbërësa aromatikë nafte. Masë e ngurtë me pikë zbutje ndërmjet 40°C - 180°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me bërthama të kondensuara me 3 dhe më shumë elemente].	648-076-00-X	269-109-0	68187-57-5	M

Fenantren, mbetje distilimi; ridistilat i vajit të rëndë të antracenit; [Mbetje që vjen nga distilimi i fenantrenit grexo me pikë vlimi ndërmjet 340°C - 420°C. Përbëhet kryesisht nga fenantreni, antraceni dhe karbozoli].	648-077-00-5	310-169-5	122070-78-4	M
Distilate (katrami qymyri), fraksioni superior, pa fluoren; **Ridistilate i vajit të larjes;** [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga kristalizimi i vajit të katramit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike policiklike, kryesisht difenil, dibenzofuran dhe acenaftën].	648-078-00-0	284-899-7	84989-10-6	M
Mbetje (katrami qymyri), distilim i vajit të kreozotit; Ridistilate i vajit të larjes; [Mbetje nga distilimi i fraksionuar i vajit larës me pikë vlimi ndërmjet 270°C - 330°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike dyciklike dhe heterociklike].	648-080-00-1	295-506-3	92061-93-3	M
Distilate (qymyri), vaj i lehtë i furrës së koksit, fraksioni i naftalenit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të dala nga parafraksionimi (distilim i vazhduar) i vajit të lehtë të furrës së koksit. Përbëhet kryesisht nga naftaleni, kumaroni dhe indeni, pika e vlimit është më e ulët se 148°C].	648-084-00-3	285-076-5	85029-51-2	J,M
Distilat (katran i qymyrit), vajra të naftalenit; Vaj naftaleni; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i katranit të qymyrit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike edhe hidrokarbure të tjera, komponime fenolike dhe komponime aromatike të azotuara, që distilojnë në temperatura afërsisht 200 °C-250 °C	648-085-00-9	283-484-8	84650-04-4	J, M
Distilat i vajit të naftalenit (katram i qymyrit), me përmbajtje të ulët naftaleni; Vaj nataleni i ridistiluar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga kristalizimi i vajit të naftalenit. Përbëhet kryesisht nga naftaleni, alkilnaftaleni dhe komponime fenolike].	648-086-00-4	284-898-1	84989-09-3	J, M

Distilate (katram i qymyrit), ujra mëmë të kristalizimit të vajit naftalenik; Vaj nataleni i ridistiluar; [Përbërje komplekse e komponimeve organike të përftuara si filtrate nga kristalizimi i fraksionit naftalenik të katramit të qymyreve me pikë vlimi ndërmjet 200°C - 230°C. Përmban kryesisht naftalen, tionaftalen dhe alkilnaftalen].	648-087-00-X	295-310-8	91995-49-2	J, M
Mbetje ekstrakti (qymyri), vaj naftaleni, alkaline; mbetje ekstraktimi të vajit të naftalenit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga larja me alkale e vajit të naftalenit për të larguar komponimet fenolike (acide të katramit). Përbëhet kryesisht nga naftaleni dhe alkilnaftaleni].	648-088-00-5	310-166-9	121620-47-1	J, M
Mbetje ekstrakti (qymyri), vaj naftaleni, alkaline, me përmbajtje të ulët naftaleni; mbetje ekstraktimi të vajit të naftalenit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve që mbeten mbas largimit të naftalenit nga një vaj naftaleni i larë me alkale, nëpërmjet një procesi kristalizimi. Përbëhet kryesisht nga naftaleni dhe alkilnaftaleni].	648-089-00-0	310-167-4	121620-48-2	J, M
Distilate (katram i qymyrit), vajra naftalenike, pa naftalen; mbetje ekstraktimi të vajit të naftalenit; [Vaj që mbetet mbas largimit të komponimeve fenolike (acide të katrameve) nga vaji i naftalenit i pastruar me alkale. Përbëhet kryesisht nga naftaleni dhe alkilnaftaleni].	648-090-00-6	292-612-1	90640-90-7	J,M
Mbetje ekstraktimi (i qymyreve), vaj naftaleni alkalin, distilat i sipërm; mbetje ekstraktimi të vajit të naftalenit; [Distilat i vajit të naftalenit i larë me alkale që ka një interval distilimi ndërmjet 180 °C - 220 °C. Përbëhet kryesisht nga naftaleni dhe alkilbenzeni, indeni dhe indani].	648-091-00-1	292-627-3	90641-04-6	J,M
Distilate (katram i qymyrit), vajra naftalenike, fraksioni i metilnaftalenit; vaj metil-naftaleni; [Distilat nga distilimi i fraksionuar i katramit të qymyrit në temperatura të larta. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure biciklike të zëvendësuara dhe baza aromatike të azotuara me pikë vlimi ndërmjet 225 °C - 255°C].	648-092-00-7	309-985-4	101896-27-9	J, M

Distilate (katram i qymyrit), fraksioni i indol-metilnaftalenit; **vaj i metilnaftalenit;** [Distilat i dalë nga distilimi i fraksionuar i katramit të qymyrit në temperatura të larta. Përbëhet kryesisht nga indoli dhe metilnaftaleni me pikë vlimi ndërmjet 235 °C - 255 °C].	648-093-00-2	309-972-3	101794-91-6	J,M
Distilate (katram i qymyrit), vajra naftalenike, ekstrakte acide; **Mbetje të ekstraktimit të vajit metilnaftalen;** [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara me largimin e bazave nga fraksioni metilnaftalenik i përftuar nga distilimi i katramit të qymyrit me pikë vlimi ndërmjet 230°C - 255°C. Përmban kryesisht 1(2)-metilnaftalen, naftalen, dimetilnaftalen dhe bifenil].	648-094-00-8	295-309-2	91995-48-1	J,M
Mbetje ekstraktimi (i qymyreve), vaj naftaleni alkalin, mbetje nga distilimi; mbetje nga esktraktimi i vajit metilnaftalen; [Mbetje nga distilimi i vajit naftalenik të larë me alkale që ka një interval distilimi ndërmjet 220 °C - 300 °C. Përbëhet kryesisht nga naftaleni, alkilnaftaleni dhe baza të azotuara aromatike].	648-095-00-3	292-628-9	90641-05-7	J, M
Vajra ekstraktimi (të qymyreve), acide, nuk përmban komponime bazike katramesh; mbetje të ekstraktimit të vajit të metilnaftalenit; [Vaj nga ekstraktimi me pikë vlimi ndërmjet 220 °C - 265 °C, nga mbetja alkaline e ekstraktimit të katramit të qymyreve, përftuar nga një larje acide me solucion ujor të acidit sulfurik mbas distilimit për të larguar komponimet bazike që ndodhen në katram. Përbëhet kryesisht nga alkilnaftaleni].	648-096-00-9	284-901-6	84989-12-8	J, M
Distilate (katram i qymyrit), fraksioni i benzolit, mbetje nga distilimi; Vaj larje; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i benzolit bruto (katram i qymyrit i temperaturave të larta). Mund të jetë një lëng me interval distilimi rreth 150 °C - 300 °C ose një komponim gjysmë i ngurtë ose i ngurtë me pikë shkrirje deri 70 °C. Përbëhet kryesisht nga naftaleni dhe alkilnaftaleni].	648-097-00-4	310-165-3	121620-46-0	J, M

Vajra të kreozotit, fraksione të acenaftënit; vaj larje; [Kombinim kompleks i hidrokarboneve të prodhuara nga distilimi i katranit të koksit dhe me një pikë vlimi afërsisht nga 240 °C në 280 °C (464 °F në 536 °F). Përbëhet kryesisht nga acenaftëni, naftaleni dhe alkil naftaleni.]	648-098-00-X	292-605-3	90640-84-9	M
Vajra të kreozotit [Kombinim kompleks i hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i katranit të koksit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike dhe mund të përmbajnë sasi të konsiderueshme të koksit me natyrë acide dhe bazike. Distilon përafërsisht midis 200 °C dhe 325 °C (392 °F deri në 617 °F).]	648-099-00-5	263-047-8	61789-28-4	M
Vajra të kreozotit, distilate me pikë vlimi të lartë; vaj larje; [Fraksion i distilimit, me pikë vlimi të lartë, përftuar nga karbonizimi në temperaturë të lartë i qymyreve bituminoze, më pas të rafinuara për të ndarë kripërat kristalinë të tepërta. Përbëhet kryesisht nga vaj kreozoti prej të cilit janë ndarë disa prej kripërave aromatike policiklike normale që përbëjnë distilatet e katramit të qymyreve. Fraksioni nuk përmban kristale që në +5 °C].	648-100-00-9	274-565-9	70321-79-8	M
Kreozoti	648-101-00-4	232-287-5	8001-58-9	
Mbetje ekstraktimi (i qymyreve), vaj acid kreozoti; **Mbetje e ekstraktimit të vajit të larjes;** [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të distilimit të katramit të qymyreve, të cilat vijnë nga fraksione pa komponime bazike, me pikë vlimi ndërmjet 250 °C - 280 °C. Përbëhet kryesisht nga bifenile dhe izomerë tëdifenilnaftalenit].	648-102-00-X	310-189-4	122384-77-4	M
Vaj antraceni, pastë antraceni; fraksion i vajit të antracenit; [Përbërje e ngurtë antraceni përftuar nga kristalizimi dhe centrifugimi i vajit të antracenit. Përbëhet kryesisht nga antraceni, karbazoli dhe fenantreni].	648-103-00-5	292-603-2	90640-81-6	J, M
Vaj antraceni me përmbajtje të ulët antraceni; fraksion i vajit të antracenit; [Vaj që mbetet mbas largimit, nëpërmjet një procesi kristalizimi, të një përbërje të ngurtë të pasur me antracen (pastë antraceni) nga vaji i antracenit. Përbëhet kryesisht nga komponime aromatike me dy, tri apo katër elemente].	648-104-00-0	292-604-8	90640-82-7	J, M

Mbetje (katram i qymyreve), nga distilimi i vajit të antracenit; fraksion i vajit të antracenit; [Mbetje nga distilimi i fraksionuar i antracenit brut me pikë vlimi ndërmjet 340 °C - 400 °C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike dy apo treciklike dhe heterociklike].	648-105-00-6	295-505-8	92061-92-2	J, M
Vaj antraceni, pastë antraceni; fraksion i vajit të antracenit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve nga distilimi i antracenit përftuar nga kristalizimi i vajit të antracenit të katramit të qymyreve në temperaturë të lartë dhe me pikë vlimi ndërmjet 330 °C - 350 °C. Përbëhet kryesisht nga antraceni, karbazoli dhe fenantreni].	648-106-00-1	295-275-9	91995-15-2	J, M
Vaj antraceni, pastë antraceni; fraksion i vajit të antracenit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve nga distilimi i antracenit i përftuar nga krisralizimi i vajit të antracenit të katramit të qymyreve bituminoze në temperaturë të lartë dhe me pikë vlimi ndërmjet 350°C - 360 °C. Përbëhet kryesisht nga antraceni, karbazoli dhe fenantreni].	648-107-00-7	295-276-4	91995-16-3	J, M
Vaj antraceni, pastë antraceni; fraksione të lehta të distilimit; fraksion i vajit të antracenit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve nga distilimi i antracenit përftuar nga krisralizimi i vajit të antracenit të katramit të qymyreve bituminoze në temperaturë të lartë dhe me pikë vlimi ndërmjet 290 °C - 340 °C. Përbëhet kryesisht nga komponime aromatike treciklike dhe hidroderivatet e tyre].	648-108-00-2	295-278-5	91995-17-4	J, M
Vajra të katramit të qymyreve, të temperaturave të ulëta; vaj koksi; pikë e lartë vlimi; [Distilate të katramit të qymyreve në temperatura të ulëta. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure, komponime fenolike dhe baza të azotuara aromatike me pikë vlimi ndërmjet 160 °C - 340 °C].	648-109-00-8	309-889-2	101316-87-4	J, M

Mbetje Ekstraktimi (katran), temperaturë të ulët, alkil katran koksi; [Mbetja që del nga katrani i koksit në temperaturë të ulët, ofron një larje alkaline, e tillë siç është uji i hidroksidit të azotit, për të larguar katranin e koksit bruto që përmban komponente acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbone me bazë aromatike dhe azot.]	648-110-00-3	310-191-5	122384-78-5	J, M
Fenole, ekstrakte amonjakale; ekstrakte bazike; [Përbërje e fenoleve të ekstraktuara nga lishivime amonjakale, nëpërmjet përdorimit të acetatit të izobutilit, të dala nga kondensimi i gazeve të emetuara gjatë distilimit të qymyreve në temperatura të ulëta (më e ulet se 700 °C). Përbëhet kryesisht nga një përzierje mono dhe bifenole].	648-111-00-9	284-881-9	84988-93-2	J, M
Distilate (katram i qymyrit), vajra të lehta, ekstrakte alkaline; [Ekstrakte ujore të vajit karbolik të trajtuar me larje alkaline me tretësirë ujore të hidroksidit të natriumit. Përbëhet kryesisht nga kripëra alkaline të komponimeve të ndryshme fenolike].	648-112-00-4	292-610-0	90640-88-3	J, M
Ekstrakte, vaj i katramit të qymyreve, me natyrë alkaline; [Ekstrakt i vajit të katramit të qymyreve përftuar nga larja alkaline, p.sh. me tretësirë ujore të hidroksidit të natriumit. Përbëhet kryesisht nga kripëra alkaline të komponimeve të ndryshme fenolike].	648-113-00-X	266-017-2	65996-83-0	J, M
Distilate (katram i qymyrit), vajra naftalenike ekstrakte alkaline; [Ekstrate ujore të vajit naftalenik të prodhuar nga një larje alkaline me tretësirë ujore të hidroksidit të natriumit. Përbëhet kryesisht nga kripëra një alkaline të komponimeve të ndryshme fenolike].	648-114-00-5	292-611-6	90640-89-4	J, M
Mbetje ekstraktimi (qymyre), vaj i katramit alkalin, karbonate, të trajtuara me gëlqere; fenole bruto; [Produkt i përftuar nga trajtimi i ekstraktit alkalin të katramit të qymyreve me CO_2 dhe CaO. Përbëhet kryesisht nga $CaCO_3$,$Ca(OH)_2$, Na_2CO_3 dhe papastërti të tjera organike dhe inorganike].	648-115-00-0	292-629-4	90641-06-8	J, M
Acide të katramit, katran, bruto; fenole bruto; [Produkti i reaksionit i përftuar nga neutralizmi i ekstraktit alkalin të vajit të katranit të koksit me një tretësirë acide siç është uji i acidit sulfurik ose gaze të dyoksidit të karbonit, jep acide të lira. Përbëhet kryesisht nga koks që përmban komponente me natyre acide, siç janë: fenolet, krezolet dhe xylenole]	648-116-00-6	266-019-3	65996-85-2	J, M

Acide të katramit, të linjiteve bruto; fenole bruto; [Ekstrakt alkalin i acidifikuar i katramit të linjiteve. Përbëhet kryesisht nga fenoli dhe homologë të fenolit].	648-117-00-1	309-888-7	101316-86-3	J, M
Acide të katramit, të përftuara nga gazifikimi i linjiteve; fenole bruto; [Përbërje komplekse e komponimeve organike të përftuara nga gazifikimi i qymyreve linjite. Përbëhet kryesisht nga fenole hidroaromatike C_{6-10} dhe homologët e tyre].	648-118-00-7	295-536-7	92062-22-1	J, M
Acide të katramit, mbetje nga distilimi; distilate fenolike; [Mbetje nga distilimi i fenolit bruto të dalë prej qymyreve. Përbëhet kryesisht nga fenole me numër karboni C_{8-10} dhe me pikë zbutje 60 °C - 80 °C].	648-119-00-2	306-251-5	96690-55-0	J, M
Acide të katramit, fraksioni i metilfenolit; distilate fenolike; [Fraksioni i acidit të katramit, i pasur me 3- dhe 4-metilfenol, i përftuar nga distilimi i acidit të katramit bruto në temperaturë të ulët].	648-120-00-8	284-892-9	84989-04-8	J, M
Acide të katramit, fraksioni i polialkilfenolit; distilate fenolike; [Fraksioni i acidit të katramit, i përftuar nga distilimi i acidit të katramit bruto në interval temperaturë ndërmjet 225 °C - 320 °C. Përbëhet kryesisht nga polialkilfenoli].	648-121-00-3	284-893-4	84989-05-9	J, M
Acide të katramit, fraksioni i ksilenolit; distilate fenolike; [Fraksioni i acidit të katramit, i pasur me 2,4- dhe 2,5-dimetilfenol, i përftuar nga distilimi i acidit të katramit bruto në temperaturë të ulët].	648-122-00-9	284-895-5	84989-06-0	J, M
Acide të katramit, fraksioni i etilfenolit; distilate fenolike; [Fraksioni i acidit të katramit, i pasur me 3- dhe 4-etilfenol, i përftuar nga distilimi i acidit të katramit bruto në temperaturë të ulët].	648-123-00-4	284-891-3	84989-03-7	J, M
Acide të katramit, fraksioni i 3,5-ksilenolit; distilate fenolike; [Fraksioni i acidit të katramit, i pasur me 3,5-dimetilfenol, i përftuar nga distilimi i acidit të katramit bruto në temperaturë të ulët].	648-124-00-X	284-896-0	84989-07-1	J, M
Acide të katramit, distilate, fraksioni primar; distilate fenolike; [Mbetja nga distilimi i vajit karbolik të lehtë ndërmjet 235 °C - 355 °C].	648-125-00-5	270-713-1	68477-23-6	J, M

Acide të katramit, krezolike, mbetje; [Mbetje nga acide të katramit bruto mbas ndarjes së fenoleve, krezoleve, ksilenoleve dhe disa fenoleve që vlojnë në temperaturë të lartë. Përbërje e ngurtë me pikë shkrirje 80°C. Përbëhet kryesisht nga polialkilfenole, rrëshira dhe kripëra inorganike].	648-126-00-0	271-418-0	68555-24-8	J, M
Fenole, C_{9-11}; distilate fenolike;	648-127-00-6	293-435-2	91079-47-9	J, M
Acide të katramit, krezolike; distilate fenolike; [Përbërje komplekse e komponimeve organike të përftuara nga qymyret linjite me pikë vlimi ndërmjet 200 °C - 230 °C. Përbëhet kryesisht nga fenole dhe baza piridinike].	648-128-00-1	295-540-9	92062-26-5	J, M
Acide të katramit, të linjiteve, fraksioni i C_2-alkilfenolit; distilate fenolike; [Distilat nga acidifikimi i distilatit të katramit të linjitit të larë me baza që ka një interval vlimi rreth 200 °C - 230 °C. Përbëhet kryesisht nga m- dhe p-etilfenoli si dhe krezole dhe ksilenole].	648-129-00-7	302-662-9	94114-29-1	J, M
Vajra ekstraktimi (katrami), vajra naftalenike; ekstrakte acide; [Ekstrakte ujore të prodhuara nëpërmjet larjes acide të vajrave naftalenike të lara me baza. Përbëhet kryesisht nga kripëra acide të komponimeve të ndryshme aromatike bazike të azotuara përfshirë këtu piridinën, kinolinën dhe derivatet e tyre alkilike].	648-130-00-2	292-623-1	90641-00-2	J, M
Komponime bazike të katramit, derivate kinoline; baza të distiluara;	648-131-00-8	271-020-7	68513-87-1	J, M
Komponime bazike të katramit, fraksione derivate të kinolinës; baza të distiluara;	648-132-00-3	274-560-1	70321-67-4	J, M
Komponime bazike të katramit, mbetje nga distilimi; baza të distiluara; [Mbetje nga distilimi që mbeten mbas distilimit të fraksioneve të katramit, të neutralizuara, të eksraktuara me acid, që përmbajnë komponime bazike, të përftuara nga distilimi i katramit të qymyrit. Përbëhen kryesisht nga anilina, kolidina, kinolina dhe derivatet e kinolines dhe toluidinë].	648-133-00-9	274-544-0	92062-29-8	J, M
Vajra hidrokarburesh aromatike, të përziera me polietilen dhe polipropilen, të dala nga piroliza, fraksioni i vajrave të lehta; produkt i trajtuar termikisht; [Vaj i përftuar nga trajtimi termik i një përzierje polietilen/polipropilen me vaj kollofoni ose vajra aromatike të tjera. Përbëhet kryesisht nga benzeni dhe homologët e tij me pikë vlimi ndërmjet 70 °C - 120 °C].	648-134-00-4	309-745-9	100801-63-6	J, M

Vajra hidrokarburesh, aromatike, të përziera me polietilen, të dala nga piroliza, fraksioni i vajrave të lehta; produkt i trajtuar termikisht; [Vaj i përftuar nga trajtimi termik i polietilenit me vaj kollofoni ose vajra aromatike të tjera. Përbëhet kryesisht nga benzeni dhe homologët e tij me pikë vlimi ndërmjet 70 °C - 120 °C].	648-135-00-X	309-748-5	100801-65-8	J, M
Vajra hidrokarburesh, aromatike, të përziera me polistiren, nga piroliza, fraksioni i vajrave të lehta; produkt i trajtuar termikisht; [Vaj i përftuar nga trajtimi termik i polistirenit me vaj kollofoni ose vajra aromatike të tjera. Përbëhet kryesisht nga benzeni dhe homologët e tij me pikë vlimi ndërmjet 70 °C - 210 °C].	648-136-00-5	309-749-0	100801-66-9	J, M
Mbetje nga ekstraktimi (katrami), vaj katrami alkalin, mbetje nga distilimi i naftalenit. [Mbetje e përftuar nga një vaj i ekstraktuar kimikisht mbas ndarjes së naftalenit me anë të distilimit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me unaza të kondensuara me 2-3 elemente dhe nga komponime bazike aromatike të azotuara].	648-137-00-0	277-567-8	736665-18-6	J, M
Vaj kreozoti, distilat me pikë të ulët vlimi; vaj i larjeve; [Fraksion i distilimit me pikë vlimi të ulët i përftuar nga djegia në temperaturë të lartë e qymyreve bituminoze, e më pas të rafinuara dhe ndarë kripërat kristaline të tepërta. Përbëhet kryesisht nga vaj i kreozotit prej të cilit janë veçuar kripërat aromatike policiklike normale që normalisht përbëjnë distilatet e katramit të qymyrit. Nuk përmban kristale në temperaturë rreth 38 °C].	648-138-00-6	274-566-4	70321-80-1	M
Acide të katramit, kreozolite, kripëra të natriumit, tretësira kaustike; ekstrakt alkalin;	648-139-00-1	272-361-4	68815-21-4	J, M
Vajra të ekstraktimit (katram), komponime bazike të katramit; Esktrakte acide; [Ekstrakt acid nga mbetja e ekstraktimit alkalin të vajit të katramit të qymyreve prodhuar nga larja acide. Përbëhet kryesisht nga kripëra acide të bazave të azotuara aromatike që përmbledhin piridinën, kinolinën dhe alkilderivatet e tyre].	648-140-00-7	266-020-9	65996-86-3	J, M

Komponime bazike të katramit, qymyreve, bruto; baza të katramit; ekstrakt acid; [Produkt i reaksionit përftuar duke neutralizuar me tretësire alkaline, p.sh.me hidroksid natriumi në tretësirë ujore, produktin e ekstraktimit me solvent të bazave të katramit të qymyreve, me qëllim përftimin e komponimeve bazike të lira. Përbëhet kryesisht nga baza organike si akridina, fenantridina, piridina, kinolina dhe alkilderivatet përkatëse].	648-141-00-2	266-018-8	65996-84-1	J, M
Mbetje të ekstraktimit të qymyreve me solvent; [Pluhur ngjites i përbërë nga substanca minerale të katramit të qymyrit të patretura mbas ekstraktimit me anë të një tretësi të lëngët].	648-142-00-8	302-681-2	94114-46-2	M
Lëngje të katramit të qymyrit, tretesir e ekstraktimit me tretës të lëngët; [Produkt i përftuar nga filtrimi i komponimeve minerale të qymyrit dhe qymyr i patretur nga një solucion i ekstraktit të qymyrit prodhuar nga tretja e qymyrit me anë të një tretësi të lëngët. Është përbërje e lëngët shumë komplekse, me ngjyrë të zezë. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike, të pahidrogjenuara ose pjesërisht të hidrogjenuara, komponime aromatike të azotuara, komponime organike me squfur, komponime fenolike, komponime aromatike të oksigjenuara dhe alkilderivatet e tyre].	648-143-00-3	302-682-8	94114-47-3	M
Lëngje të katramit të qymyrit, solucione të ekstraktimit me tretës të lëngët; [Produkt praktikisht pa solvent i përftuar nga distilimi i solventit të dalë nga tretësira e filtruar e ekstraktimit të qymyreve me shpërbërje të tyre me tretës të lëngshëm. Produkt gjysmë i ngurtë me ngjyrë të zezë i përbërë kryesisht nga një përbërje komplekse e hidrokarbureve aromatike me unaza të kondesuara, komponime aromatike të azotuara, komponime aromatike me squfur, komponime fenolike, komponime aromatike të oksigjenuara dhe alkilderivatet e tyre].	648-144-00-9	302-683-3	94114-48-4	M
Vajra të lehta (të qymyreve), nga furra e koksit; benzen bruto; [Lëng organik, volatil, ekstrakt i gazit të dalë nga distilimi i qymyreve në temperaturë të lartë (mbi 700 °C). Përbëhet kryesisht nga benzeni, tolueni dhe ksileni. Mund të përmbajë dhe hidrokarbure të tjera më të ulëta].	648-147-00-5	266-012-5	65996-78-3	J

Distilate (të qymyreve), ekstraktim me tretësa të lëngët; fraksionet primare; [Lëng i prodhuar nga kondensimi i avujve të dalë gjatë kondensimit të qymyreve me tretësa të lëngët. Pika e vlimit të tij është ndërmjet 30 °C - 300 °C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me unaza të kondensuara pjesërisht të hidrogjenuara, komponime aromatike që përmbajnë azot, oksigjen dhe squfur, dhe alkilderivatet e tyre me numër karboni kryesisht ndërmjet C_4 -C_{14}].	648-148-00-0	302-688-0	94114-52-0	J
Distilate (të qymyreve), hidrokreking i ekstraktimit me solvent; [Distilate të përftuara nga hidrokrekingu **i** ekstrakteve të qymyreve ose solucioneve të dala nga ekstraktimi me tretës të lëngët. Pika e vlimit të tij është ndërmjet 30 °C - 300 °C. Përbëhet kryesisht nga komponime aromatike, aromatike të hidrogjenuara dhe naftënike, alkilderivatet e tyre dhe alkane me numër karboni kryesisht ndërmjet C_4**-C_{14}.** Përmban gjithashtu dhe komponime aromatike që përmbajnë azot, oksigjen dhe squfur]	648-149-00-6	302-689-6	94114-53-1	J
Nafte nga hidrokrekingu (qymyreve), ekstraktim me solvent; [Fraksion i distilatit të përftuar nga hidrokrekingu i ekstraktit të qymyreve apo solucionit të dalë nga ekstraktimi me tretës të lëngshëm. Pika e vlimit të tij është ndërmjet 30 °C - 180 °C. Përbëhet kryesisht nga komponime aromatike, aromatike të hidrogjenuara dhe naftënike, alkilderivatet e tyre dhe alkane me numër karboni kryesisht ndërmjet C_4-C_9. Përmban gjithashtu dhe komponime aromatike që përmbajne azot, oksigjen dhe squfur].	648-150-00-1	302-690-1	94114-54-2	J
Benzinë, ekstraktim me solvent i qymyreve, hidrokreking i naftës; [Karburant për motorrë, i prodhuar nga reformimi i fraksionit të naftës së rafinuar të produkteve nga hidrokrekingu i ekstraktit të qymyreve, ose solucionit të dalë nga ekstraktimi me tretës të lëngshëm ose ekstraktimit me gaz me një interval vlimi rreth 30°C - 180°C. Përbëhet kryesisht nga komponime aromatike, aromatike të hidrogjenuara dhe naftënike, alkilderivatet e tyre dhe alkane me numër karboni kryesisht ndërmjet C_4-C_9].	648-151-00-7	302-691-7	94114-55-3	J

Distilate (qymyre), fraksioni i mesëm i hidrokrekingut të ekstraktimit me solvent; [Distilat i përftuar nga hidrokrekingu i ekstraktit të qymyreve apo solucioneve të dala nga ekstraktimi me tretës të lëngshëm me një interval vlimi rreth 180 ^{o}C - 300 ^{o}C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike biciklike, komponime aromatike, aromatike të hidrogjenuara dhe naftënike, alkilderivatet e tyre dhe alkane me numër karboni kryesisht ndërmjet C_9-C_{14}. Janë të pranishëm edhe komponime që përmbajnë azot, squfur dhe oksigjen].	648-152-00-2	302-692-2	94114-56-4	J
Distilate (qymyre), fraksioni i mesëm i hidrogjenuar i hidrokrekingut të ekstraktimit me solvent; [Distilate nga hidrogjenizimi i distilatit të mesëm të dalë nga hidrokrekingu i ekstraktit të qymyreve ose solucionit të dalë nga ekstraktimi me tretës të lëngshëm ose ekstraktimit me gaz me një interval vlimi rreth 180 ^{o}C - 280 ^{o}C. Përbëhet kryesisht nga aromatikë biciklike, komponime aromatike, aromatikë të hidrogjenuara dhe naftënikë, alkilderivatet e tyre dhe alkane me numër karboni kryesisht ndërmjet C_9 - C_{14}].	648-153-00-8	302-693-8	94114-57-5	J
Vaj i lehtë (i qymyreve), dalë nga procesi i gjysmë-koksifikimit; [Lëng organik volatil i përftuar nga kondensimi i gazeve të dala nga kondensimi i qymyreve (në temperaturë më poshtë se 700 ^{o}C). Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure C_{6-10}].	648-156-00-4	292-635-7	90641-11-5	J
Ekstrakte (nafte), fraksion naftënik i lehtë distiluar me solventë;	649-001-00-3	265-102-1	64742-03-6	
Ekstrakte (nafte), fraksioni parafinik i rëndë distiluar me solventë;	649-002-00-9	265-103-7	64742-04-7	
Ekstrakte (nafte), fraksioni parafinik i lehtë distiluar me solventë;	649-003-00-4	265-104-2	6472-05-8	
Ekstrakte (nafte), solvent i naftës së rëndë të distiluar;	649-004-00-X	265-111-0	64742-11-6	
Ekstrakte (nafte), solvent lëndë djegëse të lëngët të mesme të rëndë *(gas oil),* i lehtë i përftuar nën boshllëk;	649-005-00-5	295-341-7	91995-78-7	
Hidrokarbure, C $_{26-55}$, të pasura me komponime aromatike;	649-006-00-0	307-753-7	97722-04-8	

Mbetje nafte, nga kolona e distilimit në kushte atmosferike; [Mbetje komplekse që vjen nga distilimi në kushte atmosferike i vajit bruto**.** Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni më të lartë se C_{20} dhe me pikë vlimi mbi 350 ^{o}C. Ky fraksion i distilateve përmban 5% ose më shumë hidrokarbure aromatike me bërthama të kondensuara me 4-6 elemente].	649-008-00-1	265-045-2	64741-45-3	
Lende djegëse të lëngët të mesme të rëndë (nafte), fraksioni i rëndë i përftuar nën boshllëk; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të prodhuara nga distilimi në boshllëk i mbetjes që vjen nga distilimi në kushte atmosferike i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{20} – C_{50} dhe me pikë vlimi ndërmjet 350 ^{o}C - 600 ^{o}C. Ky fraksion i distilateve përmban 5% ose më shumë hidrokarbure aromatike me bërthama të kondensuara me 4-6 elementë].	649-009-00-7	265-058-3	64741-57-7	
Distilate (nafte), fraksione të rënda nga krekingu katalitik; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga një proces krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{15} – C_{35} dhe me pikë vlimi në intervalin rreth 260 ^{o}C - 500 ^{o}C. Ky fraksion i distilateve përmban 5% në peshë ose më shumë hidrokarbure aromatike me bërthama të kondensuara me 4-6 elementë].	649-010-00-2	265-063-0	64741-61-3	
Mbetje të pastruara (nafte), nga krekingu katalitik; vajra të djegshme; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si fraksion mbetës nga distilimi i produkteve që vijnë nga një proces krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni më të lartë se C_{20} dhe me pikë vlimi mbi 350 ^{o}C. Ky fraksion i distilateve përmban 5% në peshë ose më shumë hidrokarbure aromatike me bërthama të kondensuara me 4-6 elemente].	649-011-00-8	265-064-6	64741-62-4	
Mbetje (nafte), fraksione të hidrokrekingut; vajra të djegshme; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si fraksion mbetës nga distilimi i produkteve që vijnë nga një proces hidrokrekingu. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni më të lartë se C_{20} dhe me pikë vlimi mbi 350 ^{o}C].	649-012-00-3	265-076-1	64741-75-9	

Mbetje (nafte) nga krekingu termik; vajra të djegshme; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si fraksion mbetës nga distilimi i produkteve që vijnë nga një proces krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni më të lartë se C_{20} dhe me pikë vlimi mbi 350 °C. Ky fraksion i distilateve përmban 5% në peshë ose më shumë hidrokarbure aromatike me bërthama të kondensuara me 4-6 elemente].	649-013-00-9	265-081-9	64741-80-6	
Mbetje (nafte), fraksione të rënda nga krekingu termik; vajra të djegshme; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si fraksion mbetës nga distilimi i produkteve që vijnë nga një proces krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni ndërmjet C_{15} – C_{36} dhe me pikë vlimi ndërmjet 260°C - 480 °C. Ky fraksion i distilateve përmban 5% në peshë ose më shumë hidrokarbure aromatike me bërthama të kondensuara me 4-6 elemente].	649-014-00-4	265-082-4	64741-81-7	
Lende djegëse e lëngët e mesme e rëndë (nafte) nga "Hidrotrajtimi" në boshllëk; vajra të djegshme; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara duke trajtuar një fraksion nafte me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{13} – C_{50} dhe me pikë vlimi ndërmjet 230 °C - 600 °C. Kjo përbërje mund të përmbaje 5% në peshë ose më shumë hidrokarbure aromatike me bërthama të kondensuara me 4-6 elementë].	649-015-00-X	265-162-9	64742-59-2	
Mbetje (nafte) të hidrodesulfuruara nga kolona e distilimit në kushte atmosferike; vajra të djegshme; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara duke trajtuar një fraksion nafte me hidrogjen në prani të një katalizatori, mbetje nga distilimi në kushte atmosferike, për të larguar kryesisht komponimet organike të squfurit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni më të lartë se C_{20} dhe me pikë vlimi mbi 350 °C. Ky fraksion i distilateve përmban 5% në peshë ose më shumë hidrokarbure aromatike me bërthama të kondensuara me 4-6 elemente].	649-016-00-5	265-181-2	64742-78-5	

Lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. (Naftë), fraksione të rënda të hidrodesulfuruara në boshllëk; vajra të djegshme; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një proces i hidrodesulfurimit katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{20} – C_{50} dhe me pikë vlimi ndërmjet 350 °C - 600 °C. Kjo përbërje mund të përmbajë 5% në peshë ose më shumë hidrokarbure aromatike me bërthama të kondensuara me 4-6 elemente].	649-017-00-0	265-189-6	64742-86-5	
Mbetje (nafte) nga krekingu me avull uji; vajra të djegshme; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si fraksion mbetës i distilimit të produkteve të një procesi krekingu me avull uji(duke futur këtu dhe krekingun me avull destinuar për prodhimin e etilenit). Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni më të lartë se C_{14} dhe me pikë vlimi mbi 260 °C. Kjo përbërje përmban 5% në peshë ose më shumë hidrokarbure aromatike me bërthama të kondensuara me 4-6 elemente].	649-018-00-6	265-193-8	64742-90-1	
Mbetje (nafte), në kushte atmosferike; vajra të djegshme; [Mbetje komplekse nga distilimi në kushte atmosferike i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni më të lartë se C_{11} dhe me pikë vlimi mbi 200 °C. Ky fraksion përmban 5% në peshë ose më shumë hidrokarbure aromatike me bërthama të kondensuara me 4-6 elemente].	649-019-00-1	269-777-3	68333-22-2	
Vajra të pastruara (nafte), të hidrodesulfuruara të krekingut katalitik; vajra të djegshme; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara duke trajtuar me hidrogjen vajin e qartësuar nga krekingu katalitik për transformimin e squfurit organik në sulfur hidrogjeni që më pas largohet. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni më të lartë se C_{20} dhe me pikë vlimi mbi 350°C. Ky fraksion përmban 5% në peshë ose më shumë hidrokarbure aromatike me bërthama të kondensuara me 4-6 elemente].	649-020-00-7	269-782-0	68333-26-6	

Distilate (nafte), fraksione të ndërmjete të hidrodesulfuruara të trajtuara me kreking katalitik; vajra të djegshme; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara duke trajtuar me hidrogjen distilatet e ndërmjetme të trajtuara me kreking katalitik për transformimin e squfurit organik në sulfur hidrogjeni që më pas largohet. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{11} – C_{30} dhe me pikë vlimi ndërmjet 205 °C - 450 °C. Përmban një përqindje relativisht të lartë të hidrokarbureve aromatike treciklike].	649-021-00-2	269-783-6	68333-27-7	
Distilate (nafte), fraksione të rënda të hidrodesulfuruara të trajtuara me kreking katalitik; vajra të djegshme; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara duke trajtuar me hidrogjen distilatet e rënda të trajtuara me kreking katalitik për transformimin e squfurit organik në sulfur hidrogjeni që më pas largohet. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{15} – C_{35} dhe me pikë vlimi ndërmjet 260 °C - 500 °C. Ky fraksion përmban 5% në peshë ose më shumë hidrokarbure aromatike me bërthama të kondensuara me 4-6 elemente].	649-022-00-8	269-784-1	68333-28-8	
Vajra të djegshme, vajra të distilimit të parë të mbetjeve, me përmbajtje të lartë squfuri;	649-023-00-3	270-674-0	68476-32-4	
Vajra të djegshme mbetje; [Produkt i lëngët që del nga fraksione të ndryshme të rafinerive, vetëm mbetje. Përbërja është komplekse dhe ndryshon si pas burimit të lëndës së parë bruto].	649-024-00-9	270-675-6	68476-33-5	
Mbetje (nafte), nga distilimi i mbetjeve të fraksionimit nga impianti i reformimit katalitik; vajra të djegshme; [Mbetje me përbërje komplekse nga distilimi i një mbetje të fraksionimit të impiantit të reformimit katalitik dhe me pikë vlimi në temperaturë mbi 399 °C].	649-025-00-4	270-792-2	68478-13-7	

Mbetje (nafte), lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë, e rëndë i koksifikimit dhe lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë e përftuar nga trajtimi në boshllëk; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të prodhuara si fraksione mbetje nga distilimi i lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë, të rëndë të koksit dhe lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë, të përftuar nga trajtimi në boshllëk. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni mbi C_{13} dhe me pikë vlimi mbi 230 °C].	649-026-00-X	270-796-4	68478-17-1	
Mbetje (nafte), fraksione të rënda të koksifikimit të mbetjeve të lehta të naftës; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të prodhuara si fraksione mbetje nga distilimi i lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë, të rëndë të koksit dhe lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë, të përftuar nga trajtimi në boshllëk. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni mbi C_{13} dhe me pikë vlimi mbi 230 °C].	649-027-00-5	270-983-0	68512-61-8	
Mbetje (nafte), fraksione të lehta nga trajtimi në boshllëk; vajra të djegshme; [Mbetje komplekse e dalë nga distilimi në boshllëk i mbetjes së distilimit në kushte atmosferike të naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni mbi C_{13} dhe me pikë vlimi mbi 230 °C].	649-028-00-0	270-984-6	68512-62-9	
Mbetje (nafte), e lehtë e dalë nga krekingu i naftës me avull; vajra të djegshme; [Mbetje komplekse që vjen nga distilimi i produkteve të një procesi krekingu të naftës me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike të pangopura me numër karboni mbi C_7 dhe me pikë vlimi ndërmjet 101 °C - 555 °C].	649-029-00-6	271-013-9	68513-69-9	
Vaj i djegshëm nr. 6; [Vaj i djegshëm me viskozitet ndërmjet 900 SUS dhe 9000 SUS në 37,7 °C].	649-030-00-1	271-384-7	68553-00-4	
Mbetje (nafte), nga impianti i topping-ut me përmbajtje të ulët squfuri; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve me përmbajtje të ulët squfuri e përftuar si fraksion mbetës i distilimit të naftës bruto në impiantin e topping-ut. Është mbetja që ngelet mbas ndarjes së benzinës nga distilimi primar, vajguri dhe lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë.].	649-031-00-7	271-763-7	68607-30-7	

Lende djegëse e lëngët e mesme e rëndë (nafte), e rënde, dalë nga distilimi në kushte atmosferike; vajra të djegshme; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_7 – C_{35} dhe me pikë vlimi ndërmjet 121°C -510 °C].	649-032-00-2	272-184-2	68783-08-4	
Mbetje (nafte), nga skruberi i impiantit të koksit, përmbajnë komponime aromatike me unaza të kondensuara; vaj i djegshëm; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të prodhuara si fraksione mbetje nga distilimi i një mbetje të trajtuar në boshllëk dhe të produkteve të një procesi të krekingut termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni mbi C_{20} dhe me pikë vlimi mbi rreth 350 °C. Ky fraksion përmban 5% në peshë ose më shumë hidrokarbure aromatike me bërthama të kondensuara me 4-6 elemente].	649-033-00-8	272-187-9	68783-13-1	
Distilate (nafte), mbetje nafte, trajtim në boshllëk; vaj i djegshëm; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të prodhuara nga distilimi në boshllëk i produktit të naftës bruto dalë nga trajtimi i saj në kushte atmosferike].	649-034-00-3	273-263-4	68955-27-1	
Mbetje (nafte), nga krekingu i naftës me avull, në trajtë rrëshirash; vaj i djegshëm; [Mbetje komplekse që vjen nga distilimi i mbetjeve të naftës së trajtuar me kreking me avull uji].	649-035-00-9	273-272-3	68955-36-2	
Distilate (nafte), fraksione të ndërmjetme nga trajtimi naftës në boshllëk; vaj i djegshëm; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të prodhuara nga distilimi në boshllëk i produktit të naftës bruto dalë nga trajtimi i sajë në kushte atmosferike. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{14} – C_{42} dhe me pikë vlimi ndërmjet 250 °C - 545 °C. Ky fraksion përmban 5% në peshë ose më shumë hidrokarbure aromatike me bërthama të kondensuara me 4-6 elemente].	649-036-00-4	274-683-0	70592-76-6	

Distilate (nafte), fraksione të lehta nga distilimi i naftës në boshllëk; vaj i djegshëm; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të prodhuara nga distilimi në boshllëk i produktit të naftës bruto dalë nga trajtimi i saj në kushte atmosferike. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{11} – C_{35} dhe me pikë vlimi ndërmjet 250 °C - 545 °C.]	649-037-00-X	247-684-6	70592-77-7	
Distilate të përftuara nga distilimi i naftës në boshllëk; vaj i djegshëm; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të prodhuara nga distilimi në boshllëk i mbetjeve të dala nga distilimi në kushte atmosferike i naftës bruto. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni C_{15}-C_{50} me pikë vlimi ndërmjet 270°C dhe 600°C. Mund të përmbajnë në peshë 5% ose më shumë hidrokarbure aromatike me unaza të kondesuara me 5-6 cikle].	649-038-00-5	274-685-1	70592-78-8	
Lendes djegëse të lëngët të mesme të rëndë. e të rënda të përftuara, nga distilimi i naftës në boshllëk, koksifikimi, hidrodesulfurimi; vaj i djegshëm; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të prodhuara nga hidrodesulfurimi i distilateve të dala nga koksifikimi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_{18} - C_{44} me pikë vlimi ndërmjet 304°C dhe 548°C. Mund të përmbajnë në peshë 5% ose më shumë hidrokarbure aromatike me unaza të kondensuara me 5-6 cikle].	649-039-00-0	285-555-9	85117-03-9	
Mbetje të krekingut, distilate; vaj i djegshëm; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara gjatë prodhimit të gudronit të naftës së rafinuar me anë të distilimit të sajë me anë të krekingut me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike dhe komponime të tjera, dhe komponime organike të squfurit].	649-040-00-6	292-657-7	90669-75-3	
Mbetje të lehta të përftuara, nga distilimi i naftës në boshllëk; vaj i djegshëm; [Mbetje komplekse dalë nga distilimi në boshllëk i mbetjeve të dala nga distilimi në kushte atmosferike i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht mbi C_{24} me pikë vlimi mbi 390°C].	649-041-00-1	292-658-2	90669-76-4	
Mazut i rëndë me përmbajtje të lartë squfuri; vaj i djegshëm; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara gjatë distilimit të naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike, aromatike dhe cikloalifatike me numër karboni mbi C_{25} dhe me pikë vlimi mbi 400°C].	649-042-00-7	295-396-7	92045-14-2	
Mbetje (nafte), dalë nga krekingu katalitik; vaj i djegshëm; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si fraksione mbetëse nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike, aromatike dhe cikloalifatike me numër karboni mbi C_{11} dhe me pikë vlimi mbi 200°C].	649-043-002	295-511-0	92061-97-7	
Distilate ndërmjetëse (nafte), kreking katalitik,	649-044-00-8	295-990-6	92201-59-7	

shpërbërje termike; vaj i djegshëm; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara gjatë distilimit të produkteve që rezultojnë nga krekingu katalitik, dhe që është përdorur si një fluid ngrohës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me pikë vlimi ndërmjet 220°C dhe 450°C. Mund të përmbajne dhe komponime organike të squfurit].				
Vajra mbetëse (nafte); vaj i djegshëm; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve, të komponimeve të squfurit dhe komponime organike metalifere të përftuara si mbetje gjatë proceseve të rafinimit me kreking apo me fraksionim. Prodhon një produkt vajor përfundimtar me viskozitet më të lartë se 2 cSt në 100°C].	649-045-00-3	298-754-0	93821-66-0	
Mbetje të krekingut me avull, trajtim termik; vaj i djegshëm; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara gjatë trajtimit dhe distilimit me kreking me avull të naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të pangopura me pikë vlimi mbi 180°C].	649-046-00-9	308-733-0	98219-64-8	
Distilate mesatare (naftë) me interval të gjerë vlimi, të hidrodesulfuruara; vaj i djegshëm; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me hidrogjen i një ngarkese nafte. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_9-C_{25} dhe me pikë vlimi ndërmjet 150°C dhe 400°C].	649-047-00-4	309-863-0	101316-57-8	
Mbetje nga fraksionimi (nafte), reformimi katalitik; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar si mbetje distilimi i produktit që del nga reformimi katalitik. Përbëhet nga hidrokarbure kryesisht aromatike me numër karboni ndërmjet C_{10}-C_{25} dhe me pikë vlimi ndërmjet 160°C dhe 400°C. Mund të përmbajnë në peshë 5% ose më shumë hidrokarbure aromatike me unaza të kondesuara me 4 apo 6 cikle].	649-048-00-X	265-069-3	64741-67-9	
Naftë bruto; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike, aromatike dhe aliciklike. Gjithashtu mund të përmbajë sasi të vogla komponime të azotit, oksigjenit dhe squfurit. Kjo kategori përmbledh nafta të lehta, mesatare dhe të rënda; gjithashtu dhe vajra të ekstraktuara nga rërat asfaltike].	649-049-00-5	232-298-5	8002-05-9	
Vajra të nxjerra nga nafta, të trajtuara me acid; (Kombinim kompleks hidrokarburesh i përftuar nga trajtimi i gjurmëve të vajit me acid sulfurik, Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të vargëzuara me numër karboni nga C 20 deri në C 50.)	649-175-00-0	300-225-7	93924-31-3	L

Vajra të nxjerra nga nafta, të trajtuar me argjile; (Kombinim kompleks hidrokarburesh i përftuar nga trajtimi i gjurmëve të vajit me argjile natyrale ose të modifikuar në një proces kontaktues ose filtrues për të larguar gjurmët e vajit të komponimeve polare dhe të papastërtive që janë të pranishme. Përbëhet kryesisht hidrokarbure të vargëzuara me numër karboni nga C 20 deri në C 50.)	649-176-00-6	300-226-2	93924-32-4	L
Gjurme vaji (naftë), të trajtuara ma karbon; gjurmë vaji; (Kombinim kompleks i hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i gjurmëve të vajit me karbon të aktivizuar për largimin e përbërësve të gjurmës dhe papastërtitë. Përbëhet nga hidrokarbure të ngopura me zinxhir të drejtë me numër karboni kryesisht më të madh se C12.)	649-211-00-5	308-126-0	97862-76-5	L
Distilate nafte, fraksionet e ndërmjetme të zbutura; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. – të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga zbutja e një distilati nafte me qëllim largimin e merkaptanëve apo largimin e papastërtive acide. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni C9-C20 dhe që kanë pikë vlimi ndërmjet 150oC dhe 345oC].	649-212-00-0	265-088-7	64741-86-2	N
Lende djegëse të lëngët të mesme të rëndë (nafte), të rafinuara me solvent; lëndë djegëse të lëngët të mesme të rëndë. – të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate nga ekstraktimi me solvent. Përbëhet nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C11-C25 dhe me pikë vlimi ndërmjet 205 oC dhe 400 oC].	649-213-00-6	265-092-9	64741-90-8	N
Distilate nafte, fraksionet e ndërmjetme të rafinuara me solvent; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. – të paspecifikuara; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate nga ekstraktimi me solvent. Përbëhet nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C9-C20 dhe me pikë vlimi ndërmjet 150 oC dhe 345^{o}C].	649-214-00-1	265-093-4	64741-91-9	N
Lende djegëse e lëngët e mesme e rëndë (nafte), të trajtuara me acid; lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë- të paspecifikuara; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate nga procesi i trajtimit me acid sulfurik. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C13-C25 dhe me pikë vlimi ndërmjet 230^{o}C dhe 400^{o}C].	649-215-00-7	265-112-6	64742-12-7	N
Distilate nafte, fraksione të ndërmjetme të trajtuara me acid; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. – të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate nga procesi i trajtimit me acid sulfurik. Përbehet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C11-C20 dhe me pikë vlimi ndërmjet 205 oC dhe 345 oC].	649-216-00-2	265-113-1	64742-13-8	N

Distilate të lehta nafte, të trajtuara me acid; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. – të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate nga procesi i trajtimit me acid sulfurik. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C9-C16 dhe me pikë vlimi ndërmjet 150 oC dhe 290 oC].	649-217-00-8	265-114-7	64742-14-9	N
Lendes djegëse të lëngët të mesme të rëndë. e (nafte), të neutralizuara kimikisht; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve që dalin nga trajtimi që synon largimin e substancave acide. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C13-C25 dhe me pikë vlimi ndërmjet 230 oC dhe 400 oC].	649-218-00-3	265-129-9	64742-29-6	N
Distilate nafte, fraksionet e ndërmjetme, kimikisht të neutalizuara; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. -të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve që dalin nga trajtimi që synon largimin e substancave acide. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C11-C20 dhe me pikë vlimi ndërmjet 205 oC dhe 345 oC].	649-219-00-9	265-130-4	64742-30-9	N
Distilate nafte, fraksionet e ndërmjetme, të trajtuara me argjilë; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve që dalin nga trajtimi me argjilë natyrore apo të modifikuar, normalisht në një proces perkolimi për largimin e gjurmëve të komponimeve polare dhe të papastërtive. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C9-C20 dhe me pikë vlimi ndërmjet 150 oC dhe 345 oC].	649-220-00-4	265-139-3	64742-38-7	N
Distilate nafte, fraksionet e ndërmjetme, të hidrotrajtimit; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve që dalin nga trajtimi i një fraksioni nafte me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C11-C25 dhe me pikë vlimi ndërmjet 205 oC dhe 400 oC].	649-221-00-X	265-148-2	64742-46-7	N
Lendes djegëse të lëngët të mesme të rëndë. e (nafte) të hidrodesulfuruara; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve që dalin nga trajtimi me hidrogjen i një ngarkese nafte me qëllim trasformimin e squfurit organik në H2S dhe më pas largimin e këtij të fundit. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C13-C25 dhe me pikë vlimi ndërmjet 230 oC dhe 400 oC	649-222-00-5	265-182-8	64742-79-6	N
Distilate nafte, fraksionet e ndërmjetme, te hidrodesulfuruara; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve që dalin nga trajtimi me hidrogjen i një ngarkese nafte me qëllim trasformimin e squfurit organik në H2S dhe më pas	649-223-00-0	265-183-3	64742-80-9	N

largimin e këtij të fundit. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C11-C25 dhe me pikë vlimi ndërmjet 205 oC dhe 400 oC].				
Distilate nafte me pikë vlimi të lartë, mbetje të kolonës së fraksionimit të impiantit të reformimit katalitik; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve që dalin nga distilimi i mbetjeve të kolonës së fraksionimit të impiantit të reformimit katalitik. Pika e vlimit e tyre është ndërmjet 343 oC dhe 399 oC].	649-228-00-8	270-719-4	68477-29-2	N
Distilate nafte me pikë vlimi të ndërmjetme, mbetje të kolonës së fraksionimit të impiantit të reformimit katalitik; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve që dalin nga distilimi i mbetjeve të kolonës së fraksionimit të impiantit të reformimit katalitik. Pika e vlimit e tyre është ndërmjet 288 °C dhe 371 °C].	649-229-00-3	270-721-5	68477-30-5	N
Distilate nafte me pikë vlimi të ulët, mbetje të kolonës së fraksionimit të impiantit të reformimit katalitik; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve që dalin nga distilimi i mbetjeve të kolonës së fraksionimit të impiantit të reformimit katalitik. Pika e vlimit e tyre është më e ulët se 288 oC].	649-230-00-9	270-722-0	68477-31-6	N
Distilate nafte, fraksionet e ndërmjetme, cilësisht të rafinuara; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve që dalin nga trajtimi i një fraksioni nafte me këto procese: filtrim, centrifugim, distilim në kushte atmosferike, distilim në bboshllëk, acidifikim, neutralizim dhe trajtim me argjila. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C10-C20].	649-231-00-4	292-615-8	90640-93-0	N
Distilate nafte të dala nga reformimi katalitik, me përqendrim të aromatikëve të rëndë; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve që dalin nga distilimi i një fraksioni nafte të reformimit katalitik. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C10-C16 dhe me pikë vlimi ndërmjet 200 oC dhe 300 oC].	649-232-00-X	295-294-2	91995-34-5	N
Lendes djegëse të lëngët të mesme të rëndë. e parafinike; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara [Distilat i përftuar nga ridistilimi i një përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i efluenteve të dalë nga hidrotrajtimi katalitik i parafinave.Vlon në temperaturën ndërmjet 190 oC dhe 330 oC].	649-233-00-5	300-227-8	93924-33-5	N
Nafta të rënda, të rafinuara me solvent, të hidrodesulfuruara; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara	649-234-00-0	307-035-3	97488-96-5	N
Hidrokarbure C16-20, distilate të ndërmjetme të hidratuara, fraksioni i lehtë; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara	649-235-00-6	307-659-6	97675-85-9	N

nga fraksionet e para të distilimit në boshllëk të efluenteve të dala nga trajtimi me hidrogjen i një distilati të ndërmjetëm. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C16-C20 dhe me pikë vlimi ndërmjet 290 oC dhe 350 oC. Prodhon një vaj në fund me viskozitet 2 cSt në 100 oC].				
Hidrokarbure parafinike C12-20 të hidrotrajtuara, distilate të ndërmjetme, fraksione të lehta; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionet e para të distilimit në boshllëk të efluentëve të dala nga trajtimi i parafinave të rënda me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C12-C20 dhe me pikë vlimi ndërmjet 230 oC dhe 350 oC. Prodhon një vaj në fund me viskozitet 2 cSt në 100 oC].	649-236-00-1	307-660-1	97675-86-0	N
Hidrokarbure naftënike të lehta C11-17, të ekstraktuara me solvent; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ekstraktimi i aromatikëve nga një distilat naftënik i lehtë me viskozitet të barabartë me 2,2 cSt në 40 oC. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C11-C17 dhe me pikë vlimi ndërmjet 200 oC dhe 300 oC].	649-237-00-7	307-757-9	97722-08-2	N
Lende djegëse të lëngët të mesme të rëndë, të hidrotrajtuara; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. - të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ridistilimi i efluenteve që dalin nga trajtimi i parafinave me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni C17-C27 dhe me pikë vlimi ndërmjet 330 oC dhe 340 oC].	649-238-00-2	308-128-1	97862-78-7	N
Distilate parafinike të lehta të trajtuara me karbon aktiv; lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë - të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një fraksioni vajor nafte me qymyr aktiv me qëllim eliminimin e gjurmëve të përbërësve polarë dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C12-C28].	649-239-00-8	309-667-5	100683-97-4	N
Distilate parafinike të ndërmjetme të trajtuara me karbon aktiv; lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë - të paspecifikuara [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i naftës me qymyr aktiv me qëllim eliminimin e gjurmëve të përbërësve polare dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C16-C36].	649-240-00-3	309-668-0	100683-98-5	N
Distilate parafinike të ndermjetme të trajtuara me argjila; lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë- të paspecifikuara; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i naftës me argjila zbardhuese me qëllim eliminimin e gjurmëve të përbërësve polare dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga	649-241-00-9	309-669-6	100683-99-6	N

hidrokarbure me numër karboni kryesisht C16-C36].				
Alkane C12-26 të vargëzuara dhe lineare;	649-242-00-4	292-454-3	90622-53-0	N
Graso lubrifikante; Graso (Kombinim kompleks i hidrokarbureve me numër karbonesh kryesisht nga C12 deri në C50. Mund të përmbajë kripëra organike të metaleve alkalike, metale alkaline tokësore dhe/ose komponime të aluminit).	649-243-00-X	278-011-7	74869-21-9	N
Parafina të buta; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një fraksion nafte me anë të kristalizimit me solvente (deparafinim me tretës). Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura lineare apo të vargëzuara me numër karboni kryesisht mbi C_{20}].	649-244-00-5	265-165-5	64742-61-6	N
Parafina të buta të trajtuara me acid; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate nga procesi i trajtimit me acid sulfurik i një fraksioni parafinash nafte. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura lineare apo të vargëzuara me numër karboni mbi C_{20}].	649-245-00-0	292-659-8	90669-77-5	N
Parafina të buta, të trajtuara me argjila; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një fraksioni të parafinave të naftave me argjila natyrore apo të modifikuara, me kontakt apo me rrjedhje. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura lineare apo të vargëzuara me numër karboni kryesisht mbi C_{20}].	649-246-00-6	292-660-3	90669-78-6	N
Parafina të buta të hidrotrajtuara; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me hidrogjen i parafinave në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura lineare apo të vargezuara me numër karboni kryesisht mbi C_{20}].	649-247-00-1	295-523-6	92062-09-4	N
Parafina me pikë shkrirje të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nisur nga një fraksion nafte i deparafinuar me solvent. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura lineare apo të vargëzuara me numër karboni kryesisht mbi C_{20}].	649-248-00-7	295-524-1	92062-10-7	N
Parafina me pikë shkrirje të ulët, të hidrotrajtuara; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me hidrogjen i parafinave me pikë shkrirje të ulët në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura lineare apo të vargëzuara me numër karboni kryesisht mbi C_{12}].	649-249-00-2	295-525-7	92062-11-8	N
Parafina me pikë shkrirje të ulët, të trajtuara me karbon aktiv; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me karbon aktiv i parafinave me pikë shkrirje të ulët me qëllim eliminimin e gjurmëve të përbërësve polarë dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura lineare apo të vargëzuara me numër karboni kryesisht mbi C_{12}].	649-250-00-8	308-155-9	97863-04-2	N
Parafina me pikë shkrirje të ulët, të trajtuara me argjil; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara	649-251-00-3	308-156-4	97863-05-3	N

nga trajtimi me bentonite i parafinave me pikë shkrirje të ulët me qëllim eliminimin e gjurmëve të përbërësve polarë dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura lineare apo të vargëzuara me numër karboni kryesisht mbi C_{12}].				
Parafina me pikë shkrirje të ulët, të trajtuara me acid silicik; Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me acid silicik i parafinave me pikë shkrirje të ulët me qëllim eliminimin e gjurmëve të përbërësve polarë dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura lineare apo të vargëzuara me numër karboni kryesisht mbi C_{12}].	649-252-00-9	308-158-5	97863-06-4	N
Parafina të trajtuara me karbon aktiv; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i parafinave të naftës me karbon aktiv me qëllim eliminimin e gjurmëve të përbërësve polarë dhe papastërtive].	649-253-00-4	309-723-9	100684-49-9	N
Produkte nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara në formë gjysmë të ngurtë nga deparafinimi i vajrave mbetëse parafinike. Përbëhet nga hidrokarbure të lëngët dhe kristaline të ngopura me numër karboni kryesisht mbi C_{25}].	649-254-00-X	232-373-2	8009-03-8	N
Produkte nafte të oksiduara; [Përbërje komplekse të komponimeve organike, kryesisht nga acide karboksilike me peshë molekulare të lartë, të përftuara nga oksidimi me ajër i produkteve të naftës].	649-255-00-5	265-206-7	64743-01-7	N
Produkte nafte të trajtuara me komponime të aluminit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i produkteve të naftës me Al_2O_3 me qëllim eliminimin e gjurmëve të përbërësve polarë dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të lëngët dhe kristaline të ngopur me numër karboni kryesisht mbi C_{25}].	649-256-00-0	285-098-5	85029-74-9	N
Produkte nafte të hidrotrajtuara; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara në formë gjysmë të ngurtë nisur nga vajrat parafinike mbetëse të trajtuara me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopuara të lëngët dhe mikrokristaline me numër karboni kryesisht mbi C_{20}].	649-257-00-6	295-459-9	92045-77-7	N
Produkte nafte të trajtuara me karbon aktiv; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i produkteve të naftës me karbon aktiv me qëllim eliminimin e gjurmëve të përbërësve polarë dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopur me numër karboni kryesisht mbi C_{20}].	649-258-00-1	308-149-6	97862-97-0	N
Produkte nafte të trajtuara me acid silicik; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i produkteve të naftës me acid silicik me qëllim eliminimin e gjurmëve të përbërësve polarë dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopur me numër karboni kryesisht mbi C_{20}].	649-259-00-7	308-150-1	97862-98-1	N

Produkte nafte të trajtuara me argjila; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i produkteve të naftës me argjila zbardhuese me qëllim eliminimin e gjurmëve të përbërësve polarë dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopur me numër karboni kryesisht mbi C_{25}].	649-260-00-2	309-706-6	100684-33-1	N
Benzine natyrore, nafta me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të ndara nga gazi natyror me anë të procesit të ftohjes apo absorbimit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni kryesisht C_4-C_8 dhe me pikë vlimi ndërmjet 20 °C dhe 120 ° C].	649-261-00-8	232-349-1	8006-61-9	P
Naftë me pikë vlimi të ulët; [Produkte nafte të rafinuar, pjesërisht e rafinuar dhe e parafinuar e përftuar nga distilimi i gazit natyror. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_5-C_6 dhe me pikë vlimi ndërmjet 100 °C dhe 200 ° C].	649-262-00-3	232-443-2	8030-30-6	P
Ligroinë; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i fraksionuar i naftës dhe që ka pikë vlimi ndërmjet 20 °C dhe 135 °C].	649-263-00-9	232-453-7	8032-32-4	P
Nafta të rënda, fraksione të rënda nga distilimi; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës bruto. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_6-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 65 °C dhe 230 ° C].	649-264-00-4	265-041-0	64741-41-9	P
Nafta me interval të gjërë distilimi; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20 °C dhe 220 ° C].	649-265-00-X	265-042-6	64741-42-0	P
Nafta të lehta të dala nga distilimi direkt; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi direkt i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_4-C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20 °C dhe 180 ° C].	649-266-00-5	265-046-8	64741-46-4	P
Solvent nafte, alifatike e lehtë, nafte me pikë vlimi të ulët [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës bruto ose i benzinës natyrore. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni kryesisht C_5-C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 35 °C dhe 160° C].	649-267-00-0	265-192-2	64742-89-8	P
Distilate nafte, fraksione të lehta nga distilimi direkt; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi direkt i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_2-C_7 dhe me pikë vlimi ndërmjet -88 °C dhe 99° C].	649-268-00-6	270-077-5	68410-05-9	P
Benzina nga rikuperimi i avujve; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të ndara nga ftohja e gazeve të përftuara nga sistemi i	649-269-00-1	271-025-4	68514-15-8	P

rikuperimit të avujve. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20° C dhe 196° C].				
Benzina nga distilimi direkt, njësia e fraksionimit; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga njësia e fraksionimit pas distilimit të naftës bruto. Pika e vlimit të saj është ndërmjet 36,1° C dhe 193,3° C].	649-270-00-7	271-727-0	68606-11-1	P
Nafta jo të zbutura; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i fraksioneve të naftës që rezultojnë nga procese të ndryshme të rafinerisë. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 0° C dhe 230° C]	649-271-00-2	272-186-3	68783-12-0	P
Distilate nafte, të prodhuara nga koka e stabilizatorit, fraksione të benzinave të lehta nga distilimi direkt; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_3-C_6].	649-272-00-8	272-931-2	68921-08-4	P
Nafta të rënda nga distilimi direkt, që përmbajnë komponime aromatike; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_8-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 130° C dhe 210°C].	649-273-00-3	309-945-6	101631-20-3	P
Nafte, alkilim me interval të gjerë; naftë e modifikuar me pikë të ulët vlimi; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të reaksionit të izobutanit me hidrokarbure monoolefinike përgjithësisht me numër karboni C_3-C_5. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura, të vargëzuara, me numër karboni kryesisht C_7-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 90°C dhe 220°C].	649-274-00-9	265-066-7	64741-64-6	P
Nafta të rënda të alkilimit; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të reaksionit të izobutanit me hidrokarbure monoolefinike përgjithësisht me numër karboni C_3-C_5. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura, të vargëzuara, me numër karboni kryesisht C_9-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 150°C dhe 220°C].	649-275-00-4	265-067-2	64741-65-7	P
Nafta të lehta të alkilimit; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të reaksionit të izobutanit me hidrokarbure monoolefinike përgjithesisht me C_3-C_5. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura, të vargëzuara, me numër karboni kryesisht C_7-C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 90° C dhe 160 °C].	649-276-00-X	265-068-8	64741-66-8	P
Nafta të modifikuara nga izomerizimi; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga izomerizimi katalitik i hidrokarbureve parafinike me vargje lineare me C_4-C_6. Përbëhet	649-277-00-5	265-073-5	64741-70-4	P

kryesisht nga hidrokarbure të ngopura si izobutan, dimetil-2,2 butan, izopentani, metil-2 pentani dhe metil-3 pentani].				
Nafta të lehta, të rafinuara me solvent; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate mbas një ekstraktimi me solvent. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_5-C_{11} dhe pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 190 °C].	649-278-00-0	265-086-6	64741-84-0	P
Nafta të rënda, të rafinuara me solvent; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate mbas një ekstraktimi me solvent. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_7-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 90°C dhe 230°C].	649-279-00-6	265-095-5	64741-92-0	P
Rafinate nafte të reformimit katalitik të ekstraktuara me ndihmën e përzierjes etilenglikol-ujë; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate me anë të një procesi ekstraktimi UDEX e aplikuar ndaj produkteve të qarkullimit në një njësi reformimi katalitik. Përbëhet nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni kryesisht C_6-C_9].	649-280-00-1	270-088-5	68410-71-9	P
Rafinate të reformimit, njësia e ndarjes Lurgi; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate në një njësi ndarje Lurgi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure jo aromatike me sasi të pakta hidrokarbure aromatike me numër karboni ndërmjet C_6-C_8].	649-281-00-7	270-349-3	68425-35-4	P
Nafta të alkilimit, me interval të gjërë vlimi që përmbajnë butan; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të reaksionit të izobutanit me hidrokarbure monoolefinike përgjithësisht me numër karboni C_3-C_5. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura, të vargëzuara, me numër karboni kryesisht C_7-C_{12} me disa butane dhe me pikë vlimi ndërmjet 35° C dhe 200 °C].	649-282-00-2	271-267-0	68527-27-5	P
Distilate të lehta nafte, derivate të krekingut të naftës me avull, të hidrotrajtuara dhe rafinuara me solvent; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate gjatë ekstraktimit me solvent të një distilati të lehtë të hidrotrajtuar dalë nga nafta pas krekingut me avull].	649-283-00-8	295-315-5	91995-53-8	P
Nafta, butane të alkiluara me C_{4-12}, të pasura me izooktan; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga alkilimi i butaneve. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_{12} të pasura me izooktan, dhe me pikë vlimi ndërmjet 35° C dhe 210 °C].	649-284-00-3	295-430-0	92045-49-3	P

Hidrokarbure, distilate të naftave të lehta të hidrotrajtuara, të rafinuara me solvent; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës së hidrotrajtuar ndjekur nga ekstraktim me solvent dhe distilim. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me pikë vlimi ndërmjet 94° C dhe 99 °C].	649-285-00-9	295-436-3	92045-55-1	P
Nafta, izomerimi, fraksionet me C_6; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një benzine e cila i është nënshtruar një izomerizimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga izomerë të hekzanit me pikë vlimi ndërmjet 60° C dhe 66 °C].	649-286-00-4	295-440-5	92045-58-4	P
Hidrokarbure, me C_{6-7}, nga krekingu i naftës, të rafinuara me solvent; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga absorbimi i benzenit nga një fraksion i pasur me benzen dhe që i është nënshtruar një hidrogjenimi katalitik, ky fraksion rezulton nga një distilim i naftës së krekingut paraprakisht të hidrogjenizuar. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure parafinike dhe naftënike me numër karboni kryesisht C_6-C_7 dhe me pikë vlimi ndërmjet 70° C dhe 100 °C].	649-287-00-X	295-446-8	92045-64-2	P
Hidrokarbure të pasura me C_6, distilate të naftave të lehta të hidrotrajtuara, të rafinuara me solvent; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës së hidrotrajtuar e më pas trajtuar me solvent. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me pikë vlimi ndërmjet 65° C dhe 70 °C].	649-288-00-5	309-871-4	101316-67-0	P
Nafta të rënda, nga krekingu katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_6-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 65°C dhe 230°C. Përmbajne një sasi relativisht të rëndësishëm me hidrokarbure të pangopura].	649-289-00-0	265-055-7	64741-54-4	P
Nafta të lehta, dalë nga krekingu katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20° C dhe 190 °C. Përmbajnë një sasi relativisht të rëndësishëm me hidrokarbure të pangopura].	649-290-00-6	265-056-2	64741-55-5	P
Hidrokarbure me C_{3-11}, distilate të krekingut katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga	649-291-00-1	270-686-6	68476-46-0	P

krekingu katalitik Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_3-C_{11} dhe me pikë vlimi përafërsisht deri në 204°C].				
Nafta, distilate të lehta të krekingut katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu katalitik Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].	649-292-00-7	272-185-8	68783-09-5	P
Distilate aromatike të lehta, derivate të krekingut me avull të naftës; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara duke trajtuar një distilat të lehtë nafte që rezulton nga krekingu me avull i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike].	649-293-00-2	295-311-3	91995-50-5	P
Nafta të rënda të krekingut katalitik, të zbutura; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një distilat nafte të krekingut katalitik nënshtruar ndaj një procesi zbutjeje për transformimin e merkaptanëve dhe eliminimin e papastërtive acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_6-C_{12} me pikë vlimi ndërmjet 60°C dhe 200°C].	649-294-00-8	295-431-6	92045-50-6	P
Nafta të lehta të krekingut katalitik, të zbutura; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një distilat nafte të krekingut katalitik nënshtruar ndaj një procesi zbutjeje për transformimin e merkaptanëve dhe eliminimin e papastërtive acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 210°C].	649-295-00-3	295-441-0	92045-59-5	P
Hidrokarbure me C_{8-12} të krekingut katalitik, kimikisht të neutralizuara; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu katalitik dhe nënshtruar një larje alkaline. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_8-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 130°C dhe 210°C].	649-296-00-9	295-794-0	92128-94-4	P
Hidrokarbure me C_{8-12}, distilate të krekingut katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_8-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 140°C dhe 210°C].	649-297-00-4	309-974-4	101794-97-2	P
Hidrokarbure me C_{8-12} të krekingut katalitik, kimikisht të neutralizuara; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët;	649-298-00-X	309-987-5	101896-28-0	P
Nafta të lehta të reformimit katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu	649-299-00-5	265-065-1	64741-63-5	P

katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 190°C. Përmban në një sasi të konsiderueshme hidrokarbure aromatike dhe hidrokarbure të vargëzuara. Ky fraksion mund të përmbaje 10% benzen].				
Nafta të rënda të reformimit katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure kryesisht aromatike me numër karboni C_7-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 90°C dhe 230°C].	649-300-00-9	265-070-9	64741-68-0	P
Distilate nafte nga depentanizimi i reformimit katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni C_3-C_6 dhe me pikë vlimi ndërmjet -49°C dhe 63°C].	649-301-00-4	270-660-4	68475-79-6	P
Hidrokarbure me C_{2-6} të reformimit katalitik të C_{6-8}; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët;	649-302-00-X	270-687-1	68476-47-1	P
Mbetje nafte të reformimit katalitik të ngarkesës me C_{6-8}; naftë nga reformomi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Mbetje komplekse e reformimit katalitik të ngarkesës me C_{6-8}. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht me C_{2-6}].	649-303-00-5	270-794-3	68478-15-9	P
Nafta të lehta dalë nga reformimi katalitik, pa komponime aromatike; naftë nga reformomi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_5-C_8 dhe me pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 120°C. Përmban në një sasi të konsiderueshme hidrokarbure të vargëzuara pa komponime aromatike].	649-304-00-0	270-993-5	68513-03-1	P
Distilate nafte të reformimit katalitik të naftës së distiluar direkt, produkte të kokës; naftë nga reformomi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi direkt i naftës, dhe me pas fraksionim i përgjithshëm i efluenteve. Përbëhet nga hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni kryesisht C_2-C_6].	649-305-00-6	271-008-1	68513-63-3	P
Produkte nafte të reformimit katalitik; reformim hydrofiner-Powerformer; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Perbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga procesi ‚*Hydrofining-Powerforming*', me pikë vlimi ndermjet 27°C dhe 210°C].	649-306-00-1	271-058-4	68514-79-4	P
Nafta të reformimit katalitik me interval distilimi të gjerë; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu katalitik. Përbëhet nga hidrokarbure kryesisht me	649-307-00-7	272-895-8	68919-37-9	P

numër karboni C_5-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 230°C].				
Nafta të reformimit katalitik me pikë vlimi të ulët; naftë nga reformomi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 30°C dhe 220°C. Përmban në një sasi të konsiderueshme hidrokarbure aromatike dhe hidrokarbure të vargëzuara. Ky fraksion përmban 10% benzen].	649-308-00-2	273-271-8	68955-35-1	P
Distilate të lehta nafte të reformimit katalitik të hidrotrajtuara, fraksioni aromatik C_{8-12}; naftë nga reformomi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e alkilbenzeneve të përftuara nga reformimi katalitik i naftës. Përbëhet kryesisht nga alkilbenzene me numër karboni C_8-C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 160°C dhe 180°C].	649-309-00-8	285-509-8	85116-58-1	P
Hidrokarbure aromatike me C_8, të reformimit katalitik; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët;	649-310-00-3	295-279-0	91995-18-5	P
Hidrokarbure aromatike me C_{7-12}, të pasura me C_8; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ndarja e fraksionit që përmban benzine nga „*platforming*". Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni C_7-C_{12}, kryesisht me C_8, gjithashtu mund të përmbaje dhe hidrokarbure jo aromatike.Të dy tipet e hidrokarbureve kanë pikë vlimi ndërmjet 130°C dhe 200°C].	649-311-00-9	297-401-8	93571-75-6	P
Benzina me C_5-$_{11}$ të reformimit, të stabilizuara me tregues oktani të lartë; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve me tregues oktani të lartë, të përftuara nga dehidrogjenimi katalitik i naftave me përmbajtje të lartë komponimesh naftënike. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike dhe jo aromatike me numër karboni C_5-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet 45°C dhe 185°C].	649-312-00-4	297-458-9	93572-29-3	P
Hidrokarbure me C_{7-12}, të pasura me aromatike mbi C_9, fraksion i rëndë i reformimit; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ndarja e fraksioneve që përmbajnë benzinë nga „platforming-u". Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure jo aromatike me numër karboni C_7-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 120°C dhe 210°C, gjithashtu me hidrokarbure aromatike me numër karboni C_9 dhe mbi C_9].	649-313-00-X	297-465-7	93572-35-1	P
Hidrokarbure me C_5-$_{11}$, të pasura me joaromatikë, fraksione të lehta të reformimit; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbure të përftuara nga ndarja e fraksioneve që përmbajnë benzinë nga „platforming-u". Përbëhet kryesisht nga	649-314-00-5	297-466-2	93572-36-2	P

hidrokarbure jo aromatike me numër karboni C_5-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 125°C, gjithashtu përveç benzenit përmban dhe toluen].				
Vajra të nxjerra nga nafta, të trajtuara me acid silicik; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i vajrave të nxjerra me acid silicik me qëllim eliminimin e gjurmëve të përbërësve dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me vargje lineare me numër karboni mbi C_{12}].	649-315-00-0	308-127-6	97862-77-6	L
Nafta të lehta nga krekingu termik; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni C_4-C_8 dhe me pikë vlimi ndërmjet -10°C dhe 130°C].	649-316-00-6	265-075-6	64741-74-8	P
Nafta të rënda nga krekingu termik; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni C_6-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 65°C dhe 220°C].	649-317-00-1	265-085-0	64741-83-9	P
Distilate aromatike të rënda; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu termik i etanit dhe propanit. Ky fraksion me pikë vlimi të lartë përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni C_5-C_7, dhe me disa hidrokarbure alifatike të pangopura kryesisht me numër karboni C_5 Mund të përmbajnë benzen].	649-318-00-7	267-563-4	67891-79-6	P
Distilate aromatike të lehta; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu termik i etanit dhe propanit. Ky fraksion me pikë vlimi të ulet përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni C_5-C_7 dhe me disa hidrokarbure alifatike të pangopura kryesisht me numër karboni C_5 dhe mund të përmbajnë benzen].	649-319-00-2	267-565-5	67891-80-9	P
Distilate të naftës, derivate të pirolizës së naftës; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi me pirolizë në 816°C i naftës dhe rafinateve të saj. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_9, me pikë vlimi afërsisht 204°C].	649-320-00-8	270-344-6	68425-29-6	P
Hidrokarbure aromatike me C_{6-8}, derivate të pirolizës së naftës; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi me pirolizë në 816°C i naftës dhe rafinateve të saj. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni C_6-C_8, dhe me përmbajtje të benzenit].	649-321-00-3	270-658-3	68475-70-7	P

Distilate nafte, nafte dhe lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë, nga krekingu termik; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftave dhe/ose lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë, nga krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure olefinike me numër karboni C_5 dhe me pikë vlimi ndërmjet 33°C dhe 60°C].	649-322-00-9	271-613-9	68603-00-9	P
Distilate nafte, nafte dhe lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë nga krekingu termik, të cilat përmbajne dimer të C_5; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi ekstraktiv i naftave dhe/ose lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë nga krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5 dhe me disa olefina të dimerizuara C_5, me pikë vlimi ndërmjet 33°C dhe 184°C].	649-323-00-4	271-632-4	68603-01-0	P
Distilate nafte nga distilimi ekstraktiv i naftës dhe lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë të dala nga krekingu termik; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi ekstraktiv i naftave dhe/ose lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë nga krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure parafinike dhe olefinike kryesisht të izoamilenit të tilla si metil-2-buten-1 dhe metil-2-buten-2, me pikë vlimi ndërmjet 31°C dhe 40°C].	649-324-00-X	271-634-5	68603-03-2	P
Distilate të lehta nafte nga krekingu termik, aromatikë të debutanizuar; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike, kryesisht benzen].	649-325-00-5	273-266-0	68955-29-3	P
Nafta të lehta nga krekingu termik, të zbutura; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një distilat nafte, që rezulton nga një kreking termik në temperaturë të lartë i vajrave të rënda dhe një procesi zbutje për konvertimin e merkaptanëve. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura, aromatike, olefinike me pikë vlimi ndërmjet 20°C dhe 100°C].	649-326-00-0	295-447-3	92045-65-3	P
Nafta të rënda, të hidrotrajtuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuar nga trajtimi i një fraksioni nafte me hidrogjen n prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht ng hidrokarbure me numër karboni C_6 - C_{13}, dhe m pikë vlimi ndërmjet 65°C dhe 230°C].	649-327-00-6	265-150-3	64742-48-9	P
Nafta të lehta, të hidrotrajtuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një fraksioni nafte me hidrogjen në prani të një katalizatori**.** Përbëhet kryesisht nga	649-328-00-1	265-151-9	64742-49-0	P

hidrokarbure me numër karboni C_4 - C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20°C dhe 190°C].				
Nafta të lehta, të hidrodesulfuruara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një proces hidrodesulfurimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4 - C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20°C dhe 190°C].	649-329-00-7	265-178-6	64742-73-0	P
Nafta të rënda, të hidrodesulfuruara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një proces hidrodesulfurimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_7 - C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 90°C dhe 230°C].	649-330-00-2	265-185-4	64742-82-1	P
Distilate mesatare nafte të hidrotrajtuara me pikë vlimi të ndërmjetme; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga hidrotrajtimi i distilateve të ndërmjetme. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5 - C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 127°C dhe 188°C].	649-331-00-8	270-092-7	68410-96-8	P
Distilate të lehta nafte të hidrotrajtuara, me pikë vlimi të ulët; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga hidrotrajtimi i distilateve të lehta të naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_6-C_9 dhe me pikë vlimi ndërmjet 3°C dhe 194°C].	649-332-00-3	270-093-2	68410-97-9	P
Distilate të rënda nafte të hidrotrajtuara, nga koka e aparatit të largimit të izoheksanit; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga hidrotrajtimi i distilateve të rënda të naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_3-C_6 dhe me pikë vlimi ndërmjet -49°C dhe 68°C].	649-333-00-9	270-094-8	68410-98-0	P
Solvente aromatike të lehta nafte, të hidrotrajtuar; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një fraksioni nafte me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni C_8-C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 135°C dhe 210°C].	649-334-00-4	270-988-8	68512-78-7	P
Nafta të lehta të krekingut termik, të hidrodesulfuruara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i një distalati të dalë nga krekingu termik dhe të hidrodesulfuruara. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet 23°C dhe 195°C].	649-335-00-X	285-511-9	85116-60-5	P
Nafta të lehta të hidrotrajtuara që përmbajnë cikloalkane; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni nafte. Përbëhet kryesisht nga alkane dhe cikloalkane me pikë vlimi ndërmjet -	649-336-00-5	285-512-4	85116-61-6	P

20°C dhe 190°C].				
Nafta të rënda, nga krekingu me avull, dhe të hidrogjenuara; naftë të trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët;	649-337-00-0	295-432-1	92045-51-7	P
Nafta me interval të gjerë distilimi;të hidrodesulfuruara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një hidrodesulfurim katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4-C_{11}, me pikë vlimi ndërmjet 30°C dhe 250°C].	649-338-00-6	295-433-7	92045-52-8	P
Nafta të lehta, nga krekingu me avull, dhe të hidrotrajtuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një fraksioni nafte të dalë nga piroliza me hidrogjen në prani të një katalizatori**.** Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni C_5 - C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 190°C].	649-339-00-1	295-438-4	92045-57-3	P
Hidrokarbure C_4-C_{12} nga krekingu i naftës, të hidrotrajtuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga krekingu me avull i naftës, e më pas hidrogjenimi katalitik selektiv i produkteve që formojnë gomat. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4 - C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 30°C dhe 230°C].	649-340-00-7	295-443-1	92045-61-9	P
Solvente të naftës, naftënikë të lehtë të hidrotrajtuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure cikloparafinike me numër karboni $C_{6\ -\ 7}$ dhe me pikë vlimi ndërmjet 73°C dhe 85°C].	649-341-00-2	295-529-9	92062-15-2	P
Nafta të lehta nga krekingu me avull, të hidrotrajtuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ndarja e më pas hidrogjenimi i produkteve të dala si rezultat i një krekingu me avull i destinuar për përftimin e etilenit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure parafinike të ngopura dhe të pangopura, të parafinave ciklike dhe hidrokarbureve aromatike ciklike me numër karboni C_4-C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 50°C dhe 200°C. Raporti i hidrokarbureve të benzenit mund të arrijnë deri në 30% në peshë. Kjo përbërje mund të përmbajë gjithashtu sasi të vogla squfuri dhe komponime të oksigjenuara].	649-342-00-8	296-942-7	93165-55-0	P
Hidrokarbure C_6-C_{11}, të hidrotrajtuara, të dearomatizuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si solvente që i janë nënshtruar një hidrotrajtimi me qëllim kalimin e aromatikeve në naftëne me anë të hidrogjenimit katalitik].	649-343-00-3	297-852-0	93763-33-8	P

Hidrokarbure C_9-C_{12}, të hidrotrajtuara, të dearomatizuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si solvente që i janë nënshtruar një hidrotrajtimi me qëllim kalimin e aromatikeve në naftëne me anë të hidrogjenimit katalitik].	649-344-00-9	297-853-6	93763-34-9	P
Solvente Stoddard; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Distilate nafte të rafinuara pangjyrë që nuk lëshojnë aroma të pakëndshme dhe me pikë vlimi ndërmjet 149 °C dhe 205 °C].	649-345-00-4	232-489-3	8052-41-3	P
Gaz natyror, kondesate; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të ndara në formë të lëngët nga gazi natyror në sipërfaqe të ndarësit nëpërmjet kondensimit reaksionar/retrograde. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_2–C_{20}. Në temperaturën e mjedisit dhe presion atmosferik paraqitet në gjendje të lëngët].	649-346-00-X	265-047-3	64741-47-5	P
Gaz natyror, përzierje e lëngët grexo/bruto; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të ndara në formë të lëngët nga gazi natyror në një impiant të riciklimit të gazit me proces ftohje apo absorbimi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura alifatike me numër karboni C_2 - C_8].	649-347-00-5	265-048-9	64741-48-6	P
Nafta të lehta nga hidrokrekingu; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga një proces hidrokrekingu. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni C_4– C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20°C dhe 180°C].	649-348-00-0	265-071-4	64741-69-1	P
Nafta të rënda nga hidrokrekingu; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga një proces hidrokrekingu. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni C_6– C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 65°C dhe 230°C].	649-349-00-6	265-079-8	64741-78-2	P
Nafta të zbutura; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga zbutja e naftave me qëllim konvertimin e merkaptanëve dhe largimin e papastërtive me natyrë acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4– C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet -10°C dhe 230°C].	649-350-00-1	265-089-2	64741-87-3	P
Nafta të trajtuara me acide; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate pas një trajtimi me acid sulfurik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_7– C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 90°C dhe 230°C].	649-351-00-7	265-115-2	64742-15-0	P
Naftë e rendë, kimikisht e neutralizuar; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara	649-352-00-2	265-122-0	64742-22-9	P

si rezultat i një trajtimi që ka qëllim largimin e komponimeve acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_6– C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 65°C dhe 230°C].				
Nafta të lehta, kimikisht të neutralizuara; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rezultat i një trajtimi që ka qëllim largimin e komponimeve acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4– C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20°C dhe 190°C].	649-353-00-8	265-123-6	64742-23-0	P
Nafta nga deparafinimi katalitik; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rezultat i një deparafinimi katalitik i një fraksioni nafte. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5– C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 230°C].	649-354-00-3	265-170-2	64742-66-1	P
Nafta të lehta të dala nga krekingu me avull; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga një kreking me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni C_4 – C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20°C dhe 190°C. Mund të përmbajë dhe 10% apo më shumë, në volum, benzen].	649-355-00-9	265-187-5	64742-83-2	P
Solvente aromatik të lehta nafte; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i fraksioneve aromatike. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni C_8– C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 135°C dhe 210°C].	649-356-00-4	265-199-0	64742-95-6	P
Hidrokarbure aromatike me C_{6-10}, të trajtuara me acide, të neutralizuara; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;	649-357-00-X	268-618-5	68131-49-7	P
Distilate me C_{3-5}, të pasura me metil-2-buten-2; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i hidrokarbure me numër karboni që varion nga C_3 në C_5, kryesisht të izopentanit dhe metil-3 buten-1. Përbëhet nga hidrokarbure të ngopura dhe të pangopura me numër karboni C_3-C_5, kryesisht të metil -2 buten-2].	649-358-00-5	270-725-7	68477-34-9	P
Distilate nafte nga hidrokrekingu, të polimerizuara, fraksioni C_{5-12}; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një distilati nafte që i është nënshtruar një krekingu me avull dhe polimerizimi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5-C_{12}].	649-359-00-0	270-735-1	68477-50-9	P
Distilate të krekingut me avull, fraksioni me C_{5-12}; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e komponimeve organike të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga procesi i krekingut me avull. Përbëhet nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni	649-360-00-6	270-736-7	68477-53-2	P

kryesisht C_5-C_{12}].				
Distilate të krekingut me avull, fraksioni me C_{5-10} i përzierë me fraksionin C_5; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;	649-361-00-1	270-738-8	68477-55-4	P
Ekstrakte nafte, ekstraktim me acide në të ftohtë të C_{4-6}; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e komponimeve organike të përftuara nga ekstraktimi me acide në të ftohtë i hidrokarbureve të ngopura dhe të pangopura alifatike zakonisht me numër karboni C_3-C_6 kryesisht pentane dhe amilen. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura dhe të pangopura me numër karboni C_4-C_6, kryesisht C_5].	649-362-00-7	270-741-4	68477-61-2	P
Distilate nafte të dala nga koka e aparatit të largimit të pentanit; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga një përzierje gazesh të krekingut katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_4-C_6].	649-363-00-2	270-771-8	68477-894-4	P
Mbetje (nafte), të dala pjesa e poshtme e aparatit që ndan butanin; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Mbetje komplekse të dala nga distilimi i butanit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_4-C_6].	649-364-00-8	270-791-7	68478-12-6	P
Vajra të mbetura nga distilimi i naftës nga kulla e largimit të izobutanit; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Mbetje komplekse të dala nga distilimi në kushte atmosferike i një përzierje butan-butilen. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_4-C_6].	649-365-00-3	270-795-9	68478-16-0	P
Nafta të koksifikimit me interval të gjerë vlimi; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga koksifikimi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni kryesisht C_4-C_{15} dhe me pikë vlimi ndërmjet 43°C dhe 250°C].	649-366-00-9	270-991-4	68513-02-0	P
Nafta me përbërje mesatare aromatike, nga krekingu me avull; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga produkte të përftuara nga një proces krekingu me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_7-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 130°C dhe 220°C].	649-367-00-4	271-138-9	68516-20-1	P
Nafta të distilimit të parë me interval të gjerë vlimi, të përpunuara me argjilë; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i naftave të distilimit të parë me interval të gjerë vlimi, me argjila natyrore apo të modifikuara, për të larguar gjurmët e komponimeve polare dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_{11}	649-368-00-X	271-262-3	68527-21-9	P

dhe me pikë vlimi ndërmjet -20°C dhe 220°C].				
Nafta të lehta të distilimit të parë, të përpunuara me argjilë; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i naftave të distilimit të parë me interval të gjerë vlimi, me argjila natyrore apo të modifikuara, për të larguar gjurmët e komponimeve polare dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_7-C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 93°C dhe 180°C].	649-369-00-5	271-263-9	68527-22-0	P
Nafte e lehtë e aromatizuar, nga krekingu me avull;Naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga procesi i krekingut me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_7-C_9 dhe me pikë vlimi ndërmjet 110°C dhe 165°C].	649-370-00-0	271-264-4	68527-23-1	P
Nafta të lehta nga krekingu me avull, kulla e largimit të benzenit; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga krekingu me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 80°C dhe 218°C].	649-371-00-6	271-266-5	68527-26-4	P
Nafta që përmbajnë aromatikë; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;	649-372-00-1	271-635-0	68603-08-7	P
Benzine nga piroliza, mbetje nga pjesa e poshtme e aparatit që largon butanin; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i mbetjeve të dala nga kulla e largimit të propanit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni më të lartë se C_5].	649-373-00-7	271-726-5	68606-10-0	P
Nafta fraksione të lehta, të zbutura; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga zbutja e një distilati nafte, me qëllim konvertimin e merkaptanëve apo largimin e mbetjeve acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura dhe të pangopura me numër karboni kryesisht C_3-C_6 dhe me pikë vlimi ndërmjet -20°C dhe 100°C].	649-374-00-2	272-206-0	68783-66-4	P
Gaz natyror, kondesate; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të ndara dhe /ose të kondensuara nisur nga gazi natyror gjatë transportit të tij dhe mbledhjes në majë të pusit dhe/ose nga fazat operacionale të prodhimit, kolektorët, gjatë shpërndarjes në dekantuesit etj. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_2-C_8].	649-375-00-8	272-896-3	68919-39-1	J
Distilate nafte, nga rektifikimi; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga rektifikimi i produkteve që rezultojnë nga	649-376-00-3	272-932-8	68921-09-5	P

trajtimi *Unifining* i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni kryesisht C_2-C_6].				
Nafta të lehta të dala nga reformimi katalitik, fraksion pa aromatikë; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të mbetura mbas largimit, me absorbim selektiv, të komponimeve aromatike të një nafte të lehtë nga reformimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga komponime parafinike dhe ciklike me numër karboni kryesisht C_5-C_8 dhe me pikë vlimi ndërmjet 66°C dhe 121°C].	649-377-00-9	285-510-3	85116-59-2	P
Benzina; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përbëra kryesisht nga parafina, cikloparafina dhe hidrokarbure aromatike dhe olefinike me numër karboni më të lartë se C_3 dhe me pikë vlimi ndërmjet 30°C dhe 260°C].	649-378-00-4	289-220-8	86290-81-5	P
Hidrokarbure aromatike me C_{7-8}, prodhuar nga dealkilimi, mbetje distilimi; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;	649-379-00-X	292-698-0	90989-42-7	P
Hidrokarbure me C_{4-6}, fraksione të lehta nga depentanizimi, hidrotrajtimi i aromatikëve; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara si fraksion i parë nga kolona e largimit të pentanit përpara hidrotrajtimit të aromatikëve. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_6, pentane dhe pentene dhe me pikë vlimi ndërmjet 25°C dhe 40°C].	649-380-00-5	295-298-4	91995-38-9	P
Distilate nafte,nga krekingu me avull,të pasura me C_5; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftave me kreking katalitik në banjo me nxehtësi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_6, më shumë me C_5].	649-381-00-0	295-302-4	91995-41-4	P
Ekstrakte nafte, solvente të lehta nafte nga reformimi katalitik; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara si ekstrakte gjatë ekstraktimit me solvente të një fraksioni nafte të reformimit katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_7-C_8 dhe me pikëvlimi ndërmjet 100°C dhe 200°C].	649-382-00-6	295-331-2	91995-68-5	P
Nafta të lehta, të hidrodesulfuruara dhe dearomatizuara; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i fraksioneve të lehta të naftave të hidrodesulfuruara dhe dearomatizuara. Përbëhet kryesisht nga parafina dhe cikloparafina me numër karboni C_7 dhe me pikë vlimi ndërmjet 90°C dhe 100°C].	649-383-00-1	295-434-2	92045-53-9	P
Nafta të lehta të pasura me C_5; të zbutura; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;	649-384-00-7	295-442-6	92045-60-8	P

[Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga zbutja e një distilati nafte, me qëllim konvertimin e merkaptanëve apo largimin e mbetjeve acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_5, kryesisht C_5 dhe me pikë vlimi ndërmjet -10°C dhe 35°C].				
Hidrokarbure C8-11, nafte e dalë nga krekingu, fraksione Tolueni;Naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës së krekingut, paraprakisht të hidrogjenuara. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_8-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet 130°C dhe 205°C].	649-385-00-2	295-444-7	92045-62-0	P
Hidrokarbure C_4-$_{11}$ të krekingut të naftës, të dearomatizuara; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nisur nga nafta të krekingut paraprakisht të hidrogjenuara, pas ndarjes me distilim të fraksionit të hidrokarbureve që përmbajnë benzen dhe toluen dhe një fraksioni me pikë vlimi më të lartë. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet 30°C dhe 205°C].	649-386-00-8	295-445-2	92045-63-1	P
Nafta të lehta të maturuara nga krekingu me avull; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i naftës së krekingut me avull rikuperuar mbas maturimit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_6 dhe me pikë vlimi ndërmjet 0°C dhe 80°C].	649-387-00-3	296-028-8	92201-97-3	P
Distilate nafte, të pasura me C_6; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni nafte. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_5-C_7, të pasura me C_6 dhe me pikë vlimi ndërmjet 60°C dhe 70°C].	649-388-00-9	296-903-4	93165-19-6	P
Benzine pirolize, e hidrogjenuar; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Fraksione të distilateve të dala nga hidrogjenimi i benzinës së pirolizës me pikë vlimi ndërmjet 20°C dhe 200°C].	649-389-00-4	302-639-3	94114-03-1	P
Distilat i lehtë nafte nga krekingu me avull, fraksione të C8-12, të polimerizuara, nafte me pikë vlimi-të paspecifikuar; (Kombinim kompleks hidrokarburesh i përftuar nga distilimi i fraksioneve të polimerizuara me numër karboni nga C8 deri në C12 nga distilate nafte të dalë nga krekingu me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni midis C8 dhe C12.)	649-390-00-X	305-750-5	95009-23-7	P
Ekstrakte nafte, solvent të naftës së rëndë, të trajtuar me argjilë; naftë me pikë të ulët vlimi-e paspecifikuar: (Kombinim kompleks i hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i ekstrakteve të solventeve të naftës së rëndë me zbardhues/argjilë natyrore. Përbëhet	649-391-00-5	308-261-5	97926-43-7	P

kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni midis C6 dhe C10, dhe pikë vlimi përafërsisht nga 80 °C deri në 180 °C.)				
Nafta të lehta nga krekingu me avull, të cilave u është larguar benzeni, me trajtim termik; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi dhe distilimi i naftave të lehta nga krekingu me avull të cilave u është larguar benzeni, me trajtim termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_7 – C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 95°C – 200°C].	649-392-00-0	308-713-1	98219-46-6	P
Nafta të lehta nga krekingu me avull, trajtim termik; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi dhe distilimi i naftave të lehta me kreking me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_5 – C_6 dhe me pikë vlimi ndërmjet 35°C – 80°C].	649-393-00-6	308-714-7	98219-47-7	P
Distilate me C_{7-9} të pasura me C_8, të hidrodesulfuruara dhe dearomatizuara; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të lehtë nafte, të hidrodesulfuruar dhe dearomatizuar. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_7 – C_9 kryesisht parafina dhe cikloparafina me numër karboni C_8**,** dhe me pikë vlimi ndërmjet 120°C – 130°C].	649-394-00-1	309-862-5	101316-56-7	P
Hidrokarbure me C_{6-8}, të hidrogjenuara dhe dearomatizuara me absorbim, të dala nga rafinimi i toluenit; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara gjatë absorbimit të toluenit të dalë nga një fraksion nafte i benzinës së dalë nga krekingu dhe trajtuar me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_6 – C_8 dhe me pikë vlimi ndërmjet 80°C – 135°C].	649-395-00-7	309-870-9	101316-66-9	P
Nafta të koksifikimit me interval të gjërë vlimi, të hidrodesulfuruara; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara gjatë fraksionimit të një distilati dalë nga koksifikimi i hidrodesulfuruar. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_5 – C_{11}**,** dhe me pikë vlimi ndërmjet 23°C – 196°C].	649-396-00-2	309-879-8	101316-76-1	P
Nafta të lehta të zbutura, naftë me pikë vlimi-të paspecifikuar; (Kombinim kompleks hidrokarburesh të përftuara nga nafta që i nënshtrohet një procesi zbutjeje me qëllim konvertimin e merkaptanëve ose largimin e papastërtive acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni nga C_5 deri në C_8 dhe pikë vlimi përafërsisht 20 °C deri në 130 °C.)	649-397-00-8	309-976-5	101795-01-1	P
Hidrokarbure me C_{3-6}, të pasura me C_5, nafta të krekingut me avull; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;	649-398-00-3	310-012-0	102110-14-5	P

[Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftave me kreking me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_3 – C_6**,** kryesisht C_5].				
Hidrokarbure të pasura me C_5, që përmbajne dyciklopentadien; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga krekingu me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5 dhe dyciklopentadien; pika e vlimit të tyre është ndërmjet 30°C – 170°C].	649-399-00-9	310-013-6	102110-15-6	P
Mbetje të lehta nga krekingu me avull, aromatikë; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga krekingu me avull apo nga një trajtim i ngjashëm mbas largimit të produkteve shumë të lehta, që prodhojnë një mbetje hidrokarburesh me numër karboni më të lartë se C_5. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni më të lartë se C_5 me pikë vlimi afërsisht mbi 40°].	649-400-00-2	310-057-6	102110-55-4	P
Hidrokarbure me $C_{\geq 5}$ të pasura me $C_{5\text{-}6;\ \text{naftë}}$ me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;	649-401-00-8	270-690-8	68476-50-6	P
Hidrokarbure të pasura me C_5; **Naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;**	649-402-00-3	270-695-5	68476-55-1	P
Hidrokarbure aromatike me $C_{8\text{-}10}$; **Naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;**	649-403-00-9	292-695-4	90989-39-2	P
Distilate të lehta nafte nga krekingu katalitik; lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë e dalë nga krekingu; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_9 – C_{25}**,** dhe me pikë vlimi ndërmjet 150°C – 400°C. Përmban në një sasi relativisht të rëndësishme hidrokarbure aromatike biciklike].	649-435-00-3	265-060-4	64741-59-9	
Distilate të ndërmjetme të dala nga krekingu katalitik; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë dalë nga krekingu; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{11} – C_{30}**,** dhe me pikë vlimi ndërmjet 205°C – 450°C. Përmban në një sasi relativisht të rëndësishme hidrokarbure aromatike triciklike].	649-436-00-9	265-062-5	64741-60-2	
Distilate të lehta nafte të dala nga krekingu termik; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë dalë nga krekingu; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni ndërmjet C_{10} – C_{22}**,** dhe me pikë vlimi ndërmjet 160°C – 370°C].	649-438-00-X	265-084-5	64741-82-8	
Distilate të lehta nafte të dala nga krekingu katalitik; lëndës djegëse të lëngët të mesme të	649-439-00-5	269-781-5	68333-25-5	

rëndë dalë nga krekingu; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara duke trajtuar me hidrogjen distilate të lehta të krekingut katalitik me qëllim që të konvertohet squfuri organik në H_2S, i cili më pas eliminohet. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_9 – C_{25}**,** dhe me pikë vlimi ndërmjet 150°C – 400°C. Përmban në një sasi relativisht të rëndësishme hidrokarbure aromatike biciklike.				
Distilate nafte, fraksione të lehta të naftës nga krekingu me avull; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë dalë nga krekingu; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i shumëfishtë i produkteve që nga krekingu me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{10} – C_{18}].	649-440-00-0	270-662-5	68475-80-9	
Distilate të „steam cracking" të naftës së dalë nga krekingu; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë dalë nga krekingu; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i distilateve të naftës të dala nga krekingu me avull dhe/ose produktet e fraksionuara. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_{10} dhe polimere me peshë molekulare të ulët].	649-441-00-6	270-727-8	68477-38-3	
Lende djegëse e lëngët e mesme e rëndë e krekingut me avull; lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë dalë nga krekingu; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga krekingu me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni më të lartë seC_9 dhe me pikë vlimi ndërmjet 205°C – 400°C].	649-442-00-1	271-260-2	68527-18-4	
Distilate mesatare nafte, të dala nga krekingu termik, të hidrodesulfuruara; lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë, dalë nga krekingu; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i mbetjeve të naftës nga krekingu termik, të hidrodesulfuruara. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{11}– C_{25} dhe me pikë vlimi ndërmjet 205°C – 400°C].	649-443-00-7	285-505-6	85116-53-6	
Lendes djegëse të lëngët të mesme të rëndë. nafte nga krekingu termik, të hidrodesulfuruar; lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. i dalë nga krekingu;	649-444-00-2	295-411-7	92045-29-9	
Mbetje nafte, të dala nga krekingu me avull, të hidrogjenuara; lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë dalë nga krekingu; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si fraksione mbetëse gjatë distilimit të naftave me kreking me avull të cilat janë të hidrotrajtuara. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me pikë vlimi ndërmjet 200°C – 350°C].	649-445-00-8	295-514-7	92062-00-5	
Mbetje nafte, të hidrogjenizuara, të dala nga krekingu me avull; lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë dalë nga krekingu; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara	649-446-00-3	295-517-3	92062-04-9	

nga fundi i kolonës mbas ndarjes së efluenteve nga krekingu me avull i naftës në temperaturë të lartë. Pika e vlimit të tyre është ndërmjet 147°C–300°C, dhe ato japin një produkt vajor me viskozitet të barabartë me 18 cSt në 50°C].				
Distilate të lehta, nga krekingu katalitik, të degraduara termikisht; lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë dalë nga krekingu; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga një kreking katalitik, dhe që është përdorur si fluid për këmbim nxehtësie. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me pikë vlimi ndërmjet 190°C – 340°C. Mund të përmbajne dhe komponime organike squfuri].	649-447-00-9	295-991-1	92201-60-0	
Mbetje nafte, të dala nga krekingu me avull, procesi i maturimit; lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë dalë nga krekingu; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si mbetje nga distilimi i naftës me kreking me avull mbas procesit të maturimit, dhe me pikë vlimi ndërmjet 150°C dhe 350°C].	649-448-00-4	297-905-8	93763-85-0	
Lende djegëse e lëngët e mesme e rëndë, e lehtë në boshllëk, të hidrodesulfuruara dhe nga krekingu termik; lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë, dalë nga krekingu; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve, të përftuara nga hidrodesulfurimi katalitik në boshllëk i leve të lehta të naftës që i janë nënshtruar një krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{14}– C_{20}**,** dhe me pikë vlimi ndërmjet 270°C – 370°C].	649-450-00-5	308-278-8	97926-59-5	
Distilate mesatare nga koksifikimi, të hidrodesulfuruara; lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë dalë nga krekingu; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nisur nga një ngarkesë e distilateve të koksifikimit të hidrodesulfuruara. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{12}– C_{21}**,** dhe me pikë vlimi ndërmjet 200°C – 360°C].	649-451-00-0	309-865-1	101316-59-0	
Distilate të rënda nga krekingu me avull; lëndë djegëse e lëngët e mesme e rëndë, dalë nga krekingu; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i mbetjeve të rënda të dala nga krekingu me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike të rënda të alkiluara me pikë vlimi ndërmjet 250°C – 400°C].	649-452-00-6	309-939-3	101631-14-5	
Distilate të rënda nga hidrokrekingu; vaji bazë-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga hidrokrekingu. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni ndërmjet C_{15}– C_{39}**,** dhe me pikë vlimi ndërmjet 260°C – 600°C].	649-453-00-1	265-077-7	64741-76-0	L
Distilate parafinike të rënda, të rafinuara me solvent; vaji bazë-e pa specifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate mbas një ekstraktimi me solvent. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni ndërmjet C_{20}– C_{50}, dhe në	649-454-00-7	265-090-8	64741-88-4	L

përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet të paktën 19 cSt në 40°C].				
Distilate parafinike të lehta, të rafinuara me solvent; vaji bazë-e pa specifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate mbas një ekstraktimi me solvent. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni ndërmjet C_{15}– C_{30}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet më të ulët se 19 cSt në 40°C].	649-455-00-2	265-091-3	64741-89-5	L
Vajra mbetëse nga largimi i asfalteve me solvent; vaji bazë-e pa specifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si fraksione të tretëshme në solvent mbas largimit të asfalteve të një mbetje me një solvent C_3-C_4. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni më të lartë se C_{25} dhe me pikë vlimi afërsisht mbi 400°C].	649-456-00-8	265-096-0	64741-95-3	L
Distilate naftënike të renda, fraksione të rafinuara me solvent; vaji bazë-e pa specifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate mbas një ekstraktimi me solvent. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{20}– C_{50} dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet të paktën 19 cSt në 40°C. Përmban relativisht pak parafina normale].	649-457-00-3	265-097-6	64741-96-4	L
Distilate naftënike të lehta, fraksione të rafinuara me solvent; vaji bazë-e pa specifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate mbas një ekstraktimi me solvent. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni ndërmjet C_{15}– C_{30}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet më të ulët se 19 cSt në 40°C. Përmban relativisht pak parafina normale].	649-458-00-9	265-098-1	64741-97-5	L
Vajra mbetëse, të rafinuara me solvent; vaji bazë-e pa specifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si fraksione të patreteshme në solvent mbas rafinimit të një mbetje, me solvent organik polar, si me fenol apo furfurol. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni më lart se C_{25} dhe me pikë vlimi mbi 400°C].	649-459-00-4	265-101-6	64742-01-4	L
Distilate nafte, e trajtuar me argjile ose parafin; vaji bazë-e pa specifikuar; (Kombinim kompleks hidrokraburesh të përftuara nga trajtimi i fraksioneve të naftës me argjile natyrore ose të modifikuar në një proces konktakti ose filtrimi me qëllim largimin e sasisë së gjurmëve të komponimeve polare dhe papastërtive të pranishme. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht nga C20 deri në C50 dhe prodhojnë një vaj përfundimtar me vizkozitet të paktën 19 cSt në 40 °C. përmban relativisht një sasi të madhe hidrokarburesh të ngopura.)	649-460-00-X	265-137-2	64742-36-5	L
Distilate nafte, e trajtuar me argjilë se parafin të lehtë; Vaji bazë-e pa specifikuar;	649-461-00-5	265-138-8	64742-37-6	L

(Kombinim kompleks hidrokraburesh të përftuara nga trajtimi i fraksioneve të naftës me argjilë natyrore ose të modifikuar në një proces konktakti ose filtrimi me qëllim largimin e sasisë së gjurmëve të komponimeve polare dhe papastërtive të pranishme. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht nga C15 deri në C30 dhe prodhojnë një vaj përfundimtar me vizkozitet të paktën 19 cSt në 40 °C. përmban relativisht një sasi të madhe hidrokarburesh të ngopura.)				
Vajra të mbetura nafte, të trajtuara me argjila; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një vaji mbetës me argjila natyrore apo të modifikuara, me kontakt apo me perkolim, me qëllim largimin e gjurmëve të papastërtive dhe komponimeve polare. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni më të lartë se C_{25} dhe me pikë vlimi afërsisht mbi 400°C].	649-462-00-0	265-143-5	64742-41-2	L
Distilate naftënike të rënda, të trajtuara me argjila; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një fraksioni nafte me argjila natyrore apo të modifikuara, me kontakt apo me perkolim, me qëllim largimin e gjurmëve të papastërtive dhe komponimeve polare. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni ndërmjet C_{20}– C_{50}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet të paktën 19 cSt në 40°C. Përmban relativisht pak parafina normale].	649-463-00-6	265-146-1	64742-44-5	L
Distilate naftënike të lehta të trajtuara me argjila; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një fraksioni nafte me argjila natyrore apo të modifikuara, me kontakt apo me perkolim, me qëllim largimin e gjurmëve të papastërtive dhe komponimeve polare. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{15}– C_{30}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet më të ulët se 19 cSt në 40°C. Përmban relativisht pak parafina normale].	649-464-00-1	265-147-7	64742-45-6	L
Distilate naftënike të rënda të hidrotrajtuara; vaji bazë-e pa specifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një fraksioni nafte me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{20}–C_{50}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet të paktën 19 cSt në 40°C. Përmban relativisht pak parafina normale].	649-465-00-7	265-155-0	64742-52-5	L
Distilate naftënike të lehta të hidrotrajtuara; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një fraksioni nafte me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{15}– C_{30}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet më të ulët se 19 cSt në 40°C. Përmban relativisht pak parafina normale].	649-466-00-2	265-156-6	64742-53-6	L

Distilate parafinike të rënda, të hidrotrajtuara; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbure të përftuara nga trajtimi i një fraksioni nafte me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{20}–C_{50}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet të paktën 19 cSt në 40°C. Përmban një sasi relativisht të lartë të hidrokarbureve të ngopura].	649-467-00-8	265-157-1	64742-54-7	L
Distilate parafinike të lehta, të hidrotrajtuara; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një fraksioni nafte me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni ndërmjet C_{15}– C_{30}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet më të ulët se 19 cSt në 40°C. Përmban një sasi relativisht të lartë të hidrokarbureve të ngopura].	649-468-00-3	265-158-7	64742-55-8	L
Distilate parafinike të lehta,të deparafinuara me solvent; vaji bazë- e paspecifikuar; [[Përbërje komplekse hidrokarburesh të përftuara nga largimi i parafinave normale nga një fraksion nafte me anë të kristalizimit me solvent. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{15}– C_{30} dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet më të ulët se 19 cSt në 40°C].	649-469-00-9	265-159-2	64742-56-9	L
Vajra të mbetura nafte, të hidrotrajtuara; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara duke trajtuar një fraksion nafte me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni më të lartë se C_{25} dhe me pikë vlimi mbi 400°C].	649-470-00-4	265-160-8	64742-57-0	L
Vajra të mbetura nafte, të deparafinuara, Vaji bazë- e paspecifikuar; (Kombinim kompleks hidrokarburesh të përftuara nga largimi i hidrokarbureve të vargëzuara, të gjata nga vajrat e mbetura nëpërmjet kristalizimit. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht më të madh se C25 dhe pikë vlimi përafërsisht mbi 400 °C.)	649-471-00-X	265-166-0	64742-62-7	L
Distilate naftënike të rënda, të deparafinuara me solvent; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga largimi i parafinave normale nga një fraksion nafte me anë të kristalizimit me solvent. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{20}– C_{50}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet jo më pak se 19 cSt në 40°C. Përmban relativisht pak parafina normale].	649-472-00-5	265-167-6	64742-63-8	L
Distilate naftënike të lehta, të deparafinuara me solvent; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga largimi i parafinave normale nga një fraksion nafte me kristalizim me solvent. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{15}– C_{30}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor	649-473-00-0	265-168-1	64742-64-9	L

me viskozitet më të ulët se 19 cSt në 40°C. Përmban relativisht pak parafina normale].				
Distilate parafinike të rënda, të deparafinuara me solvent; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga largimi i parafinave normale nga një fraksion nafte me kristalizim me solvent. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{20}–C_{50}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet jo më pak se 19 cSt në 40°C].	649-474-00-6	265-169-7	64742-65-0	L
Vajra naftënike të renda, të deparafinuara me rrugë katalitike; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një proces deparafinimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{20}–C_{50}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet të paktën 19 cSt në 40°C. Përmban relativisht pak parafina normale].	649-475-00-1	265-172-3	64742-68-3	L
Vajra naftënike të lehta, të deparafinuara me rrugë katalitike; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një proces deparafinimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{15}–C_{30}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet më të ulët se 19 cSt në 40°C. Përmban relativisht pak parafina normale].	649-476-00-7	265-173-9	64742-69-4	L
Vajra parafinike të rënda, të deparafinuara me rrugë katalitike; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një proces deparafinimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{20}–C_{50},dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet të paktën 19 cSt në 40°C].	649-477-00-2	265-174-4	64742-70-7	L
Vajra parafinike të lehta, të deparafinuara me rrugë katalitike; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një proces deparafinimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{15}–C_{30} dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet më të ulët se 19 cSt në 40°C].	649-478-00-8	265-176-5	64742-71-8	L
Vajra naftënike të renda komplekse, të deparafinuara; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga largimi i hidrokarbureve parafinike me vargje lineare nëpërmjet trajtimit me një agjent kimik si ure. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{20}– C_{50}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet të paktën 19 cSt në 40°C. Përmban relativisht pak parafina normale].	649-479-00-3	265-179-1	64742-75-2	L
Vajra naftënike të lehta komplekse, të deparafinuara; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një proces deparafinimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{15}–C_{30}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet më të ulët se 19 cSt në 40°C. Përmban relativisht pak parafina normale].	649-480-00-9	265-180-7	64742-76-3	L

Vajra lubrifikante nafte, C_{20-50}, të hidrotrajtuara, me viskozitet të lartë me bazë vajore; baza e vajit-e pa specifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë të përftuara në boshllëk, të lehta dhe të rënda, si dhe të vajrave të mbetura nga deasfaltimi me solvent, me hidrogjen në prani të një katalizatori në një proces me dy faza, midis të cilave ndodh deparafinimi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{20}– C_{50}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet afërsisht të barabartë me 112 cSt në 40°C. Përmban në sasi relativisht të lartë hidrokarbure të ngopura].	649-481-00-4	276-736-3	72623-85-9	L
Vajra lubrifikante nafte, C_{15-30}, të hidrotrajtuara me vaj bazë neutrale; baza e vajit-e pa specifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një lënde djegëse të lëngët të mesme të rëndë, të lehtë dhe një lëndë djegëse të lëngët të mesme të rëndë, të rëndë, me hidrogjen në prani të një katalizatori në një proces me dy faza, midis të cilave ndodh deparafinimi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{15}– C_{30}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet afërsisht të barabartë me 15 cSt në 40°C. Përmban në sasi relativisht të lartë hidrokarbure të ngopura].	649-482-00-X	276-737-9	72623-86-0	L
Vajra lubrifikante, C_{20-50}, të hidrotrajtuara me vaj bazë neutrale; baza e vajit-e pa specifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një lënde djegëse të lëngët të mesme të rëndë, të lehtë dhe një lëndë djegëse të lëngët të mesme të rëndë, të rëndë, me hidrogjen në prani të një katalizatori në një proces me dy faza, midis të cilave ndodh deparafinimi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{20}– C_{50}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet afërsisht të barabartë me 32 cSt në 40°C. Përmban në sasi relativisht të lartë hidrokarbure të ngopura].	649-483-00-5	276-738 -4	72623-87-1	L
Vajra lubrifikante; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ekstraktimi me solvent dhe më pas deparafinimi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni ndërmjet C_{15}-C_{50}].	649-484-00-0	278-012-2	74869-22-0	L
Distilate parafinike të rënda komplekse, të deparafinuara; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga deparafinimi i një distilati parafinik të rëndë. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{20}– C_{50}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet të barabartë me ose më të lartë se19 cSt në 40°C. Përmban relativisht pak parafina normale].	649-485-00-6	292-613-7	90640-91-8	L
Distilate parafinike të lehta komplekse, të deparafinuara; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga deparafinimi i një distilati parafinik të leht.	649-486-00-1	292-614-2	90640-92-9	L

Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{12}–C_{30}, dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet më të ulët se 19 cSt në 40°C. Përmban relativisht pak parafina normale].				
Distilate parafinike të rënda komplekse, të deparafinuara me solvent; jtuara me argjile; vaji bazë- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një distilati parafinik të rëndë të deparafinuar me argjila natyrore apo të modifikuara me kontakt apo me perkolim. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{20}–C_{50}].	649-487-00-7	292-616-3	90640-94-1	L
Hidrokarbure parafinike të rënda me C_{20-50}, të deparafinuara me solvent dhe të hidrotrajtuara; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara duke trajtuar me hidrogjen në prani të një katalizatori, të një distilati parafinik të rëndë të deparafinuar. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{20}– C_{50}].	649-488-00-2	292-617-9	90640-95-2	L
Distilate parafinike të lehta komplekse, të deparafinuara me solvent dhe të trajtuara me argjila; baza e vajit-e pa specifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara duke trajtuar me hidrogjen në prani të një katalizatori, të një distilati parafinik të lehtë të deparafinuar me argjila natyrore apo të modifikuara, me kontakt apo perkolim. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{15}– C_{30}].	649-489-00-8	292-618-4	90640-96-3	L
Distilate parafinike të lehta komplekse, të deparafinuara me solvent dhe të hidrotrajtuara; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara duke trajtuar me hidrogjen në prani të një katalizatori, të një distilati parafinik të lehtë të deparafinuar. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{15}– C_{30}].	649-490-00-3	292-620-5	90640-97-4	L
Vajra të mbetura nafte, të deparafinuara me solvent, të hidrotrajtuara; baza e vajit- e pa pecifikuar;	649-491-00-9	292-656-1	90669-74-2	L
Vajra të mbetura nafte, të deparafinuara me rrugë katalitike; baza e vajit- e paspecifikuar;	649-492-00-4	294-843-3	91770-57-9	L
Distilate parafinike të rënda, të deparafinuara; të hidrotrajtuara; baza e vajit — e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi intensiv i një distilati të deparafinuar me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni ndërmjet C_{25}– C_{39} dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet të përafërt me 44 cSt në 50°C].	649-493-00-X	295-300-3	91995-39-0	L
Distilate parafinike të rënda komplekse, të deparafinuara; të hidrotrajtuara; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të prftuara nga trajtimi intensiv i një distilati të deparafinuar	649-494-00-5	295-301-9	91995-40-3	L

me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni ndërmjet C_{21}–C_{29} dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet të përafërt me 13 cSt në 50°C].				
Distilate nafte, rafinim me solvent dhe hidrokreking, deparafinim; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të lëngëta të përftuara nga rikristalizimi i distilateve të naftës që i janë nënshtruar një procesi rafinimi me solvent, hidrokreking dhe deparafinim].	649-495-00-0	295-306-6	91995-45-8	L
Distilate naftënike të lehta, të rafinuara me solvent, të hidrotrajtuara; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një fraksioni nafte me hidrogjen në prani të një katalizatori dhe largimi i hidrokarbureve aromatike me ekstraktim me solvent. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure naftënike me numër karboni C_{15}-C_{30} dhe në përfundim përftohet një produkt vajor me viskozitet midis 13 cSt dhe 15 cSt në 40°C].	649-496-00-6	295-316-0	91995-54-9	L
Vajra lubrifikant nafte me C_{17-35}, ekstraktim me solvent, të deparafinuara, të hidrotrajtuara; baza e vajit- e paspecifikuar;	649-497-00-1	295-423-2	92045-42-6	L
Vajra lubrifikant të deparafinuara me solvent, joaromatike të dala nga hidrokrekingu; baza e vajit- e paspecifikuar;	649-498-00-7	295-424-8	92045-43-7	L
Vajra të mbetura të dala nga hidrokrekingu, të trajtuara me acid dhe të deparafinuara me solvent; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga largimi me solvent i parafinave në një mbetje nga distilimi i parafinave të rënda e më pas hidrokreking dhe trajtim me acid; pika e vlimit është afërsisht mbi 380°C].	649-499-00-2	295-499-7	92061-86-4	L
Vajra të parafinave të rënda, të deparafinuara dhe të rafinuara me solvent;Baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të nxjerra nga një vaj parafinik bruto i cili përmban squfur. Përbëhet kryesisht nga një vaj lubrifikant i deparafinuar dhe i rafinuar me solvent, me viskozitet të barabartë me 65 cSt në 50°C].	649-500-00-6	295-810-6	92129-09-4	L
Vajra lubrifikante parafinike; bazë vajore; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga rafinimi i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike,naftënike dhe parafinike, dhe formon një produkt vajor përfundimtar me viskozitet 23 cSt në 40°C].	649-501-00-1	297-474-6	93572-43-1	L
Hidrokarbure, mbetje të distilimit parafinik, hidrokreking, të deparafinuara me solvent; baza e vajit- e paspecifikuar;	649-502-00-7	297-857-8	93763-38-3	L
Hidrokarbure me C_{20-50} nga hidrogjenizimi i një vaji mbetës, distilim në boshllëk; baza e vajit- e paspecifikuar;	649-503-00-2	300-257-1	93924-61-9	L
Distilate të rënda, të hidrotrajtuara, të rafinuara	649-504-00-8	305-588-5	94733-08-1	L

me solvent, të hidrogjenizuara; baza e vajit- e paspecifikuar;				
Distilate të lehta nafte, hidrokreking, të rafinuara me solvent; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga dearomatizimi me solvent i një mbetje nga hidrokrekingu i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{18}– C_{27}**,** dhe me pikë vlimi ndërmjet 370°C – 450°C].	649-505-00-3	305-589-0	94733-09-2	L
Vajra lubrifikante me C_{18-40}, distilate bazë të hidrokrekingut të deparafinuara me solvent; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga deparafinimi me solvent i mbetjeve të distilimit të prodhuara nga hidrokrekingu i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{18}– C_{40}**,** dhe me pikë vlimi ndërmjet 370°C – 550°C].	649-506-00-9	305-594-8	94733-15-0	L
Vajra lubrifikante me C_{18-40}, rafinate bazë të dehidrogjenuara, të deparafinuara me solvent; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga deparafinimi me solvent i një rafinati të hidrogjenuar i dalë nga ekstraktimi me solvent i një distilati nafte të hidrotrajtuar. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{18}– C_{40}**,** dhe me pikë vlimi ndërmjet 370°C – 550°C].	649-507-00-4	305-595-3	94733-16-1	L
Hidrokarbure me C13-30, të pasura me aromatike, distilat parafenik i ekstraktuar me solvent; baza e vajit- e paspecifikuar;	649-508-00-X	305-971-7	95371-04-3	L
Hidrokarbure me C_{16-32} të pasura me aromatike, distilate naftënike të ekstraktuara me solvent; baza e vajit- e paspecifikuar;	649-509-00-5	305-972-2	95371-05-4	L
Hidrokarbure me C_{37-68}, mbetje të distilimit në boshllëk të hidrotrajtuara, janë larguar asfaltet, të deparafinuara; baza e vajit- e paspecifikuar	649-510-00-0	305-974-3	95371-07-6	L
Hidrokarbure me C_{37-65}, mbetje të distilimit në boshllëk të hidrotrajtuara; baza e vajit- e paspecifikuar	649-511-00-6	305-975-9	95371-08-7	L
Distilate të lehta nafte, të rafinuara me solvent, të hidrokrekingut Baza e vajit- e paspecifikuar [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me solvent i një distilati nafte që i është nënshtruar një hidrokrekingu. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{18}– C_{27}**,** dhe me pikë vlimi ndërmjet 370°C – 450°C].	649-512-00-1	307-010-7	97488-73-8	L
Distilate të rënda nafte, të hidrogjenuara dhe rafinuara me solvent; baza e vajit- e paspecifikuar [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me solvent i një distilati nafte të hidrogjenuara. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{19}– C_{40}**,** dhe me pikë vlimi ndërmjet 390°C – 550°C].	649-513-00-7	307-011-2	97488-74-9	L
Vajra lubrifikante me C_{18-27}, të hidrokrekingut, të deparafinuara me solvent; baza e vajit- e paspecifikuar;	649-514-00-2	307-034-8	97488-95-4	L

Hidrokarbure me C_{17-30}, mbetje të distilimit në kushte atmosferike, të hidrotrajtuara, larguar asfaltet, fraksione të lehta të distilimit; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionet e para pas distilimit në boshllëk të efluenteve të dalë nga një mbetje, të cilës i janë larguar asfaltet duke e trajtuar me hidrogjen, në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{17}– C_{30}, dhe me pikë vlimi afërsisht ndërmjet 300°C – 400°C; dhe prodhon një produkt vajor përfundimtar me viskozitet 4 cSt në afërsisht 100°C].	649-515-00-8	307-661-7	97675-87-1	L
Hidrokarbure me C_{17-40}, mbetje të distilimit të hidrotrajtuara, larguar asfaltet me solvent, fraksione të lehta të distilimit në boshllëk; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionet e para pas distilimit në boshllëk të efluenteve të dalë nga hidrotrajtimi katalitik i një mbetje, të cilës i janë larguar asfaltet duke e trajtuar me solvent që ka viskozitet 8 cSt në 100°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{17}– C_{40}, dhe me pikë vlimi ndërmjet 300°C – 500°C].	649-516-00-3	307-755-8	97722-06-0	L
Hidrokarbure me C_{13-27}, naftënike të lehta të ekstraktuara me solvent; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ekstraktimi i aromatikëve nga një distilat naftënik i lehtë me viskozitet 9,5 cSt në 40°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{13}– C_{27} dhe me pikë vlimi ndërmjet 240°C – 400°C].	649-517-00-9	307-758-4	97722-09-3	L
Hidrokarbure me C_{14-29}, naftënike të lehta të ekstraktuara me solvent; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ekstraktimi i aromatikëve nga një distilat naftënik i lehtë me viskozitet 16 cSt në 40°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{14}– C_{29} dhe me pikë vlimi ndërmjet 250°C – 425°C].	649-518-00-4	307-760-5	97722-10-6	L
Hidrokarbure me C_{27-42} të dearomatizuara; baza e vajit- e paspecifikuar;	649-519-00-X	308-131-8	97862-81-2	L
Hidrokarbure me C_{17-30}, distilate të hidrotrajtuara, produkte të lehta distilimi; baza e vajit- e paspecifikuar;	649-520-00-5	308-132-3	97862-82-3	L
Hidrokarbure me C_{27-45} nga distilimi naftënik në boshllëk; baza e vajit- e paspecifikuar;	649-521-00-0	308-133-9	97862-83-4	L
Hidrokarbure me C_{27-45} të dearomatizuara; baza e vajit- e paspecifikuar;	649-522-00-6	308-287-7	97926-68-6	L
Hidrokarbure me C_{20-58} të hidrotrajtuara; baza e vajit- e paspecifikuar;	649-523-00-1	308-289-8	97926-70-0	L
Hidrokarbure naftënike me C_{27-42}, baza e vajit- e paspecifikuar;	649-524-00-7	308-290-3	97926-71-1	L
Vajra të mbetura nafte, të deparafinuara me solvent dhe të trajtuara me karbon; baza e vajit-	649-525-00-2	309-710-8	100684-37-5	L

e paspecifikuar; (Kombinim kompleks hidrokarburesh të përftuara nga trajtimi i vajrave të mbetura të naftës së deparafinuar me solvent me qymyr druri të aktivizuar me qëllim largimin e përbërësve polarë të vajrave dhe papastërtive.)				
Vajra të mbetura nafte, të deparafinuara me solvent dhe të trajtuara me argjilë; baza e vajit- e paspecifikuar; (Kombinim kompleks hidrokarburesh të përftuara nga trajtimi i vajrave të mbetura të naftës së deparafinuar me solvent me zbardhues natyror me qëllim largimin e përbërësve polarë të vajrave dhe papastertive.)	649-526-00-8	309-711-3	100684-38-6	L
Vajra lubrifikante nafte me mbi C_{25}, të ekstraktuara me solvent, të deasfaltuara, të deparafinuara; të hidrogjenizuara Baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ekstraktimi me solvent dhe hidrogjenimi i mbetjeve të distilimit në boshllëk. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni më të lartë se C_{25}**,** dhe formon një produkt vajor përfundimtar me viskozitet ndërmjet 32 cSt dhe 37 cSt në 100°C].	649-527-00-3	309-874-0	101316-69-2	L
Vajra lubrifikante nafte me C_{17-32}, të ekstraktuara me solvent, të deparafinuara, të hidrogjenizuara; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ekstraktimi me solvent dhe hidrogjenimi i mbetjeve të distilimit në kushte atmosferike. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_{17}-C_{32}**,** dhe prodhon një produkt vajor përfundimtar me viskozitet ndërmjet 17 cSt dhe 23 cSt në 40°C].	649-528-00-9	309-875-6	101316-70-5	L
Vajra lubrifikante nafte me C_{20-35}, të ekstraktuara me solvent, të deparafinuara, të hidrogjenizuara; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ekstraktimi me solvent dhe hidrogjenimi i mbetjeve të distilimit në kushte atmosferike. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_{20}-C_{35}, dhe formon një produkt vajor përfundimtar me viskozitet ndërmjet 37 cSt dhe 44 cSt në 40°C].	649-529-00-4	309-876-1	101316-71-6	L
Vajra lubrifikante nafte me C_{24-50}, të ekstraktuara me solvent, të deparafinuara, të hidrogjenizuara; baza e vajit- e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ekstraktimi me solvent dhe hidrogjenimi i mbetjeve të distilimit në kushte atmosferike. Përbehet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_{24}-C_{50}, dhe formon një produkt vajor përfundimtar me viskozitet ndërmjet 16 cSt dhe 75 cSt në 40°C].	649-530-00-X	309-877-7	101316-72-7	L
Ekstrakte nafte, të trajtuara me solvent, nga distilate naftënike të rënda, me përmbajtje të lartë aromatikësh; esktrakt distilat aromatikesh (i trajtuar); [Koncentrate aromatike të përftuara nga shtimi i	649-531-00-5	272-175-3	68783-00-6	L

ujit në një ekstrakt me solvent të distilateve naftënike të rënda dhe me solvent ekstraktimi].				
Ekstrakte nafte, të trajtuara me solvent, të distilateve parafinike të rënda të rafinuara me solvent; Ekstrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si ekstrakte të një distilati parafinik të rëndë të rafinuar me solvent. Përbëhet nga hidrokarbure të ngopura dhe aromatike me numër karboni kryesisht C_{20}-C_{50}].	649-532-00-0	272-180-0	68783-04-0	L
Ekstrakte nafte, nga distilate naftënike të rënda, të trajtuara me solvent; esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si ekstrakte të një distilati parafinik të rëndë të rafinuar me solvent].	649-533-00-6	272-342-0	68814-89-1	L
Ekstrakte nafte me solvent, nga distilate naftënike të rënda, të hidrotrajtuara; esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me hidrogjen, në prani të një katalizatori, e një ekstrakti të një distilati parafinik të rëndë me solvent. Përbëhet nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_{20}-C_{50} dhe prodhon një produkt vajor përfundimtar me viskozitet më të lartë ose të barabartë me të paktën 19 cSt në 40^{o}C].	649-534-00-1	292-631-5	90641-07-9	L
Ekstrakte nafte me solvent, nga distilate naftënike të rënda, të hidrotrajtuara; esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me hidrogjen, në prani të një katalizatori, e një ekstrakti të një distilati parafinik të rëndë me solvent. Përbëhet nga hidrokarbure të ngopura dhe aromatike me numër karboni kryesisht C_{21}-C_{33}, me pikë vlimi ndërmjet 350^{o}C – 480^{o}C].	649-535-00-7	292-632-0	90641-08-0	L
Ekstrakte nafte me solvent, nga distilate parafinike të lehta, të hidrotrajtuara; esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me hidrogjen, në prani të një katalizatori, të një ekstrakti të një distilati parafinik të lehtë me solvent. Përbëhet nga hidrokarbure të ngopura dhe aromatike me numër karboni kryesisht C_{17}-C_{26}, me pikë vlimi ndërmjet 280^{o}C – 400^{o}C].	649-536-00-2	292-633-6	90641-09-1	L
Ekstrakte nafte me solvent, nga distilate parafinike të lehta, të hidrotrajtuara Esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me hidrogjen, në prani të një katalizatori, të një ekstrakti të një distilati parafinik të ndërmjetem me solvent.Përbëhet nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_{16}-C_{36}].	649-537-00-8	295-335-4	91995-73-2	L
Ekstrakte nafte me solvent, nga distilate naftënike të lehta, të hidrodesulfuruara; esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar);	649-538-00-3	295-338-0	91995-75-4	L

[Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me hidrogjen, në prani të një katalizatori, të një ekstrakti të një distilati parafinik me qëllim largimin e komponimeve të squfurit. Përbëhet nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_{15}-C_{30}. Mund të përmbaje 5%, në peshë, ose më shumë, hidrokarbure aromatike me unaza të kondensuara që përmbajnë 4-6 cikle].				
Ekstrakte nafte me solvent, nga distilate parafinike të lehta, të trajtuara me acid; esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si fraksione të distilimit të një ekstrakti që rezulton nga një ekstraktim me solvent i distilateve parafinike të lehta dhe që i janë nënshtruar një rafinimi me acid Sulfurik.Përbëhet nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_{16}-C_{32}].	649-539-00-9	295-339-6	91995-76-5	L
Ekstrakte nafte me solvent, nga distilate parafinike të lehta, të hidrodesulfuruara; esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ekstraktimi me solvent i një distilati parafinik të lehtë dhe i trajtuar me hidrogjen me qëllim konvertimin e squfurit organik në H_2S, që më pas eleminohet. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_{15}-C_{40} dhe prodhon një produkt vajor përfundimtar me viskozitet më të lartë se 10 cSt në 40°C].	649-540-00-4	295-340-1	91995-77-6	L
Ekstrakte nafte me solvent, le të lehta në boshllëk, të hidrotrajtuara; esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ekstraktimi me solvent i leve të naftave të lehta në boshllëk dhe trajtuar me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_{13}-C_{30}].	649-541-00-X	295-342-2	91995-79-8	L
Ekstrakte nafte me solvent,distilate parafinike të rënda, të trajtuara me argjila; esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me argjila natyrore apo të modifikuara të një fraksioni nafte, me qëllim largimin e gjurmëve të komponimeve polare dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_{20}-C_{50}. Mund të përmbajë 5% në peshë, ose me shumë hidrokarbure aromatike me unaza që përmbajnë 4-6 cikle].	649-542-00-5	296-437-1	92704-08-0	L
Ekstrakte nafte me solvent të hidrodesulfuruara, distilate naftënike të rënda; esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një ngarkese nafte me hidrogjen me qëllim konvertimin e squfurit organik në H_2S, i cili më pas eleminohet. Përbëhet nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_{15}-C_{50}, dhe formon një produkt vajor përfundimtar me viskozitet më të lartë se 19 cSt në 40°C].	649-543-00-0	297-827-4	93763-10-1	L

Ekstrakte nafte me solvent të hidrodesulfuruara, distilate parafinike të rënda të deparafinuara me solvent; esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me hidrogjen i një ngarkese nafte të deparafinuar me solvent, me qëllim konvertimin e squfurit organik në H2S, i cili më pas largohet.Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_{15}-C_{50}, dhe prodhon një produkt vajor përfundimtar me viskozitet më të lartë se 19 cSt në 40°C].	649-544-00-6	297-829-5	93763-11-2	L
Ekstrakte nafte me solvent, distilate parafinike të lehta, të trajtuara me karbon aktiv; esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si fraksione gjatë distilimit të një ekstrakti të rikuperuar me ekstraktim me solvent të një distilati të lehtë parafinik koke dhe trajtuar me karbon aktiv me qëllim largimin e gjurmëve të komponimeve polare dhe papastërtive. Përbëhet nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_{16}-C_{32}].	649-545-00-1	309-672-2	100684-02-4	L
Ekstrakte nafte me solvent, distilate parafinike të lehta, të trajtuara me argjila; esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si fraksione gjatë distilimit të një ekstrakti të rikuperuar me ekstraktim me solvent të një distilati të lehtë parafinik koke dhe trajtuar me argjilë të bardhë me qëllim largimin e gjurmëve të komponimeve polare dhe papastërtive. Përbëhet nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_{16}-C_{32}].	649-546-00-7	309-673-8	100684-03-5	L
Ekstrakte nafte nga trajtimi në boshllëk, i leve tretësa, të trajtuara me karbon aktiv; esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara me ekstraktim me solvent i lit të lehtë të naftës në boshllëk i trajtuar me karbon aktiv me qëllim largimin e gjurmëve të komponimeve polare dhe papastërtive. Përbëhet nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_{13}-C_{30}].	649-547-00-2	309-674-3	100684-04-6	L
Ekstrakte nafte nga trajtimi në boshllëk, i leve të lehta tretësa, të trajtuara me argjila; esktrakt distilat aromatikesh(i trajtuar); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara me ekstraktim me solvent, nga lënda djegëse e lëngët e mesme e rëndë, e lehtë e naftës në boshllëk, trajtuar me argjila zbardhuese me qëllim largimin e gjurmëve të komponimeve polare dhe papastërtive. Përbëhet nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_{13}-C_{30}].	649-548-00-8	309-675-9	100684-05-7	L
Vajra të nxjerra nga trajtimi i naftës me nxehtësi; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si fraksione vajore mbas largimit të vajrave me solvent apo gjatë trajtimit me nxehtësi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me vargje të degëzuara me numër karboni kryesisht C_{20}-C_{50}].	649-549-00-3	265-171-8	64742-67-2	L

Vajra të nxjerra nga trajtimi i naftës me nxehtësi; të hidrotrajtuara;	649-550-00-9	295-394-6	92045-12-0	L
Fibrat qeramike refraktare; fibra për një qëllim të veçantë, me përjashtim të atyre që janë specifikuar diku tjetër në këtë shtojcë; [Fibra (silikate) të tejdukshme, bërë nga dora e njeriut, të cilat me orientim sipas rastit përmbajnë okside alkaline dhe okside alkaline tokësore më pak ose të barabartë me 18% të peshës ($Na_2O+K_2O+CaO+ MgO+BaO$)]	650-017-00-8	------	-----	A, R

TABELA 3
SUBSTANCAT MUTAGJENE, KATEGORIA 1A/1
NUMRI I NDALIMEVE DHE KUFIZIMEVE 29

Emërtimi i substancave	Numri INDEX	Numri CE	Numri CAS	Shënime

TABELA 4
SUBSTANCAT MUTAGJENE, KATEGORIA 1B/2
NUMRI I NDALIMEVE DHE KUFIZIMEVE 29

Emërtimi i substancave	Numri INDEX	Numri CE	Numri CAS	Shënime
O-isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamate	006-094-00-X	434-350-4	103122-66-3	
O-hexyl-Nethoxycarbonylthiocarbamate	006-102-00-1	432-750-3	-------	
Hekzametilfosfor triamid; Hekzametilfosforamid	015-106-00-2	211-653-8	680-31-9	
Përzierje të: Dimetil(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil) fosfanati; Dietil(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil) fosfanati; Metil etil(2-(hidroksimetilkarbamoil)etil) fosfanati;	015-196-00-3	435-960-3	------	
Dietil sulfati;	016-027-00-6	200-589-6	64-67-5	
Trioksid Kromi (VI)	024-001-00-0	215-607-8	1333-82-0	
Dykromat Kaliumi	024-002-00-6	231-906-6	7778-50-9	
Dykromat Amoni	024-003-00-1	232-143-1	7789-09-5	
Dykromat Natriumi	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9	
Chromyl dichloride; chromic oxychloride	024-005-00-2	239-056-8	14977-61-8	
Kromat Kaliumi	024-006-00-8	232-140-5	7789-00-6	
Kromat natriumi;	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3	
Fluorur kadmiumi;	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6	

Klorur kadmiumi;	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2	
Sulfat kadmiumi	048-009-00-9	233-331-6	10124-36-4	
Butan [përmban ≥ 0,1 % butadien (203-450-8)] [1] **Izobutan [përmban ≥ 0,1 % butadien (203-450-8)] [2]**	601-004-01-8	203-448-7 [1] 20-857-2 [2]	106-97-8 [1] 75-28-5 [2]	C
1,3-Butadien; buta-1,3-diene	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D
Benzene	601-020-00-8	200-735-7	71-43-2	
Benzo[α]piren; **benzo[d,e,f]chrysene**	601-032-00-3	200-028-5	50-32-8	
1,2-dibrom-3-klorpropan;	602-021-00-6	202-479-3	96-12-8	
Oksid i dietilenit; oksirane	603-023-00-X	200-849-9	75-21-8	
Oksid i propilenit; 1,2-epoksipropane; Metiloksirane	603-055-00-4	200-879-2	75-56-9	E
2,2'-bioksiran **1,2:3,4-diepoksibutane**	603-060-00-1	215-979-1	1464-53-5	
2-Chloro-6-fluoro-phenol	604-082-00-4	433-890-8	2040-90-6	
Akrilamidmetoksiacetat i metilit **(përmban ≥ 0,1 % akrilamid)**	607-190-00-X	401-890-7	77402-03-0	
Akrilamidglikolat i metilit **(përmban ≥ 0,1 % akrilamid)**	607-210-00-7	403-230-3	77402-05-2	
3,7-dimethylocta-2,6-dienenitrile	608-067-00-3	225-918-0	5146-66-7	
2-Nitrotoluene	609-065-00-5	201-853-3	88-72-2	
4,4'-Oxydianiline dhe kripërat e tij; ***p*-aminofenil eter [1]**	612-199-00-7	202-977-0 [1]	101-80-4 [1]	
(2-chloroethyl)(3-hydroxypropyl) **ammonium chloride**	612-246-00-1	429-740-6	40722-80-3	
Etilenimin; aziridin;	613-001-00-1	205-793-9	151-56-4	
Karbendazim (ISO); **metil benzimidazol-2-** **ylkarbamate**	613-048-00-8	234-232-0	10605-21-7	
Benomyl (ISO); **metil 1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-**	613-049-00-3	241-775-7	17804-35-2	

2-ylkarbamate				
Colchicine	614-005-00-6	200-598-5	64-86-8	
1,3,5,-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione; TGIC	615-021-00-6	219-514-3	2451-62-9	
Akrilamid;	616-003-00-0	201-173-7	79-06-1	
1,3,5-tri[(2S dhe 2R)-2,3-epoksipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione;	616-091-00-0	423-400-0	59653-74-6	
N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide	616-148-00-X	424-550-1	84245-12-5	
Vaj gudroni, linjite; vaj i lehte; [Distilat i vajit gudron të linjitit me pikë vlimi nga 80°C në 250 °C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike dhe aromatike dhe fenole monobazike].	648-002-00-6	302-674-4	94114-40-6	J
Benzol, fraksione të kokës *(forerunnings)*(gudron); Ridistilim i vajit të lehtë me pikë vlimi të ulët; [Distilat i vajit të lehtë të furrave të koksit, me interval distilimi nën 100°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me C_4-C_6].	648-003-00-1	266-023-5	65996-88-5	**J**
Distilate (katran), fraksion i benzolit, të pasura me (BTX); Ridistilim i vajit të lehtë, pikë të ulët vlimi; [Mbetje e distilimit të benzolit bruto për eliminimin e produkteve më të lehta. Përbëhet kryesisht nga benzeni, tolueni dhe ksileni(BTX) me pikë vlimi ndërmjet 75°C dhe 200°C].	648-004-00-7	309-984-9	101896-26-8	**J**
Hidrokarbure aromatike C_6-C_{10}, të pasura me C_8; Ridistilim i vajit të lehtë me pikë vlimi të ulët;	648-005-00-2	292-697-5	90989-41-6	**J**
Solvente nafte, të lehta; vaj i lehtë i ridistiluar me pikë vlimi të ulët;	648-006-00-8	287-498-5	85536-17-0	**J**
Solvente nafte, fraksioni ksilen-stiren; vaji i lehtë i ridistiluar, me pikë vlimi mesatare;	648-007-00-3	287-502-5	85536-20-5	**J**
Solvente nafte, fraksioni kumarin(Coumarone) **- stiren; ridistilat i vajit të lehtë, me pikë vlimi mesatare;**	648-008-00-9	287-500-4	85536-19-2	**J**
Nafte, mbetje distilimi, Ridistilat i vajit të lehtë me pikë vlimi të lartë; [Mbetje nga distilimi i naftës së rikuperuar. Përbëhet kryesisht nga naftaleni dhe produkte kondensimi të indenit dhe stirenit].	648-009-00-4	292-636-2	90641-12-6	**J**
Hidrokarbure aromatike, C_8; Ridistilim i vajit të lehtë, me pikë vlimi të lartë;	648-010-00-X	292-694-9	90989-38-1	**J**
Hidrokarbure aromatike,C_8-C_9; polimerizime të rezinave të hidrokarbureve, nënprodukte; ridistilat i vajit të lehtë, me pikë vlimi të lartë;	648-012-00-0	295-281-1	91995-20-9	**J**

[Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga evaporizimi/avullimi i solventevene vakum/boshllëk nga rezinat e hidrokarbureve të polimerizuara. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni C_8-C_9 dhe me pikë vlimi ndërmjet 120°C dhe 215°C].				
Hidrokarbure aromatike, C_9-C_{12}, distilate të benzenit; ridistilat i vajit të lehtë, me pikë vlimi të lartë;	648-013-00-6	295-551-9	92062-36-7	**J**
Mbetje ekstraktimi(gudron), fraksione alkaline të benzolit, ekstraktim me acid; **mbetje të ekstraktimit të vajit të lehtë, me pikë vlimi të ulët;** [Ridistilat i distilatit, të nxjerrë nga trajtimi gudronit me bazë acide dhe bazike, nga gudroni i bituminoze me temperaturë vlimi rreth 90°C dhe 160°C. Përbëhet kryesisht nga benzeni, tolueni dhe ksileni.	648-014-00-1	295-323-9	91995-61-8	**J**
Mbetje ekstraktimi(katram), fraksione alkaline të benzolit, ekstraktim me acid;Mbetje ekstraktimit të vajit të lehtë, pikë e ulët vlimi; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ridistilimi i distilatit të katramit (pa acide dhe baza katrami) në temperatura të larta. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike mononukleare të zëvendësuara dhe jo të zëvendësuara me temperaturë vlimi rreth 85°C dhe 195°C].	648-015-00-7	309-868-8	101316-63-6	**J**
Mbetje e ekstrakteve (koksit), fraksioni acide i benzolit; Mbetje eekstraktimit të vajit të lehtë, pikë e ulët vlimi; [Llumra acide e përftuar si nënprodukt i rafinimit të koksit bruto me acid sulfurik në temperaturë të lartë. Përbëhet kryesisht nga acid sulfurik dhe komponime organike].	648-016-00-2	298-725-2	93821-38-6	**J**
Mbetje ekstraktimi (koksit), vaj i lehtë alkalin, fraksione të pjesës së sipërme të distilimit mbetjeekstraktimi të vajit të lehtë, me pikë vlimi të ulët; [Fraksioni i parë i distilimit të hidrokarbureve aromatike, të pasura me kumaron, naftalen dhe inden do të parafraksionohen në pjesën e poshtme ose lahen me vaj karbolik me një pikë vlimi shumë më të ulët se 145°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike dhe aromatike C_7 dhe C_8].	648-017-00-8	292-625-2	90641-02-4	**J**
Mbetje ekstraktimi (koksit), vaj i lehtë alkalin, ekstrakte acide, **fraksione të indenit;** **mbetje ekstraktimi të vajit të lehtë, me pikë vlimi të ndërmjetme ose mesatare;**	648-018-00-3	309-867-2	101316-62-5	**J**
Mbetje ekstraktimi (koksit), vaj i lehtë alkalin, fraksione të inden - nafte; mbetje ekstraktimi të vajit të lehtë, me pikë vlimi të lartë; [Distilate të hidrokarbureve aromatike,të pasura me kumaron, naftalen dhe inden të parafraksionuara në pjesën e poshtme ose të lara me vaj karbolik me një pikë vlimi në një interval temperaturash ndërmjet 155°C dhe 180°C. Përbëhet kryesisht nga indeni, indani dhe trimetilbenzeni].	648-019-00-9	292-626-8	90641-03-5	**J**
Solvent i naftës (koksit); mbetje ekstraktimi të vajit të lehtë, me pikë vlimi të lartë; [Distilat i katramit të koksit në temperaturë të lartë, i vajit të lehtë që del nga furra e koksit, apo mbetje të ekstraktimit	648-020-00-4	266-013-0	65996-79-4	**J**

alkalin të vajit të katramit të koksit me pikë vlimi ndërmjet 130°C dhe 210°C. Përbëhet kryesisht nga indeni dhe komponime të tjera policiklike që përmbajnë një unazë të vetme aromatike. Mund të përmbajë gjithashtu dhe komponime fenolike dhe baza të azotuara].				
Distilate (katram koksi), vajra të lehta, fraksion neutral; mbetje ekstraktimi të vajit të lehtë, me pikë vlimi të lartë; [Distilate nga distilimi i fraksionuar i katramit të koksit në temperaturë të lartë. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike monociklike të alkil -zëvendësuara me pikë vlimi ndërmjet 135°C dhe 210°C. Mund të përmbajnë edhe hidrokarbure të pangopura si inden dhe kumaron].	648-021-00-X	309-971-8	101794-90-5	**J**
Distilate (katram koksi), vajra të lehta, të ekstraktuara me acid; mbetje të ekstraktimit të vajit të lehtë, me pikë vlimi të lartë; [Ky vaj është një përzierje komplekse e hidrokarbureve aromatike. Kryesisht me inden naftalen, kumaron, fenol dhe o-, m- dhe p-krezol me pikë vlimi ndërmjet 140°C dhe 215°C].	648-022-00-5	292-609-5	90640-87-2	**J**
Distilate (katram koksi), vajra të lehta; vaj fenolik [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i katramit të koksit. Përbëhet nga hidrokarbure aromatike dhe hidrokarbure të tjera, komponime fenolike dhe komponime aromatike të azotuara që distilojnë në temperatura ndërmjet 150°C dhe 210°C].	648-023-00-0	283-483-2	84650-03-3	**J**
Vajra të katramit të koksit; vaj fenolik [Distilat i katramit të koksit të prodhuar në temperaturë të lartë me pikë vlimi në temperatura ndërmjet 130°C dhe 250°C. Përbëhet kryesisht nga naftaleni, alkilnaftalenet dhe komponime fenolike dhe baza të azotuara aromatike].	648-024-00-6	266-016-7	65996-82-9	**J**
Mbetje ekstrakti alkalin(koksi), vaj i lehtë, ekstrakt acid; mbetje ekstraktimi të vajit fenolik; [Vaj i përftuar nga larja me acide e vajit fenolik të katramit, paraprakisht të larë me alkaline, për të larguar gjurmët e komponimeve bazike(katramet bazike). Përbëhet kryesisht nga indeni dhe alkilbenzenet].	648-026-00-7	292-624-7	90641-01-3	**J**
Mbetje ekstraktimi (koksi), vaj katrami alkalin; mbetje ekstrakti të vajit fenolik(karbolik);(Mbetje të përftuara nga vaji i katramit të koksit me larje alkaline siç është tretësira ujore e hidroksidit të natriumit, pas largimit të acideve të katramit të koksit bruto.Perbehet kryesisht nga naftalene dhe baza aromatike të azotuara.)	648-027-00-2	266-021—4	65996-87-4	**J**
Vaj ekstraktimi (koksi), vaj i lehtë; ekstrakt acid; [Ekstrakti ujor i prodhuar nëpërmjet larjes acide të vajit karbolik të larë me alkale. Përbëhet kryesisht nga kripëra acide të bazave të ndryshme aromatike të azotuara, duke përfshirë piridinën, kinolinën dhe derivatet e tyre alkilike].	648-028-00-8	292-622-6	90640-99-6	**J**
Piridina, alkil-derivatet; baza të katramit të koksit; [Përbërje komplekse të piridinës polialkilike të nxjerra nga distilimi i katramit të koksit apo nga distilate me pikë vlimi të lartë përafërsisht mbi 150°C, me anë të reaksionit të amonjakut me acetaldehid, formaldehid ose paraformaldehid].	648-029-00-3	269-929-9	68391-11-7	**J**

Baza të katramit, koksit, fraksione të pikolinës; baza të distiluara; [Baza piridinike me interval vlimi ndërmjet 125°C 160°C të përftuara nga distilimi i ekstraktit të neutralizuar acid të fraksionit të katramit që përmban baza të përftuara nga distilimi i katramit të koksit bituminoz. Përbëhet kryesisht nga lutidina dhe pikolina].	648-030-00-9	295-548-2	92062-33-4	**J**
Baza të katramit, koksit, fraksione të lutidines; baza të distiluara;	648-031-00-4	293-766-2	91082-52-9	**J**
Vajra ekstraktimi (koksit), baza të katramit, fraksion i kolidines; baza të distiluara; [Ekstrakte të përftuara me anë të ekstraktimit acid, të bazave të përftuara nga vajra aromatike të katramit të koksit, me neutralizim dhe distilim të bazave. Përbëhen kryesisht nga kolidina, anilina, toluidina, lutidina dhe ksilidina].	648-032-00-X	273-077-3	68937-63-3	**J**
Baza të katramit të koksit, fraksioni i kolidinës; baza të distiluara; [Fraksione të distilimit me interval vlimi ndërmjet 181°C-186°C të përftuara nga fraksionet e neutralizuara të katramit, të ekstraktuara me acid, që përmbajnë baza, të përftuara nga distilimi i katramit të koksit bituminoz. Përbëhet kryesisht nga anilina dhe kolidina].	648-033-00-5	295-543-5	92062-28-7	**J**
Baza të katramit të koksit, fraksion i anilinës; baza të distiluara; [Fraksione distilimi me interval vlimi ndërmjet 180°C - 200°C të përftuara nga baza bruto të dala nga largimi i fenoleve dhe bazave nga vaji karbolat, i përftuar nga distilimi ikatramit të koksit. Përbëhen kryesisht nga anilina, kolidina, lutidina dhe toluidina].	648-034-00-0	295-541-4	92062-27-6	**J**
Baza të katramit të koksit, fraksion i toluidinës; baza të distiluara;	648-035-00-6	293-767-8	91082-53-0	**J**
Distilate të naftës, vajra të pirolizës së alkeneve dhe alkineve, të përziera me katram koksi të temperaturës së lartë, fraksion i indenit; Ridistilime [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si ridistilat i fraksionuar i gudronit me temperaturë të lartë dhe vajrave të mbetura që janë përftuar për prodhimin pirolitik të alkeneve dhe alkineve duke u nisur nga produkte nafte apo gazi natyror. Përbëhet kryesisht nga indeni dhe ka pikë vlimi ndërmjet 160°C - 190°C].	648-036-00-1	295-292-1	91995-31-2	**J**
Distilate koksi, vaj mbetës i pirolizës së mbetjeve të katramit të koksit, vajra të naftalenit; ridistilate [Ridistilate të përftuara nga distilimi i fraksionuar i katramit të koksit bituminoz në temperaturë të lartë, dhe i vajrave mbetëse të pirolizës, me pikë vlimi ndërmjet 190°C - 270°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike dyciklike të zëvendësuara].	648-037-00-7	295-295-8	91995-35-6	**J**
Vajra ekstraktimi(koksi), vajra të pirolizës së mbetjeve të katramit të koksit, vajra të naftalenit të ridistiluara; ridistilate [Ridistilate të përftuara nga distilimi i fraksionuar i vajit metilnaftalenik i defenoluar dhe i çliruar nga bazat, që është	648-038-00-2	295-329-1	91995-66-3	**J**

përftuar nga katrami në temperaturë të lartë nga koksi bituminoze dhe nga vajra mbetëse të pirolizës, me pikë vlimi ndërmjet 220°C - 230°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike diciklike të zëvendësuara dhe të pa zëvendësuara].				
Vajra ekstraktimi (koksi), vajra të pirolizës së mbetjeve të katramit të koksit, vajra të naftalenit; ridistilime; [Vajra neutrale të përftuara nga largimi i bazave dhe fenoleve nga vaji i përftuar nga distilimi i katramit të koksit në temperaturë të lartë dhe vajrave të mbetjeve të pirolizës me pikë vlimi ndërmjet 225°C-255°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike dyciklike të zëvendësuara].	648-039-00-8	310-170-0	122070-79-5	**J**
Vajra ekstraktimi (koksi), vajra të pirolizës së mbetjeve të katramit të koksit, vajra të naftalenit, mbetje nga distilimi; ridistilate; [Mbetje të përftuara nga distilimi i vajit metilnaftalenik i defenoluar dhe i çliruar nga bazat (që vijnë nga katrami i koksit dhe vajra mbetëse nga piroliza) me pikë vlimi ndërmjet 240°C - 260°C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike biciklike dhe heterociklike të zëvendësuara].	648-040-00-3	310-171-6	122070-80-8	**J**
Distilate (koksi), vaj i lehtë i furrës së koksit, fraksion i naftalenit; Vaj naftaleni; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të dala nga parafraksionimi (distilim i vazhduar) i vajit të lehtë të furrës së koksit. Përbëhet kryesisht nga naftaleni, kumaroni dhe indeni dhe pika e vlimit është më e ulët se 148°C].	648-084-00-3	285-076-5	85029-51-2	J, M
Distilat i vajit të naftalenit (katram i koksit);Vaj naftaleni [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të dala nga distilimi i katranit të qymyrit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike edhe hidrokarbure të tjera, komponime fenolike dhe komponime aromatike të azotuara, që distilojnë në temperatura përafërsisht 200 °C-250 °C	648-085-00-9	283-484-8	84650-04-4	J, M
Distilat i vajit të naftalenit (katram i qymyrit), me përmbajtje të ulët naftaleni; Vaj nataleni i ridistiluar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga kristalizimi i vajit të naftalenit. Përbëhet kryesisht nga naftaleni, alkilnaftaleni dhe komponime fenolike].	648-086-00-4	284-898-1	84989-09-3	J, M
Distilate (katram i qymyrit), ujra mëmë të kristalizimit të vajit naftalenik; Vaj nataleni i ridistiluar [Përbërje komplekse e komponimeve organike të përftuara si filtrate nga kristalizimi i fraksionit naftalenik të katramit të koksit me pikë vlimi ndërmjet 200°C - 230°C. Përmban kryesisht naftalen, tionaftalen dhe alkilnaftalen].	648-087-00-X	295-310-8	91995-49-2	J, M
Mbetje ekstrakti (koksi), vaj naftaleni, alkaline; mbetje të ekstraktit të vajit të naftalenit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga larja me alkale e vajit të naftalenit për të larguar komponimet fenolike (acide të katramit). Përbëhet kryesisht nga naftaleni dhe alkilnaftaleni].	648-088-00-5	310-166-9	121620-47-1	J, M
Mbetje ekstrakti (koksi), vaj naftaleni, alkaline, me përmbajtje të ulët naftaleni; mbetje të ekstraktit të vajit të naftalenit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve që mbeten mbas largimit të naftalenit nga një vaj naftaleni i larë me alkale, nëpërmjet	648-089-00-0	310-167-4	121620-48-2	J, M

një procesi kristalizimi. Përbëhet kryesisht nga naftaleni dhe alkilnaftaleni].				
Distilate (katram i koksit), vajra naftalenike, nuk përmban naftalen; alkiline, ekstrakte; mbetje të ekstraktit të vajit të naftalenit; [Vaji që mbetet mbas largimit të komponimeve fenolike (acide të katrameve) nga vaji i naftalenit i pastruar me alkale. Përbëhet kryesisht nga naftaleni dhe alkilnaftaleni].	648-090-00-6	292-612-1	90640-90-7	J, M
Mbetje ekstraktimi (i koksit), vaj naftaleni alkalin, distilat i sipërm; mbetje ekstrakti të vajit të naftalenit; [Distilat i vajit të naftalenit i larë me alkale që ka një interval distilimi ndërmjet 180 °C - 220 °C. Përbëhet kryesisht nga naftaleni dhe alkilbenzeni, indeni dhe indani].	648-091-00-1	292-627-3	90641-04-6	J, M
Distilate (katram i koksit), vajra naftalenike, fraksioni i metilnaftalenit; vaj metilnaftaleni; [Distilat nga distilimi i fraksionuar i katramit të qymyrit në temperatura të larta. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure biciklike të zëvendësuara dhe baza aromatike të azotuara me pikë vlimi ndërmjet 225 °C - 255°C].	648-092-00-7	309-985-4	101896-27-9	J, M
Distilate (katram i koksit), fraksioni i indol-metilnaftalenit; **vaj i metilnaftalenit;** [Distilat i dalë nga distilimi i fraksionuar i katramit të koksit në temperatura të larta. Përbëhet kryesisht nga indoli dhe metilnaftaleni me pikë vlimi ndërmjet 235 °C - 255 °C].	648-093-00-2	309-972-3	101794-91-6	J, M
Distilate (katram i koksit), vajra naftalenike, ekstrakte acide; **Mbetje esktraktimi i vajit të metilnaftalenit;** [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara me largimin e bazave nga fraksioni metilnaftalenik i përftuar nga distilimi i katramit të koksit me pikë vlimi ndërmjet 230°C - 255°C. Përmban kryesisht 1(2)-metilnaftalen, naftalen, dimetilnaftalen dhe bifenil].	648-094-00-8	295-309-2	91995-48-1	J, M
Mbetje ekstraktimi (i koksit), vaj naftaleni alkalin, mbetje nga distilimi; Mbetje esktraktimi i vajit të metilnaftalenit; [Mbetje nga distilimi i vajit naftalenik të larë me alkale që ka një interval distilimi ndërmjet 220 °C - 300 °C. Përbëhet kryesisht nga naftaleni, alkilnaftaleni dhe baza të azotuara aromatike].	648-095-00-3	292-628-9	90641-05-7	J, M
Vajra ekstraktimi (të koksit), acide, katrami nuk përmban komponime bazike; **Mbetje esktraktimi i vajit të metilnaftalenit** [Vaj ekstraktimi me pikë vlimi ndërmjet 220 °C - 265 °C, nga mbetjet e ekstraktimit të katramit të koksit alkalin, përftuar nga një larje acide me solucion ujor të acidit sulfurik mbas distilimit për të larguar komponimet bazike që ndodhen në katram. Përbëhet kryesisht nga alkilnaftalene].	648-096-00-9	284-901-6	84989-12-8	J, M
Distilate (katram i qymyrit), fraksioni i benzolit, mbetje nga distilimi; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i benzolit bruto(katram i qymyrit i temperaturave të larta). Mund të jetë një lëng me interval distilimi rreth 150 °C	648-097-00-4	310-165-3	121620-46-0	J,M

- 300 °C ose një komponim gjysmë i ngurtë ose i ngurtë me pikë shkrirje deri 70 °C. Përbëhet kryesisht nga naftalene dhe alkilnaftalene].				
Vaj antraceni, pastë antraceni; fraksion i vajit të antracenit; [Përbërje e ngurtë antraceni përftuar nga kristalizimi dhe centrifugimi i vajit të antracenit. Përbëhet kryesisht nga antraceni, karbazoli dhe fenantreni].	648-103-00-5	292-603-2	90640-81-6	J, M
Vaj antraceni me përmbajtje të ulët antraceni;fraksione të vajit të antracenit; [Vaj që mbetet mbas largimit, nëpërmjet një procesi kristalizimi, të një përbërje të ngurtë të pasur me antracen (pastë antraceni) nga vaji i antracenit. Përbëhet kryesisht nga komponime aromatike me dy, tri apo katër elemente].	648-104-00-0	292-604-8	90640-82-7	J, M
Mbetje (katram i koksit), distilim i vajit të antracenit; fraksione të vajit të antracenit; [Mbetje nga distilimi i fraksionuar i antracenit bruto me pikë vlimi ndërmjet 340 °C - 400 °C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike treciklike ose policiklike dhe heterociklike].	648-105-00-6	295-505-8	92061-92-2	J,M
Vaj antraceni, pastë antraceni; fraksion i vajit të antracenit;;fraksione të vajit të antracenit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve nga distilimi i antracenit të përftuar nga kristalizimi i vajit të antracenit të katramit të koksit në temperaturë të lartë dhe me pikë vlimi ndërmjet 330°C - 350°C. Përbëhet kryesisht nga antraceni, karbazoli dhe fenantreni].	648-106-00-1	295-275-9	91995-15-2	J,M
Vaj antraceni, pastë antraceni; fraksion i karbazolit;fraksion i vajit të antracenit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve nga distilimi i antracenit i përftuar nga kristalizimi i vajit të antracenit të katramit të koksit bituminoze në temperaturë të lartë dhe me pikë vlimi ndërmjet 350°C - 360 °C. Përbëhet kryesisht nga antraceni, karbazoli dhe fenantreni].	648-107-00-7	295-276-4	91995-16-3	J,M
Vaj antraceni, pastë antraceni; fraksione të lehta të distilimit;fraksione të vajit të antracenit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve nga distilimi i antracenit përftuar nga kristalizimi i vajit të antracenit të katramit të koksit bituminoze në temperaturë të lartë dhe me pikë vlimi ndërmjet 290 °C - 340 °C. Përbëhet kryesisht nga komponime aromatike treciklike dhe hidroderivatet e tyre].	648-108-00-2	295-278-5	91995-17-4	J,M
Vajra të katramit të koksit, të temperaturave të ulëta; vaj katrami, pikë e lartë vlimi; [Distilate të katramit të koksit në temperatura të ulëta. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure, komponime fenolike dhe baza të azotuara aromatike me pikë vlimi ndërmjet 160 °C - 340 °C].	648-109-00-8	309-889-2	101316-87-4	J, M
Mbetje ekstraktimi(koksi), në temperaturë të ulët, katram koksi alkilin;; [Mbetje e katramit të koksit në temperaturë të ulët, pas larjes alkaline me tretësirë ujore të hidroksidit të natriumit për	648-110-00-3	310-191-5	122384-78-5	J, M

largimin e komponentëve acide në katramin e koksit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure dhe baza aromatike të azotuara.]				
Fenole, ekstrakte të lëngshme amonjakale; ekstrakte bazike; [Përbërje e fenoleve të ekstraktuara nëpërmjet përdorimit të acetatit të izobutilit, të dala nga kondensimi i gazeve të emetuara gjatë distilimit të koksit në temperatura të ulëta (më e ulet se 700 °C). Përbëhet kryesisht nga një përzierje fenolesh monohidrike dhe dyhidrike].	648-111-00-9	284-881-9	84988-93-2	J,M
Distilate (katram i koksit), vajra të lehta, ekstrakte alkaline; [Ekstrakte ujore të vajit karbolik të trajtuar me larje alkaline me tretësirë ujore të hidroksidit të natriumit. Përbëhet kryesisht nga kripëra alkaline të komponimeve të ndryshme fenolike].	648-112-00-4	292-610-0	90640-88-3	J,M
Ekstrakte, vaj i katramit të koksit, me natyrë alkaline; [Ekstrakt i vajit të katramit të qymyreve përftuar nga larja alkaline, p.sh. me tretësirë ujore të hidroksidit të natriumit. Përbëhet kryesisht nga kripëra alkaline të komponimeve të ndryshme fenolike].	648-113-00-X	266-017-2	65996-83-0	J,M
Distilate (katram i koksit), vajra naftalenike, ekstrakte alkaline; [Ekstrate ujore të vajit naftalenik të prodhuar nga një larje alkaline me tretësirë ujore të hidroksidit të natriumit. Përbëhet kryesisht nga kripëra një alkaline të komponimeve të ndryshme fenolike].	648-114-00-5	292-611-6	90640-89-4	J,M
Mbetje ekstraktimi (koksi), vaj i katramit alkalin, karbonate, të trajtuara me gëlqere; fenole bruto; [Produkt i përftuar nga trajtimi i ekstraktit alkalin të katramit të koksit me CO_2 dhe CaO. Përbëhet kryesisht nga $CaCO_3$,$Ca(OH)_2$, Na_2CO_3 dhe papastërti të tjera organike dhe inorganike].	648-115-00-0	292-629-4	90641-06-8	J,M
Katram me komponentë acide, koks bruto; fenole bruto; [Produkti i reaksionit të përftuar nga neutralizimi i ekstraktit alkalin i katramit të koksit me një tretësirë acide si tretësira ujore e hidroksidit të natriumit, ose dyoksid karboni i gaztë, për të përftuar acide të lira. Përbëhet kryesisht nga fenole, krezole dhe xilenole..]	648-116-00-6	266-019-3	65996-85-2	J,M
Komponime acide të katramit, të linjiteve bruto; fenole bruto; [Ekstrakt alkalin i acidifikuar i katramit të linjiteve. Përbëhet kryesisht nga fenoli dhe homologë të fenolit].	648-117-00-1	309-888-7	101316-86-3	J,M
Komponime acide të katramit, të përftuara nga gazifikimi i linjiteve; fenole bruto; [Përbërje komplekse e komponimeve organike të përftuara nga gazifikimi i qymyreve linjite. Përbëhet kryesisht nga fenole hidroaromatike C_{6-10} dhe homologët e tyre].	648-118-00-7	295-536-7	92062-22-1	J,M
Komponime acide të katramit, mbetje nga distilimi; distilate fenolike; [Mbetje nga distilimi i fenolit bruto të dalë prej koksit. Përbëhet kryesisht nga fenole me numër karboni C_{8-10} dhe me pikë zbutje 60 °C - 80 °C].	648-119-00-2	306-251-5	96690-55-0	J,M
Komponime acide të katramit, fraksioni i metilfenolit; distilate fenolike; [Fraksioni i komponimeve acide të katramit, i pasur me 3-	648-120-00-8	284-892-9	84989-04-8	J,M

dhe 4-metilfenol, i përftuar nga distilimi i komponimeve acide të katramit bruto në temperaturë të ulët].				
Komponime acide të katramit, fraksioni i polialkilfenolit; distilate fenolike; [Fraksioni i komponimeve acide të katramit, i rikuperuar nga distilimi i Komponimeve acide të katramit bruto në interval temperaturë ndërmjet 225 °C - 320 °C. Përbëhet kryesisht nga polialkilfenoli].	648-121-00-3	284-893-4	84989-05-9	J,M
Komponime acide të katramit, fraksioni i ksilenolit; distilate fenolike; [Fraksioni i komponimeve acide të katramit, i pasur me 2,4- dhe 2,5-dimetilfenol, i përftuar nga distilimi i komponimeve acide t të katramit bruto në temperaturë të ulët].	648-122-00-9	284-895-5	84989-06-0	J,M
Komponime acide të katramit, fraksioni i etilfenolit; distilate fenolike; [Fraksioni i komponimeve acide të katramit, i pasur me 3- dhe 4-etilfenol, i përftuar nga distilimi i komponimeve acide të katramit bruto në temperaturë të ulët].	648-123-00-4	284-891-3	84989-03-7	J,M
Komponime acide të katramit, fraksioni i 3,5-ksilenolit; distilate fenolike; [Fraksioni ikomponimeve acide të katramit, i pasur me 3,5-dimetilfenol, i përftuar nga distilimi i komponimeve acide të katramit bruto në temperaturë të ulët].	648-124-00-X	284-896-0	84989-07-1	J,M
Komponime acide të katramit, mbetje, distilate, fraksioni primar; distilate fenolike; [Mbetje nga distilimi i vajit karbolik të lehtë ndërmjet 235 °C - 355 °C].	648-125-00-5	270-713-1	68477-23-6	J,M
Komponime acide të katramit, krezolike, mbetje; [Mbetje nga komponimet acide të katramit bruto mbas ndarjes së fenoleve, krezoleve, ksilenoleve dhe disa fenoleve që vlojnë në temperaturë të lartë. Përbërje e ngurtë me pikë shkrirje 80°C. Përbëhet kryesisht nga polialkilfenole, rrëshira dhe kripëra inorganike].	648-126-00-0	271-418-0	68555-24-8	J,M
Fenole, C_{9-11}; distilate fenolike;	648-127-00-6	293-435-2	91079-47-9	J,M
Komponime acide të katramit, krezolike; **distilate fenolike;** [Përbërje komplekse e komponimeve organike të përftuara nga qymyret linjite me pikë vlimi ndërmjet 200 °C - 230 °C. Përbëhet kryesisht nga fenole dhe baza piridinike].	648-128-00-1	295-540-9	92062-26-5	J,M
Komponime acide të katramit, të linjiteve, fraksioni i C_2-alkilfenolit; distilate fenolike; [Distilat nga acidifikimi i distilatit të katramit të linjitit të larë me baza që ka një interval vlimi rreth 200 °C - 230 °C. Përbëhet kryesisht nga m- dhe p-etilfenoli si dhe krezole dhe ksilenole].	648-129-00-7	302-662-9	94114-29-1	J,M
Vajra ekstraktimi (koksi), vajra naftalenike; ekstrakte acide; [Ekstrakte ujore të prodhuara nëpërmjet larjes acide të vajrave naftalenike të lara me baza. Përbëhet kryesisht nga kripëra acide të komponimeve të ndryshme aromatike bazike të azotuara përfshirë këtu piridinën, kinolinën dhe derivatet e tyre alkilike].	648-130-00-2	292-623-1	90641-00-2	J,M
Komponime bazike të katramit, derivate kinolinë; baza të distiluara;	648-131-00-8	271-020-7	68513-87-1	J,M

Komponime bazike të katramit, fraksione derivate të kinolinës; baza të distiluara;	648-132-00-3	274-560-1	70321-67-4	J,M
Komponime bazike të katramit, mbetje nga distilimi; baza të distiluara; [Mbetje nga distilimi që mbeten mbas distilimit të fraksioneve të katramit, të neutralizuara, të eksraktuara me acid, që përmbajnë komponime bazike, të përftuara nga distilimi i katramit të qymyrit. Përbëhen kryesisht nga anilina, kolidina, kinolina dhe derivatet e kinolines, dhe toluidinë].	648-133-00-9	274-544-0	92062-29-8	J,M
Vajra hidrokarburesh aromatike, të përziera me polietilen dhe polipropilen, të dala nga piroliza, fraksioni i vajrave të lehta; produkt i trajtuar termikisht; [Vaj i përftuar nga trajtimi termik i një përzierje polietilen/polipropilen me vaj kollofoni ose vajra aromatike të tjera. Përbëhet kryesisht nga benzeni dhe homologët e tij me pikë vlimi ndërmjet 70 °C - 120 °C].	648-134-00-4	309-745-9	100801-63-6	J,M
Vajra hidrokarburesh, aromatike, të përziera me polietilen, të dala nga piroliza, fraksioni i vajrave të lehta; produkt i trajtuar termikisht; [Vaj i përftuar nga trajtimi termik i polietilenit me vaj kollofoni ose vajra aromatike të tjera. Përbëhet kryesisht nga benzeni dhe homologët e tij me pikë vlimi ndërmjet 70 °C - 120 °C].	648-135-00-X	309-748-5	100801-65-8	J,M
Vajra hidrokarburesh, aromatike, të përziera me polistiren, nga piroliza, fraksioni i vajrave të lehta; produkt i trajtuar termikisht; [Vaj i përftuar nga trajtimi termik i polistirenit me vaj kollofoni ose vajra aromatike të tjera. Përbëhet kryesisht nga benzeni dhe homologët e tij me pikë vlimi ndërmjet 70 °C - 210 °C].	648-136-00-5	309-749-0	100801-66-9	J,M
Mbetje nga ekstraktimi (katramit), vaj katrami alkalin, mbetje nga distilimi i naftalenit. [Mbetje e përftuar nga një vaj i ekstraktuar kimikisht mbas ndarjes së naftalenit me anë të distilimit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me unaza të kondensuara me 2-3 elemente dhe nga komponime bazike aromatike të azotuara].	648-137-00-0	277-567-8	736665-18-6	J,M
Acide të katramit, kreozolite, kripëra të natriumit, tretësira kaustike; ekstrakt alkalin;	648-139-00-1	272-361-4	68815-21-4	J,M
Vajra të ekstraktimit (koksit), komponime bazike të katramit; [Ekstrakt acid nga mbetja e ekstraktimit alkalin të vajit të katramit të qymyreve prodhuar nga larja acide. Përbëhet kryesisht nga kripëra acide të bazave të azotuara aromatike që përmbledhin piridinën, kinolinën dhe alkilderivatet e tyre].	648-140-00-7	266-020-9	65996-86-3	J,M
Komponime bazike të katramit, qymyreve, bruto; baza të katramit bruto; ekstrakt acid; [Produkt i reaksionit përftuar duke neutralizuar me tretësire alkaline, p.sh. me hidroksid natriumi në tretësirë ujore, produktin e ekstraktimit me solvent të bazave të katramit të qymyreve, me qëllim përftimin e komponimeve bazike të lira. Përbëhet kryesisht nga baza organike si akridina, fenantridina, piridina, kinolina dhe alkilderivatet përkatëse].	648-141-00-2	266-018-8	65996-84-1	J,M

Vajra të lehta (të qymyreve), nga furra e koksit; benzen bruto; [Lëng organik, volatil, ekstrakt i gazit të dalë nga distilimi i qymyreve në temperaturë të lartë (mbi 700 °C). Përbëhet kryesisht nga benzeni, tolueni dhe ksileni. Mund të përmbajë dhe hidrokarbure të tjera më të ulëta].	648-147-00-5	266-012-5	65996-78-3	J
Distilate (të qymyreve), ekstraktim me tretësa të lëngët; fraksionet primare; [Lëng i prodhuar nga kondensimi i avujve të dalë gjatë kondensimit të qymyreve me tretësa të lëngët. Pika e vlimit të tij është ndërmjet 30 °C - 300 °C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me unaza të kondensuara pjesërisht të hidrogjenuara, komponime aromatike që përmbajnë azot, oksigjen dhe squfur, dhe alkilderivatet e tyre me numër karboni kryesisht ndërmjet C_4 -C_{14}].	648-148-00-0	302-688-0	94114-52-0	J
Distilate (të qymyreve), hidrokreking i ekstraktimit me solvent; [Distilate të përftuara nga hidrokrekingu i ekstrakteve të qymyreve ose solucioneve të dala nga ekstraktimi me tretës të lëngët. Pika e vlimit të tij është ndërmjet 30 °C - 300 °C. Përbëhet kryesisht nga komponime aromatike, aromatike të hidrogjenuara dhe naftënike, alkilderivatet e tyre dhe alkane me numër karboni kryesisht ndërmjet C_4-C_{14}. Përmban gjithashtu dhe komponime aromatike që përmbajnë azot, oksigjen dhe squfur].	648-149-00-6	302-689-6	94114-53-1	J
Nafte nga hidrokrekingu (qymyreve), hidrokreking i ekstraktimit me solvent; [Fraksion i distilatit të përftuar nga hidrokrekingu i ekstraktit të qymyreve apo solucionit të dalë nga ekstraktimi me tretës të lëngshëm ose procese superkritike për ekstraktimin e gazit. Pika e vlimit të tij është ndërmjet 30 °C - 180 °C. Përbëhet kryesisht nga komponime aromatike, aromatike të hidrogjenuara dhe naftënike, alkilderivatet e tyre dhe alkane me numër karboni kryesisht ndërmjet C_4-C_9. Përmban gjithashtu dhe komponime aromatike që përmbajnë azot, oksigjen dhe squfur].	648-150-00-1	302-690-1	94114-54-2	J
Distilate (qymyre), fraksioni i mesëm i hidrokrekingut të ekstraktimit me solvent; [Distilat i përftuar nga hidrokrekingu i ekstraktit të qymyreve apo solucioneve të dala nga ekstraktimi me tretës të lëngshëm ose procese superkritike për ekstraktimin e gazit me një interval vlimi rreth 180 °C - 300 °C. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike biciklike, komponime aromatike, aromatike të hidrogjenuara dhe komponime naftënike, alkilderivatet e tyre dhe alkane me numër karboni kryesisht ndërmjet C_9-C_{14}. Janë të pranishem edhe komponime që përmbajnë azot, squfur dhe oksigjen].	648-152-00-2	302-692-2	94114-56-4	J
Distilate (qymyre), fraksioni i mesëm i hidrogjenuar i hidrokrekingut të ekstraktimit me solvent; [Distilate nga hidrogjenimi i distilatit të mesëm të dalë nga hidrokrekingu i ekstraktit të qymyreve ose solucionit të dalë nga ekstraktimi me tretës të lëngshëm ose ekstraktimit me gaz me një interval vlimi rreth 180 °C - 280 °C. Përbëhet kryesisht nga aromatikë dyciklike, komponime aromatike, aromatikë të hidrogjenuara dhe naftënikë, alkilderivatet e tyre	648-153-00-8	302-693-8	94114-57-5	J

dhe alkane me numër karboni kryesisht ndërmjet C_9 - C_{14}].				
Vaj i lehtë (i qymyreve), dalë nga procesi i gjysmë-koksifikimit; vaj i freskët; [Lëng organik volatil i përftuar nga kondensimi i gazeve të dala nga kondensimi i qymyreve (në temperaturë më poshtë se 700 °C). Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure C_{6-10}].	648-156-00-4	292-635-7	90641-11-5	J
Gaz nafte nga depropanizimi i naftës me kreking katalitik, të pasura me C_3 dhe të pastruara nga acidet; gaz nafte; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga fraksionimi i naftës me anë të krekingut katalitik dhe që i është nënshtruar një trajtimi për eliminimin e papastërtive acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_2-C_4, kryesisht C_3].	649-062-00-6	270-755-0	68477-73-6	**K**
Gaz nafte nga krekingu katalitik; gaz nafte; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga procesi i krekingut katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni ndërmjet C_{1-6},	649-063-00-1	270-756-6	68477-74-7	**K**
Gaz nafte dalë nga krekingu katalitik i pasur me C_{1-5}; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga procesi i krekingut katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni ndërmjet C_{1-6}, kryesisht C_1-C_5].	649-064-00-7	270-757-1	68477-75-8	**K**
Gaz nafte dalë nga stabilizimi i naftës me anë të polimerizimit katalitik; të pasura me C_{2-4}; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga stabilizimi i naftës me anë të polimerizimit katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni ndërmjet C_{2-6}, kryesisht **C_2-C_4].**	649-065-00-2	270-758-7	68477-76-9	**K**
Gaz nafte dalë nga reformimi katalitik, i pasur me C_{1-4}; gaz nafte **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga procesi i reformimit katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_{1-6}, kryesisht C_1-C_4].	649-066-00-8	270-760-8	68477-79-2	**K**
Gaz nafte dalë nga alkilimi olefinik dhe parafinik me C_{3-5}; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve olefinike dhe parafinike me numër karboni ndërmjet C_3-C_5 dhe që janë përdorur si ngarkesë/ushqyes alkilimi]. Temperatura e ambinetit zakonisht e tejkalon tempraturat kritike të këtyre kombinimeve.	649-067-00-3	270-765-5	68477-83-8	**K**
Gaz nafte i pasur me C_4; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga fraksionimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni ndërmjet C_1-C_5, kryesisht C_4].	649-068-00-9	270-767-6	68477-85-0	**K**
Gaze (nafte) dalë nga largimi i etanit nga koka e aparatit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i fraksioneve të gazit dhe benzinës të dala nga krekingu katalitik. Përmban kryesisht etan dhe etilen].	649-069-00-4	270-768-1	68477-86-1	**K**

Gaz nafte dalë nga kolona e siperme e largimit të izobutaneve; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi në kushte atmosferike i një përzierje butan-butilen. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni ndërmjet C_3-C_4].	649-070-00-X	270-769-7	68477-87-2	**K**
Gaz i thatë nafte dalë nga depropanizimi, i pasur me propen; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve të dala nga fraksionimi i gazit dhe benzinës në procesin e krekingut katalitik. Përbëhet kryesisht nga propileni, më pak etan dhe propan].	649-071-00-5	270-772-3	68477-90-7	**K**
Gaz nafte dalë nga largimi i propanit nga koka e aparatit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve të dala nga fraksionimi i gazit dhe benzinës në procesin e krekingut katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni ndërmjet C_2-C_4].	649-072-00-0	270-773-9	68477-91-8	**K**
Gaz nafte; gaz i rikuperuar nga pjesa e sipërme e impiantit që largon propanin; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga fraksionimi i përzierjeve të hidrokarbureve të ndryshme. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_1-C_4, kryesisht propan].	649-073-00-6	270-777-0	68477-94-1	**K**
Gaz nafte; ushqyes për njësinë Girbatol; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përdorura si ushqyes në njësinë Girbatol e destinuar për eliminimin e H_2S. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni ndërmjet C_2-C_4].	649-074-00-1	270-778-6	68477-95-2	**K**
Gaz nafte, dalë nga fraksionimi i izomerëve naftënike, i pasur me C_4, nuk përmban H_2S;	649-075-00-7	270-782-8	68477-99-6	**K**
Mbetje gazi (nafte), vaj i qartësuar nga krekingu katalitik dhe mbetje nga krekingu termik në boshllëk; gaz nafte **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i vajit të qartësuar dalë nga krekingu katalitik dhe mbetje nga krekingu termik në boshllëk. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_1-C_6].	649-076-00-2	270-802-5	68478-21-7	**K**
Mbetje gazi (nafte) dalë nga stabilizimi i naftës me kreking katalitik, absorbim; gaz nafte **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga stabilizimi i naftës me kreking katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_1-C_6].	649-077-00-8	270-803-0	68478-22-8	**K**
Mbetje gazi (nafte) dalë nga fraksionimi i kombinuar i produkteve të krekingut katalitik, reformimi katalitik dhe nga hidrodesulfurimi; gaz nafte **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të dala nga fraksionimi i kombinuar i produkteve të krekingut katalitik, reformimi katalitik dhe nga hidrodesulfurimi, të trajtuara për largimin e papastërtive acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_1-C_5].	649-078-00-3	270-804-6	68478-24-0	**K**
Mbetje gazi (nafte) dalë nga stabilizimi me anë të fraksionimit të naftës nga reformimi katalitik; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të dala nga stabilizimi me anë të fraksionimit të naftës nga reformimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_1-C_4.	649-079-00-9	270-806-7	68478-26-2	**K**

Mbetje gazi (nafte), përzierje e njësisë së gazit të ngopur, e pasur me C_4; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të dala nga stabilizimi me anë të fraksionimit të naftës së distiluar, të gazit të mbetur nga stabilizimi i naftës me anë të reformimit katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_3-C_6, kryesisht butan dhe izobutan].	649-080-00-4	270-813-5	68478-32-0	**K**
Mbetje gazi (nafte) e njësisë së rikuperimit të gazit të ngopur, e pasur me C_{1-2}; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të dala nga fraksionimi i gazit të mbetur të distilimit, të distilimit direkt të naftës dhe të mbetjes së naftës nga reformimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_3-C_5, kryesisht metan dhe etan].	649-081-00-X	270-814-0	68478-33-1	**K**
Mbetje gazi (nafte) të dala nga krekingu termik në boshllëk; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të dala nga krekingu termik në boshllëk i mbetjeve. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_1-C_5].	649-082-00-5	270-815-6	68478-34-2	**K**
Hidrokarbure të dala nga distilimi i naftës, të pasura me C_{3-4}; gaz nafte; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi dhe kondensimi i naftës bruto. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_3 –C_5 kryesisht C_{3-4}].	649-083-00-0	270-990-9	68512-91-4	**K**
Gaz (nafte) dalë nga largimi i hekzanit me anë të distilimit direkt të naftës në interval të gjerë vlimi; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të dala nga fraksionimi i naftës së distiluar drejtpërdrejt në interval të gjerë vlimi. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht t C_2 –C_6].	649-084-00-6	271-000-8	68513-15-5	**K**
Gaz (nafte) dalë nga largimi i hekzanit me anë të hidrokrekingut të pasura me hidrokarbure; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve nga distilimi i produkteve të dala nga hidrokrekingu. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_1- C_4. Gjithashtu mund të përmbaje sasi të vogla hidrogjeni dhe H_2S].	649-085-00-1	271-001-3	68513-16-6	**K**
Gaz (nafte) dalë nga stabilizimi i naftave të lehta me anë të distilimit të drejtpërdrejt; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga stabilizimi i naftave të lehta me anë të distilimit të drejtpërdrejt. Përbëhet nga hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni kryesisht C_2-C_6].	649-086-00-7	271-002-9	68513-17-7	**K**
Mbetje nafte, të pasura me C_4; gaz nafte [Mbetje komplekse të dala nga distilimi i përzierjeve që vijnë nga operacione të ndryshme të rafinerisë. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4 – C_5, kryesisht butan, me pikë vlimi ndërmjet –11,7°C dhe 27,8°C].	649-087-00-2	271-010-2	68513-66-6	**K**
Hidrokarbure, C_{1-4}; gaz nafte; (Një kombinim kompleks hidrokarburesh të përftuara nga krekingu termik dhe operacione absorbimi, si dhe nëpërmjet distilimit të vajit bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni nga C_1 deri C_4 dhe pikë vlimi përafërsisht nga - 164 °C deri në - 0,5 °C.)	649-088-00-8	271-032-2	68514-31-8	**K**
Hidrokarbure me C_{1-4}; të zbutura, gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga kalimi i gazit të naftës në një proces zbutje i destinuar për	649-089-00-3	271-038-5	68514-36-3	**K**

konvertimin e merkaptanëve apo eliminimin e mbetjeve acide. Përbehet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht ndërmjet C_1-C_4 dhe me pikë vlimi ndërmjet – 164 °C dhe – 0,5°C].				
Hidrokarbure me C_1-C_3; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve me numër karboni kryesisht ndërmjet C_1-C_3 dhe me pikë vlimi ndërmjet –164 °C dhe – 42°C].	649-090-00-9	271-259-7	68527-16-2	**K**
Hidrokarbure me C_1-$_4$, fraksione të cilave u është larguar butani; gaz nafte;	649-091-00-4	271-261-8	68527-19-5	**K**
Gaz i lagësht me C_2-$_4$; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës bruto dhe/ose nga krekingu i lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë pas distilimit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht ndërmjet C_1-C_5].	649-092-00-X	271-624-0	68602-83-5	**K**
Hidrokarbure me C_2-$_4$; gaz nafte;	649-093-00-5	271-734-9	68606-25-7	**K**
Hidrokarbure me C_3; gaz nafte;	649-094-00-0	271-735-4	68606-26-8	**K**
Gaz (naftë), ushqyes për njësinë e alkilimit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga krekingu katalitik i lëndës djegëse të mesme të rëndë. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht ndërmjet C_3-C_4].	649-095-00-6	271-737-5	68606-27-9	**K**
Mbetje gazi (nafte) nga fraksionimi i mbetjeve pas largimit të propanit; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i mbetjeve pas largimit të propanit. Përbëhet kryesisht nga butani, izobutani dhe butadieni].	649-096-00-1	271-742-2	68606-34-8	**K**
Gaz (nafte), përzierje nga rafineria; gaz nafte; [Përbërje komplekse që del nga procese të ndryshme të rafinerisë. Përbëhet nga H_2, H_2S dhe hirokarbure me numër karboni kryesisht C_1-C_5].	649-097-00-7	272-183-7	68783-07-3	**K**
Gaz (nafte) nga krekingu katalitik; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht ndërmjet C_3-C_5].	649-098-00-2	272-203-4	68783-64-2	**K**
Gaz me hidrokarbure të rendit C_{2-4} i përpunuar/zbutur; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga përpunimi/zbutja i një distilati nafte**,** me qëllim konvertimin e merkaptanëve apo eliminimi e papastërtive acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura dhe të pangopura me numër karboni kryesisht ndërmjet C_2-C_4 dhe me pikë vlimi ndërmjet –51°C dhe –34°C].	649-099-008	272-205-5	68783-65-3	**K**
Gaz (nafte) nga fraksionimi i naftës bruto; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga	649-100-00-1	272-871-7	68918-99-0	**K**

hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni ndërmjet C_1-C_5].				
Gaz (nafte), pas largimit të heksaneve; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i një përzierje naftash. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni ndërmjet C_1-C_5].	649-101-00-7	272-872-2	68919-00-6	**K**
Gaz (nafte) nga stabilizatori, të dala nga fraksionimi i benzinave të lehta me distilim direkt; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i benzinave të lehta me distilim direkt. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni C_1-C_5].	649-102-00-2	272-878-5	68919-05-1	**K**
Gaze (nafte), nga rektifikimi i naftës, proces i desulfurimit; (Një kombinim kompleks hidrokarburesh të përftuara nga procesi *unifiner* i desulfurimit të naftës dhe rektifikimit nga produkti i naftës. Përbëhet nga hidrokarbure të ngopura alifatike me numër karboni kryesisht midis C1 deri në C4.)	649-103-00-8	272-879-0	68919-06-2	**K**
Gaz (nafte) nga reformimi katalitik i naftës së distiluar direkt; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga reformimi katalitik i naftës së distiluar direkt dhe nga fraksionimi i të gjithë efluentëve. Përbehet nga metani, etani dhe propani].	649-104-00-3	272-882-7	68919-09-5	**K**
Gaz nafte, produkt i dalë nga koka e separatorit, nga krekingu katalitik; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i ngarkesës së separatorit C_3-C_4. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure C_3].	649-105-00-9	272-893-7	68919-20-0	**K**
Gaz (nafte) të dala nga stabilizimi i seksionit të distilimit direkt; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i lëngut të dalë nga kulla e parë e distilimit të naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].	649-106-00--4	272-883-2	68919-10-8	**K**
Gaz nafte i dalë nga largimi i butanit nga nafta me kreking katalitik; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i naftës nga krekingu katalitik**.**Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].	649-107-00-X	273-169-3	68952-76-1	**K**
Mbetje gazi (nafte) i dalë nga stabilizimi i naftës dhe distilatit me kreking katalitik; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i naftës dhe distilatit të krekingut katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].	649-108-00-5	273-170-9	68952-77-2	**K**
Mbetje gazi (nafte), distilat nga krekingu termik, absorbues i lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë dhe i naftës; gaz nafte **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ndarja e distilateve të krekingut termik, naftës dhe lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].	649-109-00-0	273-175-6	68952-81-8	**K**
Mbetje gazi (nafte), i dalë nga stabilizimi i fraksionimit të hidrokarbureve me kreking termik; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga stabilizimi me anë të fraksionimit të hidrokarbureve të cilat i janë nënshtruar një krekingu termik, mbas koksifikimi i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër	649-110-00-6	273-176-1	68952-82-9	**K**

karboni C_1-C_6].				
Gaze të lehta dalë nga krekingu i naftës me avull, që kanë përmbajtje të përqendruar butadieni; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga një kreking termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4].	649-111-00-1	273-265-5	68955-28-2	**K**
Gaz nafte (koke) i dalë nga reformimi katalitik i naftës së distiluar drejtpërdrejt; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga reformimi katalitik i naftës së distiluar drejtpërdrejt dhe fraksionimi i të gjithë efluenteve. Përbëhet nga hidrokarburet alifatike të ngopura me numër karboni C_2-C_4].	649-112-00-7	273-270-2	68955-34-0	**K**
Hidrokarbure të përbëra nga C_4; gaz nafte	649-113-00-2	289-339-5	27741-01-3	**K**
Alkane të përbëra nga C_1-$_4$ të pasura me C_3; gaz nafte	649-114-00-8	292-456-4	90622-55-2	**K**
Gaz nafte nga krekingu me avull, i pasur me C_3; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu me avull. Përbëhet kryesisht nga propileni dhe pak propan. Pika e vlimit është ndërmjet –70°C dhe 0°C].	649-115-00-3	295-404-9	92045-22-2	**K**
Hidrokarbure të përbëra nga C_4, distilate të krekingut me avull; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga krekingu me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me C_4, kryesisht buten-1 dhe buten-2, dhe përmbajnë gjithashtu butan dhe izobutan; pika e vlimit e tyre është ndërmjet –12°C dhe 5°C].	649-116-00-9	295-405-4	92045-23-3	**K**
Gaz nafte i kondensuar, i përpunuar/zbutur, fraksioni me C_4; gaz nafte [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar duke vepruar mbi një përzierje të gazeve të naftës me një proces përpunimi/zbutjeje i destinuar për oksidimin e merkaptanëve apo për largimin e papastërtive acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura dhe të pangopura me C_4].	649-117-00-4	295-463-0	92045-80-2	**K**
Gaz nafte me hidrokarbure me C_4, që nuk përmbajnë butadien-1,3 dhe izobuten;	649-118-00-X	306-004-1	95465-89-7	**K**
Gaz nafte, rafinate me C_3-C_5 të pangopura, nuk përmbajnë butadien, nga ekstraktimi me acetat amoni kupror të fraksionit të C_4 nga krekingu me avull;	649-119-00-5	307-769-4	97722-19-5	**K**
Gaz rafinerie dalë nga trajtimi me amina; ushqyes për sistemin me amina; [Gaz ushqyes për sistemin që siguron largimin e H_2S me anë të aminave. Përbëhet nga hidrogjeni. Mund të përmbajë gjithashtu dhe monoksid e dyoksid karboni, H_2S dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni C_1-C_5].	649-120-00-0	270-746-1	68477-65-6	**K**
Gaz rafinerie nga prodhimi i benzenit, me hidrodesulfurim; [Mbetje gazi nga njësia e prodhimit të benzenit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni. Mund të përmbajë gjithashtu dhe monoksid karboni, dhe hidrokarbure kryesisht me numër karboni C_1-C_6, përfshirë edhe benzenin].	649-121-00-6	270-747-7	68477-66-7	**K**

Gaz nafte nga riciklimi, në njësinë e prodhimit të benzenit, i pasur me hidrogjen; gaz rafinerie [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga riciklimi i gazit të njësisë së prodhimit të benzenit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe sasi e pakët monoksid karboni dhe hidrokarbure me numër karboni C_1- C_6].	649-122-00-1	270-748-2	68477-67-8	**K**
Gaz rafinerie(nafte), i pasur me Hidrogjen dhe Azot; përzierje vaji; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i një përzierje vajore. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe azoti, dhe sasi të pakët monoksid karboni e dyoksid karboni dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni C_1-C_5].	649-123-00-7	270-749-8	68477-68-9	**K**
Gaz rafinerie(nafte) nga rektifikimi i naftës së dalë nga reformimi katalitik; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga stabilizimi i naftës së dalë nga reformimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure të ngopura me numër karboni C_1-C_4].	649-124-00-2	270-759-2	68477-77-0	**K**
Gaz rafinerie(nafte) nga reformimi katalitik i ngarkeses me C_{6-8}; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga reformimi katalitik i ngarkesës me C_{6-8} dhe riciklimi për të rikuperuar hidrogjenin. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni. Mund të përmbajë gjithashtu në sasi të pakët edhe monoksid e dyoksid karboni, azot dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].	649-125-00-8	270-761-3	68477-80-5	**K**
Gaz rafinerie(nafte) dalë nga reformimi katalitik i ngarkesës me C_{6-8}; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga reformimi katalitik i ngarkesës me C_{6-8}. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].	649-126-00-3	270-762-9	68477-81-6	**K**
Gaz rafinerie(nafte), dalë nga reformimi katalitik i ngarkesës me C_{6-8}, e pasur me hidrogjen;	649-127-00-9	270-763-4	68477-82-7	**K**
Gaz rafinerie(nafte), kthim në C_2; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga ekstraktimi i hidrogjenit nga një përzierje e gaztë që përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe sasi të vogla azoti, monoksid karboni, metani, etani dhe etileni. Përmban kryesisht hidrokarbure të tilla si metan, etan dhe etilen, dhe një sasi të vogël hidrogjeni, azoti dhe monoksid karboni].	649-128-00-4	270-766-0	68477-84-9	**K**
Gaz rafinerie (nafte), mbetje gazesh acide të thata nga njësia e përqendrimit të gazit; **[**Përbërje komplekse e gazeve të thata të dala nga njësia e përqendrimit të gazit. Përbëhet nga hidrogjeni, H_2S dhe nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_3].	649-129-00-X	270-774-4	68477-92-9	**K**
Gaz rafinerie (nafte) nga riabsorbimi i gazit të përqendruar nga distilimi; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga distilimi i produkteve të nxjerra nga përzierje të ndryshme gazesh në një riabsorber të përqendrimit të gazit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, monoksidi i karboni dhe dyoksidi karbonit, azoti, H_2S dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_3].	649-130-00-5	270-776-5	68477-93-0	**K**
Gaz rafinerie (nafte), dalë nga absorbimi i hidrogjenit; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve e përftuar nga absorbimi i hidrogjenit nga një përzierje e pasur me hidrogjen. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, monoksidi i	649-131-00-0	270-779-1	68477-96-3	**K**

karbonit, azoti, H_2S dhe metani, e në sasi të vogël hidrokarbure me numër karboni C_2].				
Gaz nafte i pasur me hidrogjen; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e ndarë në formën e hidrokarbureve të gazta me ftohje. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, me sasi të pakta monoksid karboni, azoti, metani dhe hidrokarbure me numër karboni C_2].	649-132-00-6	270-780-7	68477-97-4	**K**
Gaz rafinerie (nafte) i pasur me hidrogjen dhe azot; riciklim i përzierje vajrash të hidrotrajtuar; **[**Përbërje komplekse e përftuar nga riciklimi i përzierjes së vajrave të hidrotrajtuara. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe azoti, me sasi të vogël monoksid e dyoksid karboni, dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].	649-133-00-1	270-781-2	68477-98-5	**K**
Gaz rafinerie (nafte) i pasur me hidrogjen; [Përbërje komplekse e përftuar nga riciklimi i gazit në reaktor. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, me një sasi të vogel monoksid e dyoksid karboni, azot, hidrogjen i sulfuruar dhe hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni C_1-C_5].	649-134-00-7	270-783-3	68478-00-2	**K**
Gaz rafinerie (nafte) i pasur me hidrogjen dalë nga njësia e reformimit; [Përbërje komplekse e dalë nga njësia e reformimit.Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, me një sasi të vogël monoksid dhe dyoksid karboni dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni C_1-C_5].	649-135-00-2	270-784-9	68478-01-3	**K**
Gaz rafinerie(nafte) nga hidrotrajtimi mbas reformimit; **[**Përbërje komplekse e dalë nga hidrotrajtimi mbas reformimit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, metani dhe etani, me sasi të pakta H_2S dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni C_3-C_5].	649-136-00-8	270-785-4	68478-02-4	**K**
Gaze rafinerie (nafte), hidrotrajtim i reformimit; i pasur në hidrogjen-metan; (Përbërje komplekse e përftuar nga procesi hidrotrajtues i reformimit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjen dhe metan me sasi të paketa monoksid dhe dyoksid karboni, azot dhe hidrokarbure të ngopura me numër karboni kryesisht midis C_2 dhe C_5.)	649-137-00-3	270-787-5	68478-03-5	**K**
Gaz rafinerie (nafte) nga hidrotrajtimi mbas reformimit, i pasur me hidrogjen; **[**Përbërje komplekse e përftuar nga hidrotrajtimi mbas reformimit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, me sasi të pakta monoksid karboni dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni C_1-C_5].	649-138-00-9	270-788-0	68478-04-6	**K**
Gaz rafinerie (nafte) dalë nga distilimi i krekingut termik; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu termik. Përbëhet nga hidrogjeni, H_2S, nga monoksidi dhe dyoksidi i karbonit dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].	649-139-00-4	270-789-6	68478-05-7	**K**
Mbetje Gazi (nafte), rifraksionim pas krekingut termik; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga rifraksionimi i produkteve të dala nga një kreking katalitik. Përbëhet nga hidrogjeni dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_3].	649-140-00-X	270-805-1	68478-25-1	**K**
Mbetje gazi(nafte) dalë nga ndarja e naftës me anë të reformimit katalitik; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga	649-141-00-5	270-807-2	68478-27-3	**K**

reformimi katalitik i naftës me anë të distilimit direkt. Përbëhet nga hidrogjeni dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].				
Mbetje gazi (nafte) dalë nga stabilizimi i naftës me anë të reformimit katalitik; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga stabilizimi i naftës me anë të reformimit katalitik. Përbëhet nga hidrogjeni dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].	649-142-00-0	270-808-8	68478-28-4	**K**
Mbetje gazi (nafte) dalë nga hidrotrajtimi i distilatit të krekingut; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i distilatit të krekingut me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet nga hidrogjeni dhe hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni C_1-C_6].	649-143-00-6	270-809-3	68478-29-5	**K**
Mbetje gazi (nafte) dalë nga ndarja e naftës së distiluar direkt me proces hidrodesulfurimi; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga hidrodesulfurimi i naftës së distiluar direkt. Përbëhet nga hidrogjeni dhe hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni C_1-C_6].	649-144-00-1	270-810-9	68478-30-8	**K**
Gaz (nafte) dalë nga reformimi katalitik i naftës së distiluar direkt, produkt i kokës së distilatorit; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga reformimi katalitik i naftës me distilim direkt, e më pas fraksionimi i të gjithë efluentëve. Përbëhet nga hidrogjeni, metani, etani dhe propani].	649-145-00-7	270-999-8	68513-14-4	**K**
Gaz (nafte) dalë nga reformimi i efluenteve në ballonin e droselimit me presion të lartë; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga zgjerimi i efluenteve të reaktorit të reformimit në presion të lartë. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, me sasi të pakta metani, etani dhe propani].	649-146-00-2	271-003-4	68513-18-8	**K**
Gaz (nafte) dalë nga reformimi i efluenteve në ballonin e droselimit me presion të ulët; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga zgjerimi i efluenteve të reaktorit të reformimit në presion të ulët. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, me sasi të pakta metani, etani dhe propani].	649-147-00-8	271-005-5	68513-19-9	**K**
Gaz (nafte) dalë nga distilimi i gazit të rafinuar të vajrave; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse të ndara nga distilimi i një përzierje të gaztë që përmban hidrogjen, monoksid dhe dyoksid karboni, dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6, të përftuara nga krekingu i etanit dhe i propanit. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_2, hidrogjen, azot dhe monoksid karboni].	649-148-00-3	271-258-1	68527-15-1	**K**
Gaz (nafte) dalë nga njësia e prodhimit të benzenit, i hidrotrajtuar dhe i është larguar pentani; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e prodhuar nga trajtimi i ngarkesës së dalë nga njësia e prodhimit të benzenit me hidrogjen në prani të një katalizatori, i ndjekur më pas nga largimi i pentanit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, etani, dhe propani, me sasi të pakta azoti, monoksid dhe dyoksid karboni dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6. Mund të përmbajë dhe gjurmë benzeni].	649-149-00-9	271-623-5	68602-82-4	**K**

Gaz(nafte) dalë nga absorbuesi sekondar, fraksionim i produkteve të kokës së krekingut katalitik; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e prodhuar nga fraksionimi i produkteve të kokës që rezultojnë nga procesi i krekingut katalitik *fluidised* në reaktorin e krekingut katalitik. Përbëhet nga hidrogjeni, azoti dhe nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_3].	649-150-00-4	271-625-6	68602-84-6	**K**
Produkte nafte, gaz rafinerie; [Përbërje komplekse që përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, me sasi të pakta metani, etani dhe propani].	649-151-0-X	271-750-6	68607-11-4	**K**
Gaz (nafte), ndarje në presion të ulët, hidrokreking; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e përftuar nga ndarja lëng-avull i efluentëve të reaktorit të hidrokrekingut. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni C_1-C_3].	649-152-00-5	272-182-1	68783-06-2	**K**
Gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e përftuar nga procese të ndryshme rafinimi të naftës. Përbëhet nga hidrogjeni dhe nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_3].	649-153-00-0	272-338-9	68814-67-5	**K**
Gaz (nafte) dalë nga ndarja e produkteve të platformës; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e përftuar nga reformimi kimik i naftëneve aromatike. Përbëhet nga hidrogjeni dhe hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni C_2 -C_4].	649-154-00-6	272-343-6	68814-90-4	**K**
Gaz(nafte), vajgur i sulfuruar i hidrotrajtuar, dalë nga stabilizuesi i largimit të pentanit; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse të dala nga stabilizimi i produkteve të largimit të pentanit prej vajgurit të hidrotrajtuar. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, metani, etani dhe propani, përmban dhe sasi të vogla azoti, H_2S, monoksid karboni dhe hidrokarbure me numër karboni C_4-C_5].	649-155-00-1	272-775-5	68911-58-0	**K**
Gaz (nafte), vajgur sulfuror i hidrotrajtuar, dalë nga balloni i droselimit; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse të dala nga njësia që siguron hidrogjenizimin katalitik të vajgurit të sulfuruar. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe metani, përmban dhe sasi të pakta azoti, monoksid karboni dhe hidrokarbure me numër karboni C_2-C_5].	649-156-00-7	272-776-0	68911-59-1	**K**
Gaz nga rektifikimi i naftës, procesi i desulfurimit; [Përbërje komplekse të ndara nga rektifikimi i produkteve të lëngëta nga procesi i desulfurimit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni i sulfuruar, metani, etani dhe propani].	649-157-00-2	272-873-8	68919-01-7	**K**
Gaz nga fraksionimi i naftës, nga krekingu katalitik; **[**Përbërje komplekse e prodhuar nga fraksionimi i produktit të kokës nga krekingu katalitik. Përbëhet nga hidrogjeni, H_2S, azoti dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].	649-158-00-8	272-874-3	68919-02-8	**K**
Gaz (nafte), nga absorbuesi sekondar, larje e gazit të krekingut katalitik; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e prodhuar nga larja e gazit që del nga koka e reaktorit të krekingut katalitik. Përbëhet nga hidrogjeni i sulfuruar(H_2S), metani, etani dhe propani].	649-159-00-3	272-875-9	68919-03-9	**K**
Gaz(nafte) nga rektifikimi i naftës, desulfurim me hidrotrajtim i distilatit të rëndë; **[**Përbërje komplekse e ndarë nga rektifikimi i produkteve të lëngëta nga procesi i desulfurimit me hidrotrajtim i distilatit të rëndë. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, hidrogjeni i sulfuruar (H_2S) dhe hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni C_1 - C_5].	649-160-00-9	272-876-4	68919-04-0	**K**

Gaz (nafte) nga stabilizuesi i reformimit; fraksione të lehta fundore; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse të ndara nga fraksionimi i ndarjeve të lehta të dala nga *Platforming*-u. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, metani, etani dhe propani].	649-161-00-4	272-880-6	68919-07-3	**K**
Gaz (nafte) dalë nga distilimi i naftës bruto, gaz rafinerie; [Përbërje komplekse të prodhuara nga kulla e parë e distilimit të naftës bruto. Përbëhet nga azoti dhe hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni kryesisht C_1-C_5].	649-162-00-X	272-881-1	68919-08-4	**K**
Gaz(nafte), dalë nga ndarja e gudronit; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse të ndara nga fraksionimi i naftës bruto. Përbëhet nga hidrogjeni dhe hidrokarbure kryesisht me numër karboni C_1-C_5].	649-163-00-5	272-884-8	68919-11-9	**K**
Gaz(nafte), dalë nga rektifikatori i njësisë *Unifining*; gaz rafinerie; [Përbërje të hidrogjenit dhe metanit të përftuara nga fraksionimi i produkteve të dala nga njësia e *Unifining*].	649-164-00-0	272-885-3	68919-12-0	**K**
Mbetje gazi(nafte), dalë nga separatori i naftës pas hidrodesulfurimit; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga hidrodesulfurimi katalitik i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, metani, etani dhe propani].	649-165-00-6	273-173-5	68952-79-4	**K**
Mbetje gazi(nafte), hidrodesulfurim i naftës me anë të distilimit direkt; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga hidrodesulfurimi direkt i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_1-C_5].	649-166-00-1	273-174-0	68952-80-7	**K**
Gaz (nafte), të absorberit, fraksionim i produkteve të kokës së krekingut katalitik; gaz rafinerie; **[**Përbërje komplekse e përftuar nga fraksionimi i produkteve nga njësia *fluidised* e krekingut katalitik dhe njësia e desulfurimit të lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_1-C_4].	649-167-00-7	273-269-7	68955-33-9	**K**
Gaz nafte, dalë nga distilimi i naftës bruto me kreking katalitik; [Përbërje komplekse e përftuar nga distilimi i naftës bruto me kreking katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, H_2S, azoti, monoksidi i karbonit dhe hidrokarbure parafinike dhe olefinike me numër karboni kryesisht C_1-C_6].	649-168-00-2	273-563-5	68989-88-8	**K**
Gaz(nafte) nga larja e lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë me dietanolaminë; **[**Përbërje komplekse e përftuar nga desulfurimi i lëndëve djegëse të lëngët të mesme të rënda me dietanolaminë.Përbëhet kryesisht nga hidrogjen i sulfuruar, hidrogjeni dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_1-C_5].	649-169-00-8	295-397-2	92045-15-3	**K**
Gaz nafte nga hidrodesulfurimi i lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë; [Përbërje komplekse e përftuar nga ndarja në fazë të lëngët e efluenteve të dala nga reaksioni i hidrogjenimit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni, hidrogjeni i sulfuruar dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_1-C_3].	649-170-00-3	295-398-8	92045-16-4	**K**
Gaz nafte nga hidrodesulfurimi i lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e gazit që vjen nga njësia e reformimit	649-171-00-9	295-399-3	92045-17-5	**K**

dhe pastrimit të reaktorit të hidrogjenimit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_1-C_4].				
Gaz nafte efluent të reaktorit të hidrogjenimit; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse e gazit të përftuar nga zgjerimi i efluentëve mbas reaksionit të hidrogjenimit. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_1-C_6].	649-172-00-4	295-400-7	92045-18-6	**K**
Gaz (nafte) e presionit të lartë, dalë nga krekingu i naftës me avull; gaz rafinerie; [Përbërje komplekse, përzierje e pjesëve jo të kondesueshme, produkte të dala si rezultat i krekingut të naftës me avull, si dhe gazeve të mbetura nga përgatitja për produktin pasardhës. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure parafinike dhe olefinike me numër karboni C_1-C_5, gjithashtu në përzierje mund të ketë dhe gaz natyror].	649-173-00-X	295-401-2	92045-19-7	**K**
Mbetje gazi nafte që kanë humbur vizkozitetin; [Përbërje komplekse e përftuar nga reduktimi i vizkozitetit të mbetjeve në një furrë. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni i sulfuruar dhe hidrokarbure parafinike dhe olefinike me numër karboni C_1-C_5].	649-174-00-5	295-402-8	92045-20-0	**K**
Gaze (nafte), C_3-$_4$; gaze nafte; (kombinim kompleks i hidrokarboneve të përftuara nga distilimi i produkteve nga krekingu i naftës bruto. Përbëhet nga hidrokarbone me numër karboni midis C_3 dhe C_4, ku kryesisht mbizotërojnë propani dhe propileni, dhe pika e vlimit mesatarisht nga -51 °C deri në - 1 °C.)	649-177-00-1	268-629-5	68131-75-9	**K**
Mbetje gazi (nafte), distilat i krekingut katalitik dhe fraksionim i naftës së krekingut katalitik; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që vijnë nga krekingu katalitik i distilateve të naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].	649-178-00-7	269-617-2	68307-98-2	**K**
Mbetje gazi (nafte), naftë e polimerizimit katalitik dalë nga stabilizimi me fraksionim; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga prodhime të fraksionimit që dalin nga polimerizimi i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].	649-179-00-2	269-618-8	68307-99-3	**K**
Mbetje gazi (nafte), stabilizim i fraksionimit të naftës katalitike të reformuar, nuk përmban sulfur hidrogjeni; gaz nafte; (Kombinim kompleks i hidrokarboneve të përftuara nga fraksionimi i stabilizimit të naftës katalitike të reformuar ku sulfuri i hidrogjenit është larguar nëpërmjet trajtimit me amina. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht midis C1 dhe C4.)	648-180-00-8	269-619-3	68308-00-9	**K**
Mbetje gazi (nafte), distilat krekingu, i hidrotrajtuar; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i distilateve me kreking termik me hidrogjen në prani të katalizatorit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni kryesisht C_1-C_6].	649-181-00-3	269-620-9	68308-01-0	**K**
Mbetje gazi (nafte), distilat i distilimit të parë nga hidrodesulfuratori, pa hidrogjen të sulfuruar; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga hidrodesulfurimi katalitik i fraksioneve të distilimit të parë ku i është larguar H_2S me anë të trajtimit me amina. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].	649-182-00-9	269-630-3	68308-10-1	**K**

Mbetje gazi (nafte), dalë nga krekingu katalitik i lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë, kulla e absorbimit; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të krekingut katalitik të lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].	649-183-00-4	269-623-5	68308-03-2	**K**
Mbetje gazi (nafte), nga impianti i rikuperimit të gazit; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që vijnë nga burime hidrokarburesh heterogjene. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].	649-184-00-X	269-624-0	68308-04-3	**K**
Mbetje gazi (nafte), dalë nga impianti i rikuperimit të gazit, impianti i largimit të etanit; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që vijnë nga burime hidrokarburesh heterogjene. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].	649-185-00-5	269-625-6	68308-05-4	**K**
Mbetje gazi (nafte), distilat i hidrode -sulfuruar dhe naftë e hidrodesulfuruar nga fraksionuesi, nuk përmban acide; gaz nafte; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i naftës së hidrodesulfuruar dhe burime hidro-karburesh të distilimit të trajtuara për të larguar papastërtitë acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].	649-186-00-0	269-626-1	68308-06-5	**K**
Mbetje gazi (nafte), nuk përmban H_2S, nga rektifikatori i lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë në boshll1ëk; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga stabilizimi i naftës me anë të rektifikimit të lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë në boshllëk, i cili i është nënshtruar një hidrodesulfurimi dhe i është larguar H_2S me anë të trajtimit me amina. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].	649-187-00-6	269-627-7	68308-07-6	**K**
Mbetje gazi (nafte), nuk përmban H_2S, dalë nga stabilizatori i naftave të lehta me distilim direkt; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi dhe stabilizimi i naftave të lehta me anë të distilimit direkt dhe i është larguar H_2S me anë të trajtimit me amina. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].	649-188-00-1	269-629-8	68308-09-8	**K**
Mbetje gazi (nafte), ushqyes alkilim propan-propilen, largim i etanit; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga bashkëveprimi i propanit me propilenin. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4].	649-189-00-7	269-631-9	68308-11-2	**K**
Mbetje gazi (nafte), nuk përmban H_2S dalë nga hidrodesulfurimi i lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë në boshllëk; gaz nafte; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga hidrodesulfurimi katalitik i lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë në boshllëk dhe i është larguar H_2S me anë të trajtimit me amina. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_6].	649-190-00-2	269-632-4	68308-12-3	**K**

Gaz nafte, kreking katalitik, produkte të kokës; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_3-C_5 dhe me pikë vlimi ndërmjet –48 °C dhe 32 °C].	649-191-00-8	270-071-2	68409-99-4	**K**
Alkanet, $C_{1-2;}$ Gaz nafte	649-193-00-9	270-651-5	68475-57-0	**K**
Alkanet, C_{2-3}; Gaz nafte	649-194-00-4	270-652-0	68475-58-1	**K**
Alkanet, C_{3-4}; Gaz nafte	649-195-00-X	270-653-6	68475-59-2	**K**
Alkanet, C_{4-5}; Gaz nafte	649-196-00-5	270-654-1	68475-60-5	**K**
Gaze nafte të djegshme; [Përbërje gazesh të lehta. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe /ose hidrokarbure me peshë molekulare të ulët].	649-197-00-0	270-667-2	68476-26-6	**K**
Gaze nafte të djegshme, distilate të naftës bruto; [Përbërje komplekse gazesh të lehta që dalin nga distilimi i naftës bruto dhe nga reformimi katalitik i saj. Përbëhet kryesisht nga hidrogjeni dhe hidrokarbure me numër karboni C_1-C_4 dhe me pikë vlimi ndërmjet –217 °C dhe -12 °C].	649-198-00-6	270-670-9	68476-29-9	**K**
Hidrokarbure, C_{3-4}; Gaz nafte	649-199-00-1	270-681-9	68476-40-4	**K**
Hidrokarbure, C_{4-5}; Gaz nafte	649-200-00-5	270-682-4	68476-42-6	**K**
Hidrokarbure, C_{2-4}; të pasura me $C_{3;}$ Gaz nafte	649-201-00-0	270-689-2	68476-49-3	**K**
Gaze nafte, të lëngshëm(liquified); [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_3-C_7 dhe me pikë vlimi ndërmjet –40 °C dhe 80 °C].	649-202-00-6	270-704-2	68476-85-7	**K**
Gaze nafte, të lëngshëm, të zbutur; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga nënshtrimi i një përzierje gazi nafte ndaj një procesi zbutjeje, me qëllim konvertimin e merkaptanëve dhe të pastrimit të papastërtive acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_3-C_7 dhe me pikë vlimi ndërmjet –40 °C dhe 80 °C].	649-203-00-1	270-705-8	68476-86-8	**K**
Gaz nafte, $C_{3-4,}$ i pasur me izobutan; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i hidrokarbureve të ngopura dhe të pangopura me numër karboni nga C_3 në C_6, kryesisht butan dhe izobutan. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura dhe të pangopura me numër karboni C_3-C_4, kryesisht izobutan].	649-204-00-7	270-724-1	68477-33-8	**K**
Distilate (nafte) me C_3-C_6, të pasura me piperilen; Gaz nafte Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i hidrokarbureve alifatike të ngopura dhe të pangopura me numër karboni nga C_3 në $C_{6.}$ Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura dhe të pangopura me numër karboni C_3-C_6, kryesisht piperilen].	649-205-00-2	270-726-2	68477-35-0	**K**

Gaz nafte, nga kolona e sipërme e ndarjes së butanit; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një përzierje butani. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni C_3-C_4].	649-206-00-8	270-750-3	68477-69-0	**K**
Gaz nafte me C_{2-3}; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga një fraksionim katalitik. Përmban kryesisht etan, etilen, propan dhe propilen].	649-207-00-3	270-751-9	68477-70-3	**K**
Gaz nafte, nga lënda djegëse e lëngët e mesme e rëndë e krekingut katalitik, fraksionet e fundit nga largimi i propanit, të pasura me C_4, nuk përmban acide; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i një përzierje të lëndës djegëse të lëngët të mesme të rëndë të krekingut katalitik dhe që i është nënshtruar një trajtimi për largimin e H_2S dhe komponimeve të tjera acide. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni C_3-C_5, kryesisht C_4].	649-208-00-9	270-752-4	68477-71-4	**K**
Gaze (nafte), nga nafta e krekingut katalitik, fraksionet e poshtme nga largimi i butanit, e pasur me C3-5; (Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga stabilizimi i naftës së krekingut katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht nga C3 në C5.)	649-209-00-4	270-754-5	68477-72-5	**K**
Mbetje Gazi(nafte), nga stabilizatori i fraksionimit të naftës së izomerizuar; (Përbërje komplekse hidrokarburesh e përftuar nga stabilizimi i fraksionimit të produkteve që dalin nga izomerizimi i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht nga C1 në C4.)	649-210-00-X	269-628-2	68308-08-7	**K**
Benzine natyrore, nafte me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të ndara nga gazi natyror me anë të procesit të ftohjes apo absorbimit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni kryesisht C_4-C_8 dhe me pikë vlimi ndërmjet 20 °C dhe 120 ° C].	649-261-00-8	232-349-1	8006-61-9	P
Naftë me pikë vlimi të ulët; **[**Produkte nafte të rafinuar, pjesërisht e rafinuar dhe e parafinuar e përftuar nga distilimi i gazit natyror. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_5-C_6 dhe me pikë vlimi ndërmjet 100 °C dhe 200 ° C].	649-262-00-3	232-443-2	8030-30-6	P
Ligroinë; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i fraksionuar i naftës dhe që ka pikë vlimi ndërmjet 20 °C dhe 135 °C].	649-263-00-9	232-453-7	8032-32-4	P
Nafta të rënda, fraksione të rënda nga distilimi; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës bruto. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_6-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 65 °C dhe 230 ° C].	649-264-00-4	265-041-0	64741-41-9	P
Nafta me interval të gjerë distilimi; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20 °C dhe 220 ° C].	649-265-00-X	265-042-6	64741-42-0	P

Nafta të lehta të dala nga distilimi direkt; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi direkt i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_4-C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20 °C dhe 180 ° C].	649-266-00-5	265-046-8	64741-46-4	P
Solvent nafte, alifatike e lehtë, naftë me pikë vlimi të ulët [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës bruto ose i benzinës natyrore. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni kryesisht C_5-C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 35 °C dhe 160° C].	649-267-00-0	265-192-2	64742-89-8	P
Distilate nafte, fraksione të lehta nga distilimi direkt; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi direkt i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_2-C_7 dhe me pikë vlimi ndërmjet -88 °C dhe 99° C].	649-268-00-6	270-077-5	68410-05-9	P
Benzina nga rikuperimi i avujve; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të ndara nga ftohja e gazeve të përftuara nga sistemi i rikuperimit të avujve. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20° C dhe 196° C].	649-269-00-1	271-025-4	68514-15-8	P
Benzina nga distilimi direkt, njësia e fraksionimit; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga njësia e fraksionimit pas distilimit të naftës bruto. Pika e vlimit të saj është ndërmjet 36,1° C dhe 193,3° C].	649-270-00-7	271-727-0	68606-11-1	P
Nafta jo të zbutura; naftë me pikë vlimi të ulët; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i fraksioneve të naftës që rezultojnë nga procese të ndryshme të rafinerisë. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 0° C dhe 230° C]	649-271-00-2	272-186-3	68783-12-0	P
Distilate nafte, të prodhuara nga koka e stabilizatorit, fraksione të benzinave të lehta nga distilimi direkt; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_3-$C_{6]}$.	649-272-00-8	272-931-2	68921-08-4	P
Nafta të rënda nga distilimi direkt, që përmbajnë komponime aromatike; naftë me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës bruto. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_8-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 130° C dhe 210°C].	649-273-00-3	309-945-6	101631-20-3	P
Nafte, alkilim me interval të gjerë; naftë e modifikuar me pikë të ulët vlimi; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të reaksionit të izobutanit me hidrokarbure monoolefinike përgjithësisht me numër karboni C_3-C_5. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura, të vargëzuara, me numër karboni kryesisht C_7-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 90°C dhe 220°C].	649-274-00-9	265-066-7	64741-64-6	P
Nafta të rënda të alkilimit; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të reaksionit të izobutanit me	649-275-00-4	265-067-2	64741-65-7	P

hidrokarbure monoolefinike përgjithësisht me numër karboni C_3-C_5. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura, të vargëzuara, me numër karboni kryesisht C_9-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 150°C dhe 220°C].				
Nafta të lehta të alkilimit; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të reaksionit të izobutanit me hidrokarbure monoolefinike përgjithesisht me C_3-C_5. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura, të vargëzuara, me numër karboni kryesisht C_7-C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 90° C dhe 160 °C].	649-276-00-X	265-068-8	64741-66-8	P
Nafta të modifikuara nga izomerizimi; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga izomerizimi katalitik i hidrokarbureve parafinike me vargje lineare me C_4-C_6. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura si izobutan, dimetil-2,2 butan, izopentani, metil-2 pentani dhe metil-3 pentani].	649-277-00-5	265-073-5	64741-70-4	P
Nafta të lehta, të rafinuara me solvent; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate mbas një ekstraktimi me solvent. Përbëhet kryesiaht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_5-C_{11} dhe pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 190 °C].	649-278-00-0	265-086-6	64741-84-0	P
Nafta të rënda, të rafinuara me solvent; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate mbas një ekstraktimi me solvent. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_7-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 90°C dhe 230°C].	649-279-00-6	265-095-5	64741-92-0	P
Rafinate nafte të reformimit katalitik të ekstraktuara me ndihmën e përzierjes etilenglikol-ujë; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate me anë të një procesi ekstraktimi UDEX e aplikuar ndaj produkteve të qarkullimit në një njësi reformimi katalitik. Përbëhet nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni kryesisht C_6-C_9].	649-280-00-1	270-088-5	68410-71-9	P
Rafinate të reformimit, njësia e ndarjes Lurgi; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate në një njësi ndarje Lurgi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure jo aromatike me sasi të pakta hidrokarbure aromatike me numër karboni ndërmjet C_6-C_8].	649-281-00-7	270-349-3	68425-35-4	P
Nafta të alkilimit, me interval të gjërë vlimi që përmbajnë butan; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të reaksionit të izobutanit me hidrokarbure monoolefinike përgjithësisht me numër karboni C_3-C_5. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura, të vargëzuara, me numër karboni kryesisht C_7-C_{12} me disa butane dhe me pikë vlimi ndërmjet 35° C dhe 200 °C].	649-282-00-2	271-267-0	68527-27-5	P
Distilate të lehta nafte, derivate të krekingut të naftës me avull, të hidrotrajtuara dhe rafinuara me solvent; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate gjatë ekstraktimit me solvent të një distilati të lehtë të	649-283-00-8	295-315-5	91995-53-8	P

hidrotrajtuar dalë nga nafta pas krekingut me avull].				
Nafta, butane të alkiluara me C_{4-12}, të pasura me izooktan; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga alkilimi i butaneve. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_{12} të pasura me izooktan, dhe me pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 210 °C].	649-284-00-3	295-430-0	92045-49-3	P
Hidrokarbure, distilate të naftave të lehta të hidrotrajtuara, të rafinuara me solvent; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës së hidrotrajtuar ndjekur nga ekstraktim me solvent dhe distilim. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me pikë vlimi ndërmjet 94° C dhe 99 °C].	649-285-00-9	295-436-3	92045-55-1	P
Nafta, izomerimi, fraksionet me $C_{6;\ naftë}$ e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një benzine e cila i është nënshtruar një izomerizimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga izomerë të hekzanit me pikë vlimi ndërmjet 60° C dhe 66 °C].	649-286-00-4	295-440-5	92045-58-4	P
Hidrokarbure, me C_6- $_7$, nga krekingu i naftës, të rafinuara me solvent; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga absorbimi i benzenit nga një fraksion i pasur me benzen dhe që i është nënshtruar një hidrogjenimi katalitik, ky fraksion rezulton nga një distilim i naftës së krekingut paraprakisht të hidrogjenizuar. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure parafinike dhe naftënike me numër karboni kryesisht C_6-C_7 dhe me pikë vlimi ndërmjet 70° C dhe 100 °C].	649-287-00-X	295-446-8	92045-64-2	P
Hidrokarbure të pasura me C_6, distilate të naftave të lehta të hidrotrajtuara, të rafinuara me solvent; naftë e modifikuar me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftës së hidrotrajtuar e më pas trajtuar me solvent. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me pikë vlimi ndërmjet 65° C dhe 70 °C].	649-288-00-5	309-871-4	101316-67-0	P
Nafta të rënda, nga krekingu katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_6-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 65°C dhe 230°C. Përmbajne një sasi relativisht të rëndësishëm me hidrokarbure të pangopura].	649-289-00-0	265-055-7	64741-54-4	P
Nafta të lehta, dalë nga krekingu katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20° C dhe 190 °C. Përmbajnë një sasi relativisht të rëndësishëm me hidrokarbure të pangopura].	649-290-00-6	265-056-2	64741-55-5	P
Hidrokarbure me C_{3-11}, distilate të krekingut katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu katalitik	649-291-00-1	270-686-6	68476-46-0	P

Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_3-C_{11} dhe me pikë vlimi përafërsisht deri në 204°C].				
Nafta, distilate të lehta të krekingut katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu katalitik Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_1-C_5].	649-292-00-7	272-185-8	68783-09-5	P
Distilate aromatike të lehta, derivate të krekingut me avull të naftës; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara duke trajtuar një distilat të lehtë nafte që rezulton nga krekingu me avull i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike].	649-293-00-2	295-311-3	91995-50-5	P
Nafta të rënda të krekingut katalitik, të zbutura; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një distilat nafte të krekingut katalitik nënshtruar ndaj një procesi zbutjeje për transformimin e merkaptanëve dhe eliminimin e papastërtive acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_6-C_{12} me pikë vlimi ndërmjet 60°C dhe 200°C].	649-294-00-8	295-431-6	92045-50-6	P
Nafta të lehta të krekingut katalitik, të zbutura; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një distilat nafte të krekingut katalitik nënshtruar ndaj një procesi zbutjeje për transformimin e merkaptanëve dhe eliminimin e papastërtive acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 210°C].	649-295-00-3	295-441-0	92045-59-5	P
Hidrokarbure me C_{8-12} të krekingut katalitik, kimikisht të neutralizuara; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu katalitik dhe i është nënshtruar një larje alkaline. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_8-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 130°C dhe 210°C].	649-296-00-9	295-794-0	92128-94-4	P
Hidrokarbure me C_{8-12}, distilate të krekingut katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_8-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 140°C dhe 210°C].	649-297-00-4	309-974-4	101794-97-2	P
Hidrokarbure me C_{8-12} të krekingut katalitik, kimikisht të neutralizuara; të zbutura; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët;	649-298-00-X	309-987-5	101896-28-0	P
Nafta të lehta të reformimit katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 190°C. Përmban në një sasi të konsiderueshme hidrokarbure aromatike dhe hidrokarbure të vargëzuara. Ky fraksion mund të përmbajë 10% benzen].	649-299-00-5	265-065-1	64741-63-5	P
Nafta të rënda të reformimit katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu katalitik. Përbëhet	649-300-00-9	265-070-9	64741-68-0	P

nga hidrokarbure kryesisht aromatike me numër karboni C_7-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 90°C dhe 230°C].				
Distilate nafte nga depentanizimi i reformimit katalitik; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni C_3-C_6 dhe me pikë vlimi ndërmjet -49°C dhe 63°C].	649-301-00-4	270-660-4	68475-79-6	P
Hidrokarbure me C_{2-6} të reformimit katalitik të C_{6-8}; naftë nga krekingu katalitik me pikë vlimi të ulët;	649-302-00-X	270-687-1	68476-47-1	P
Mbetje nafte të reformimit katalitik të ngarkesës me C_{6-8}; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët;[Mbetje komplekse e reformimit katalitik të ngarkesës me C_{6-8}. Përbëhet nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht me C_{2-6}].	649-303-00-5	270-794-3	68478-15-9	P
Nafta të lehta dalë nga reformimi katalitik, pa komponime aromatike; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_5-C_8 dhe me pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 120°C. Përmban në një sasi të konsiderueshme hidrokarbure të vargëzuara pa komponime aromatike].	649-304-00-0	270-993-5	68513-03-1	P
Distilate nafte të reformimit katalitik të naftës së distiluar direkt, produkte të kokës; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi direkt i naftës, dhe me pas fraksionim i përgjithshëm i efluenteve. Përbëhet nga hidrokarbure alifatike të ngopura me numër karboni kryesisht C_2-C_6].	649-305-00-6	271-008-1	68513-63-3	P
Produkte nafte të reformimit katalitik; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ‚*Hydrofining-Powerforming*' me pikë vlimi ndërmjet 27°C dhe 210°C].	649-306-00-1	271-058-4	68514-79-4	P
Nafta të reformimit katalitik me interval distilimi të gjerë; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu katalitik. Përbëhet nga hidrokarbure kryesisht me numër karboni C_5-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 230°C].	649-307-00-7	272-895-8	68919-37-9	P
Nafta të reformimit katalitik me pikë vlimi të ulët; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të dalë nga krekingu katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 30°C dhe 220°C.Përmban në një sasi të konsiderueshme hidrokarbure aromatike dhe hidrokarbure të vargëzuara. Ky fraksion përmban 10% ose më shumë benzen].	649-308-00-2	273-271-8	68955-35-1	P
Distilate të lehta nafte të reformimit katalitik të hidrotrajtuara, fraksioni aromatik C_{8-12}; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e alkilbenzeneve të përftuara nga reformimi katalitik i naftës. Përbëhet kryesisht nga	649-309-00-8	285-509-8	85116-58-1	P

alkilbenzene me numër karboni C_8-C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 160°C dhe 180°C].				
Hidrokarbure aromatike me C_8, të reformimit katalitik; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët;	649-310-00-3	295-279-0	91995-18-5	P
Hidrokarbure aromatike me C_{7-12}, të pasura me C_8; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ndarja e fraksionit që përmban benzine nga *„platforming*". Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni C_7-C_{12}, kryesisht me C_8; gjithashtu mund të përmbaje dhe hidrokarbure jo aromatike.Të dy tipet e hidrokarbureve kanë pikë vlimi ndërmjet 130°C dhe 200°C].	649-311-00-9	297-401-8	93571-75-6	P
Benzina me C_{5-11} të reformimit, të stabilizuara me tregues oktani të lartë; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve me tregues oktani të lartë, të përftuara nga dehidrogjenimi katalitik i naftave me përmbajtje të lartë komponimesh naftënike. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike dhe jo aromatike me numër karboni C_5-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet 45°C dhe 185°C].	649-312-00-4	297-458-9	93572-29-3	P
Hidrokarbure me C_{7-12}, të pasura me aromatike mbi C_9, fraksion i rëndë i reformimit; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ndarja e fraksioneve që përmbajnë benzinë nga „platforming-u". Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure jo aromatike me numër karboni C_7-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 120°C dhe 210°C, gjithashtu me hidrokarbure aromatike me numër karboni C_9 dhe mbi C_9].	649-313-00-X	297-465-7	93572-35-1	P
Hidrokarbure me C_{5-11}, të pasura me joaromatikë, fraksione të lehta të reformimit; naftë nga reformimi katalitik me pikë vlimi të ulët; **[**Përbërje komplekse dhe hidrokarbure të përftuara nga ndarja e fraksioneve që përmbajnë benzinë nga „platforming-u". Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure jo aromatike me numër karboni C_5-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 125°C, gjithashtu përveç benzenit përmban dhe toluen].	649-314-00-5	297-466-2	93572-36-2	P
Nafta të lehta nga krekingu termik; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni C_4-C_8 dhe me pikë vlimi ndërmjet -10°C dhe 130°C].	649-316-00-6	265-075-6	64741-74-8	P
Nafta të rënda nga krekingu termik; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni C_6-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 65°C dhe 220°C].	649-317-00-1	265-085-0	64741-83-9	P
Distilate aromatike të rënda; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu termik i etanit dhe propanit. Ky fraksion me pikë vlimi t lart përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni C_5-C_7, dhe me disa hidrokarbure alifatike të pangopura kryesisht	649-318-00-7	267-563-4	67891-79-6	P

me numër karboni C_5.Mund të përmbajnë benzen].				
Distilate aromatike të lehta; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu termik i etanit dhe propanit. Ky fraksion me pikë vëlimi të ulët përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni C_5-C_7 dhe me disa hidrokarbure alifatike të pangopura kryesisht me numër karboni C_5 dhe mund të përmbajnë benzen].	649-319-00-2	267-565-5	67891-80-9	P
Distilate të naftës, derivate të pirolizës së naftës; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi me pirolizë në 816°C i naftës dhe rafinateve të saj. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_9, me pikë vlimi afërsisht 204°C].	649-320-00-8	270-344-6	68425-29-6	P
Hidrokarbure aromatike me C_{6-8}, derivate të pirolizës së naftës së rafinuar; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi me pirolizë në 816°C i naftës dhe rafinateve të saj. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni C_6-C_8, dhe me përmbajtje të benzenit].	649-321-00-3	270-658-3	68475-70-7	P
Distilate nafte, nafte dhe lëndë djegëse e mesme e rëndë nga krekingu termik; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftave dhe/ose lëndë djegëse të mesme të rëndë nga krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure olefinike me numër karboni C_5 dhe me pikë vlimi ndërmjet 33°C dhe 60°C].	649-322-00-9	271-631-9	68603-00-9	P
Distilate nafte, nafte dhe lëndë djegëse e mesme e rëndë nga krekingu termik, të cilat përmbajnë dimër të C_5; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi ekstraktiv i naftave dhe/ose lëndës djegëse të mesme të rëndë nga krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5 dhe me disa olefina të dimerizuara C_5, me pikë vlimi ndërmjet 33°C dhe 184°C].	649-323-00-4	271-632-4	68603-01-0	P
Distilate nafte nga distilimi ekstraktiv i naftës dhe lëndës djegëse të mesme të rëndë të dala nga krekingu termik; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi ekstraktiv i naftave dhe/ose lëndës djegëse të mesme të rëndë nga krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure parafinike dhe olefinike kryesisht të izoamilenit të tilla si metil-2-buten-1 dhe metil-2-buten-2, me pikë vlimi ndërmjet 31°C dhe 40°C].	649-324-00-X	271-634-5	68603-03-2	P
Distilate të lehta nafte nga krekingu termik, aromatikë të debutanizuar; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që rezultojnë nga krekingu termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike, kryesisht benzen].	649-325-00-5	273-266-0	68955-29-3	P

Nafta të lehta nga krekingu termik, të zbutura; naftë nga krekingu termik me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një distilat nafte, që rezulton nga një kreking termik në temperaturë të lartë i vajrave të rënda dhe një procesi zbutje për konvertimin e merkaptanëve. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura, aromatike, olefinike me pikë vlimi ndërmjet 20°C dhe 100°C].	649-326-00-0	295-447-3	92045-65-3	P
Nafta të rënda, të hidrotrajtuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një fraksioni nafte me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_6 - C_{13}, dhe me pikë vlimi ndërmjet 65°C dhe 230°C].	649-327-00-6	265-150-3	64742-48-9	P
Nafta të lehta, të hidrotrajtuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një fraksioni nafte me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4 - C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20°C dhe 190°C].	649-328-00-1	265-151-9	64742-49-0	P
Nafta të lehta, të hidrodesulfuruara; naftë të trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një proces hidrodesulfurimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4 - C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20°C dhe 190°C].	649-329-00-7	265-178-6	64742-73-0	P
Nafta të rënda, të hidrodesulfuruara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një proces hidrodesulfurimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_7 - C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 90°C dhe 230°C].	649-330-00-2	265-185-4	64742-82-1	P
Distilate mesatare nafte të hidrotrajtuara me pikë vlimi të ndërmjetme; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga hidrotrajtimi i distilateve të ndërmjetme. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5 - C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 127°C dhe 188°C].	649-331-00-8	270-092-7	68410-96-8	P
Distilate të lehta nafte të hidrotrajtuara, me pikë vlimi të ulët; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga hidrotrajtimi i distilateve të lehta të naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_6-C_9 dhe me pikë vlimi ndërmjet 3°C dhe 194°C].	649-332-00-3	270-093-2	68410-97-9	P
Distilate të rënda nafte të hidrotrajtuara, nga koka e aparatit të largimit të izoheksanit; naftë të trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga hidrotrajtimi i distilateve të rënda të naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_3-C_6 dhe me pikë vlimi ndërmjet -49°C dhe 68°C].	649-333-00-9	270-094-8	68410-98-0	P

Solvente aromatike të lehta nafte, të hidrotrajtuar; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një fraksioni nafte me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni C_8-C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 135°C dhe 210°C].	649-334-00-4	270-988-8	68512-78-7	P
Nafta të lehta të krekingut termik, të hidrodesulfuruara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i një distalati të dalë nga krekingu termik dhe të hidrodesulfuruara. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet 23°C dhe 195°C].	649-335-00-X	285-511-9	85116-60-5	P
Nafta të lehta të hidrotrajtuara që përmbajnë cikloalkane; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni nafte. Përbëhet kryesisht nga alkane dhe cikloalkane me pikë vlimi ndërmjet -20°C dhe 190°C].	649-336-00-5	285-512-4	85116-61-6	P
Nafta të rënda, nga krekingu me avull, dhe të hidrogjenuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët;	649-337-00-0	295-432-1	92045-51-7	P
Nafta me interval të gjerë distilimi; të hidrodesulfuruara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga një hidrodesulfurim katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4-C_{11}, me pikë vlimi ndërmjet 30°C dhe 250°C].	649-338-00-6	295-433-7	92045-52-8	P
Nafta të lehta, nga krekingu me avull, dhe të hidrotrajtuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i një fraksioni nafte të dalë nga piroliza me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni C_5 - C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 190°C].	649-339-00-1	295-438-4	92045-57-3	P
Hidrokarbure C_4-C_{12} nga krekingu i naftës, të hidrotrajtuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga krekingu me avull i naftës, e më pas hidrogjenimi katalitik selektiv i produkteve që formojnë gomat. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4 - C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 30°C dhe 230°C].	649-340-00-7	295-443-1	92045-61-9	P
Solvente të naftës, naftënikë të lehtë të hidrotrajtuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët;[Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure cikloparafinike me numër karboni C_6 - $_7$ dhe me pikë vlimi ndërmjet 73°C dhe 85°C].	649-341-00-2	295-529-9	92062-15-2	P
Nafta të lehta nga krekingu me avull, të hidrotrajtuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga ndarja e më pas hidrogjenimi i produkteve të dala si rezultat i një krekingu me avull i destinuar për përftimin e etilenit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure parafinike të ngopura	649-342-00-8	296-942-7	93165-55-0	P

dhe të pangopura, të parafinave ciklike dhe hidrokarbureve aromatike ciklike me numër karboni C_4-C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 50°C dhe 200°C. Raporti i hidrokarbureve të benzenit mund të arrijnë deri në 30% në peshë. Kjo përbërje mund të përmbajë gjithashtu sasi të vogla squfuri dhe komponime të oksigjenuara].				
Hidrokarbure C_6-C_{11}, të hidrotrajtuara, të dearomatizuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si solvente që i janë nënshtruar një hidrotrajtimi me qëllim kalimin e aromatikeve në nafte me anë të hidrogjenimit katalitik].	649-343-00-3	297-852-0	93763-33-8	P
Hidrokarbure C_9-C_{12}, të hidrotrajtuara, të dearomatizuara; naftë e trajtuar me hidrogjen me pikë vlimi të ulët; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si solvente që i janë nënshtruar një hidrotrajtimi me qëllim kalimin e aromatikeve në nafte me anë të hidrogjenimit katalitik].	649-344-00-9	297-853-6	93763-34-9	P
Solvente Stoddard; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; **[**Distilate nafte të rafinuara pa ngjyrë që nuk lëshojnë aroma të pakëndëshme me pikë vlimi ndërmjet 149 °C dhe 205 °C].	649-345-00-4	232-489-3	8052-41-3	P
Gaz natyror, kondesate; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të ndara në formë të lëngët nga gazi natyror në sipërfaqe të ndarësit nëpërmjet kondensimit reaksionar/retrograde. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_2 – C_{20}. Në temperaturën e mjedisit dhe presion atmosferik paraqitet në gjendje të lëngët].	649-346-00-X	265-047-3	64741-47-5	P
Gaz natyror, përzierje e lëngët grexo/bruto; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të ndara në formë të lëngët nga gazi natyror në një impiant të riciklimit të gazit me proces ftohje apo absorbimi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura alifatike me numër karboni C_2 - C_8].	649-347-00-5	265-048-9	64741-48-6	P
Nafta të lehta nga hidrokrekingu; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga një proces hidrokrekingu. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni C_4– C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20°C dhe 180°C].	649-348-00-0	265-071-4	64741-69-1	P
Nafta të rënda nga hidrokrekingu; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga një proces hidrokrekingu. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni C_6– C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 65°C dhe 230°C].	649-349-00-6	265-079-8	64741-78-2	P
Nafta të zbutura; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga zbutja e naftave me qëllim konvertimin e merkaptanëve dhe largimin e papastërtive me natyrë acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4– C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet -10°C dhe 230°C].	649-350-00-1	265-089-2	64741-87-3	P

Nafta të trajtuara me acide; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rafinate pas një trajtimi me acid sulfurik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_7– C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 90°C dhe 230°C].	649-351-00-7	265-115-2	64742-15-0	P
Naftë e rendë, kimikisht e neutralizuar; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rezultat i një trajtimi që ka qëllim largimin e komponimeve acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_6– C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 65°C dhe 230°C].	649-352-00-2	265-122-0	64742-22-9	P
Nafta të lehta, kimikisht të neutralizuara; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rezultat i një trajtimi që ka qëllim largimin e komponimeve acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_4– C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20°C dhe 190°C].	649-353-00-8	265-123-6	64742-23-0	P
Nafta nga deparafinimi katalitik; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara si rezultat i një deparafinimi katalitik i një fraksioni nafte. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5– C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 35°C dhe 230°C].	649-354-003	265-170-2	64742-66-1	P
Nafta të lehta të dala nga krekingu me avull; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga një kreking me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni C_4 – C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20°C dhe 190°C. Mund të përmbajë 10% apo më shumë, në volum, benzen].	649-355-00-9	265-187-5	64742-83-2	P
Solvente aromatik të lehta nafte; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i fraksioneve aromatike. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni C_8– C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 135°C dhe 210°C].	649-356-00-4	265-199-0	64742-95-6	P
Hidrokarbure aromatike me C_{6-10}, të trajtuara me acide, të neutralizuara; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;	649-357-00-X	268-618-5	68131-49-7	P
Distilate me C_{3-5}, të pasura me metil-2-buten-2; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i hidrokarbureve me numër karboni që varion nga C_3 në C_5, kryesisht të izopentanit dhe metil-3 buten-1. Përbëhet nga hidrokarbure të ngopura dhe të pangopura me numër karboni C_3-C_5, kryesisht të metil -2 buten-2].	649-358-00-5	270-725-7	68477-34-9	P
Distilate nafte nga hidrokrekingu, të polimerizuara, fraksioni C_{5-12}; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një distilati nafte që i është nënshtruar një krekingu me avull dhe polimerizimi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5-C_{12}].	649-359-00-0	270-735-1	68477-50-9	P

Distilate të krekingut me avull, fraksioni me C_{5-12}; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e komponimeve organike të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga procesi i krekingut me avull. Përbëhet nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni kryesisht C_5-C_{12}].	649-360-00-6	270-736-7	68477-53-2	P
Distilate të krekingut me avull, fraksioni me C_{5-10} i përzierë me fraksionin C_5; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;	649-361-00-1	270-738-8	68477-55-4	P
Ekstrakte nafte, ekstraktim me acide në të ftohtë të C_{4-6}; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e komponimeve organike të përftuara nga ekstraktimi me acide në të ftohtë i hidrokarbureve të ngopura dhe të pangopura alifatike zakonisht me numër karboni C_3-C_6 kryesisht pentane dhe amilen. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura dhe të pangopura me numër karboni C_4-C_6,kryesisht C_5].	649-362-00-7	270-741-4	68477-61-2	P
Distilate nafte të dala nga koka e aparatit të largimit të pentanit; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; **[**Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga një përzierje gazesh të krekingut katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_4-C_6].	649-363-00-2	270-771-8	68477-89-4	P
Mbetje (nafte), të dala pjesa e poshtme e aparatit që ndan butanin; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Mbetje komplekse të dala nga distilimi i butanit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_4-C_6].	649-364-00-8	270-791-7	68478-12-6	P
Vajra të mbetura nga distilimi i naftës nga kulla e largimit të izobutanit; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Mbetje komplekse të dala nga distilimi në kushte atmosferike i një përzierje butan-butilen. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure alifatike me numër karboni kryesisht C_4-C_6].	649-365-00-3	270-795-9	68478-16-0	P
Nafta të koksifikimit me interval të gjerë vlimi; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; **[**Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga koksifikimi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të pangopura me numër karboni kryesisht C_4-C_{15} dhe me pikë vlimi ndërmjet 43°C dhe 250°C].	649-366-00-9	270-991-4	68513-02-0	P
Nafta me përbërje mesatare aromatike, nga krekingu me avull; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga produkte të përftuara nga një proces krekingu me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_7-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 130°C dhe 220°C].	649-367-00-4	271-138-9	68516-20-1	P
Nafta të distilimit të parë me interval të gjerë vlimi, të përpunuara me argjilë; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i naftave të distilimit të parë me interval të gjerë vlimi, me argjila natyrore apo të modifikuara, për të larguar gjurmët e komponimeve polare dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet -20°C dhe 220°C].	649-368-00-X	271-262-3	68527-21-9	P

Nafta të lehta të distilimit të parë, të përpunuara me argjilë; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i naftave të distilimit të parë me interval të gjerë vlimi, me argjila natyrore apo të modifikuara, për të larguar gjurmët e komponimeve polare dhe papastërtive. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_7-C_{10} dhe me pikë vlimi ndërmjet 93°C dhe 180°C].	649-369-00-5	271-263-9	68527-22-0	P
Nafte e lehtë e aromatizuar, nga krekingu me avull; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga procesi i krekingut me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_7-C_9 dhe me pikë vlimi ndërmjet 110°C dhe 165°C].	649-370-00-0	271-264-4	68527-23-1	P
Nafta të lehta nga krekingu me avull, kulla e largimit të benzenit; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; **[**Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve të dala nga krekingu me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 80°C dhe 218°C].	649-371-00-6	271-266-5	68527-26-4	P
Nafta që përmbajnë aromatikë; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;	649-372-00-1	271-635-0	68603-08-7	P
Benzine nga piroliza mbetje nga pjesa e poshtme e aparatit që largon butanin; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i mbetjeve të dala nga kulla e largimit të propanit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni më të lartë se C_5].	649-373-00-7	271-726-5	68606-10-0	P
Nafta fraksione të lehta, të zbutura; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; **[**Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga zbutja e një distilati nafte, me qëllim konvertimin e merkaptanëve apo largimin e mbetjeve acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura dhe të pangopura me numër karboni kryesisht C_3-C_6 dhe me pikë vlimi ndërmjet -20°C dhe 100°C].	649-374-00-2	272-206-0	68783-66-4	P
Gaz natyror, kondesate; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të ndara dhe /ose të kondensuara nisur nga gazi natyror gjatë transportit të tij dhe mbledhjes në majë të pusit dhe/ose nga fazat operacionale të prodhimit, kolektorët, gjatë shpërndarjes në dekantuesit etj. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_2-C_8].	649-375-00-8	272-896-3	68919-39-1	J
Distilate nafte, nga rektifikimi; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga rektifikimi i produkteve që rezultojnë nga trajtimi *Unifining* i naftës. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure të ngopura me numër karboni kryesisht **C_2-C_6].**	649-376-00-3	272-932-8	68921-09-5	P
Nafta të lehta të dala nga reformimi katalitik, fraksioni pa aromatikë; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të mbetura mbas largimit, me absorbim selektiv, të komponimeve aromatike të	649-377-00-9	285-510-3	85116-59-2	P

një nafte të lehtë nga reformimi katalitik. Përbëhet kryesisht nga komponime parafinike dhe ciklike me numër karboni kryesisht C_5-C_8 dhe me pikë vlimi ndërmjet 66°C dhe 121°C].				
Benzina; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përbëra kryesisht nga parafina, cikloparafina dhe hidrokarbure aromatike dhe olefinike me numër karboni më të lartë se C_3 dhe me pikë vlimi ndërmjet 30°C dhe 260°C].	649-378-00-4	289-220-8	86290-81-5	P
Hidrokarbure aromatike me C_{7-8}, prodhuar nga dealkilimi, mbetje distilimi; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;	649-379-00-X	292-698-0	90989-42-7	P
Hidrokarbure me C_{4-6}, fraksione të lehta nga depentanizimi, hidrotrajtimi i aromatikëve; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara si fraksion i parë nga kolona e largimit të pentanit përpara hidrotrajtimit të aromatikëve. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_6, pentane dhe pentene dhe me pikë vlimi ndërmjet 25°C dhe 40°C].	649-380-00-5	295-298-4	91995-38-9	P
Distilate nafte,nga krekingu me avull,të pasura me C_5; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftave me kreking katalitik në banjo me nxehtësi. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_6, më shumë me C_5].	649-381-00-0	295-302-4	91995-41-4	P
Ekstrakte nafte, solvente të lehta nafte nga reformimi katalitik; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; **[**Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara si ekstrakte gjatë ekstraktimit me solvente të një fraksioni nafte të reformimit katalitik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni kryesisht C_7-C_8 dhe me pikëvlimi ndërmjet 100°C dhe 200°C].	649-382-00-6	295-331-2	91995-68-5	P
Nafta të lehta, të hidrodesulfuruara dhe dearomatizuara; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i fraksioneve të lehta të naftave të hidrodesulfuruara dhe dearomatizuara. Përbëhet kryesisht nga parafina dhe cikloparafina me numër karboni C_7 dhe me pikë vlimi ndërmjet 90°C dhe 100°C].	649-383-00-1	295-434-2	92045-53-9	P
Nafta të lehta të pasura me C_5; të zbutura; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga zbutja e një distilati nafte, me qëllim konvertimin e merkaptanëve apo largimin e mbetjeve acide. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_5, kryesisht C_5 dhe me pikë vlimi ndërmjet -10°C dhe 35°C].	649-384-00-7	295-442-6	92045-60-8	P
Hidrokarbure C8-11, nafte e dalë nga krekingu, fraksione Tolueni; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; **[**Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi nisur nga nafta të krekingut paraprakisht të hidrogjenuara. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_8-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet 130°C dhe 205°C].	649-385-00-2	295-444-7	92045-62-0	P
Hidrokarbure C_4-$_{11}$ të krekingut të naftës, të dearomatizuara; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nisur nga nafta të krekingut paraprakisht të hidrogjenuara, pas ndarjes	649-386-00-8	295-445-2	92045-63-1	P

me distilim të fraksionit të hidrokarbureve që përmbajnë benzen dhe toluen dhe një fraksioni me pikë vlimi më të lartë. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_{11} dhe me pikë vlimi ndërmjet 30°C dhe 205°C].				
Nafta të lehta të maturuara nga krekingu me avull; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga fraksionimi i naftës së krekingut me avull të rikuperuar mbas maturimit. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_4-C_6 dhe me pikë vlimi ndërmjet 0°C dhe 80°C].	649-387-00-3	296-028-8	92201-97-3	P
Distilate nafte, të pasura me C_6; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse të hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni nafte. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni kryesisht C_5-C_7 të pasura më C_6 dhe me pikë vlimi ndërmjet 60°C dhe 70°C].	649-388-00-9	296-903-4	93165-19-6	P
Benzine pirolize, e hidrogjenuar; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; **[**Fraksione të distilateve të dala nga hidrogjenimi i benzinës së pirolizës me pikë vlimi ndërmjet 20°C dhe 200°C].	649-389-00-4	302-639-3	94114-03-1	P
Distilat i lehte nafte nga krekingu me avull, fraksione të C8-12, të polimerizuara, nafte me pikë vlimi-të paspecifikuar; (Kombinim kompleks hidrokarburesh i përftuar nga distilimi i fraksioneve të polimerizuara me numër karboni nga C8 deri në C12 nga distilate nafte të dalë nga krekingu me avull.Perbehet kryesisht nga hidrokarbure aromatike me numër karboni midis C8 dhe C12.)	649-390-00-X	305-750-5	95009-23-7	P
Ekstrakte nafte, solvent të naftës së rëndë, të trajtuar me argjile; naftë me pikë të ulët vlimi-e paspecifikuar: **(**Kombinim kompleks i hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi i ekstrakteve të solventeve të naftës së rëndë me zbardhues/argjile natyrore. Përbehet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni midis C6 dhe C10, dhe pikë vlimi përafërsisht nga 80 °C deri në 180 °C.)	649-391-00-5	308-261-5	97926-43-7	P
Nafta të lehta nga krekingu me avull, të cilave u është larguar benzeni, me trajtim termik; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi dhe distilimi i naftave të lehta nga krekingu me avull të cilave u është larguar benzeni, me trajtim termik. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_7 – C_{12} dhe me pikë vlimi ndërmjet 95°C – 200°C].	649-392-00-0	308-713-1	98219-46-6	P
Nafta të lehta nga krekingu me avull, trajtim termik; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga trajtimi dhe distilimi i naftave të lehta me kreking me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_5 – C_6 dhe me pikë vlimi ndërmjet 35°C – 80°C].	649-393-00-6	308-714-7	98219-47-7	P
Distilate me C_{7-9} të pasura me C_8, të hidrodesulfuruara dhe dearomatizuara; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i një fraksioni të lehtë nafte, të hidrodesulfuruar dhe dearomatizuar. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_7 – C_9 kryesisht parafina dhe cikloparafina me numër karboni C_8, dhe me pikë vlimi ndërmjet 120°C – 130°C].	649-394-00-1	309-862-5	101316-56-7	P

Hidrokarbure me C_{6-8}, të hidrogjenuara dhe dearomatizuara me absorbim, të dala nga rafinimi i toluenit; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara gjatë absorbimit të toluenit të dalë nga një fraksion nafte i benzinës së dalë nga krekingu dhe i trajtuar me hidrogjen në prani të një katalizatori. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_6 – C_8 dhe me pikë vlimi ndërmjet 80^oC – 135^oC].	649-395-00-7	309-870-9	101316-66-9	P
Nafta të koksifikimit me interval të gjerë vlimi, të hidrodesulfuruara; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara gjatë fraksionimit të një distilati dalë nga koksifikimi i hidrodesulfuruar. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_5 – C_{11}, dhe me pikë vlimi ndërmjet 23^oC – 196^oC].	649-396-00-2	309-879-8	101316-76-1	P
Nafta të lehta të zbutura, naftë me pikë vlimi-të paspecifikuar; (Kombinim kompleks hidrokarburesh të përftuara nga nafta që i nënshtrohet një procesi zbutjeje me qëllim konvertimin e merkaptanëve ose largimin e papastërtive acide. Përbehet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni nga C_5 deri në C_8 dhe pikë vlimi përafërsisht 20 °C deri në 130 °C.)	649-397-00-8	309-976-5	101795-01-1	P
Hidrokarbure me C_{3-6}, të pasura me C_5, nafta të krekingut me avull; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; **[**Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i naftave me kreking me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni ndërmjet C_3 – C_6, kryesisht C_5].	649-398-00-3	310-012-0	102110-14-5	P
Hidrokarbure të pasura me C_5, që përmbajnë dyciklopentadien; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga krekingu me avull. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni C_5 dhe dyciklopentadien; pika e vlimit të tyre është ndërmjet 30^oC – 170^oC].	649-399-00-9	310-013-6	102110-15-6	P
Mbetje të lehta nga krekingu me avull, aromatikë; naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar; [Përbërje komplekse e hidrokarbureve të përftuara nga distilimi i produkteve që dalin nga krekingu me avull apo nga një trajtim i ngjashëm mbas largimit të produkteve shumë të lehta, që prodhojnë një mbetje hidrokarburesh me numër karboni më të lartë se C_5. Përbëhet kryesisht nga hidrokarbure me numër karboni më të lartë se C5 me pikë vlimi afërsisht mbi 40^o].	649-400-00-2	310-057-6	102110-55-4	P
Hidrokarbure me $C_{\geq 5}$ të pasura me $C_{5-6;\ \text{naftë}}$ me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;	649-401-00-8	270-690-8	68476-50-6	P
Hidrokarbure të pasura me C_5; **Naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;**	649-402-00-3	270-695-5	68476-55-1	P
Hidrokarbure aromatike me C_{8-10}; Naftë me pikë vlimi të ulët-e paspecifikuar;	649-403-00-9	292-695-4	90989-39-2	P

TABELA 5
SUBSTANCAT TOKSIKE PËR RIPRODHIMIN, KATEGORIA 1A/1
NUMRI I NDALIMIT DHE KUFIZIMIT 30

Emërtimi i substancave	Numri INDEX	Numri CE	Numri CAS	Shënime
Monoksid karboni;	006-001-00-2	211-128-3	630-08-0	
Hekzafluorsilikat plumbi;	009-014-00-1	247-278-1	25808-74-6	
Baltëra dhe llumra, rafinim elektrolitik i bakrit, dekoperizim	028-015-00-8	305-433-1	94551-87-8	
Acid Silicilik, krip nikel plumbi **Silicic acid, lead nickel salt**	028-050-00-9	------	68130-19-8	
Komponime të plumbit; me përjashtim të atyre që janë të specifikuar diku tjetër në këtë shtojcë	082-001-00-6			A
Alkile të plumbit;	082-002-00-1			A
Azotur i plumbit;	082-003-00-7	236-542-1	13424-46-9	
Kromat plumbi;	082-004-00-2	231-846-0	7758-97-6	
Dyacetat plumbi;	082-005-00-8	206-104-4	301-04-2	
Bis(ortofosfat) i triplumbit;	082-006-00-3	231-205-5	7446-27-7	
Acetat plumbi	082-007-00-9	215-630-3	1335-32-6	
Metansulfonat i plumbit (II);	082-008-00-4	401-750-5	17570-76-2	
E verdha e plumb sulfokromatit **C.I. Pigment i verdhë 34;** **(kjo substancë është identifikuar në Indeksin e Ngjyrave nëpërmjet Numrit Themeltar të Indeksit të Ngjyrave C.I. 77603.)**	082-009-00-X	215-693-7	1344-37-2	
Plumb kromat molibdat sulfat i kuq; **C.I. Pigment i kuq 104;** **(kjo substancë është identifikuar në Indeksin e Ngjyrave nëpërmjet Numrit Themeltar të Indeksit të Ngjyrave C.I. 77605.)**	082-010-00-5	235-759-9	12656-85-8	
Hidrogjen arsenat i plumbit;	082-011-00-0	232-064-2	7784-40-9	
Pluhur plumbi; [diametri i grimcave < 1 mm]	082-013-00-1	231-100-4	7439-92-1	
Plumb masiv: [diametri i grimcave ≥ 1 mm]	082-014-00-7	231-100-4	7439-92-1	
1,2-dibrom-3-klorpropan;	602-021-00-6	202-479-3	96-12-8	
2-Brompropan;	602-085-00-5	200-855-1	75-26-3	

Warfarin (ISO); **4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-one; [1]** **(S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone; [2]** **(R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2-benzopyrone [3]**	607-056-00-0	201-377-6 [1] 226-907-3 [2] 226-908-9 [3]	81-81-2 [1] 5543-57-7 [2] 5543-58-8 [3]'	
Brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4'-bromo-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1- naphthyl)coumarin	607-172-00-1	259-980-5	56073-10-0	
2,4,6-trinitrorezorcinat i plumbit; **Stifnat plumbi*(lead styphnate)***	609-019-00-4	239-290-0	15245-44-0	

TABELA 6
SUBSTANCAT TOKSIKE PËR RIPRODHIMIN, KATEGORIA 1B/2
NUMRI I NDALIMIT DHE KUFIZIMIT 30

Emërtimi i substancave	Numri INDEX	Numri CE	Numri CAS	Shënime
Dibutyltin hydrogen borate	005-006-00-7	401-040-5	75113-37-0	
Acid borik (Boric acid); [1] **Acid borik, natyral bruto që përmban më shumë se 85% H_3BO_3 të llogaritur peshë në të thatë;[2]**	005-007-00-2	233-139-2 [1] 234-343-4 [2]	10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2]	
Trioksid diboroni (Diboron trioxide); **Oksid borik(**Boric oxide);	005-008-00-8	215-125-8	1303-86-2	
Tetraborat dinatriumi, anhider **Acid borik, kripë e dinatriumit; [1]** **Heptaoksid tetraboron dinatriumi, hidrat; [2]** **Acid ortoborik, kripë natriumi; [3]**	005-011-00-4	215-540-4 [1] 235-541-3 [2] 237-560-2 [3]	1330-43-4 [1] 12267-73-1 [2] 13840-56-7 [3]	
Dekahidrat tetraborat dinatriumi; **Dekahidrat boraksi**	005-011-01-1	215-540-4	1303-96-4	
Pentahidrat tetraborat dinatriumi; **Borax Pentahydrate**	005-011-02-9	215-540-4	12179-04-3	
Perborat natriumi; [1] **Peroksometaborat natriumi; [2]** **Peroksoborat natriumi;** **[që përmban < 0,1 % (p/p) e pjesëve me një diametër aerodinamik poshtë** 50 μm**]**	005-017-00-7	239-172-9 [1] 231-556-4 [2]	15120-21-5 [1] 7632-04-4 [2]	

Perborat natriumi; [1] **Peroksometaborat natriumi; [2]** **Peroksoborat natriumi;** **[qe përmban ≥ 0,1 % (p/p) e pjesëve me një diametër aerodinamik poshtë 50 μm]**	005-017-01-4	239-172-9 [1] 231-556-4 [2]	15120-21-5 [1] 7632-04-4 [2]	
Perboric acid (H_3BO_2 (O_2)), - monosodium salt trihydrate; [1] **Perboric acid, sodium salt, tetrahydrate; [2]** **Perboric acid (HBO(O_2)), sodium salt, tetrahydrate; [3]** **Sodium peroxoborate hexahydrate;** **[qe përmban < 0,1 % (p/p) e pjesëve me një diametër aerodinamik poshtë 50 μm]**	005-018-00-2	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	
Perboric acid (H3BO2 (O2)), monosodium salt, trihydrate; [1] **Perboric acid, sodium salt, tetrahydrate; [2]** **Perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate; [3]** **Sodium peroxoborate hexahydrate;** **[qe përmban ≥ 0,1 % (p/p) të pjesëve me një diamtër aerodinamik poshte 50 μm]**	005-018-01-X	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	
Perboric acid, sodium salt; [1] **Perboric acid, sodium salt, monohydrate; [2]** **Perboric acid (H3BO2 (O2)), monosodium salt, monohydrate; [3]** **Sodium peroxoborate;** **[qe përmban < 0,1 % (p/p) të pjesëve me një diametër aerodinamik poshte 50 μm]**	005-019-00-8	234-390-0 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	11138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3]	
Perboric acid, sodium salt; [1] **Perboric acid, sodium salt, monohydrate; [2]** **Perboric acid (H3BO2 (O2)), monosodium salt, monohydrate; [3]** **Sodium peroxoborate;** **[qe përmban ≥ 0,1 % (p/p) të pjesëve me një diametër aerodinamik nen 50 μm]**	005-019-01-5	234-390-0 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	11138-47-9 [1] 12040-72-1 [2] 10332-33-9 [3]	
Disodium octaborate anhydrous; [1] Disodium octaborate tetrahydrate [2]	005-020-00-3	234-541-0 [1] 234-541-0 [2]	12008-41-2 [1] 12280-03-4 [2]	
Linuron (ISO) **3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea**	006-021-00-1	206-356-5	330-55-2	

6-(2-kloretil)-6(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekan; etakselasil;	014-014-00-X	253-704-7	37894-46-5	
Flusilazole (ISO); Bis(4-fluorfenil)-(metil)-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)-silan;	014-017-00-6	-	85509-19-9	
Përzierje e: 4-[[bis-(4-fluorophenyl)-methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole; 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methyl-silyl]methyl]-1H-1,2,4- triazole	014-019-00-7	403-250-2	-	
(4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilane	014-036-00-X	405-020-7	105024-66-6	
Tris(2-chloroethyl)phosphate	015-102-00-0	204-118-5	115-96-8	
Glufosinate ammonium (ISO); Ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate	015-155-00-X	278-636-5	77182-82-2	
Trixylyl phosphate	015-201-00-9	246-677-8	25155-23-1	
Potassium dichromate	024-002-00-6	231-906-6	7778-50-9	
Ammonium dichromate	024-003-00-1	232-143-1	7789-09-5	
Sodium dichromate	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9	
Sodium chromate	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3	
Cobalt dichloride	027-004-00-5	231-589-4	7646-79-9	
Cobalt sulfate	027-005-00-0	233-334-2	10124-43-3	
Cobalt acetate	027-006-00-6	200-755-8	71-48-7	
Cobalt nitrate	027-009-00-2	233-402-1	10141-05-6	
Cobalt carbonate	027-010-00-8	208-169-4	513-79-1	
Tetrakarbonil nikeli;	028-001-00-1	236-669-2	13463-39-3	
Nickel dihydroxide; [1] Nickel hydroxide; [2]	028-008-00-X	235-008-5 [1] 234-348-1 [2]	12054-48-7 [1] 11113-74-9 [2]	
Nickel sulfate	028-009-00-5	232-104-9	7786-81-4	
Nickel carbonate; Basic nickel carbonate; Carbonic acid, nickel (2+) salt; [1] Carbonic acid, nickel salt; [2] [μ-[carbonato(2-)-O:O']]dihydroxy trinickel; [3] [carbonato(2-)]tetrahydroxytrinickel; [4]	028-010-00-0	 222-068-2 [1] 240-408-8 [2] 265-748-4 [3] 235-715-9 [4]	 3333-67-3 [1] 16337-84-1 [2] 16337-84-1[3]12607-70-4 [4]	
Nickel dichloride	028-011-00-6	231-743-0	7718-54-9	
Nickel dinitrate; [1] Nitric acid, nickel salt; [2]	028-012-00-1	236-068-5 [1] 238-076-4 [2]	13138-45-9 [1] 14216-75-2 [2]	

Baltëra dhe llumra, rafinim elektrolitik i bakrit, dekoperizim, sulfat nikeli	028-014-00-2	028-014-00-2	92129-57-2	
Nickel diperchlorate; Perchloric acid, nickel (II) salt	028-016-00-3	237-124-1	13637-71-3	
Nickel dipotassium bis(sulfate); [1] **Diammonium nickel bis(sulfate); [2]**	028-017-00-9	237-563-9 [1] 239-793-2 [2]	13842-46-1 [1] 15699-18-0 [2]	
Nickel bis(sulfamidate); Nickel sulfamate	028-018-00-4	237-396-1	13770-89-3	
Nickel bis(tetrafluoroborate)	028-019-00-X	238-753-4	14708-14-6	
Nickel diformate; [1] **Formic acid, nickel salt; [2]** **Formic acid, copper nickel salt; [3]**	028-021-00-0	222-101-0 [1] 239-946-6 [2] 268-755-0 [3]	3349-06-2 [1] 15843-02-4 [2] 68134-59-8 [3]	
Nickel di(acetate); [1] **Nickel acetate; [2]**	028-022-00-6	206-761-7 [1] 239-086-1 [2]	373-02-4 [1] 14998-37-9 [2]	
Nickel dibenzoate	028-024-00-7	209-046-8	553-71-9	
Nickel bis(4-cyclohexylbutyrate)	028-025-00-2	223-463-2	3906-55-6	
Nickel (II) stearate; Nickel (II) octadecanoate	028-026-00-8	218-744-1	2223-95-2	
Nickel dilactate	028-027-00-3	----------	16039-61-5	
Nickel (II) octanoate	028-028-00-9	225-656-7	4995-91-9	
Nickel difluoride; [1] **Nickel dibromide; [2]** **Nickel diiodide; [3]** **Nickel potassium fluoride; [4]**	028-029-00-4	233-071-3 [1] 236-665-0 [2] 236-666-6 [3] - [4]	10028-18-9 [1] 13462-88-9 [2] 13462-90-3 [3] 11132-10-8 [4]	
Nickel hexafluorosilicate	028-030-00-X	247-430-7	26043-11-8	
Nickel selenate	028-031-00-5	239-125-2	15060-62-5	
Nickel dithiocyanate	028-046-00-7	237-205-1	13689-92-4	
Nickel dichromate	028-047-00-2	239-646-5	15586-38-6	

Nickel (II) trifluoroacetate; [1] **Nickel (II) propionate; [2]** **Nickel bis(benzenesulfonate); [3]** **Nickel (II) hydrogen citrate; [4]** **Citric acid, ammonium nickel salt; [5]** **Citric acid, nickel salt; [6]** **Nickel bis(2-ethylhexanoate); [7]** **2-Ethylhexanoic acid, nickel salt; [8]** **Dimethylhexanoic acid nickel salt; [9]** **Nickel (II) isooctanoate; [10]** **Nickel isooctanoate; [11]** **Nickel bis(isononanoate); [12]** **Nickel (II) neononanoate; [13]** **Nickel (II) isodecanoate; [14]** **Nickel (II) neodecanoate; [15]** **Neodecanoic acid, nickel salt; [16]** **Nickel (II) neoundecanoate; [17]** **Bis(d-gluconato-O1,O2)nickel; [18]** **Nickel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoate (1:2); [19]** **Nickel (II) palmitate; [20]** **(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel; [21]** **(isononanoato-O)(isooctanoatoO) nickel; [22]** **(isooctanoato-O)(neodecanoatoO) nickel; [23]**	028-054-00-0	240-235-8 [1] 222-102-6 [2] 254-642-3 [3] 242-533-3 [4] 242-161-1 [5] 245-119-0 [6] 224-699-9 [7] 231-480-1 [8] 301-323-2 [9] 249-555-2 [10] 248-585-3 [11] 284-349-6 [12] 300-094-6 [13] 287-468-1 [14] 287-469-7 [15] 257-447-1 [16] 300-093-0 [17] 276-205-6 [18] 258-051-1 [19] 237-138-8 [20] 287-470-2 [21] 287-471-8 [22] 284-347-5 [23]	16083-14-0 [1] 3349-08-4 [2] 39819-65-3 [3] 18721-51-2 [4] 18283-82-4 [5] 22605-92-1 [6] 4454-16-4 [7] 7580-31-6 [8] 93983-68-7 [9] 29317-63-3 [10] 27637-46-3 [11] 84852-37-9 [12] 93920-10-6 [13] 85508-43-6 [14] 85508-44-7 [15] 51818-56-5 [16] 93920-09-3 [17] 71957-07-8 [18]52625-25-9 [19] 13654-40-5 [20] 85508-45-8 [21] 85508-46-9 [22] 84852-35-7 [23]	
(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoatoO) nickel; [24] **(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nickel; [25]** **(isodecanoato-O)(isooctanoatoO) nickel; [26]** **(isodecanoato-O)(isononanoatoO) nickel; [27]** **(isononanoato-O)(neodecanoatoO) nickel; [28]** **Fatty acids, C6-19-branched, nickel salts; [29]** Fatty acids, C 8-18 and C 18 -unsaturated, nickel salts; [30] 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, nickel(II) salt; [31]		284-351-7 [24] 285-698-7 [25] 285-909-2 [26] 284-348-0 [27] 287-592-6 [28] 294-302-1 [29] 283-972-0 [30] - [31]	84852-39-1 [24] 85135-77-9 [25] 85166-19-4 [26] 84852-36-8 [27] 85551-28-6 [28] 91697-41-5 [29] 84776-45-4 [30] 72319-19-8 [31]	
Gallium arsenide	031-001-00-4	215-114-8	1303-00-0	
Fluorur kadmiumi;	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6	
Klorur kadmiumi;	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2	
Cadmium sulphate	048-009-00-9	233-331-6	10124-36-4	
Komponimet Tributiltin, me përjashtim të atyre të specifikuara diku tjetër në këtë Shtojcë	050-008-00-3	___	___	
Dibutyltin dichloride; (DBTC)	050-022-00-X	211-670-0	211-670-0	
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	050-027-00-7	239-622-4	15571-58-1	

Mercury	080-001-00-0	231-106-7	7439-97-6	
Benzo[α]piren; **benzo[d,e,f]chrysene;**	601-032-00-3	200-028-5	50-32-8	
1-Bromopropane; **Propyl bromide;** **n-Propyl bromide;**	602-019-00-5	203-445-0	106-94-5	
1,2,3-Trichloropropane	602-062-00-X	202-486-1	96-18-4	D
Diphenylether; octabromo derivate;	602-094-00-4	251-087-9	32536-52-0	
2-Methoxyethanol; **Etilen glikolmonometil eter; methylglycol;**	603-011-00-4	203-713-7	109-86-4	
2-Ethoxyethanol; **Etilenglikol-monoetil eter;, etilglikol; ethylglycol;**	603-012-00-X	203-804-1	110-80-5	
1,2-Dimethoxyethane; **ethylene glycol dimethyl ether** **EGDME**	603-031-00-3	203-794-9	110-71-4	
Tetrahidro-2-furil-methanol; tetrahydrofurfuryl alcohol	603-061-00-7	202-625-6	97-99-4	
2,3-epoksipropan-1-ol **Glycidol oxiranemethanol**	603-063-00-8	209-128-3	556-52-5	
2-metoksipropanol;	603-106-00-0	216-455-5	1589-47-5	
Bis(2-metoksietil)eter;	603-139-00-0	203-924-4	111-96-6	
R-2,3-epoksi-1-propanol;	603-143-002-	404-660-4	57044-25-4	
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane **TEGDME;** **Triethylene glycol dimethyl ether;** **Triglyme**	603-176-00-2	203-977-3	112-49-2	
2-(2-aminoethylamino)ethanol **(AEEA)**	603-194-00-0	203-867-5	111-41-1	
1,2-Diethoxyethane	603-208-00-5	211-076-1	629-14-1	
4,4'-izobutiletilidendifenol; **2,2-bis (4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane**	604-024-00-8	401-720-1	6807-7-6	
Bisphenol A; 4,4'-isopropylidenediphenol	604-030-00-0	201-245-8	80-05-7	
(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol	604-073-00-5	428-010-4	428-010-4	
Phenol, dodecyl-, degezuar; [1] Phenol, 2-dodecyl-, degezuar; [2] Phenol, 3-dodecyl-, degezuar; [3] Phenol, 4-dodecyl-, degezuar; [4] Phenol, (tetrapropenyl) derivate [5]	604-092-00-9	310-154-3 [1] - [2] - [3] - [4] - [5]	121158-58-5 [1] - [2] - [3] 210555-94-5[4] 74499-35-7 [5]	
Chlorophacinone (ISO);2-[(4- chlorophenyl)(phenyl)acetyl]-1H- indene-1,3(2H)-dione	606-014-00-9	223-003-0	3691-35-8	
N-methyl-2-pyrrolidone; **1-Methyl-2-pyrrolidone**	606-021-00-7	212-828-1	872-50-4	

Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde	606-062-00-0	407-330-8	61571-06-0	
2-Butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan-3-yl-cyclohex-2-en-1-one	606-100-00-6	425-150-8	94723-86-1	
Cyclic 3-(1,2-ethanediylacetale)-estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione	606-131-00-5	427-230-8	5571-36-8	
2-metoksietil-acetat; etilenglikolmonometileteracetat; Metilglikol acetat	607-036-00-1	203-772-9	110-49-6	
2-etoksietil acetat; Ethylene glycol monoethyl ether acetate; ethylglycol acetate	607-037-00-7	203-839-2	111-15-9	
Coumatetralyl (ISO); 4-hydroxy-3- (1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin	607-059-00-7	227-424-0	5836-29-3	
Difenacoum (ISO); 3-(3-biphenyl- 4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)- 4-hydroxycoumarin	607-157-00-X	259-978-4	56073-07-5	
3,5-bis(1,1-dimetil)-4-hidroksifenilmetil tio acetat i 2-etilheksilit;	607-203-00-9	279-452-8	80387-97-9	
Ftalat i bis(2-metoksietilit);	607-228-00-5	204-212-6	117-82-8	
Acetat i 2-metoksipropilit;	607-251-00-0	274-724-2	70657-70-4	
Fluzifop-butil(ISO); butyl (RS)- 2-[4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionate	607-304-00-8	274-125-6	69806-50-4	
Vinklozolin(ISO); N-3,5-Dichlorophenyl-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione	607-307-00-4	256-599-6	50471-44-8	
Acid metoksiacetik;	607-312-00-1	210-894-6	625-45-6	
Bis(2-etilheksil) ftalat; di-(2-ethylhexyl) phthalate; DEHP	607-317-00-9	204-211-0	117-81-7	
Dibutilftalat; DBP	607-318-00-4	201-557-4	84-74-2	
(+/-)Tetrahidrofurfuril (R)-2-[4-(6-klorkinozalin-2-iloksi)feniloksi]propionat;	607-373-00-4	414-200-4	119738-06-6	
Flocoumafen (ISO); reaction mass of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4- tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin and trans-4-hydroxy- 3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1- naphthyl)coumarin	607-375-00-5	421-960-0	90035-08-8	
1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear [1] **n-pentyl-isopentylphthalate [2]** **di-n-pentyl phthalate [3]** **Diisopentylphthalate [4]**	607-426-00-1	284-032-2 [1] [2] 205-017-9 [3] 210-088-4 [4]	84777-06-0 [1] [2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]	
Benzyl butyl phthalate BBP	607-430-00-3	201-622-7	85-68-7	
1,2-Benzenedicarboxylic acid di-C7-11-branched and linear alkylesters	607-480-00-6	271-084-6	68515-42-4	

1,2-Benzenedicarboxylic acid; Di-C6-8-branched alkylesters,C7-rich	607-483-00-2	276-158-1	71888-89-6	
A mixture of: disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl) pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate; trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate	607-487-00-4	402-660-9	----------	
Diisobutyl phthalate	607-623-00-2	201-553-2	84-69-5	
Perfluorooctane sulfonic acid;	607-624-00-8			
4-*tert*-butylbenzoic acid **Heptadecafluorooctane-1-sulfonic acid; [1]** **Potassium perfluorooctanesulfonate;** **Potassium heptadecafluorooctane-1-sulfonate; [2]** **Diethanolamine perfluorooctane sulfonate; [3]** **Ammonium perfluorooctane sulfonate;** **Ammonium heptadecafluorooctanesulfonate; [4]** **Lithium perfluorooctane sulfonate;** **Lithium heptadecafluorooctane sulfonate; [5]**	607-698-00-1	202-696-3 217-179-8 [1] 220-527-1 [2] 274-460-8 [3] 249-415-0 [4] 249-644-6 [5]	98-73-7 1763-23-1 [1] 2795-39-3 [2] 70225-14-8 [3] 29081-56-9 [4] 29457-72-5 [5]	
Dihexyl phthalate	607-702-00-1	201-559-5	84-75-3	
Ammoniumpentadecafluorooctanoate	607-703-00-7	223-320-4	3825-26-1	
Perfluorooctanoic acid	607-704-00-2	206-397-9	335-67-1	
1,2-benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, të degëzuar dhe lineare	607-710-00-5	271-093-5	68515-50-4	
Bromadiolone (ISO); 3-[3-(4'- bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1- phenylpropyl]-4-hydroxy-2H- chromen-2-one	607-716-00-8	249-205-9	28772-56-7	
Difethialone (ISO); 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)- 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]- 4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2- one	607-717-00-3	—	104653-34-1	
Perfluorononan-1-oic acid [1] and its sodium [2] and ammonium [3] salts	607-718-00-9	206-801-3 [1] - [2] - [3]	375-95-1 [1] 21049-39-8 [2] 4149-60-4 [3]	

Dicyclohexyl phthalate	607-719-00-4	201-545-9	84-61-7	
Nitrobenzene	609-003-00-7	202-716-0	98-95-3	
Dinocap (ISO); (RS)-2,6-dinitro-4-octylphenyl crotonate dhe (RS)-2,4-dinitro-6-octylphenyl crotonates në të cilat 'oktil' është masë reaksioni e grupeve 1-methylheptyl, 1-ethylhexyl and 1-propylpentyl	609-023-00-6	254-408-0	39300-45-3	
Binapakril(ISO); 2-sec-butyl-4,6-dinitrophenyl-3-methylcrotonate	609-024-00-1	207-612-9	485-31-4	
Dinoseb;6-(1-metilpropil)-2,4-dinitrofenol;	609-025-00-7	201-861-7	88-85-7	
Kripëra të estereve të dinoseb-it; me përjashtim të atyre të specifikuara diku tjetër në këtë shtojcë	609-026-00-2			
Dinoterb;2-terc-butil-4,6-dinitro-fenol;	609-030-00-4	215-813-8	1420-07-1	
Kripëra të estereve të dinoterb-it;	609-031-00-X			
Nitrofen(ISO);oksid i 2,4-diklorfenil-dhe 4-nitrofenil;	609-040-00-9	217-406-0	1836-75-5	
Metil-ONN-azoksimetil acetat; methyl azoxy methyl acetate	611-004-00-2	209-765-7	592-62-1	
2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophenyl) carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-one	611-131-00-3	420-580-2	----------	
Azafenidin	611-140-00-2	----------	68049-83-2	
Chloro-N,N-dimethylformiminium chloride	612-250-00-3	425-970-6	3724-43-4	
7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)-3H-quinazolin-4-one; [që përmban ≥ 0,5 % formamide (EC No 200-842-0)]	612-253-01-7	429-400-7	199327-61-2	
Triflumizole (ISO); (1E)-N-[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-imidazol-1- yl)-2-propoxyethanimine	**612-289-00-6**	**—**	**68694-11-1**	
Tridemorfo(ISO); 2,6-dimethyl-4-tridecylmorpholine	613-020-00-5	246-347-3	24602-86-6	
Etilentioure; imidazolidin-2-tion; 2-imidazoline-2-thiol	613-039-00-9	202-506-9	96-45-7	
Carbendazim (ISO) methyl benzimidazol-2-ylcarbamate	613-048-00-8	234-232-0	10605-21-7	
Benomyl (ISO) methyl 1-(butylcarbamoyl) benzimidazol-2-yl carbamate	613-049-00-3	241-775-7	17804-35-2	

Cikloheksimid;	613-140-00-8	200-636-0	66-81-9	
Flumioxazin (ISO); 2-[7-fluoro-3- oxo-4- (prop-2-yn-1-yl)- 3,4- dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]- 4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindole-1,3 (2H)-dione	613-166-00-X	___	103361-09-7	
Epoxiconazole (ISO); (2RS,3RS)-3-(2-klorfenil)-2-(4-fluorfenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il0-metil]oksiran;	613-175-00-9	406-850-2	106325-08-0	
3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine	613-191-00-6	421-150-7	143860-04-2	
A mixture of: 1,3,5-tris(3-aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione; një përzierje e oligomerave të 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione	613-199-00-X	421-550-1	---	
Ketoconazole; 1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl] piperazin-1-yl]ethanone	613-283-00-6	265-667-4	65277-42-1	
Potassium 1-methyl-3-morpholinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morpholinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylidene)-1-propenyl]pyrazole-5-olate; [qe përmban ≥ 0,5 % N,N-dimethylformamide (EC No 200-679-5)]	613-286-01-X	418-260-2	183196-57-8	
Imidazole	613-319-00-0	206-019-2	288-32-4	
N,N-dimetilformamid; dimethyl formamide	616-001-00-X	200-679-5	68-12-2	
N,N-dimetilacetamid;	616-011-00-4	204-826-4	127-19-5	
Formamid;	616-052-00-8	200-842-0	75-12-7	
N-Metilacetamid;	616-053-00-3	201-182-6	79-16-3	
N-metilformamid;	616-056-00-X	204-624-6	123-39-7	
N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide	616-148-00-X	424-550-1	84245-12-5	
N,N-(dimethylamino)thioacetamide hydrochloride	616-180-00-4	435-470-1	27366-72-9	
N-ethyl-2-pyrrolidone; 1-ethylpyrrolidin-2-one	616-208-00-	220-250-6	2687-91-4	

TABELA 7
DISPOZITA TË VEÇANTA PËR ETIKETIMIN E ARTIKUJVE QË PËRMBAJNË ASBEST

1. Të gjithë artikujt që përmbajnë asbest ose ambalazhimi i tyre, duhet të mbajnë etiketën e përcaktuar si më poshtë:

a) Në përputhje me modelin më poshtë, etiketa duhet të jetë të paktën 5 cm e lartë (H) dhe 2,5 cm e gjerë;

b) do të përbëhet nga dy pjesë:

– pjesa e sipërme (h_1 = 40% H) do të përfshijë shkronjën "a" në ngjyrë të bardhë, mbi një sfond të zi;

– pjesa e poshtme (h_2 = 60% H) do të përfshijë shprehjen standarde në ngjyre të bardhë dhe/ose të zezë, në një sfond të kuq, dhe do të jetë qartësisht e lexueshme;

c) në qoftë se artikulli përmban krocidolite, fjalët "përmban asbest" të përdorura në formulimin standard do të zëvendësohen me shprehjen "përmban crocidolite/asbest blu".

Nga dispozitat e paragrafit të parë, mund të përjashtohen artikujt që janë të destinuara për t'u vendosur në treg. Megjithatë, etiketimi i këtyre artikujve duhet të përmbajë shprehjen "përmban asbest";

d) nëse etiketimi është në formën që printohet direkt mbi artikull, një ngjyrë e vetme e kundërt me ngjyrën e sfondit është e mjaftueshme.

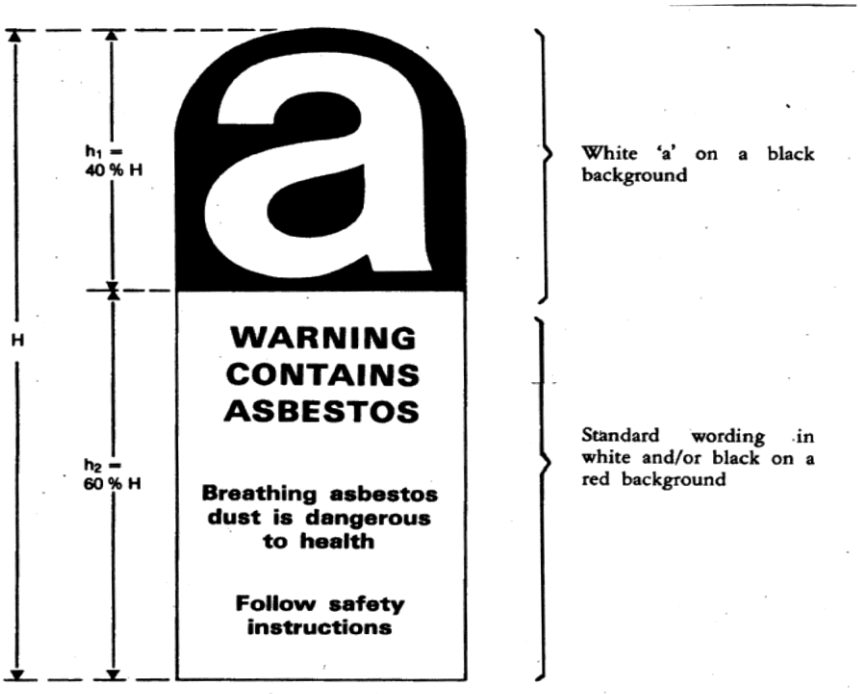

2. Etiketa e përmendur në këtë tabelë, do të vendoset në përputhje me rregullat e mëposhtme:

(a) në secilën prej njësive më të vogla të furnizuara;

(b) në qoftë se një artikull ka komponentë të bazuar në asbest, për këto komponentë është e mjaftueshme vetëm të mbajnë etiketën. Etiketimi nuk do të kryhet në qoftë se vogëlsia e përmasave ose papërshtatshmëria e ambalazhimit e bëjnë të pamundur që një etiketë të vendoset në komponent.

3. Etiketimi i artikujve të ambalazhuar që përmbajnë asbest

3.1. Të dhënat e mëposhtme do të shfaqen në mënyrë të qartë dhe etiketohen në mënyrë të përhershme në ambalazhin e artikujve të ambalazhuar që përmbajnë asbest;

a) simboli dhe shenjat përkatëse të rrezikut në përputhje me këtë shtojcë;
b) udhëzimet e sigurisë të cilat duhet të zgjidhen në përputhje me të dhënat në këtë shtojcë, duke qenë se ata janë të rëndësishme për artikuj të veçantë.

Në rastin kur informacioni shtesë për sigurinë është dhënë në ambalazhim, kjo nuk do të dobësojë apo të kundërshtoj të dhënat e hollësishme të dhëna në përputhje me pikat "a" dhe "b".

3.2. Etiketimi në përputhje me pikën 3.1, do të kryhet me anë të:

- Një etikete që vendoset në mënyrë fikse në ambalazhim, ose
- Një etiketë (Tie-on) i bashkëngjitet mirë/ne mënyre të sigurte ambalazhimit, ose
- printimi direkt në ambalazhim;

3.3. Artikujt që përmbajnë asbest dhe të cilat janë të ambalazhuara vetëm me ambalazh të lirë plastike, ose diçka të ngjashme, do të konsiderohen si artikuj të paketuar dhe do të etiketohen në përputhje me pikën 3.2. Nëse artikujt janë të ndarë nga paketime të tilla dhe vendosen në treg të papaketuar, secila prej njësive më të vogla të furnizuara duhet të shoqërohet me etiketimin e hollësishëm në përputhje me pikën 3.1.

4. Etiketimi i artikujve të paambalazhuar që përmbajnë asbest

Për artikuj të paambalazhuar që përmbajnë asbest, etiketimi, në përputhje me pikën 3.1, do të kryhet me anë të:

- një etiketë që vendoset i fiksuar mirë në ambalazhim, ose
- një etiketë (Tie-on) i bashkëngjitet në mënyrë të sigurt ambalazhimit të artikullit, ose
- printimi direkt në ambalazhim;

ose, nëse sa është përmendur më sipër nuk është e arsyeshme nga ana praktike si në rastin e, për shembull, vogëlsia e madhësisë së shkrimit, natyra e papërshtatshme e vetive të artikullit ose vështirësitë e caktuara teknike përmes shpërndarjes me etiketimin në përputhje me pikën 3.1.

5. Pa rënë ndesh me dispozitat e legjislacionit për sigurinë dhe higjienën në punë, etiketa e fiksuar me artikullin që mund, në kontekstin e përdorimit të tij, do të përpunohet ose të përfundoje, do të shoqërohet me udhëzime të sigurisë të cilat mund të jenë të përshtatshme për artikullin në fjalë, dhe në veçanti me sa vijon:

- të veprojë nëse është e mundur jashtë dyerve ose në një vend të ventiluar mirë;

- mundësisht të përdorin vegla dore ose mjete të pajisura me shpejtësi të ulët nëse është e nevojshme, me një strukturë të përshtatshme pluhur-nxjerrëse. Nëse janë përdorur mjetet me shpejtësi të lartë, ata gjithmonë duhet të jenë të pajisura me një strukturë të tillë;

- nëse është e mundur, të lagen para se të priten ose shpohen;

- laget pluhuri dhe vendoseni në një enë të mbyllur në mënyrën e duhur dhe e asgjësoni atë në mënyrë të sigurt.

6. Etiketimi i çdo artikulli të destinuar për përdorim të brendshëm i cili nuk mbulohet nga seksioni 5 dhe gjatë përdorimit ka mundësi të çlirojë fibra asbesti duhet, nëse është e nevojshme, të përmbajë udhëzimin e mëposhtëm të sigurisë: "zëvendëso kur e vesh".

7. Etiketimi i artikujve që përmbajnë asbest duhet të jetë në gjuhën shqipe.

TABELA 8
LISTA E AMINAVE AROMATIKE
NUMRI I NDALIMEVE DHE KUFIZIMEVE 43

Nr.	Substancat	Numri INDEX	Numri EC	Numri CAS
1.	Bifenil-4-ylamine Ksenilamine e 4-aminobifenil	612-072-00-6	202-177-1	92-67-1
2.	benzidine	612-042-00-2	202-199-1	92-87-5
3.	4-kloro-o-toluidine		202-441-6	95-69-2
4.	2-naftilamine	612-022-00-3	202-080-4	91-59-8
5.	O aminoazotoluen 4-amino-2', 3-dimetilazobenzeni 4- o-tolilazo-o-toluidine	611-006-00-3	202-591-2	97-56-3
6.	5-nitro-o-toluidine		202-765-8	99-55-8
7.	4-kloroaniline	612-137-00-9	203-401-0	106-47-8
8.	4-metoksi-m-fenilenediamine		210-406-1	615-05-4
9.	4,4'-metilenedianiline 4,4'-diaminodifenilmetani	612-051-00-1	202-974-4	101-77-9
10.	3,3'-diklorobenzidine 3,3'-diklorobifenil-4,4'-ylenediamine	612-068-00-4	202-109-0	91-94-1
11.	3,3'-dimetoksibenzidine o-dianisidine	612-036-00-X	204-355-4	119-90-4
12.	3,3'-dimetilbenzidine 4,4'-bi-o-toluidine	612-041-00-7	204-358-0	119-93-7
13.	4,4'-metilenedi-o-toluidine	612-085-00-7	212-658-8	838-88-0
14.	6-metoksi-m-toluidine p-kresidine		204-419-1	120-71-8
15.	4,4'-metilene-bi-(2-kloro-aniline) 2,2'-dichloro-4,4'-methylene-dianiline	612-078-00-9	202-918-9	101-14-4
16.	4,4'-oksidianiline		202-977-0	101-80-4
17.	4,4'-tiodianiline		205-370-9	139-65-1
18.	o-toluidine 2-aminotoluene	612-091-00-X	202-429-0	95-53-4
19.	4-metil-m-fenilenediamine	612-099-00-3	202-453-1	95-80-7
20.	2,4,5-trimetilaniline		205-282-0	137-17-7

21.	o-anisidine 2-metoksilaniline	612-035-00-4	201-963-1	90-04-0
22.	4-amino azobenzene	611-008-00-4	200-453-6	60-09-3

TABELA 9
LISTA E AZONGJYROSESVE.
NUMRI I NDALIMEVE DHE KUFIZIMEVE 43

Nr.	Emërtimi i Substancave	Numri INDEX	Numri CE	Numri CAS
1.	Një përzierje e: disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5dinitro-2-oxidophenylazo)-1-naphtholato)(1-(5-chloro-2oxidophenylazo)-2-naphtholato) chromate(1-); trisodium bis (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2oxidophenylazo)-1-naphtholato)chromate(1-)	611-070-00-2	405-665-4	I papërcaktuar për përzierjen Komponent 1: CAS-No: 118685-33-9 $C_{39}H_{23}ClCrN$ Komponent 2: $C_{46}H_{30}CrN_{107}O_{20}S_2.3Na$

TABELA 10
LISTA E METODAVE TË TESTIMIT

Organizata evropiane e standardizimit	Referenca dhe titulli i standardit	Dokumenti i referencës	Referenca e standardit të zëvendësuar
CEN	Lëkurë-provat kimike për përcaktimin e disa ngjyruesve me përmbajtje azoti në lëkurë të ngjyrosura- Pjesa 1: përcaktimi i disa aminave aromatike të përftuara nga ngjyrues me përmbajtje azoti (ISO 17234-1:2015)	SSH EN ISO 17234-1:2015	SSH EN ISO 17234: 2010
CEN	Lëkurë-analizat kimike për përcaktimin e disa ngjyruesve në lëkurët e ngjyruar –Pjesa 2:Percaktimi i 4-aminobenzenit (ISO 17234-2:2011)	EN ISO 17234-2:2011	
CEN	Tekstile- Metodat për përcaktimin e disa aminave aromatike përftuar nga ngjyrues me përmbajtje azoti –Pjesa 1: përcaktimi i përdorimit të disa ngjyruesve me përmbajtje azoti, të kapshme me ose pa ekstraktimin e fibrave (ISO 14362-3:2017)	SSH EN ISO 14362-1:2017	SSH EN ISO 14362-1:2012
CEN	Tekstile- Metodat për përcaktimin e disa aminave aromatike përftuar nga ngjyrues me përmbajtje azoti-Pjesa 3:Percaktimi i përdorimit të disa ngjyruesve me përmbajtje azoti, të cilët mund të çlirojnë 4-aminobenzen (ISO 14362-3:2017)	SSH **EN ISO 14362-3:2017**	SSH **EN ISO 14362-3:2012**

TABELA 11
HYRJET 28 DERI NË 30 – PËRJASHTIME PËR SUBSTANCA SPECIFIKE

Substanca	Përjashtime
(a)Perborat natriumi; Acid perborik, kripe natriumi; Acid perborik, kripë natriumi, monohidrate; peroksometaborate natriumi; acid perborik ($HBO(O_2)$), kripë natriumi, monohidrat; peroksiborat natriumi Nr. CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9; Nr. EC 239-172-9; 234-390-0; 231- 556-4; (b) Acid Perborik ($H_3BO_2(O_2)$), monosodium salt trihidrat krip mononatriumi; Acid perborik, kripe natriumi, tetrahidrat; acid perborik ($HBO(O_2)$), kripe natriumi, tetrahidrat; hekzahidrat peroksoborat natriumi; Nr. CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7; Nr. EC 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4	Detergjentet siç është përcaktuar në përputhje me legjislacionin që mbulon detergjentët. Përjashtimi do të zbatohet deri më 1 dhjetor 2019.

SHTOJCA II
INFORMACIONI PËR QËLLIME TË NJOFTIMIT, REFERUAR PIKËS 5 TË KËTIJ VENDIMI

SEKSIONI 1
INFORMACION I PËRGJITHSHËM I NJOFTUESIT

1.1 Njoftuesi;
1.1.1 Emri, adresa, numri i telefonit, numri i faksit dhe adresa e e-mail-it;
1.1.2 Personi i kontaktit;
1.1.3 Vendndodhja e prodhimit dhe e vendit të përdorimit.

SEKSIONI 2
IDENTIFIKIMI I SUBSTANCËS

Për çdo substancë, informacioni i dhënë në këtë seksion do të jetë i mjaftueshëm për të mundësuar identifikimin e çdo substance. Në qoftë se kjo nuk është teknikisht e mundur ose në qoftë se ajo nuk duket shkencërisht e domosdoshme për të dhënë informacion mbi një ose më shumë nga pikat më poshtë, arsyet duhet të theksohen qartë.

2.1 Emri ose identifikues tjetër i çdo substance;
2.1.1 Emri/at në nomenklaturën IUPAC apo emër tjetër kimik ndërkombëtar;
2.1.2 Emrat e tjerë (emri i zakonshëm, emrin tregtar, shkurtimi);
2.1.3 Numri EINECS ose ELINCS (nëse është e mundur dhe e përshtatshme);
2.1.4 Emri CAS dhe numri CAS (nëse ka);
2.1.5 Kod tjetër identiteti (nëse ka);
2.2 Informacion në lidhje me formulën molekulare dhe strukturore të çdo substance;
2.2.1 Formula molekulare dhe strukturale (përfshirë simboli i buzëqeshjes, nëse është e mundur);
2.2.2 Informacion mbi aktivitetin optik dhe raportin tipik të (stereo) izomereve (nëse është e aplikueshme dhe e përshtatshme);
2.2.3 Pesha molekulare ose kufijtë e peshës molekulare;

2.3 Përbërja e çdo substance;
2.3.1 Shkalla e pastërtisë (%);
2.3.2 Natyra e papastërtive, duke përfshirë izomeret dhe nënproduktet;
2.3.3 Përqindja kryesore e (më e rëndësishmja) papastërtitë;
2.3.4 Natyra dhe rendi i magnitudës (... ppm,... %) për çdo shtesë (p.sh. agjentet e stabilizimit ose frenuesit);
2.3.5 Të dhënat spektrale (ultra - violet, infra - kuqe, rezonancë bërthamore magnetike ose spektri i masës);
2.3.6 Kromatogramë në fazë të lëngët në presion të lartë, kromatogramë e gaztë;
2.3.7 Përshkrimi i metodave analitike apo referencave bibliografike të përshtatshme për identifikimin e substancës dhe, kur është e përshtatshme, për identifikimin e papastërtive dhe aditivëve. Ky informacion do të jetë i mjaftueshëm për të lejuar metodat të riprodhohen.

SEKSIONI 3
INFORMACION PËR PRODHIMIN DHE PËRDORIMIN/ET E SUBSTANCËS/AVE

3.1 Prodhimi në përgjithësi, sasitë e përdorura për prodhimin e një artikulli që është subjekt ndaj njoftimit, dhe/ose të importeve në ton për vit;
3.2 Në rastin e një fabrikuesi apo prodhuesi të artikujve: përshkrim të shkurtër të procesit teknologjik të përdorur në fabrikimin ose prodhimin e artikujve;
Detajet e sakta të procesit, veçanërisht ato të një natyre të ndjeshme tregtare, nuk janë të nevojshme.
3.3 Një tregues i tonazhit për përdorimin/et e tij vetjak/e;
3.4 Forma (substanca, përzierje apo artikull) dhe/ose gjendja fizike në të cilat substanca është në dispozicion për përdoruesin profesional. Përqendrimi ose shkalla e përqendrimit të substancës në përzierjet i vënë në dispozicion për përdoruesit dhe sasitë e substancës në artikujt e vëna në dispozicion për përdoruesit e tjerë;
3.5 Përshkrim i shkurtër i përgjithshëm i përdorimit/ve të identifikuar/a;
3.6 Informacion mbi sasitë e mbetjeve dhe përbërja e mbetjeve që rezulton nga prodhimi i substancës, përdorimi në artikujt dhe përdorime të identifikuara;
3.7 Përdorime të këshilluara kundër (shih seksionin 1 "Dokumentacionin me të dhënat e sigurisë");
Kur është e mundur, një tregues i përdorimeve në të cilat njoftuesi këshillon kundër dhe pse (d.m.th. rekomandime jostatutore nga furnizuesi). Kjo nuk duhet të jetë një listë shteruese.

SEKSIONI 4
KLASIFIKIMI DHE ETIKETIMI

4.1 Klasifikimi i rrezikut të substancës (ve), që rezulton nga zbatimi i kreut I dhe II të legjislacionit specifik që mbulon klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve, për të gjitha klasat dhe kategoritë e rrezikut të këtij vendimi.
Përveç kësaj, për çdo hyrje, duhet të jepen arsyet pse nuk është dhënë klasifikimi për një klasë rreziku apo diferencimi i një klase rreziku (p.sh. nëse të dhënat mungojnë, janë jobindëse, apo bindëse por jo të mjaftueshme për klasifikim).
4.2 Etiketa e rrezikut për substancën/at, që rezulton nga zbatimi i kreut III të legjislacionit specifik që mbulon klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve,
4.3 Limitet specifike të përqendrimit, kur është e mundur, që rezultojnë nga zbatimi i pikës 4, të kreut II, të legjislacionit specifik që mbulon klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve.

SEKSIONI 5
UDHËZIM PËR PËRDORIM TË SIGURT

Ky informacion do të jetë në përputhje me atë në dokumentacionin me të dhënat e sigurisë:
5.1 Masat e ndihmës së parë (dokumentacioni me të dhënat e sigurisë, titulli 4);
5.2. Masat kundër zjarrit (dokumentacioni me të dhënat e sigurisë, titulli 5);
5.3. Masat e çlirimit aksidental (dokumentacioni me të dhënat e sigurisë, titulli 6);
5.4. Trajtimi dhe ruajtja (dokumentacioni me të dhënat e sigurisë, titulli 7);
5.5. Informacioni për transportin (dokumentacioni me të dhënat e sigurisë, titulli 14);
Kur një raport i sigurisë kimike nuk kërkohet, informacioni në vijim është i nevojshëm:
5.6. Kontrollet ndaj ekspozimit /mbrojtje personale (dokumentacioni me të dhënat e sigurisë, titulli 8);
5.7. Stabiliteti dhe reaktiviteti (dokumentacioni me të dhënat e sigurisë, titulli 10);
5.8. Konsiderata të asgjësimit;
5.8.1. Konsiderata të asgjësimit (dokumentacioni me të dhënat e sigurisë, titulli 13);
5.8.2. Informacion mbi riciklimin dhe metodat e asgjësimit për industrinë;
5.8.3. Informacion mbi riciklimin dhe metodat e asgjësimit për publikun.

SEKSIONI 6
INFORMACIONI MBI EKSPOZIMIN E SUBSTANCAVE TË REGJISTRUARA NË SASI MIDIS 1 DHE 10 TONË NË VIT PËR PRODHUESIT APO IMPORTUESIT

6.1 Kategoria kryesore e përdorimit:
6.1.1 (a) përdorim industrial; dhe/ose
(b) përdorim profesional; dhe/ose
(c) përdorim për konsum.

6.1.2 Specifikimi për përdorimin industrial dhe profesional:
(a) i përdorur në sistem të mbyllur; dhe/ose
(b) përdorimi që rezulton në përfshirjen në ose mbi matrix dhe/ose
(c) përdorimi jo shpërndarës; dhe/ose
(d) përdorimi shpërndarës.

6.2 Rrugët kryesore të ekspozimit:
6.2.1 Ekspozimi te njerëzit:
(a) nëpërmjet gojës (oral); dhe/ose
(b) nëpërmjet lëkurës (dermal); dhe/ose
(c) nëpërmjet frymëmarrjes.

6.2.2 Ekspozimi mjedisor:
(a) në ujë; dhe/ose
(b) në ajër; dhe/ose
(c) mbetjet e ngurta; dhe/ose
(d) në tokë.

6.3. Modelet e ekspozimit:
(a) e rastësishme/jo të shpeshta; dhe/ose
(b) e rastit; dhe/ose
(c) të vazhdueshme/të shpeshta.

	Formati 61x86/8

Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare
Tiranë, 2019

Adresa: Rr. "Nikolla Jorga", Tiranë
Tel./fax: +355 4 24 27 004 Tel.: +355 4 24 27 006

Çmimi 1456 lekë